Ansicht - Tischlerarbeiten

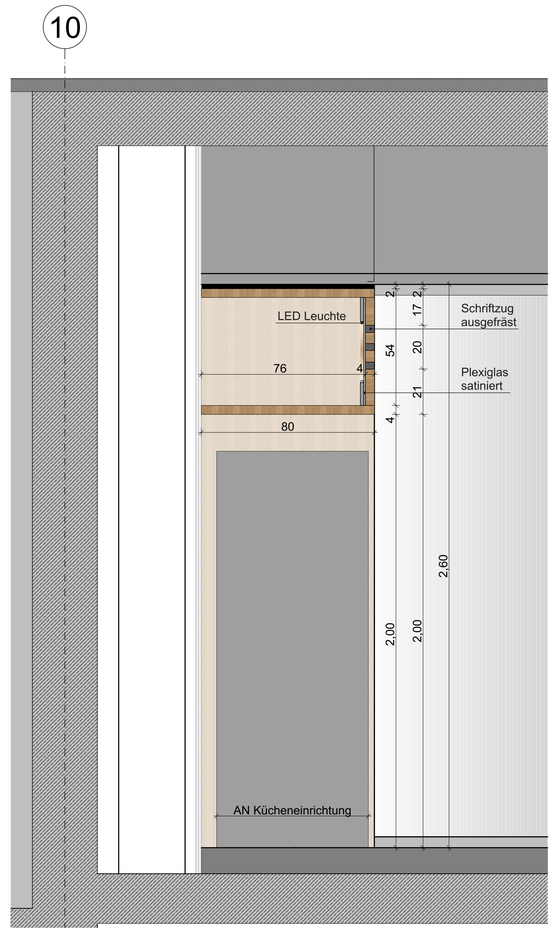

Schnitt

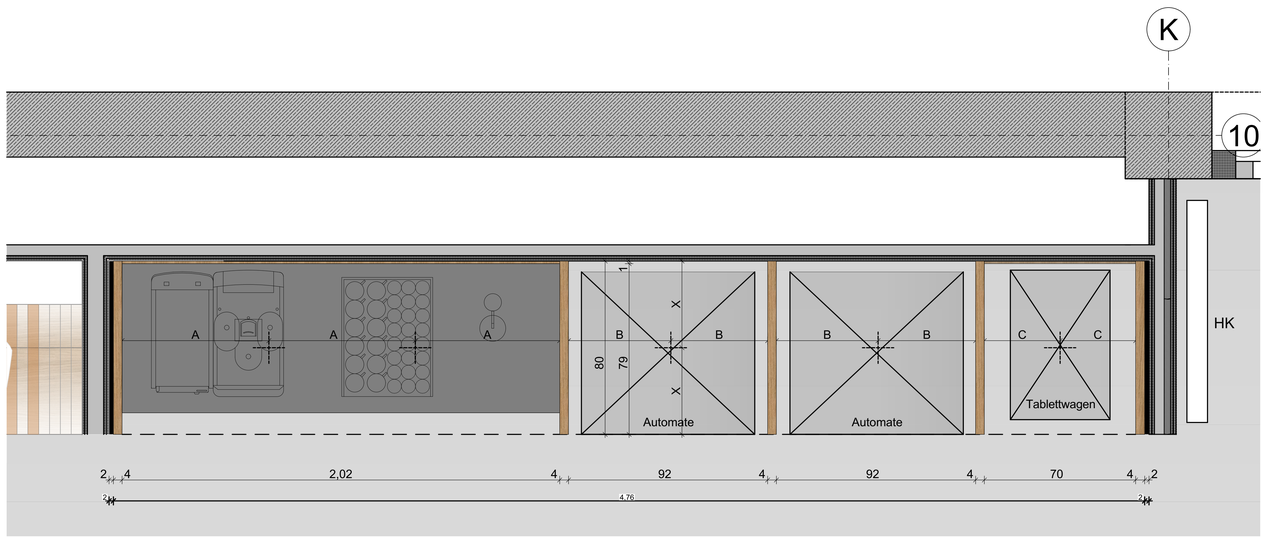

Grundiss

beidseitig 1,2mm HPL und als Träger einen 38mm P2 Spanplatte (4seitig mit einer 2mm ABS-Kante mit PUR verklebt)
Rückwand - 12mm Spannplatte

Farbe: **Stirnseite** ABS-Kante Multiplex Echtholz 2mm
Seitenkante 10630-TP Anthracite
Rückwand 10630-TP Anthracite

HPL-Elemente sind ohne Verklebung miteinander verbunden

nicht sichtbare Befestigung der Trennwände zum Fußboden und Rückwand

Legende

OKFF EG +/- 0,00 = 68,19 ü. NN

Alle Maße sind Rohbaumaße sofern nicht anders angegeben.
Brüstungshöhen (BRH), Tür- und Fensterhöhen sind ab OKFF vermaßt.
Zeichnungen größeren Maßstabes haben vorrangige Gültigkeit.

Zeichenerklärung:

Stahlbeton
Mauerwerk
nachträglich zu errichtendes Mauerwerk
Holz
GK Wand
Bestand
Vormauerziegel
Dämmung trittfest
Dämmung weich
Stahl
GK Wand
Abbruch
DD=Deckendurchbruch
BD=Bodendurchbruch
WD=Wanddurchbruch
WS=Wandschlitz
Neubau

allg. Abkürzungen:

OK Oberkante
UK Unterkante
VK Vorderkante
FF Fertigfussboden
RD Rohdecke
UZ Unterzug
AHD Abhangdecke
RH Raumhöhe von OKFF bis UKRD
H.i.L. Höhe im Lichten (Raumhöhe von OKFF bis UK AHD/ Deckenbekl.)
BRH Brüstungshöhe (von OKFF bis OK Rohbrüstung)
BRHF Brüstungshöhe fertig (von OKFF bis OK fertig/ Fensterbank)
RR Regenrohr
RÖ Reinigungsöffnung
BE Bodeneinlauf
HK Heizkörper
IW Installationswand

Angaben ELT
Angaben HLS

BBW (Bauart Brandwand)
BW (Brandwand)
F90 AB (Feuerbeständig)
F30 (Feuerhemmend)
Notwendige Treppen

Abkürzungen Deckenbalken Durchdringungen:

RH 1 Rohrhülse 1 = Ø 7 cm OK = -20 cm von UKRD
RH 2 Rohrhülse 2 = Ø 7 cm OK = -11cm von UKRD
BSD (BvO) Balkenstegdurchdringungen nach Begutachtung vor Ort
BSD (UP) unplanmäßige Balkenstegdurchdringungen

Heizkörper
Verstärkung

Türen, Fenster, Verglasungen:

GF Gangflügel
SF Standflügel
US Unterschnitt
OH Türöffenhaltung
DTA Drehtürantrieb
ZK Zutrittskontrolle

OL Oberlicht
P Paneel
GP Glaspaneel
F Festverglasung
FF Festverglasung mit Flügelrahmen
RK Rollladenkasten
GK Gurtkasten
RL Rollladen
S Sonneschutz
BLS Blendschutz innen
VD Verdunkelung (elektrisch)

ESG Einscheibensicherheitsglas
VSG Verbundsicherheitsglas
g Sonnenschutzverglasung
Sat Satinierte Folie/ Satiniertes Glas

Tür mit ständiger Öffenhaltung

Notausgang
Zugang

vorhandenen Durchbruch schließen
vorh. Durchbruch im Bestand verschlossen
Erdaushub
Erdaushub abschnittsweise nach DIN 4123

Höhen Grundrisse:

OKFF ±0,00 Oberkante Fertigfussboden bzw. Fertighöhe
OKRD -0,15 Oberkante Rohdecke bzw. Rohhöhe
+2,70 Unterkante Abhangdecke von OKFF

Höhen Schnitte/ Ansichten:

± 0,00 Oberkante Fertig/ OKF (Ausbau-/ Fertighöhe)
+7,20 Unterkante Fertig/ UKF (Ausbau-/ Fertighöhe)
-0,15 Oberkante Roh/ OKR (Rohbauhöhe)
+6,70 Unterkante Roh/ UKR (Rohbauhöhe)

Feuerwiderstandsklasse Türen

CS 200	RST (Rauchschutztür)
ds/dt	dichtschließende Tür
T 30	$EI_2$30
T 90	$EI_2$90
T 30 RS	$EI_2$30-CS 200
T 90 RS	$EI_2$90-CS 200

Index	Änderungsbeschreibung	Datum	Name
02	Lese-LV Tischler 2	11.12.25	lmi

Sanierung Kreishaus Recklinghausen

N

LPH 5

Ausführungsplanung

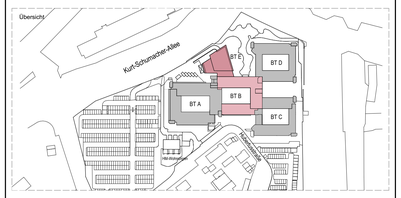

Bauherr
Kreis Recklinghausen
FD 23 Immobilienangelegenheiten
Kurt-Schumacher-Allee 1, 45657 Recklinghausen

Baugrundstück
Kurt-Schumacher-Allee 1, 45657 Recklinghausen

Auftragnehmer
assmann GmbH
Baroper Straße 237, 44227 Dortmund
Fon 0231.75445.0 Fax 0231.756010

Planverfasser
assmann architekten GmbH
Baroper Straße 237, 44227 Dortmund
Fon 0231.75445.0 Fax 0231.476010

Planinhalt **Service Einrichtung Café**

Format 841 x 1189 mm

Planschlüssel 0905_5_ASSO_BA2.E_G_FAR_DE_29_TI_Service Einrichtung Café_03_V

Gezeichnet	Geprüft	Maßstab	Plotdatum	Erstausgabe	Indexdatum	Index
lmi	shü	1:10	21.01.2026		21.01.2026	03