

## **Leistungsverzeichnis**

**LV 0106 VE 2.337a Tischlerarbeiten II BT B, 2. BA, 153/26**

**Projekt: Kreishaus-Sanierung**

## Leistungsverzeichnis

Deckblatt des Leistungsverzeichnisses - Blatt 2

Projekt: Kreishaus-Sanierung

---

### VE 2.337a Tischlerarbeiten II BT B, 2. BA, 153/26

---

<b>Bauvorhaben</b>	Kreishaus Recklinghausen Kurt-Schumacher-Allee 1 45657 Recklinghausen
<b>Bauherr</b>	Kreisverwaltung Recklinghausen Kurt-Schumacher-Allee 1 45657 Recklinghausen
<b>Ansprechpartner</b>	Kreis Recklinghausen Zentrale Vergabestelle Kurt-Schumacher-Allee 1 45657 Recklinghausen -über Vergabeportal Metropole Ruhr-

---

#### Offenes Verfahren

<b>Abgabeschluss / Ort:</b>	14.07.2026 10:00 Uhr	Kreisverwaltung Recklinghausen - digital - Vergabeportal
<b>Submissionstermin / Ort:</b>	14.07.2026 10:00 Uhr	Kreisverwaltung Recklinghausen - digital - Vergabeportal
<b>Ende der Zuschlagsfrist:</b>	11.09.2026	
<b>Ausführungstermine:</b>	Beginn der Arbeiten: 15.12.2026, Zwischentermine siehe FB 214, Ende der Arbeiten: 14.07.2027	

## Leistungsverzeichnis

Deckblatt des Leistungsverzeichnisses - Blatt 2

Projekt: Kreishaus-Sanierung

**! Als Vertragsgrundlage für die Ausführung der Arbeiten, Lieferungen und unentgeltlich zu bewirkender Nebenleistungen gelten die in der Leistungsbeschreibung eingefügten Allgemeinen, Zusätzlichen, Technischen und Besonderen Vertragsbedingungen.**

- Erfüllungsbürgschaft	-
- Bauwesensversicherung	-
- anteilige Baubeschilderung	-
- anteilige Baureinigung	-
- anteiliges Bauwasser	-
- anteiliger Baustrom	-
- pauschaler Abzug für Baustrom siehe FB 214	0,4 %
- pauschaler Abzug für Bauwasser siehe FB 214	0,25 %
- pauschaler Abzug für Sanitärcontainer siehe FB 214	0,4 %
- pauschaler Abzug für Baustellenlogistik siehe FB 214	0,65 %
- pauschaler Abzug für Baustellenversicherung siehe FB 214	0,3 %

### Vertragsstrafe

**Inhaltsverzeichnis zum Leistungsverzeichnis**

Seitenangaben des Leistungsverzeichnisses

Projekt: Kreishaus-Sanierung

Projekt-Nr.: 02

**VE 2.337a Tischlerarbeiten II BT B, 2. BA, 153/26**

			- Seite -
<b>0106</b>	<b>LV</b>	<b>VE 2.337a Tischlerarbeiten II BT B, 2. BA, 153/26</b>	<b>1</b>
		1. Baubeschreibung	5
		2. ATV	10
		3. ZTV - Zusätzliche Technischen Vertragsbedingungen	31
		4. Hinweise zu Ausführungszeiten	32
		5. 5. Produktbindung gem. § 7 EU Abs. 2 VOB/A	32
		Hinweis Schließsystem für Möbelemente	33
01	Titel	Tee- und Pantryküchen	33
01.01	Untertitel	Teeküchen	42
01.02	Untertitel	Pantry-Küchen	50
01.03	Untertitel	Theke	53
02	Titel	Rackverkleidungen	57
02.01	Untertitel	Rackverkleidung	59
03	Titel	Badmöbel	62
03.01	Untertitel	Waschtischplatte	63
04	Titel	Einbaumöbel	65
04.01	Untertitel	Service Einrichtung	65
04.02	Untertitel	Hochtische	71
04.03	Untertitel	Sideboard	79
04.04	Untertitel	Servicepoint Bürgercenter	83
05	Titel	Sonstiges	105
05.01	Untertitel	Werk- und Montageplanung	105
06	Titel	Stundenlohnarbeiten	106
06.01	Untertitel	Stundenlohnarbeiten	106

## Leistungsverzeichnis

Vorspanntext des Leistungsverzeichnisses

Projekt: Kreishaus-Sanierung

0106 LV VE 2.337a Tischlerarbeiten II BT B, 2. BA, 153/26

### 1. Baubeschreibung

Projekt-Nr.: 02

#### 1. Baubeschreibung

##### 1.1 Ausgangssituation

Der Kreis Recklinghausen beabsichtigt die Sanierung des Kreishauses Recklinghausen. Der Umfang der Sanierung umfasst alle notwendigen Maßnahmen hinsichtlich des Brandschutzes, der Haustechnik, der Gesundheit und die vollständige Dachsanierung sowie den Abbruch der bestehenden Fassade mit anschließendem Neuaufbau. Die schadstoffbelasteten Innenwände werden zurückgebaut, so dass bis auf den Rückbau des vorhandenen Estrichs ein fast vollständiger Rückbau des gesamten Innenausbaus erfolgt. Als Ergebnis wird ein schadstofffreies Gebäude angestrebt.

Darüber hinaus werden auch die bestehenden umgebenden Außenanlagen einschließlich der Innenhöfe zurückgebaut und neu errichtet.

Die Kernsanierung erfolgt im laufenden Dienstbetrieb, d.h. es ist eine bauabschnittsweise Freiziehung und Sanierung der Bauteile erforderlich mit der Konsequenz Interimslösungen im Bestand, in extern angemieteten Liegenschaften und ggf. in Containern ausführen zu müssen.

##### 1.2 Gebäudedaten

Das Kreishaus Recklinghausen ist ein freistehendes Verwaltungsgebäude für zukünftig ca. 1000 Beschäftigte mit umliegenden Parkplatzflächen und begrünten Außenanlagen auf einer ca. 36.700 m<sup>2</sup>großen Grundstücksfläche.

Die maximale Ausdehnung des Gebäudekomplexes beträgt ca. 148 m x 108 m mit insgesamt fünf Bauteilen (Bauteil A - E). Vier Bauteile (Bauteil A - D) gruppieren sich jeweils um großzügige Innenhöfe (ca. 32 m x 18 m) mit bis zu fünf oberirdischen Geschossen. Das Bauteil E besteht aus zwei oberirdischen Geschossen und fügt sich in seiner Form sowie seiner gedrehten Ausrichtung als eine Art Sonderelement in das Ensemble ein. Der gesamte Gebäudekomplex ist vollständig unterkellert. Die bestehende Bruttogrundfläche liegt bei ca. 32.000 m<sup>2</sup>. Bei dem betrachteten Gebäude handelt es sich um einen Sonderbau im Sinne des §50 (1) BauO NRW.

Das Verwaltungsgebäude wurde in den 1970er Jahren errichtet und im Jahr 1980 bezogen.

##### 1.3 Lage und Öffentliche Erschließung

Das Kreishaus befindet sich im Stadtgebiet Recklinghausen Ecke

## Leistungsverzeichnis

Vorspanntext des Leistungsverzeichnisses

Projekt: Kreishaus-Sanierung

0106 LV VE 2.337a Tischlerarbeiten II BT B, 2. BA, 153/26

### 1. Baubeschreibung

Projekt-Nr.: 02

Kurt-Schumacher Allee und Dordrechtring. Östlich des Gebäudes verläuft eine Bahnlinie.  
Das Grundstück ist verkehrstechnisch durch übergeordnete Straßen und Autobahnen gut angebunden.  
Das Grundstück befindet sich in der Gemarkung Recklinghausen, auf dem Flur 338, Flurstück 847.

### 2. Architektur - Umplanungskonzept

#### 2.1 Allgemeines

Als Verwaltungsgebäude weist der Gebäudekomplex vorwiegend Verwaltungsflächen mit konventionellen Bürostrukturen auf.  
Als Sonderbereiche sind das Foyer im EG mit der sich anschließenden Cafeteria und Kantine sowie das Foyer im 1.OG mit seinen zentralen großen Besprechungsräumen und Sitzungssälen hervorzuheben. Im Untergeschoss befindet sich zudem eine geschlossene Mittelgarage.  
Die im Bestand vorhandenen konventionellen Bürostrukturen mit überwiegenden Doppelbüros, Einzelbüros für Führungskräfte und Besprechungsräumen sollen grundsätzlich erhalten bleiben. Allerdings ändern sich durch die optimierte Zusammenführung von Fachdiensten und der Auflösung von Nebenstellen, die im Stadtgebiet Recklinghausen verteilt sind, die Belegungen.  
Die oben beschriebenen Sonderbereiche werden saniert und erneuert und bleiben in ihrer grundsätzlichen Funktion und an ihrem derzeitigen Standort erhalten. Die neu aufgebaute Küche wird zukünftig als Regenerierküche für 350 Teilnehmer mit integriertem Cafeteria Bereich und Aussengastronomie im Sommer betrieben.

#### 2.2 Barrierefreiheit und Sicherheitskonzept

Zukünftig wird es zudem eine klare Trennung zwischen öffentlichen und nicht öffentlichen Bereichen geben, so dass ein großzügiger bürgernaher Front-Office Bereich im Anschluss an das Foyer im EG mit Anbindung an den öffentlichen Bereich im 1. OG mit seinen Sitzungssälen entsteht.  
Über Zutrittskontrollen im Bereich der Flurtüren und der Aufzüge werden die übrigen Verwaltungsflächen als Backoffice betrieben.  
Unter Berücksichtigung des Sicherheitskonzeptes und den Anforderungen an die Barrierefreiheit soll sich das Kreishaus weiterhin bürgernah und offen präsentieren und gleichzeitig den Beschäftigten Raum für neue interne Kommunikationsflächen ohne Besucherverkehr bieten.

## Leistungsverzeichnis

Vorspanntext des Leistungsverzeichnisses

Projekt: Kreishaus-Sanierung

0106 LV VE 2.337a Tischlerarbeiten II BT B, 2. BA, 153/26

### 1. Baubeschreibung

Projekt-Nr.: 02

#### 2.3 Fassade

Mit der Planung zum Abriss der Fassade und dem Neuaufbau der Innenwände muss das bestehende Fassadenraster von 1,20m nicht mehr beibehalten werden, so dass Flächenoptimierungen möglich sind.

Die Fassadenneuplanung basiert auf einem Feinraster von 0,60 m kann damit einen Teil des ursprünglichen Rasters von 1,20 m abbilden und umsetzen.

Der im Bestand vorhandene Reinigungsbalkon mit feststehenden Sonnenschutzlamellen wird zurückgebaut und nicht wieder errichtet.

#### 2.4 Sonstige Maßnahmen

Gemäß Schadstoffkataster und Sanierungskonzept wird eine Bauschadstoffsanierung durchgeführt.

Im Zuge der Sanierung des Gebäudes werden umfangreiche Umzugsleistungen und die Einlagerung von Inventar erforderlich. Die Umzüge werden bauteilweise durchgeführt und erfolgen vor Beginn der baulichen Maßnahmen.

#### 2.5 Tragwerksplanung

Im Zuge der Tragwerksplanung wurden vorhandene Gutachten und der Gebäudebestand untersucht und der Sanierungsbedarf für Bauteile, erforderlich werdende Durchbrüche, die Neuverlegung von Leitungen der technischen Ausrüstung, die geplante Fassade und das neue Nutzungskonzept untersucht.

#### 2.6 Bauphysik

Die Nachweise für Schallschutz/Bauakustik/Raumakustik sowie der Nachweis nach dem Gebäudeenergiegesetz (GEG) wurden erstellt.

Für die energetische Ertüchtigung der Gebäudehülle erfolgt der Neuaufbau der Fassade und des Dachaufbaus einschließlich einer Photovoltaikanlage. In Kombination mit der Verringerung des Einflusses von Wärmbrücken durch optimierte Bauteilaufbauten und flankierender Dämmung führt dies zu einer deutlichen Verbesserung der Energieeffizienz des Gebäudes. Es werden die Standards eines KfW Effizienzhaus 70 eingehalten.

### 3. Bauabschnitte

## Leistungsverzeichnis

Vorspanntext des Leistungsverzeichnisses

Projekt: Kreishaus-Sanierung

0106 LV VE 2.337a Tischlerarbeiten II BT B, 2. BA, 153/26

### 1. Baubeschreibung

Projekt-Nr.: 02

Bereits in einem frühen Planungsstadium wurden vier Bauabschnitte festgelegt:

- Bauabschnitt 1 Bauteil A
- Bauabschnitt 2 Bauteil B und E
- Bauabschnitt 3 Bauteil D
- Bauabschnitt 4 Bauteil C

Für alle Bauabschnitte wurden geschossweise Übersichtsgrundrisse erstellt, um die erforderlichen Provisorien und Ersatztreppenhäuser für die verschiedenen Szenarien unter Berücksichtigung der brandschutztechnischen Anforderungen und des laufenden Betriebs planen und kalkulieren zu können.

#### Bauabschnitt 1

Im ersten Bauabschnitt wurde bereits das Bauteil A mit Teilen des Bauteils B bis fast zur Achse K saniert. Auf diese Weise wird bereits im ersten Bauabschnitt im Erdgeschoss der seitliche Eingang ins Foyer mit den sich angrenzenden bürgernahen Bereichen wie Beratunginseln; Beratungsbüros im Front-Office Bereich sowie die Wartebereiche umgesetzt. Zudem stehen dann auch im 2. OG die kompletten Räumlichkeiten für die Verwaltungsführung zur Verfügung.

Die Treppenhäuser 2 und 5 sollen außerhalb der Betriebszeiten am Schluss saniert werden. Diese Treppenhäuser werden während des Bauabschnitts 1 als Fluchttreppenhäuser weiterhin genutzt.

#### Bauabschnitt 2

Im zweiten Bauabschnitt wird das Herzstück des Kreishauses Bauteil B und E saniert; damit entfällt auch der Hauptzugang in das Gebäude über das Foyer. Da zu diesem Zeitpunkt der Bauabschnitt 1 fertiggestellt ist, erfolgt der Zugang über den seitlichen Nebeneingang.

#### Bauabschnitt 3

Im dritten Bauabschnitt wird Bauteil D saniert. Zu diesem Zeitpunkt sind die Gebäudeteile A, B und E fertiggestellt, so dass alle barrierefreien Zugänge und die Verbindungen zwischen allen sich im Betrieb befindlichen Bauteilen wiederhergestellt sind.

#### Bauabschnitt 4

Im Bauabschnitt 4 wird zum Schluss das rückwärtige Bauteil C saniert. Die Baustelleneinrichtung und -logistik fokussiert sich im



## Leistungsverzeichnis

Vorspanntext des Leistungsverzeichnisses

Projekt: Kreishaus-Sanierung

0106 LV VE 2.337a Tischlerarbeiten II BT B, 2. BA, 153/26

### 1. Baubeschreibung

Projekt-Nr.: 02

letzten Bauabschnitt auf den hinteren Parkplatz südöstlich von Bauteil C.

#### Allgemeines

Während aller Bauabschnitte muss die Baustelleneinrichtung auf die Freihaltung der Feuerwehrumfahrt und ihrer erforderlichen Bewegungsflächen Rücksicht nehmen. Die bauleistungslogistischen Abläufe werden mit der Feuerwehr durch die Fachplanung für die einzelnen Bauabschnitte abgestimmt.

Die erforderliche Baustelleneinrichtungsflächen im Bereich des Parkplatzes südwestlich von Bauteil A und südöstlich von Bauteil C, sowie die erforderlichen Lagerflächen und Bauzaunabgrenzungen passen sich den Anforderungen der jeweiligen Bauabschnitte an.

Angaben zur Nutzung der Baustelleneinrichtung und Zugangsbedingungen enthält das Bauleistungslogistikhandbuch und die nachstehenden ATVs.

### 4. Technische Anlagen

Der Kreis Recklinghausen beabsichtigt die Sanierung sämtlicher Technischer Anlagen innerhalb der Kreisverwaltung. Die technische Erschließung Wasser (BT E), Wärme (Fernwärmeanschluss BT B), Elektrizität (BT C) erfolgt zurzeit im Untergeschoss der Kreisverwaltung.

Die auf dem gemeinsamen Grundstück befindlichen Reihenhäuser werden im Bestand durch die Kreisverwaltung mit Wärme und Trinkwasser versorgt. Vor dem ersten Bauabschnitt wird diese Verbindung getrennt und eine eigene Wasser und Wärmeversorgung für die Reihenhäuser hergestellt.

Bei der Bearbeitung der einzelnen Bauabschnitte muss zum jeden Zeitpunkt die Betriebsicherstellung für Bauteile, welche sich nicht in der Bauphase befinden, sichergestellt werden.

Im Wesentlichen beschränkt sich die Sanierung auf die Demontage und Entsorgung vorhandener Anlagen- und Verteiltechnik (HKLS) sowie die Erneuerung/Ergänzung dieser Anlagen.

### 5. Außenanlagen

Im Zuge der Sanierungsarbeiten findet ebenfalls eine Überplanung der Außenanlagen statt. Dazu gehören außer den befestigten Flächen und technischen

## Leistungsverzeichnis

Vorspanntext des Leistungsverzeichnisses

Projekt: Kreishaus-Sanierung

0106 LV VE 2.337a Tischlerarbeiten II BT B, 2. BA, 153/26

### 1. Baubeschreibung

Projekt-Nr.: 02

Anlagen auch Einbauten in den Außenanlagen und vegetationstechnische Arbeiten.  
Dachflächen werden extensiv begrünt.

### 6. Ausstattung

Es sind für die jeweiligen Geschosse Festeinbauten sowie das lose Mobiliar vorgesehen. Dazu gehört auch die medientechnische Ausstattung. Verschiedenes Mobiliar wird vom Kreis selbst beschafft.

Ergänzend zu den allgemeinen Einbauten ist auch die allgemeine Ausstattung in den Sonderbereichen des öffentlichen Bereiches vorgesehen.

### 2. ATV - Allgemeine Technische Vertragsbedingungen

*Ergänzungen zur DIN 18299*

#### 2.1 Angaben zur Baustelle

Das Kreishaus befindet sich im Stadtgebiet Recklinghausen Ecke Kurt-Schumacher Allee und Dordrechtring.

Die offizielle Anschrift lautet:

Kreisverwaltung Recklinghausen

Kurt-Schumacher-Allee 1

45657 Recklinghausen

Das Baugelände ist überregional über die A2 und A43 angebunden und befindet sich im Süden der Recklinghausener Innenstadt.

Im direkten Umfeld des Kreishauses befindet sich die Feuerwehrlitzentrale, kleinere Industriebetriebe, Parkplatz- und Grünflächen, sowie Bahnlinien.

Sollten Sperrungen von Straßen/ Wegen aus Sicht des AN notwendig sein, so hat er sich mit den Planungsbeteiligten und der durch den AG beauftragten Bauüberwachung frühzeitig abzustimmen.

Die Kernsanierung erfolgt im laufenden Dienstbetrieb in den angrenzenden Abschnitten, dies ist beim Einsatz von lärmverursachenden Geräten und staubintensiven Arbeiten zu berücksichtigen.

#### 2.2 Baustelleneinrichtung / Baulogistik

##### 2.2.1 Allgemein

Der Auftraggeber hat die Baulogistik mit der Ausübung des Hausrechtes in Bezug auf die Koordination und Verwaltung der

## Leistungsverzeichnis

Vorspanntext des Leistungsverzeichnisses

Projekt: Kreishaus-Sanierung

0106 LV VE 2.337a Tischlerarbeiten II BT B, 2. BA, 153/26

### 2. ATV

Projekt-Nr.: 02

Flächen im Bereich der Baustelle betraut. Unter dem Begriff Baustelle sind die Flächen zu verstehen, welche im direkten Zusammenhang mit der Baumaßnahme stehen. Primärer Bestandteil des Flächenmanagements ist das eigentliche Baufeld, dessen genaue Lage durch Bauzäune begrenzt ist.

Das Logistikhandbuch (Langfassung) liegt der Ausschreibung bei und wird Vertragsbestandteil. Die mit den Arbeiten beauftragte Firma ist verpflichtet die Inhalte dieses Handbuches zu berücksichtigen und an seine Mitarbeiter und Subunternehmer weiterzugeben. Zu dem Zweck nennt jeder Unternehmer einen verantwortlichen Ansprechpartner im Sinne der Vertragserfüllung.

Der Bauherr hat mit der Baulogistik die Firma Zeppelin beauftragt.

Ansprechpartner und Kontaktdaten sind:

Sebastian Karlshof

Projektmanager

Wastemanagement

Zeppelin Rental GmbH

Logistics Consulting & Management

Selmastraße 16

45127 Essen

Deutschland

Tel.: +49 201 747045-300

Mobil: +49 151 689 619 44

Fax: +49 201 747045-329

E-Mail: [sebastian.karlshof@zeppelin.com](mailto:sebastian.karlshof@zeppelin.com)

[www.zeppelin-rental.de](http://www.zeppelin-rental.de)

#### 2.2.2 Inhalte des Logistikhandbuches

Nachfolgend werden die wesentlichen Inhalte des Logistikhandbuches aufgeführt, entbinden den Unternehmer aber nicht eigenverantwortlich alle Inhalte, die seine Baustelleneinrichtung betreffen, zu ermitteln. Sämtliche mit der übergeordneten Logistik verbundenen Aufwendungen, die den beauftragten Firmen entstehen, sind bei der Kalkulation des Angebotes vollumfänglich zu berücksichtigen.

Im Handbuch sind die Zufahrtsberechtigungen geregelt, insbesondere die Online-Anmeldung und Freigabe von Anlieferungen zum eigentlichen Baufeld.

Sattel- und Gliederzügen ist die Zufahrt zum Baufeld aufgrund

## Leistungsverzeichnis

Vorspanntext des Leistungsverzeichnisses

Projekt: Kreishaus-Sanierung

0106 LV VE 2.337a Tischlerarbeiten II BT B, 2. BA, 153/26

### 2. ATV

Projekt-Nr.: 02

der Platzverhältnisse untersagt.

Die Kosten für die Bauwesenversicherung, Baustrom und Wasser werden nach Vorgabe des AG gemäß der "Besonderen Vertragsbedingungen" abgezogen.

#### Öffnungszeiten der Baustelle

Die Baustelle ist planmäßig Mo-Fr von 6:30-19:00 geöffnet; Sa, So und an Feiertagen ist die Baustelle geschlossen. Es kann Samstags gearbeitet werden, wenn die Samstagsarbeit mit einem Vorlauf von 5 Kalendertagen vorher bei der Bauleitung angemeldet worden ist. Bis 19:00 ist die Baustelle zu räumen und die Mitarbeiter müssen sich abmelden. Die Verlängerung der Baustellenöffnungszeiten sind per Antrag möglich; dadurch entstehende Kosten für den Logistikdienstleister sind vom antragstellenden AN zu übernehmen.

Das Baulogistikhandbuch regelt ebenfalls grundsätzliche Vorgaben, wie z.B. Nutzung PSA, Freihalten von Flucht- und Rettungswegen, Nutzung der zur Verfügung gestellten sanitären Anlagen etc. Zuwiderhandlungen können zum Baustellenverweis führen.

#### Verkehrslenkung und Steuerung der Transportströme

Zum Zweck der Verkehrslenkung und aufgrund begrenzter Platzverhältnisse auf dem Baufeld wurden Konzepte entwickelt und im Baulogistikhandbuch aufgenommen. Der Bieter sollte zwingend in das Baulogistikhandbuch Einsicht nehmen und aus seiner Sicht kalkulationsrelevante Punkte mit in seinem Angebot berücksichtigen. Die Konzepte und hieraus folgende Vorgaben müssen durch den AN in Abstimmung mit dem Baulogistiker im Zuge der Projektabwicklung umgesetzt werden.

Unter anderem sind im Baulogistikhandbuch weitere wichtige Informationen zu Anfahrten, Zugänglichkeit zur Baustelle, Fahrzeuggrößen und - Lasten, Aufenthalt, Sicherungsmaßnahmen, einzuhaltende Geschwindigkeiten, Bauaufzüge, Entladungen, Lagerflächen etc. enthalten.

Eine Zufahrt ist nur per Anmeldung (online) möglich. Diese muss mit einem 2-tägigen Vorlauf erfolgen.

Unangemeldet auf dem Baufeld gelagerte Materialien, werden auf Kosten des Verursachers geräumt .

## Leistungsverzeichnis

Vorspanntext des Leistungsverzeichnisses

Projekt: Kreishaus-Sanierung

0106 LV VE 2.337a Tischlerarbeiten II BT B, 2. BA, 153/26

### 2. ATV

Projekt-Nr.: 02

Angelieferte Materialien sind umgehend an den jeweiligen Bestimmungsort weiter zu transportieren. Eine übermäßige Lagerhaltung ist nicht möglich (ca. 2-3-facher Tagesbedarf ist gestattet). Der AN ist dafür verantwortlich, dass die zulässigen Verkehrslasten nicht überschritten werden.

#### Zutrittskontrolle

Zur Erfassung der auf der Baustelle Tätigen ist eine Zutrittskontrolle installiert, für welche jeder Mitarbeiter bzw. jeder Besucher einen Ausweis bei der Baulogistik zu beantragen hat. Ein Zutritt zur Baustelle ohne Ausweis ist untersagt. Regularien zur Zutrittskontrolle im Hinblick auf die Registrierung der Mitarbeiter sind im Handbuch geregelt; die auszufüllenden Unterlagen können vor Ort abgeholt werden oder online heruntergeladen werden.

#### Verbringung von Material

Horizontale und vertikale Fördermittel (z.B. Stapler plus Fahrer gegen Mietgebühr, Bauaufzüge sind über die Umlagekosten abgedeckt) können bei Bedarf durch die beauftragten Firmen angemeldet und genutzt werden. Gebühren und Abmessungen der geplanten Bauaufzüge sind dem Handbuch zu entnehmen.

Aufstellflächen für Magazine und erforderliches Gerät (Silos, Maschinen, etc.) sind mit dem Logistiker abzustimmen und der Flächenbedarf ist mit einem Vorlauf von 5 Kalendertagen anzumelden.

Stellplätze stehen für die Firmen auf dem Gelände nicht zur Verfügung. Transportfahrten zum Zwecke der Entladung sind über das Portal anzumelden.

#### Büro- und Tagesunterkünfte

Das Aufstellen von firmeneigenen Baustellencontainern ist in Absprache mit dem Logistiker möglich, sofern Flächenkapazität besteht. Sanitärcontainer werden bereitgestellt und über den Umlageschlüssel abgedeckt.

#### Entsorgungslogistik

Gemäß VOB/C DIN ATV 18299, 4.1.11 ist jeder Auftragnehmer generell verpflichtet, seine Abfälle zu entsorgen sowie Verunreinigungen zu beseitigen, die von seinen Arbeiten herrühren. Diese werkvertragliche Nebenleistung hat jeder Auftragnehmer in seinem Arbeitsbereich täglich durchzuführen. Die übergeordnete Aufgabe der zentralen Entsorgungseinrichtung für die Gewerke Dacharbeiten,

## Leistungsverzeichnis

Vorspanntext des Leistungsverzeichnisses

Projekt: Kreishaus-Sanierung

0106 LV VE 2.337a Tischlerarbeiten II BT B, 2. BA, 153/26

### 2. ATV

Projekt-Nr.: 02

Außenfassade, Ausbau und TGA ist es, die abfallwirtschaftlichen Belange der einzelnen Bauteile miteinander zu koordinieren und unter Vorrangstellung der Bauausführung Entsorgungssicherheit zu gewährleisten.

Der Auftraggeber hat in diesem Zusammenhang festgelegt, dass die Entsorgung der Materialien durch die Auftragnehmer über den Baulogistiker erfolgen soll. Die Nutzung der zentralen Entsorgungseinrichtung ist daher ab der Phase des Ausbaus für alle Auftragnehmer zu beachten.

Zu Beginn der Arbeiten hat somit jeder Auftragnehmer mit der Firmenanmeldung einen bevollmächtigten Mitarbeiter als Ansprechpartner für die Abfallentsorgung zu benennen, welcher seitens der Baulogistik in das Entsorgungskonzept eingewiesen wird.

Die Abrechnung der Entsorgungsleistungen erfolgt im direkten Abrechnungsverhältnis zwischen den Auftragnehmern und der Baulogistik gemäß der geltenden Preis- und Gebührenliste der Entsorgung. Der Bauherr übernimmt dabei die anfallenden Kosten für das Personal und den Wertstoffhof. Die Auftragnehmer haben die reinen Entsorgungs- und Transportkosten zu tragen.

#### Reinigungspflicht des AN

Gemäß VOB/C DIN ATV 18299, 4.1.11 ist jeder Auftragnehmer verpflichtet, seine Abfälle zu entsorgen sowie Verunreinigungen zu beseitigen, die von seinen Arbeiten herrühren. Diese werkvertragliche Nebenleistung hat jeder Auftragnehmer in seinem Arbeitsbereich täglich durchzuführen. Des Weiteren sind Baumaterialien seitens der Auftragnehmer zwingend geordnet zu lagern und entsprechend zu kennzeichnen, damit sie nicht als Abfall entsorgt werden.

#### Allgemeine Baustelleneinrichtung

Des Weiteren wird durch den Logistiker ein Bauzaun gestellt und vorgehalten. Zudem wird ein automatisiertes Bewachungssystem vorgehalten und sobald erforderlich ein Erste-Hilfe-Container aufgestellt.

#### Baustromversorgung

Der Bauherr stellt über die Baulogistik eine Baustromanlage mit Unterverteilern je Etage zur Verfügung (Abrechnung per Umlage). Die eigentliche Arbeitsplatzbeleuchtung führt der AN selbst durch.

#### Bauaufzüge

Für die AN aller Gewerke stehen zwei Bauaufzüge zur

## Leistungsverzeichnis

Vorspanntext des Leistungsverzeichnisses

Projekt: Kreishaus-Sanierung

0106 LV VE 2.337a Tischlerarbeiten II BT B, 2. BA, 153/26

### 2. ATV

Projekt-Nr.: 02

Verfügung:

Der erste Bauaufzug steht erdgeschossig links neben dem bisherigen Haupteingang.

Der zweite Bauaufzug steht auf dem Niveau des Untergeschosses an der Zulieferanfahrt.

#### Winterbaubeheizung

Der Bauherr stellt bei Bedarf eine Winterbaubeheizung zur Verfügung.

#### 2.3 Ausführungszeiten

Der Ausschreibung beigelegt ist ein Rahmenterminplan. Die in diesem Rahmenterminplan dargestellten Termine mit Kalendertagen und genauem Datum werden nicht vertragsgegenständlich.

Vertragsgegenständlich wird die Darstellung der einzelnen Arbeitsschritte und die ineinandergreifende Reihenfolge der Arbeitsschritte. Ebenso vertraglich bindend wird, die in gemeinsamer Abstimmung zwischen AN und AG oder seinem Bevollmächtigten getroffene Reihenfolge der Bearbeitung der einzelnen Stockwerke und Arbeitsbereiche.

Diese müssen gemeinsam wiederholend dem Baufortschritt angepasst werden.

Die Vereinbarung neuer Rahmentermine bedarf der Zustimmung des Auftraggebers. Der Rahmenterminplan wird durch den Planer durch strukturierte Detailablaftermine zur Steuerung und Koordinierung der Beteiligten ergänzt, welche dem Auftraggeber fortlaufend aktualisiert zur Verfügung gestellt werden. Die darin enthaltenen Termine werden einvernehmlich zwischen den Projektbeteiligten wie dem Auftraggeber, dem Planer und den beauftragten Gewerken festgelegt und sind für den Auftragnehmer verbindlich. Scheitert eine einvernehmliche Terminfestsetzung, kann der Auftraggeber nach billigem Ermessen unter Berücksichtigung der Projekterfordernisse und der Interessen aller Beteiligten einseitig die Termine verbindlich festlegen. Sollen an Sonn- und Feiertagen Arbeiten ausgeführt werden, ist eine entsprechende Arbeitsgenehmigung vom Auftragnehmer eigenverantwortlich bei der zuständigen Behörde nach Vorabstimmung mit dem Bauherrn oder seines Beauftragten einzuholen und anschließend in Kopie vorzulegen.

Grundsätzlich sind die Arbeiten aufgrund des laufenden angrenzenden Dienstbetriebes so auszuführen, dass dieser ohne Komplikationen weiter erfolgen kann.

## Leistungsverzeichnis

Vorspanntext des Leistungsverzeichnisses

Projekt: Kreishaus-Sanierung

0106 LV VE 2.337a Tischlerarbeiten II BT B, 2. BA, 153/26

### 2. ATV

Projekt-Nr.: 02

Der AN ist verpflichtet, innerhalb von 2 Wochen nach Auftragserteilung einen detaillierten Einzelterminplan mit 80 Einzelschritten anzufertigen und der Objektüberwachung zur Abstimmung vorzulegen. Dieser Terminplan hat die benannten Ausführungstermine seiner Leistung und wichtige Einzel- und Vorlauffristen wie Freigabetermine und seine Montageplanung zu beinhalten, um die beauftragten Leistungen frist- und vertragsgerecht zu beginnen und abzuschließen.

#### 2.4 Vertragsgrundlage

##### 2.4.1 Angebot

Die nachstehenden Vertragsbedingungen gelten mit Angebotsabgabe vom Bieter als anerkannt und werden bei Auftragserteilung Bestandteil des Vertrages. Vertragsbedingungen des Bieters treten außer Kraft. Grundlage des Angebotes sind die Planunterlagen und die Leistungsbeschreibung der Architekten/Fachplaner. Etwaige Unklarheiten sind vor Abgabe des Angebotes mit der ausschreibenden Stelle zu klären.

Die Angebotsausarbeitung ist für den Bauherrn kostenlos und unverbindlich. Unter den Begriff "Ausarbeitung" fällt auch das Anfertigen von Zeichnungen, Berechnungen und sonstigen Unterlagen, soweit sie zur Erklärung des Angebotes erforderlich sind. Das Angebot hat nur Gültigkeit, wenn es in allen Positionen vollständig ausgefüllt ist.

Die Leistungen sind einschl. Lieferung, Herstellung oder Montage und allen Nebenleistungen anzubieten. Die angegebenen Maße und Mengen sind überschlägig ermittelt. Sie sind vor Ausführung der Arbeiten eigenverantwortlich am Bau zu nehmen. Dem Bieter wird empfohlen, sich vor Angebotsabgabe über Art und Umfang der Arbeiten, Wegeverhältnisse und Lagerungsmöglichkeiten, insbesondere durch die Angaben im Logistikhandbuch zu informieren. Kommt der Bieter dieser Informationspflicht nicht nach, hat er alle sich daraus ergebenden Konsequenzen selbst zu tragen. Er ist insbesondere nicht berechtigt, sein Angebot wegen eines Irrtums anzufechten oder höhere als die im Angebot genannten Preise in Rechnung zu stellen.

Alle ausgeschriebenen Leistungen sind gemäß den anerkannten Regeln der Technik und dem neuesten Stand der Technik auszuführen. Verbesserungsvorschläge technischer Art sind dem



## Leistungsverzeichnis

Vorspanntext des Leistungsverzeichnisses

Projekt: Kreishaus-Sanierung

0106 LV VE 2.337a Tischlerarbeiten II BT B, 2. BA, 153/26

### 2. ATV

Projekt-Nr.: 02

AG oder seinem Bevollmächtigten rechtzeitig mitzuteilen. Bedenken gegen die Leistungsbeschreibung aus technischen oder anderen Gründen sind vor der Angebotsabgabe schriftlich zu äußern. Der AN hat alle Materialien und Arbeitsleistungen, die zu einer technisch einwandfreien Ausführung der einzelnen Positionen gehören und nicht besonders erwähnt sind, in die Einheitspreise der Leistungsbeschreibung einzukalkulieren und ggf. zu erläutern.

Sämtliche für die Ausführung der Leistungen notwendigen Hilfsmittel, einschließlich Gerüste bis zu einer Deckenhöhe von 3,50m, sind Nebenleistung und mit den Einheitspreisen abgegolten. Die Einheitspreise enthalten sämtliche Nebenkosten, die für eine ordnungsgemäße Ausführung und Funktion der Gesamtanlage bzw. deren Einzelanlagenteile erforderlich sind. Sie müssen im Leistungsverzeichnis nicht gesondert aufgeführt sein.

Hierzu gehören auch:

- Besondere Prämien für die Baustellen-Haftpflicht-Versicherung,
- die Vorhaltung und die Betriebskosten für alle Werkzeuge und Hilfsmittel,
- die Lieferung und Montage sämtlicher erforderlicher Klein- und Befestigungsmaterialien,
- alle erforderlichen Bohr-, Fräs- und Stemmarbeiten,
- Leistungen und Lohnnebenkosten wie z.B. Fahrgelder, Entfernungszulagen, Ortszuschlag, Überstundenzuschläge (Wochenend- und Feiertagszuschläge) und sonstige Auslösungen
- sowie Kosten für die Ausführung erforderlicher Baustelleneinrichtungen und Berücksichtigung der Vorgaben des Bauleistungs-Handbuches
- die Beseitigung des anfallenden Bauschutts und die tägliche Reinigung der Baustelle.
- Bemusterung von Materialien im entscheidungsfähigen Umfang
- Vorlage der Zulassungsbescheide/Prüfzeugnisse
- Tägliche Beseitigung / Entsorgung von Abbruch / Verpackungsmaterialien
- Die regelmäßige Baureinigung ist besonders zwingend aufgrund von angrenzendem Publikumsverkehrs einzuhalten; die BL / der AG ist berechtigt zu Lasten des AN ansonsten durch Dritte die Reinigungsarbeiten durchführen zu lassen
- Anlegen und Kontrollieren der Planungsachsen
- Schützen der eigenen Leistung bis zur Abnahme
- Bzgl. der Baustelleneinrichtung und Lagerung von Materialien

## Leistungsverzeichnis

Vorspanntext des Leistungsverzeichnisses

Projekt: Kreishaus-Sanierung

0106 LV VE 2.337a Tischlerarbeiten II BT B, 2. BA, 153/26

### 2. ATV

Projekt-Nr.: 02

ist eine gründliche Klärung herbeizuführen.

Die Anweisungen der Bauleitung u. Rücksichtnahme auf andere Handwerker sind zu beachten.

Besonders lärm- und vibrationsintensive Arbeiten sind vorab mit der Objektüberwachung und dem AG mit einem Vorlauf von 7 Kalendertagen abzustimmen, sodass ein weitestgehend störungsfreier Dienstbetrieb gewährleistet wird.

Bei eventuellen Abweichungen vom erteilten Auftrag sowie bei Massenüberschreitungen müssen diese vorab durch den AG nachbeauftragt werden. Die Änderungsleistungen sind dem AG 10 Kalendertage vor Ausführung und in Abstimmung mit der örtlichen Bauleitung in Form eines Nachtragsangebotes mitzuteilen.

#### 2.4.2 Beauftragung

Die Auftragserteilung erfolgt schriftlich durch den Auftraggeber (AG). Zusätzliche bzw. nachträgliche Leistungen sind innerhalb der vertraglich festgelegten Hauptausführungsfristen zu erbringen. Der Auftragnehmer (AN) hat dies durch entsprechenden Mitarbeiterinsatz zu gewährleisten. Einer Zeitverlängerung kann nur schriftlich durch den AG zugestimmt werden.

Vertraglich festgelegte Nachlässe gelten auch für die Nachtragspositionen. In Nachträgen sind alle Nebenkosten, wie Baustelleneinrichtung, Vorhalten, Räumen, Unterkünfte sowie alle weiteren Kosten, die zu einer fachgerechten Ausführung notwendig sind, zu berücksichtigen.

Zeichnungen, die für spezielle Baukonstruktionen vom AN angefertigt wurden, können nur nach Genehmigung zur Ausführung durch den AG als Abrechnungsgrundlage verwendet werden.

#### 2.4.3 Stundenlohnarbeiten

Stundenlohnarbeiten kommen nur auf besondere Anweisung und Beauftragung durch den Auftraggeber ausnahmsweise zur Ausführung, wenn geänderte oder zusätzliche Leistungen nach Zeitaufwand vergütet werden.

Stundenlohnarbeiten für Unvorhergesehenes und für im LV nicht erfasste Arbeiten, die evtl. anfallen, sind vor Arbeitsbeginn anzuzeigen und gemäß der "Zusätzlichen Vertragsbedingungen" zu erstellen.

In allen Fällen ist der Nachweis über die ausgeführten Arbeiten über Stundenlohnzettel zu erbringen, welche dem Auftraggeber

## Leistungsverzeichnis

Vorspanntext des Leistungsverzeichnisses

Projekt: Kreishaus-Sanierung

0106 LV VE 2.337a Tischlerarbeiten II BT B, 2. BA, 153/26

### 2. ATV

Projekt-Nr.: 02

spätestens am nächsten Arbeitstag zur Bestätigung vorzulegen sind.

Nicht entsprechend abgezeichnete Stundenlohnzettel können bei der Abrechnung nicht anerkannt werden.

Meister, Vorarbeiter und Kundendienstmonteure werden mit den Stundensätzen für Facharbeiter vergütet. In den Sätzen sind Auslösung sowie sämtliche Zulagen und Fahrkosten enthalten.

Die Leistungen müssen nach Grad der Qualifikation durchgeführt und abgerechnet werden. Auch bei der Mengenüberschreitung von Stundenlohnarbeiten sind hierfür begründete Nachträge vorzulegen.

Die vereinbarten Stundenlohnsätze müssen alle unternehmerischen und lohntariflichen Zuschläge, Auslösungen, Anfahrten, Übernachtungen usw. enthalten.

Zuschläge werden nur dann vergütet, wenn von Seiten des Bauherrn oder seines Beauftragten oder vom Auftragnehmer auf die Notwendigkeit von Wochenend- oder Nachtarbeit hingewiesen wurde und diese vom Auftraggeber vorab bestätigt wurde.

Alle auf Nachweis auszuführenden Arbeiten werden bis zur Fertigstellung der Anlage zu diesen Preisen vergütet.

Der Einheitspreis gilt unabhängig von der Anzahl der abzurechnenden Stunden.

#### 2.4.4 Abrechnung

##### E-Rechnung und digitale Nachtragsdateien

Der Auftragnehmer ist verpflichtet seine Rechnungsunterlagen, zusätzlich zu den vertraglichen Vorgaben, entweder als E-Rechnung in digitaler Form im PDF- Format, gem. der auf einem gesonderten Beiblatt beigefügten Anleitung zur Einreichung von E-Rechnungen des Kreises Recklinghausen, oder postalisch einzureichen.

Zudem ist es wünschenswert, dass der AN zusätzlich seine Rechnungen den Fachplanern/ der Bauüberwachung als XRechnung zur Verfügung stellt. Hierzu muss in die XRechnung eine X89-Datei oder eine X89b-Datei eingebettet sein. Hierzu gehört auch eine zusätzliche, vom Auftragnehmer zur Verfügung zu stellende Aufmaß-Datei im Format X31.

Nachträge sind ebenso im PDF- Format durch den AN einzureichen. Auch ist es wünschenswert, dass der AN den Fachplanern/ der Bauüberwachung, zusätzlich zu den vertraglichen Regelungen, diese in digitaler Form im Format X82/ X84 zur Verfügung stellt. Hierbei ist zu beachten, dass das Nachtragsleistungsverzeichnis der gleichen GAEB-Struktur, wie das Auftragsleistungsverzeichnis entspricht.

Die digitale Einreichung der Rechnungs- und

## Leistungsverzeichnis

Vorspanntext des Leistungsverzeichnisses

Projekt: Kreishaus-Sanierung

0106 LV VE 2.337a Tischlerarbeiten II BT B, 2. BA, 153/26

### 2. ATV

Projekt-Nr.: 02

Nachtragsunterlagen dient der effizienten und transparenten Abwicklung der Prozesse. Der Auftragnehmer hat sicherzustellen, dass die digitalen Dateien alle erforderlichen Informationen enthalten und mit den anderen Dateien/Dokumenten übereinstimmen.

#### Anforderungen zur Rechnungsprüfung

Der Leistungsstand ist durch prüffähige Aufmaße zu belegen. Jeder Rechnung, somit auch jeder Zwischen-/Abschlagsrechnung, ist der Leistungszuwachs durch Aufmaße, die durchgehend nummeriert werden müssen (auch positionsweise), zu belegen, die Nummerierung hat der Vorgabe aus LV/ Auftrag zu folgen.

Eine Zahlung von zusätzlichen Leistungen, für welche kein beauftragter Nachtrag vorliegt, ist nicht möglich; deshalb sind Ausführungsänderungen+ - Ergänzungen sowie Massenerhöhungen FRÜHZEITIG schriftlich als Nachtrag unter Benennung eventueller Mindermengen und Entfall von Positionen zur Genehmigung / Beauftragung einzureichen. Auf den Aufmaßen muss die zugehörige Rechnungsnummer aufgeführt sein. Die Abnahme gilt nur dann als erfolgt, wenn ein vom AG und AN unterzeichnetes Abnahmeprotokoll ausgefertigt ist. Der AG behält sich vor, eine förmliche Abnahme durchzuführen.

Sowohl Rechnungen als auch Aufmaße sind kumuliert aufzustellen.

Bleistiftaufmaße und Aufmaße nur in Papierform sind unzulässig und werden nicht anerkannt.

Alle Zwischenrechnungen und auch die Schlussrechnung sind durchlaufend zu nummerieren und als solche zu kennzeichnen.

Jeder Rechnung sind die Aufmaße, die den Zuwachs zur letzten Rechnung dokumentieren, beizufügen. In jeder Rechnung wird jedoch nicht der Zuwachs, sondern die bis dahin erbrachte Gesamtleistung je Position aufgeführt (Kumulierte Rechnung). Die Schlussrechnung muss als solche gekennzeichnet werden. Die Schlussrechnung darf erst nach erfolgter Abnahme eingereicht werden.

Werden diese Vorgaben bei Rechnungsstellung nicht eingehalten, kann keine Abrechnung erfolgen, d. h. es werden die Rechnungen ungeprüft wieder dem AN zur Verfügung gestellt.

Durch den AN sind sämtliche Kosten in seinem Angebot einzukalkulieren.

#### 2.4.5 Weitere Bedingungen

## Leistungsverzeichnis

Vorspanntext des Leistungsverzeichnisses

Projekt: Kreishaus-Sanierung

0106 LV VE 2.337a Tischlerarbeiten II BT B, 2. BA, 153/26

### 2. ATV

Projekt-Nr.: 02

Der AN ist verpflichtet, ein tägliches Bautagebuch zu führen. Dieses muss sämtliche Angaben über die Zahl der beschäftigten Kräfte, die Dauer und die Art der durchgeführten Arbeiten, Zahl und Art der eingesetzten Großgeräte und den Verbrauch von beigestellten Stoffen und Bauteilen enthalten. Die Bautageberichte sind der örtlichen Fachbauleitung wöchentlich zu übergeben.

Nach Auftragserteilung hat sich der AN umgehend mit der technischen Bauleitung in Verbindung zu setzen, um alle für die Durchführung des Bauvorhabens dringlichsten Maßnahmen zu ergreifen. Alle erforderlichen Anträge sind zu erstellen.

Auf Verlangen des AG ist der Leistungsstand - hinterlegt mit Aufmaß und Kosten - jederzeit an diesen weiterzugeben.

Nach Fertigstellung der Leistung hat der Auftragnehmer die förmliche Abnahme, bzw. bei Bedarf, auch die Teilabnahme rechtzeitig schriftlich zu beantragen. Das LV wurde kopiert und maschinell sortiert. Der Auftragnehmer hat es auf Vollständigkeit zu prüfen. Fehlende Seiten sind nachzufordern.

Dem Vertrag liegen zugrunde:

Das Anschreiben, das Leistungsverzeichnis inkl. Vorbemerkungen (allgemeine, zusätzliche/technische) zur Vergabe, die Anlagen zur Ausschreibung, besondere und zusätzliche Vertragsbedingungen des Kreises Recklinghausen, die allgemeinen technischen Vertragsbedingungen für die Ausführung von Bauleistungen VOB, Teil B, die allgemeinen technischen Vertragsbedingungen für Bauleistungen VOB, Teil C, die einschlägigen DIN-Normen, Verfügungen und Bestimmungen in ihrer jeweils letzten Fassung.

#### **Baustellendokumentationssystem**

Seitens der Objektüberwachung des Auftraggebers wird das Programm PlanRadar als Baustellendokumentationssystem eingesetzt. Der Bieter verpflichtet sich mit Abgabe des Angebotes zur Nutzung des Programmes für das Mangel- und Restleistungsmanagement. Die Software kann online oder mittels App verwendet werden. Beides ist für den Auftragnehmer kostenfrei.

Dem AN werden Mängel und/oder Restleistungen - im Regelfall inkl. Fotos und Verortung - über die Plattform per Mail mitgeteilt. Durch den AN erfolgt die Statusmeldung zu den mitgeteilten Punkten unmittelbar in der Plattform. Dies vereinfacht die Kommunikation und reduziert den Schriftverkehr.

Weitere Informationen zur Anwendung der Software PlanRadar

## Leistungsverzeichnis

Vorspanntext des Leistungsverzeichnisses

Projekt: Kreishaus-Sanierung

0106 LV VE 2.337a Tischlerarbeiten II BT B, 2. BA, 153/26

### 2. ATV

Projekt-Nr.: 02

werden dem AN nach der Auftragserteilung übergeben.

#### 2.5 Beschäftigungsverhältnisse

Sollte der Bieter bezwecken Leistungen durch Subunternehmer erbringen zu lassen, so muss der Bieter mit seinem Angebot die Anzahl der Subunternehmer und den durch diese zu erbringenden Teilleistungen/ Tätigkeiten angeben. Für alle Mitarbeiter des AN gelten die Mindestlohnbestimmungen gemäß Anlage zum Angebot - Erklärung des Bieters. Jeder Auftragnehmer ist dafür verantwortlich, dass seine auf der Baustelle tätigen Mitarbeiter, einschließlich seiner Nachunternehmer, Kenntnisse über den SiGe-Plan, die Baustellenordnung und die einschlägigen Arbeitsschutz- und Unfallverhütungsvorschriften haben. Auch die Mitarbeiter von Nachunternehmern sind zur Weiterleitung an den SiGe-Koordinator zu benennen, um an den Einweisungen teilzunehmen.

Der Auftragnehmer hat die Baustelle durch qualifizierte Fachbauleiter zu betreuen, die in Abstimmung mit dem Bauherrn/ der Bauleitung die Aufsicht und sämtliche Auftragnehmerpflichten auf der Baustelle wahrnehmen. Der Auftragnehmer hat dafür Sorge zu tragen, dass durch die Mitarbeiter keine Gefahr für andere Arbeitskräfte ausgeht. Ebenso darf er eine Gefährdung seiner Mitarbeiter nicht dulden. Der Auftragnehmer ist verpflichtet, seine an der Vertragserfüllung beteiligten Mitarbeiter bei Arbeitsbeginn auf der Baustelle mit den Bestimmungen der Baustellenordnung vertraut zu machen und für die Einhaltung zu sorgen.

Das Personal des Auftragnehmers muss für die ihm übertragene Arbeit qualifiziert sein. Personen, die gegen Arbeitsschutz- und Unfallverhütungsvorschriften verstoßen oder den Anweisungen des Bauherrn oder seiner Beauftragten nicht Folge leisten, sind von der Baustelle zu weisen und zu ersetzen. Das Personal des beauftragten Unternehmens darf sich nur in den Baustellenbereichen aufhalten, deren Betreten zur Durchführung der zugeteilten Arbeiten notwendig ist. Alle Mitarbeiter haben sich über die Notrufkette der Baustelle zu informieren.

Der AN verpflichtet sich, für die Durchführung seiner vertraglichen Leistungen und zur Einhaltung der vereinbarten Termine ausreichendes Personal einzusetzen. Zudem verpflichtet sich der AN, dass zu jeder Zeit während der Ausführung seiner Leistungen im Rahmen der Baustellenöffnungszeiten aus dem Bauleistungs- und Logistikhandbuch, die leitenden Personen aus Projektleiter, stellvertretender Projektleiter, wenn nicht vor Ort anwesend, mindestens telefonisch erreichbar sein müssen.

Weiterhin hat der AN einen Polier, Obermonteur zu benennen

## Leistungsverzeichnis

Vorspanntext des Leistungsverzeichnisses

Projekt: Kreishaus-Sanierung

0106 LV VE 2.337a Tischlerarbeiten II BT B, 2. BA, 153/26

### 2. ATV

Projekt-Nr.: 02

der als Ansprechpartner für den AG und seinen Bevollmächtigten gilt und zu jederzeit während der Ausführung seiner eigenen Leistungen vor Ort ist.

Alle leitenden Personen aus Projektleiter, stellvertretender Projektleiter, Polier, Obermonteur müssen die deutsche Sprache fließend in Wort und Schrift beherrschen, damit die notwendige Kommunikation zwischen AN und dem AG und seiner Bevollmächtigten vor Ort sichergestellt ist.

Sollte der AN Subunternehmer hinzuziehen, so bleiben die zuvor aufgeführten Pflichten hiervon unberührt.

#### 2.6 Verantwortlicher Ansprechpartner

Der Auftragnehmer benennt zwei Mitarbeiter als kompetente Ansprechpartner, von denen während der Gesamtausführungszeit der Leistung jeweils einer auf der Baustelle verfügbar sein muss. Der Ansprechpartner bzw. dessen Vertreter haben die Aufgabe, Weisungen des Auftraggebers bzw. seines Bevollmächtigten entgegenzunehmen, weiterzuleiten bzw. für die Umsetzung Sorge zu tragen. Die Ansprechpartner des AN müssen der deutschen Sprache in Wort und Schrift mächtig sein, um eine reibungslose Kommunikation zu gewährleisten.

Die verantwortlichen Ansprechpartner des Auftragnehmers werden nur mit schriftlicher Zustimmung des Auftraggebers oder auf dessen Wunsch abgelöst. Die Bestellung des Nachfolgers bedarf ebenfalls der schriftlichen Zustimmung des Auftraggebers.

Die Zustimmung des Auftraggebers darf nicht ohne wichtigen Grund verweigert werden. Die Zustimmung des Auftraggebers ist zu erteilen, wenn es dem Auftragnehmer unmöglich ist, Mitarbeiter für das Projekt weiterhin vorzuhalten (z. B. im Fall einer dauernden Erkrankung oder einer mitarbeiterseitigen Kündigung).

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, an den wöchentlich bis 14-tägigen Projektbesprechungen regelmäßig teilzunehmen.

Dies gilt im Vorfeld des beginnenden Ausführungszeitraumes eines Gewerkes und mind. in der Länge der Ausführung auf der Baustelle. Ausnahmsweise kann einer Nichtteilnahme bei vorheriger Abstimmung mit dem AG zugestimmt werden. Wenn die Teilnahme jedoch nicht verzichtbar ist, kann der AG bzw. die Bauleitung die Anwesenheit zum Besprechungstermin verlangen.

Die Besprechungen werden vor Ort oder im Kreisgebiet stattfinden und werden frühzeitig vom Planer bzw. Auftraggeber festgelegt. Für die Teilnahme an Besprechungen erfolgt keine besondere Vergütung. Die Anwesenheit des Bauleiters des Kreises Recklinghausen an der Baustelle entbindet den

## Leistungsverzeichnis

Vorspanntext des Leistungsverzeichnisses

Projekt: Kreishaus-Sanierung

0106 LV VE 2.337a Tischlerarbeiten II BT B, 2. BA, 153/26

### 2. ATV

Projekt-Nr.: 02

Unternehmer nicht von der Pflicht, seine Beschäftigten selbständig zu überwachen.

#### 2.7 Gefährdungsbeurteilung / Unterweisungen

Vor Beginn der Arbeiten ist der Auftragnehmer verpflichtet, eine Gefährdungsbeurteilung seiner Baustellentätigkeit durchzuführen und seine Mitarbeiter anhand dieser Analyse zu unterweisen.

Die Gefährdungsbeurteilung sowie die Unterweisungen sind auf der Baustelle vorzuhalten und werden bei Bedarf eingesehen.

Alle im Rahmen der Sanierung durchzuführenden Arbeiten sind von der Objeküberwachung des AG abzunehmen. Dazu hat die ausführende Firma einen verantwortlichen deutschsprachigen Bauleiter zu benennen und abzustellen, der während der gesamten Sanierungsausführungszeit vor Ort ist.

Während der Arbeiten sind täglich Bautageberichte vom AN anzufertigen und dem AG wochenweise zu übergeben. Alle erforderlichen Anmeldungen und Abnahmen durch Institutionen und/oder Behörden wie Bauaufsicht, Bezirksregierung, Berufsgenossenschaft, Unfallversicherungverband etc. sind vom AN fristgerecht zu beantragen und durchzuführen.

Auf der Baustelle besteht grundsätzlich Alkohol-, Rauch- und Drogenverbot. Bei Verstößen gegen diese Vorschriften behält sich die Bauleitung vor, die jeweiligen Personen von der Baustelle zu verweisen. Alle Unfälle sind dem Bauleiter des Bauherrn und dem SiGeKo zu melden. Die gesetzlich vorgeschriebene Meldepflicht an Behörden und Berufsgenossenschaft bleibt davon unberührt. Die Feuerwehrezufahrten sind freizuhalten.

#### 2.8 Sicherheits- und Gesundheitsschutzkoordination

##### Allgemein

Der Auftraggeber hat einen Sicherheits- und Gesundheits-Koordinator (SiGeKo) gem. BauStellV beauftragt. Der SiGe-Koordinator übernimmt für den Auftraggeber die Überwachungsaufgaben gem. Baustellenverordnung § 3 und RAB 30. Die Verpflichtungen des Auftragnehmers gem. BauO NRW § 59 bleiben hiervon ausdrücklich unberührt und entlasten nicht von der Verpflichtung des Auftragnehmers. Die Tätigkeit des Koordinators befreit die Auftragnehmer ebenso nicht von ihrer Abstimmungspflicht mit anderen Unternehmern entsprechend § 8 Arbeitsschutzgesetz bzw. § 6 Abs. 1 Unfallverhütungsvorschrift DGUV-V1 "Allgemeine Vorschriften".

##### Unterweisungen



## Leistungsverzeichnis

Vorspanntext des Leistungsverzeichnisses

Projekt: Kreishaus-Sanierung

0106 LV VE 2.337a Tischlerarbeiten II BT B, 2. BA, 153/26

### 2. ATV

Projekt-Nr.: 02

Für Unterweisungen des Personals zur Arbeitssicherheit ist durch die Auftragnehmer zu sorgen. Dies gilt insbesondere für Unterweisungen vor Beginn der Arbeiten, bei Änderungen des Arbeitsablaufes, der eingesetzten Verfahren oder sonstigen sicherheitsrelevanten Veränderungen. Die Auftragnehmer sind ferner verpflichtet, ihre Beschäftigten in verständlicher Art und Weise bzgl. der Inhalte und Einhaltung der Arbeitsschutzvorschriften zu unterweisen. Die Durchführung der Unterweisungen ist zu dokumentieren.

#### Unterlagen durch Auftragnehmer

Vom Auftragnehmer ist die Anfertigung von Unterlagen zur Arbeitssicherheit wie folgt einzukalkulieren und vor Arbeitsbeginn auf Verlangen vorzulegen:

- aktuelle baustellen- und tätigkeitsbezogene Gefährdungsbeurteilung nach dem Arbeitsschutzgesetz (ArbSchG) mit Nennung der Gefährdungen, Sicherheitsmaßnahmen und Verantwortlichkeiten
- Ersthelferbescheinigungen in ausreichender Anzahl nach der berufsgenossenschaftlichen Vorschrift DGUV-V1 "Grundsätze der Prävention".
- Prüfzeugnisse über die elektrotechnische Sicherheitsprüfung nach der berufsgenossenschaftlichen Vorschrift DGUV-V3 "Elektrische Anlagen und Betriebsmittel" aller zum Einsatz auf der Baustelle vorgesehenen elektrischen Betriebsmittel.
- Prüfzeugnisse über die technischen Sicherheitsprüfungen nach Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV) aller zum Einsatz auf der Baustelle vorgesehenen Maschinen und Gerätschaften.
- sofern erforderlich Eignungsnachweise zum Führen oder Betätigen von Maschinen und Geräten.

Die Gefährdungsbeurteilung sowie die Unterweisungen und deren dokumentierte Einweisung sind auf der Baustelle vorzuhalten und werden bei Bedarf eingesehen.

#### 2.9 Normen - Richtlinien

Die Arbeiten sind auf der Grundlage der zum Ausführungszeitpunkt gültigen Gesetze und Normen sowie der anerkannten Regeln der Technik durchzuführen.

Die EU Richtlinie "Verordnung über Sicherheit und Gesundheitsschutz auf Baustellen", die Vorschriften der BauONRW und die Unfallverhütungsvorschriften (UVV) der Berufsgenossenschaft sind einzuhalten. Das zu erstellende Gesamtwerk muss den geltenden Unfallverhütungsvorschriften sowie den allgemein anerkannten sicherheitstechnischen Regeln

## Leistungsverzeichnis

Vorspanntext des Leistungsverzeichnisses

Projekt: Kreishaus-Sanierung

0106 LV VE 2.337a Tischlerarbeiten II BT B, 2. BA, 153/26

### 2. ATV

Projekt-Nr.: 02

entsprechen, insbesondere den Bestimmungen und Richtlinien des VdE und VdS sowie den IEC-Normen und der Betriebssicherheitsverordnung. Anzubieten sind Bauprodukte, die nach der Landesbauordnung allgemein zugelassen sind. Es dürfen ausschließlich nach den öffentlich-rechtlichen Vorschriften / Landesbauordnung etc. zulässige Bauprodukte angeboten werden. Auf Verlangen des AG sind die entsprechenden Zulassungsnachweise mit dem Angebot vorzulegen. Die Arbeiten sind durch geschultes und zuverlässiges Fachpersonal nach den vorliegenden Leistungsbeschreibungen und Plänen unter Beachtung der anerkannten Regeln der Technik sowie der gesetzlichen und der behördlichen Bestimmungen auszuführen. Der Bieter hat schadstofffreie Materialien anzubieten. Dies sind Materialien, die frei von gefährlichen gesundheits- und umweltschädlichen Stoffen sind. Als schadstofffrei gelten auch alle Materialien, die Stoffe enthalten, durch die vorgeschriebene Grenzwerte der maximalen Arbeitsplatzkonzentration (MAK) bzw. technischen Richtkonzentration (TRK) nicht überschritten werden. Können Stoffe in jeglicher Form, einzeln oder als Gemisch, in gesundheits- oder umweltschädlicher Konzentration entweichen und ist diese Gefahr nicht auszuschließen, so ist dem AG die Art und Zusammensetzung der Schadstoffe, deren mögliche Konzentration und die erforderlichen Vorsichtsmaßnahmen bei Angebotsabgabe mitzuteilen. Der Auftragnehmer ist verpflichtet, grundsätzlich Dämmstoffe aus Kunstschäumen zu verwenden, die mit FCKW-freien bzw. -armen Treibmitteln hergestellt wurden. Der Nachweis, dass der Hersteller des angebotenen Systems ein Qualitätssicherungssystem nach DIN EN ISO 9001 oder ein gleichwertiges QS-System anwendet, ist durch Vorlage eines entsprechenden Zertifikates zu erbringen. Die Technischen Vorbemerkungen sind Vertragsbestandteil und sind bei der Kalkulation zu berücksichtigen.

#### Mitgeltende Normen und Richtlinien

Es gelten die Allgemeinen Technischen Vertragsbedingungen ATV DIN 18299, sowie die betreffenden Normen zu den einzelnen Gewerk mit Berücksichtigung der zum Vertragsschluss gültigen Fassung einschl. der Änderungen entsprechender Normen und Regeln, Berichtigungen und Beiblätter.

Für die im Leistungsprogramm enthaltene Leistungen gelten alle zutreffenden Normen und Vorschriften, anerkannten Regeln der Technik sowie der gesetzlichen und behördlichen Vorschriften.

## Leistungsverzeichnis

Vorspanntext des Leistungsverzeichnisses

Projekt: Kreishaus-Sanierung

0106 LV VE 2.337a Tischlerarbeiten II BT B, 2. BA, 153/26

### 2. ATV

Projekt-Nr.: 02

Soweit in der Leistungsbeschreibung auf Technische Spezifikationen, z. B. nationale Normen, mit denen Europäische Normen umgesetzt werden, europäische technische Zulassungen, gemeinsame technische Spezifikationen, internationale Normen, Bezug genommen wird, werden auch ohne den ausdrücklichen Zusatz: "oder gleichwertig", immer gleichwertige Technische Spezifikationen in Bezug genommen.

Wenn aufgrund bestimmter Voraussetzungen ein Leitfabrikat mit dem Hinweis "oder glw." benannt wird, wird dieses bei fehlender Fabrikatsangabe automatisch vertraglich fixiert. Der Bieter hat zur Angebotsabgabe erforderliche Nachweise der Gleichwertigkeit einzureichen.

#### 2.10 Allgemeines

Für die Ausführung der Arbeiten des Leistungsverzeichnisses sind die Verarbeitungshinweise der Hersteller zu beachten. Mit der Angebotsabgabe sind evtl. Einsprüche gegen die vorgesehene Ausführung der Arbeiten schriftlich spezifiziert geltend zu machen.

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, abschnittsweise nach Angabe der Bauleitung zu arbeiten, wenn dies dem Baufortschritt dient.

Der Bieter hat die Durchführung seiner Arbeiten mit anderen Handwerkern so abzusprechen, dass ein reibungsloser Ablauf der Arbeiten gewährleistet wird.

Die ausführende Firma erklärt ausdrücklich, dass Ihr alle Informationen über die Baustelle, die Zufahrt bzw. den Transportweg und auszuführende Arbeiten soweit bekannt sind, dass eine vollständige und umfassende Kalkulation möglich war. Alle angrenzenden Bauteilen sind vor Beschädigungen und Verunreinigungen bei den Transport- und Montagearbeiten zu schützen.

Der Auftragnehmer hat dafür Sorge zu tragen, dass während der Ausführung seiner Leistungen immer mindestens ein fließend deutsch sprechender Mitarbeiter seiner Firma auf der Baustelle anwesend ist.

Zu den auf der Baustelle vorzuhaltenden Ausführungsunterlagen zählt neben den Ausführungsplänen auch eine Ausfertigung dieser Leistungsbeschreibung als aktuellster Stand. Die vom Auftragnehmer verwendeten Ausführungsunterlagen müssen den Freigabevermerk des Auftraggebers oder des Architekten tragen. Durch Übergabe neuer Unterlagen ungültig gewordene Unterlagen sind vom Auftragnehmer entsprechend zu kennzeichnen und aufzubewahren. Nicht freigegebene

## Leistungsverzeichnis

Vorspanntext des Leistungsverzeichnisses

Projekt: Kreishaus-Sanierung

0106 LV VE 2.337a Tischlerarbeiten II BT B, 2. BA, 153/26

### 2. ATV

Projekt-Nr.: 02

Unterlagen dürfen nicht verwendet werden.

#### **Meterriß**

Durch den beauftragten Vermesser des Bauherrn wird in jeder Etage ein verbindlicher Meterriß angelegt, der bei der Ausführung zu beachten ist.

#### **Zugang in das Gebäude im 2. Bauabschnitt**

Aufgrund der Abschnittsbildung und der parallelen Nutzung angrenzender Bauabschnitte wurden im 1. Bauabschnitt die Treppenhäuser 2 und 5 kontinuierlich als Fluchttreppenhäuser durch die Mitarbeitenden im dann fertig gestellten 1. BA genutzt.

Im 2. Bauabschnitt wird das Treppenhaus 6 als Fluchtweg genutzt.

Das bedeutet, dass das TRH 6 im 2. BA im Gefahrenfall von Besuchern, Mitarbeitern und Handwerkern genutzt werden muss. Der Zugang zum Gebäude von außen erfolgt für das Personal der Handwerker durch den bisherigen Haupteingang oder durch den Untergeschosszugang am östlichen Anlieferhof, nachdem sie sich vorher in der Erfassung des Baustellenpersonals arbeitstäglich angemeldet haben (siehe Baulogistikhandbuch).

Im Inneren des Gebäudes erfolgt im 2. Bauabschnitt die Erschließung durch Personen nur über das Treppenhaus 6. Da diese Zugänge von allen auf der Baustelle tätigen Firmen genutzt werden, sind diese Bereiche ebenfalls frei zuhalten.

#### **Folgende Situationen der Baustellen-Andienung sind gegeben:**

- I. Baustellenandienung gemäß Baulogistikhandbuch durch alle Gewerke.
- II. Bauaufzugsstellung durch den Logistiker zu Mitnutzung durch alle Gewerke.
- III. Gerüststellung durch den AN Schadstoffsanierung zur Mitnutzung durch weitere Gewerke wie z. B. Fassade für das Aufmaß der Fassade, Beginn der Rohbaubauarbeiten, Beginn der Dachdeckerarbeiten.
- IV. Stellung des Fassadengerüsts durch das Gewerk Fassade (Metall und Verglasungsarbeiten) zur Mitnutzung durch alle Gewerke.

Im Detail, die zugehörigen Termine sind dem Rahmenterminplan zu entnehmen.

#### **Feuerwehrezufahrten**

Für alle Bauphasen gilt, dass die Feuerwehrezufahrten zum

## Leistungsverzeichnis

Vorspanntext des Leistungsverzeichnisses

Projekt: Kreishaus-Sanierung

0106 LV VE 2.337a Tischlerarbeiten II BT B, 2. BA, 153/26

### 2. ATV

Projekt-Nr.: 02

Gebäudes dauerhaft frei zu halten sind. Die Lage der Feuerwehrezufahrten ist dem beigefügten Baustelleneinrichtungsplan / Bauphasenplan des Bauleistikers zu entnehmen.

#### **Alle Hauptgewerke des Ausbaus Hochbau und TGA**

Die Zugänge sind wie in der Phase III, werden aber in der Schlussphase durch den Rückbau der Bauaufzüge eingeschränkt. Der Rohbauer baut seinen Kran zurück und der Fassadenbauer schließt die Öffnungen mit der endgültigen Fassade. Die zugehörigen Termine sind dem Terminplan zu entnehmen.

#### **Abschottung zu angrenzenden Bauabschnitten**

Als Vorabmaßnahme werden angrenzende Gebäudebereiche baulich und brandschutztechnisch abgeschottet.

Die Bauteile C und D werden erst im 3. und 4. Bauabschnitt saniert und sind bis dahin brandschutztechnisch von der Baustelle des 2. BA abzutrennen.

Diese Maßnahmen dienen darüber hinaus als Lärm- und Staubschutz. Ohne zwingende Gründe und ohne Zustimmung der Bauleitung sind die Bereiche der angrenzenden Bauabschnitte nicht zu betreten.

#### **2.11 Erklärungen des AN**

Der AN erklärt mit seiner Unterschrift im Angebot,

a.) dass er diese Ausschreibung auf ihre Vollständigkeit hin überprüft hat, insbesondere auch darauf, dass keine Seiten fehlten;

b.) dass er die Ausschreibung lückenlos gelesen hat;

c.) dass der Text und die verwendeten Abkürzungen in der Ausschreibung nicht unverständlich und nicht mehrdeutig ist;

d.) dass bei evtl. Rückfragen eine zufriedenstellende, ausreichende Klärung erfolgte;

e.) dass er alle sonstigen preisbeeinflussenden Umstände geprüft und gewertet hat;

f.) dass er diese Ausschreibung ohne Einschränkung durch seine Unterschrift als maßgeblichen Vertragsbestandteil rechtsverbindlich anerkennt.

#### **2.12 Planunterlagen**

## Leistungsverzeichnis

Vorspanntext des Leistungsverzeichnisses

Projekt: Kreishaus-Sanierung

0106 LV VE 2.337a Tischlerarbeiten II BT B, 2. BA, 153/26

### 2. ATV

Projekt-Nr.: 02

In einer separaten Unterlage sind die der Ausschreibung beigefügten Anlagen aufgelistet.

Der AN erhält die Ausführungsplanung als PDF Dateien.  
Vervielfältigungen auch für Zwecke der Abrechnungen sind Sache des AN und in die Einheitspreise einzukalkulieren.  
Bei Bedarf werden Pläne (Details ausgeschlossen) als DWG Datei zur Verfügung gestellt.

#### 2.13 Dokumentations- / Revisionsunterlagen

Erstellen von Dokumentationsunterlagen der für sein Gewerk erforderlichen Unterlagen ist Leistung des AN.  
Der AN hat 2 Kalenderwochen vor anvisierter Abnahme seiner Leistung die nachfolgend aufgeführten Revisionsunterlagen 2-fach in Papierform (Original und Kopie mit Inhaltsverzeichnis, in Farbe soweit Original in Farbe) und 1-fach digital auf CD in Ordnern bei der Objektüberwachung zur Prüfung einzureichen.  
Ohne die Revisionsunterlagen erfolgt keine Abnahme durch den AG / die Objektüberwachung.

Dokumentations- / Revisionsunterlagen enthalten insbesondere:

- Inhaltsverzeichnis
  - Fachunternehmererklärung
  - Übereinstimmungserklärung
  - ggf. Nachunternehmererklärung
  - Herstellernachweise
  - Datenblätter über Systeme und Systemkomponenten
  - Allgemeine bauaufsichtliche Zulassungen von Einbauteilen / Produkten / Systemen
  - Desinfektions-, Pflege- und Reinigungsanleitung aller sichtbaren Einbauteile
  - Wartungs-, Bedienungs-, Betriebsanleitungen technischer Einbauten
  - Protokolle über die Einweisungen von Wartungs- und Bedienpersonal in technische Anlagen
  - Protokolle über Funktionsprüfungen
  - Prüfbücher technischer Einrichtungen
  - Benutzerhandbücher
  - Sachverständigenabnahmebescheinigungen
  - Prüfzeugnisse über Brandschutz, Schallschutz und -
- Luftdichtigkeit für Systeme und Komponenten mit entsprechender Anforderung
- Nachweise über Standsicherheit während der Bauausführung

## Leistungsverzeichnis

Vorspanntext des Leistungsverzeichnisses

Projekt: Kreishaus-Sanierung

0106 LV VE 2.337a Tischlerarbeiten II BT B, 2. BA, 153/26

### 2. ATV

Projekt-Nr.: 02

- Werk- und Montageplanung einschl. Planverzeichnis
- Lieferscheine
- Entsorgungsnachweise
- Wartungsangebote

### 3. ZTV- Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen für das Gewerk Tischlerarbeiten

#### Tischlerarbeiten

##### 3.1. Allgemeines

Leistungsumfang dieser Leistungsbeschreibung sind folgende Arbeiten:

- Teeküchen
- Pantryküchen
- Theke
- Service-Einrichtung Café
- Hochtische
- Rackverkleidung
- Waschtische
- Sideboard
- Servicepoint

Die Ausführung der Leistungen dieses LV's erfolgt nach den ATV, den ZTV (inkl. der Leitbeschreibungen / Vorbemerkungen), dem geltenden Baurecht und den örtlichen behördlichen Vorschriften, Satzungen und Auflagen, den allgemeinen Anforderungen und Bedingungen des Gesamt-LV sowie den, der Ausschreibung beigefügten Unterlagen, auch wenn in den Positionen nicht gesondert beschrieben.

Die für das jeweilige Gewerk bestehenden DIN- und EN-Bestimmungen zum Tag der Auftragserteilung, Richtlinien sowie das DGUV Regelwerk sind sinngemäß anzuwenden. Die Rangfolge nach § 1 Abs. 2 VOB/B bleibt hiervon unberührt.

##### 3.2 Statische Nachweise und Bauzustände

Entfällt.

##### 3.3 Gerüste

Innengerüste für die eigene Leistung des AN sind in die Positionen einzukalkulieren, wenn nicht in Positionen gesondert erwähnt.

##### 3.4 Materialien

Gemäß der Empfehlung des Staatlichen Amtes für Arbeitsschutz

## Leistungsverzeichnis

Vorspanntext des Leistungsverzeichnisses

Projekt: Kreishaus-Sanierung

0106 LV VE 2.337a Tischlerarbeiten II BT B, 2. BA, 153/26

### 3. ZTV - Zusätzliche Technischen Vertragsbedingungen

Projekt-Nr.: 02

dürfen keine gesundheitsgefährdende Produkte eingesetzt werden. Auch sind nur korrosionsbeständige Befestigungsmaterialien zu verwenden.

#### 3.3. Aufmaß, Maße und Bautoleranzen

Herstellung und Montage der einzelnen Konstruktionen erfolgen auf Grundlage von durch den AN Tischler aufgemessenen örtlichen Maße.

#### 4. Hinweise zu den Ausführungszeiten:

Der Ausschreibung ist ein Rahmenterminplan beigelegt. Die in diesem Rahmenterminplan dargestellten Termine mit Kalendertagen und genauem Datum werden nicht vertragsgegenständlich.

Vertragsgegenständlich wird die Darstellung der einzelnen Arbeitsschritte und die ineinandergreifende Reihenfolge der Arbeitsschritte. Ebenso vertraglich bindend wird, die in gemeinsamer Abstimmung zwischen AN und AG oder seinem Bevollmächtigten getroffene Reihenfolge der Bearbeitung der einzelnen Stockwerke und Arbeitsbereiche.

Diese müssen gemeinsam wiederholend dem Baufortschritt angepasst werden.

Siehe hierzu weitere Hinweise in den allgemeinen technischen Vertragsbedingungen.

#### Beginn der Auftragsausführung

##### (Baubeginn):

Beginn der Tischlerarbeiten: 15.12.2026

#### Ende der Auftragsausführung

##### (Fertigstellung):

Fertigstellung Tischlerarbeiten:  
14.07.2027

Der AG hat für das Bauvorhaben ein Gesamtkonzept erstellt. Dieses beinhaltet auch ein Designkonzept für bestimmte Produkte, welches gewerkeübergreifend aufgrund von Zusammenhängen aufeinander abgestimmt worden ist.



## Leistungsverzeichnis

Vorspanntext des Leistungsverzeichnisses

Projekt: Kreishaus-Sanierung

0106 LV VE 2.337a Tischlerarbeiten II BT B, 2. BA, 153/26

### 5. 5. Produktbindung gem. § 7 EU Abs. 2 VOB/A

Projekt-Nr.: 02

Aufgrund der Ausführung der Leistungen in mehreren Bauabschnitten ist zur Sicherstellung des einheitlichen Gesamtkonzeptes eine Produktbindung für verschiedene Bauelemente erforderlich.

Hierbei handelt es sich um eine Abweichung von der produktneutralen Ausschreibung gemäß §7 EU Abs. 2 VOB/A.

Folgende Produkte sind für das Gewerk Tischlerarbeiten bindend durch den AN in den einzelnen Positionen einzukalkulieren.

Eine alternative Ausführung, auch wenn gleichwertig, ist nicht zugelassen:

#### **Oberflächen, Tee- und Pantryküchen, Waschtische, Beratungsinself, Rack-Verkleidungen:**

RESOPAL, HPL-Verbundelemente

Farbton 3563-RM Monocrete Real Material

Farbton 4402-60 Gotland Cherry QuerFine Pearl

Farbton 10630-TP Anthracite

Farbton M10630-TP Anthracite Traceless Premium (magnetisch und beschreibbar)

Farbton 3580-RM Aragon Grey Real Material

RESOPAL, MFB melaminbeschichtete Platte

Farbton 10622-60 Ebony Fine Pearl

#### **Hinweis Schließsystem für Möbelemente**

Alle öffentlich zugänglichen Möbelemente sind abschließbar auszuführen und in die Bestands-Schließanlage zu integrieren. Dafür sind die Möbelemente **ausschließlich vorzurichten** für:

**Hersteller: AssaAbloy**

**Typ: Hebelzylinder NT01 und Positionsblech NTS1,**

### **1. Leitbeschreibung "Tee- und Pantryküchen"**

#### **1) Holzteile**

Alle zu verwendenden Holzprodukte müssen nach FSC, PEFC oder gleichwertig zertifiziert sein oder für das jeweilige Herkunftsland geltenden Kriterien des FSC oder PEFC erfüllen. Falls bei den Einzelpositionen nicht anders angegeben, sind die Holzteile wie folgt auszuführen:

## Leistungsverzeichnis

Vorspanntext des Leistungsverzeichnisses

Projekt: Kreishaus-Sanierung

0106 LV VE 2.337a Tischlerarbeiten II BT B, 2. BA, 153/26

### Leitbeschreibung Tee- und Pantryküchen

Projekt-Nr.: 02

#### 1.1 HPL-Verbundelement:

Verbundelement bestehend aus beidseitig 0,8 mm starker Schichtstoffplatte, welche die Anforderungen an die DIN EN 438-Teil 3 und Teil 4 erfüllt, verleimt auf einem Spanplattenträger gem. DIN EN 13 986, Abschnitt 3.6.1 (DIN EN 312):

- P3 Spanplatte: Arbeitsplatte und Sockelblende
- P2 Spanplatte: restliche Elemente

##### 1.1.1 Teeküchen/ Theke:

Plattendicke, inkl. Beschichtung:

- Arbeitsfläche: ca. 40 mm
- Fronten: ca. 20 mm
- Rückwand\*: ca. 12 mm

Oberfläche und Farbe, nach freigegebener Bemusterung bei folgenden Flächen:

- Arbeitsfläche: 3563-RM Monocrete Real Material
- Fronten: 4402-60 Gotland Cherry Quer Fine Pearl
- Sockel: 10630-TP Anthracite
- Rückwand\*: 10630-TP Anthracite
- Rückwand: 4402-60 Gotland Cherry Quer Fine Pearl  
(unterhalb der Arbeitsplatte im Bereich Unterfahrbarkeit)

(\*Rückwand zwischen Arbeitsfläche und Hängeschränken)

##### 1.1.2 Pantryküchen:

Plattendicke inkl. Beschichtung:

- Arbeitsfläche: ca. 40 mm
- Fronten: ca. 20 mm
- Regalboden: ca. 20 mm
- Rückwand\*: ca. 12 mm

Oberfläche und Farbe, nach freigegebener Bemusterung bei folgenden Flächen:

- Arbeitsfläche: 3563-RM Monocrete Real Material
- Fronten: 4402-60 Gotland Cherry Quer Fine Pearl
- Rückwand\*: 10630-TP Anthracite
- Regalboden: 10622-60 Ebony Fine Pearl
- Sockel: 10630-TP Anthracite

## Leistungsverzeichnis

Vorspanntext des Leistungsverzeichnisses

Projekt: Kreishaus-Sanierung

0106 LV VE 2.337a Tischlerarbeiten II BT B, 2. BA, 153/26

### Leitbeschreibung Tee- und Pantryküchen

Projekt-Nr.: 02

*(\*Rückwand zwischen Arbeitsfläche und Hängeschränken)*

Planungsfabrikat: RESOPAL HPL-Verbundelemente.

Die Dekore in Holzoptik sind richtungsorientiert, gemäß Detailzeichnung auszuführen, quer verarbeitet.

#### 1.2 HPL- Verbundelement (magnetisch und beschreibbar):

Verbundelement bestehend aus beidseitig 1,2 mm starker Schichtstoffplatte magnetisch und beschreibbar, welche die Anforderungen an die DIN EN 438-Teil 3 und Teil 4 erfüllt, verleimt auf einem Spanplattenträger gem. DIN EN 13 986, Abschnitt 3.6.1 (DIN EN 312):

- P2 Spanplatte: Rückwand

##### 1.2.1 Teeküchen:

Plattendicke inkl. Beschichtung:

- Rückwand\*: ca. 12 mm

Oberfläche und Farbe, nach freigegebener Bemusterung bei folgenden Flächen:

- Rückwand\*: M10630-TP Anthracite Traceless Premium  
(Teilbereiche, magnetisch u. beschreibbar)

*(\*Rückwand zwischen Arbeitsfläche und Hängeschränken)*

Planungsfabrikat: RESOPAL HPL-Verbundelemente- MAGNETIC

#### 1.3 Melaminharzbeschichtete Spanplatte

Melaminharzbeschichtete Spanplatte nach EN 14322, beidseitig 0,8 mm Beschichtungsstärke, Plattendicke inkl. Beschichtung:

- Korpus: Hängeschränk, Unter- und  
Oberschränk, vertikal und horizontal ca. 19  
mm
- Einlegeböden: ca. 19 mm

Oberfläche und Farbe, nach freigegebener Bemusterung bei folgenden Flächen:

- Korpus: 10622-60 Ebony Fine Pearl
- Einlegeböden: 10622-60 Ebony Fine Pearl

## Leistungsverzeichnis

Vorspanntext des Leistungsverzeichnisses

Projekt: Kreishaus-Sanierung

0106 LV VE 2.337a Tischlerarbeiten II BT B, 2. BA, 153/26

### Leitbeschreibung Tee- und Pantryküchen

Projekt-Nr.: 02

Planungsfabrikat: RESOPAL MFB melaminbeschichtete Platte.

#### 1.4 Kanten

##### 1.4.1 HPL-Verbundelemente:

Die Kanten der Verbundelemente sind mit einem 2 mm dickem ABS-Umleimer im Dekor- und Oberflächenverbund herzustellen (PUR verklebt) und die Kanten allseitig mit einem 2 mm Radius zu fräsen.

##### 1.4.2 MFB melaminharzbeschichtete Platte:

Die Kanten sind mit einem 2mm (Wandverkleidung 1mm) dickem ABS-Umleimer im Dekor- und Oberflächenverbund herzustellen (PUR verklebt) und die Kanten allseitig mit einem 2 mm Radius zu fräsen.

#### 1.5 Lochreihe

Alle Regale und Schränke, sofern mit verstellbaren Fachböden ausgestattet, sind mit durchgehenden Lochreihen zu versehen.

#### 1.6 Sockelausführung

Der Sockel ist, wenn nicht gesondert im LV-Text darauf hingewiesen wird, Bestandteil jedes Schrankes bzw. Gesamtmöbels von Küchenzeilen (Höhe ca. 100 mm, mit Rücksprung zur Korpusfront), P3 Spanplatte HPL beschichtet und Dichtungsprofil als Bodenanschluss.

Alle zur Montage erforderlichen Befestigungsmaterialien, Bohrung, Verstärkungen, Anschraubbolzen etc. sind in die Einheitspreise einzukalkulieren.

#### 1.7 Rückwand oberhalb der Arbeitsplatte

HPL- Verbundelement, Plattenstärke ca. 12 mm, inkl. beidseitig 1mm ABS-Kante, in Teilbereichen Ausführung als magnetische Fläche, Aufteilung gemäß beiliegenden Planungszeichnungen.

Oberfläche und Farbe, wie zuvor beschrieben, nach freigegebener Bemusterung:

Rückwand: 10630-TP Anthracite

Rückwand, magnetisch: M10630-TP Anthracite Traceless , Premium, (magnetisch und beschreibbar)

#### 1.8 Anschlüsse

Seitlicher Wandanschluss und Deckenanschluss mittels Passblende zur Aufnahme der Rohbautoleranzen, abnehmbar,

## Leistungsverzeichnis

Vorspanntext des Leistungsverzeichnisses

Projekt: Kreishaus-Sanierung

0106 LV VE 2.337a Tischlerarbeiten II BT B, 2. BA, 153/26

### Leitbeschreibung Tee- und Pantryküchen

Projekt-Nr.: 02

Oberfläche wie Sockel, Breite gemäß Einzelposition, aus P3  
Spanplatte HPL, beschichtet und versiegelt.

#### 1.9 Beschläge

Einfachtopfband, ganz Metall, vernickelt mit Schließautomatik,  
3-dimensional verstellbar, Öffnungswinkel 110°,  
Aufschiebetechnik, Fingersicherung, Haarfugenanschlag.

#### 1.10 Griffe

Griffleiste auf Frontplatten/ Türen aufgesetzt, mittels  
eingefräster Nut und mit durchgängiger Aluminium-Griffleiste  
verkleidet, mit Front bündig auszuführen.

Griff-Profilleiste aus Aluminium, eloxiert, matt, schwarz, 2500 x  
30 mm, nach Bemusterung, unterschiedliche Längen, für  
Plattenstärke ca. 19 mm.

Planungsfabrikat: OSTERMANN, Aluminium Griffleiste Blues 2

#### 1.11 Schübe

Melaminbeschichtete Spanplatte, ca. 19 mm, Farbe 10622-60  
Ebony Fine Pearl. 4/5 ausziehbar mit Anschlag auf  
Doppelteleskopauszügen mit Kugellagerrollen für leichten und  
geräuscharmen Lauf, durch Anschlag auf Sperre gegen völliges  
Herausziehen gesichert, einschl. Softstop.

- Tragkraft der Schublade: ca. 50kg
- Korpus mit Führungsschiene fest verschraubt
- Bodenträger vernickelt, mit Zapfen zur Fixierung des  
Fachbodens

#### 1.12 Abschließbar

Öffentlich zugängliche Möbelemente sind abschließbar  
auszuführen. Nachfolgend werden die Korpusse bzw.  
Möbeltüren, als abschließbar beschrieben sind aber  
ausschließlich für die bauseitige Montage der AssaAbloy,  
Hebelzylinder NT01 und Positionsblech NTS1,  
der Bestands-Schließanlage vorzurichten.

### 2) Elektrogeräte/ Einbauten

Die aufgeführten und angegebenen Elektrogeräte/ Einbauteilen  
sind Richtqualitäten. Werden andere als die angegebenen  
Fabrikate angeboten, ist die technische und optische  
Gleichwertigkeit vom Bieter nachzuweisen. Die nötigen  
Unterlagen sind dem Angebot beizulegen.

## Leistungsverzeichnis

Vorspanntext des Leistungsverzeichnisses

Projekt: Kreishaus-Sanierung

0106 LV VE 2.337a Tischlerarbeiten II BT B, 2. BA, 153/26

### Leitbeschreibung Tee- und Pantryküchen

Projekt-Nr.: 02

Die beschriebenen Elektrogeräte sind mit anzubieten und integriert, voll funktionsfähig auszuführen. Falls in den Positionen nicht anders beschrieben, sind für alle Geräte passende Korpusse mit anzubieten. Weiterhin sind Be- und Entlüftungsführungen und -öffnungen, sowie Leitungsdurchführungen mit einzukalkulieren.

#### 2.1 Einbau-Kühlschrank, B=60cm

Fabrikat: Bosch

Typ: Serie 6 , Einbau - Kühlschrank , 102.1 x 55.8 cm ,  
Flachscharnier mit Softeinzug KIR31ADD1, oder gleichwertig.

Kühlschrank integrierbar, ohne Gefrierfach, gemäß Zeichnungen als vollintegrierbares Einbaumodell mit Direktverbindung zwischen Möbel- und Gerätetür.

- Energieeffizienzklasse: D
- Nutzinhalt: 165l
- Geräuschwert: 27dB (A) re 1pW
- Türanschlag rechts/links, variabel
- 3x höhenverstellbar Abstellflächen aus Sicherheitsglas
- 1x Flaschenrost
- 1x Gemüseablage, Schublade mit Feuchtigkeitsregulierung

Maße:

- Gerätemaße ( H x B x T): 102,1 cm x 55,8 cm x 54,8 cm
- Nischenmaße ( H x B x T): 102,5 cm x 56,0 cm x 55,0 cm
- ..

#### 2.2 Spülmaschine, B=60cm

Fabrikat: Bosch

Typ: Serie 8, Vollintegrierter Geschirrspüler, 60 cm  
SMD8TCX00D, oder gleichwertig.

Geschirrspüler, vollintegriert, zum Einbau in einen 60 cm breiten Unterschränk.

- Energieeffizienzklasse: A
- Geräusche: 42dB (A) re 1pW
- 8 Programme, mit 5 Sonderfunktionen
- Anzeige und Bedienung von oben, Touch-Bedienung, TimeLight ( Programmstatus und Restlaufzeit angezeigt als Symbole am Boden ) , Startzeitvorwahl: 1-24 Stunden, Echtzeit-Anzeige, akustisches Signal am Programmende

## Leistungsverzeichnis

Vorspanntext des Leistungsverzeichnisses

Projekt: Kreishaus-Sanierung

0106 LV VE 2.337a Tischlerarbeiten II BT B, 2. BA, 153/26

### Leitbeschreibung Tee- und Pantryküchen

Projekt-Nr.: 02

Maße:

- Gerätemaße ( H x B x T): 81,5 cm x 59,8 cm x 55,0 cm
- Nischenmaße (H x B x T) (mm): 81,5-87,5cm x 60,0cm x 55,0cm
- „

#### 2.3 Mikrowelle, B=60cm

Fabrikat: Bosch

Typ : Serie 8, Einbau-Mikrowelle, Schwarz BEL7321B1  
oder gleichwertig.

Zum Einbau in einen 60 cm breiten Oberschrank, Bedienelement  
unten, Ausstattung wie folgt:

- 5 Leistungsstufen
- TouchControl Bedienung
- Elektronische Zeitschaltuhr
- 21L Garraum, Edelstahl
- Glasdrehteller
- Max. Leistung: 900 W

Gerätemaße (HxBxT): 382 x 594 x 318mm

Nischenmaße (HxBxT): 382 mm x 560 mm x 300 mm

#### 2.4 Einbauspüle

Material: Komposit

- Teeküchen

Fabrikat: Naber

Typ: Spüle Angola 100, granit nero, Produktnr. 1106001  
oder gleichwertig.

Komposit-Einbauspüle, aufgesetzt, Becken mit Ablauf  
passend für Unterschrank, mit Abtropffläche. 3½"  
Siebkorbventil mit Drehexzentergarnitur, verchromt, inkl. Ab-  
und Überlaufgarnitur mit Geruchsverschluss in flacher  
Ausführung, schalldämmend eingefasst, der Sanitäranschluss  
erfolgt bauseits.

Armaturen und Untertischgeräte zur Warmwasserbereitung  
werden bauseits eingebaut.

Außenmaß (B x T ) = ca. 860 x 430 mm

Beckenmaß (B x T x H) = ca. 347 x 430 x 200 mm

Ausschnittmaß (B x T x H) = ca. 840 x 480 mm

## Leistungsverzeichnis

Vorspanntext des Leistungsverzeichnisses

Projekt: Kreishaus-Sanierung

0106 LV VE 2.337a Tischlerarbeiten II BT B, 2. BA, 153/26

### Leitbeschreibung Tee- und Pantryküchen

Projekt-Nr.: 02

- Pantryküche

Fabrikat: Naber

Typ: Spüle Angola 40, granit nero, Produktnr. 1106111  
oder gleichwertig.

Einbauspüle wie oben beschrieben, jedoch:

Einbauspüle ohne Abtropffläche

Beckenmaß (B x T x H) = ca. 350 x 375 x 200 mm

Aussenmaß (B x T) = ca. 400 x 500 mm

Ausschnittmaß: ca. 380 x 480 mm (Einbauspüle)

"

#### 2.5 Wertstoffsammler

- Wertstoffsammler, befestigt an Rückwand.

Wertstoffsammler aus Edelstahl mit Gesamtfassungsvermögen  
von 36 L, bestehend aus 3 Behältern mit je 12 L  
Fassungsvermögen.

Ausführung mit 3 Klapptüren, nach vorne öffnend,  
Inneneinsätze durch Bügelgriffe einzeln entnehmbar. Einschl.  
Piktogramm-Aufkleber für Wertstoffe, Restmüll und Papier.

Material:

Wertstoffsammler: Edelstahl

Inneneinsätze: Kunststoff

Abmessungen (B x H x T): ca. 570 x 705 x 270 mm

Aufstellen unter Arbeitsplatte in einer Nische gem. beigefügten  
Zeichnungen. Der Wertstoffsammler ist an der Rückwand  
fachgerecht zu befestigen.

#### 2.6 Unterbauleuchte

Lichtleiste Alu-Leiste mit LED, Abdeckung transparent,  
eingeklipst, LED Band austauschbar, einschließlich  
Montageklammern und sämtlichem Befestigungsmaterial.

Breite: ca. 15 mm,

Höhe: ca. 13 mm,

mit LED Band 8 mm,

Farbtemperatur: warmweiß 3000 K,

Zuleitung, Kunststoff, 2-pol., 24V, monochrom,

Kabellänge ca. 2.000 mm.



## Leistungsverzeichnis

Vorspanntext des Leistungsverzeichnisses

Projekt: Kreishaus-Sanierung

0106 LV VE 2.337a Tischlerarbeiten II BT B, 2. BA, 153/26

### Leitbeschreibung Tee- und Pantryküchen

Projekt-Nr.: 02

#### 2.7 Notwendiges Zubehör

Im Leistungsverzeichnis angegebenes Zubehör ist Mindestzubehör. Falls es bei Positionen bzw. bei den angebotenen Geräten nicht zur vollen Funktionserfüllung ausreicht, ist fehlendes Zubehör auf einem Beiblatt zum Angebot zusätzlich anzubieten.

#### 3) Ausführung

Einbau der Leistung nach bauseits fertiger Verlegung des Bodenbelags und fertiggestellter Malerarbeiten. Der Linoleum-Belag ist beschädigungsfrei zu erhalten und entsprechend zu schützen.

Alle im Leistungsbetrieb angegebenen Maße sind Circa-Maße und vor Beginn der Fertigung vom Auftragsnehmer vor Ort per Aufmaß zu überprüfen.

Zur Leistung des Auftragnehmers gehört das Nachpassen, Nachjustieren und das Gangbarmachen aller beweglichen Teile (Beschläge, Bänder, etc.), sowie Ausschnitte in der Rückwand für Zu- und Abwasser sowie Elektro-Anschlüsse.

Schrankbreiten in der Regel 60 cm bzw. nach Angaben in den Einzelpositionen.

Betriebsfähiger Anschluss der Elektro-Einbauteile, sämtliche Maschinen und Geräte sind, sofern sie an irgendwelche Ver- und Entsorgungsleitungen angeschlossen werden, ggf. mit entsprechenden Verbindungselementen (Flansche, Verschraubungen, Netzkabel, Stecker etc.) zu liefern. Schnittstelle: Ventile, Kabelenden, Steckdosen. Die gelieferten Elektro-Einrichtungen und -Geräte sind vom AN an das bauseitige Stromnetz, unter Einhaltung der geltenden Vorschriften anzuschließen. Die Anschlussstellen für die Anschlüsse an die hauseigenen Ver- und Entsorgungsanlagen sind von bauseits beauftragten Installationsfirmen vorbereitet (sofern in den Ausschreibungs- unterlagen nichts Gegenteiliges steht).

Das Überprüfen sowie Anschließen der Geräte an die Anschlussstellen der hauseigenen Ver- und Entsorgungsanlagen, unter Einhaltung der geltenden Vorschriften, ist Leistung des AN.

#### Fugendichtung

Sämtliche Anschlüsse sind je nach Erfordernis fugendicht herzustellen. Fugenbreite maximal 10 mm. Farbton passend zu

## Leistungsverzeichnis

Vorspanntext des Leistungsverzeichnisses

Projekt: Kreishaus-Sanierung

0106 LV VE 2.337a Tischlerarbeiten II BT B, 2. BA, 153/26

### Leitbeschreibung Tee- und Pantryküchen

Projekt-Nr.: 02

Oberflächen nach Angabe AG.

#### 01.01.0010 B.0.10, B.1.09, Küchenzeile, b x h= ca. 4,30 x 2,50m

Küchenzeile gemäß Leitbeschreibung "Tee- und Pantryküchen" und Ausführungsplanung liefern und montieren.

Gesamtmaße Küchenzeile:

Höhen inkl. Sockel: ca. 2.500 mm  
Breite gesamt: ca. 4.300 mm  
Tiefe gesamt: ca. 600 mm

Küche, 1-zeilig, bestehend aus Ober-, Unterschränken und einem Hochschrank, mit Arbeitsplatte und Rückwand, Schränke mit Fachböden und inklusive Einbaugeräten:

- 1x Spüle aus Komposit (siehe ges. Pos.),
- 1x Wertstoffsammler, lose (siehe ges. Pos.),
- 1x Geschirrspüler (siehe ges. Pos.),
- 1x Mikrowelle (siehe ges. Pos.),
- 1x Kühlschrank (siehe ges. Pos.),

Ausführung gemäß Detailzeichnung Plannummer:  
"0905\_5\_ASSO\_BA2.B\_G\_FAR\_DE\_20\_TI\_Teeküche B.0.10,  
B.1.09\_02\_V"

Einbausituation:

Freistehend vor Trockenbauwand ohne seitliche  
Wandanschlüsse (kein Einbau in Nische)

#### Küchenzeile Aufteilung:

##### Oberschränke:

je Oberschrank (BxHxT): ca. 600 x 900 x 320 mm

-1 x Oberschrank einschl. Fach für integrierte Mikrowelle H= ca. 380mm) , inkl. Ausschnitte in der Rückwand (siehe gesonderte Position) oberhalb der Mikrowelle Tür Höhe ca. 520mm, mit integrierter Griffleiste

-2 x Oberschränke mit je einer Tür (rechts- bzw. links-anschlagend), mit integrierter Griffleiste, je mit 2

**Leistungsverzeichnis**

Projekt: Kreishaus-Sanierung

<b>0106</b>	<b>LV</b>	<b>VE 2.337a Tischlerarbeiten II BT B, 2. BA, 153/26</b>	<b>Projekt-Nr.: 02</b>
01	Titel	Tee- und Pantryküchen	
01.01	Untertitel	Teeküchen	Übertrag: .....

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

- Fortsetzung von Eintrag 01.01.0010 -

**Fachböden**

- LED-Beleuchtung wie in der Leitbeschreibung beschrieben liefern und unterhalb der Oberschränke montieren.

Unterschränke:

Unterschränke/Korpi mit durchgängiger Arbeitsplatte, Rückwand und Sockel: je Korpus (BxHxT): ca. 600 x 900 x 600mm, inkl. Sockel

- 1x Korpus, in Höhe ungeteilt, mit einer Tür mit Möbelfront, Höhe ca. 740 mm, inkl. integrierter Griffleiste horizontal, mit 2x Fachböden

- 1x Korpus, in der Höhe 1x geteilt, Ausbildung Tür mit Möbelfront als Spülenunterschrank, inkl. integrierter Griffleiste horizontal, Höhe ca. 740 mm, inkl. Ausschnitte in der Rückwand (siehe gesonderte Position)

- 1x Korpus, in der Höhe ungeteilt, Ausbildung Tür als Blende für vollintegrierbare Spülmaschine, mit Möbelfront, inkl. integrierter Griffleiste horizontal, Höhe ca. 740 mm, inkl. Ausschnitte in Rückwand für Steckdose/ Kabeldurchführungen (siehe gesonderte Position), Wasseranschlüsse.

Hochschrank, geschlossen:

Hochschrank (b x h x t)= 600 x 2.400 x 600 mm, inkl. Sockel

-1x Korpus, in der Höhe 2x geteilt, mit einer Tür Höhe ca. 400 mm und 1200 mm, Ausbildung der Tür Höhe 1200 mm als Blende für vollintegrierbaren Kühlschrank, mit Möbelfront, je Tür inkl. integrierter Griffleiste, 3x Auszüge Höhe ca. 180 mm, 200 mm und 310 mm, Ausbildung Auszug mit Möbelfront, jeweils mit einer integrierten Griffleiste.

1x Arbeitsplatte

(b x t) = ca. 3.700 x 600 mm, Dicke 40 mm, Vorderkante bündig zu Oberfläche Fronten der Unterschränke, Abrundungsradius max 5 mm, inkl. Aussparung für Einbauspüle, einschl. dauerelastische Versiegelung.

1x Rückwand oberhalb der Arbeitsplatte

(b x t)= ca. 3.700 x 600 mm, an Wand geklebt, 10x Aussparungen (siehe gesonderte Position), einschl.

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag: .....

**Leistungsverzeichnis**

Projekt: Kreishaus-Sanierung

0106	LV	VE 2.337a Tischlerarbeiten II BT B, 2. BA, 153/26	Projekt-Nr.: 02
01	Titel	Tee- und Pantryküchen	
01.01	Untertitel	Teeküchen	Übertrag: .....

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

- Fortsetzung von Eintrag 01.01.0010 -

dauerelastischer Versiegelung.

1x Rückwand, magnetisch


(b x h)= ca. 1.900 x 610 mm, oberhalb der Rückwand  
flächenbündig, an die Wand geklebt, einschl. dauerelastischer  
Versiegelung.

1x Rückwand unterhalb der Arbeitsplatte (unterfahrbar)

(b x h)= ca. 1.100 x 760 mm, an die Wand geklebt, einschl.  
dauerelastische Versiegelung.

1x Rückwand unterhalb der Arbeitsplatte (Wertstoffsammler)

(b x h)= ca. 860x 900mm, als ca. 26 cm vorspringende  
Rückwandkonstruktion zur Befestigung des Wertstoffsammlers,  
inkl. Unterkonstruktion. Die Platte ist reversible auszuführen.

Deckenanschluss, Blende

- 2x Blende, b x h = ca. 600 x 100 mm, im Bereich des Hochschrank, einschl. dauerelastischer Versiegelung
- 1x Blende, b x h = ca. 270 x 100mm, im Bereich des Hochschrank, einschl. dauerelastischer Versiegelung
- 1x Blende, b x h= ca. 1.800 x 100mm, im Bereich der Oberschränke, einschl. dauerelastischer Versiegelung
- 1x Blende, b x h = ca. 320 x 100mm, im Bereich des Hochschrank, einschl. dauerelastischer Versiegelung

Sockelblende

- 1x Blende, b x h= ca. 1.100 x 100 mm
- 1x Blende, b x h= ca. 2.400 x 100 mm
- 2x Blende, b x h= ca. 600 x 100 mm

Farbton/Dekor Rückwände, Korpus und Arbeitsplatte nach  
Leitbeschreibung "Tee- und Pantryküchen".

Leistungsverzeichnis

Projekt: Kreishaus-Sanierung

0106	LV	VE 2.337a Tischlerarbeiten II BT B, 2. BA, 153/26	Projekt-Nr.: 02
01	Titel	Tee- und Pantryküchen	
01.01	Untertitel	Teeküchen	Übertrag: .....

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
- Fortsetzung von Eintrag 01.01.0010 -			



Einbauort: B.0.10, B.1.09


2,00      St      EP .....      GP .....

01.01.0020      B.2.39, B.3.04, B.4.05, Küchenzeile, b x h= ca. 4,30 x 2,50m

Wie Position 01.01.0010 (Seite 42) jedoch:  
Nur in gespiegelter Ausführung.

Ausführung gemäß Detailzeichnung Plannummer:  
"0905\_5\_ASSO\_BA2.B\_G\_FAR\_DE\_21\_TI\_Teeküche B.2.39, B.3.04, B.4.05\_02\_V"

Farbton/Dekor Rückwände, Korpus und Arbeitsplatte nach  
Leitbeschreibung "Tee- und Pantryküchen".

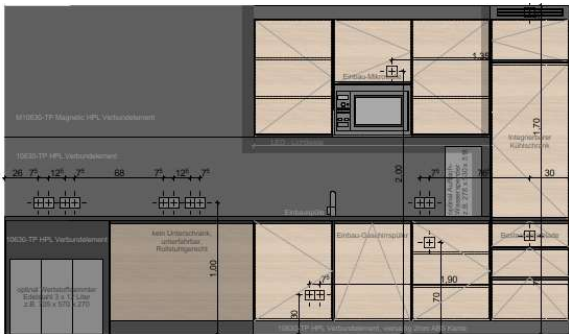

Einbauort: B.2.39, B.3.04, B.4.05

3,00      St      EP .....      GP .....

Übertrag: .....

**Leistungsverzeichnis**

Projekt: Kreishaus-Sanierung

<b>0106</b>	<b>LV</b>	<b>VE 2.337a Tischlerarbeiten II BT B, 2. BA, 153/26</b>	<b>Projekt-Nr.: 02</b>
01	Titel	Tee- und Pantryküchen	
01.01	Untertitel	Teeküchen	Übertrag: .....
Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)

**01.01.0030 B.-1.16b, Küchenzeile, b x h= ca. 2,10 x 2,50m**

Küchenzeile gemäß Leitbeschreibung "Tee- und Pantryküchen" und Ausführungsplanung liefern und montieren.

Gesamtmaße Küchenzeile:

Höhen inkl. Sockel: ca. 2.500 mm

Breite gesamt: ca. 2.095 mm

Tiefe gesamt: ca. 600 mm

Küche, 1-zeilig, bestehend aus Ober-, Unterschränken und einem Hochschrank, mit Arbeitsplatte und Rückwand, Schränke mit Fachböden und inklusive Einbaugeräten:

- 1x Spüle aus Komposit (siehe ges. Pos.),
- 1x Geschirrspüler (siehe ges. Pos.),
- 1x Kühlschrank (siehe ges. Pos.),
- 1x Mikrowelle (siehe ges. Pos.),

Ausführung gemäß Detailzeichnung Plannummer:

"0905\_5\_ASSO\_BA2.B\_G\_FAR\_DE\_22\_TI\_Teeküche B.-1.16b\_02\_V"

Einbausituation:

Vor Trockenbauwand mit einseitigem Wandanschluss an Trockenbauwand.

**Küchenzeile Aufteilung:**Oberschränke:

je Oberschrank (BxHxT): ca. 600 x 900 x 320 mm

-1 x Oberschrank einschl. Fach für integrierte Mikrowelle H= ca. 380mm) einschl. 1 x Aussparungen für Elektro-Anschluss (siehe gesonderte Position)+ oberhalb der Mikrowelle Tür Höhe ca. 520mm, mit integrierter Griffleiste

-1x Oberschrank mit einer Tür, Höhe ca. 900 mm, mit integrierter Griffleiste, mit 2 Fachböden

- 1x Oberschrank (BxHxT): ca. 295 x 900 x 320mm mit einer Tür (rechts-anschlagend), mit integrierter Griffleiste, mit 2 Fachböden

- LED-Beleuchtung wie in der Leitbeschreibung beschrieben liefern und unterhalb der Oberschränke montieren.

**Leistungsverzeichnis**

Projekt: Kreishaus-Sanierung

<b>0106</b>	<b>LV</b>	<b>VE 2.337a Tischlerarbeiten II BT B, 2. BA, 153/26</b>	<b>Projekt-Nr.: 02</b>
01	Titel	Tee- und Pantryküchen	
01.01	Untertitel	Teeküchen	Übertrag: .....

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

- Fortsetzung von Eintrag 01.01.0030 -

Unterschränke:

Unterschränke/Korpi mit durchgängiger Arbeitsplatte,  
Rückwand und Sockel: je Korpus (BxHxT): ca. 600 x 900 x 600mm  
, inkl. Sockel

- 1x Korpus, in der Höhe 1x geteilt, Ausbildung Tür mit  
Möbelfront als Spülenunterschrank, inkl. integrierter Griffleiste  
horizontal, Höhe ca. 740 mm, inkl. Ausschnitte in der Rückwand  
für 2-fach Steckdose ( siehe gesonderte Position) bzw.  
Wasseranschlüsse.

- 1x Korpus, in der Höhe ungeteilt, Ausbildung Tür als Blende für  
vollintegrierbare Spülmaschine, mit Möbelfront, Höhe ca. 740  
mm inkl. integrierter Griffleiste horizontal, inkl. Ausschnitte in  
Rückwand für Steckdose/ Kabeldurchführungen (siehe  
gesonderte Position), Wasseranschlüsse.

- 1x Korpus, (BxHxT): ca. 295 x 900 x 600 mm, in Höhe ungeteilt,  
mit einer Tür mit Möbelfront, Höhe ca. 740 mm, inkl. integrierter  
Griffleiste horizontal, mit 2x Fachboden

Hochschrank, geschlossen:

Hochschrank (b x h x t)= 600 x 2.400 x 600 mm, inkl. Sockel

-1x Korpus in der Höhe 2x geteilt, mit einer Tür Höhe ca. 400  
mm und 1.200 mm, Ausbildung Tür Höhe 1.200 mm als Blende  
für vollintegrierbaren Kühlschrank, mit Möbelfront, je Tür inkl.  
integrierter Griffleiste, 3x Auszüge Höhe ca. 180 mm, 200 mm  
und 310 mm, Ausbildung Auszug mit Möbelfront, jeweils mit  
einer integrierten Griffleiste

1x Arbeitsplatte

(b x t) = ca. 1.495 x 600 mm, Vorderkante bündig zu Oberfläche  
Fronten der Unterschränke , Abrundungsradius max. 5mm, inkl.  
Aussparung für Einbauspüle, einschl. dauerelastische  
Versiegelung.

1x Rückwand oberhalb der Arbeitsplatte

(b x t)= ca. 1.495 x 600 mm, an Wand geklebt, 3x Aussparungen  
(siehe gesonderte Position), einschl. dauerelastischer  
Versiegelung.

Deckenanschluss, Blende

- 1x Blende, b x h = ca. 600 x 100 mm, im Bereich des

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag: .....

## Leistungsverzeichnis

## Projekt: Kreishaus-Sanierung

**Projekt-Nr.: 02**

0106	LV	VE 2.337a Tischlerarbeiten II BT B, 2. BA, 153/26
01	Titel	Tee- und Pantryküchen
01.01	Untertitel	Teeküchen

Übertrag: .....

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------


- Fortsetzung von Eintrag 01.01.0030 -

Hochschrank, einschl. dauerelastischer Versiegelung  
- 1x Blende, b x h = ca. 320 x 100 mm, im Bereich des  
Hochschrank, einschl. dauerelastischer Versiegelung  
- 1x Blende, b x h = ca. 1.495 x 100mm, im Bereich der  
Oberschränke, einschl. dauerelastischer Versiegelung  
- 1x Blende, b x h = ca. 270 x 100mm, im Bereich der  
Oberschränke, einschl. dauerelastischer Versiegelung

### Sockelblende

- 1x Blende, b x h= ca. 2.095 x 100 mm
- 1x Blende, b x h= ca. 600 x 100 mm

Farbton/Dekor Rückwände, Korpus und Arbeitsplatte nach  
Leitbeschreibung "Tee- und Pantryküchen".

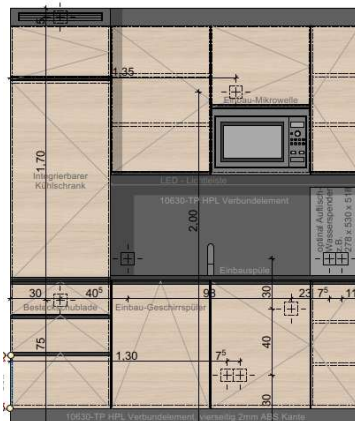

Einbauort: Untergeschoss, B.-1.16b

**1,00      St**    EP ..... GP .....

**01.01.0040      Kühlschranks**

Kühlschrank wie in der Leitbeschreibung "Tee- und Pantryküchen" beschrieben, liefern und funktionsfähig einbauen.

6,00 St EP ..... GP .....

**01.01.0050      Spülmaschine**

Spülmaschine wie in der Leitbeschreibung "Tee- und Pantryküchen" beschrieben, liefern und funktionsfähig einbauen.

**6,00**      **St**      EP .....      GP .....

Übertrag: .....



**Leistungsverzeichnis**

Projekt: Kreishaus-Sanierung

0106 LV VE 2.337a Tischlerarbeiten II BT B, 2. BA, 153/26 Projekt-Nr.: 02

01 Titel Tee- und Pantryküchen

01.01 Untertitel Teeküchen

Übertrag: .....

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

**01.01.0060 Mikrowelle**

Mikrowelle wie in der Leitbeschreibung "Tee- und Pantryküchen" beschrieben, liefern und funktionsfähig einbauen.

**6,00****St**

EP .....

GP .....

**01.01.0070 Spüle, b x t = ca. 860 x 430mm**

Einbauspüle aus Komposit wie in der "Leitbeschreibung "Tee- und Pantryküchen" beschrieben, liefern und funktionsfähig einbauen.

1 Becken mit Abtropffläche:

Außenmaß (B x T ) = ca. 860 x 430 mm

Beckenmaß (B x T x H) = ca. 347 x 430 x 200 mm

Ausschnittmaß (B x T x H) = ca. 840 x 480 mm

**6,00****St**

EP .....

GP .....

**01.01.0080 Wertstoffsammler**

Wertstoffsammler aus Edelstahl mit Gesamtfassungsvermögen von 36 L, bestehend aus 3 Behältern mit je 12 L Fassungsvermögen wie in der Leitbeschreibung "Tee- und Pantryküchen" beschrieben, liefern und einbauen.

**6,00****St**

EP .....

GP .....

**01.01.0090 LED-Lichtleiste, Alu-Profil, Lichtfarbe 3000K**

Unterbauleuchten wie in der Leitbeschreibung "Tee- und Pantryküchen" beschrieben, liefern und einbauen.

**11,00****m**

EP .....

GP .....

**01.01.0100 Ausschnitte in der Rückwand, Steckdosen**

Ausschnitte anlegen und herstellen für 1-fach und 2-fach Steckdosen in der Rückwand oberhalb der Arbeitsplatte, in der Blende und Rückwände der Unterschränke in der Küchenzeile.

- 5 St. Teeküchen 4,30m: jeweils

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag: .....

**Leistungsverzeichnis**

Projekt: Kreishaus-Sanierung

0106 LV VE 2.337a Tischlerarbeiten II BT B, 2. BA, 153/26 Projekt-Nr.: 02

01 Titel Tee- und Pantryküchen

01.01 Untertitel Teeküchen

Übertrag: .....

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

- Fortsetzung von Eintrag 01.01.0100 -

2-fach Steckdose: 5 St. ( Rückwand oberhalb Arbeitsplatte)

2-fach Steckdose: 1 St. ( Rückwand Korpus)

1-fach Steckdose: 3 St. ( Rückwand Korpus)

1-fach Steckdose: 1 St. ( Blende )

- 1 St. Teeküche 2,10m:

2-fach Steckdose: 1 St. ( Rückwand oberhalb Arbeitsplatte)

1-fach Steckdose: 1 St. ( Rückwand oberhalb Arbeitsplatte)

2-fach Steckdose: 1 St. ( Rückwand Korpus)

1-fach Steckdose: 3 St. ( Rückwand Korpus)

1-fach Steckdose: 1 St. ( Blende )

57,00

St

EP .....

GP .....

Untertitel 01.01 Teeküchen

.....

**01.02.0010 Pantryküche, b x h = 1,20 x 2,00 m**

Pantry Küche gemäß Leitbeschreibung "Tee- und Pantryküchen" und Ausführungsplanung herstellen, liefern und montieren.

Pantryküche, 1-zeilig, bestehend aus Unterschrank, mit Arbeitsplatte und Rückwand, Regalen:

- 1 x Spüle aus Komposit

- 1 x Unterbauleuchte

Ausführung gemäß Detailzeichnung Plannummer:

"0905\_5\_ASSO\_BA2.B\_G\_FAR\_DE\_23\_TI\_Pantry B.2.12\_02\_V"

Einbausituation:

Freistehend vor Trockenbauwand ohne seitliche Wandanschlüsse (kein Einbau in Nische)

Gesamtmaße Küchenzeile

Breite: ca. 1.200 mm

Höhe inkl. Sockel: ca. 2.000 mm

Tiefe: ca. 500 mm

**Küchenzeile Aufteilung:**

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag: .....

**Leistungsverzeichnis**

Projekt: Kreishaus-Sanierung

<b>0106</b>	<b>LV</b>	<b>VE 2.337a Tischlerarbeiten II BT B, 2. BA, 153/26</b>	<b>Projekt-Nr.: 02</b>
01	Titel	Tee- und Pantryküchen	
01.02	Untertitel	Pantry-Küchen	Übertrag: .....
Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)

- Fortsetzung von Eintrag 01.02.0010 -

Unterschrank:

Unterschrank mit durchgängiger Arbeitsplatte,  
 1 x Korpus, b x h x t = ca. 1.200 x 800 x 500 mm, inkl. 1 x  
 Aussparungen für 2-fach Steckdosen (siehe gesonderte Position)  
 und einschl. dauerelastische Versiegelungen mit  
 - 2 x Tür, b x h = ca. 600 mm x ca. 560 mm,  
 einschl. integrierter Griffleiste  
 - 1 x Schublade, b x t = ca. 600 x 210 mm,  
 einschl. integrierter Griffleiste  
 - 1 x feste Blende, b x t = ca. 600 x 210 mm,  
 einschl. integrierter Griffleiste  
 - 2 x Einlegeboden, b x t = ca. 1.160 x 430 mm

1 x Arbeitsplatte

b x t = ca. 1.200 x 500 mm, Vorderkante bündig  
 zu Oberfläche Fronten Unterschränke,  
 Abrundungsradius max. 5 mm, inkl. Aussparungen für  
 Einbauspüle.

Oberschrank

1 x Korpus, b x h x t = ca. 1.200 x 1.100 x 470 mm  
 2 x Tür, b x h = ca. 600 mm x ca. 1.100 mm, einschl. integrierter  
 Griffleiste  
 2 x Einlegeboden, b x t = ca. 1.160 x 300 mm

1 x Rückwand, durchgehend

b x h = ca. 1.900 x 1.200 mm,  
 1 x Aussparung für 2-fach Steckdosen und einschl.  
 dauerelastische Versiegelungen.

Sockelblende

1 x Blende, b x l = ca. 100 x 1.200 mm  
 2 x Blende, b x l = ca. 100 x 430 mm


Farbton/Dekor Rückwände, Korpus und Arbeitsplatte  
 nach Leitbeschreibung "Tee- und Pantryküchen".

Leistungsverzeichnis

Projekt: Kreishaus-Sanierung

0106	LV	VE 2.337a Tischlerarbeiten II BT B, 2. BA, 153/26	Projekt-Nr.: 02
01	Titel	Tee- und Pantryküchen	
01.02	Untertitel	Pantry-Küchen	Übertrag: .....

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
- Fortsetzung von Eintrag 01.02.0010 -			

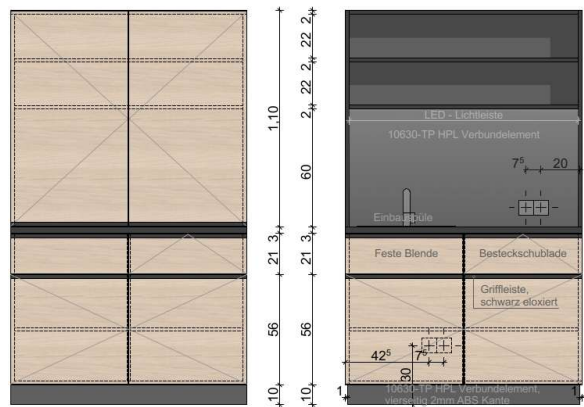

Ausführungsort: 2.Obergeschoss, B.2.12

1,00	St	EP .....	GP .....
01.02.0020	<b>Spüle, b x t = ca. 400 x 500mm</b>		
Einbauspüle aus Komposit wie in der "Leitbeschreibung "Tee- und Pantryküchen" beschrieben, liefern und funktionsfähig einbauen.			
1 Becken ohne Abtropffläche:			
Beckenmaß (B x T x H) = ca. 350 x 375 x 200 mm			
Aussenmaß (B x T ) = ca. 400 x 500 mm			
Ausschnittmaß: ca. 380 x 480 mm (Einbauspüle)			
1,00	St	EP .....	GP .....
01.02.0030	<b>LED-Lichtleiste, Alu-Profil, Lichtfarbe 3000K</b>		
Unterbauleuchten wie in der "Leitbeschreibung Teeküchen" beschrieben, liefern und einbauen.			
1,20	m	EP .....	GP .....
01.02.0040	<b>Ausschnitte in der Rückwand, 2-fach Steckdosen</b>		
Ausschnitte anlegen und herstellen für 2-fach Steckdosen in der Rückwand oberhalb der Arbeitsplatte, und Rückwand des Unterschranks in der Pantryküche.			
2,00	St	EP .....	GP .....

Übertrag: .....

**Leistungsverzeichnis**

Projekt: Kreishaus-Sanierung

<b>0106</b>	<b>LV</b>	<b>VE 2.337a Tischlerarbeiten II BT B, 2. BA, 153/26</b>	<b>Projekt-Nr.: 02</b>
01	Titel	Tee- und Pantryküchen	
01.02	Untertitel	Pantry-Küchen	
Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)

**Untertitel 01.02 Pantry-Küchen****01.03.0010 E.1.100 Thekezeile, b x h= ca. 5,49 x 2,135 m**

Thekenzeile gemäß Leitbeschreibung "Tee- und Pantryküchen" und Ausführungsplanung liefern und fachgerecht montieren.

Gesamtmaße Küchenzeile:

Höhen inkl. Sockel: ca. 2.500 mm

Breite gesamt: ca. 5.490 mm

Tiefe gesamt: ca. 650 mm

Theke, 1-zeilig, bestehend aus Ober-, Unterschränken und einer Einfassung für einen Getränkekühlschrank, mit Arbeitsplatte und Rückwand, Schränke mit Fachböden:

- 1x Kühlschrank mit Glastür (siehe ges. Pos.),

Ausführung gemäß Detailzeichnung Plannummer:  
"0905\_5\_ASSO\_BA2.E\_G\_FAR\_DE\_31\_TI\_Theke 1.OG BTE\_02\_V"

Einbausituation:

Freistehend vor Trockenbauwand ohne seitliche Wandanschlüsse (kein Einbau in Nische)

**Thekenaufteilung:**Unterschränke

Unterschränke/Korpi mit durchgängiger Arbeitsplatte und Sockel: je Korpus (BxHxT): ca. 600 x 900 x 650 mm, inkl. Sockel

- 5x Korpi, in Höhe ungeteilt, mit einer Tür mit Möbelfront, Höhe ca. 740 mm, inkl. integrierter Griffleiste horizontal, abschließbar, mit 2x Fachböden

- 1x Korpus, in der Höhe ungeteilt, ausziehbar, 1x Auszug ca. 740mm hoch, Ausbildung Auszug mit Möbelfront, inkl. integrierter Griffleiste horizontal, abschließbar, einschl. Ausschnitt für eine Einwurflappe (siehe gesonderte Position)

**Leistungsverzeichnis**

Projekt: Kreishaus-Sanierung

<b>0106</b>	<b>LV</b>	<b>VE 2.337a Tischlerarbeiten II BT B, 2. BA, 153/26</b>	<b>Projekt-Nr.: 02</b>
01	Titel	Tee- und Pantryküchen	
01.03	Untertitel	Theke	Übertrag: .....
Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)

- Fortsetzung von Eintrag 01.03.0010 -

Oberschränke:

je Oberschrank (BxHxT): ca. 600 x 635 x 300 mm

- 4x Korpi, in der Höhe ungeteilt, Höhe ca. 635 mm, inkl. integrierter Griffleiste horizontal, abschließbar, mit 1x Fachboden, aus Glas

**jedoch Fronten/ Fachböden des Oberschranks:**

- Fronten aus Glasscheibe, gerahmt in ca. 20 mm HPL-Verbundelement 10622-60 Ebony Fine Pearl
- Rahmen oben und seitlich Breite ca. 3 cm und unten ca. 6 cm
- Glasausschnitt ca. 54 x 52 cm
- Front abschließbar

Fachböden: Dicke 0,8 cm Glasboden aus  
Einscheibensicherheitsglas, Klarglas

Fronten, Glas: Dicke 0,8 cm Glasboden aus  
Einscheibensicherheitsglas, Klarglas

- LED-Beleuchtung wie in der Leitbeschreibung beschrieben liefern und unterhalb der Oberschränke montieren.

Hochschrank/ Einfassung Kühlschrank:

Abmessung (BxHxT): 690 x 2.135 x 650 mm

Einfassung des Kühlschranks, mittels 3-seitig umlaufenden  
Rahmen, aus Spanplatte 19mm, 10622-60 Ebony Fine Pearl  
Melaminharzbeschichtung

- in der Höhe ungeteilt, offen, für frei aufgestellten Kühlschrank (siehe ges. Position)

1x Arbeitsplatte

(b x t) = ca. 4.800 x 600 mm, Dicke 40 mm, Vorderkante bündig  
zu Oberfläche Fronten der Unterschränke, Abrundungsradius  
max 5 mm, einschl. dauerelastische Versiegelung.

2x Rückwand oberhalb der Arbeitsplatte

(b x t) = ca. 2.400 x 600 mm, an Wand geklebt, 4x Aussparungen  
für eine 2-fach Steckdose (siehe gesonderte Position), einschl.  
dauerelastischer Versiegelung.

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag: .....

Leistungsverzeichnis

Projekt: Kreishaus-Sanierung  
Projekt-Nr.: 02

0106	LV	VE 2.337a Tischlerarbeiten II BT B, 2. BA, 153/26	
01	Titel	Tee- und Pantryküchen	
01.03	Untertitel	Theke	Übertrag: .....

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------


- Fortsetzung von Eintrag 01.03.0010 -

1x Rückwand, magnetisch  
(b x h)= ca. 2.400 x 1000 mm, oberhalb der Rückwand  
flächenbündig, an die Wand geklebt, einschl. dauerelastischer  
Versiegelung.

1x Rückwand unterhalb der Arbeitsplatte (unterfahrbar)  
(b x h)= ca. 1.200 x 760 mm, an die Wand geklebt, einschl.  
dauerelastische Versiegelung.

Sockelblende  
- 1x Blende, b x h= ca. 3.600 x 100 mm  
- 1x Blende, b x h= ca. 1.200 x 100 mm  
- 2x Blende, b x h= ca. 600 x 100 mm

Farbton/Dekor Rückwände, Korpus und Arbeitsplatte nach  
Leitbeschreibung "Tee- und Pantryküchen".

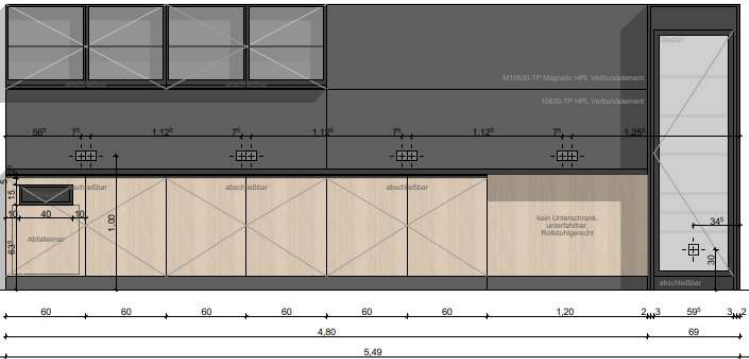

Ausführungsort: 1.Obergeschoss, E.1.100

1,00 St EP ..... GP .....

01.03.0020 Ausschnitte in der Rückwand, Steckdosen

Ausschnitte anlegen und herstellen für 1-fach und 2-fach  
Steckdosen in der Rückwand oberhalb der Arbeitsplatte und in  
der Rückwand der Einfassung des Kühlschranks in der  
Thekenzeile.

- 4 St. 2-fach Steckdose  
- 1 St. 1-fach Steckdose

5,00 St EP ..... GP .....

Übertrag: .....

**Leistungsverzeichnis**

Projekt: Kreishaus-Sanierung

<b>0106</b>	<b>LV</b>	<b>VE 2.337a Tischlerarbeiten II BT B, 2. BA, 153/26</b>	<b>Projekt-Nr.: 02</b>
01	Titel	Tee- und Pantryküchen	
01.03	Untertitel	Theke	Übertrag: .....
Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)

**01.03.0030 Einwurfklappe, Edelstahl pulv. schwarz matt, (L x B) 350 x 200 mm**

Abfall-Abwurfklappe aus Edelstahl Werkstoff 1.4301 pulverbeschichtet, matt schwarz, zum senkrechten Einbau in Möbelfronten, gekantete, geschweißte Konstruktion, Kanten verschweißt und geschliffen, Klappe selbstschließend, Scharnier verdeckt, mit flach aufliegendem Blendrahmen ca. 0,8 mm dick liefern und fachgerecht in der Möbelfront montieren.

Abmessung ( L x B): ca. 350 x 200 mm

**1,00 St** EP ..... GP .....

**01.03.0040 Abfallsammler 66L, Montage hinter Fronten**

Abfallsammler für Montage hinter Fronten mit Einwurf, zum Einstellen in Auszugsysteme, 1x Abfallbehälter 66l, für Korpusbreite ca. 600 mm, Korpustiefe ca. 650 mm, Korpushöhe ca. 900 mm, Seitendicke 16 oder 19 mm, Auszugselement Stahl silberfarben, Eimer Kunststoff hellgrau.

**Bieterfrage Nr.1:**

*"bitte nennen Sie uns zu Pos. 01.03.0040 ein Leitfabrikat. Mit den Angaben können wir keinen passenden Abfallsammler finden."*

**1,00 St** EP ..... GP .....

**01.03.0050 Getränke Kühlschrank, mit Glastür**

Getränkekühlschrank, abschließbar, gemäß Zeichnungen als freistehendes Modell, mit Glastür, in der vorgesehenen Einfassung, liefern und aufstellen.

**Planungsfabrikat**

Fabrikat: Bomann

Typ: Glastüren-Kühlschrank KSG 7351, schwarz oder gleichwertig.

- Energieeffizienzklasse: D
- Nutzinhalt: 356l
- Türanschlag rechts
- 6x Gitterablagen, höhenverstellbar

Maße:

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag: .....



**Leistungsverzeichnis**

Projekt: Kreishaus-Sanierung

<b>0106</b>	<b>LV</b>	<b>VE 2.337a Tischlerarbeiten II BT B, 2. BA, 153/26</b>	<b>Projekt-Nr.: 02</b>
01	Titel	Tee- und Pantryküchen	
01.03	Untertitel	Theke	Übertrag: .....
Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)

- Fortsetzung von Eintrag 01.03.0050 -

- Gerätemaße ( H x B x T): 194,5 x 59,5 x 57,0 cm

"

1,00

St

EP .....

GP .....

**Untertitel 01.03 Theke**

.....

**Leitbeschreibung "Rackverkleidung"****1) Holzteile**

Alle zu verwendenden Holzprodukte müssen nach FSC, PEFC oder gleichwertig zertifiziert sein oder für das jeweilige Herkunftsland geltenden Kriterien des FSC oder PEFC erfüllen. Falls bei den Einzelpsoitionen nicht anders angegeben, sind die Holzteile wie folgt auszuführen:

**1.1 HPL-Verbundelement**

Verbundelement bestehend aus beidseitig 0,8mm starker Schichtstoffplatte, welche die Anforderungen an die DIN EN 438-Teil 3 und Teil 4 erfüllt, verleimt auf einem Spanplattenträger gem. DIN EN 13986, Abschnitt 3.6.1 ( DIN EN 312)

**1.1.1 Rackverkleidung**

- Fronten (Türen): ca. 18 mm  
4402-60 Gotland Cherry QuerFine Pearl
- Fronten (Sichtseiten):ca. 18 mm  
4402-60 Gotland Cherry QuerFine Pearl
- Deckplatte: ca. 25 mm  
3563-RM Monocrete Real Material
- Sockel: ca. 18 mm  
10630-TP Anthracite

(Oberfläche und Farbe, nach freigegebener Bemusterung)

Die Oberfläche der Schichtstoffplatten muss in hohem Maße antistatisch, lichteht, wärmebeständig, kratz-, stoß- und

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag: .....

## Leistungsverzeichnis

Vorspanntext des Leistungsverzeichnisses

Projekt: Kreishaus-Sanierung

0106 LV VE 2.337a Tischlerarbeiten II BT B, 2. BA, 153/26

### Leitbeschreibung Rackverkleidungen

Projekt-Nr.: 02

abriebfest sein.

Die Kanten der Verbundelemente sind mit einem 2 mm dickem ABS-Umleimer im Dekor- und Oberflächenverbund herzustellen (PUR verklebt) und die Kanten allseitig mit einem 2 mm Radius zu fräsen.

Planungsfabrikat: RESOPAL HPL-Verbundelemente.

Die Dekore in Holzoptik sind richtungsorientiert, gemäß Detailzeichnung auszuführen, quer bzw. senkrecht verarbeitet.

#### 1.2 Melaminharzbeschichtete Spanplatte

Melaminharzbeschichtete Spanplatte nach EN 14322, beidseitig 0,8 mm Beschichtungsdicke, Plattendicke inkl. Beschichtung:

- Korpus: ca. 19 mm  
10622-60 Ebony Fine Pearl
- Einlegeböden: ca. 19 mm  
10622-60 Ebony Fine Pearl

(Oberfläche und Farbe, nach freigegebener Bemusterung)

Planungsfabrikat: RESOPAL MFB melaminbeschichtete Platte.

#### 1.3 Beschläge

Einfachtopfband, ganz Metall, vernickelt mit Schließautomatik, 3-dimensional verstellbar, Öffnungswinkel 110°, Aufschiebetechnik, Fingersicherung, Haarfugenanschlag.

#### 1.4 Schlösser

Aufschraub-Riegelschloss, mit einstellbarem Dornmaß, für Türen und Schüben, gleichschließend.

- Material: Zinkdruckguss
- Oberfläche: vernickelt

Einschl. Drehstangenschlösser, Schließzylinder und Topfbänder für Schränke.

#### 1.5 Notwendiges Zubehör

Im Leistungsverzeichnis angegebenes Zubehör ist Mindestzubehör. Falls es bei Positionen bzw. bei den angebotenen Geräten nicht zur vollen Funktionserfüllung ausreicht, ist fehlendes Zubehör auf einem Beiblatt zum Angebot zusätzlich anzubieten.

## Leistungsverzeichnis

Vorspanntext des Leistungsverzeichnisses

Projekt: Kreishaus-Sanierung

0106 LV VE 2.337a Tischlerarbeiten II BT B, 2. BA, 153/26

### Leitbeschreibung Rackverkleidungen

Projekt-Nr.: 02

#### 2) Ausführung

Einbau der Leistung nach bauseits fertiger Verlegung des Bodenbelags und fertiggestellter Malerarbeiten. Der Linoleum-Belag ist beschädigungsfrei zu erhalten und entsprechend zu schützen.

Alle im Leistungsbetrieb angegebenen Maße sind Circa-Maße und vor Beginn der Fertigung vom Auftragsnehmer vor Ort per Aufmaß zu überprüfen.

Zur Leistung des Auftragnehmers gehört das Nachpassen, Gangbarmachen aller beweglichen Teile ( Beschläge, Bänder, etc.), sowie Ausschnitte in der Rückwand für Zu- und Abwasser sowie Elektro-Anschlüsse.

Die Anschlussstellen für die Anschlüsse an die hauseigenen Ver- und Entsorgungsanlagen sind von bauseits beauftragten Installationsfirmen vorbereitet (sofern in den Ausschreibungsunterlagen nichts Gegenteiliges steht).

Das Überprüfen sowie Anschließen der Geräte an die Anschlussstellen der hauseigenen Ver- und Entsorgungsanlagen, unter Einhaltung der geltenden Vorschriften, ist Leistung des AN.

#### Fugendichtung

Sämtliche Anschlüsse sind je nach Erfordernis fugendicht herzustellen. Fugenbreite maximal 10 mm. Farbton passend zu Oberflächen nach Angabe AG.

#### 02.01.0010 Rackverkleidung, b x h x t = ca. 1.200 x 700 x 600 mm

Rackverkleidung, geschlossen, mit Fachboden, gemäß Leitbeschreibung "Rackverkleidung" und Ausführungsplanung, herstellen, liefern und montieren.

Die Racks werden zum Einbau bauseits zur Verfügung gestellt und durch die Medientechnik eingebaut!  
(Angaben zu den Racks: Silde Out Rail System Rack, Tiefe ca. 599 mm, Breite: ca. 485mm, Höhe ca. 581 mm)

Gesamtmaße Rackverkleidung:  
Höhen inkl. Sockel: ca. 700 mm

Leistungsverzeichnis

Projekt: Kreishaus-Sanierung

0106	LV	VE 2.337a Tischlerarbeiten II BT B, 2. BA, 153/26	Projekt-Nr.: 02
02	Titel	Rackverkleidungen	
02.01	Untertitel	Rackverkleidung	Übertrag: .....

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

- Fortsetzung von Eintrag 02.01.0010 -

Breite gesamt: ca. 1.200 mm  
Tiefe gesamt: ca. 600 mm


Ausführung gemäß Detailzeichnung Plannummer:  
"0905\_5\_ASSO\_BA2.B\_G\_FAR\_DE\_24\_TI\_Rackverkleidung B.0.02,  
B.1.01, B.1.02\_01\_V"

Rackverkleidung bestehend aus:

- 1x Arbeitsplatte ca. 25 mm
- 2x Türen
- 2x Seitenwände (Sichtseiten)
- 1x Deckenplatte
- 1x Bodenplatte
- 1x Zwischenwand
- 1x Einlegeboden
- 1x Sockelblende umlaufend ( Höhe ca. 40 mm)

Material und Farbton/Dekor der Rückwände, Korpus und Arbeitsplatte nach Leitbeschreibung "Rackverkleidung".

Rackverkleidung abschließbar, Schloss mit Rundzylinder, gleichschließend, einschl. sämtlicher Beschläge und Befestigungsmaterialien, gemäß der Leitbeschreibung.



Ausführungsort: B.0.02, B.1.01, B.1.02

3,00 St EP ..... GP .....

02.01.0020 Rackverkleidung, b x h x t= ca. 600 x 700 x 600 mm

Wie Position 02.01.0010 (Seite 59) jedoch:  
Gesamtmaße Rackverkleidung:  
Höhen inkl. Sockel: ca. 700 mm  
Breite gesamt: ca. 600 mm  
Tiefe gesamt: ca. 600 mm

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag: .....

**Leistungsverzeichnis**

Projekt: Kreishaus-Sanierung

<b>0106</b>	<b>LV</b>	<b>VE 2.337a Tischlerarbeiten II BT B, 2. BA, 153/26</b>	<b>Projekt-Nr.: 02</b>
02	Titel	Rackverkleidungen	
02.01	Untertitel	Rackverkleidung	Übertrag: .....


Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

- Fortsetzung von Eintrag 02.01.0020 -

Ausführung gemäß Detailzeichnung Plannummer:  
 "0905\_5\_ASSO\_BA2.B\_G\_FAR\_DE\_25\_TI\_Rackverkleidung B.1.32,  
 B.1.33, B.1.34\_01\_V"

Rackverkleidung bestehend aus:

- 1x Arbeitsplatte ca. 25 mm
- 2x Türen
- 2x Seitenwände (Sichtseiten)
- 1x Deckenplatte
- 1x Bodenplatte
- 1x Sockelblende umlaufend (Höhe ca. 40 mm)

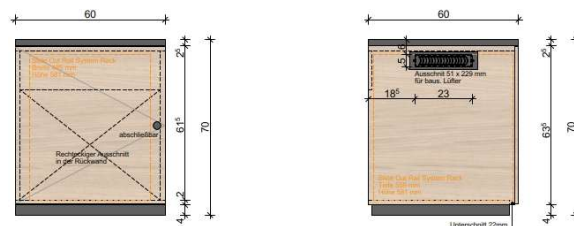

Ausführungsort:

Lüfter links: 1x B.1.32, 2x B.1.34

Lüfter rechts: 1x B.1.32, 1x B.1.33

**5,00 St** EP ..... GP .....

**02.01.0030 Ausschnitt, rechteckig, h x l= ca. 440 x 570 mm**

Herstellen von rechteckigen Ausschnitten, in der Rückwand, für die Kabeldurchführung, h x l= ca. 440 x 570 mm  
 1 Stück pro Rackverkleidung.

Ausführung nach Aufmaß!

**8,00 St** EP ..... GP .....

**02.01.0040 Ausschnitt, rechteckig, h x l= ca. 51 x 229 mm**

Herstellen von rechteckigen Ausschnitt, für baus. Lüfter (Schablone bauseits).

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag: .....

**Leistungsverzeichnis**

Projekt: Kreishaus-Sanierung

0106 LV VE 2.337a Tischlerarbeiten II BT B, 2. BA, 153/26 Projekt-Nr.: 02

02 Titel Rackverkleidungen

02.01 Untertitel Rackverkleidung

Übertrag: .....

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

- Fortsetzung von Eintrag 02.01.0040 -

Abmessungen Ausschnitt: h x l = ca. 51 x 229 mm  
(1 Stück pro Rackverkleidung, seitlich einbauen)

Aufteilung gemäß Planunterlagen.

8,00

St

EP .....

GP .....

Untertitel 02.01 Rackverkleidung

.....

**Leitbeschreibung Waschtischplatten/-ablagen****1) Holzteile**

Alle zu verwendenden Holzprodukte müssen nach FSC, PEFC oder gleichwertig zertifiziert sein oder die für das jeweilige Herkunftsland geltenden Kriterien des FSC oder PEFC erfüllen. Falls bei den Einzelpositionen nicht anders angegeben, sind die Holzteile wie folgt auszuführen:

**1.1 Hochdruckschichtstoffplatten (HPL)**

Verbundplatte aus P3 Spanträgerplatte, werkseitig beleimt mit HPL Schichtpressstoff, beidseitig, Beschichtungsdicke 0,8 mm, Plattendicke inkl. Beschichtung ca. 19 mm, feuchtraumgeeignet.

Fabrikat: RESOPAL HPL-Verbundelemente

**Farbton/Oberfläche**

3580-RM

Aragon Grey

Real Material

**1.2 Kanten**

Die Kanten sind mit einem 2 mm (Wandverkleidungen 1 mm) dickem ABS-Umleimer im Dekor- und Oberflächenverbund herzustellen (PUR verklebt), die Kanten sind allseitig mit einem 2 mm Radius zu fräsen.

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag: .....

## Leistungsverzeichnis

Vorspanntext des Leistungsverzeichnisses

Projekt: Kreishaus-Sanierung

0106 LV VE 2.337a Tischlerarbeiten II BT B, 2. BA, 153/26

### Leitbeschreibung Waschtischplatten-/ablagen

Projekt-Nr.: 02

#### 1.3 Aufmaß

Für sämtlich Nischen der Waschtischplatten ist ein örtliches Aufmaß zu erstellen.

#### 03.01.0010 Waschtischplatte, (B x L): ca. 580 x 1.720 mm

Waschtischplatten/-ablagen wie in der Leitbeschreibung beschrieben und in den Ausführungsplänen dargestellt, herstellen, liefern und fachgerecht montieren.

Montage Untergrund: Einbau in gefliesten Wandnischen (Untergrund Gipskarton und Mauerwerk)

Abmessung Waschtischplatte (BxL): ca. 580 x 1.720mm  
Abmessung Frontblende (LxH): ca. 1.720 x 150mm  
Einschließlich Gehrungsschnitt Blende/Waschtischplatte


Einschließlich Unterkonstruktion aus:  
Vierseitigem Holzrahmen, aus Kantholz 30/50 mm,  
Befestigung an gefliester Trockenbauwand mit  
Wandverstärkungen (bauseits). Einschließlich sämtlicher  
Bohrungen und Befestigungsmaterialien.

Plattenausschnitt für Einbauwaschbecken siehe ges. Position.  
Dauerelastische Versiegelung siehe ges. Position.

Unterkonstruktion zusätzlich mit  
1 Stück Konsolträger, Länge ca. 450 mm mit Anschraubplatte  
(Mitte Platte),

Ausführung gemäß Detail:  
0905\_5\_ASSO\_BA2.B\_G\_FAR\_DE\_27\_TI\_Waschtischplatten  
B.0.204a\_ B.0.205a\_01\_V

#### Grundriss



#### Schnitt

**Leistungsverzeichnis**

Projekt: Kreishaus-Sanierung

0106 LV VE 2.337a Tischlerarbeiten II BT B, 2. BA, 153/26 Projekt-Nr.: 02


03 Titel Badmöbel

03.01 Untertitel Waschtischplatte

Übertrag: .....

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

- Fortsetzung von Eintrag 03.01.0010 -



Einbauort: Bauteil B

Raum B.0.204a, B.0.205a,

Raum B.1.204a, B.1.205a,

Raum B.2.204a, B.2.205a,

Raum B.3.204a, B.3.205a,

Raum B.4.204a, B.4.205a,

10,00

St

EP .....

GP .....

03.01.0020

**Ausschnitt Einbauwaschbecken**

Herstellung eines ellipsenförmigen Ausschnittes für das Einbauwaschbecken, gemäß bauseits gestellter Schablone, Ausschnitt Achslängen 420 mm und 450 mm. Schnittkantenwasserfest versiegeln.

Einschließlich exaktem Einmessen, Positionierung/Lage des Einbauwaschbeckens gemäß Ausführungsplanung.

20,00

St

EP .....

GP .....

03.01.0030

**Dauerelastische Versiegelung**

Dauerelastische Versiegelung der Anschlussfugen, inkl. Fugenfüllmaterial, zwischen der Waschtischplatte und gefliester Wand (dreiseitig) und an der Blende (zweiseitig senkrecht Blendenhöhe 150 mm),

Material: Silikon

Farbton Grouton nach Bemusterung und nach Wahl des AG.

47,00

m

EP .....

GP .....

Untertitel 03.01 Waschtischplatte

.....

Übertrag: .....



**Leistungsverzeichnis**

Projekt: Kreishaus-Sanierung

<b>0106</b>	<b>LV</b>	<b>VE 2.337a Tischlerarbeiten II BT B, 2. BA, 153/26</b>	<b>Projekt-Nr.: 02</b>
04	Titel	Einbaumöbel	
04.01	Untertitel	Service Einrichtung	Übertrag: .....
Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)

**Leitbeschreibung Service- Einrichtung****Leitbeschreibung Sonstiges****Holzteile**

Alle zu verwendenden Holzprodukte müssen nach FSC, PEFC oder gleichwertig zertifiziert sein oder die für das jeweilige Herkunftsland geltenden Kriterien des FSC oder PEFC erfüllen. Falls bei den Einzelpositionen nicht anders angegeben, sind die Holzteile wie folgt auszuführen:

**HPL-Verbundelement:**

Verbundelement bestehend aus beidseitig 1,2mm starker Schichtstoffplatte, welche die Anforderungen an die DIN EN 438-Teil 3 und Teil 4 erfüllt, verleimt auf einem Spanplattenträger gem. DIN EN 13986, Abschnitt 3.6.1 (DIN EN 312)

- ca. 38 mm Spanplatte P2

Oberfläche und Farbe nach freigegebener Bemusterung:

Farbe:

- Konstruktion: 10630-TP Anthracite
- Außenverkleidung: 10630-TP Anthracite

Rückwand:

Verbundelement bestehend aus beidseitig 0,8 mm starker Schichtstoffplatte, welche die Anforderungen an die DIN EN 438-Teil 3 und Teil 4 erfüllt, verleimt auf einem Spanplattenträger gem. DIN EN 13986, Abschnitt 3.6.1 (DIN EN 312):

- ca. 12mm Spanplatte P2 ( beidseitig 1mm ABS-Kante)

Oberfläche und Farbe, nach freigegebener Bemusterung bei folgenden Flächen:

- Rückwand: 10630-TP Anthracite

*(Rückwand nur im Bereich des Tablettwagens und im Bereich der Kaffemaschine berücksichtigen)*

**Anschlüsse**

Die HPL-Verbundelemente sind untereinander mit

**Leistungsverzeichnis**

Projekt: Kreishaus-Sanierung

<b>0106</b>	<b>LV</b>	<b>VE 2.337a Tischlerarbeiten II BT B, 2. BA, 153/26</b>	<b>Projekt-Nr.: 02</b>
04	Titel	Einbaumöbel	
04.01	Untertitel	Service Einrichtung	Übertrag: .....
Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)

- Fortsetzung von Eintrag 04.01 -

Möbelverbinder zu verbinden und nicht zu verkleben!

Die Rückwand ist im Bereich der senkrechten Trennwände sichtbar mit der dahinterliegenden Trockenbauwand zu verschrauben (die sichtbare Verschraubung wird später durch die senkrechten Trennwänden verdeckt). Die Trennwände sind anschließend nicht sichtbar mittels Einsteckriegel verbunden.

Im unteren Bereich werden die Trennwände nicht sichtbar, am Fußboden befestigt. Die Trennwände sind mittels Nut in eine Linsenkopfplatte einzuhängen und zu befestigen.

Die Anschlussfugen sind dauerelastisch zu versiegeln.

**Kanten**

Die Kanten sind mit einem 2 mm (Wandverkleidungen 1 mm) dickem ABS-Umleimer im Dekor- und Oberflächenverbund herzustellen (PUR verklebt) und die Kanten allseitig mit einem 2 mm Radius zu fräsen.

**Kanten (Stirnseite)**

Die Stirnseite der Trennwände als Echtholz-Furnierkante Multiplex, geschl. + geprimert auszuführen.

Plattendicke:

ca. 38mm Spanplatte mit beidseitig 1,2mm HPL Beschichtung

Funierkante:

Stärke: ca. 2 mm

**Abschließbar**

Öffentlich zugängliche Möbelemente sind abschließbar auszuführen. Nachfolgend werden die Türen als abschließbar beschrieben sind aber ausschließlich für die bauseitige Montage der AssaAbloy, Hebelzylinder NT01 und Positionsblech NTS1, der Bestands-Schließanlage **vorzurichten**.

**Notwendiges Zubehör**

Im Leistungsverzeichnis angegebenes Zubehör ist Mindestzubehör. Falls es bei Positionen bzw. bei den angebotenen Geräten nicht zur vollen Funktionserfüllung ausreicht, ist fehlendes Zubehör auf einem Beiblatt zum Angebot zusätzlich anzubieten.

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag: .....

**Leistungsverzeichnis**

Projekt: Kreishaus-Sanierung

<b>0106</b>	<b>LV</b>	<b>VE 2.337a Tischlerarbeiten II BT B, 2. BA, 153/26</b>	<b>Projekt-Nr.: 02</b>
04	Titel	Einbaumöbel	
04.01	Untertitel	Service Einrichtung	Übertrag: .....
Nr. / Art	Text / Menge / Einheit		Einheitspreis (EP)      Gesamtpreis (GP)

- Fortsetzung von Eintrag 04.01 -

**Ausführung**

Einbau der Leistung nach bauseits fertiger Verlegung des Bodenbelags und fertiggestellter Malerarbeiten. Der Linoleum-Belag ist beschädigungsfrei zu erhalten und entsprechend zu schützen.

Alle im Leistungsbetrieb angegebenen Maße sind Circa-Maße und vor Beginn der Fertigung vom Auftragsnehmer vor Ort per Aufmaß zu überprüfen.

Zur Leistung des Auftragnehmers gehört das Nachpassen, Gangbarmachen aller beweglichen Teile ( Beschläge, Bänder, etc.), sowie Ausschnitte in der Rückwand für Zu- und Abwasser sowie Elektro-Anschlüsse.

**04.01.0010      Service-Einrichtung, Café 4,76 x 2,58 m**

Service-Einrichtung für Café, herstellen, liefern und montieren. Die Geräte bzw. Service Einrichtung werden bauseits von dem AN Kücheneinrichtung geliefert.

Abmessung:

Breite gesamt:      ca. 4760 mm

Höhe gesamt:      ca. 2580 mm

Tiefe:      ca. 800 mm

Ausführung gemäß Detailzeichnung Plannr.:

"0905\_5\_ASSO\_BA2.E\_G\_FAR\_DE\_29\_TI\_Service Einrichtung  
Café\_03\_V"

Einbausituation:

Einbau in Nische mit seitlichen Anschlüsse an Trockenbauwänden, sowie ein Deckenanschluss an die Abhangdecke.

Deckenplatte, Regalboden, Zwischen- und Seitenwände sind aus HPL-Verbundelementen wie in Leitbeschreibung

"Service-Einrichtung" beschrieben herzustellen:

- 1x Deckenplatte
- 2x Seitenwände
- 1x Trennwand Höhe ca. 2,54m
- 1x Regalboden Länge ca. 2,62m

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag: .....

**Leistungsverzeichnis**

Projekt: Kreishaus-Sanierung

Projekt-Nr.: 02

**0106 LV VE 2.337a Tischlerarbeiten II BT B, 2. BA, 153/26**

04 Titel Einbaumöbel

04.01 Untertitel Service Einrichtung

Übertrag: .....

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------


- Fortsetzung von Eintrag 04.01.0010 -

- 2x Trennwände Höhe ca. 2,00m
- 1x Außenverkleidung Höhe ca. 50cm Länge ca. 1,92m  
(Schriftzug siehe ges. Position)
- 1x Rückwand ca. 2,54 x 2,02m
- 1x Rückwand ca. 0,70 x 2,00m

Ansicht :



Grundriss:



Ausführungsort: Bauteil E, Erdgeschoss, E.0.01, Café

**1,00****St**

EP .....

GP .....

**04.01.0020****Beschriftung, anlegen u. fräsen**

Beschriftung, in zuvor beschriebener Front der Servicetheke anlegen und fachgerecht herstellen.

Die Beschriftung ist gemäß Planunterlagen anzuordnen und genau zu dekupieren o. zu fräsen.

Beschriftung aus:

Wort: Cafeteria

Abmessung H x L: ca. 20 x 110 cm

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag: .....

**Leistungsverzeichnis**

Projekt: Kreishaus-Sanierung

0106 LV VE 2.337a Tischlerarbeiten II BT B, 2. BA, 153/26 Projekt-Nr.: 02

04 Titel Einbaumöbel

04.01 Untertitel Service Einrichtung

Übertrag: .....

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

- Fortsetzung von Eintrag 04.01.0020 -

Schriftart: Proxima Nova Extrabold

Schriftgröße und Schriftart, nach Wahl des AG.

Beschriftung und -anordnung gemäß Planunterlagen.

1,00	St	EP .....	GP .....
------	----	----------	----------

**04.01.0030 Plexiglas, satiniert, 5mm, 70% lichtdurchlässig**

Hinterlegte Plexiglasscheibe, Dicke ca. 5 mm, satiniert, 70%  
Lichtdurchlässigkeit, in rückseitig eingenummerte Außenverkleidung  
mit geeigneten Kleber, verklebt.

Abmessung ca. 50 x 110 cm

1,00	St	EP .....	GP .....
------	----	----------	----------

**04.01.0040 Verstärkungstreifen, B 10cm, Spanplatte Stärke 19mm**

Verstärkungstreifen, Breite ca. 100 mm, Dicke ca. 19 mm, aus  
Spanplatte, als Auflager/Befestigung der LED-Leuchte (ges.  
Position), herstellen und fachgerecht montieren.

Die Beschriftung ist gleichmäßig auszuleuchten!

3,00	m	EP .....	GP .....
------	---	----------	----------

**04.01.0050 Revisionstüren, 700 x 500 mm**

Einbau von Revisionstür, mittels Flügeltür, mit Push-to  
open-Funktion ausgestattet, abschließbar, gemäß  
Leitbeschreibung "Service-Einrichtung", für die Technik der  
Beleuchtung des Schriftzuges, im Bereich der Außenverkleidung  
liefern, herstellen und fachgerecht montieren.

Abmessung Türen: ca. 700x500mm ( 1St.)

Die Flügeltür ist flächenbündig zur Verkleidung auszuführen!

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag: .....

**Leistungsverzeichnis**

Projekt: Kreishaus-Sanierung

0106 LV VE 2.337a Tischlerarbeiten II BT B, 2. BA, 153/26 Projekt-Nr.: 02

04 Titel Einbaumöbel

04.01 Untertitel Service Einrichtung

Übertrag: .....

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

- Fortsetzung von Eintrag 04.01.0050 -



1,00	St	EP .....	GP .....
------	----	----------	----------

**04.01.0060 Ausschnitt, Einbauleuchten, 205 x 205 mm**

Herstellen von rechteckigen Ausschnitten, Einbau in Deckenplatte, für die Einbauleucht.

Maße Leuchte: ca. 225 x 225 mm

Lochmaß: ca. 205 x 205mm

Ausführung nach Aufmaß!

5,00	St	EP .....	GP .....
------	----	----------	----------

**04.01.0070 Dauerelastische Versiegelung**

Dauerelastische Versiegelung der Anschlussfugen, inkl. Fugenfüllmaterial.

Material: Silikon

Farbton Grauton nach Bemusterung und nach Wahl des AG.

2,00	m	EP .....	GP .....
------	---	----------	----------

**04.01.0080 LED Alu-Leiste**

Lichtleiste Alu-Leiste mit LED, Abdeckung transparent, eingeklipst, LED Band austauschbar, einschließlich Montageklammern und sämtlichem Befestigungsmaterial.

Breite: ca. 15 mm,

Höhe: ca. 13 mm,

mit LED Band 8 mm,

Farbtemperatur: warmweiß 3000 K,

Zuleitung, Kunststoff, 2-pol., 24V, monochrom,

Kabellänge ca. 2.000 mm.

Liefern und fachgerecht montieren.

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag: .....

**Leistungsverzeichnis**

Projekt: Kreishaus-Sanierung

<b>0106</b>	<b>LV</b>	<b>VE 2.337a Tischlerarbeiten II BT B, 2. BA, 153/26</b>	<b>Projekt-Nr.: 02</b>
04	Titel	Einbaumöbel	
04.01	Untertitel	Service Einrichtung	Übertrag: .....
Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)

- Fortsetzung von Eintrag 04.01.0080 -

Der Anschluss erfolgt durch den AN Elektro.

Die exakte Lage ist mit dem AN Elektro abzustimmen!

**3,00**      **m**      EP .....      GP .....

**04.01.0090      LED-Einbauleuchte, Alu, Lichtfarbe 3000k**

LED-Downlight, eckig, geeignet für Einbau in Deckenplatten, mit quadratischen Ausschnitt, flache Einbauweise.

Bestückt mit hocheffizienten LED-Panel,  
Farbtemperatur: 3000K, Farbe warmweiß, mit geringer  
Aufbauhöhe bis ca. 3 cm

Außenmaße: ca. 225 x 225 mm  
Einbaumaße ca. 205 x 205 mm

Farbe: silber bzw. Edelstahl, nach Wahl des AG

Die Leuchte über dem Servierwagen ist dimmbar auszuführen!

Die exakte Lage ist mit dem AN Elektro abzustimmen!

**3,00**      **St**      EP .....      GP .....

**Untertitel 04.01 Service Einrichtung**

.....

**Leitbeschreibung Hochtische****Leitbeschreibung Hochtische****1) Holzteile**

Alle zu verwendenden Holzprodukte müssen nach FSC, PEFC oder gleichwertig zertifiziert sein oder die für das jeweilige Herkunftsland geltenden Kriterien des FSC oder PEFC erfüllen. Falls bei den Einzelpositionen nicht anders angegeben, sind die Holzteile wie folgt auszuführen:

**1.2. Tischplatte**

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag: .....

**Leistungsverzeichnis**

Projekt: Kreishaus-Sanierung

<b>0106</b>	<b>LV</b>	<b>VE 2.337a Tischlerarbeiten II BT B, 2. BA, 153/26</b>	<b>Projekt-Nr.: 02</b>
04	Titel	Einbaumöbel	
04.02	Untertitel	Hochtische	Übertrag: .....
Nr. / Art	Text / Menge / Einheit		Einheitspreis (EP)    Gesamtpreis (GP)

- Fortsetzung von Eintrag 04.02 -

HPL-Verbundelement:

Verbundelement bestehend aus beidseitig 0,8 mm starker Schichtstoffplatte, welche die Anforderungen an die DIN EN 438-Teil 3 und Teil 4 erfüllt, verleimt auf einem Spanplattenträger gem. DIN EN 13 986, Abschnitt 3.6.1 (DIN EN 312):

- P2 Spanplatte: Hochtische Plattendicke inkl. Beschichtung ca. 43 mm (mit 3-seitiger ABS-Kante)

Oberfläche und Farbe, nach freigegebener Bemusterung:

Farbton: 10622-60 Ebony Fine Pearl

Planungsfabrikat: RESOPAL HPL-Verbundelemente

**1.4. Wangen**

HPL-Verbundelement:

Trägerplatte Schichtholz werkseitig beleimt mit Schichtpressstoff, beidseitig 0,8 mm Beschichtungsstärke, Plattendicke inkl. Beschichtung ca. 43 mm (mit 4-seitiger ABS-Kante).

Oberfläche und Farbe, nach freigegebener Bemusterung:

Farbton: 10622-60 Ebony Fine Pearl

Stützwangen:

Abmessungen ca. 355x 1025 mm

Wangen (Außenseiten bzw. bei freiem Ende ohne Anschluss):

Abmessungen ca. 490x1025 mm

Planungsfabrikat: RESOPAL HPL-Verbundelemente

**1.5. Unterkonstruktion**

Unter Tischplatte:

Trägerplatte P3 Spanplatte, werkseitig beleimt mit Schichtpressstoff, dreiseitig 0,8 mm Beschichtungsstärke, Abmessungen 43 x 80 mm

Oberfläche und Farbe, nach freigegebener Bemusterung:

Farbton: 10622-60 Ebony Fine Pearl

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag: .....



## Leistungsverzeichnis

## Projekt: Kreishaus-Sanierung

**Projekt-Nr.: 02**

**0106 LV VE 2.337a Tischlerarbeiten II BT B, 2. BA, 153/26**

04	Titel	Einbaumöbel
----	-------	-------------

04.02 Untertitel Hochtische

Übertrag: .....

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

- Fortsetzung von Eintrag 04.02 -

Ausführung:

- 2x Trägerplatte horizontal verlaufend unter Tischplatte, ca. 75 mm eingerückt von der Tischkante
- jeweils an den Stützwangen, beidseitig, zwischen den beiden Trägerplatten, an der Wange und Trägerplatten befestigt, Länge ca. 235 mm
- Wandanschluss der Tische, einseitig, zwischen den beiden Trägerplatten, an der Stahlbetonwand und Trägerplatten befestigt, Länge ca. 235 mm
- bei freiem Ende, ohne Wandanschluss mit Wange ( Außenseite), einseitig, zwischen den beiden Trägerplatten, an der Wange und Trägerplatten befestigt, Länge ca. 235 mm

## 1.6 Verbindung Tischplatten

Die Tischplatten sind stumpf aneinander zu stoßen, überhalb der Stützwangen.



## 1.7. Kanten

Die Kanten sind mit einem 2 mm dickem ABS-Umleimer im Dekor- und Oberflächenverbund herzustellen (PUR verklebt) und die Kanten allseitig mit einem 2 mm Radius zu fräsen.

Die Stirnkanten der Außenwangen und der Tischplatte sind als Echtholz-Funierkante, 2 mm auszuführen.

## 1.8. Fugendichtung

Sämtliche Anschlüsse sind je nach Erfordernis fugendicht herzustellen. Fugenbreite maximal 10 mm. Farbton passend zu Oberflächen nach Angabe AG.

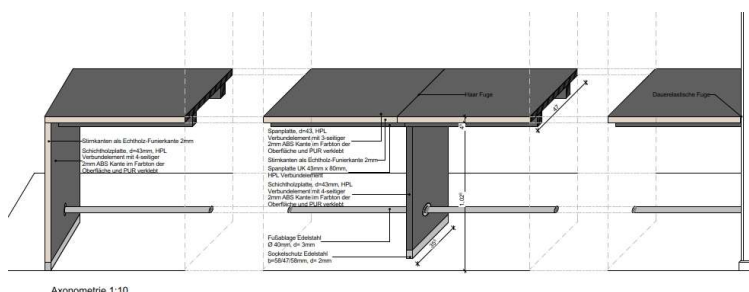

Übertrag: .....

**Leistungsverzeichnis**

Projekt: Kreishaus-Sanierung

<b>0106</b>	<b>LV</b>	<b>VE 2.337a Tischlerarbeiten II BT B, 2. BA, 153/26</b>	<b>Projekt-Nr.: 02</b>
04	Titel	Einbaumöbel	
04.02	Untertitel	Hochtische	Übertrag: .....
Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)

**04.02.0010 Hochtische, b x l = ca. 470 x 5.500 mm**

Hochtisch gemäß Leitbeschreibung "Hochtische" und Ausführungsplanung liefern und montieren.

Gesamtmaße Hochtisch:

Höhen gesamt: ca. 1.070 mm

Länge gesamt: ca. 5.500 mm

Tiefe gesamt: ca. 470 mm

Hochtisch bestehend aus:

- 2x Tischplatten jeweils ca. 470 x 2.750 mm (Breite x Länge)
- 1x Stützwange ca. 355x 1.025 mm ( Breite x Höhe)
- 4x Unterkonstruktion in der Länge unterhalb der

Tischplatte jeweils ca. 2.750 x 43 x 80 mm


- 4x Unterkonstruktion in der Breite unterhalb der

Tischplatte jeweils ca. 235 x 43 x 80 mm

Ausführung gemäß Detailzeichnung Plannummer:  
"0905\_5\_ASSO\_BA2.E\_G\_FAR\_DE\_28\_TI\_Hochtische  
Kantine\_02\_V"

Einbausituation:

Zwischen zwei Stahlbetonstützen.

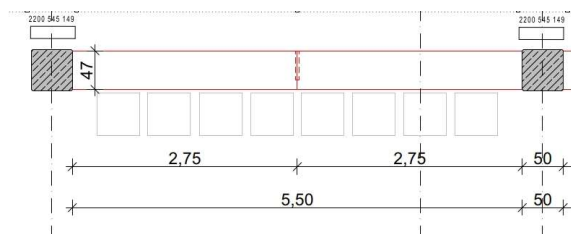**2,00****St**

EP .....

GP .....

**04.02.0020 Hochtische, b x l = ca. 470 x 5.055 mm**

Hochtisch gemäß Leitbeschreibung "Hochtische" und Ausführungsplanung liefern und montieren.

Gesamtmaße Hochtisch:

Höhen gesamt: ca. 1.070 mm

Länge gesamt: ca. 5.055 mm

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag: .....

**Leistungsverzeichnis**

Projekt: Kreishaus-Sanierung

0106 LV VE 2.337a Tischlerarbeiten II BT B, 2. BA, 153/26 Projekt-Nr.: 02

04 Titel Einbaumöbel

04.02 Untertitel Hochtische

Übertrag: .....

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

- Fortsetzung von Eintrag 04.02.0020 -

Tiefe gesamt: ca. 470 mm

Hochtisch bestehend aus:


- 1x Tischplatten ca. 470 x 2.750 mm  
(Breite x Länge)
- 1x Tischplatte ca. 470 x 2.305mm
- 1x Stützwange ca. 355x 1.025 mm ( Breite x Höhe)
- 2x Unterkonstruktion in der Länge unterhalb der  
Tischplatte jeweils ca. 2.750 x 43 x 80 mm
- 2x Unterkonstruktion in der Länge unterhalb der  
Tischplatte jeweils ca. 2.305 x 43 x 80 mm
- 4x Unterkonstruktion in der Breite unterhalb der  
Tischplatte jeweils ca. 235 x 43 x 80 mm
- inkl. dauerelastischer Versiegelung (siehe ges. Pos.)

Das Anpassen der Tischplatte und der Unterkonstruktion an die  
schräg verlaufende Stahlbetonwand wird gesondert vergütet!

Ausführung gemäß Detailzeichnung Plannummer:  
"0905\_5\_ASSO\_BA2.E\_G\_FAR\_DE\_28\_TI\_Hochtische  
Kantine\_02\_V"

Einbausituation:

Zwischen Stahlstütze und Stahlbetonwand

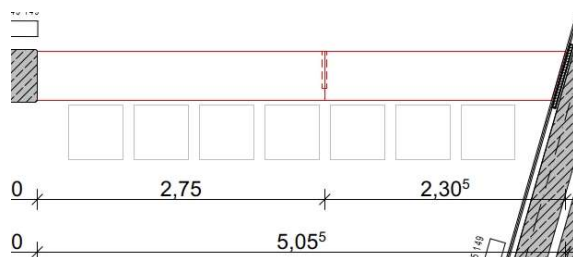

1,00

St

EP .....

GP .....

**04.02.0030 Hochtische, b x l = ca. 470 x 4.105 mm**

Hochtisch gemäß Leitbeschreibung "Hochtische" und  
Ausführungsplanung liefern und montieren.

Gesamtmaße Hochtisch:

Höhen gesamt: ca. 1.070 mm

Länge gesamt: ca. 4.105 mm

Tiefe gesamt: ca. 470 mm

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag: .....

**Leistungsverzeichnis**

Projekt: Kreishaus-Sanierung

<b>0106</b>	<b>LV</b>	<b>VE 2.337a Tischlerarbeiten II BT B, 2. BA, 153/26</b>	<b>Projekt-Nr.: 02</b>
04	Titel	Einbaumöbel	
04.02	Untertitel	Hochtische	Übertrag: .....

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

- Fortsetzung von Eintrag 04.02.0030 -

Hochtisch bestehend aus:


- 1x Tischplatten ca. 470 x 2.750 mm  
(Breite x Länge)
- 1x Tischplatte ca. 470 x 1.355 mm
- 1x Stützwange ca. 355x 1.025 mm ( Breite x Höhe)
- 1x Wange (Außenseite) ca. 490 x 1.025 mm ( Breite x Höhe)
- 2x Unterkonstruktion in der Länge unterhalb der Tischplatte jeweils ca. 2.750 x 43 x 80 mm
- 2x Unterkonstruktion in der Länge unterhalb der Tischplatte jeweils ca. 1.335 x 43 x 80 mm
- 4x Unterkonstruktion in der Breite unterhalb der Tischplatte jeweils ca. 235 x 43 x 80 mm
- inkl. dauerelastischer Versiegelung (siehe ges. Pos.)

Das Anpassen der Tischplatte und der Unterkonstruktion, analog zur Flucht der Außenfassade wird gesondert vergütet!

Ausführung gemäß Detailzeichnung Plannummer:  
"0905\_5\_ASSO\_BA2.E\_G\_FAR\_DE\_28\_TI\_Hochtische  
Kantine\_02\_V"

Einbausituation:

Seitlicher Anschluss an eine Stahlbetonstütze mit einem freiem Ende.

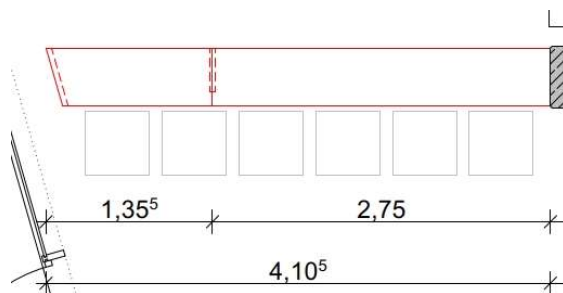

1,00

St

EP .....

GP .....

**04.02.0040****Fußablage, Edelstahl V2A**

Fußablage, als Tresentritt, rund, für die Hochtische, mittels Edelstahlrohren, Durchmesser Ø ca. 40 mm, Materialdicke ca. 3 mm, max Länge ca. 275cm, inkl. Befestigung an den Stützwangen bzw. Betonstützen, liefern und fachgerecht

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag: .....

**Leistungsverzeichnis**

Projekt: Kreishaus-Sanierung

0106 LV VE 2.337a Tischlerarbeiten II BT B, 2. BA, 153/26 Projekt-Nr.: 02

04 Titel Einbaumöbel

04.02 Untertitel Hochtische

Übertrag: .....

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

- Fortsetzung von Eintrag 04.02.0040 -

montieren.

Material: Edelstahl, Werkstoff 1.4301,  
 Oberfläche: fein, matt, geschliffen, K240

Längen: - 6 St. ca. 2,750 m  
 - 1 St. ca. 2,305 m  
 - 1 St. ca. 1,355 m

Bei den Fußablagen mit einer Länge von ca. 2,75 m sind jeweils  
 eine Fußstütze, (siehe ges. Position) zu berücksichtigen.

21,00	m	EP .....	GP .....
-------	---	----------	----------

**04.02.0050 Fußlaufstütze, Edelstahl V2A**

Fußlaufstütze, als Rohrsteck-System, rund, zur Stabilisierung der  
 zuvor beschriebenen Fußstangen, im Bereich der Hochtische, mit  
 zum Verkleben auf Bodenfläche, liefern und fachgerecht  
 montieren.

Maße OK Fußablage: ca. 26 cm  
 Fußstangenlänge: ca. 275 cm

Material: Edelstahl, Werkstoff 1.4301,  
 Oberfläche: fein, matt, geschliffen, K240

**Die Leistung kommt nur nach Rücksprache und besonderer  
 Aufforderung durch den planenden Architekten und der  
 Bauüberwachung zur Ausführung.**

6,00	St	EP .....	GP .....
------	----	----------	----------

**04.02.0060 Sockelschutzblech, Edelstahl**

Sockelschutzblech in U-Form, mit geschlossenen Stirnflächen,  
 als Wanne, aus gekantetem Edelstahlblech, herstellen, liefern  
 und fachgerecht im Bereich der Wangen und Stützwangen,  
 montieren.

Material: Edelstahl, Werkstoff 1.4301,  
 Oberfläche: fein, matt, geschliffen, K240  
 Materialdicke: 2,0 mm  
 Abwicklung: 58/47/58 mm = 163 mm

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag: .....

**Leistungsverzeichnis**

Projekt: Kreishaus-Sanierung

0106 LV VE 2.337a Tischlerarbeiten II BT B, 2. BA, 153/26 Projekt-Nr.: 02

04 Titel Einbaumöbel


04.02 Untertitel Hochtische

Übertrag: .....

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

- Fortsetzung von Eintrag 04.02.0060 -

2 Stück Stirnflächen ca. 58/47 mm  
Längen: ca. 335 mm



5,00	St	EP .....	GP .....
------	----	----------	----------

**04.02.0070 Dauerelastische Versiegelung**

Dauerelastische Versiegelung der Anschlussfugen,  
inkl. Fugenfüllmaterial, zwischen der Tischplatte und Wand bzw.  
der Stütze (dreiseitig).

Material: Silikon

Farbton Grauton nach Bemusterung und nach Wahl des AG.

5,00	m	EP .....	GP .....
------	---	----------	----------

**04.02.0080 Anpassung an Bauteile Tischplatte und Unterkonstruktion**

Anpassung an schräg verlaufende Bauteile zur Tischplatte,  
Ausführung gemäß Detailzeichnung.

2,00	St	EP .....	GP .....
------	----	----------	----------

**04.02.0090 Anpassung an Bauteile Fußablage**

Anpassung der Fußablage an schräg verlaufende Bauteile.  
Ausführung gemäß Detailzeichnung.

2,00	St	EP .....	GP .....
------	----	----------	----------

Untertitel 04.02 Hochtische

.....

Übertrag: .....

**Leistungsverzeichnis**

Projekt: Kreishaus-Sanierung

<b>0106</b>	<b>LV</b>	<b>VE 2.337a Tischlerarbeiten II BT B, 2. BA, 153/26</b>	<b>Projekt-Nr.: 02</b>
04	Titel	Einbaumöbel	
04.03	Untertitel	Sideboard	Übertrag: .....
Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)

**Leitbeschreibung Sideboard****Leitbeschreibung Sideboard****1) Holzteile**

Alle zu verwendenden Holzprodukte müssen nach FSC, PEFC oder gleichwertig zertifiziert sein oder die für das jeweilige Herkunftsland geltenden Kriterien des FSC oder PEFC erfüllen. Falls bei den Einzelpositionen nicht anders angegeben, sind die Holzteile wie folgt auszuführen:

**1.1 Hochdruckschichtstoffplatten (HPL)**

Verbundelement bestehend aus beidseitig 0,8 mm starker Schichtstoffplatte, welche die Anforderungen an die DIN EN 438-Teil 3 und Teil 4 erfüllt

- Deckplatte: ca. 50 mm  
3563-RM Monocrete Real Material
- Fronten (Türen): ca. 20 mm  
4402-60 Gotland Cherry QuerFine Pearl
- Sockel: ca. 18 mm  
10630-TP Anthracite

(Oberfläche und Farbe, nach freigegebener Bemusterung)

Die Oberfläche der Schichtstoffplatten muss in hohem Maße antistatisch, lichtecht, wärmebeständig, kratz-, stoß- und abriebfest sein.

Die Dekore in Holzoptik sind richtungsorientiert, gemäß Detailzeichnung auszuführen, quer bzw. senkrecht verarbeitet.

Planungsfabrikat: RESOPAL HPL-Verbundelemente

**1.2 Melaminharzbeschichtete Spanplatte**

Melaminharzbeschichtete Spanplatte nach EN 14322, beidseitig 0,8mm Beschichtungsdicke, Plattendicke inkl. Beschichtung:

- Korpus: ca. 19 mm  
10622-60 Ebony Fine Pearl
- Einlegeböden: ca. 19 mm  
10622-60 Ebony Fine Pearl

(Oberfläche und Farbe, nach freigegebener Bemusterung)

**Leistungsverzeichnis**

Projekt: Kreishaus-Sanierung

<b>0106</b>	<b>LV</b>	<b>VE 2.337a Tischlerarbeiten II BT B, 2. BA, 153/26</b>	<b>Projekt-Nr.: 02</b>
04	Titel	Einbaumöbel	
04.03	Untertitel	Sideboard	Übertrag: .....
Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)

- Fortsetzung von Eintrag 04.03 -

Planungsfabrikat: RESOPAL MFB melaminharzbeschichtete Platte

**1.3 Kanten**

Die Kanten der Verbundelemente sind mit einem 2 mm dickem ABS-Umleimer im Dekor- und Oberflächenverbund herzustellen (PUR verklebt) und die Kanten allseitig mit einem 2 mm Radius zu fräsen.

**1.4 Beschläge**

Einfachtopfband, ganz Metall, vernickelt mit Schließautomatik, 3-dimensional verstellbar, Öffnungswinkel 110°, Aufschiebetechnik, Fingersicherung, Haarfugenanschlag


**1.5 Schlösser**

Möbelemente sind abschließbar auszuführen. Nachfolgend werden die Korpusse bzw. Möbeltüren, als abschließbar beschrieben sind aber ausschließlich für die bauseitige Montage der AssaAbloy, Hebelzylinder NT01 und Positionsblech NTS1, der Bestands-Schließanlage **vorzurichten**.

**1.6 Flyer Präsentation**

Ablagefläche zur Präsentation von Flyern, offen, mit Elementen abgewinkelt zur Vorderseite, für gute Sichtbarkeit und Entnahme der Flyer.

- Rückwand (abgewinkelt) unterer Abstand zur Vorderseite ca. 50 mm
- Rückwand (abgewinkelt) oberer Abstand zur Vorderseite ca. 125 mm
- Höhe der Ablagefläche: ca. 275 mm



Schnitt B-B

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag: .....



**Leistungsverzeichnis**

Projekt: Kreishaus-Sanierung

<b>0106</b>	<b>LV</b>	<b>VE 2.337a Tischlerarbeiten II BT B, 2. BA, 153/26</b>	<b>Projekt-Nr.: 02</b>
04	Titel	Einbaumöbel	
04.03	Untertitel	Sideboard	Übertrag: .....
Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)

- Fortsetzung von Eintrag 04.03 -

**1.7 Notwendiges Zubehör**

Im Leistungsverzeichnis angegebenes Zubehör ist Mindestzubehör. Falls es bei Positionen bzw. bei den angebotenen Geräten nicht zur vollen Funktionserfüllung ausreicht, ist fehlendes Zubehör auf einem Beiblatt zum Angebot zusätzlich anzubieten.

**2) Ausführung**

Einbau der Leistung nach bauseits fertiger Verlegung des Bodenbelags und fertiggestellter Malerarbeiten. Der Linoleum-Belag ist beschädigungsfrei zu erhalten und entsprechend zu schützen.

Alle im Leistungsbetrieb angegebenen Maße sind Circa-Maße und vor Beginn der Fertigung vom Auftragsnehmer vor Ort per Aufmaß zu überprüfen.

Zur Leistung des Auftragnehmers gehört das Nachpassen, Gangbarmachen aller beweglichen Teile ( Beschläge, Bänder, etc.), sowie Ausschnitte in der Rückwand für Zu- und Abwasser sowie Elektro-Anschlüsse.

**04.03.0010 Sideboard, b x h x t = ca. 1.950 x 760 x 300 mm**

Sideboard, in Teilbereichen geschlossen, als Abdeckung für den Verteilerschrank und mit Fächer für Flyer Präsentationen, wie in Leitbeschreibung " Sideboard" und Ausführungsplanung beschrieben, herstellen, liefern und montieren.

Gesamtabmessung:

Tiefe Gesamt:	ca. 300 mm
Breite Gesamt:	ca. 1.950 mm
Höhe Gesamt:	ca. 760 mm
Sockelhöhe:	ca. 80 mm

Ausführung gemäß Detail:

0905\_5\_ASSO\_BA2.B\_G\_FAR\_DE\_26\_TI\_Sideboard Foyer\_00\_V

- Korpus:

19 mm Melaminharzbeschichtete Spanplatte  
10622-60 Ebony Fine Pearl

- Deckplatte:

ca. 50 mm HPL-Verbundelement

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag: .....

**Leistungsverzeichnis**


Projekt: Kreishaus-Sanierung

0106	LV	VE 2.337a Tischlerarbeiten II BT B, 2. BA, 153/26	Projekt-Nr.: 02
04	Titel	Einbaumöbel	
04.03	Untertitel	Sideboard	Übertrag: .....

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

- Fortsetzung von Eintrag 04.03.0010 -

- 3563-RM Monocrete Real Material
- Fronten (abschließbar):
    - ca. 20mm HPL-Verbundelement
    - 4402-60 Gotland Cherry QuerFine Pearl
  - Flyer Präsentation:
    - 19 mm Melaminharzbeschichtete Spanplatte
    - Gesamtabmessung Prospektfächer (BxLxH): ca.
    - 155x650x630mm, 2x Fächer für Prospekte
    - 10622-60 Ebony Fine Pearl

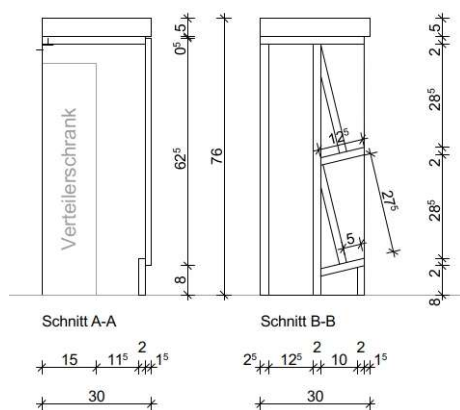

- 2 St. Seitenteile
- 1 St. obere Abdeckung
- 1 St. Boden mit Sockel
- 1 St. Deckplatte
- 1 St. Rückwand Prospektfächer
- 1 St. Seitenwand Prospektfächer
- 2 St. Prospektfächer
- 2 St. Türen
- 1 St. Schlösser mit Rundzylinder, gleichschließend
- Einschließlich sämtlicher Beschläge und Befestigungsmaterialien.

Die Aussparung für den Verteilerschrank ist in der Rückwand bzw. in der Seitenwand zu berücksichtigen. (siehe gesonderte Position)


Aufteilung gemäß Planunterlagen.

Leistungsverzeichnis

Projekt: Kreishaus-Sanierung

0106	LV	VE 2.337a Tischlerarbeiten II BT B, 2. BA, 153/26	Projekt-Nr.: 02
04	Titel	Einbaumöbel	
04.03	Untertitel	Sideboard	Übertrag: .....

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
- Fortsetzung von Eintrag 04.03.0010 -			

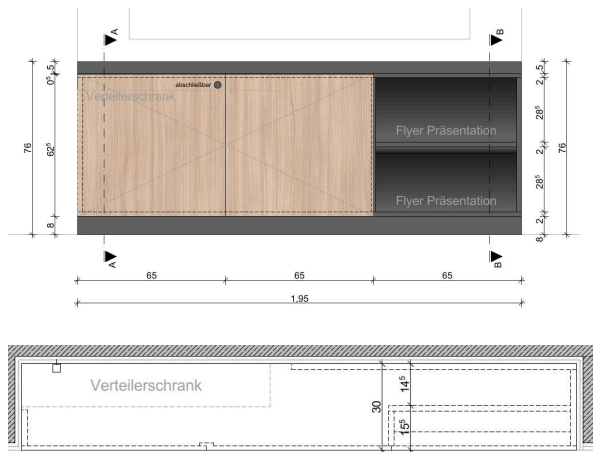

Einbauort: Erdgeschoss, Foyer B.0.104

1,00	St	EP .....	GP .....
------	----	----------	----------

04.03.0020 Aussparung Verteilerschrank

Im Bereich des Verteilerschranks, ist der Korpus ohne Rückwand bzw. Seitenwand auszuführen. Der Korpus wird mit einer Unterkonstruktion nach Wahl unterhalb der oberen Abdeckung verstärkt und an der Wand montiert.

Abmessung Verteilerschrank: ca. 150 x 870 x 640 mm (bauseits)

1,00	St	EP .....	GP .....
------	----	----------	----------

Untertitel 04.03 Sideboard .....

Leitbeschreibung Servicepoint Bürgercenter

Leitbeschreibung Servicepoint Bürgercenter

Holzteile

Alle zu verwendenden Holzprodukte müssen nach FSC, PEFC oder gleichwertig zertifiziert sein oder die für das jeweilige Herkunftsland geltenden Kriterien des FSC oder PEFC erfüllen. Falls bei den Einzelpositionen nicht anders angegeben, sind die

**Leistungsverzeichnis**

Projekt: Kreishaus-Sanierung

<b>0106</b>	<b>LV</b>	<b>VE 2.337a Tischlerarbeiten II BT B, 2. BA, 153/26</b>	<b>Projekt-Nr.: 02</b>
04	Titel	Einbaumöbel	
04.04	Untertitel	Servicepoint Bürgercenter	Übertrag: .....
Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)

- Fortsetzung von Eintrag 04.04 -

Holzteile wie folgt auszuführen:

**1.1 HPL-Verbundelemente**

Verbundelement bestehend aus beidseitig 0,8 mm starker Schichtstoffplatte, welche die Anforderungen an die DIN EN 438-Teil 3 und Teil 4 erfüllt, verleimt auf einem Spanplattenträger gem. DIN EN 13 986, Abschnitt 3.6.1 (DIN EN 312).

Plattendicke inkl. Beschichtung:

- Außenverkleidung Servicetheke: ca. 20 mm
- Fuge Außenverkleidung: ca. 10 mm
- Arbeitsplatte Servicetheke: ca. 50 mm
- Schaukasten Broschüre: ca. 10 mm
- Fronten Schrankelemente: ca. 20 mm
- Korpus Schrankelemente: ca. 20 mm
- Schreibtische: ca. 40 mm

Oberfläche und Farbe, nach freigegebener Bemusterung bei folgenden Flächen:

- Außenverkleidung Servicetheke:  
10630-TP Anthracite Traceless Premium
- Fuge Außenverkleidung:  
4402-60 Gotland Cherry QuerFine Pearl, quer verarbeitet
- Arbeitsplatte Servicetheke:  
4402-60 Gotland Cherry QuerFine Pearl
- Schaukasten Broschüre:  
4402-60 Gotland Cherry QuerFine Pearl, quer verarbeitet
- Fronten Schrankelemente:  
10630-TP Anthracite Traceless Premium
- Korpus Schrankelemente:  
10630-TP Anthracite Traceless Premium
- Schreibtische:  
10630-TP Anthracite Traceless Premium

Die Oberfläche der Schichtstoffplatten muss in hohem Maße antistatisch, lichtecht, wärmebeständig, kratz-, stoß- und abriebfest sein.

Die Dekore in Holzoptik sind richtungsorientiert, gemäß Detailzeichnung auszuführen.

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag: .....

## Leistungsverzeichnis

Projekt: Kreishaus-Sanierung

<b>0106</b>	<b>LV</b>	<b>VE 2.337a Tischlerarbeiten II BT B, 2. BA, 153/26</b>	<b>Projekt-Nr.: 02</b>
04	Titel	Einbaumöbel	
04.04	Untertitel	Servicepoint Bürgercenter	Übertrag: .....
Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)

- Fortsetzung von Eintrag 04.04 -

Planungsfabrikat: RESOPAL HPL-Verbundelemente

### 1.2 Melaminharzbeschichtete Spanplatte

Melaminharzbeschichtete Spanplatte nach EN 14322, beidseitig  
0,8 mm Beschichtungsdicke, Plattendicke inkl. Beschichtung:

- Regal- u. Einlegeböden: ca. 19 mm 10622-60 Ebony Fine Pearl

(Oberfläche und Farbe, nach freigegebener Bemusterung)

Planungsfabrikat: RESOPAL MFB melaminharzbeschichtete Platte

### 1.3 Kanten

Die Kanten der Verbundelemente sind mit einem 2 mm dickem  
ABS-Umleimer im Dekor- und Oberflächenverbund herzustellen  
(PUR verklebt) und die Kanten allseitig mit einem 2 mm Radius  
zu fräsen.

### 1.4 Verbindungen

Die einzelnen Elemente des Servicepoint sind vor Ort  
kraftschlüssig zu verbinden! Sämtliche Verbindungen sind nicht  
sichtbar auszuführen.

### 1.4 Beschläge

Einfachtopfband, ganz Metall, vernickelt mit Schließautomatik,  
3-dimensional verstellbar, Öffnungswinkel 110°,  
Aufschiebetechnik, Fingersicherung, Haarfugenanschlag.

### Push-to-open Beschlag

Öffnungssystem für Grifflose Möbelfronten, zum Anschrauben  
an den Möbelkorpus, mit Gegenplatte zum schrauben. Für die  
Schrantüren Servicepoint.

### Schlösser

Möbelemente sind abschließbar auszuführen. Nachfolgend  
werden die Korpusse bzw. Möbeltüren, als abschließbar  
beschrieben sind aber ausschließlich für die bauseitige Montage  
der AssaAbloy, Hebelzylinder NT01 und Positionsblech NTS1,  
der Bestands-Schließanlage vorzurichten.

### Notwendiges Zubehör

Im Leistungsverzeichnis angegebenes Zubehör ist Mindest-  
zubehör. Falls es bei Positionen bzw. bei den angebotenen

**Leistungsverzeichnis**

Projekt: Kreishaus-Sanierung

<b>0106</b>	<b>LV</b>	<b>VE 2.337a Tischlerarbeiten II BT B, 2. BA, 153/26</b>	<b>Projekt-Nr.: 02</b>
04	Titel	Einbaumöbel	
04.04	Untertitel	Servicepoint Bürgercenter	Übertrag: .....
Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)

- Fortsetzung von Eintrag 04.04 -

Geräten nicht zur vollen Funktionserfüllung ausreicht, ist fehlendes Zubehör auf einem Beiblatt zum Angebot zusätzlich anzubieten.

**Ausführung**

Einbau der Leistungen nach bauseits fertiger Verlegung des Bodenbelags und fertiggestellter Malerarbeiten. Der Belag ist beschädigungsfrei zu erhalten und entsprechend zu schützen.

Alle im Leistungsbeschreibung angegebenen Maße sind Circa-Maße und vor Beginn der Fertigung vom Auftragnehmer vor Ort per Aufmaß zu überprüfen.

Unstimmigkeiten bzw. größere Maßabweichungen gegenüber den Planungsgrundlagen sind dem Architekten mitzuteilen und bei der Werk- und Montageplanung zu berücksichtigen.

Zur Leistung des Auftragnehmers gehört das Nachpassen, Gangbarmachen aller beweglichen Teile (Beschlüge, Bänder etc.), sowie Elektro-Anschlüsse.

Die Anschlussstellen für die Anschlüsse an die hauseigenen Ver- und Entsorgungsanlagen sind von bauseits beauftragten Installationsfirmen vorbereitet (sofern in den Ausschreibungsunterlagen nichts Gegenteiliges steht).

Das Überprüfen sowie Anschließen der Geräte an die Anschlussstellen der hauseigenen Ver- und Entsorgungsanlagen, unter Einhaltung der geltenden Vorschriften, ist Leistung des AN.

**04.04.0010 Servicetheke, rechteckig 10,30 x 3,90 m**

Servicepoint mit Servicetheke und Schrankelementen, wie in der Leistungsbeschreibung "Servicepoint Bürgercenter" beschrieben, herstellen, liefern und fachgerecht montieren. (in mehrere Elemente aufgeteilt)

Gesamtabmessung b x l:	ca. 3.900 x 10.300 mm
Höhe bis OK Servicetheke:	ca. 760 mm
Tiefe Servicetheke:	ca. 1.300 mm
Höhe bis OK Tresen:	ca. 1.150 mm
Tiefe Tresen:	ca. 450 mm
Höhe bis OK obere Abdeckung:	ca. 1.150 mm
Tiefe, obere Abdeckung:	ca. 600 mm

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag: .....

## Leistungsverzeichnis

Projekt: Kreishaus-Sanierung

0106 LV VE 2.337a Tischlerarbeiten II BT B, 2. BA, 153/26

Projekt-Nr.: 02

04 Titel Einbaumöbel

04.04 Untertitel Servicepoint Bürgercenter

Übertrag: .....


Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

- Fortsetzung von Eintrag 04.04.0010 -

Ausführung gemäß Detailzeichnung Plannummer:  
"0905\_5\_ASSO\_BA2.B\_G\_FAR\_DE\_30\_TI\_Servicepoint  
Bürgercenter\_01\_V"

### Aufbau:

Grundriss:

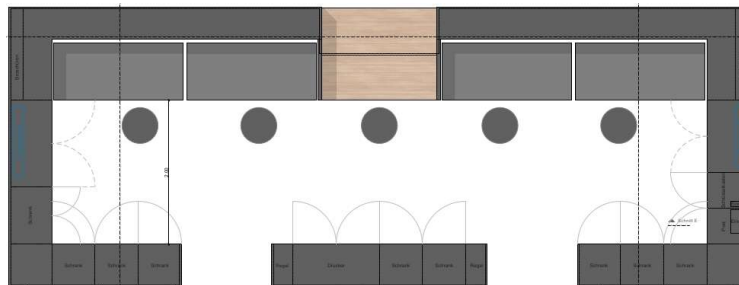

Vorderansicht (Außenansicht):



Rückansicht (Außenansicht):



Seitenansichten (Außenansicht):



Innenansichten:



- Fortsetzung auf nächster Seite -


Übertrag: .....

Leistungsverzeichnis

Projekt: Kreishaus-Sanierung

0106	LV	VE 2.337a Tischlerarbeiten II BT B, 2. BA, 153/26	Projekt-Nr.: 02
04	Titel	Einbaumöbel	
04.04	Untertitel	Servicepoint Bürgercenter	Übertrag: .....

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
- Fortsetzung von Eintrag 04.04.0010 -			

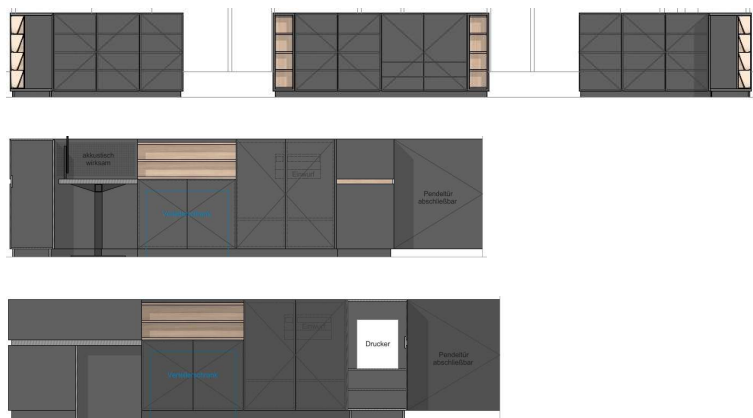

Servicepoint bestehend aus mehreren Schrank- und Regalelementen, zusammen mit einer durchlaufenden Außenverkleidung und oberen Abdeckung.

Alle Kanten sind auf Gehrung zu schneiden!

**Sockelleiste**

Die Sockelleiste ist durchgehend, umlaufend und ca. 3 cm zurückspringend zur Möbelfront auszubilden. Sockel aus ca. 20mm, HPL-Verbundelement, 10630-TP Anthracite Traceless Premium, Höhe der Sockelleiste ca. 80 mm

**Schranktüren**

Sämtliche Schranktüren sind als Flügeltüren auszuführen und mit einer Push-to-open-Funktion auszustatten! Des Weiteren sind alle Schranktüren abschließbar und gleichschließend auszuführen.

**Arbeitsplatte/ obere Abdeckung**

Die Arbeitsplatte bzw. die obere Abdeckung der Korpusse des Servicepoint ist durchgehend auf den Korpusen zu montieren, aus HPL-Verbundelement, Dicke ca. 30 mm, 10630-TP Anthracite Traceless Premium. Die Arbeitsplatte und die Außenverkleidung sind an der Gehrungskante mit einem Korpus-Eckverbinderprofil, Kopf rund, edelstahlfarbig eloxiert, matt, zu verbinden. (s. ges. Position)



**Außenverkleidung**



**Leistungsverzeichnis**

Projekt: Kreishaus-Sanierung

<b>0106</b>	<b>LV</b>	<b>VE 2.337a Tischlerarbeiten II BT B, 2. BA, 153/26</b>	<b>Projekt-Nr.: 02</b>
04	Titel	Einbaumöbel	
04.04	Untertitel	Servicepoint Bürgercenter	Übertrag: .....


Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

- Fortsetzung von Eintrag 04.04.0010 -

Alle Schrank- und Regalelemente sind mit einer durchgehenden Außenverkleidung über die jeweilige Korpushöhe auszuführen, aus HPL-Verbundelement, ca. 20 mm, 10630-TP Anthracite Traceless Premium

- umlaufend in der Höhe 1x geteilt, mittig eine ca. 50 mm breite horizontale hinterlegte Schattenfuge, aus Spanplatte HPL beschichtet, Dicke ca. 10 mm, 4402-60 Gotland Cherry QuerFine Pearl, quer verarbeitet.

- im Bereich der Beschriftung (s. ges. Position) ist eine MDF-Trägerplatte schwarz, HPL beschichtet, ca. 20 mm, 10630-TP Anthracite Traceless Premium zu berücksichtigen



Die Außenverkleidung, inkl. der Schattenfuge sind im Bereich der Rückseite des Servicepoint, bei den freien Korpusenden ebenfalls zu berücksichtigen!

**8x Schrankelement 600 x 1.150 x 600 mm**

Schrankelement, geschlossen, gemäß Leitbeschreibung.

Abmessung, inkl. Sockel u. oberer Abdeckung:

Breite: ca. 600 mm

Tiefe: ca. 600 mm

Höhe: ca. 1.150 mm

Aufteilung:

- 1x Korpus
- 3x Regalböden

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag: .....

**Leistungsverzeichnis**

Projekt: Kreishaus-Sanierung

0106	LV	VE 2.337a Tischlerarbeiten II BT B, 2. BA, 153/26	Projekt-Nr.: 02
04	Titel	Einbaumöbel	
04.04	Untertitel	Servicepoint Bürgercenter	Übertrag: .....

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

- Fortsetzung von Eintrag 04.04.0010 -

- 1x Flügeltür  
(bxh =ca. 600x 1.070 mm, oberhalb bündig zur  
Arbeitsplatte)

Die Rückwand und die Deckplatte des Elementes bilden sich aus  
der Außenverkleidung und der Arbeitsplatte.

**1x Schrankelement für den Drucker 1.200 x 1.150 x 600 mm**

Schrankelement, geschlossen, gemäß Leitbeschreibung.

Abmessung, inkl. Sockel u. oberer Abdeckung:

Breite: ca. 1.200 mm

Tiefe: ca. 600 mm

Höhe: ca. 1.150 mm


Aufteilung:

- 1x Korpus

- 2x Regalböden

- 2x Flügeltür (bxh =ca. 600x 1.070 mm, oberhalb  
bündig zur Arbeitsplatte)

Die Rückwand und die Deckplatte des Elementes bilden sich aus  
der Außenverkleidung und der Arbeitsplatte.

**1x Schrankelement 1.000 x 1.150 x 600 mm für Brief- und Schlüsseleinwurf**

Schrankelement, geschlossen, gemäß Leitbeschreibung.

Abmessung, inkl. Sockel u. oberer Abdeckung:

Breite: ca. 1.000 mm

Tiefe: ca. 600 mm

Höhe: ca. 1.150 mm

Aufteilung:

- 1x Korpus

- 1x Regalböden

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag: .....

**Leistungsverzeichnis**

Projekt: Kreishaus-Sanierung


<b>0106</b>	<b>LV</b>	<b>VE 2.337a Tischlerarbeiten II BT B, 2. BA, 153/26</b>	<b>Projekt-Nr.: 02</b>
04	Titel	Einbaumöbel	
04.04	Untertitel	Servicepoint Bürgercenter	Übertrag: .....

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

- Fortsetzung von Eintrag 04.04.0010 -

- 2x Flügeltür (bxh =ca. 500x 1.070 mm, oberhalb  
bündig zur Arbeitsplatte)

Einwurf und Ausschnitte des Elementes sind in einer  
gesonderten Position erfasst!



Die Rückwand und die Deckplatte des Elementes bilden sich aus  
der Außenverkleidung und der Arbeitsplatte.

**1x Schrankelement 800 x 1.150 x 600 mm**

Schrankelement, geschlossen, gemäß Leitbeschreibung.

Abmessung, inkl. Sockel u. oberer Abdeckung:

Breite: ca. 800 mm

Tiefe: ca. 600 mm

Höhe: ca. 1.150 mm

Aufteilung:

- 1x Korpus

- 3x Regalböden

- 2x Flügeltür (bxh =ca. 400x 1.070 mm, oberhalb  
bündig zur Arbeitsplatte)

Die Rückwand und die Deckplatte des Elementes bilden sich aus  
der Außenverkleidung und der Arbeitsplatte.

**2x Regalelement 300 x 1.150 x 600 mm**

Regalelement, offen

Abmessung, inkl. Sockel u. oberer Abdeckung:

Breite: ca. 300 mm

Tiefe: ca. 600 mm

Höhe: ca. 1.150 mm

- Korpus:

aus Spanplatte, Dicke ca. 30 mm, HPL-beschichtet, Farbton

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag: .....

**Leistungsverzeichnis**

Projekt: Kreishaus-Sanierung

<b>0106</b>	<b>LV</b>	<b>VE 2.337a Tischlerarbeiten II BT B, 2. BA, 153/26</b>	<b>Projekt-Nr.: 02</b>
04	Titel	Einbaumöbel	
04.04	Untertitel	Servicepoint Bürgercenter	Übertrag: .....
Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)

- Fortsetzung von Eintrag 04.04.0010 -

10630-TP Anthracite Traceless Premium

Innenaufteilung:

- als eingeschobener Korpus mit zusätzlichen Korpusrahmen aus Boden-, Deckplatte, jeweils mit 3 Regalböden aus Spanplatte, Dicke ca. 20 mm, HPL-Verbundelement, Farbton 4402-60 Gotland Cherry QuerFine Pearl, quer verarbeitet
- Rückwand des eingeschobenen Korpus, Dicke ca. 0,8 mm, HPL, Farbton 4402-60 Gotland Cherry QuerFine Pearl, quer verarbeitet

Die Rückwand und die Deckplatte des Elementes bilden sich aus der Außenverkleidung und der Arbeitsplatte.

**1x Verteilerschrank 1.000 x 1.150 x 600 mm**

Verteilerschrank, 2-teilig aufgebaut, unterer Teil geschlossen, zum Einbau des Verteilerschranks (bauseits) mit zwei Flügeltüren, abschließbar, ohne Bodenplatte, darüberliegendes offenes Schrankelement inkl. einem Regalboden

Abmessung, inkl. Sockel u. oberer Abdeckung:

Breite: ca. 1.000 mm

Tiefe: ca. 600 mm

Höhe: ca. 1.150 mm

Korpus und Türfronten aus Spanplatte, ca. 20 mm, HPL-Verbundelement, Farbton 10630-TP Anthracite Traceless Premium, ohne Bodenplatte

- 2x Flügeltür (bxh =ca. 500x 680 mm)

-

Offenes Schrankelement:

- als eingeschobener Korpus mit zusätzlichen Korpusrahmen aus Boden-, Deckplatte, inkl. einem Regalboden, aus Spanplatte, Dicke ca. 20 mm, HPL-beschichtet, Farbton 4402-60 Gotland Cherry QuerFine Pearl

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag: .....

**Leistungsverzeichnis**

Projekt: Kreishaus-Sanierung


<b>0106</b>	<b>LV</b>	<b>VE 2.337a Tischlerarbeiten II BT B, 2. BA, 153/26</b>	<b>Projekt-Nr.: 02</b>
04	Titel	Einbaumöbel	
04.04	Untertitel	Servicepoint Bürgercenter	Übertrag: .....

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

- Fortsetzung von Eintrag 04.04.0010 -

- Rückwand des eingeschobenen Korpus, Dicke ca. 0,8 mm, HPL, Farbton 4402-60 Gotland Cherry QuerFine Pearl, quer verarbeitet

Die Deckplatte bildet sich aus der Arbeitsplatte.

**1x Verteilerschrank 1.200 x 1.150 x 600 mm**

Verteilerschrank, 2-teilig aufgebaut, unterer Teil geschlossen, wie zuvor beschrieben, nur mit den Abmessung, inkl. Sockel u. oberer Abdeckung:

Breite: ca. 1.200 mm  
Tiefe: ca. 600 mm  
Höhe: ca. 1.150 mm

inkl.

- 2x Flügeltür (bxh =ca. 600x 680 mm)

-

**2x Schaukasten, Broschüren 1.300 x 1.150 x 600 mm**

Schaukasten für Broschüren, offen, mit Fächern für die Präsentation von Flyern und Broschüren.

Abmessung, inkl. Sockel:

Breite: ca. 1.300 mm  
Tiefe: ca. 600 mm  
Höhe: ca. 1.150 mm

Korpus aus Spanplatte, Dicke ca. 30 mm, HPL-Verbundelement, Farbton 10630-TP Anthracite Traceless Premium

Innenaufteilung:

- als eingeschobener Korpus mit zusätzlichen Korpusrahmen aus Boden-, Deckplatte und Rückseite, jeweils mit 3 Regalböden, mit einer Aufkantung (4x) vor den Fächern, Höhe ca. 10 mm, jeweils

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag: .....

## Leistungsverzeichnis

Projekt: Kreishaus-Sanierung

0106	LV	VE 2.337a Tischlerarbeiten II BT B, 2. BA, 153/26	Projekt-Nr.: 02
04	Titel	Einbaumöbel	
04.04	Untertitel	Servicepoint Bürgercenter	Übertrag: .....

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

- Fortsetzung von Eintrag 04.04.0010 -

4x abgewinkelte Rückwände zur Vorderseite, für gute Sichtbarkeit und Entnahme der Flyer, aus Spanplatte, Dicke ca. 10 mm, HPL-Verbundelement, Farbton 4402-60 Gotland Cherry QuerFine Pearl, quer verarbeitet  
- inkl. Regalböden genutzt zur Aufnahme für eine indirekte Beleuchtung (LED-Leiste s. ges. Position)



Im oberen Drittel der Korpuswand (Innenseite Servicepoint zu den Schreibtischen) ist eine akustisch wirksame Fläche vorzusehen, aus **MDF Platten**, HPL beschichtet, Dicke ca. 30 mm, gelocht, umlaufend mit ca. 40 mm geschlossenem Rand, Lochbild 1/3-6V, D= 1mm Sichtseite, 3 mm Rückseite, Achsabstand= 6 mm im Versatz, Rückseitig mit Vlies aufkaschiert, schwarz. Der restliche Bereich der Korpuswand ist ungelocht.

Abmessung akustisch wirksame Fläche:  
ca. 800x400mm (ca. 0,32m2)



Die Deckplatte bildet sich aus der Arbeitsplatte.

**2x Tresen**

Element, geschlossen für eine Tresenfläche, Korpus gemäß Leitbeschreibung.

Abmessung, inkl. Sockel:  
Breite: ca. 3.750 mm

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag: .....

**Leistungsverzeichnis**

Projekt: Kreishaus-Sanierung

0106	LV	VE 2.337a Tischlerarbeiten II BT B, 2. BA, 153/26	Projekt-Nr.: 02
04	Titel	Einbaumöbel	
04.04	Untertitel	Servicepoint Bürgercenter	Übertrag: .....


Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

- Fortsetzung von Eintrag 04.04.0010 -

Tiefe: ca. 450 mm  
Höhe: ca. 1.150 mm

Die Rückwand des Korpus und die Deckplatte des Elementes bilden sich aus der Außenverkleidung und der Arbeitsplatte.

Enthaltene Revisionsöffnungen sind in einer gesonderten Position erfasst.

**Serviceheke 1.600 x 760 x 1.300 mm, integriert**

Serviceheke, bestehend aus einer Arbeitsplatte nicht sichtbar montiert und befestigt, aus Spanplatte, HPL-beschichtet, Dicke ca. 50 mm, 4402-60 Gotland Cherry QuerFine Pearl

- mit einer Zwischenwand, aus Spanplatte, HPL- beschichtet, Dicke ca. 30 mm, 4402-60 Gotland Cherry QuerFine Pear

Durch die mittig, nicht sichtbar montierte Zwischenwand, ist die Serviceheke unterfahrbar.

**Einfassung Serviceheke**

Eingefasst wird die Serviceheke durch die beiden Tresen (siehe Beschreibung zuvor) und aus zwei MDF-Platten, HPL-beschichtet, Dicke ca. 50 mm, Farbton 10630-TP Anthracite Traceless Premium

- die den Schreibtischen zugewandte Seite ist im oberen Drittel der Platte mit einer akustisch wirksame Fläche vorzusehen, gelocht, umlaufend mit ca. 40 mm geschlossenem Rand, Lochbild 1/3-6V, D= 1mm Sichtseite, 3 mm Rückseite,

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag: .....

**Leistungsverzeichnis**

Projekt: Kreishaus-Sanierung

0106	LV	VE 2.337a Tischlerarbeiten II BT B, 2. BA, 153/26	Projekt-Nr.: 02
04	Titel	Einbaumöbel	
04.04	Untertitel	Servicepoint Bürgercenter	Übertrag: .....


Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

- Fortsetzung von Eintrag 04.04.0010 -

Achsabstand= 6 mm im Versatz, Rückseitig mit Vlies aufkaschiert, schwarz. Der restliche Bereich der Platte, sowie die Rückseite (zur Servicetheke gerichtet) ist ungelocht.

Abmessung akustisch wirksame Fläche:  
ca. 800x400mm ( ca. 0,32m<sup>2</sup>)

Gesamtabmessung der Platte:  
Länge ca. 850mm , Höhe ca. 1.150 mm


**2x Pendeltüren**

Pendeltür, abschließbar, auf der Rückseite des Servicepoints, bündig zur Stützenverkleidung, zur Sicherung gegen Zutritt unbefugter Personen, aus Spanplatte, ca. 20 mm, HPL-Verbundelement, Farbton 10630-TP Anthracite Traceless Premium, montiert an Außenverkleidung.

Abmessungen Türblatt:  
- 1x BxHxT 900x1.070x20mm  
- 1x BxHxT 1.010x1.070x20mm

Es ist darauf zu achten, die Türen oberhalb bündig zur Abdeckung der Korpusse, unten 80cm über OKFF ( analog zur Sockelhöhe) auszuführen.

Die Pendeltürbänder sind in einer gesonderten Position zu kalkulieren.



Übertrag: .....



**Leistungsverzeichnis**

Projekt: Kreishaus-Sanierung

<b>0106</b>	<b>LV</b>	<b>VE 2.337a Tischlerarbeiten II BT B, 2. BA, 153/26</b>	<b>Projekt-Nr.: 02</b>
04	Titel	Einbaumöbel	
04.04	Untertitel	Servicepoint Bürgercenter	Übertrag: .....
Nr. / Art	Text / Menge / Einheit		Einheitspreis (EP)      Gesamtpreis (GP)

1,00      St      EP .....      GP .....

**Zusatz****Zusatz****04.04.0020      Gehrungsecke, Eckverbinderprofil, Edelstahl**

Korpus-Eckverbinderprofil, als Kantenschutz, der Gehrungskante von Korpus und Arbeitsplatte, im 90° Winkel, Kopf rund, aus Aluminium eloxiert, edelstahlfarbig, matt.

Arbeitsplatten Stärke:      ca. 30 mm

Außenverkleidung Stärke:      ca. 20 mm

Das Profil ist nur bei der Kante zur Außenseite (öffentlich zugängliche Seite) zwischen Außenverkleidung und Arbeitsplatte, umlaufend des Servicepoints, zu berücksichtigen!

Die Profile sind untereinander dicht zu stoßen, für ein fugenlosen Übergang, zwischen den einzelnen Profilen und ein einheitliches Gesamtbild!

32,00      m      EP .....      GP .....

**04.04.0030      Pendeltürband, bis 15kg, Stahl vernickelt**

Pendeltürenbänder für die, in der Hauptposition beschriebenen, Pendeltüren des Servicepoints, liefern und fachgerecht montieren.

Pendeltürband, für ungefälzte Innentüren aus Holz, montiert an der Außenverkleidung des Servicepoint, Öffnungswinkel beidseitig 180 Grad pendelnd, DIN links und DIN rechts verwendbar, Türgewicht max. 15 kg, Türblattdicke ca. 20 mm, Türflügelhöhe ca. 1.070 mm, Türflügelbreite ca. 900 mm

4,00      St      EP .....      GP .....

**04.04.0040      Revisionstüren, 550x 1020 mm**

Einbau von Revisionstüren, mittels Flügeltüren, mit Push-to open-Funktion ausgestattet, gemäß Leitbeschreibung "Servicepoint", für die Technik der Beleuchtung des Schriftzuges,

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag: .....

**Leistungsverzeichnis**

Projekt: Kreishaus-Sanierung

<b>0106</b>	<b>LV</b>	<b>VE 2.337a Tischlerarbeiten II BT B, 2. BA, 153/26</b>	<b>Projekt-Nr.: 02</b>
04	Titel	Einbaumöbel	
04.04	Untertitel	Servicepoint Bürgercenter	Übertrag: .....

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

- Fortsetzung von Eintrag 04.04.0040 -


im Bereich des Tresens liefern, herstellen und fachgerecht montieren.

Gesamtabmessung Revi-Öffnung: ca. 1100 x 1020 mm

Abmessung Türen: ca. 550x1020mm ( 2St.)

Die Flügeltüren sind flächenbündig zur Möbelfront auszuführen!

Die Ausschnitt für die Öffnung ist in ges. Position zu kalkulieren.

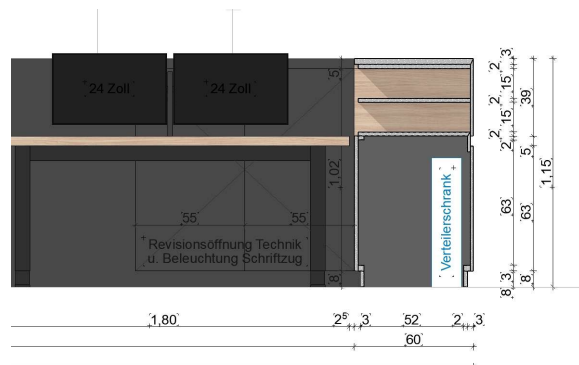

**2,00 St** EP ..... GP .....

**04.04.0050****Briefeinwurf**

Einwurfschacht, rechteckiger Schacht, mittels Spanplatte HPL beschichtet, Dicke ca. 20 mm, 10630-TP Anthracite Traceless Premium, zur Front angeschrägt, zur Sicherung unbefugter Entnahme der Briefe, herstellen und fachgerecht, nicht sichtbar, innenseitig an Möbelfront montieren.

Abmessung bxhxt: ca. 320x55x295 mm

Einschl. Sicherung der Postbox gegen Verrutschen.

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag: .....



**Leistungsverzeichnis**

Projekt: Kreishaus-Sanierung

<b>0106</b>	<b>LV</b>	<b>VE 2.337a Tischlerarbeiten II BT B, 2. BA, 153/26</b>	<b>Projekt-Nr.: 02</b>
04	Titel	Einbaumöbel	
04.04	Untertitel	Servicepoint Bürgercenter	Übertrag: .....
Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)


- Fortsetzung von Eintrag 04.04 -

Die Beschriftung ist oberhalb der hinterlegten Schattenfuge, in der Außenverkleidung, genau zu dekupieren.

Das HPL-Verbundelement ist rückseitig bis auf 60 mm, in dem Bereich der Beschriftung, zurückgefräst bzw. einzunuten, zur Aufnahme der Plexiglasscheibe.

Die Plexiglasscheibe ist rückseitig auf das Verbundelement zu kleben!

Als Auflager/Befestigung der LED-Leuchte (ges. Position) ist rückseitig der Außenverkleidung, eine Verstärkung aus Spanplatte, Breite ca. 10 cm, Dicke ca. 19 mm, aus Spanplatte, zu montieren. Dabei ist darauf zu achten, die Beschriftung gleichmäßig auszuleuchten!

**04.04.0070 Beschriftung, anlegen u. fräsen**

Beschriftung, in zuvor beschriebener Außenverkleidung des Servicepoint anlegen und fachgerecht herstellen.

Die Beschriftung ist oberhalb der hinterlegten Schattenfuge, in der Außenverkleidung, genau zu dekupieren o. zu fräsen.

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag: .....

**Leistungsverzeichnis**

Projekt: Kreishaus-Sanierung

<b>0106</b>	<b>LV</b>	<b>VE 2.337a Tischlerarbeiten II BT B, 2. BA, 153/26</b>	<b>Projekt-Nr.: 02</b>
04	Titel	Einbaumöbel	
04.04	Untertitel	Servicepoint Bürgercenter	Übertrag: .....
Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)

- Fortsetzung von Eintrag 04.04.0070 -

Beschriftung aus:

Wort: Servicepoint

Abmessung H x L: ca. 20 x 155 cm

Schriftart: Proxima Nova Extrabold

Schriftgröße und Schriftart, nach Wahl des AG.

Beschriftung und -anordnung gemäß Planunterlagen.

**2,00 St** EP ..... GP .....

**04.04.0080 Plexiglas, satiniert, 5mm, 70% lichtdurchlässig**

Hinterlegte Plexiglasscheibe, Dicke ca. 5 mm, satiniert, 70%  
Lichtdurchlässigkeit, in rückseitig eingenummerte Außenverkleidung  
mit geeigneten Kleber, verklebt.

Abmessung ca. 32 x 155 cm

**2,00 St** EP ..... GP .....

**04.04.0090 Verstärkungstreifen, B 10cm, Spanplatte Stärke 19mm**

Verstärkungstreifen, Breite ca. 100 mm, Dicke ca. 19 mm, aus  
Spanplatte, als Auflager/Befestigung der LED-Leuchte (ges.  
Position), herstellen und fachgerecht montieren.

Die Beschriftung ist gleichmäßig auszuleuchten!

**8,00 m** EP ..... GP .....

**Ausschnitte****Ausschnitte****04.04.0100 Ausschnitt Einwurf, Post, 320x50mm**

Ausschnitt für Einwurf Post

Abmessung bxh: 320x50 mm

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag: .....

**Leistungsverzeichnis**

Projekt: Kreishaus-Sanierung

<b>0106</b>	<b>LV</b>	<b>VE 2.337a Tischlerarbeiten II BT B, 2. BA, 153/26</b>	<b>Projekt-Nr.: 02</b>
04	Titel	Einbaumöbel	
04.04	Untertitel	Servicepoint Bürgercenter	Übertrag: .....
Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)

- Fortsetzung von Eintrag 04.04.0100 -

Die verbleibende umlaufende Fuge ist gemäß Leitbeschreibung  
 "Servicepoint" mit einem 2 mm dickem ABS-Umleimer im  
 Dekor- und Oberflächenverbund herzustellen (PUR verklebt)  
 und die Kanten allseitig mit einem 2 mm Radius zu fräsen.

**1,00 St** EP ..... GP .....

**04.04.0110 Ausschnitt Einwurf, Schlüssel, 70x50mm**

Wie Position 04.04.0100 (Seite 101) jedoch:  
 Ausschnitt für Einwurf Schlüssel

Abmessung: b x h 70x50 mm

**1,00 St** EP ..... GP .....

**04.04.0120 Ausschnitt Revisionsöffnung 1.100x 1.020mm**

Wie Position 04.04.0100 (Seite 101) jedoch:  
 Ausschnitt für Revisionsöffnung

Abmessung: b x h 1.100x1.020 mm

**1,00 St** EP ..... GP .....

**04.04.0130 Bohrungen, d = ca. 60 mm**

Bohrungen D= 60 mm für den Kabeldurchlass (Schablone  
 bauseits), in Spanplatte HPL beschichtet, Dicke ca. 20-50 mm,  
 herstellen.

**15,00 St** EP ..... GP .....

**Sonstiges/Zubehör****Sonstiges/Zubehör****04.04.0140 LED Alu-Leiste**

Lichtleiste Alu-Leiste mit LED, Abdeckung transparent,  
 eingeklipst, LED Band austauschbar, einschließlich  
 Montageklammern und sämtlichem Befestigungsmaterial.

Breite: ca. 15 mm,

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag: .....

**Leistungsverzeichnis**

Projekt: Kreishaus-Sanierung

<b>0106</b>	<b>LV</b>	<b>VE 2.337a Tischlerarbeiten II BT B, 2. BA, 153/26</b>	<b>Projekt-Nr.: 02</b>
04	Titel	Einbaumöbel	
04.04	Untertitel	Servicepoint Bürgercenter	Übertrag: .....
Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)

- Fortsetzung von Eintrag 04.04.0140 -

Höhe: ca. 13 mm,  
mit LED Band 8 mm,  
Farbtemperatur: warmweiß 3000 K,  
Zuleitung, Kunststoff, 2-pol., 24V, monochrom,  
Kabellänge ca. 2.000 mm.

Liefern und fachgerecht montieren.  
Der Anschluss erfolgt durch den AN Elektro.

Die exakte Lage ist mit dem AN Elektro abzustimmen!

**12,00 m** EP ..... GP .....

**04.04.0150 Kabeldurchlass**

Kabeldurchlass aus Kunststoff, grau, mit Bürstendichtung  
schwarz, Durchmesser ca. 60 mm.

**5,00 St** EP ..... GP .....

**04.04.0160 Eurobehälter, 300x200x120mm**

Eurobehälter, stapelbar, nach europäischen Standard genormt,  
geschlossen, 300x200x120 mm, aus robusten Kunststoffmaterial,  
Polypropylen, liefern und im Bereich des Schlüsseleinwurfs  
plazieren.

Grundmaße: 300x200x120 mm  
Innenmaß: 270x170x115mm  
Inhaltsvolumen: ca. 5,3l  
Farbe: grau, nach Wahl des AG

**1,00 St** EP ..... GP .....

**04.04.0170 Eurobehälter, 400x300x220mm**

Wie Position 04.04.0160 jedoch:  
Eurobehälter, liefern und im Bereich des Briefeinwurfs plazieren.

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag: .....

**Leistungsverzeichnis**

Projekt: Kreishaus-Sanierung

<b>0106</b>	<b>LV</b>	<b>VE 2.337a Tischlerarbeiten II BT B, 2. BA, 153/26</b>	<b>Projekt-Nr.: 02</b>
04	Titel	Einbaumöbel	
04.04	Untertitel	Servicepoint Bürgercenter	Übertrag: .....
Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)

- Fortsetzung von Eintrag 04.04.0170 -

Grundmaße: 400x300x220 mm  
 Innenmaß: 370x270x215mm  
 Inhaltsvolumen: ca. 20 l  
 Farbe: grau, nach Wahl des AG

**1,00 St** EP ..... GP .....

**04.04.0180 Schreibtische, höhenverstellbar, 1,80/0,76/0,80 m**

Schreibtische für zuvor beschriebenen Servicepoint, gemäß  
 Leitbeschreibung "Servicepoint", fachgerecht herstellen,  
 montieren und liefern.

Gesamtabmessung: bxxht: ca. 1,80 x 0,76x 0,80 m

Schreibtische jeweils bestehend aus:

**- Tischplatte:**

aus Spanplatte HPL beschichtet, Dicke 40 mm inkl.  
 Kanten Umleimer im Dekor 4402-60 Gotland Cherry QuerFine  
 Pearl, quer verarbeitet

Abmessung Tischplatte bxt: ca. 1,80 x 0,80 m

**- Schreibtisch-Gestell:**

elektrisch höhenverstellbar, Gestellbreite nach Abmessung der  
 Tischplatte, mit T-Fußgestell und Teleskop-Hubsäulen, mit zwei  
 integrierten Motoren, integriertes Bedienpanel zum verstellen  
 der Höhe (frei positionierbar, unterhalb der Tischplatte), mit  
 Memoryfunktion, mit Kollisionsschutz.

Bedienpanel: BxH: 160 x 30 mm

- Display zur Anzeige der Tischhöhe
- 2 Taster für die Tischbewegung auf/ab
- Speicherung von 4 Tischhöhen

Material: Stahl

Farbe: RAL 9005 Tiefschwarz, Wahl nach AG

Tischplatte und Schreibtischgestell sind miteinander, nicht  
 sichtbar zu verbinden.

**4,00 St** EP ..... GP .....

Übertrag: .....



**Leistungsverzeichnis**

Projekt: Kreishaus-Sanierung

<b>0106</b>	<b>LV</b>	<b>VE 2.337a Tischlerarbeiten II BT B, 2. BA, 153/26</b>	<b>Projekt-Nr.: 02</b>
04	Titel	Einbaumöbel	
04.04	Untertitel	Servicepoint Bürgercenter	

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

Untertitel 04.04 Servicepoint Bürgercenter .....

**05.01.0010 Werk- und Montageplanung**

Anfertigen und übergeben von prüfbaren Werkstattzeichnungen für alle Leistungen, aufbauend auf der beiliegenden Ausführungsplanung und nach örtlichem Aufmaß durch den AN.

Übersichtszeichnungen:

Grundriss , Schnitt und Ansicht im Maßstab 1:20 , sowie Details aller Verbindungen und Anschlüsse im Maßstab 1:5 mit Darstellung aller herstellungs - und einbaurelevanten Informationen sowie Befestigungen, Verbindungen, Beschlägen, Anschlüssen und Fugen.

- Tee- und Pantryküchen + Theke
- Service-Einrichtung
- Rackverkleidungen
- Waschtischplatten
- Hochtische
- Sideboard
- Servicepoint

Vorlage der Werk- und Montageplanung zur Freigabe bei dem Architekten (1-facher Papierform + digitaler Form PDF-Datei u. DWG-Datei), vor Ausführung/Bestellung des Auftragnehmers.

1,00

psch

EP .....

GP .....

Untertitel 05.01 Werk- und Montageplanung .....

Übertrag: .....

## Leistungsverzeichnis

Projekt: Kreishaus-Sanierung

0106 LV VE 2.337a Tischlerarbeiten II BT B, 2. BA, 153/26 Projekt-Nr.: 02

06 Titel Stundenlohnarbeiten

06.01 Untertitel Stundenlohnarbeiten

Übertrag: .....

Nr. / Art	Text / Menge / Einheit	Einheitspreis (EP)	Gesamtpreis (GP)
-----------	------------------------	--------------------	------------------

### 06.01.0010 Stundenlohn Facharbeiter

Stundenlohn Facharbeiter,  
gem. Vorbemerkungen ATV, Pkt. 2.4.3.

10,00 h

EP .....

GP .....

### 06.01.0020 Stundenlohn Helfer

Stundenlohn Helfer  
gem. Vorbemerkungen ATV, Pkt. 2.4.3.

10,00 h

EP .....

GP .....

Untertitel 06.01 Stundenlohnarbeiten

.....

**Zusammenfassung der Gliederungspunkte**

Summenangaben aller Gliederungspunkte

Projekt: Kreishaus-Sanierung

Projekt-Nr.: 02

**LV 0106 VE 2.337a Tischlerarbeiten II BT B, 2. BA, 153/26**

Ordnungszahl	Bezeichnung der Leistungsverzeichnisebene		Gesamt in EUR
01	Titel	Tee- und Pantryküchen .....	
01.01	Untertitel	Teeküchen .....	
01.02	Untertitel	Pantry-Küchen .....	
01.03	Untertitel	Theke .....	
02	Titel	Rackverkleidungen .....	
02.01	Untertitel	Rackverkleidung .....	
03	Titel	Badmöbel .....	
03.01	Untertitel	Waschtischplatte .....	
04	Titel	Einbaumöbel .....	
04.01	Untertitel	Service Einrichtung .....	
04.02	Untertitel	Hochtische .....	
04.03	Untertitel	Sideboard .....	
04.04	Untertitel	Servicepoint Bürgercenter .....	
05	Titel	Sonstiges .....	
05.01	Untertitel	Werk- und Montageplanung .....	
06	Titel	Stundenlohnarbeiten .....	
06.01	Untertitel	Stundenlohnarbeiten .....	
<b>Gesamtsumme</b>	LV 0106 VE 2.337a Tischlerarbeiten II BT B, 2. BA, 153/26 .....		
		Nachlass.....%	
		Zwischensumme .....	
		MWSt. 19,0 % .....	
		<b>Gesamtsumme inkl. MWSt.</b> .....	
		abzüglich.....% Skonto in .....Tagen .....	
		<b>Angebotssumme inkl. MwSt.</b> .....	