Türtyp 15

Aktuelle Türliste berücksichtigen!

Geschoss	Türnummer	Achse	Höhe	Breite	Funktion	BSA
Erdgeschoss:	T-E.0.02_2	8 / K` - L`	H=2,53m	2,29m	DTA	T90/RS

Genaue Positionierung der Einbauten in der Wand wie Taster, Fluchtwegsteuerung, Wandleser usw. im Grundriss Übersichtsplan Schließanlage (nach Auftragsvergabe)

Schnittstelle AN ELT / AN Türbauer

AN Türbauer
- Alle erforderlichen Kabelführungen auf und in den Türprofilen
- Angabe der notwendigen Anschlussdaten, die zur Dimensionierung der elektrischen Zuleitungen erforderlich sind, wie (Verortung des ELT-Anschlusses, Versorgung aus dem AV- oder SV-Netz, Versorgungsspannung 230 V oder 400V, Leistungsangaben in kW)
- Montage und Lieferung der Türanlage inkl. Steuerung / Zentrale sowie aller notwendigen Bauteilen, die zum Betrieb der Türanlage notwendig sind (Schalter, Taster, Kontakte, Fluchttürsteuerung, Bewegungsmelder, Rauchmelder usw.)
- Lieferung detaillierter Kabelzuglisten für das Gewerk ELT zeitnah nach Auftragsvergabe
- Betriebsbereiter elektrischenr Anschluss an die Zuleitung Elektro, Anschluss und Inbetriebnahme der sonstigen Komponenten an die bauseits verlegten Kabel
- Inbetriebnahme und Abnahme der Türanlage

AN ELT
- Dimensionierung der elektrischen Zuleitung nach Vorgabe der elektrischen Anschlussdaten durch AN Türbauer
- Übergabe der elektrischen Zuleitung für die Türanlage bzw. Türsteuerung nach Vorgabe in Unterputz oder Aufputz Abzweigdosen
- Komplette Verkabelung für die notwendigen Einbauteile in den Wänden nach Erhalt detaillierter und vermaßter Verkabelungs- bzw. Ausführungspläne des Türbauers / Architekten
- Montage der Unterputzdosen für die notwendigen Einbauten gemäß vermaßter Ausführungspläne des Architekten

Leistung AN Schließanlage

- Einbau Wandleser (Simons Voss) erfolgt in Unterputzdose ELT in der Wand und Controller Simons Voss in der Abhangdecke
- Halbzylinder (System eCliq Assa Abloy) für Fluchttürzentrale

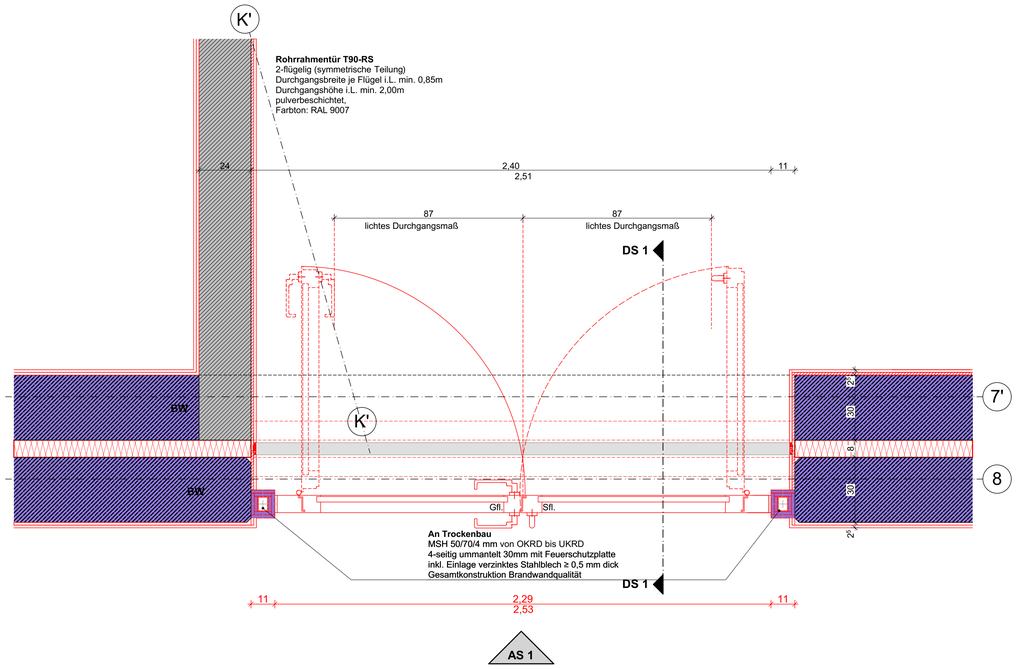

Grundriss — Türnummer **T-E.0.02_2**

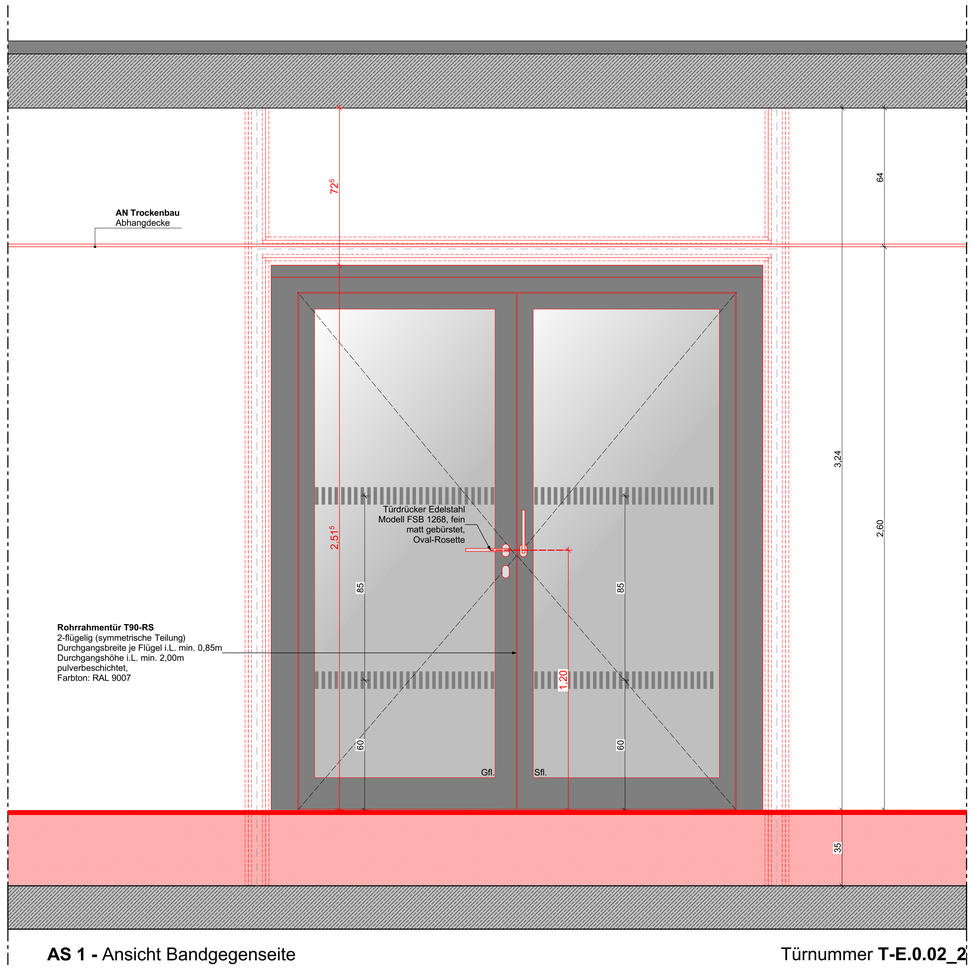

AS 1 - Ansicht Bandgegenseite — Türnummer **T-E.0.02_2**

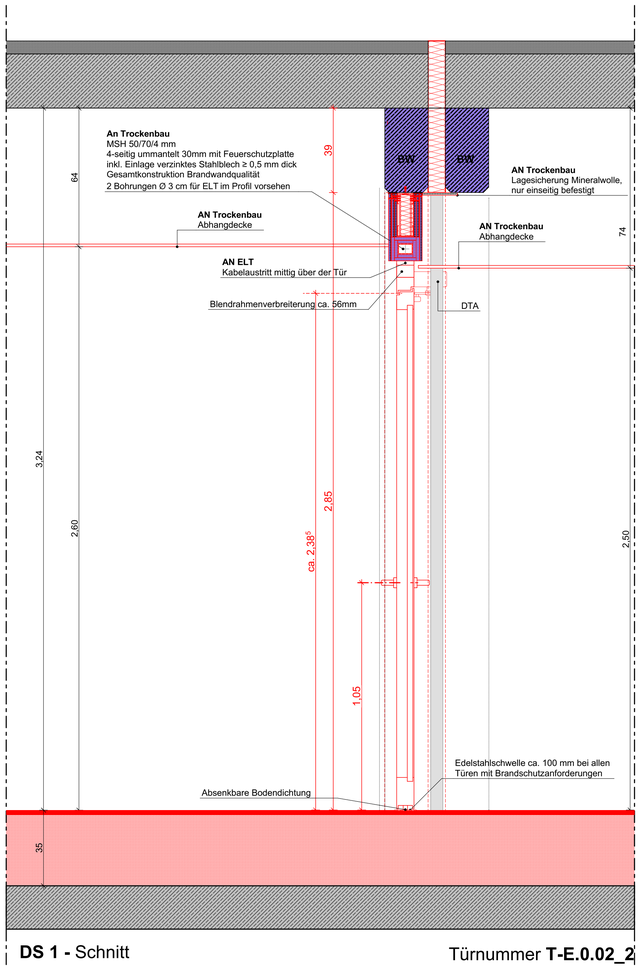

DS 1 - Schnitt — Türnummer **T-E.0.02_2**

Legende

OKFF EG +/- 0,00 = 68,19 ü. NN

Alle Maße sind Rohbaumaße sofern nicht anders angegeben.
Brüstungshöhen (BRH), Tür- und Fensterhöhen sind ab OKFF vermaßt.
Zeichnungen größeren Maßstabes haben vorrangige Gültigkeit.

Zeichenerklärung:

Stahlbeton, Mauerwerk, nachträglich zu errichtendes Mauerwerk, Holz, GK Wand, Bestand, Vormauerziegel, Dämmung trittfest, Dämmung weich, Stahl, GK Wand, Abbruch, DD=Deckendurchbruch, BD=Bodendurchbruch, WD=Wanddurchbruch, WS=Wandschlitz, Neubau

allg. Abkürzungen:

OK	Oberkante
UK	Unterkante
VK	Vorderkante
FF	Fertigfussboden
RD	Rohdecke
UZ	Unterzug
AHD	Abhangdecke
RH	Raumhöhe von OKFF bis UKRD
H.i.L.	Höhe im Lichten (Raumhöhe von OKFF bis UK AHD/ Deckenbekl.)
BRH	Brüstungshöhe (von OKFF bis OK Rohbrüstung)
BRHF	Brüstungshöhe fertig (von OKFF bis OK fertig/ Fensterbank)
RR	Regenrohr
RÖ	Reinigungsöffnung
BE	Bodeneinlauf
HK	Heizkörper
IW	Installationswand

Angaben ELT, Angaben HLS

BBW (Bauart Brandwand), BW (Brandwand), F90 AB (Feuerbeständig), F30 (Feuerhemmend), Notwendige Treppen

Abkürzungen Deckenbalken Durchdringungen:

RH 1	Rohrhülse 1 = Ø 7 cm OK = -20 cm von UKRD
RH 2	Rohrhülse 2 = Ø 7 cm OK = -11cm von UKRD
BSD (BvO)	Balkenstegdurchdringungen nach Begutachtung vor Ort
BSD (UP)	unplanmäßige Balkenstegdurchdringungen

Türen, Fenster, Verglasungen:

GF	Gangflügel
SF	Standflügel
US	Unterschnitt
OH	Türoffenhaltung
DTA	Drehtürantrieb
ZK	Zutrittskontrolle
OL	Oberlicht
P	Paneel
GP	Glaspaneel
F	Festverglasung
FF	Festverglasung mit Flügelrahmen
RK	Rolladenkasten
GK	Gurtkasten
RL	Rollladen
S	Sonneschutz
BLS	Blendschutz innen
VD	Verdunkelung (elektrisch)
ESG	Einscheibensicherheitsglas
VSG	Verbundsicherheitsglas
g	Sonnenschutzverglasung
Sat	Satinierte Folie/ Satiniertes Glas

Tür mit ständiger Öffenhaltung, Notausgang, Zugang

vorhandenen Durchbruch schließen, vorh. Durchbruch im Bestand verschlossen, Erdaushub, Erdaushub abschnittsweise nach DIN 4123

Höhen Grundrisse:

OKFF ±0,00 Oberkante Fertigfussboden bzw. Fertighöhe
OKRD -0,15 Oberkante Rohdecke bzw. Rohhöhe
+2,70 Unterkante Abhangdecke von OKFF

Höhen Schnitte/ Ansichten:

± 0,00 Oberkante Fertig/ OKF (Ausbau-/ Fertighöhe)
+7,20 Unterkante Fertig/ UKF (Ausbau-/ Fertighöhe)
-0,15 Oberkante Roh/ OKR (Rohbauhöhe)
+6,70 Unterkante Roh/ UKR (Rohbauhöhe)

Feuerwiderstandsklasse Türen

CS 200	RST (Rauchschutztür)
ds/dt	dichtschließende Tür
T 30	$EI_2$30
T 90	$EI_2$90
T 30 RS	$EI_2$30-CS 200
T 90 RS	$EI_2$90-CS 200

OH - Offenhaltung
BSA - Brandschutzanforderungen

Index	Änderungsbeschreibung	Datum	Name
01	Anpassung der Höhen, Breiten und Text	20.03.25	lmi
02	Lese LV	21.07.25	lmi
03	Anpassung Folierungshöhe + Hinweis Blendrahmenverbreiterung	25.11.25	shü
04	Anpassungen zum erneuten Versand - LV	20.03.26	shü

Sanierung Kreishaus Recklinghausen

LPH 5

Ausführungsplanung

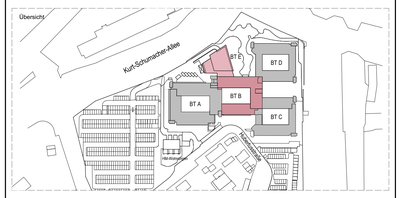

Bauherr: Kreis Recklinghausen, FD 23 Immobilienangelegenheiten, Kurt-Schumacher-Allee 1, 45657 Recklinghausen
Baugrundstück: Kurt-Schumacher-Allee 1, 45657 Recklinghausen
Auftragnehmer: **assmann** GmbH, Baroper Straße 237, 44227 Dortmund, Fon 0231.75445.0 Fax 0231.756010
Planverfasser: **assmann** architekten GmbH, Baroper Straße 237, 44227 Dortmund, Fon 0231.75445.0 Fax 0231.476010

Planinhalt: **Rohrrahmentür Türtyp 15**

Format	Planschlüssel
841 x 1189 mm	0905_5_ASSO_BA2_G_FAR_DE_05_RR_Rohrrahmentür Türtyp 15_04_V

Gezeichnet	Geprüft	Maßstab	Plotdatum	Erstausgabe	Indexdatum	Index
shü	shü	1:10	26.03.2026		20.03.26	04