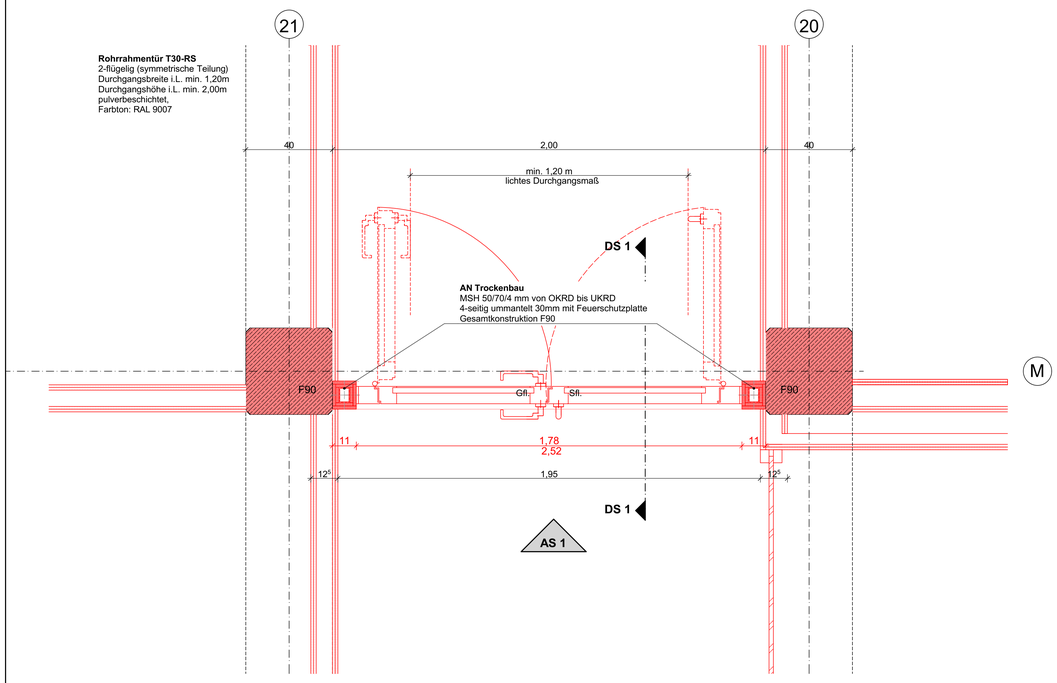

Grundriss

Exemplarische Darstellung Türnummer **T-B.1.102_1**

Türtyp 19

Aktuelle Türliste berücksichtigen!

Geschoss	Türnummer	Achse	Höhe	Breite	Funktion	BSA
Erdgeschoss:	T-B.0.103_1	20 - 21 / J - K	H=2,28m	1,78m	OH	T30-RS
1.Obergeschoss:	T-B.1.102_1	20 - 21 / M	H=2,53m	1,78m	OH	T30-RS
2.Obergeschoss:	T-B.2.103_1	20 - 21 / K - J	H=2,23m	1,73m	OH	T30-RS
	T-B.2.102_1	20 - 21 / M	H=2,53m	1,78m	OH	T30-RS
	T-B.2.104_1	11 - 12 / L	H=2,53m	1,75[5]m	OH	T30-RS
	T-B.2.100_1	11 - 12 / P	H=2,52m	1,73m	OH	T30-RS
3.Obergeschoss:	T-B.3.101_1	11 - 12 / N	H=2,53m	1,68m	OH	T30-RS
	T-B.3.102_1	11 - 12 / P	H=2,23m	1,73m	OH	T30-RS
4.Obergeschoss:	T-B.4.101_1	11 - 12 / N	H=2,53m	1,68m	OH	T30-RS
	T-B.4.102_1	11 - 12 / P	H=2,23m	1,73m	OH	T30-RS

Genaue Positionierung der Einbauten in der Wand wie Taster, Fluchtwegsteuerung, Wandleser usw. im Grundriss Übersichtsplan Schließanlage (nach Auftragsvergabe)

Schnittstelle AN ELT / AN Türbauer

AN Türbauer
- Alle erforderlichen Kabelführungen auf und in den Türprofilen
- Angabe der notwendigen Anschlussdaten, die zur Dimensionierung der elektrischen Zuleitungen erforderlich sind, wie (Verortung des ELT-Anschlusses, Versorgung aus dem AV- oder SV-Netz, Versorgungsspannung 230 V oder 400V, Leistungsangaben in kW)
- Montage und Lieferung der Türanlage inkl. Steuerung / Zentrale sowie aller notwendigen Bauteilen, die zum Betrieb der Türanlage notwendig sind (Schalter, Taster, Kontakte, Fluchttürsteuerung, Bewegungsmelder, Rauchmelder usw.)
- Lieferung detaillierter Kabelzuglisten für das Gewerk ELT zeitnah nach Auftragsvergabe
- Betriebsbereiter elektrischenr Anschluss an die Zuleitung Elektro, Anschluss und Inbetriebnahme der sonstigen Komponenten an die bauseits verlegten Kabel
- Inbetriebnahme und Abnahme der Türanlage

AN ELT
- Dimensionierung der elektrischen Zuleitung nach Vorgabe der elektrischen Anschlussdaten durch AN Türbauer
- Übergabe der elektrischen Zuleitung für die Türanlage bzw. Türsteuerung nach Vorgabe in Unterputz oder Aufputz Abzweigdosen
- Komplette Verkabelung für die notwendigen Einbauteile in den Wänden nach Erhalt detaillierter und vermaßter Verkabelungs- bzw. Ausführungspläne des Türbauers / Architekten
- Montage der Unterputzdosen für die notwendigen Einbauten gemäß vermaßter Ausführungspläne des Architekten

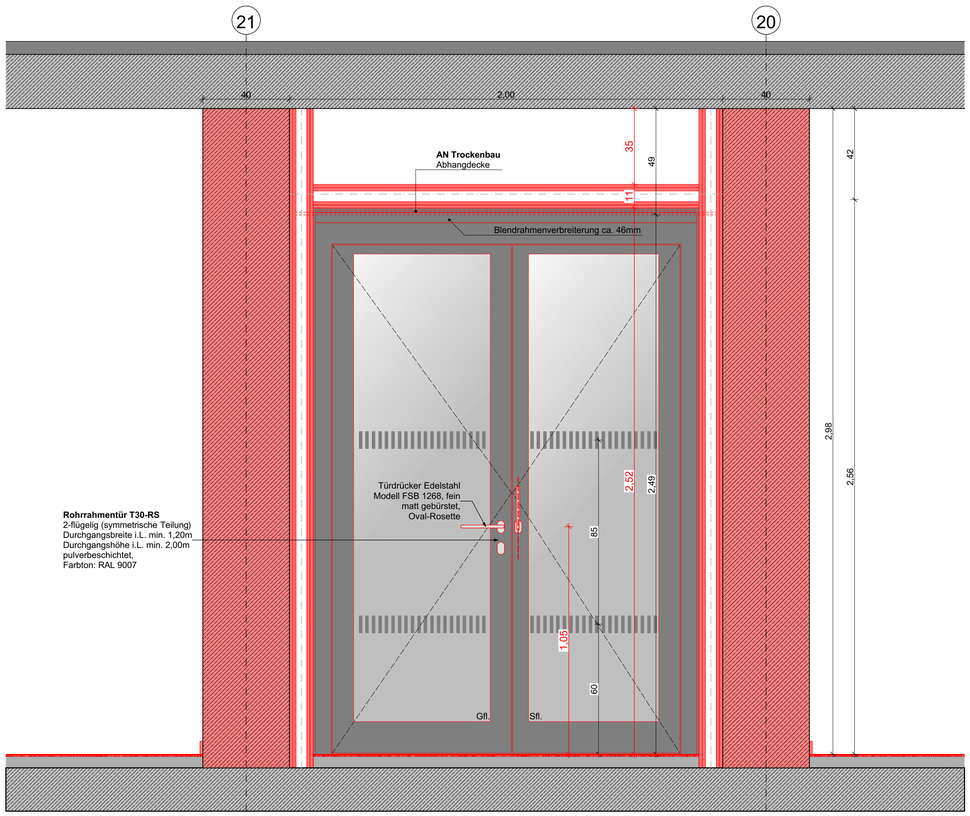

AS 1 - Ansicht Bandgegenseite

Exemplarische Darstellung Türnummer **T-B.1.102_1**

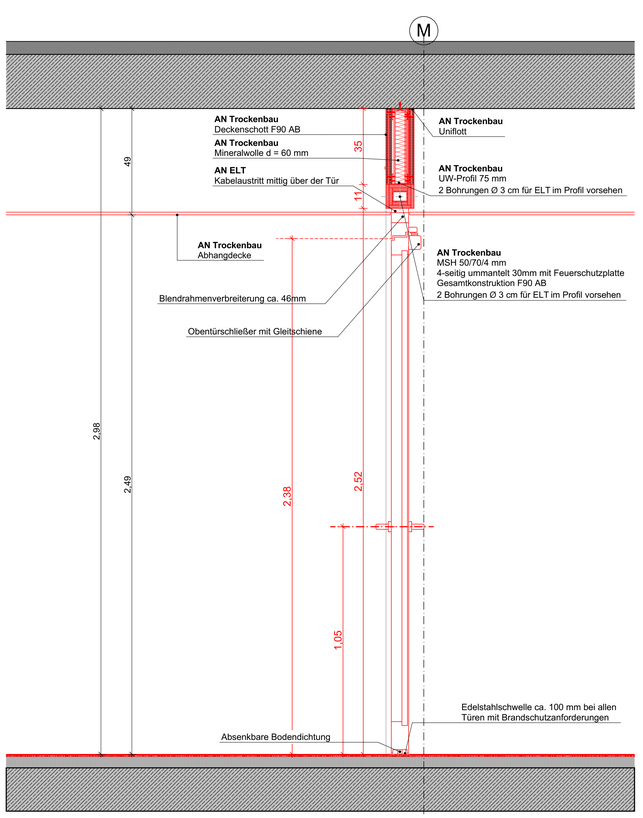

DS 1 - Schnitt

Exemplarische Darstellung Türnummer **T-B.1.102_1**

Legende

OKFF EG +/- 0,00 = 68,19 ü. NN

Alle Maße sind Rohbaumaße sofern nicht anders angegeben.
Brüstungshöhen (BRH), Tür- und Fensterhöhen sind ab OKFF vermaßt.
Zeichnungen größeren Maßstabes haben vorrangige Gültigkeit.

Zeichenerklärung:

Stahlbeton, Mauerwerk, nachträglich zu errichtendes Mauerwerk, Holz, GK Wand, Bestand, Vormauerziegel, Dämmung trittfest, Dämmung weich, Stahl, GK Wand, Abbruch, DD=Deckendurchbruch, BD=Bodendurchbruch, WD=Wanddurchbruch, WS=Wandschlitz, Neubau

allg. Abkürzungen:

OK Oberkante
UK Unterkante
VK Vorderkante
FF Fertigfussboden
RD Rohdecke
UZ Unterzug
AHD Abhangdecke
RH Raumhöhe von OKFF bis UKRD
H.i.L. Höhe im Lichten (Raumhöhe von OKFF bis UK AHD/ Deckenbekl.)
BRH Brüstungshöhe (von OKFF bis OK Rohbrüstung)
BRHF Brüstungshöhe fertig (von OKFF bis OK fertig/ Fensterbank)
RR Regenrohr
RÖ Reinigungsöffnung
BE Bodeneinlauf
HK Heizkörper
IW Installationswand

Angaben ELT
Angaben HLS

BBW (Bauart Brandwand)
BW (Brandwand)
F90 AB (Feuerbeständig)
F30 (Feuerhemmend)
Notwendige Treppen

Abkürzungen Deckenbalken Durchdringungen:

RH 1 Rohrhülse 1 = Ø 7 cm OK = -20 cm von UKRD
RH 2 Rohrhülse 2 = Ø 7 cm OK = -11cm von UKRD
BSD (BvO) Balkenstegdurchdringungen nach Begutachtung vor Ort
BSD (UP) unplanmäßige Balkenstegdurchdringungen

Türen, Fenster, Verglasungen:

GF Gangflügel
SF Standflügel
US Unterschnitt
OH Türöffenhaltung
DTA Drehtürantrieb
ZK Zutrittskontrolle

OL Oberlicht
P Paneel
GP Glaspaneel
F Festverglasung
FF Festverglasung mit Flügelrahmen
RK Rollladenkasten
GK Gurtkasten
RL Rollladen
S Sonneschutz
BLS Blendschutz innen
VD Verdunkelung (elektrisch)

ESG Einscheibensicherheitsglas
VSG Verbundsicherheitsglas
g Sonnenschutzverglasung
Sat Satinierte Folie/ Satiniertes Glas

Tür mit ständiger Offenhaltung

Notausgang

Zugang

vorhandenen Durchbruch schließen
vorh. Durchbruch im Bestand verschlossen
Erdaushub
Erdaushub abschnittsweise nach DIN 4123

Höhen Grundrisse:

OKFF ±0,00 Oberkante Fertigfussboden bzw. Fertighöhe
OKRD -0,15 Oberkante Rohdecke bzw. Rohhöhe
+2,70 Unterkante Abhangdecke von OKFF

Höhen Schnitte/ Ansichten:

± 0,00 Oberkante Fertig/ OKF (Ausbau-/ Fertighöhe)
+7,20 Unterkante Fertig/ UKF (Ausbau-/ Fertighöhe)
-0,15 Oberkante Roh/ OKR (Rohbauhöhe)
+6,70 Unterkante Roh/ UKR (Rohbauhöhe)

Feuerwiderstandsklasse Türen

CS 200 RST (Rauchschutztür)
ds/dt dichtschließende Tür
T 30 $EI_2$30
T 90 $EI_2$90
T 30 RS $EI_2$30-CS 200
T 90 RS $EI_2$90-CS 200

OH - Offenhaltung
BSA - Brandschutzanforderungen

Index	Änderungsbeschreibung	Datum	Name
01	Anpassung der Höhen, Breiten und Text	18.03.25	lmi
02	Lese LV	21.07.25	lmi
03	Anpassung Folierungshöhe + Hinweis Blendrahmenverbreiterung	25.11.25	shü
04	Anpassungen zum erneuten Versand - LV	20.03.26	shü

Sanierung Kreishaus Recklinghausen

N

LPH 5

Ausführungsplanung

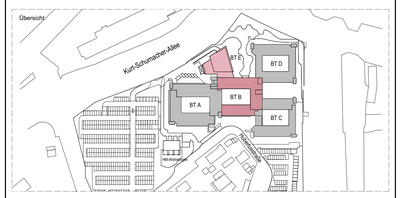

Bauherr
Kreis Recklinghausen
FD 23 Immobilienangelegenheiten
Kurt-Schumacher-Allee 1, 45657 Recklinghausen

Baugrundstück
Kurt-Schumacher-Allee 1, 45657 Recklinghausen

Auftragnehmer
assmann GmbH
Baroper Straße 237, 44227 Dortmund
Fon 0231.75445.0 Fax 0231.756010

Planverfasser
assmann architekten GmbH
Baroper Straße 237, 44227 Dortmund
Fon 0231.75445.0 Fax 0231.476010

Planinhalt **Rohrrahmentür Türtyp 19**

Format 841 x 1189 mm
Planschlüssel 0905_5_ASSO_BA2_G_FAR_DE_09_RR_Rohrahmentür Türtyp 19_04_V

Gezeichnet	Geprüft	Maßstab	Plotdatum	Erstausgabe	Indexdatum	Index
shü	shü	1:10	26.03.2026		20.03.26	04