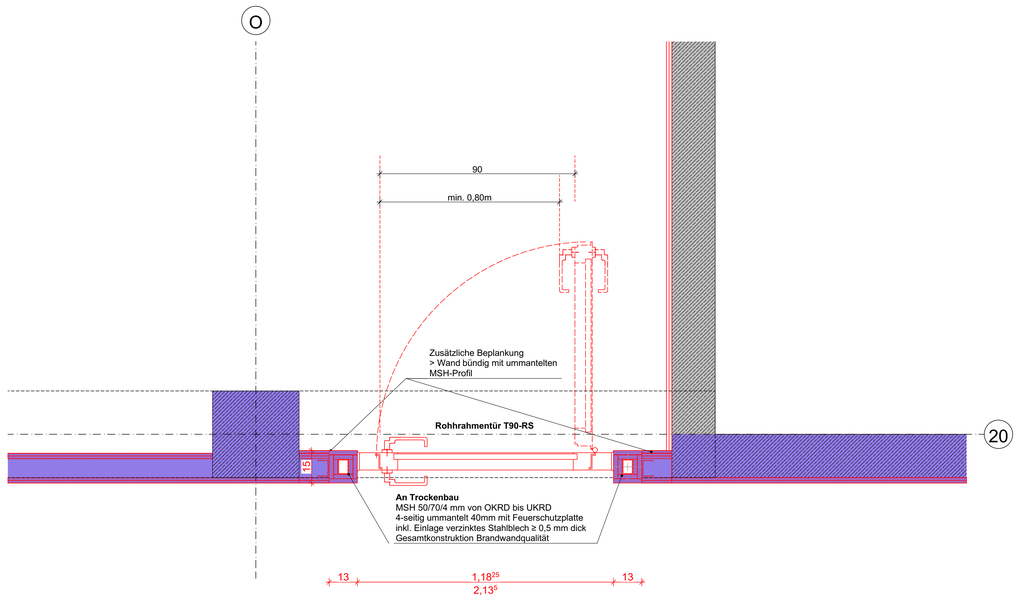

Grundriss

Exemplarische Darstellung Türnummer **T- B 0.07_1**

Türtyp 24

Aktuelle Türliste berücksichtigen!

Geschoss	Türnummer	Achse	Höhe	Breite	Funktion	BSA
Erdgeschoss:	T-B.0.07_1	20 / O	H=2,135m	1,185m	-	T90-RS
1.Obergschoss:	T-B.1.06_1	20 / O	H=2,135m	1,185m	-	T90-RS
2.Obergschoss:	T-B.2.09_1	20 / O	H=2,135m	1,185m	-	T90-RS

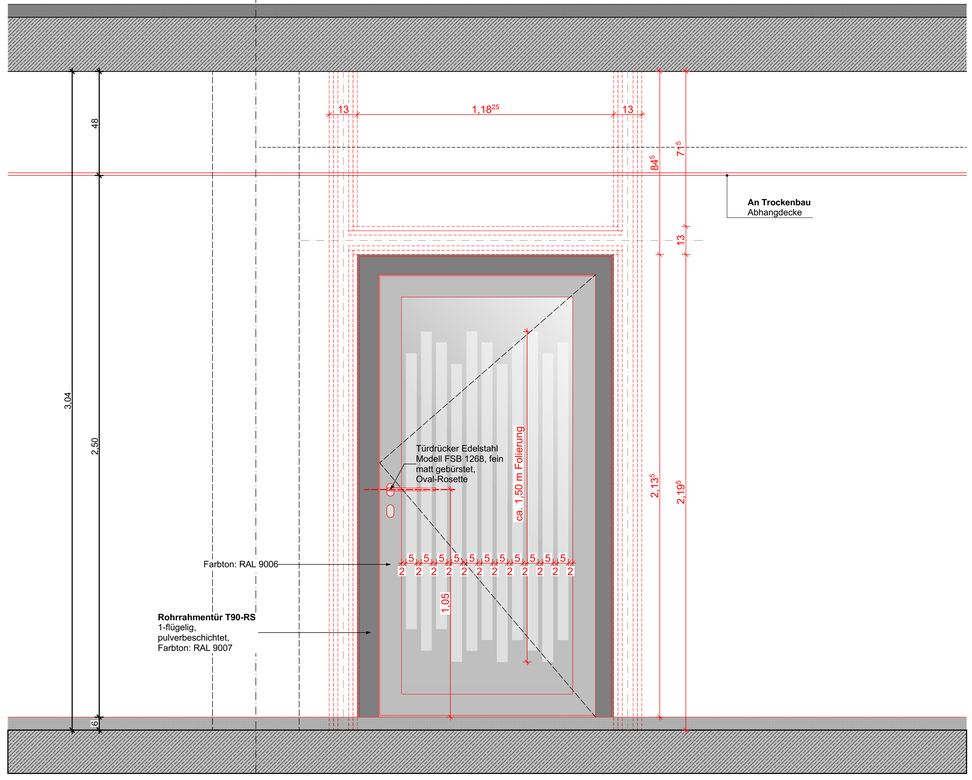

AS 1 - Ansicht Bandseite

Exemplarische Darstellung Türnummer **T- B 0.07_1**

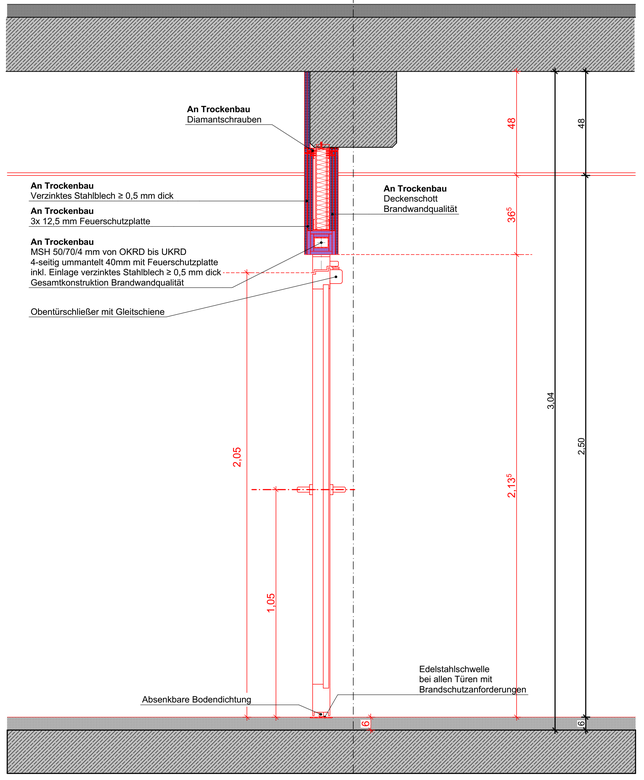

DS 1 - Schnitt

Exemplarische Darstellung Türnummer **T- B 0.07_1**

Legende

OKFF EG +/- 0,00 = 68,19 ü. NN

Alle Maße sind Rohbaumaße sofern nicht anders angegeben.
Brüstungshöhen (BRH), Tür- und Fensterhöhen sind ab OKFF vermaßt.
Zeichnungen größeren Maßstabes haben vorrangige Gültigkeit.

Zeichenerklärung:

- Stahlbeton
- Mauerwerk
- nachträglich zu errichtendes Mauerwerk
- Holz
- GK Wand
- Bestand
- Vormauerziegel
- Dämmung trittfest
- Dämmung weich
- Stahl
- GK Wand
- Abbruch
- DD=Deckendurchbruch
- BD=Bodendurchbruch
- WD=Wanddurchbruch
- WS=Wandschlitz
- Neubau

allg. Abkürzungen:

OK	Oberkante
UK	Unterkante
VK	Vorderkante
FF	Fertigfussboden
RD	Rohdecke
UZ	Unterzug
AHD	Abhangdecke
RH	Raumhöhe von OKFF bis UKRD
H.i.L.	Höhe im Lichten (Raumhöhe von OKFF bis UK AHD/ Deckenbekl.)
BRH	Brüstungshöhe (von OKFF bis OK Rohbrüstung)
BRHF	Brüstungshöhe fertig (von OKFF bis OK fertig/ Fensterbank)
RR	Regenrohr
RÖ	Reinigungsöffnung
BE	Bodeneinlauf
HK	Heizkörper
IW	Installationswand

- Angaben ELT
- Angaben HLS

- BBW (Bauart Brandwand)
- BW (Brandwand)
- F90 AB (Feuerbeständig)
- F30 (Feuerhemmend)
- Notwendige Treppen

Abkürzungen Deckenbalken Durchdringungen:

RH 1	Rohrhülse 1 = Ø 7 cm OK = -20 cm von UKRD
RH 2	Rohrhülse 2 = Ø 7 cm OK = -11cm von UKRD
BSD (BvO)	Balkenstegdurchdringungen nach Begutachtung vor Ort
BSD (UP)	unplanmäßige Balkenstegdurchdringungen

Türen, Fenster, Verglasungen:

GF	Gangflügel
SF	Standflügel
US	Unterschnitt
OH	Türoffenhaltung
DTA	Drehtürantrieb
ZK	Zutrittskontrolle
OL	Oberlicht
P	Paneel
GP	Glaspaneel
F	Festverglasung
FF	Festverglasung mit Flügelrahmen
RK	Rolladenkasten
GK	Gurtkasten
RL	Rollladen
S	Sonneschutz
BLS	Blendschutz innen
VD	Verdunkelung (elektrisch)
ESG	Einscheibensicherheitsglas
VSG	Verbundsicherheitsglas
g	Sonnenschutzverglasung
Sat	Satinierte Folie/ Satiniertes Glas

- Tür mit ständiger Offenhaltung
- Notausgang
- Zugang

- vorhandenen Durchbruch schließen
- vorh. Durchbruch im Bestand verschlossen
- Erdaushub
- Erdaushub abschnittsweise nach DIN 4123

Höhen Grundrisse:

- OKFF ±0,00 — Oberkante Fertigfussboden bzw. Fertighöhe
- OKRD -0,15 — Oberkante Rohdecke bzw. Rohhöhe
- +2,70 — Unterkante Abhangdecke von OKFF

Höhen Schnitte/ Ansichten:

- ± 0,00 — Oberkante Fertig/ OKF (Ausbau-/ Fertighöhe)
- +7,20 — Unterkante Fertig/ UKF (Ausbau-/ Fertighöhe)
- -0,15 — Oberkante Roh/ OKR (Rohbauhöhe)
- +6,70 — Unterkante Roh/ UKR (Rohbauhöhe)

Feuerwiderstandsklasse Türen

CS 200	RST (Rauchschutztür)
ds/dt	dichtschließende Tür
T 30	$EI_2$230
T 90	$EI_2$290
T 30 RS	$EI_2$230-CS 200
T 90 RS	$EI_2$290-CS 200

OH - Offenhaltung
BSA - Brandschutzanforderungen

Index	Änderungsbeschreibung	Datum	Name
01	Lese LV	21.07.25	lmi
02	Folierung	24.11.25	shü
03	Anpassung Folierungshöhe	25.11.25	shü
04	Anpassungen zum erneuten Versand - LV	20.03.26	shü

Sanierung Kreishaus Recklinghausen

LPH 5

Ausführungsplanung

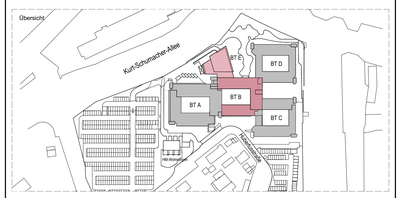

Bauherr
Kreis Recklinghausen
FD 23 Immobilienangelegenheiten
Kurt-Schumacher-Allee 1, 45657 Recklinghausen

Baugrundstück
Kurt-Schumacher-Allee 1, 45657 Recklinghausen

Auftragnehmer
assmann GmbH
Baroper Straße 237, 44227 Dortmund
Fon 0231.75445.0 Fax 0231.756010

Planverfasser
assmann architekten GmbH
Baroper Straße 237, 44227 Dortmund
Fon 0231.75445.0 Fax 0231.476010

Planinhalt **Rohrrahmentür Türtyp 24**

Format 841 x 1189 mm

Planschlüssel 0905_5_ASSO_BA2_G_FAR_DE_14_RR_Rohrahmentür Türtyp 24_04_V

Gezeichnet	Geprüft	Maßstab	Plotdatum	Erstausgabe	Indexdatum	Index
shü	shü	1:10	26.03.2026		20.03.26	04