



Außentüren Türtyp ARR-1
Rohrrahmentüren

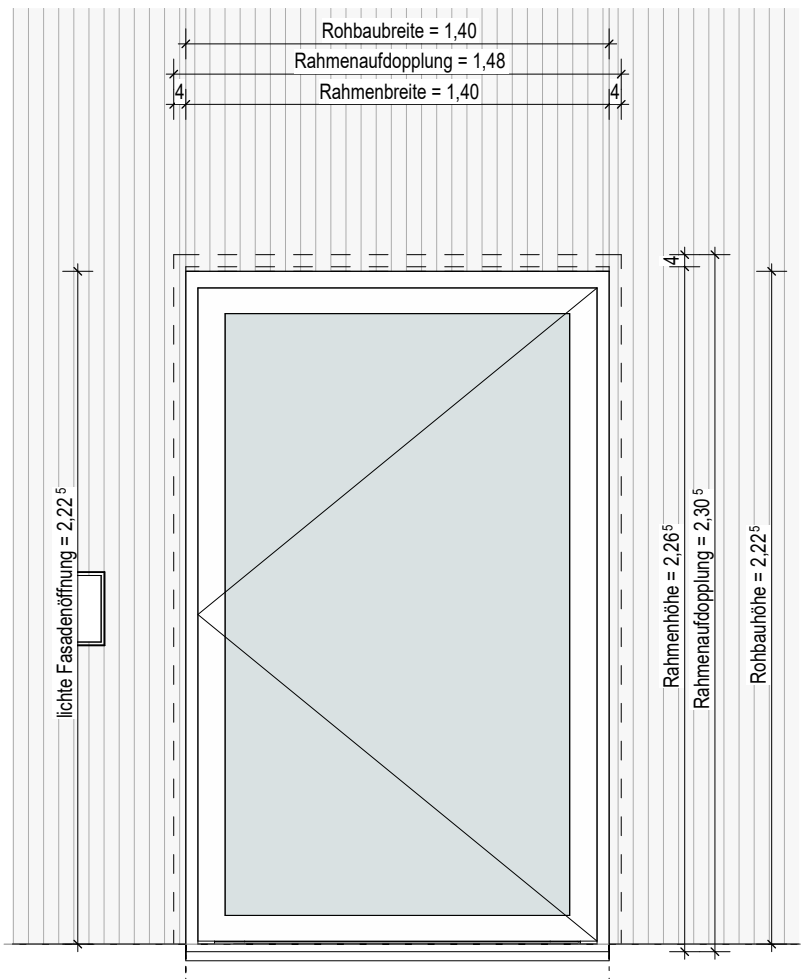

Türtyp: **ARR-1a**
1-flg. Rohrrahmen Stahl

Einbausituation: dreiseitig in Stahlbeton
Brandschutz: -
Widerstandsklasse: RC2, P4A
Verortung: T.021.2


Detailverweis: DT_FA_405 und 406 - Tür Nebeneingang

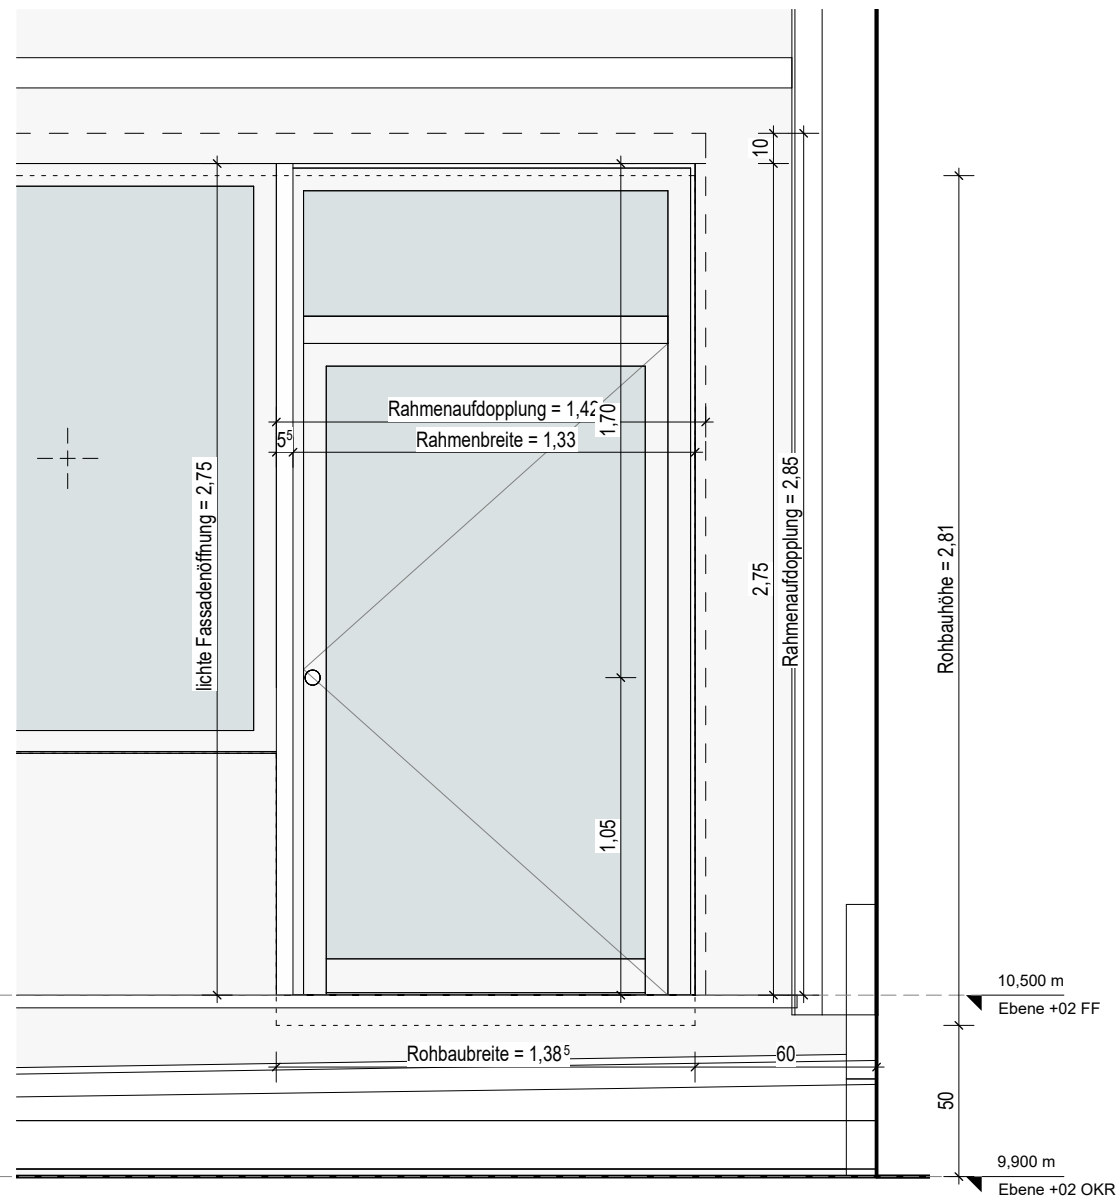

Türtyp: **ARR-1b**
1-flg. Rohrrahmen Alu mit Oberlicht

Einbausituation: dreiseitig in Stahlbeton
Brandschutz: -
Widerstandsklasse: RC3
Verortung: T.225.1


Detailverweis: DT_FA_403 und 404 - Tür Loggia 2.OG

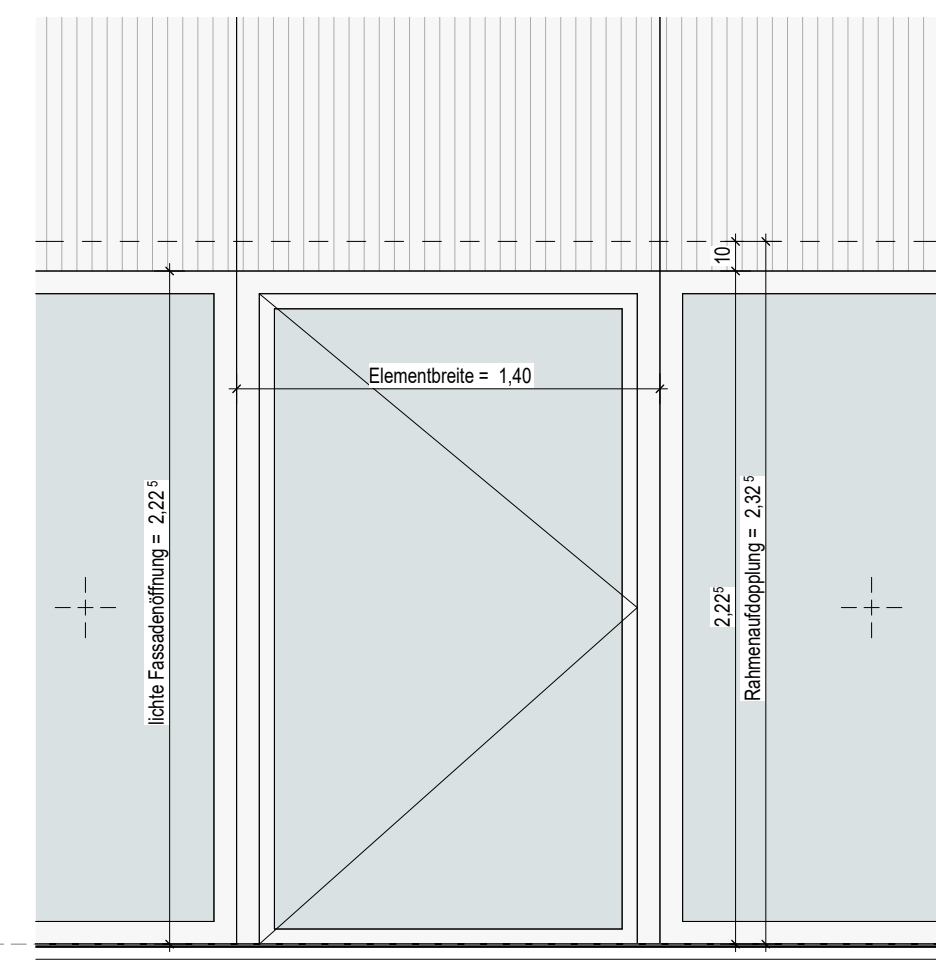

Türtyp: **ARR-1c**
1-flg. Rohrrahmen Alu

Einbausituation: Integration in Fensterband, Sturz und Schwelle in Stahlbeton
Brandschutz: -
Widerstandsklasse: RC2, P4A
Verortung: T.018.2 (2. Rettungsweg)

Außentüren Türtyp ARR-2a
Rohrrahmentüren

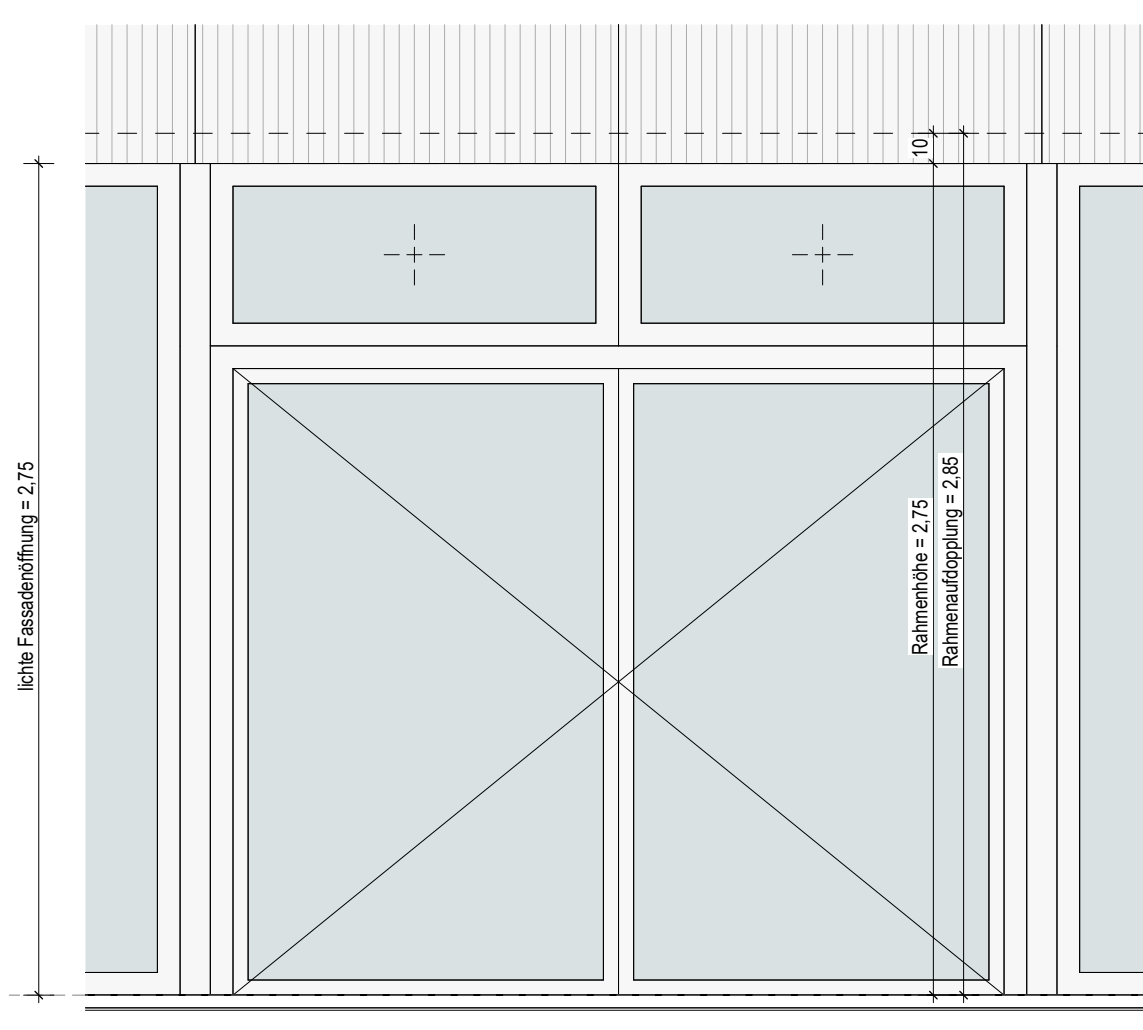

Türtyp: **ARR-2a**
2-flg. Rohrrahmen Alu mit Oberlicht

Einbausituation: Integration in Fensterband, Sturz und Schwelle in Stahlbeton
Brandschutz: -
Widerstandsklasse: RC2, P4A
Verortung: T.124.3, T.124.4, T.128.2
Detailverweis: DT_FA_401 und 402 - Terrassentür 1.OG

Außentüren Türtyp ARR-PR1
Rohrrahmentüren in Pfosten-Riegel-Fassade (Haupteingang)




Türtyp: **ARR-PR1**
2-flg. Rohrrahmen Stahl
(Verweis auf DT_PR - Pfostenriegelfassaden)

Einbausituation: Integration in Pfosten-Riegel
Brandschutz: -
Widerstandsklasse: RC2, P4A
Schallschutz: -
Verortung: T.001.1, T.001.2

Detailverweis: DT_PR_105 - PR-Fassade Haupteingangstür 2-flg.


Außentüren Türtyp ATP-1
Rohrrahmentüren, fassadenintegriert (Tapetentür)

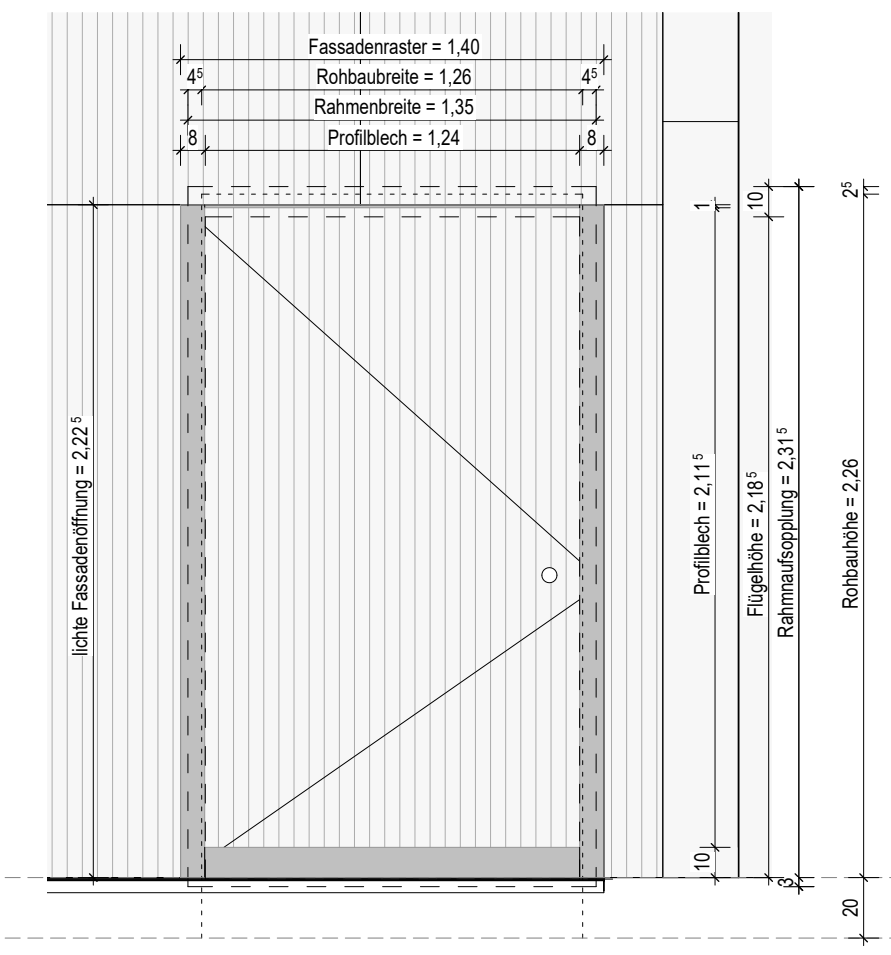

Türtyp: **ATP-1a**
1-flg.

Einbausituation: dreiseitig in Stahlbeton
Brandschutz: -
Widerstandsklasse: -
Verortung: T.017.1


Detailverweis: DT_FA_407 und 409 - fassadenintegrierte Tür

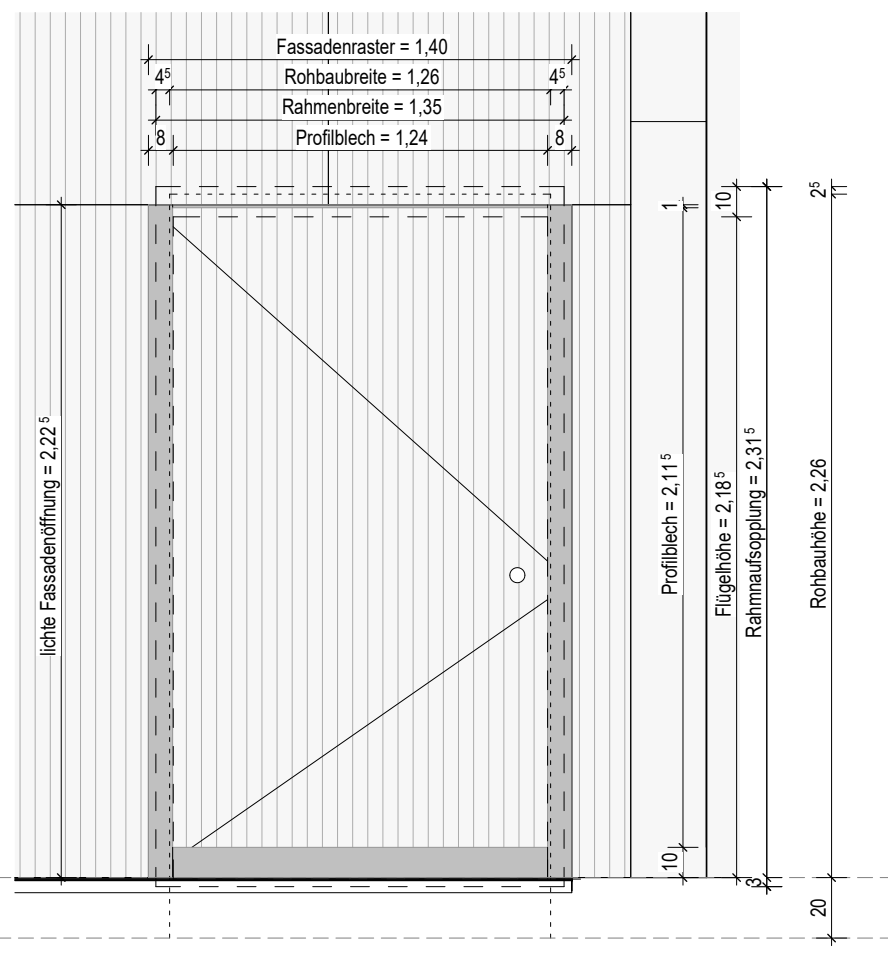

Türtyp: **ATP-1b**
1-flg.

Einbausituation: dreiseitig in Stahlbeton
Brandschutz: -
Widerstandsklasse: -
Verortung: T.015.1


Detailverweis: DT_FA_407 und 409 - fassadenintegrierte Tür

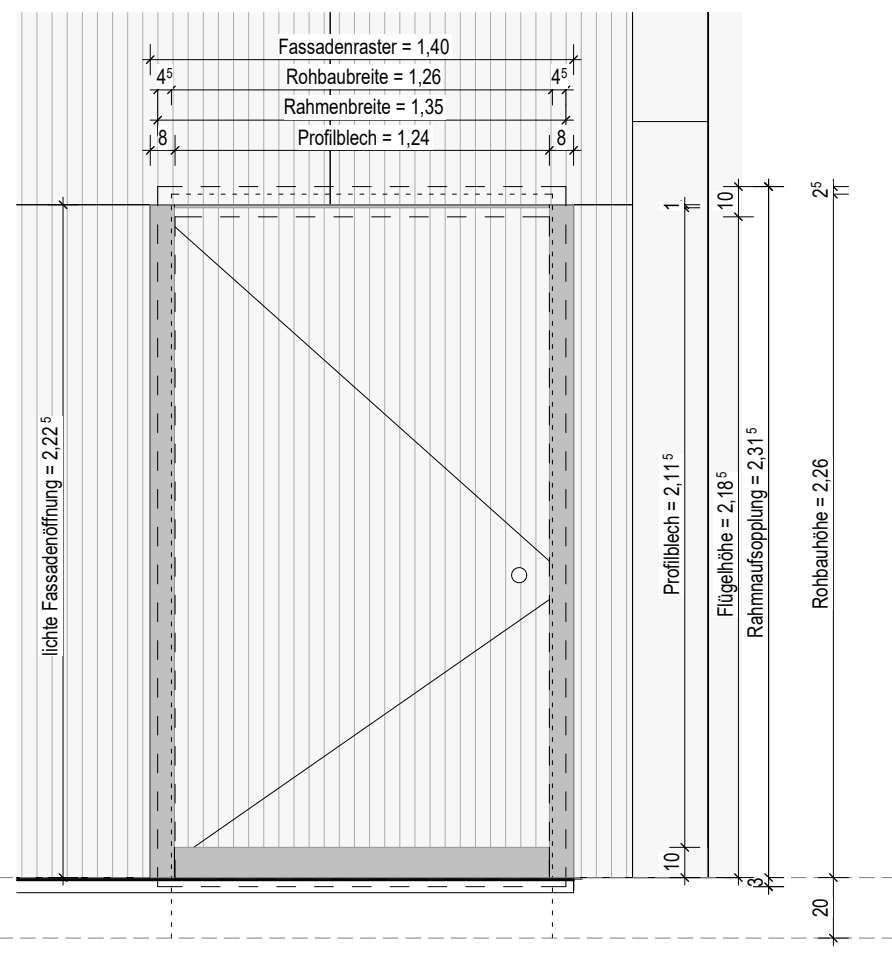

Türtyp: **ATP-1c**
1-flg.

Einbausituation: dreiseitig in Stahlbeton
Brandschutz: -
Widerstandsklasse: RC3, P6B
Verortung: T.022.1, T.027.1, T.028.1

Detailverweis: DT_FA_407 und 408 - fassadenintegrierte Tür

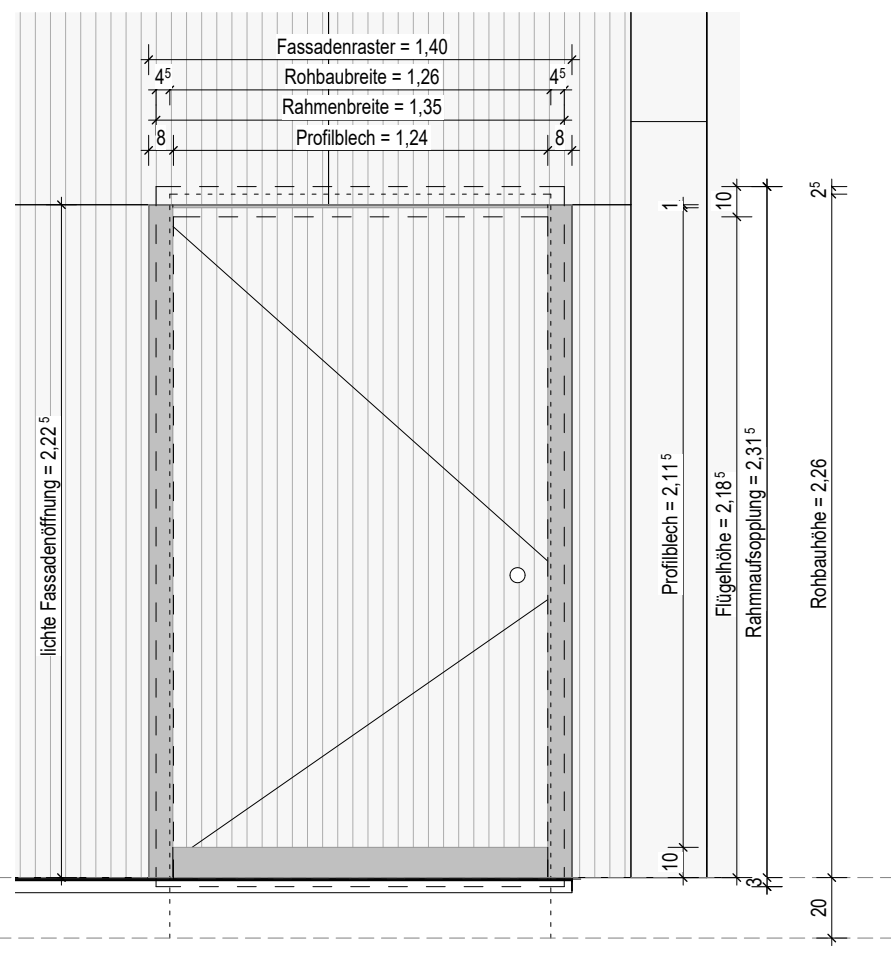


Türtyp: **ATP-1d**
1-flg.

Einbausituation: dreiseitig in Stahlbeton
Brandschutz: -
Widerstandsklasse: RC4, P6B
Verortung: T.022.1, T.027.1, T.028.1

Detailverweis: DT_FA_407 und 410 - fassadenintegrierte Tür


Außentüren Türtyp AS-1
Stahlblechtüren

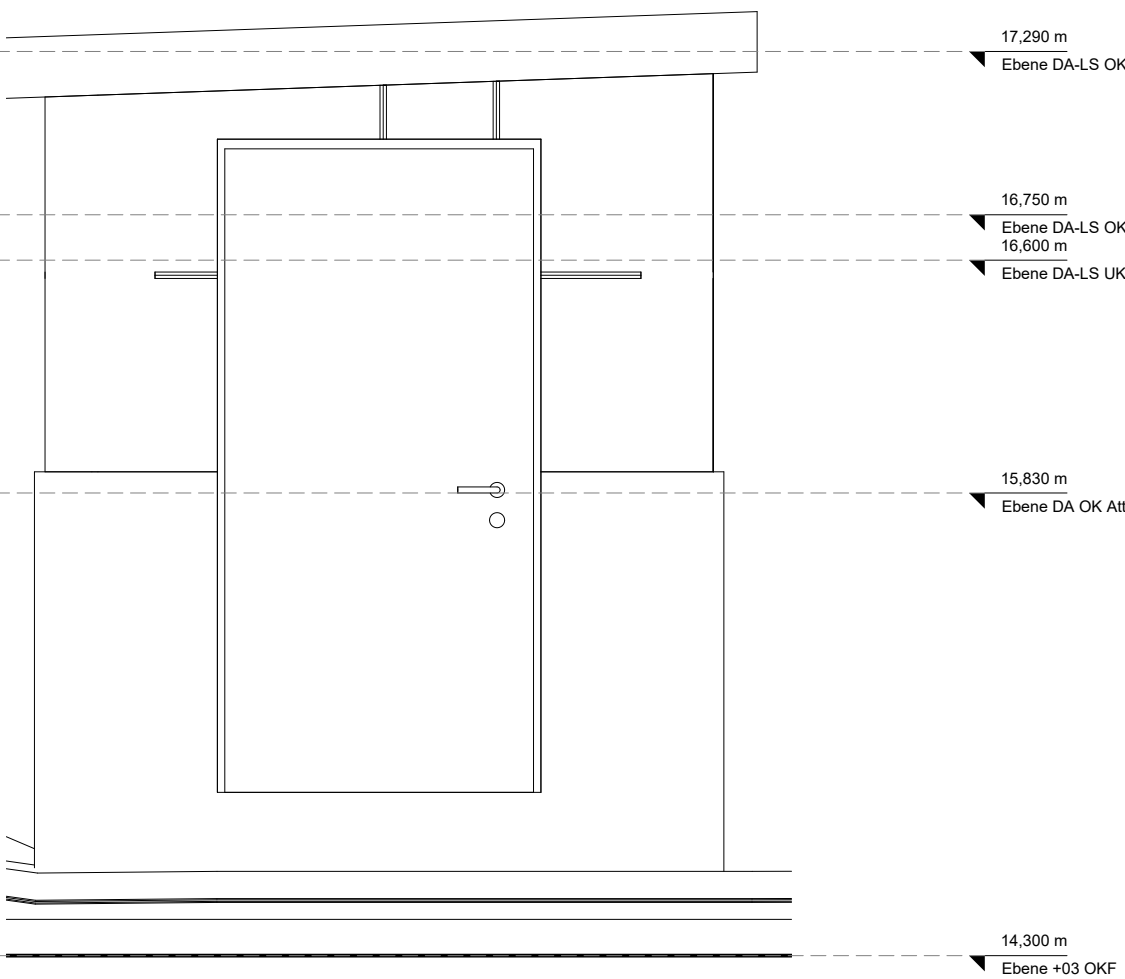

Türtyp: **AS-1a**
1-flg.

Einbausituation: dreiseitig in Metall-Sandwichpanelwand
Brandschutz: -
Widerstandsklasse: RC2
Verortung: T.243.2

Detailverweis: DT_TE_404 - Dachausstieg Tür

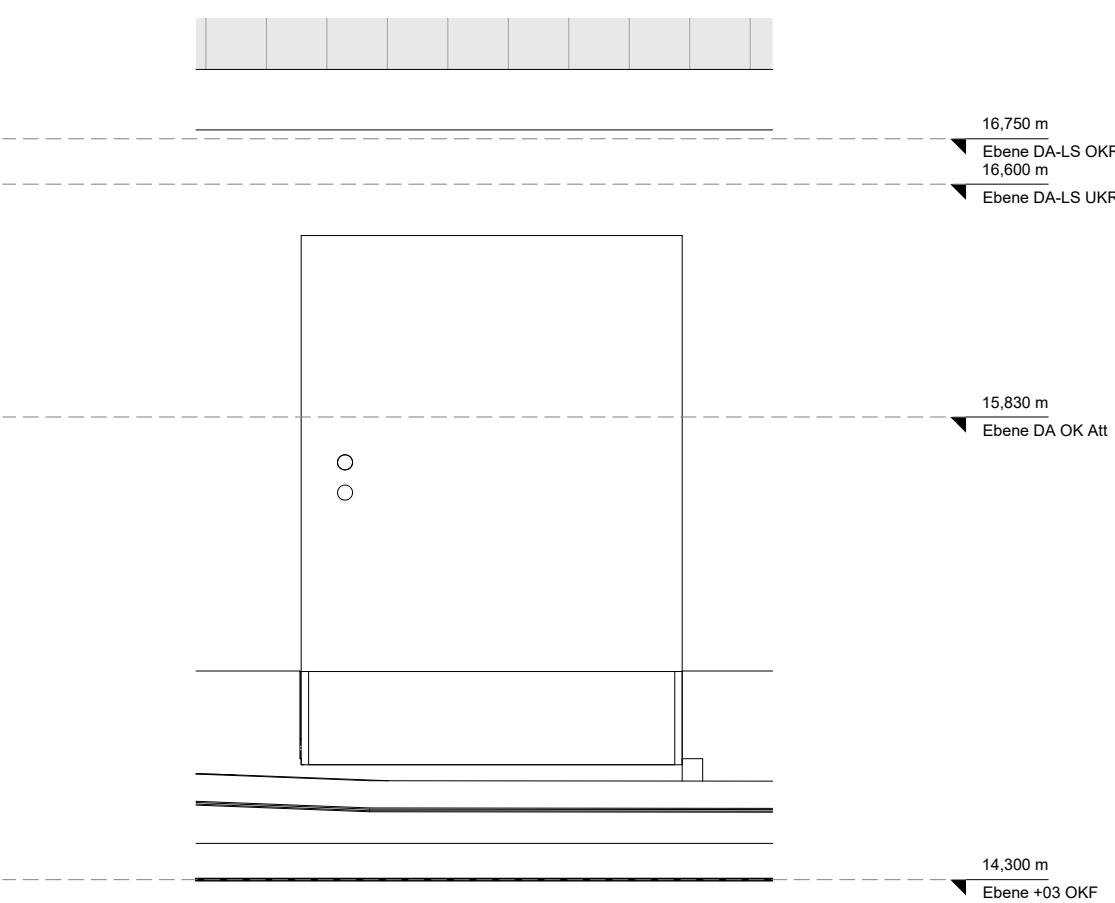


Türtyp: **AS-1b**
1-flg.

Einbausituation: dreiseitig in Metall-Sandwichpanelwand
Brandschutz: -
Widerstandsklasse: -
Verortung: T.301.a.1

Detailverweis: DT_TE_102 - Technikgehäuse

Außentüren Türtyp AS-2
Stahlblechtüren

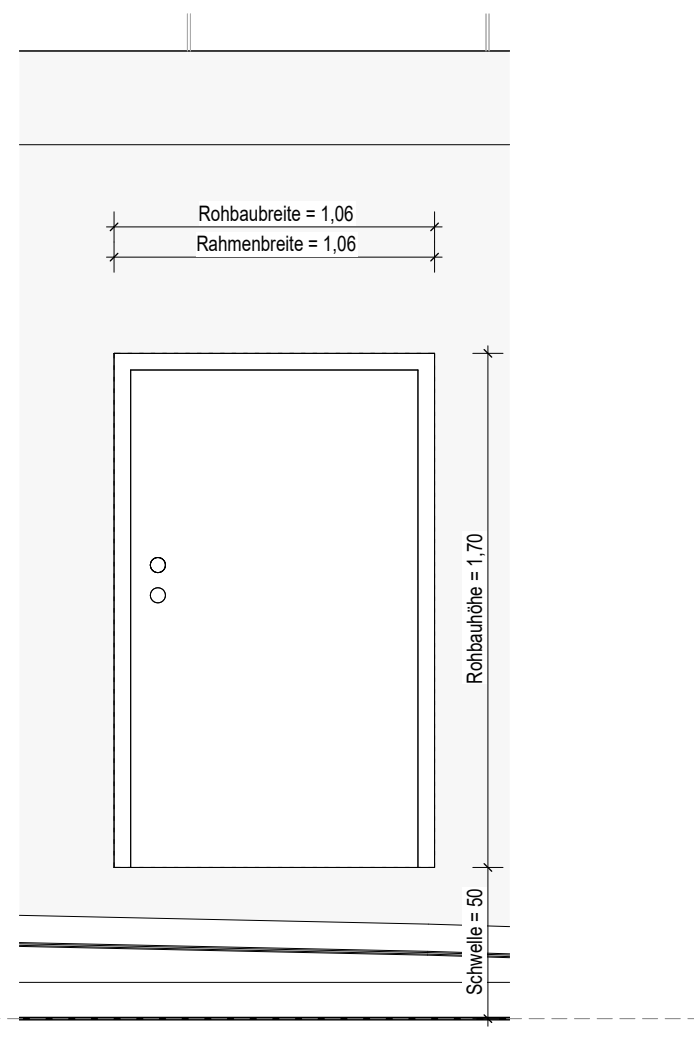


Türtyp: **AS-2a**
1-flg.

Einbausituation: dreiseitig in Massivwand
Brandschutz: -
Widerstandsklasse: -
Verortung: T.302.1

Detailverweis: DT_FA_412 und 413 - Techniktür Dach

Außentüren Türtyp AS-3
Metalllamellentüren

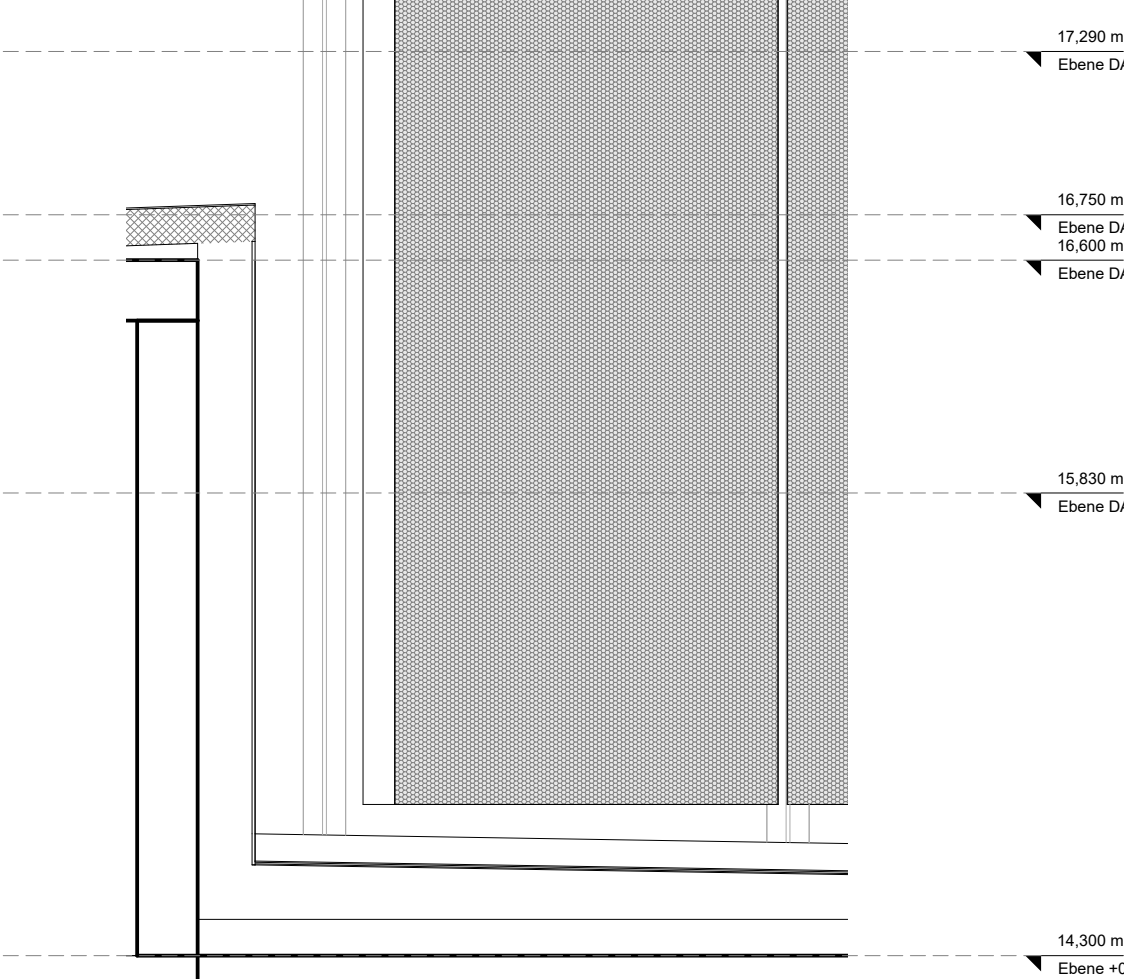

Türtyp: **AS-3**
1-flg.

Einbausituation: in Lamellenwand
Brandschutz: -
Widerstandsklasse: -
Verortung: Technikneinhausung

Detailverweis: DT_TE_201 - Technikneinhausung

Symbole und Zeichenerklärungen

Gebäudeabsicherung gem. Sicherheitskonzept

Türtypen

	Rohrrahmentür Typ RR		Holzwerkstofftür Feuchtraum Typ HF
	Stahlblechtür Typ B		Holzwerkstofftür Nassraum Typ HN
	Holzwerkstofftür Typ H		Türen Systemtrennwand Typ SW

Alle Brand- und Rauchschutztüren sind zum Erhalt der Brandschutzfunktion mit Türschließanlagen auszustatten. Gemäß dem Sicherheitskonzept erhalten alle Außentüren eine Verschlussüberwachung.

Alle Tür- und Brüstungshöhen beziehen sich auf OK Fertigfußboden.

Türfunktionen

	Fluchttür / fluchtwegfrei (geringer Kraftaufwand)		RFID-Chip & PIN-Code Wandler (2-Faktor)		Automatischer Antrieb
	Freilauf / barrierefrei (geringer Kraftaufwand)		RFID-Chip / PIN-Code Wandler (1-Faktor)		elektrischer Türflächöffner
	Tüschelöffnungsanlage (inkl. Brandmelder)		RFID-Chip Wandler (1-Faktor)		Motorschloss
	kein Durchgang		PIN-Code Wandler (1-Faktor)		Fallenschloss (ohne Schließzylinder)
	Sprechanlage mit Kamera		RFID-Chip Digitalzylinder (1-Faktor)		Riegelschloss
	Sprechanlage/Wandtelefon		Mechanischer Schlüssel		Blindzylinder
	Überwachung Verschluss und/oder Öffnung		RFID-Chip Aufschlüsselung Wandgerät		WC Gamitur
	Videoüberwachung		Türöffnung über Türstosser		Drückergarnitur
			Türöffnung über Fernsteuerung Lts		mit Fluchtfunktion (Panikschloss)
					Knaufgarnitur
					Griffhänge

Hinweis Fluchtfunktion: Bei allen Türen mit RFID-Chip Digitalzylinder, die nicht mit Panikschloss ausgestattet sind, wird der Digitalzylinder beidseitig bedienbar erstellt: außen RFID-Drehknopfzylinder, innen rein mechanischer Drehknopfzylinder. Die Schließanlageplanung erfolgt durch die ELT-Planung.

Index	Datum	Änderung	Autoren

PlanNr. Arch: LSRE_ARC_5_DT_FA_004_A_v

Objekt

Bauherr

Planungsbüro

Planinhalt

Übersicht Außentüren

Plannummer: LSRE_ARC_5_DT_FA_004_A_v
Datum: 15.08.25
gezeichnet von: mw

Fachplanung

Fachpl. Plannummer: Datum: gezeichnet von:

0 m 0,25 m 0,5 m 1 m