Lamellenbekleidung, geneigt
stranggepresste Aluminiumlamelle,
pulverbeschichtet RAL9006 weiss
aluminium gem. Ang. Architektur,
Höhe Bekleidung ca. 2,20 m,
horizontal angeordnet,
Lamellenabstand 100 mm,
Eckausbildung auf Gehrung

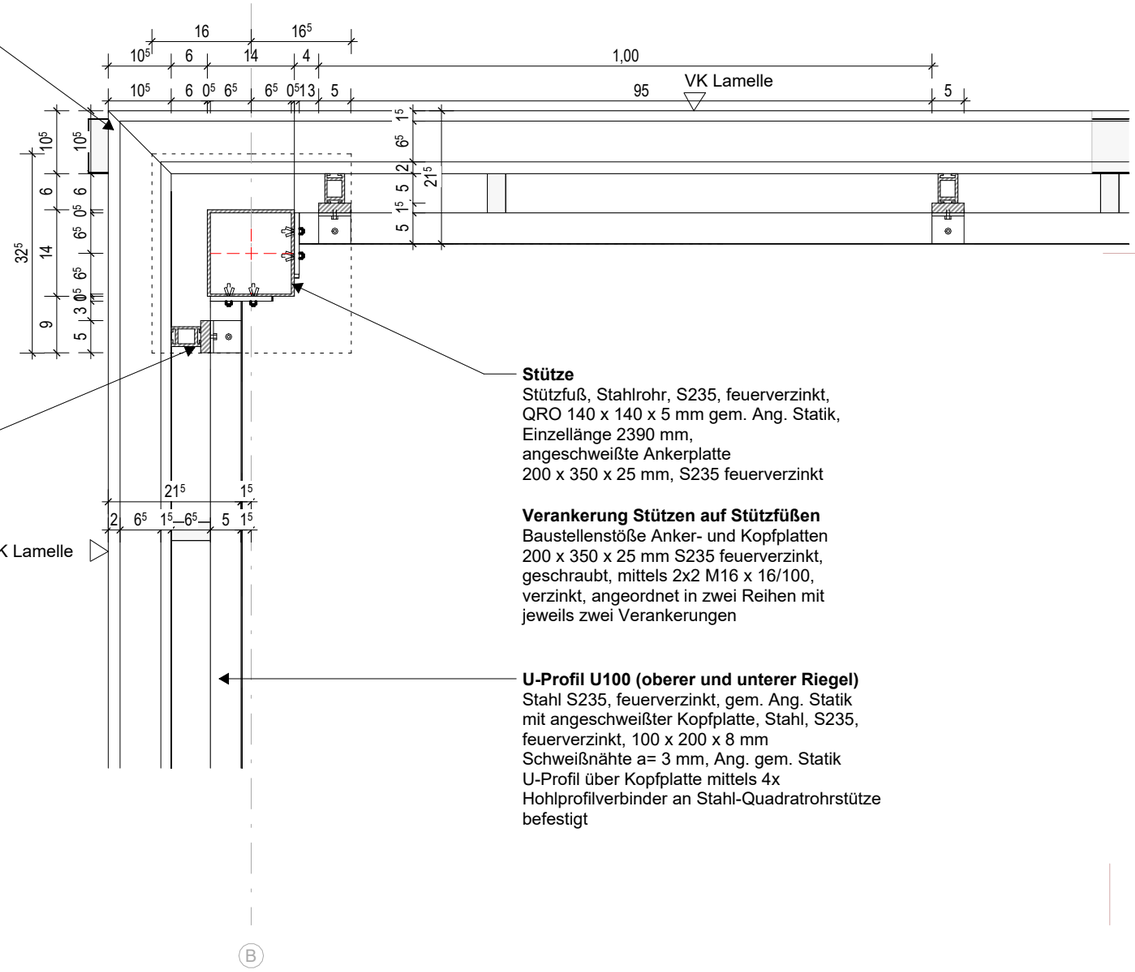

Unterkonstruktion
Lamellenbekleidung
Klipshalter an Halteschiene, Aluminium, vertikal,
mittels Stahlwinkel 50 x 50 x 5 mm, 2x M12 an U-
Profil befestigt,
Abstand nach statischer Erfordernis

Stütze
Stützfuß, Stahlrohr, S235, feuerverzinkt,
QRO 140 x 140 x 5 mm gem. Ang. Statik,
Einzellänge 2390 mm,
angeschweißte Ankerplatte
200 x 350 x 25 mm, S235 feuerverzinkt

Verankerung Stützen auf Stützfüßen
Baustellenstöße Anker- und Kopfplatten
200 x 350 x 25 mm S235 feuerverzinkt,
geschraubt, mittels 2x2 M16 x 16/100,
verzinkt, angeordnet in zwei Reihen mit
jeweils zwei Verankerungen

U-Profil U100 (oberer und unterer Riegel)
Stahl S235, feuerverzinkt, gem. Ang. Statik
mit angeschweißter Kopfplatte, Stahl, S235,
feuerverzinkt, 100 x 200 x 8 mm
Schweißnähte a= 3 mm, Ang. gem. Statik
U-Profil über Kopfplatte mittels 4x
Hohlprofilverbinder an Stahl-Quadratrohrstütze
befestigt

Index	Datum	Änderung	Autoren

PlanNr. Arch. LSRE_ARC_5_DT_TE_202_-_v

Objekt

Bauherrschaft Datum, Unterschrift

Planungsbüro Datum, Unterschrift

Planinhalt

Technikeinhausung Eckverbindung

VORABZUG

Plannummer

LSRE_ARC_5_DT_TE_202_-_v

Projekt	Fachpl.	LPH	Plantyp	Planinhalt	Plannr.	Index	Status

Datum	Maßstab	Format	gez. von
20.10.25	1:10	DIN A3	ls