

Allgemeine Informationen


Alle Maße sind vor Ausführung zu prüfen, Differenzen sind mit der Bauüberwachung zu klären.

Die S+D Planung wurde nur nachrichtlich eingeblendet. Die Planung obliegt der Haustechnik. Gleiches gilt für die eingeblendeten TGA-Einbauteile und -Leitungsführungen.

Alle Tür- und Brüstungshöhen beziehen sich auf OK Fertigfußboden.

	Stahlbeton, Ortbeton		Stahlbeton, Elementwand /-decke		Mauerwerk		Gelände gewachsener Boden
	Stahlbeton, Ortbeton wasser-undwinddicht		Magerbeton, unbewehrt		Dämmung (hart)		Systemglasheimeinde (Grundriss)
	Stahlbeton, Fertigteil		Estrich		Dämmung (weich)		Extensive Dachbegrünung

	Seilanker/Schraube im Dach		Bodendurchbruch (BD) Bodenschlitz (BS)		Durchdringung Boden (DO)		Bodenschlitz Mineralfaser A1 1500+ anstelle EPS
	Antenne		Deckendurchbruch (DD)		Estrich - Bewegungslage		
	Bodenablauf im Gefälle		Wanddurchbruch (WD)		Estrich - Randlage		Bodenschlitz X2-Glas, A1, formstabil
			Kamborhane Wand		Estrich - Scheinlage		

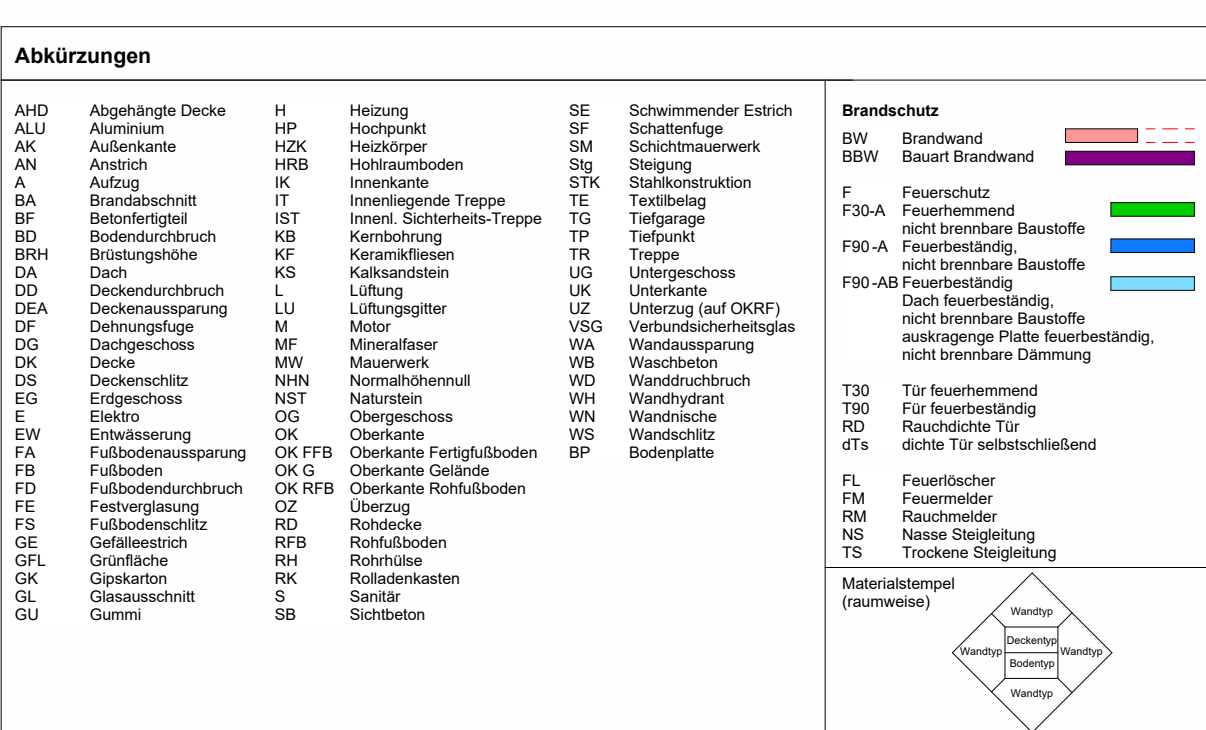

PlanNr. Arch: LSRE_ARC_5_SN_DD_01_B_f

PlanNr. Arch: LSRE_ARC_5_SN_DD_01_B_f

0.000 m
Straße
Kfz

-2.000 m
Straße
Kfz

-2.800 m
Straße
Kfz

Bauherr

Bauherr _____ Datum, Unterschrift _____

Planungsbüro Datum, Unterschrift

Planungsbüro Datum, Unterschrift

Plannummer	Datum	gezeichnet von
LSRE_ARC_5_SN_DD_01_B_f	05.05.25	mw
Projekt Fachsch. LPH Planobj. Planinhalt Plannr. Index Status		

Fachplanung Datum, Unterschrift

Fachplanung Datum, Unterschrift

Fachpl. Plannummer	Datum	gezeichnet von
--------------------	-------	----------------