

DB 01 | Einbauort: BT-G | EG, OG | Abhangdecke Büros, Multifunktion, Gruppenräume



1. Abhanghöhe Dach: h=400mm, Geschossdecke: 550mm
   Flur+Rollstuhllager: Dach: h=700mm, Geschossdecke: 850mm
2. Installationsebene Dach: 332,5mm, Geschossdecke: 482,5mm
   Flur+Rollstuhllager: Dach: 632,5mm, Geschossdecke: 782,5mm
3. Mineralwolledämmung DIN 4108-10: MW, 040, DI, d=30mm
4. Unterkonstruktion aus Grund- und Tragprofilen,
   Stahlblechprofilen CD, 60/27/06, Achsabstand Tragprofil: a=600mm
   Schallschutz: Entkoppeltes Abhangsystem gem. Schallschutzkonzept
5. Gipskarton-Lochdecke, Streulochung 10/16/22, d=12,5mm, d0,
   Schraubmontage

geforderte Feuerwiderstandsklasse: ohne Anforderungen
Wassereinwirkungsklasse: ohne Anforderungen


DB 02 | Einbauort: BT-G | EG, OG | Notwendiger Flur und Spielflur, Treppenhaus



1. Gipskartonplatte, d=12,5mm
2. Abhanghöhe Dach: h=400mm, Geschossdecke: 550mm
3. Installationsebene
4. Mineralwolledämmung DIN 4108-10: MW, 040, DI, d=30mm
5. Unterkonstruktion aus Grund- und Tragprofilen,
   Stahlblechprofilen CD, 60/27/06, Achsabstand Tragprofil: a=600mm
   Schallschutz: Entkoppeltes Abhangsystem gem. Schallschutzkonzept
5. Gipskarton-Lochdecke, Streulochung 10/16/22, d=12,5mm,
   Brandschutz A2-s1, d0, Schraubmontage

geforderte Feuerwiderstandsklasse: **A2**
Wassereinwirkungsklasse: ohne Anforderungen


DB 03 | Einbauort: BT-G | EG, OG | Abhangdecke Feuchträume

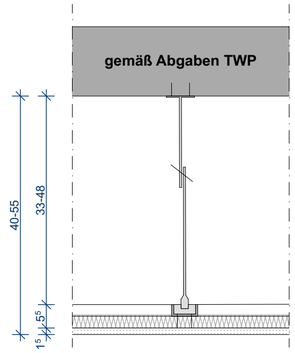

1. Abhanghöhe Dach: h=400mm, Geschossdecke: 550mm
2. Installationsebene Dach: h=330mm, Geschossdecke h=480mm
3. Dämmung gemäß DB 01
4. Unterkonstruktion aus Grund- und Tragprofilen,
   Stahlblechprofilen CD, 60/27/06, Achsabstand Tragprofil: a=600mm
   Schallschutz: Entkoppeltes Abhangsystem gem. Schallschutzkonzept
5. GKBI, d=15mm, Schraubmontage

geforderte Feuerwiderstandsklasse: ohne Anforderungen
Wassereinwirkungsklasse: **W0-I**


DB 04 | Einbauort: BT-G | EG, OG | Abhangdecke Abstellräume

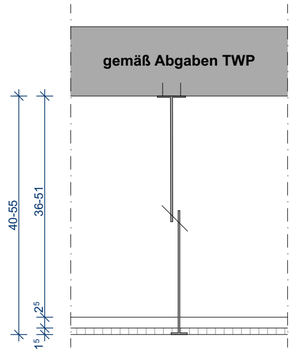

1. Abhanghöhe Dach: h=400mm, Geschossdecke: 550mm
2. Installationsebene Dach: h=360mm, Geschossdecke h=510mm
3. Einlegekonstruktion aus Grund- und Tragprofilen, Stahlblechprofilen
   CD, 27/60/27, Achsabstand Tragprofil: a= 600mm, Abhängung über
   justierbare Nonius Abhängersystem, mit sichtbarem System,
   herausnehmbar, Farbe: sichtseite weiß beschichtet, umlaufend
   Wandanschluss mit Winkelprofil
4. Rasterdecke, Mineralplatte, d=15mm, 600/600mm, Farbe gemäß
   Farb- und Materialkonzept

geforderte Feuerwiderstandsklasse: ohne Anforderungen
Wassereinwirkungsklasse: ohne Anforderungen


DB 05 | Einbauort: BT-G | EG, OG | Abhangdecke Küche

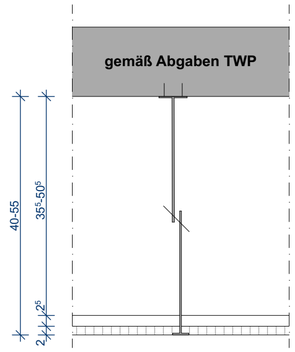

1. Abhanghöhe Dach: h=400mm, Geschossdecke: 550mm
2. Installationsebene Dach: h=355mm, Geschossdecke h=505mm
3. Einlegekonstruktion aus Grund- und Tragprofilen, korrosionsbeständige
   Stahlblechprofile CD, 27/60/27, Achsabstand Tragprofil: a= 600mm,
   Abhängung über justierbare Nonius Abhängersystem, mit sichtbarem
   System, herausnehmbar, Farbe: sichtseite weiß beschichtet, umlaufend
   Wandanschluss mit Winkelprofil
4. Rasterdecke, Glaswolleplatte, d=20mm, 600/600mm, geeignet für
   Räume mit hoher Luftfeuchtigkeit, Farbe gemäß Farb- und
   Materialkonzept

geforderte Feuerwiderstandsklasse: ohne Anforderungen
Wassereinwirkungsklasse: ohne Anforderungen

DB 06 | Einbauort: BT-G | EG | Abhangdecke Außenbereiche



1. Abhanghöhe h=400mm
2. Installationsebene: h=325mm (unter der Terasse: 255mm)
3. Unterkonstruktion aus Grund- und Tragprofilen,
   Stahlblechprofilen CD, 60/27/06, Achsabstand Tragprofil: a=600mm
   Schallschutz: Entkoppeltes Abhangsystem gem. Schallschutzkonzept
4. Stulpschalung aus Lärche (Wie Fassade), Oberfläche feingesägt,
   Vorgrauungslasur Hellgrau ab Werk, nach Bemusterung

geforderte Feuerwiderstandsklasse: ohne Anforderungen
Wassereinwirkungsklasse: ohne Anforderungen
Sturmsicher Windzone 2

Legende

EG OKFF 0,00 = 100,80 m ü. NHN

Oberflächen und Materialien gemäß Material- und Farbkonzept.

Legende Bauteile:

	Mauerwerk		Stahlbeton
	Dämmung hart		Estrich
	Dämmung weich		OSB-Platte

Abkürzungsverzeichnis:

OK	= Oberkante
OKFF	= Oberkantefertig Fußboden
ABS	= Kunststoff-Kantenschutz aus Acrylnitril-Butadien-Styrol
CPL	= Continuous Pressure Laminate/Schichtstoffplatte mit Dekor
HPL	= High Pressure Laminate/Hochdruck-Schichtpressstoffplatten
FLB	= Funktionale Leistungsbeschreibung
VSG	= Verbundsicherheitsglas
PZ	= Profilzylinderschloss
BSH	= Brettschichtholz
TWP	= Tragwerkplaner

Planfreigabe:

Plan zurückgewiesen	Plan zur weiteren Bearbeitung freigegeben	Plan zur Ausführung freigegeben (rohbau-relevante Inhalte)	Plan zur Ausführung freigegeben	keine durch Fachplaner/AG zu prüfenden Planinhalt	Datum	Stempel/Unterschrift
						Bauherr*in

Zutreffende bitte ankreuzen

Index	Datum	Änderungen	Bearb.



A2 Q [594 x 420 mm]

Standardaufbauten Deckenbekleidung

LP5 - Ausführungsplanung

Objektplanung

Datum: 22.09.2026

Maßstab: 1:10

Gezeichnet von: NKU

Projektnummer: 25-184

Projekt:	25-184 Kita Hibernia Recklinghausen Canisiusstraße 1	
Bauherr*in:	**Stadt Recklinghausen** FB 18 - Gebäudewirtschaft Stadthaus A Rathausplatz 3-4 45657 Recklinghausen	Unterschrift:
Architektur: Entwurfsplanung		Unterschrift:
Statik / Bauphysik:		Unterschrift:
HLS Planung:		Unterschrift:
ELT Planung:		Unterschrift:
Freianlagen:		Unterschrift:
Brandschutz:		Unterschrift:

Referenzplan Architektur:

Projekt:	Phase:	Planer:	Bauteil:	Planart:	Inhalt:	Plannummer:	Index:	Status:
KHR	05	OPL	G	UE	DB	0001	00	P
XXX	XX	XXX	X	XX	XX	XXXX	XX	X