



Castrop-Rauxel

Forum am Europaplatz

Quelle: Stadt Castrop-Rauxel

Forum Stadtmittelpunkt - Rathaus Castrop-Rauxel

Voruntersuchung

Block AB & Sonderräume Blöcke BC + CD

Auftraggeber:



Castrop-Rauxel
Europastadt im Grünen

Auftragnehmer:

Spital-Frenking + Schwarz
ARCHITEKTEN | STADTPLANER | BDA

Inhaltsverzeichnis:

Aufgabe, Ergebnis, Schlussfolgerung.....	Seite 4 - 6
Systematischer Atlas „Bauzeitliche Elemente“.....	Seite 7 - 16
Relevanzen.....	Seite 17 - 51
Raumbuch.....	Seite 52 - 447

Aufgabe, Ergebnis, Schlussfolgerung

Das Rathaus Castrop-Rauxel als Teil des Ensembles Forum Stadtmittelpunkt in Castrop-Rauxel von Arne Jacobsen, der als einer der einflussreichsten Architekten der Nachkriegsmoderne betrachtet wird, gilt als ein besonderes nationales Zeugnis der Nachkriegszeit und steht ebenso wie sämtliche andere Bauten des Forums seit Ende des Jahres 2010 unter Denkmalschutz. Der Erhalt dieser denkmalgeschützten Bausubstanz stellt daher ein wichtiges gesellschaftliches Schutzziel dar.

Aufgabe und Zielsetzung

Als Voruntersuchung unter besonderer Berücksichtigung denkmalpflegerischer Belange soll die hier vorgelegte Dokumentation zum Rathausgebäude dienen. Der Blick wird dabei auf alle Geschosse des Gebäudeteils Block AB, die Sitzungssäle im Block BC und die Dienstzimmer im Block CD exemplarisch konzentriert. „Denkmalpflegerisch exponierte, evidente und charakteristische Ausstattungs- und Gebäudemerkmale“ werden hier aufgearbeitet und dokumentiert.

Recherchearbeit mit Sichtung und Bewertung von Archivakten der Denkmalbehörde der Stadt Castrop-Rauxel zur Dokumentation bauzeitlicher Elemente bildet dabei eine wichtige Grundlage. Ergänzt wird diese durch eine über Ortsbegehungen mit raumweiser Inaugenscheinnahme belegte und in Bild und Text ausgeführte Bestandsaufnahme, über die der derzeitige Zustand des Rathauses abgebildet und bewertet wird. Die hier erbrachte Voruntersuchung kann demnach als Unterstützung zur Einordnung entscheidender Merkmale und Charakteristika des von Arne Jacobsen konzipierten Rathausbaus nach ihrer denkmalpflegerischen Bedeutung und Relevanz betrachtet werden und soll darüber hinaus als eine Bewertungsgrundlage bei möglichen baulichen Maßnahmen am Gebäude dienen.

Historischer Hintergrund „Forum Stadtmittelpunkt“

Zur Planung eines neuen Stadtmittelpunkts für die Ortsteile Castrop und Rauxel wurden im Jahr 1965 die Architekten Prof. Alvar Aalto, Prof. E.h. Eiermann, Prof. Arne Jacobsen, Prof. F. W. Kraemer und Paul Schneider-Esleben im Rahmen eines Architektenwettbewerbs aufgefordert. Funktionen verwaltungstechnischer, kultureller und sportbasierter Art sollten zu einem zentralen Komplex gebündelt und ein Zusammenwachsen der beiden Ortsteile durch das neue Zentrum geschaffen werden. Erfolgreich hervor ging hieraus der Entwurf Arne Jacobsens. Die Beauftragung zur Planung und Umsetzung des neuen Stadtmittelpunkts folgte im Jahr 1966. Nach dem Tod von Arne Jacobsen 1971 wurde der Entwurf durch die Architekten Dissing und Weitling fortgeführt und realisiert.

Örtlicher Kontext und räumliche Erschließung

Das gutachterlich vorgeprüfte und festgelegte Baugelände umfasst eine Größe rechteckigen Formats von ca. 150 Meter Breite und 350 Meter Länge. Die reine Platzfläche zwischen den Gebäuden beträgt 60 bis 80 Meter auf 240 Meter. Aufgrund der Nähe zu vorhandenen öffentlichen Einrichtungen und Verwaltungsgebäuden, wie das Evangelische Krankenhaus, Amtsgericht, Hallenbad sowie die örtliche Schule und Polizeibehörde, zeichnet sich das Grundstück durch eine günstige Lage aus. Eine gute Anbindung an das öffentliche Verkehrsnetz war und ist durch die seinerzeit neu angelegte Ost-West-Straße gegeben. Außerdem ist zwischen ost-westlicher Grünzone mit Grutholz und Beerenbruch im Osten und den Waldungen des Castroper Holzes im Westen ein für die Industriestadt wertvoller Bezug zum Grünraum geschaffen. Die bestehende Höhendifferenz des Baugeländes mit Abfall von knapp drei Metern von der im Westen verlaufenden Bahnhofstraße zur im Osten gelegenen Habinghorster Straße, ermöglichte die Anlegung einer Tiefgarage mit Unterflurzufahrt. Die Verortung des Baugrundstücks im Bergschädengebiet mit hohem Grundwasserspiegel ist als einziger stark negativ zu betrachtender Aspekt des Areals zu verzeichnen. Unterschiedliche kostenintensive Gründungsmaßnahmen, wie zum Beispiel die Gründung der Tiefgarage auf gleitenden Pfählen, der Lagerung von Stadthalle und Restaurant gleitend auf Zerrplatten mit einer 1,80 Meter starken Gründungsplatte zur Sicherung gegen Grundwasserauftrieb und zahlreiche über große Dehnungsfugen zur Verhinderung von Bergbauschäden, waren daher erforderlich.

Entwurfsgedanken und Konzeption „Forum Stadtmittelpunkt“

Ursprünglich geplant war die Unterbringung der Nutzungen Rathaus mit Ratssaal, Sporthalle, Gesundheitshaus, Mehrzweckhalle und Wohnen. Die Nutzung des Rathauses ist heute nahezu in ihrer ursprünglichen Form erhalten.

Das räumliche Konzept des Entwurfs lässt sich als Gedanken des großen, gefassten Zentralraums in klaren Konturen über Abgrenzung des Forums gen Norden durch den Riegel des Rathauses, gen Süden über die Stadthalle und Sporthalle mit dazwischen ineinander übergehenden Freiräumen benennen. Es entsteht der Gesamteindruck einer strengen rechteckigen Form auf zwei „Schienen“, die im Innenraum individuell geformte Bauten zulässt. Sie greifen in die Platzform hinein und erzeugen Freiräume, die Anlass für verschiedenste Veranstaltungen bieten.

Auf eine angemessene Repräsentation und adäquate festliche Atmosphäre muss dabei dennoch nicht verzichtet werden. Neben der reinen Verwaltungstätigkeit finden auch vielfältige Aktivitäten anderer Art nicht nur ausreichend Platz, sondern auch ihren passenden Rahmen. Im Zusammenspiel der funktionalen Bauten des Forums fassen die geschwungen ausgeformten Dächer der Hallen die Gebäude zusammen, lockern spielerisch auf und erzeugen durch ihre Dachform mit abfallendem Verlauf zum Platz hin nicht nur einen repräsentativen Charakter, sondern auch einen Bezug zur menschlichen Maßstäblichkeit.

Gemäß Wettbewerb geboten war außerdem die Beachtung eines hohen Grades an Wirtschaftlichkeit in Herstellung, Unterhaltung sowie bei der Erzeugung von Baumasse. Eine angemessene Wahl der Baumaterialien und der Konstruktionen war hierbei Voraussetzung. Die relativ konzentrierte Bebauung und das dabei dennoch erkennbare Maß an Bescheidenheit in der Baumasse, die sich im Entwurf Arne Jacobsens formieren, wurden demnach begrüßt. Die Ermöglichung der

Realisierbarkeit von Gebäuden des Stadtzentrums in einzelnen Bauabschnitten zählte außerdem zu einem wichtigen Kriterium, dem das Konzept der Ausbildung einzelner und jeweils autark funktionierender Baukörper Arne Jacobsens gerecht wird.


Das Potential zur Ermöglichung der Verbindung zwischen Natur und städtischer Bebauung, welches durch die an das Baugrundstück angrenzenden Grünzüge gen Osten und Westen dem Areal innewohnt, wird durch den Entwurf aufgegriffen und über die Freigabe des Blickes durch die von Bebauung frei gehaltenen Achsen von Ost nach West zwischen den nördlich und südlich verlaufendem Längsriegeln ausgeschöpft.

Entwurfsgedanken und Konzeption Rathaus

Das Rathaus tritt auf dem Forum als fünfgeschossiger, flachgedeckter, rechteckiger Gebäuderiegel in Erscheinung. Eine Gliederung des Komplexes in fünf in sich abgeschlossene Einzelbauten für fünf Dezernats ist formgebend, die abschnittsweise Realisierung eigenständig funktionierender Bereiche hierdurch ermöglicht. Die Option der Verteilung eines Dezernats auf zwei Trakte wird dabei dennoch nicht ausgeschlossen.

Eine Unterteilung der Einzelbaukörper erfolgt durch die Treppenhäuser, die sich als senkrechte transparente Pfeiler zwischen den flachen durch massive Wandflächen geprägten Riegeln abbilden. Die Außenwände stellen sich hierbei als vorgefertigte U-förmige Wandelemente mit rotbraunem Ziegel als Vormauerung mit dazwischen in tiefliegenden Nischen eingesetzten Lichtstreifen dar.

Die konstruktive Durchbildung des Rathauses zeugt von Einfachheit, Einheitlichkeit und Klarheit. Die Einhaltung des Gebots von Wirtschaftlichkeit ohne Eindruck der Unangemessenheit in Funktionalität und Repräsentation zeichnet auch diesen Gebäudekomplex aus. Eine hohe Nutzungsflexibilität wird durch von Außenwand zu Außenwand freitragende vorgefertigte Stahlbeton-Deckenelemente und einem flexiblen Trennwandsystem im Innenraum ermöglicht. Die ebenfalls im Rathaus untergebrachten Sitzungssäle, die sich auf zwei Ebenen erstrecken und als gut natürlich belichtete Räume

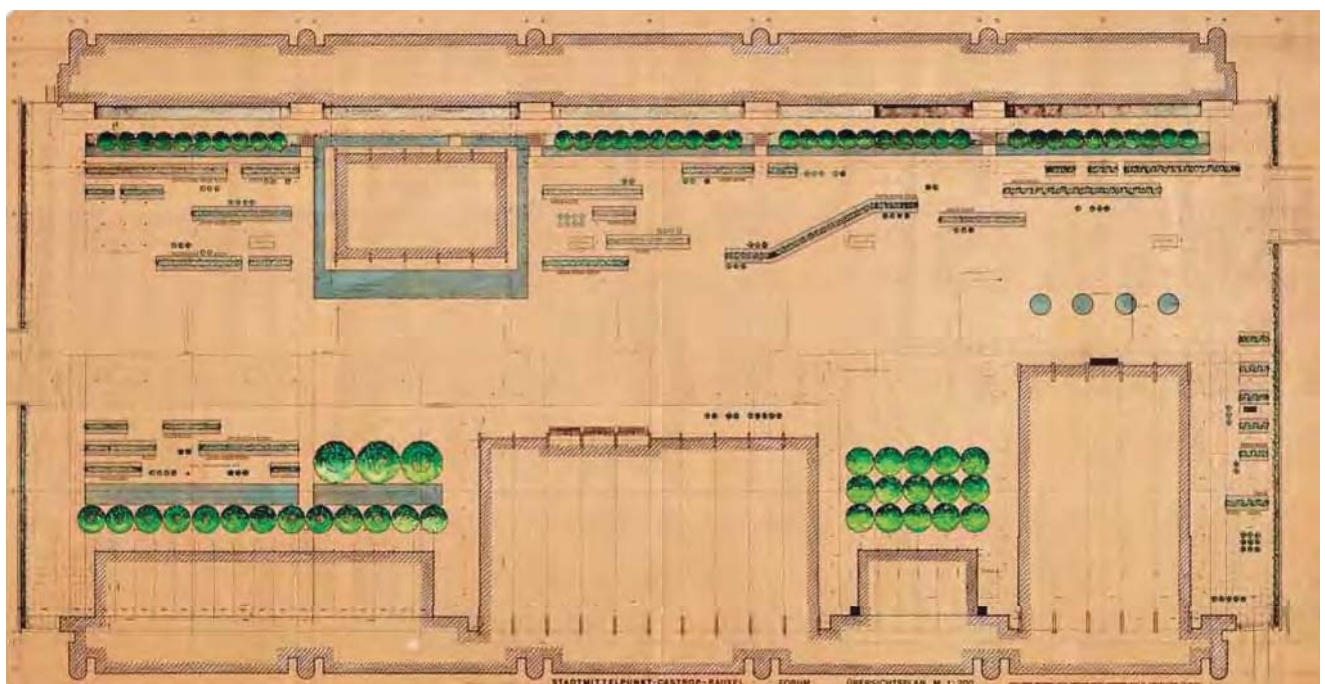

Übersichtsplan, koloriert, Arne Jacobsen & Otto Weitling, maßstabslos, 14.05.1974

funktionieren, bieten ebenfalls flexible Nutzungsmöglichkeiten durch variable Bestuhlung.
Schlussfolgerung

Wir erachten den Entwurfsgedanken und die Umsetzung der Konzeption zum Rathaus als schlüssig und für die baulichen Zeugnisse der Nachkriegsmoderne beispielhaft und herausragend. Die realisierte einhergehende Qualität der vorhandenen und weit überwiegenden bauzeitlichen Materialisierung und Ausstattung bestätigt einerseits diesen Eindruck hinsichtlich der konzeptionellen Stärke andererseits der wertigen Umsetzung, die jeweils für sich betrachtet und um so mehr in dem aufeinander bezogenen Zusammenhang die Qualität dieser Architektur bestätigen und auch noch fast ein halbes Jahrhundert nach der Einweihung und permanenter Nutzung bezeugen.

Im Rahmen der aktuellen Bestandsaufnahme, auf einzelne Bauteile beschränkt, jedoch in der Aussage für das Rathaus beispielhaft und auf andere Bauteile nach Prüfung weitgehend übertragbar, stellen wir auch im Dezember 2018 eine homogene Nutzung fest. Auch dies belegt nachhaltig die Gültigkeit der Konzeptthese von „flexiblen Nutzungsmöglichkeiten“ innerhalb des Rathausriegels.

Den Zustand der Bausubstanz bewerten wir als überdurchschnittlich gut erhalten und uneingeschränkt weiterhin erhaltenswert. Ein hohes Maß an achtsamer Bauunterhaltung auf der einen Seite und eine Dauerhaftigkeit des Entwurfes, seiner konstruktiven Logik und wertigen Materialisierung, die eine entsprechende Akzeptanz seitens der Nutzer erfährt, auf der anderen Seite lassen die Absicht eines Erhalts des unter Denkmalschutz stehenden Gebäude sinnvoll erscheinen und wird durch uns ausdrücklich gestützt.

Eine vollumfängliche Bewertung kann im Rahmen dieser Voruntersuchung jedoch nicht geleistet werden. Wir empfehlen daher dringend als einen nächsten, folgerichtigen Baustein ernsthafter Planungstätigkeit die Durchführung einer integrativen Machbarkeitsstudie unter Einbeziehung aller hierzu erforderlicher Fachdisziplinen wie z. B. Brandschutz, Energie, Heizung und Sanitär, Elektroinstallation und Lichtplanung, Farbreparaturen, etc., sodass eine ganzheitlich fundierte Basis zur Abstimmung der Vertretbarkeit von Eingriffen, substanzschonender und erhaltender Ausführung im Rahmen einer möglichen Fortschreibung, einer möglichen Sanierung des Rathauses von Arne Jacobsen erarbeitet werden kann.

Prof. O. Spital-Frenking | apl. Prof. M. Schwarz
mit

Dipl. Ing. Arch. P. Birtel, M. Sc. Arch. S. Modrzejewska, Dipl. Ing. Arch. D. Abood, Dipl. Ing. Arch. J. Hohmann

Systematischer Atlas „Bauzeitliche Elemente“

In Theorie

Hinsichtlich ihrer bauzeitlichen Erscheinung und Ausführung können wir gemäß Quellenrecherche (siehe Bauzeitliche Elemente Rathaus, Teil B, Quellenangabe) im Zeitraum vom 13.11.2018 bis zum 10.12.2018 darstellen:

- Büroräume des Bereichs Erd- bis 4. Obergeschoss im Block AB
- Sitzungssäle im Block BC
- Dienstzimmer im Block CD

Allgemein

Das Rathausgebäude des Forums Stadtmittelpunkt verteilt sich auf fünf in sich abgeschlossene, viergeschossige Baukörper mit flachem Dach und einer jeweiligen Länge von ca. 48 m, die über sechs Treppenhäuser mit vertikalem Fensterband gegliedert werden. Die Treppenkerne erscheinen als senkrechte transparente Pfeiler zwischen den lang gestreckten massiven Baukörpern.

Wände

Außenwand

Prägend für das Erscheinungsbild der Rathausaußenwand ist der Wechsel von offenen und geschlossenen Wandflächen. Strebepfeilerartige Mauerzungen als massive vorgefertigte U-förmige Betonpfeiler mit Klinkervormauerschale in rot-bräunlicher Färbung (sogenannte „U-Elemente“) befinden sich im Wechsel zur gebäudehohen Glasfassade als Festverglasung, dicht gereiht im Modul mit dem Achsmaß von 1,95 m. Raumseitig werden die U-Elemente mit Einbauwandschränken verschiedener Art und Ausführung, in welchen außerdem die Installationsführung der Haustechnik integriert ist, bespielt (siehe Fester Einbau, Wandschrank). Die tief in der Leibung liegenden raumhohen Fenster eignen sich für eine ausreichende Belichtung und Ausleuchtung der 5 m tiefen Büroräume und ermöglichen durch die Nischenausbildung zwischen Fassade und Außenwand eine ausreichende Filterung der Sonneneinstrahlung, sodass auf eine Klimatisierung in den Büroräumen verzichtet wurde.

Flexible Systemtrennwand

Um eine größtmögliche Flexibilität der Raumnutzung zu erhalten, wurden zur Abgrenzung des Flurbereichs sowie zur Unterteilung der einzelnen Büroeinheiten keine festen Zwischenwände ausgeführt, sondern ein flexibles Trennwandsystem aus leichten Trennwänden montiert. Lediglich in dem an die Tiefgarage angrenzenden Erdgeschoss, in welchem sich die Räume der Lichtpauserei, Kartenproduktion, Messgehilfen, Siebdruckerei sowie die Sozialräume der Raumpflegerinnen befinden, wurden zur Kosteneinsparung massiv gemauerte Trennwände vorgesehen. Das Trennwandelement gliedert sich in einen mit Höhe der Türoberkante abschließenden geschlossen beplankten Bereich sowie einen oberhalb der Türen beginnenden gläsernen Bereich als Zweischeibenverglasung, der mit der Unterkante des Deckentragsystems abschließt. Das gläserne Oberlicht dient zur Führung des Lichts der zweibündigen Anlage über die Außenfassaden der Büroräume bis in den mittig liegenden Flurbereich. Durch eine Abstützung gegen die Deckenkonstruktion über einen Anpressdruck, der durch Tellerfedern gewährleistet wird, wird die Wand ohne Verschraubung in Position gehalten. Die Montagewände besitzen einen weischaligen Aufbau aus einer Beplankung mit Gipskartonplatten (Rigips) mit kunststoffbeschichteter Oberfläche und Dämmung aus Mineralwolle im Zwischenraum. Die Wand ist in Höhe von 8 cm oberhalb des Fußbodens als Sockel abgesetzt, der über einen Materialwechsel zur Beplankung aus Spanplatten ein selbstständiges Bauteil bildet. Die Farbgebung dieser Leiste ist dem Bodenbelag als Teppichboden (siehe Böden) angepasst. Das Schalldämmvermögen der Wände gewährleistet eine Schalldämmung von 35 dB.

Flurtrennwand, zugehörig zur flexiblen Systemtrennwand

Die Abtrennung des Mittelflures erfolgt über ein flexibles Trennwandsystem (siehe Wände, Flexible Systemtrennwand). Durch eine intensivere Farbgebung an den Stirnwänden wird der Flurbereich optisch verkürzt. Eine Auflockerung erfahren die Flurwände durch Bilder in Wechselrahmen. Zur Raumbezeichnung dienen Schilder auf den Zimmertüren. Im Bereich des Erdgeschosses wird auf flexible Trennwände verzichtet. Stattdessen wurden massiv gemauerte Trennwände erstellt.

Zimmertrennwand, zugehörig zur flexiblen Systemtrennwand

Zur Ermöglichung hochvariabler Raumgrößen von Großraumbüro bis Einzelbüro werden die Bürotrakte mit einem flexiblen Trennwandsystem (siehe Wände, Flexible Systemtrennwand) in einem Raster von 1,95 m bespielt.

Massive Wand Erdgeschoss

Eine dunkelgraue Rundumkachelung bis zur Decke ist als Wandbekleidung in den Nassräumen sowie in der Siebwaschanlage, in welcher außerdem die Anforderung der Säurefestigkeit zu erfüllen ist, vorgesehen. Ein wischfester heller bzw. mittelgrauer Anstrich mindestens auf Sockelhöhe bis zu 1,10 m dient als Wandoberfläche für die Wände der Lichtpau-serei, Kartenproduktion, Messgehilfen, Siebdruckerei und Sozialräume der Raumpflegerinnen. Die Kameraräume sind außerdem mit einem 10 cm hohen Sockel aus dunklen säurefesten Fliesen versehen.

Decken

Vorgefertigte Spannbetondeckenbalken mit konischem Rippenquerschnitt werden durch die Sichtbarkeit ihrer Lage und Materialität mit betonsichtiger Oberfläche nicht nur als wichtige Elemente der Tragstruktur in den Büroräumen erkennbar, sondern auch als raumprägende Gestaltelemente eingesetzt. Durch die auf Vorspannung gesetzten Deckenbalken, die in die Tiefe der Räume von Außenwand zu Außenwand freitragend spannen, wird ein vollständig stützenfreier hochflexibler Grundriss ermöglicht. In Büroräumen mit der Anforderung zusätzlicher Raumakustik verbessernder Maßnahmen wurden in den Deckenbereichen zwischen den U-Elementen als unterstützende Dämpfungsmaßnahme 20 mm starke Mineralfaserplatten (Rocklit) direkt unter der Deckenplatte angeordnet (sogenanntes „S-Element“). Im Unterschied zum LP-Element (siehe Haustechnik, Leuchte) ist kein Beleuchtungskörper, das heißt keine Kombination von Akustik und Beleuchtung vorgesehen. Im Folgenden aufgeführt sind verschiedene Kombinationen in Abhängigkeit der Bürogröße für die einzelnen Büroraumtypen mit 5m Raumtiefe und einer Raumbreite basierend auf dem Modul von 1,95 m. Ein Modul setzt sich zusammen aus einem U-Element und einem raumhohen festverglasten Fassadenteil.

A – Büroräume ohne besonders lärmende Aktivität

A.1: Raumgrößen kleiner als 5 Module: 2 LP-Elemente pro Modul

A.2: Raumgrößen 5 bis 20 Module: 2 LP-Elemente sowie 2 S-Elemente pro Modul

B – Büroräume mit geräuschvoller Aktivität

B.1: 2 LP-Elemente sowie 2 S-Elemente pro Modul mit 5 cm Mineralwolle, unter die Decke geklebt

B.2: Abgehängte Akustik-Decke aus perforierten Metallkassetten mit Mineralwolleauflage.

Besonders ausgeführt werden die Deckenbereiche der Sitzungssäle, die Schallschluckelemente aus gelochtem, einbrennlackiertem Aluminium besitzen. Über den Deckenbereich bzw. den oberen Bereich der Wandschränke (siehe Fester Einbau, Wandschrank) erfolgt außerdem die Belüftung und Entlüftung der Sitzungssäle.

Böden

Die Böden des Foyers im Erdgeschoss und Eingangsgeschoss sind mit geschliffenem englischem Quarzitschiefer (Blue black Slate) belegt. In den Sitzungssälen stellt sich der Bodenbelag als Velourbeschichtung dar. In Räumen mit akustischer Anforderung ist eine Bodeneindeckung mit Nadelfilzteppichboden in der Grundfarbe braun vorhanden. Ein strapazierfähiger Textilbodenbelag ist in den Sitzungssälen vorgesehen. Die Vorräume zu den Sitzungssälen besitzen einen Natursteinboden wie im Foyer. Der Erdgeschossfußboden des Rathaustraktes ist grundsätzlich PVC-belegt. In den Nassräumen wurden rutschfeste Fliesen angeordnet, im Besonderen auch säurefest in den Räumen der Repro-Anlage.

Türen

Der Zugang zu den Sitzungssälen wird über Türen mit Einscheibensicherheitsglas (Sekuritglas) ermöglicht. Die Anforderung an das Schalldämmvermögen der Türen beträgt 35 dB.

Fenster

In die raumhohe Zweischeiben-Festverglasung zwischen den U-Außenwandschalen (siehe Wände, Außenwand) sind jeweils an den seitlichen Abschlüssen der Verglasung zur U-Schale vorgesehene Frischluftventile als Lüftungsschlitze integriert.

Fester Einbau

Wandschrank

Demontable Einbauschränkelemente in verschiedenen Ausführungen mit integrierter Installationsführung sind in den raumseitig durch die U-Form der Außenwandschale (siehe Wände, Außenwand) ausformulierten Nischen mit einer Höhe von 2 m angeordnet. Hinter den Schränken befinden sich teilweise feuerhemmende Abschottungen aus Leichtbauplatten (Promabest). Als Grundtyp des Einbauschranks lässt sich ein Korpus definieren, der raumseits mit einer zweiflügligen Tür sowie einer Blende im oberen Bereich verkleidet ist. Die Ausführungsvarianten reichen über den Typ Akten-, Waschtisch- und Kleiderschrank, als Normal- und Endschrank sowie mit einflügliger Tür bis hin zur Blindverkleidung aus Schranktürwänden ohne Schrankgehäuse. Installationen wie Steckdosen und Telefonanschlüsse befinden sich im Schranksockel.

In den Sitzungssälen ist außerdem die Belüftung und Entlüftung im oberen Bereich des Einbauwandschranks verortet. Die Konstruktion eines Wandschranks lässt sich wie folgt beschreiben: Die Einbauschränke sind als feste Elemente vorgesehen. Der Grundkorpus ist über Dübel- & Zapfverbindungen verbindungsfest verleimt. Schrankbestandteile und Blende sind dabei jederzeit voll herausnehmbar und durch Verkeilen oder Verspannen befestigt. Der untere Boden sowie das Sockelvorderstück sind als abnehmbares Element konzipiert und mittels Schrauben befestigt, um die darunter angebrachte Elektroinstallation jederzeit zugänglich zu machen. Der obere Abdeckboden des Schranks ist als Klappe mit größtmöglicher Fläche ausgebildet, die zwecks Revision der darüber liegenden Installation in den Schrank hinein nach hinten herunter gelassen werden kann. Die Rückwand ist auf die Seitenwände verschraubt. Normalschränke (Waschtisch-, Kleider- und Aktenschränk) sind mit zweiflügligen Türen in einer Gesamtbreite von 80,5 cm ausgestattet, Endschränke mit einflügligen Türen der Breite von ca. 63,5 cm.

Zum Material der Schränke lässt sich Folgendes feststellen: Sämtliche sichtbare Korpusteile sind als melaminharzbeschichtete Spanplatten mit einer Stärke von 19 mm in Frontqualität ausgeführt, wie ebenso die Türen und Einlegeböden. Als Rückwandstärke genügen lediglich 10 mm. Die nicht sichtbaren Seitenflächen besitzen eine Melaminharzbeschichtung ohne Frontqualität. Die im oberen Bereich fortlaufenden Blenden über den Schränken sind farb- und flächenmäßig in gleicher Weise beschichtet wie die darunter befindlichen Türblätter. Der Sockel der Schränke ist mit einem stoßfesten, 1,2 mm starken PVC-Belag beschichtet. Sämtliche sichtbare Korpusteile sind in der Oberfläche weiß mit leichtem Grauton gehalten. Alle weiteren Türen treten in einem Gelbton in Erscheinung. Umlaufend besitzen sämtliche Schränke und Blindelemente, verdeckt hinter den Schranktüren, zwischen Schrankaußenwand und Betonfläche eine 6 cm breite, mit schwarzem Deck versehene Leiste, um optisch eine 1 cm breite Schattenfuge zwischen Schrank und aufgehendem Beton zu gewährleisten. Die Leiste ist rückseitig an den über den Schränken befindlichen Blenden weitergeführt. Die Blenden verjüngen sich leicht konisch nach oben.

Die Beschläge des Einbauwandschranks gestalten sich wie folgt: Jede Tür ist mit drei aufschraubbaren matt vernickelten Zylinderbändern (Fabrikat Prämeta Nr. 604) ausgestattet. Das Schloss ist ein Drehstangenschloss (Fabrikat JuNie 7070) und besitzt eine Schließolive mit Zylinder (Fabrikat JuNie Nr. 3501). Die Innenseite der Schränke besitzen eingelassene Trägerschienen mit Reihenbohrungen für Einstecknippel zu Auflagerung von Aktenböden, Böden mit unterseitiger Kleiderstange, Pendelschienen, Hängeregistraturen und Formulareinsätzen, sodass ohne Werkzeug jederzeit eine Umformung vorgenommen werden kann. Die Ausführungsvarianten des Einbauschranks sind folgendermaßen detailliert:

A – Aktenschränk

Der Korpus besitzt eine Höhe von 2,02 m, eine Breite von 0,61 m und eine Tiefe einschließlich Rückwand von 0,48 m. Er ist mit zweiflügligen Türen und vier Einlegeböden ausgestattet. Die zweiflügligen Türen überdecken das Schrankgehäuse seitlich um ca. 9,2 cm. Die Oberkante ist bündig mit dem oberen Aktenboden. Die Unterkante endet 8 cm über dem Fertigfußboden. Das Gesamtmaß der zweiflügligen Tür beträgt 1,94 m x 0,805 m.

Die Sockelhöhe beläuft sich auf 27 cm. Der Sockel springt um 7 cm hinter den Türen zurück. Als Abdeckung des Sockels dient der Unterboden des Schrankgehäuses. Die Sockelkonstruktion besteht aus 4 x 4 cm Kieferhölzern. Es sind Einfräsungen von vier Löchern für die Einsteckdosen im Sockelblendstück vorgesehen. Oberhalb des Schrankgehäuses ist fortlaufend eine flächige Blende, die 1,02 m hoch und 0,805 m breit ist, angebracht. Zur Stabilisierung der Blende sind die Seitenwände des Schrankgehäuses hochgezogen. Es besteht eine zweimalige, seitlich liegende Verstrebung zwischen Blende und Oberbodenrahmen.

B – Garderobe

Dieser Typ gestaltet sich wie ein Aktenschränk, jedoch besitzt er keine vier Einlegeböden, sondern stattdessen einen Einlegeboden als Hutablage, an dem durch Verschraubung fest verbunden eine Kleiderstange mit Halterung angebracht ist.

C – Waschtischschrank

Der Grundkorpus folgt dem gleichen Maß wie der Aktenschränk in Höhe und Breite, jedoch beträgt die Schrankgesamthöhe nur 0,43 m mit folgender Innenbestückung: Unter dem oberen Boden ist eine Klappe mit einer Höhe von 0,60 m zur Aufnahme eines Spiegels in den Abmessungen 560 x 600 mm, der zum Aufkleben mit Filzpappe hinterlegt ist, vorgesehen. Die Blende ist am oberen Bodenrahmen mit 17 cm Abstand von der Rückwand angeschlagen und dient gleichzeitig zur Verkleidung des dahinterliegenden Handtuchspenders. In 0,80 m Höhe ist ein Waschtisch (Fabrikat „Alape 105“) eingebaut. Unter dem Becken ist eine ca. 15 cm starke Arbeitsplatte angebracht. Unter dem Becken und vor der Blende ist am unteren Bodenrahmen eine Klappe angeschlagen, auf deren Rückseite ein Drahtkorb in einer Größe von ca. 150 x 200 x 300 mm aus kunststoffüberzogenen Drahtgittern zur Aufnahme der gebrauchten Handtücher befestigt ist. Die Klappe ist mit einer Ausfräsung oberhalb des Korbes von ca. 280 x 75 mm Größe versehen, die mit Magnetschnappern gehalten wird.

D – mit einflügliger Tür

Der Aktenschränk bleibt in seiner Grundform identisch, erhält jedoch anstelle einer zweiflügligen, eine einflüglige rechtsseitig liegende Tür.

E – Schranktürwände (Blind):

Über vorgeblendete Schranktürwände (Blindelemente) gleicher Art wie die zweiflüglige Türanlage des Grundtyps „Aktenschränk“ werden ohne dahinter liegendem Schrankgehäuse spezielle Bereiche in den U-Elementen verdeckt.

Mobile Möblierung

Bestuhlung und Tische

Eine variable Aufstellung von Bestuhlung und Tischen für flexible Nutzungsmöglichkeiten ist für die Fraktions- und Sitzungsräume vorgesehen. Form und Größe der Möblierung ist in allen Räumen einheitlich gehalten. Folgende Limitierung der Bestuhlungszahl an wurde vorgesehen:

Sitzungssäle

- A.1 - Raum 1: bis zu 36 Plätze
- A.2 - Raum 2: bis zu 16 Plätze
- A.3 - Raum 3: bis zu 28 Plätze
- B.1 - Je nach Tischordnung sind Plätze für 20-46 Personen möglich.
- B.2 - keine Angabe
- B.3 - keine Angabe

Besondere Möblierung

Pantrywand

Jeweils eine Teeküche ist im Schrankwandelement zwischen den Vorzimmern und den Dienstzimmern von Oberbürgermeister, Oberstadtdirektor, Stadtdirektor, Stadtkämmerer, Technischer Beigeordneter und Beigeordneter integriert, die von den Vorzimmern aus benutzbar sind. Die Pantrywand enthält neben einer Kochgelegenheit eine Spüle, einen Ober- und Unterschrank sowie einen Kühlschrank.

Weitere Ausstattung

Die Wände der Sitzungssäle besitzen ebenso wie die Paneelwand im Erdgeschoss Süd eine Bekleidung als Holzvertäfelung aus gedämpfter Buche bzw. Schweizer Birnbaum. Eine Magnetwand zum Aufhängen von Kartenmaterial ist unter einem Holzturnier gleicher Optik wie die Wandvertäfelung in jeweils einer Wand der Räume vorgesehen. In einem Hohlraum in der Decke eingelassen findet eine Bildwand ihren Platz, die elektronisch zu betätigen ist. Zur Verbindung der Ebenen der Sitzungssäle Erdgeschoss und erstes Obergeschoss dient eine Treppe im Luftraum vor den Sälen. Diese ist als aufgehängte Stahlkonstruktion mit Edelstahl-Handläufen ausgeführt. Posteingangsfächer für die Sitzungsmitglieder befinden sich in den Schranknischen der jeweiligen Vorzimmer. Außerdem sind Kulturtafeln mit Korklinoleumoberfläche in sämtlichen Büroräumen vorgesehen.

Farbgebung, Oberflächen

Rathaus A – Repräsentationsbereich – Sitzungssäle, Foyer

Fußboden

Erdgeschoss Foyer:	blue slate, geschliffen
Vorräume:	blue slate, geschliffen
Eingangsgeschoss:	blue slate, geschliffen
Vorräume:	blue slate, geschliffen
Sitzungsräume:	blue slate, geschliffen
Fraktionsräume:	Velour, abhängig von der Holzart der Bestuhlung und Tische

Decken

Foyer Erdgeschoss:	rotbraun
Vorräume:	rotbraun
Foyer Eingangsgeschoss:	gelb
Vorräume:	gelb
Sitzungsräume:	gelb
Fraktionsräume:	gelb

Wände

Foyer EG Giebelwände:	weiß
Treppenkerne (Südwand):	olivgrün bzw. blaugrün
Sitzungsräume:	Holzvertäfelung Buche bzw. Birnbaum
Fraktionsräume:	Holzvertäfelung Buche bzw. Birnbaum
Schränke:	grau
Schränke Foyer:	grau
Panelwand Erdgeschoss Süd:	Holzvertäfelung Buche bzw. Birnbaum

Rathaus B - Verwaltungstrakt

Fußboden

Erdgeschoss:	PVC, blau bzw. grau
Eingangsgeschoss, 3.OG:	Fliesen bzw. Nadelfilz, braun

Decken	
Lamellen:	weiß
Alukassette:	grau
Wände	
Trennwände:	umbra - gebrochenes weiß
Türen:	blau
Schränke:	gelb
Konvektorbekleidung:	dunkelbraun
Giebelwände:	weiß gemäß den Trennwänden
Treppenhaustüren:	grün

Haustechnik

Klimatisierung

Das Rathaus wurde als grundsätzlich nicht klimatisiertes Gebäude errichtet mit Ausnahme der Sitzungssäle, die über eine separat eingerichtete Klimazentrale verfügen. In der Decke bzw. im oberen Bereich der Schrankelemente ist für die entsprechende Be- und Entlüftung gesorgt. Außerdem eingerichtet wurden Entlüftungen für die Repro-Anlage, das Labor und die zentrale Lichtpausenanlage im Erdgeschoss.

Heizung

Eine Warmwasserheizung mit Fernwärme vom Klöckner-Kraftwerk Rauxel dient zur Beheizung des Gebäudes. Heizkörper bilden Konvektoren mit Serienschaltern.

Elektroinstallation

Die Stromversorgung des Rathauses erfolgt über eine hauseigene Transformatorenanlage einschließlich eines Notstromaggregats. Steckdosen sind in den Flurtrennwänden in einer Anzahl von insgesamt fünf Steckdosen je Flureinheit vorgesehen. In den Büroräumen liegen diese auf Sockelhöhe im Wandschränkelement integriert.

Handwaschbecken

In einzelnen U-Elementen eingerichtet, erhalten unter anderem die Dienstzimmer des Technischer Beigeordneter, Oberstadtdirektor, Stadtkämmerer, Beigeordneter und Stadtdirektor sowie das Zimmer des Standesbeamten ein Handwaschbecken.

Leuchte, Akustik

Zur künstlichen Beleuchtung der Büroräume dienen Langfelddeckenleuchten des Herstellers Louis Poulsen mit schallschluckenden Eigenschaften (sogenanntes „LP-Element“), die zwischen den Betonrippen unterhalb der Deckenplatten über eine Aufhängung an der Decke befestigt ist. Die Akustik des Raumes wird über schallabsorbierende Lamellen der Beleuchtungskörper reguliert. Im Detail besteht das LP-Element aus zwei Beleuchtungskörpern mit vier Akustiklamellen als 20 mm starke Mineralfaserplatte (Rocklit) mit Kantenverstärkung und porösem Anstrich der Oberfläche sowie mit Befestigung über je zwei Trägerrohren. Die Elemente werden in Einheiten zusammengefasst. Eine Einheit wird aus je zwei hintereinander angeordneten LP-Elementen gebildet. Anzahl und Anordnung der Einheit variiert nach Raumgröße und akustischer Anforderung (siehe Decken). Die Leuchte zeichnet sich durch eine Leichtigkeit der Reinigung der Kunststoffoberfläche des Beleuchtungskörpers sowie der Abnahme des Beleuchtungskörpers zur Auswechslung der Leuchtstoffröhre aus. Betätigt wird sie über Drucklichtschalter. Der Schalldämmwert der Leuchte stellt sich als ausreichend dar. Die Sitzungssäle erhalten eingebaute Deckenleuchten, die eine Ausleuchtung von über 600 Lux erreichen.

Telefonanlage

Eine Telefonanlage ist für ca. 800 Anschlüsse in den Büros vorgesehen. Für die Sprechanlage ist das Fabrikat Siedle gewählt. Zudem sind öffentliche Fernsprechzellen im Kern A eingerichtet.

Uhrenanlage

Als Uhrenanlage befinden sich eine Quarzuhr als Hauptuhr sowie Nebenuhren (Fabrikat „Poulsen“) im Gebäude.

Brandbekämpfung

Rauchmelder in den Fluren der Bürotrakte dienen zur Alarmierung im Brandfall wie ebenso etagenweise angeordnete Druckknopffeuermelder in den Treppenhäusern. Außerdem befinden sich Feuerlöschschläuche und Handfeuerlöscher in jeder Etage jedes Blockes.

Sonstige Einrichtungen

Die Treppenkerne enthalten neben Lastenaufzügen auch wechselseitig hinter den Aufzügen liegende Damen- und Herren-WC-Räume. Kombiniert werden die Damentoiletten mit den in den Kernen ebenfalls angeordneten Teeküchen mit separatem Zugang, die über Kochwassergeräte und Einbauschränke verfügen. Die Herrentoiletten befinden sich in Kombination mit den Putzmittelräumen. Maximal fünfzehn Teeküchen sind möglich. Anstelle von einzelnen Teeküchen und Putzmittelräumen sind Getränke- und Zigarettenautomaten in Nähe der Verwaltungsräume vorgesehen.

Quellenangabe

Bauaktenarchiv Stadtplanung und Bauordnung, Stadt Castrop-Rauxel

Literatur allgemein

- _ Allgemeine Angaben zum Rathaus, Archiv B60. 60–418, S.1 – 4, 6,
- _ Architekturführer, Archiv B60. 60–418, S. 2 – 10

Öffentliche Medien/ Presse

- _ Das Rathaus Castrop-Rauxel, Zeitungsartikel, S. 4

Gutachten, Berichte 1965/ 166

- _ Hollatz, J.W.: Gutachterbericht und Empfehlung Wettbewerb Stadtmittelpunkt 1965/ 66, S. 29 – 32, 36, Essen
- _ Jacobsen, Arne, Weitling, Otto: Entwurf Jacobsen/ Weitling, Wettbewerb Stadtmittelpunkt 1965/ 66, S. 3 – 5, Kopenh.
- _ Arne Jacobsen + Otto Weitling Assoc. Architekten MAA: Erläuterungen zum Rathaus und zur Variante der Mehrzweck halle, S. 1 – 2, Kopenhagen

Besprechungsvermerke, Stadt Castrop-Rauxel, Arbeiten am Stadtmittelpunkt, 1974

- _ Czerwinski, StOAR: Besprechung am 3. April 1974, S. 2 – 3
- _ Czerwinski, StOAR: Besprechung am 24. April 1974, S. 3 – 4
- _ Czerwinski, StOAR: Besprechung am 15. Mai 1974, S. 2 – 5
- _ Czerwinski, StOAR: Besprechung am 19. Juni 1974, S. 3 – 5
- _ Czerwinski, StOAR: Besprechung am 17.7.1974, S. 2 – 3
- _ Bauing.: Besprechung am 27. August 1974, S. 3 – 4
- _ StAM: Besprechungsprotokoll Rathausneubau, 28.08.1974, S. 1 – 3
- _ OAR: Besprechung am 18.9.1974, S. 2, 4
- _ Czerwinski, StOAR: Besprechung am 9. 10.1974, S. 2 – 4
- _ Czerwinski, StOAR: Besprechung am 23.10.1974, S. 4

Ausschreibungsunterlagen Stadtmittelpunkt Castrop-Rauxel, Tischlerarbeiten Promabestschotten u. Einbauschränke für Rathaus, Arne Jacobsen + Otto Weitling Assoc. Architekten MAA

- _ Leistungsverzeichnis, Auszug S. 1 – 3
- _ Zusätzliche techn. Vorbemerkung für Einbauschränke, S. 1 – 2

Planzeichnungen Arne Jacobsen + Otto Weitling Assoc. Architekten MAA, Kopenhagen

- _ Möblierungsvorschlag Sitzungsräume, Eingangsgeschoss, Maßstab 1:100
- _ Möblierungsvorschlag Fraktionsräume Eingangsgeschoss, Maßstab 1:100
- _ Werkplanung Technische Vervielfältigungsstelle, Block A, Maßstab 1:50, 27.2.1975

Schriftwechsel Stadt Castrop-Rauxel, 1974

- _ OVR: Stadtmittelpunkt, S. 1 – 2, 11.04.1974
- _ Koch, BG: Gestaltung der Diensträume im neuen Rathaus, 30.04.1974
- _ Dissing, Weitling: Stadtmittelpunkt Castrop-Rauxel, Rathaus – Akustik, 06.08.1974
- _ Bauing.: Dokument 693-698, S. 2 – 4
- _ Dissing, Weitling: Farben für die einzelnen Gebäude des Stadtmittelpunktes Castrop-Rauxel
- _ Pedersen, Ingenieurfirma Folmer/ Andersen: Dokument 772-773
- _ OVR: Stellungnahme zum Vergabevorschlag „Lieferung und Montage von Beleuchtungskörpern“, 04.10.1974, S.1
- _ OVR: Angebot der Firma Siemens für Deckenleuchten im Rathaus-Neubau, S. 1 – 3, 24. September 1974
- _ OAR: Toiletten im Bereich Garderobe und Waschraum für Putzhilfen, 3.10.1974
- _ StBOAM: Toiletten im Bereich Garderobe und Waschraum für Putzhilfen, 23.10.1974
- _ Gülicher: Stadtmittelpunkt CR, Rathaus, Musterleuchten, 18.10.1974

Aktenvermerke Stadt Castrop-Rauxel

- _ OAR, 14.05.1974
- _ OAR: Überarbeitung des Raumverteilungsplanes gem. Ziff. 4 des Besprechungsvermerks vom 20.5.1974, 02.06.1974
- _ OD, 30.07.1974
- _ OAR: Aktenvermerk über die Besprechung zwischen dem Hauptamt und dem Architekturbüro J/W am 13.08.1974, 15 Uhr, im Dienstzimmer des Unterzeichners, 16.08.1974

Fraktionsvorlagen, Sitzungsprotokolle Ausschuss Stadt Castrop-Rauxel

- _ Steffen, Oberstadtdirektor: Stadtmittelpunkt: Einrichtung Ratssaal, Fraktions- und Sitzungszimmer, S. 1 – 3, 02.05.1974
- _ Städt. Oberverwaltungsrat: Auszug aus der Niederschrift über die Sitzung des Haupt- und Finanz-ausschusses der Stadt Castrop-Rauxel am 21.5.74
- _ Strauß, StAM: Niederschrift über die Sitzung des Bau- und Siedlungsausschusses am Donnerstag, den 19. Sept. 1974, S. 2, 1974
- _ OVR: Ortsbesichtigung Neubau Stadtmittelpunkt am 7. Oktober 1974, S. 1 – 2, 1974

Vorgefundene praktische Gegenbelege

Für folgende bauzeitliche Erscheinungen und Ausführungen, die unter A, In Theorie aufgeführt und über die unter B, Quellengabe aufgeführten Recherchequellen belegt sind, wurde nach Vor-Ort-Sichtung im Zeitraum vom 12.11.2018 bis zum 10.12.2018 ein Gegenbeleg vorgefunden:

Raumnutzung Erdgeschoss

„(...) im an die Tiefgarage angrenzenden Erdgeschoss, in welchem sich die Räume der Lichtpauserei, Kartenproduktion, Messgehilfen, Siebdruckerei sowie die Sozialräume der Raumpflegerinnen befinden (...).“
Die aktuelle Raumnutzung ist eine veränderte zur ursprünglich benannten Nutzung.

Konstruktiver Aufbau und Oberfläche Flexible Systemtrennwände

„Die Montagewände besitzen einen zweischaligen Aufbau aus einer Beplankung mit Gipskartonplatten (Rigips) (...).“
Nach Sichtung vor Ort ist das Trennwandelement nicht mit Gipskarton bekleidet, sondern mit beschichteten Spanplatten.

Farbton Sockelleiste Flexible Systemtrennwände

„Die Farbgebung dieser Leiste ist dem Bodenbelag als Teppichboden angepasst.“
Der Farbton der Sockelleiste ist aktuell in einem den Wänden angepassten Weißton ausgeführt.

Oberfläche massive Wände Erdgeschoss

„Eine dunkelgraue Rundumkachelung bis zur Decke ist als Wandbekleidung in den Nassräumen (...).“
„Die Kameraräume sind außerdem mit einem 10cm hohen Sockel aus dunklen säurefesten Fliesen versehen.“
Der bei Begehung vorgefundene Nassraum besitzt eine hellgraue Kachelung, die Kameraräume eine Kunststofffußleiste.

Anordnung Leuchten- und Akustikelemente in Abhängigkeit von Raumgrößen

„A.1: Raumgrößen kleiner als 5 Module: 2 LP-Elemente pro Modul.
A.2: Raumgrößen 5 bis 20 Module: 2 LP-Elemente sowie 2 S-Elemente pro Modul.
B.1: 2 LP-Elemente sowie 2 S-Elemente pro Modul mit 5 cm Mineralwolle, unter die Decke geklebt.“
In keinem der besichtigten Räume konnte einer der benannten Kombinationen festgestellt werden. Leuchten und Akustikplatten aus Mineralwolle befinden sich nach heutiger Positionierung in den Büroräumen stets in der Achse der Fenster, in den Flurzonen in jedem vierten Feld.

Magnet- und Bildwand Fraktions- und Sitzungsräume

„Eine Magnetwand zum Aufhängen von Kartenmaterial ist unter einem Holzfurnier gleicher Optik wie die Wandvertäfelung in jeweils einer Wand der Räume vorgesehen. In einem Hohlraum in der Decke eingelassen findet eine Bildwand ihren Platz (...).“
Es konnten keine Magnetwände oben benannter Art und Ausführung in den Sitzungssälen aufgefunden werden. Auch die Bildwand scheint nach Ortsbesichtigung nicht oder nicht mehr Bestandteil der Ausstattung zu sein. Sichtbar ist eine von der Decke abgehängene Projektionswand.

Postfächer Vorzimmer Sitzungssäle

„Posteinzelfächer für die Sitzungsmitglieder befinden sich in den Schranknischen der jeweiligen Vorzimmer.“
Nicht auffindbar sind auch die nach Quellenrecherche in den Vorzimmern der Sitzungssäle vorgesehenen Posteinzelfächer.

Kulturtafeln mit Korklinoleumoberfläche

„Außerdem sind Kulturtafeln mit Korklinoleumoberfläche in sämtlichen Büroräumen vorgesehen.“
Die benannten Kulturtafeln gehören nicht oder nicht mehr zum heutigen Bürorepertoire. Stattdessen sind hier Metallleisten, die an der Trennwandbeplankung montiert wurden, auffindbar.

Farbgebung Decken in den Sitzungssälen

Foyer Eingangsgeschoss: gelb

Vorräume: gelb

Sitzungsräume: gelb

Fraktionsräume: gelb“

Die Decken in den Sitzungssälen einschließlich zugehöriger Vorräume wurden mit einer rotbraun gefärbten Oberfläche gesichtet.

Gliederung Relevanzen

Außenwand.....	Seite	18
Decken.....	Seite	19 - 20
flexible Systemtrennwand.....	Seite	21 - 22
Heizkörper.....	Seite	23 - 24
Wandschrank.....	Seite	25 - 26
Fenster.....	Seite	27 - 28
Zimmertür.....	Seite	29 - 30
Flurtüren.....	Seite	31 - 32
Kitchenette.....	Seite	33 - 34
Akustikelemente Aluminiumkassetten.....	Seite	35 - 36
Treppenhaus.....	Seite	37
Treppenhauskern.....	Seite	38 - 39
gläserne Absturzsicherung.....	Seite	40 - 41
Werksteinplatten.....	Seite	42
Leuchten Treppenhauskern.....	Seite	43
Langfeldleuchten.....	Seite	44
runde Einbauleuchten aus Glas.....	Seite	45
runde Einbauleuchten aus Metall.....	Seite	46
Strahler.....	Seite	47
Wandvertäfelung aus Holz.....	Seite	48 - 49
Natursteinplatten.....	Seite	50
Stühle.....	Seite	51

Forum Stadtmittelpunkt - Rathaus Castrop-Rauxel

Bauteil: Außenwand

Verortung: Block AB, BC, CD, DE, EF

Kategorie: höchste Relevanz bei möglicher Sanierung

Relevanz:

Das modulare System der Außenwand ist gestaltprägend, definiert das Ausbaumaß der inneren Gebäudestruktur, ermöglicht die Unterbringung von Wandschränken und dient zugleich als Installationsebene. Der Wechsel von offenen und geschl. klinkerverkleideten Wandflächen ist charakteristisch und wesentlich für die äußere Erscheinung der Fassade.

Beschreibung:

Das Rathausgebäude des Stadtforums verteilt sich auf fünf in sich abgeschlossene, viergeschossige Baukörper mit flachem Dach und einer jeweiligen Länge von ca. 48m, die über sechs Treppenhäuser mit vertikalem Fensterband gegliedert werden. Die Treppenkerne erscheinen als senkrechte transparente Pfeiler zwischen den lang gestreckten massiven Baukörpern. Prägend für das Erscheinungsbild der Rathausaußenwand ist der Wechsel von offenen und geschlossenen Wandflächen. Strebepfeilerartige Mauerzungen als massive vorgefertigte U-förmige Betonpfeiler mit Klinkervormauerschale in rot-bräunlicher Färbung (sogenannte „U-Elemente“) befinden sich im Wechsel zur gebäudehohen Glasfassade als Festverglasung, dicht gereiht im Modul mit dem Achsmaß von 1,95m. Ein Modul besteht aus einem U-Element-Feld und einem Verglasungs-Feld. Die normalformatigen Verblendziegel der Außenwand wurden in einer Variation des Märkischen Verbands vermauert. Je Steinschicht sind jeweils zwei Läufersteine und ein Kopf aneinandergereiht. Die nächste Steinschicht ist jedoch wild über die darunterliegende verlegt, sodass über die gesamte Ansichtshöhe kein regelmäßiges Muster entsteht.

Raumseitig werden die U-Elemente mit Einbauwandschränken verschiedener Art und Ausführung bespielt.

Die tief in der Leibung vor den Geschossdecken positionierten Fenster eignen sich für eine ausreichende Belichtung und Ausleuchtung der 5m tiefen Büroräume und ermöglichen durch die Nischenausbildung zwischen Fassade und Außenwand eine ausreichende Filterung der Sonneneinstrahlung, sodass auf eine Klimatisierung in den Büroräumen verzichtet wurde. Die nicht durch die Einbaumöbel verdeckt liegenden Betonflächen treten als Sichtbetonflächen mit hoher Qualität in Erscheinung und bilden im Zusammenspiel mit der Decke den farblichen Grundkanon der raumbildenden Bauteile.



Außenwand Süd Großraumbüro 1.OG Block AB



Außenwand Süd



Außenwand Süd im Foyer



Außenwand Nord

Forum Stadtmittelpunkt - Rathaus Castrop-Rauxel

Bauteil: Decken

Verortung: Block A-F EG-4.OG, ausgenommen Block BC EG

Kategorie: höchste Relevanz bei möglicher Sanierung

Relevanz:

Die betonsichtigen Fertigteile der Deckenkonstruktion prägen das Erscheinungsbild der Innenräume und sind als charakteristisches und gestaltprägendes Konzeptelement zu bewerten. Die Sichtbarkeit der Tragkonstruktion und ihre modulare Bauweise sind wesentlicher Bestandteil der Entwurfsidee.

Beschreibung:

Vorgefertigte Spannbetondeckenbalken werden durch die Sichtbarkeit ihrer Lage und Materialität mit betonsichtiger Oberfläche nicht nur als wichtige Elemente der Tragstruktur in den Büroräumen erkennbar, sondern auch als raumprägende Gestaltelemente eingesetzt. Durch die auf Vorspannung gesetzten Deckenbalken, die in die Tiefe der Räume von Außenwand zu Außenwand freitragend spannen, wird ein vollständig stützenfreier, hochflexibler Grundriss ermöglicht. Jedes 2. Element besteht aus einem U-Schalen-Fertigteil, dazwischen befinden sich Zwischenachsen mit Fertigteildeckenplatten. Das Achsmaß beträgt 97,50 cm.

Im Sinne von Raumakustik verbessernder Maßnahmen wurden zwischen den U-Elementen bauzeitlich genannte LP-Elemente angeordnet. Dieses LP-Element besteht aus einem Beleuchtungskörper, einer 20mm starken Mineralfaserplatte (Rocklit) mit Kantenverstärkung und einem porösem Anstrich auf der Oberfläche. Die Elemente werden zu einer Einheit zusammengefasst. Die Anzahl und Anordnung solch einer Einheit variiert nach Raumgröße und akustischer Anforderung.



Deckenansicht Großraumbüro

Forum Stadtmittelpunkt - Rathaus Castrop-Rauxel

Bauteil: Decken

Verortung: Block A-F EG-4.OG, ausgenommen Block BC EG

Kategorie: höchste Relevanz bei möglicher Sanierung

Relevanz:

Die betonsichtigen Fertigteile der Deckenkonstruktion prägen das Erscheinungsbild der Innenräume und sind als charakteristisches und gestaltprägendes Konzeptelement zu bewerten. Die Sichtbarkeit der Tragkonstruktion und ihre modulare Bauweise sind wesentlicher Bestandteil der Entwurfsidee.



Trennwandanschluss



Auflagerpunkt



Großraumbüro Block AB

Forum Stadtmittelpunkt - Rathaus Castrop-Rauxel

Bauteil: flexible Systemtrennwand

Verortung: Block A-F 1.OG-4.OG, ausgenommen Block BC 1.OG

Kategorie: höchste Relevanz bei möglicher Sanierung


Relevanz:

Die flexiblen Systemtrennwände prägen das Erscheinungsbild des Innenausbau und sind als charakteristisches und wesentliches Konzeptelement zu bewerten. Das mobile Trennwandsystem wurde eigens für das Rathaus entwickelt um die Blöcke variabel, den Nutzungsanforderungen folgend, bespielen zu können.

Beschreibung:

Um eine größtmögliche Flexibilität der Raumnutzung zu erhalten, sind zur Abgrenzung des Flurbereichs sowie zur Unterteilung der einzelnen Büroeinheiten keine festen Zwischenwände ausgeführt, sondern ein flexibles Trennwandsystem aus leichten Trennwänden montiert. Zur Ermöglichung hochvariabler Raumgrößen von Großraumbüro bis Einzelbüro sind die Bürotrakte mit einem flexiblen Trennwandsystem in einem Raster von 1,95 m bespielt, welches aus dem Rastermaß der tragenden Bauteile, nämlich einem Fassaden-U-Element plus einem Fensterfeld, hervorgeht. Die kleinste Büroeinheit besteht aus einem Modul. Die Positionierung der Trennwände ist in jedem Rippenfeld in der Achse der Rippe möglich, sodass die Bürogrößen je nach erforderlichem Raumbedarf angepasst werden können. Der Achsbezug der mit den Rippen verlaufenden Trennwände muss eingehalten werden, da sich das quer zu den Rippen verlaufende Trennwandmaß ebenfalls auf die Achsen der Decke bezieht. Durch eine Abstützung gegen die Deckenkonstruktion über Anpressdruck, der durch Tellerfedern gewährleistet wird, wird die Wand ohne Verschraubung in Position gehalten. Eine rückstandslose Entfernung der Wand wird über diese Ausführung gewährleistet. Das gläserne Oberlicht dient zur Führung des Lichts der zweibündigen Anlage über die Außenfassaden der Büroräume bis in den mittig liegenden Flurbereich. Das Trennwandelement gliedert sich in einen mit Höhe der Türoberkante abschließenden geschlossen beplankten Bereich sowie einen oberhalb der Türen beginnenden gläsernen Bereich als Zweischeibenverglasung, der mit der Unterkante des Deckentragsystems abschließt. Durch die Anordnung von Oberlichtern wird darüberhinaus der durchgehende Raumeindruck gewahrt.

Der Mobilitätsidee geschuldet sind in den Bürotrennwänden keine Installationen vorgesehen. Die Stromversorgung und die Lichtsteuerung werden über die festen Einbauten an den Außenwänden sichergestellt. Während die Bürotrennwände installationsfrei gestaltet sind, wurden die Flurtrennwände mit einer Minimalversorgung an Installationen ausgestattet.

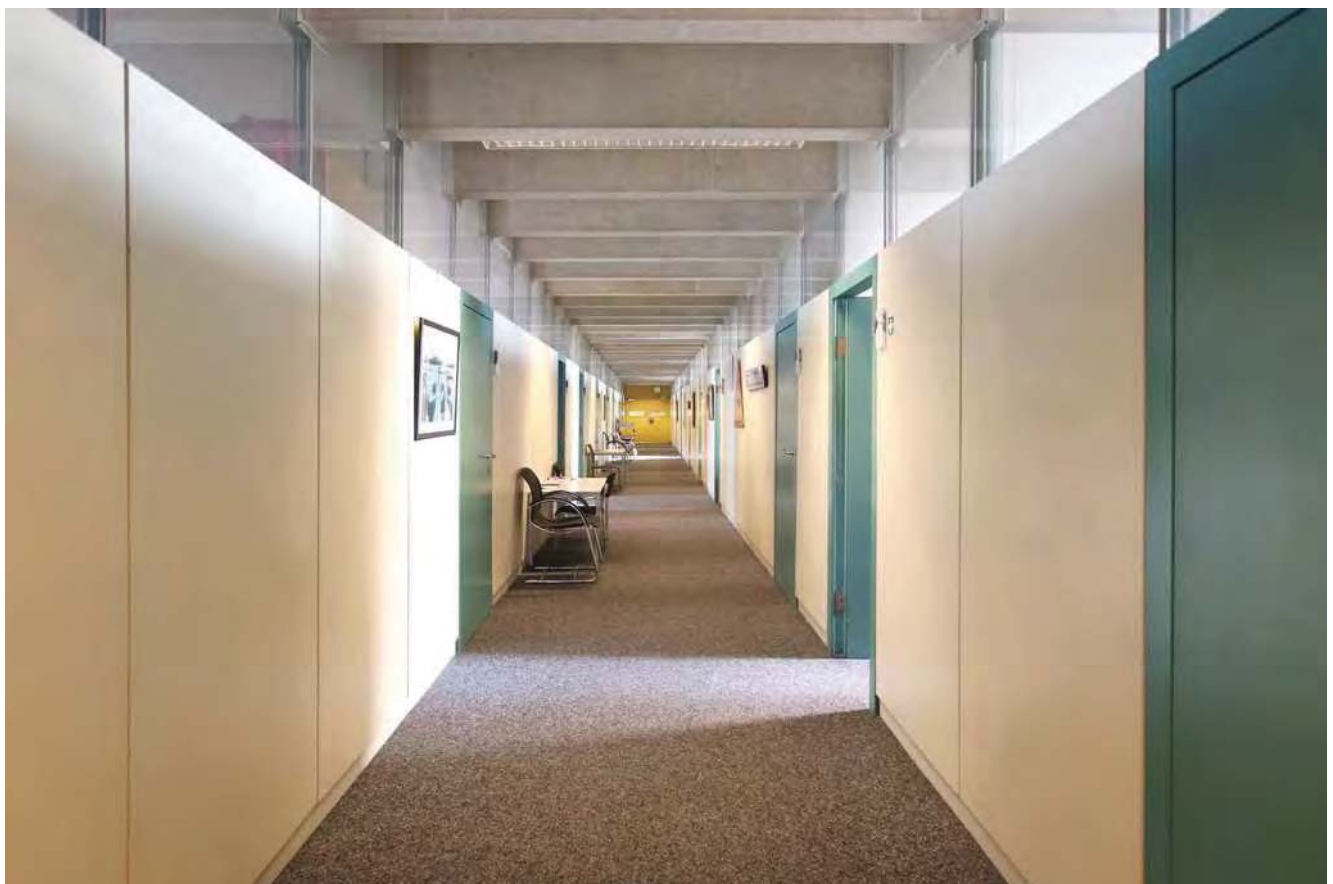

Flurtrennwände Block AB 4.OG

Forum Stadtmittelpunkt - Rathaus Castrop-Rauxel

Bauteil: flexible Systemtrennwand

Verortung: Block A-F 1.OG-4.OG, ausgenommen Block BC 1.OG


Kategorie: höchste Relevanz bei möglicher Sanierung

Relevanz:

Die flexiblen Systemtrennwände prägen das Erscheinungsbild des Innenausbaus und sind als charakteristisches und wesentliches Konzeptelement zu bewerten. Das mobile Trennwandsystem wurde eigens für das Rathaus entwickelt um die Blöcke variabel, den Nutzungsanforderungen folgend, bespielen zu können.



Deckenanschluss Trennwände

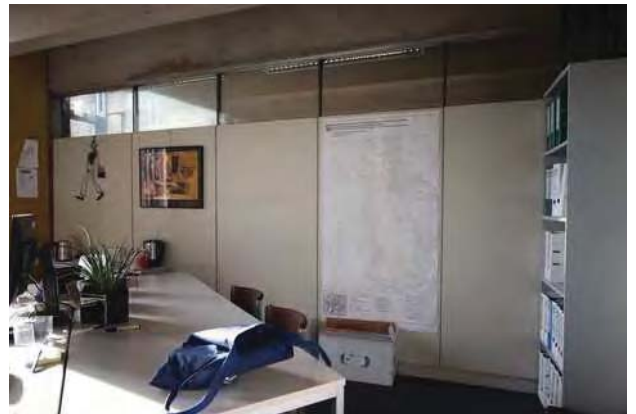

Anschluss gerade, in Rippenachse



Systemtrennwand Flur Block AB 2.OG



Oberlichtverglasung, Stempelsystem



Anschluss mäandrierend, quer zur Rippenachse

Forum Stadtmittelpunkt - Rathaus Castrop-Rauxel

Bauteil: Heizkörper

Verortung: Block A-F 1.OG-4.OG & Nordseite A-F EG

Kategorie: höchste Relevanz bei möglicher Sanierung

Relevanz:

Die Heizkörper sind als seriell wiederkehrendes Element charakteristisches und wesentliches Gestaltungsmerkmal der Außenwand. Sie übernehmen neben ihrer Funktion als Wärmeübermittler die Steuerung der Beleuchtung.

Beschreibung:

Jeweils in der Fensterachse positioniert, befinden sich in den Geschossen 1.OG bis 4.OG bzw. im EG an der Nordfassade vor der Fensterbrüstung die mit Warmwasser betriebenen, braun lackierten, Heizkörper. In die U-Fertigteilelemente der Fassade wurden zur Aufhängung der Heizkörper Langfeldausschnitte, sowie die erforderlichen Öffnungen für die Leitungsführung eingelassen. Die Vorder- und Rückseiten der Heizkörper bestehen aus geschlossenen, braun lackierten Metallplatten. Das Frontpaneel liegt in einer Ebene mit der Betonvorderkante des U-Elementes bzw. der Einbauschränke. In die oberseitig ausgebildeten Lüftungslamellen aus Metall ist ein Leuchtensteuerungstableau integriert. Über zwei parallel angeordnete gelbe, runde Knöpfe können jeweils die Leuchten einer Raumachse geschaltet werden. Die Steuerung über die im Heizkörper integrierten Schalter lässt eine flexible Umgestaltung der Räume zu. An der Nordseite im Erdgeschoss angeordnete Heizkörper haben anstelle der gelben Druckknöpfe schwarze Blindstopfen erhalten. Aufgrund der massiven, nicht veränderbaren Bauweise, konnten die Lichtschalter in diesen Räumen konventionell an den Innenwänden angeordnet werden. Die oberseitigen Lamellen sind metallstichtig und verlaufen parallel zur Fassade.



Heizkörper

Forum Stadtmittelpunkt - Rathaus Castrop-Rauxel

Bauteil: Heizkörper

Verortung: Block A-F 1.OG-4.OG & Nordseite A-F EG

Kategorie: höchste Relevanz bei möglicher Sanierung

Relevanz:

Die Heizkörper sind als seriell wiederkehrendes Element charakteristisches und wesentliches Gestaltungsmerkmal der Außenwand. Sie übernehmen neben ihrer Funktion als Wärmeübermittler die Steuerung der Beleuchtung.



Heizkörper vor Fensterbrüstung



Leuchtensteuerungstableau



Heizkörper in Außenwand

Forum Stadtmittelpunkt - Rathaus Castrop-Rauxel

Bauteil: Wandschrank

Verortung: Block A-F

Kategorie: höchste Relevanz bei möglicher Sanierung

Relevanz:

Die Schränke sind integriert in das modulare System der Außenwand und sind als wesentliches Charakteristikum des Entwurfs zu bewerten. Neben der Funktion als Aufbewahrungsort für Akten, Garderobe, etc. übernehmen sie weitere Funktionen, wie die Versorgung mit Strom und Wasser, und ermöglichen damit eine flexible Gestaltung des Innenraums.

Beschreibung:

Demontable Einbauschränkelemente in verschiedenen Ausführungen mit integrierter Installationsführung sind in den raumseitig durch die U-Form der Außenwandschale ausformulierten Nischen mit einer Höhe von 2,00 m angeordnet.

Als Grundtyp des Einbauschranks lässt sich ein Korpus definieren, der raumseits mit einer zweiflügeligen Tür, sowie einer Blende im oberen Bereich verkleidet ist. Dieser Grundtyp ist im Bereich der Büroräume mit ockerfarbigen Schranktüren wiederzufinden.

Die Ausführungsvarianten reichen über den Typ Akten-, Waschtisch- und Kleiderschrank als Normal- und Endschrank mit einer einflügeligen Tür bis hin zur Blindverkleidung aus Schranktürwänden ohne Schrankgehäuse. Installationen wie Steckdosen und Telefonanschlüsse befinden sich im Schranksockel. In den Regelgeschossen ist in jedem 4. U-Fertigelement ein Waschtisch untergebracht. Ein weiterer Typus befindet sich im Luftraum des Blockes BC, zwischen dem Erdgeschoss und dem 1.Obergeschoss. In den Sitzungssälen wurde die Be- und Entlüftung im oberen Bereich des Einbauwandschranks verortet. Sie zeichnet sich durch Lüftungsschlitze im oberen Paneel aus. Diese Sonderkonstruktionen haben im Gegensatz zum Grundtypen graue Schranktüren.



Wandschrank Front



Typ Aktenschrank

Forum Stadtmittelpunkt - Rathaus Castrop-Rauxel

Bauteil: Wandschrank

Verortung: Block A-F

Kategorie: höchste Relevanz bei möglicher Sanierung

Relevanz:

Die Schränke sind integriert in das modulare System der Außenwand und sind als wesentliches Charakteristikum des Entwurfs zu bewerten. Neben der Funktion als Aufbewahrungsort für Akten, Garderobe, etc. übernehmen die sie weitere Funktionen wie die Versorgung mit Strom und Wasser und ermöglichen damit eine flexible Gestaltung des Innenraums.



Typ Waschtisch



Typ Kleiderschrank



Schrank Luftraum Foyer



Typ 1-flügeliger Schrank



Typ Vorraum Sitzungssaal

Forum Stadtmittelpunkt - Rathaus Castrop-Rauxel

Bauteil: Fenster

Verortung: Block A-F

Kategorie: höchste Relevanz bei möglicher Sanierung

Relevanz:

Der Wechsel von offenen und geschlossenen klinkerverkleideten Wandflächen ist charakteristisch und wesentlich für die äußere Erscheinung der Fassade. Die Versorgung der Räume mit Frischluft über die Laibungen der Fenster ist als innovatives, wenngleich noch nicht voll ausgeklügeltes, System für die Belüftung der Büroräume anzusehen.

Beschreibung:

In die raumhohe Zweischeiben-Festverglasung, zwischen den U-Außenwandschalen, sind jeweils an den seitlichen Abschlüssen der Verglasung zur U-Schale vorgesehene Frischluftventile als Lüftungsschlitze integriert. Im Zuge einer Sanierung im Jahre 1990 wurde jedes zweite Fensterelement um ein Drehkipppflügel Fenster ergänzt. Die Isolierverglasungen der Brüstungsfelder bzw. der Oberlichter in den mit Öffnungsflügeln ergänzten Feldern wurden in diesem Zusammenhang ebenfalls ausgetauscht. Zur Vermeidung von Überhitzung wurde an den südlichen Fenstern ein innenliegender Sonnenschutz in Form von textilen Lamellen nachgerüstet.



Außenwand Süd

Forum Stadtmittelpunkt - Rathaus Castrop-Rauxel

Bauteil: Fenster

Verortung: Block A-F teilweise im EG, in den Treppenhäusern und Sitzungssälen

Kategorie: höchste Relevanz bei möglicher Sanierung

Relevanz:

Der Wechsel von offenen und geschlossenen klinkerverkleideten Wandflächen ist charakteristisch und wesentlich für die äußere Erscheinung der Fassade. Die Versorgung der Räume mit Frischluft über die Laibungen der Fenster ist als innovatives, wenngleich noch nicht voll ausgeklügeltes, System für die Belüftung der Büroräume anzusehen.



Anschlusspunkt oben



Laibung ohne Lüftungsschlit



Fensterelement Festverglasung



Fensterelement Drehkipplügel

Forum Stadtmittelpunkt - Rathaus Castrop-Rauxel

Bauteil: Zimmertür

Verortung: Block A-F 1.OG-4.OG, ausgenommen Block BC 1.OG

Kategorie: höchste Relevanz bei möglicher Sanierung

Relevanz:

Die Türen beziehen sich auf das Achsmaß der Konstruktion und sind als Teil der flexiblen Systemtrennwände als charakteristisches und wesentliches Ausbauelement mit höchster Evidenz zu bewerten.

Beschreibung:


Flurseitig sitzen die Zimmertüren bündig in der flexiblen Systemtrennwand und verstärken durch die ebenengleiche Ausführung der Türzargen und der Türblätter den linearen Charakter der Flurwände. Die Türen schlagen in die Büroräume auf, sodass die Verkehrsströme auf dem Flur nicht durch offen stehende Türen behindert werden. Konstruiert sind die Türen im Maßsystem der Tragkonstruktion. Die Zargenaußenkanten enden auf der Achse der Sichtbetonrippen. Die Türoberkante schließt mit der geschlossenen Beplankung der Systemtrennwände ab.

Dreiteilig ausgebildete Umfassungszargen werden durch eine Schattenfuge von den Trennwandelementen abgesetzt. Die Zargen und die Türblätter sind aus Holz konstruiert und tragen eine türkise Beschichtung. Einige Türen haben eine zusätzliche Türblattaufdopplung erhalten und weisen durch die doppelte Türblattstärke eine erhöhte Schallschutzqualität auf.

Die geschwungenen Handdrücker aus Edelstahl sind mit einer runden flachen Drückerrosette mit sichtbarer Verschraubung ohne Rosettenabdeckung ausgestattet. Analog zu den Drückerrosetten sind die Zylinderrosetten ebenfalls als flache runde Rosetten ausgebildet.



Zimmertür Büroseite

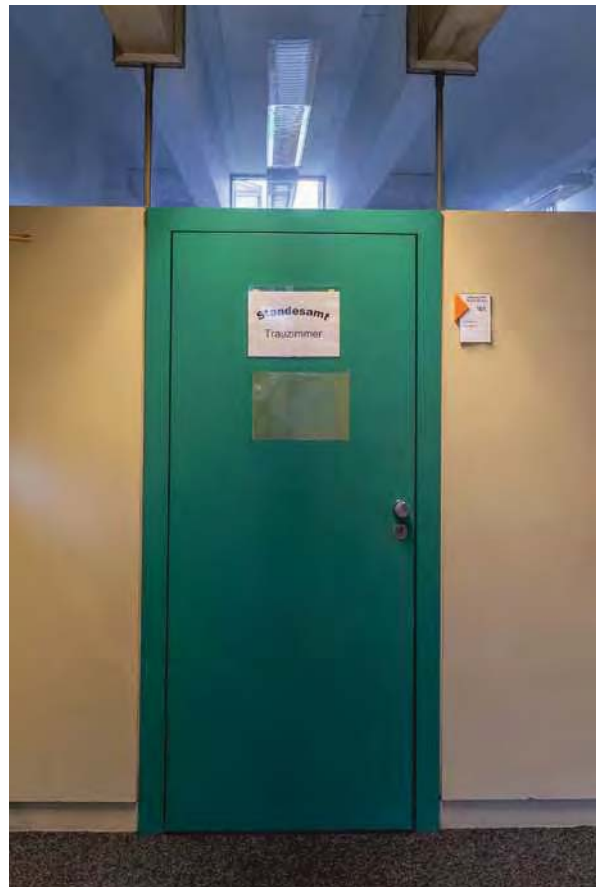

Zimmertür Flurseite

Forum Stadtmittelpunkt - Rathaus Castrop-Rauxel

Bauteil: Zimmertür

Verortung: Block A-F 1.OG-4.OG, ausgenommen Block BC 1.OG

Kategorie: höchste Relevanz bei möglicher Sanierung

Relevanz:

Die Türen beziehen sich auf das Achsmaß der Konstruktion und sind als Teil der flexiblen Systemtrennwände als charakteristisches und wesentliches Ausbauelement mit höchster Evidenz zu bewerten.



Bänder



Zarge



Zimmertüren in Systemtrennwand Block AB 2.OG



Doppelte Türblattstärke



Türdrücker

Forum Stadtmittelpunkt - Rathaus Castrop-Rauxel

Bauteil: Flurtüren

Verortung: Block A-F EG-4.OG


Kategorie: höchste Relevanz bei möglicher Sanierung

Relevanz:

Die ockerfarbigen Türelemente sind als markante Ausbauelemente konstruiert und bilden den Übergang der Blöcke zu den Treppenhäusern. Sie sind als charakteristisches und wesentliches Element der bauzeitlichen Ausstattung zu verstehen.

Beschreibung:

Zweiflügelige Türen aus Metall, mit gegenläufigen Türflügeln, bilden den Raumabschluss der Blöcke A-F zu den Treppenhäusern. Die Türelemente sind in allen Blöcken in gleicher Weise konstruiert und wurden allesamt ockerfarbig lackiert. Die Gehflügel liegen, aus der jeweiligen Laufrichtung gesehen, jeweils auf der rechten Seite. Bei einer Unterteilung der Büroflächen in eine zweihüftige Anlage stellen die Flurtüren den räumlichen Abschluss des 2 Meter breiten Mittelflures dar. Durch eine intensive Farbgebung der Türen, den Stirnwänden der Flure, wird der Flurbereich optisch verkürzt. Die Türelemente sitzen flurseitig bündig in der Wand und damit tief in der Leibung der ziegelsichtigen Treppenhauswände. Dreiseitige Leibungsbekleidungen aus Metall rahmen das Türelement zur Treppenhausseite. In beiden Türblättern sind liegende Langfeldauschnitte mit Drahtglasfüllungen angeordnet, die den Blickkontakt aus den Fluren in die Treppenhäuser und umgekehrt durch die geschlossenen Türen ermöglichen. Flurseitig befindet sich oberhalb der Türflügel ein bündig angeordnetes Blindpaneel, auf welchem eine runde, zentral gesteuerte, Wanduhr über dem Gehflügel platziert ist. Ein markanter runder Türknauf aus Edelstahl, mit einem Durchmesser von ca. 20 Zentimetern, ist jeweils auf dem Gehflügel angeordnet. Die Oberfläche des Knaufs ist konvex ausgebildet, sie wölbt sich leicht nach außen. Auf der Treppenhausseite sind jeweils rechts neben dem Gehflügel die Lichtschalter für die Flurbeleuchtung positioniert.

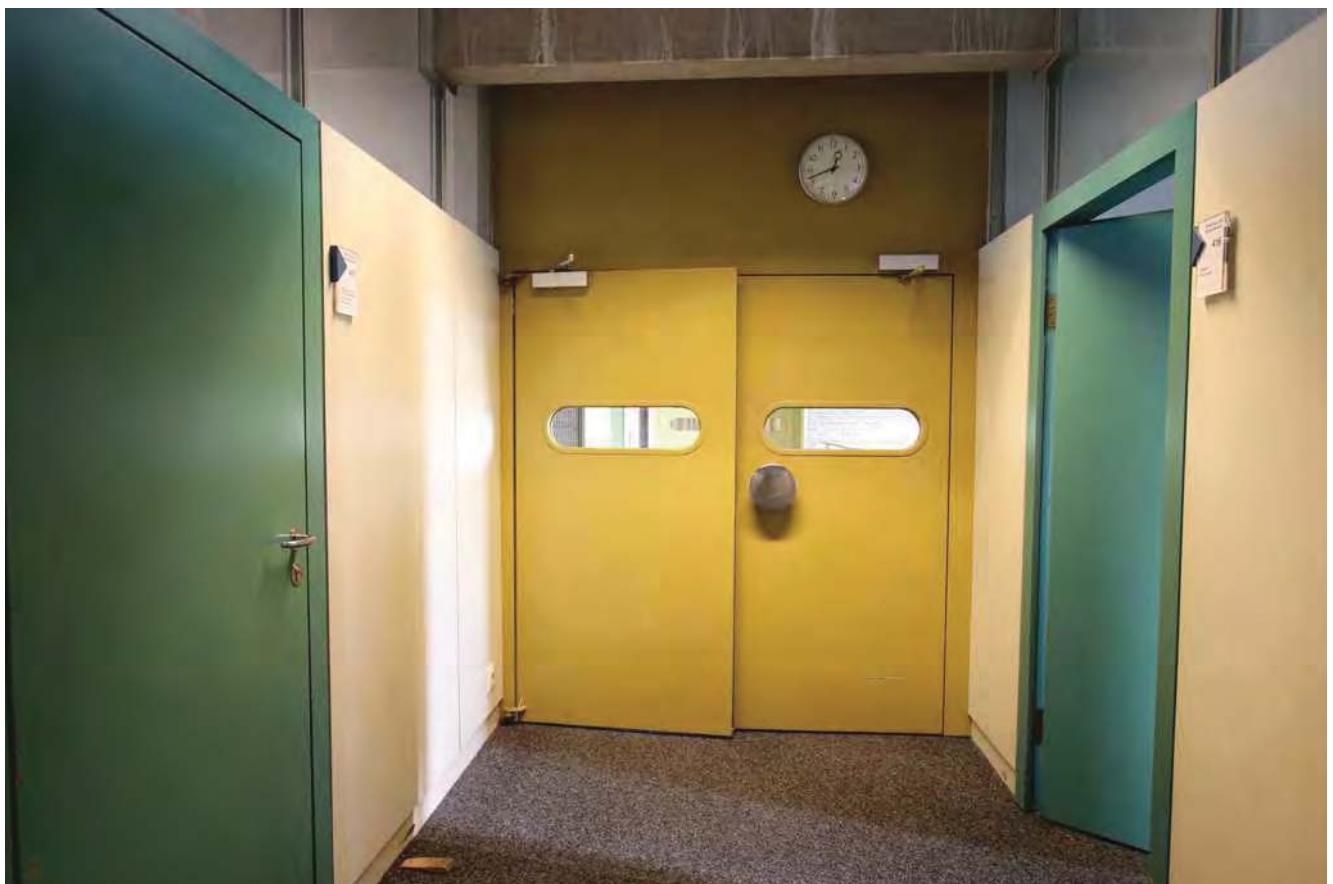

Flurtür flurseitig

Forum Stadtmittelpunkt - Rathaus Castrop-Rauxel

Bauteil: Flurtüren

Verortung: Block A-F EG-4.OG

Kategorie: höchste Relevanz bei möglicher Sanierung

Relevanz:

Die ockerfarbigen Türelemente sind als markante Ausbauelemente konstruiert und bilden den Übergang der Blöcke zu den Treppenhäusern. Sie sind als charakteristisches und wesentliches Element der bauzeitlichen Ausstattung zu verstehen.



Türknauf Gehflügel



Langfeldausschnitt mit Drahtglas



Ansicht Treppenhaus



Versatz im Gehflügel



aufgesetztes Band



Wanduhr flurseitig auf oberem Paneel

Forum Stadtmittelpunkt - Rathaus Castrop-Rauxel

Bauteil: Kitchenette

Verortung: Block AB 2.OG; Block CD 2.OG, Block DE 2.OG, Block EF 2.OG

Kategorie: hohe Relevanz bei möglicher Sanierung

Relevanz:

Die Kitchenette gliedert sich in das Maßsystem der Konstruktion ein und nimmt durch die Anordnung von Oberlichtern die Gestaltidee der Systemtrennwände auf. Aufgrund ihrer Nutzung und der damit einhergehenden Installationsausstattung ist das Element nicht reversibel. Die Kitchenette ist als charakteristisches Ausbauelement zu bewerten.

Beschreibung:

Die ehemaligen Dezernentenzimmer und die zugehörigen Vorzimmer, allesamt im 2.Obergeschoss der Blöcke A-F untergebracht, wurden mit einer sogenannten Kitchenette bzw. Pantryküche ausgestattet. Dieses, zwischen den Vorzimmern und den Dienstzimmern als von beiden Raumseiten zu bespielender Einbauschrank ausgebildetes Element ist in der Breite eines U-Schalen-Fertigelementes der Decke bzw. der Fassade konstruiert. Analog zur Ausbildung der flexiblen Systemtrennwände gliedert sich das Einbaumöbel in einen mit Höhe der Türoberkante abschließenden geschlossen beplankten Bereich sowie einen oberhalb der Türen beginnenden gläsernen Bereich. Im Gegensatz zu dem System der flexiblen Trennwände handelt es sich jedoch um fest verortete Elemente, da diese mit allen für den Betrieb einer Küche erforderlichen Installationen ausgestattet wurden. Über den Außenwandanschluss wird das Möbel über eine Steigleitung mit Frischwasser-, Abwasser- und Elektroleitungen versorgt. Der Transport an die Abnahmestellen erfolgt über das Möbel selbst. Die Gesamtbreite beträgt 5 Meter analog zur Bürotiefe.

Die Oberlichter der Kitchenette sind in 5 Felder gegliedert. Die Aufteilung der darunter befindlichen Schränke folgt diesem Maßsystem, mit Ausnahme des dreitürigen Spülenelementes. Das zweite Feld vom Flur aus gesehen ist als Durchgang zwischen Vorzimmer und Dienstzimmer ausgebildet und ist je raumseitig mit einem mit den Schranktüren bündigen Türblatt ausgestattet, sodass die Zimmer durch die Anordnung von zwei hintereinanderliegenden Türen eine gute akustische Trennung aufweisen. Je nach vorgesehener Nutzung wechselt die Schranktiefe der Elemente. Befindet sich auf der einen Raumseite ein tiefer Schrank, so ist auf der gegenüberliegenden Seite ein flacher Schrank angeordnet.



Kitchenette dienstzimmerseitig

Forum Stadtmittelpunkt - Rathaus Castrop-Rauxel

Bauteil: Kitchenette

Verortung: Block AB 2.OG; Block CD 2.OG, Block DE 2.OG, Block EF 2.OG

Kategorie: hohe Relevanz bei möglicher Sanierung

Relevanz:

Die Kitchenette gliedert sich in das Maßsystem der Konstruktion ein und nimmt durch die Anordnung von Oberlichtern die Gestaltidee der Systemtrennwände auf. Aufgrund ihrer Nutzung und der damit einhergehenden Installationsausstattung ist das Element nicht reversibel. Die Kitchenette ist als charakteristisches Ausbauelement zu bewerten.



Spüle vorzimmerseitig



hochklappbarer Spiegel & Waschtisch



Waschtisch dienstzimmerseitig

Forum Stadtmittelpunkt - Rathaus Castrop-Rauxel

Bauteil: Akustikelemente Aluminiumkassetten

Verortung: Block A-F teilweise im EG, in den Treppenhäusern und Sitzungssälen

Kategorie: höchste Relevanz bei möglicher Sanierung

Relevanz:

Die gelochten Aluminiumpaneele kommen in verschiedenen Ausführungen, in Abwandlung der Farbigkeit und der Plattenformate, zur Anwendung und sind als charakteristisches und wesentliches Ausbauelement zu bewerten. Die Metallkassetten dienen zur Verbesserung der Raumakustik.

Beschreibung:

Besonders ausgeführt werden die Deckenbereiche der Sitzungssäle mit den dazugehörigen Vorräumen, der Treppenhäuser und der Sonderräume im Erdgeschoss entlang der Südfassade. Dies geschieht zum einen mittels Abhangdecken, die unterhalb der Rippendecke geführt werden und zum anderen mittels Abhangdecken, die in den einzelnen Rippenfeldern angebracht werden. Bei den Paneelen handelt es sich um Schallschluckelemente aus gelochtem, einbrennlackiertem Aluminium. Die verschiedenen Deckenkonstruktionen unterscheiden sich zusätzlich im Farbton, sowie im Ausführungsformat. Die Sitzungssäle verfügen über ein länglicheres Format in rostbraun von 41,00 x 73,00 cm. Über den Deckenbereich bzw. den oberen Bereich der Wandschränke erfolgt außerdem die Be- und Entlüftung der Sitzungssäle. Die Vorräume der Sitzungssäle im Erdgeschoss und das Foyer haben 39,00 x 39,00 cm große rostbraune Kassetten. In den Sonderräumen des Erdgeschosses und den Sanitärbereichen des Erschließungskernes findet man 30,00 x 30,00 cm große Kassetten in rostbraun bzw. moosgrün wieder. In den Treppenhäusern wird ein größeres Format von 52,00 x 52,00 cm in moosgrün gewählt.



Deckenansicht Sitzungssaal

Forum Stadtmittelpunkt - Rathaus Castrop-Rauxel

Bauteil: Akustikelemente Aluminiumkassetten

Verortung: Block A-F teilweise im EG, in den Treppenhäusern und Sitzungssälen

Kategorie: höchste Relevanz bei möglicher Sanierung

Relevanz:

Die gelochten Aluminiumpaneele kommen in verschiedenen Ausführungen, in Abwandlung der Farbigkeit und der Plattenformate, zur Anwendung und sind als charakteristisches und wesentliches Ausbauelement zu bewerten. Die Metallkassetten dienen zur Verbesserung der Raumakustik.



Deckenansicht EG



Deckenansicht Foyer EG



Deckenansicht Treppenhaus B

Forum Stadtmittelpunkt - Rathaus Castrop-Rauxel

Bauteil: Treppenhaus

Verortung: Treppenhäuser A-F

Kategorie: hohe Relevanz bei möglicher Sanierung

Relevanz:

Die Treppenhauskerne sind mit ihrer wiederkehrenden Gestaltung als charakteristisches Element der Treppenhäuser zu bewerten. Alle Treppenhauskerne sind einerseits in ihrer Materialität und Farbigkeit und andererseits in ihrer Nutzungsbelegung in gleicher Weise ausgeführt.

Beschreibung:

Eine Gliederung des Rathauskomplexes in fünf Einzelbauten erfolgt durch die Treppenhäuser, die sich als senkrechte transparente Pfeiler zwischen den flachen durch massive Wandflächen geprägten Riegeln abbilden. Die Materialität der Riegel Fassaden wird dabei von außen in den Innenraum des Treppenhauses fortgeführt. Die massiven Riegel- bzw. Treppenhauswände werden dabei lediglich durch die mittleren Zugänge zu den Riegelgeschossen unterbrochen. Die als Riegelzugang dienende, ockerfarbige zweiflüglige Tür sitzt dabei als flache Öffnung mit darüberbefindlichen Sturz in der großen Ziegelwand. Die Treppenhäuser dienen als transparente Bindeglieder zwischen den Riegeln. Sie verbinden die Geschosse der benachbarten Blöcke, erlauben über den südseitigen Luftraum eine Kommunikation über die Geschosse hinweg und treten durch die südseitige Vollverglasung in Kommunikation mit dem Forumsplatzgeschehen. Die Vertikalerschließung wird über die im Luftraum liegende, einseitig an die Geschossdecken angeschlossene, zweiläufige Treppe realisiert. Zwei Zugänge von außen bzw. ein Zugang aus dem Tiefgaragengeschoss erschließen den Treppenraum. Der nordseitige Zugang von außen liegt im Erdgeschoss und ermöglicht das Betreten und Verlassen des Gebäudes über die Straße Europaplatz.



Treppenhaus B - Blick Richtung Forumsplatz

Forum Stadtmittelpunkt - Rathaus Castrop-Rauxel

Bauteil: Treppenhauskern

Verortung: Treppenhäuser A-F

Kategorie: hohe Relevanz bei möglicher Sanierung

Relevanz:

Die Treppenhauskerne sind mit ihrer wiederkehrenden Gestaltung als charakteristisches Element der Treppenhäuser zu bewerten. Alle Treppenhauskerne sind einerseits in ihrer Materialität und Farbigkeit und andererseits in ihrer Nutzungsbelegung in gleicher Weise ausgeführt.

Beschreibung:

Mittig an der Nordfassade der sechs Treppenhäuser platziert befinden sich die mit Neben- und Funktionsräumen belegten Treppenhauskerne. In der Fassade treten die Kerne mit einer mit Ziegeln verblendeten, halbkreisförmigen Außenwand in Erscheinung. Hinter den an den südlichen Stirnseiten angeordneten Aufzügen befinden sich geschossweise wechselnd die Damen- und Herren-WC-Räume in den Versorgungskernen. Kombiniert werden die Damentoiletten mit einer Teeküche mit separatem Zugang, die über Kochwassergeräte und Einbauschränke verfügt. Die Herrentoiletten dagegen werden mit Putzmittelräumen kombiniert. Die Waschtischanlagen und die WC-Trennwände der Sanitäranlagen sind in allen Geschossen und allen Treppenhäusern in gleicher Konstruktionsart erstellt. Für die Waschtischanlage werden Elemente aufgenommen, wie die Anordnung von aufklappbaren Spiegeln oberhalb der Waschtische oder die Positionierung von Drahtkörben an den Innenseite der Unterschränke, die beim Innenausbau der Wandschränke bzw. der Kitchenette ebenfalls auftauchen. Die Böden der Sanitärräume sind mit 5 x 5 cm großen Bodenfliesen ausgestattet, die zum Teil in den Nassräumen des Erdgeschosses zu finden sind. In jedem Geschoss befindet sich hinter einer mit den Türen der Teeküchen- und Putzmittelräume baugleichen Tür ein Wandhydrant.



Treppenhauskern Wand Süd & West

Forum Stadtmittelpunkt - Rathaus Castrop-Rauxel

Bauteil: Treppenhauskern

Verortung: Treppenhäuser A-F

Kategorie: hohe Relevanz bei möglicher Sanierung

Relevanz:

Die Treppenhauskerne sind mit ihrer wiederkehrenden Gestaltung als charakteristisches Element der Treppenhäuser zu bewerten. Alle Treppenhauskerne sind einerseits in ihrer Materialität und Farbigkeit und andererseits in ihrer Nutzungsbelegung in gleicher Weise ausgeführt.



Fahrstuhl



Bodenfliesen Sanitärräume




WC Trennwände



Waschtisch Sanitärräume



Treppenhauskern Wand Ost

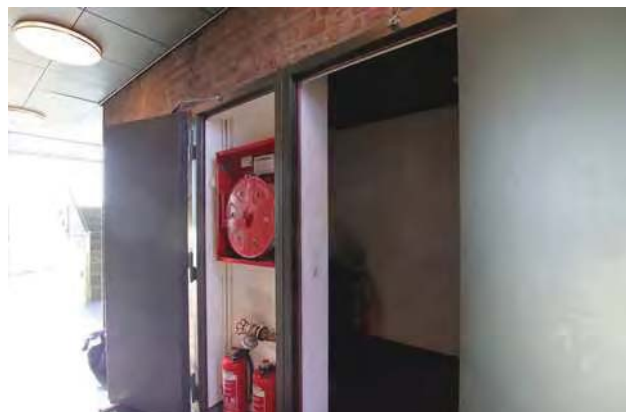

Wandhydrant

Forum Stadtmittelpunkt - Rathaus Castrop-Rauxel

Bauteil: gläserne Absturzsicherung

Verortung: Treppenhäuser A-F, Foyer

Kategorie: höchste Relevanz bei möglicher Sanierung

Relevanz:

Das größtmögliche Maß an Durchlässigkeit wird einerseits durch die Materialwahl und andererseits durch die fein detaillierte Konstruktion der Absturzsicherung erzeugt. Die Filigranität des Elementes ist als charakteristisches Gestaltelement der Treppenhäuser und des Foyers zu bewerten und spiegelt den wesentlichen Entwurfsgedanke wider.

Beschreibung:

Die filigrane Absturzsicherung in den Treppenhäusern und im Foyer besteht aus einer Stahl-Glas-Konstruktion, die durch ihre Gestaltung auf das äußerste reduziert in Erscheinung tritt und das größtmögliche Maß an Durchlässigkeit erzielt. Die Konstruktion dient als waagrecht ausgebildete Absturzsicherung auf den Geschossen und wird gleichzeitig als Brüstung im Bereich der Treppen und Treppenpodeste eingesetzt.

In einem regelmäßigen Rhythmus halten senkrechte Flachstahlpfosten über zwei Haltepunkte pro Glasfeld eine ca. 1 Zentimeter starke Glasscheibe mit gefasteten Kanten. Die Gläser werden durch die Halterungen aus Edelstahl auf Abstand gehalten. Mit dem Pfosten verschweißte Rundrohre dienen als Abstandshalter. In dreiteiligen Edelstahlfassungen mit zusätzlichem Gummiauflager werden die Gläser eingespannt. Die Verschraubungen bleiben dabei sichtbar, sodass ein nachträglicher Austausch von Gläsern jederzeit möglich ist. Die Pfosten tragen oberseitig einen Flachstahlhandlauf, der mit zusätzlichem Gummiauflager werden die Gläser eingespannt. Die Verschraubungen bleiben dabei sichtbar, sodass ein nachträglicher Austausch von Gläsern jederzeit möglich ist. Die Pfosten tragen oberseitig einen Flachstahlhandlauf, der mit einem Edelstahlblech überzogen wurde. In den Archivunterlagen finden sich Indizien für eine nachträgliche Modifikation der Handläufe. Die hölzernen Handläufe sollen durch Edelstahlhandläufe ersetzt worden sein. Inwieweit es sich bei der vor Ort vorgefundenen Ausbildung um eine modifizierte Ausführung handelt, muss weiter untersucht werden und konnte im Rahmen der Voruntersuchung nicht geklärt werden.



Absturzsicherung Stahl-Glas-Konstruktion

Forum Stadtmittelpunkt - Rathaus Castrop-Rauxel

Bauteil: gläserne Absturzsicherung

Verortung: Treppenhäuser A-F, Foyer

Kategorie: höchste Relevanz bei möglicher Sanierung

Relevanz:

Das größtmögliche Maß an Durchlässigkeit wird einerseits durch die Materialwahl und andererseits durch die fein detaillierte Konstruktion der Absturzsicherung erzeugt. Die Filigranität des Elementes ist als charakteristisches Gestaltelement der Treppenhäuser und des Foyers zu bewerten und spiegelt den wesentl. Entwurfsgedanken des Architekten wider.



Treppenhaus: Absturzsicherung Treppe



Treppenhaus: Absturzs. Geschossdecke + Treppe



Glashalter, Flachstahlpfosten, Handlauf



Foyer: Absturzsicherung Luftraum



Foyer: Absturzsicherung Treppe

Forum Stadtmittelpunkt - Rathaus Castrop-Rauxel

Bauteil: Werksteinplatten

Verortung: Treppenhäuser A-F

Kategorie: hohe Relevanz bei möglicher Sanierung

Relevanz:

Der Werksteinboden wurde als langlebiger und solider Bodenbelag in den mit hoher Nutzungsfrequenz belegten Treppenhäusern eingesetzt. Durch seine dunkle Farbgebung setzt der Boden einen starken Kontrast zu den weiteren Ausbauelementen und ist als charakteristisches Treppenhausmerkmal zu bewerten.

Beschreibung:

In den Treppenhäusern ist ein dunkler bauzeitlicher Terrazzowerkstein vorhanden. Die quadratischen Werksteine in den Abmessungen 30/30/3 cm wurden mit Kreuzfuge auf allen Geschossdecken und den Treppenpodesten verlegt. Die Zugschläge bestehen überwiegend aus dunklem, kantigem Material mittlerer Körnung. Der Wandanschluss zu den Treppenhauswänden aus Sichtmauerwerk ist mit einer breiten Schattenfuge ausgeführt. Ein ca. 10 cm breiter Randfries ist vor den Treppenhauswänden und als Abschlussstein vor den Lufträumen angeordnet. Passend zum Werkstein der Böden ist die Treppe mit Winkelstufen belegt. Die Setzstufe läuft schräg nach hinten weg. An den Schmalseiten ist an den Außenkanten oberseitig eine Nut angelegt. Die Vorderkante der Stufe trägt zwei Nutungen die mit einem erhabenen groben Fugenmörtel, der die Stufenvorderkante markiert bzw. die Rutschhemmung verbessert, verfüllt sind.



quadratische Terrazzoplatten

Forum Stadtmittelpunkt - Rathaus Castrop-Rauxel

Bauteil: Leuchten Treppenhauskern

Verortung: Treppenhäuser A-F

Kategorie: hohe Relevanz bei möglicher Sanierung

Relevanz:

Die Treppenhaukerne wurden allesamt mit der gleichen Leuchte, einer runden Wandleuchte mit opaker Glasabdeckung, ausgestattet. Durch die serielle Anordnung des Elementes ist die Leuchte als charakteristisches Ausstattungsmerkmal zu bewerten.

Beschreibung:

Die Nebenräume der Treppenhaukerne wurden mit runden Wandleuchten ausgestattet. Dieser Leuchtentyp ist sowohl in den Herren- und Damentoiletten als auch in den Teeküchen der Treppenhaukerne aufzufinden. Die Leuchte besteht aus einer runden, konkav geformten, opaken Glasabdeckung mit einem Durchmesser von ca. 36 Zentimetern und einem weißen Metallsockel.

Die Glasabdeckung überdeckt den ebenfalls runden Metallsockel, da dieser einen deutlich kleineren Durchmesser aufweist. Durch den Metallsockel wird ein Abstand der Glasabdeckung zur Wand erzeugt, sodass das Licht zusätzlich an die rückwärtige Wand geworfen wird.



Wandleuchte am oberen Paneel der Waschtischanlage im Treppenhaukern

Forum Stadtmittelpunkt - Rathaus Castrop-Rauxel

Bauteil: Langfeldleuchten

Verortung: Block A-F teilweise im EG

Kategorie: hohe Relevanz bei möglicher Sanierung

Relevanz:

Bei der vorgefundenen Leuchte handelt es sich um einen bauzeitlichen Leuchtentyp. Die Leuchte ist als charakteristisches Ausstattungselement mit hoher Relevanz zu bewerten.

Beschreibung:

Zur künstlichen Beleuchtung einiger Räume im Erdgeschoss dienen Langfelddeckenleuchten mit einem weißen Metallgehäuse, die zwischen den Betonrippen unterhalb der Deckenplatten, entweder über eine Aufhängung an der Decke befestigt oder als Einbauleuchte in der Kassettendecke eingelassen sind. Um eine gleichmäßige Ausleuchtung zu gewährleisten, werden in der Regel zwei Beleuchtungskörper je Rippenfeld jeweils in der Fensterachse angeordnet.

Es wurden zwei Einbauvarianten vorgefunden. Zum einen werden die Leuchten in Verbindung mit weiß gestrichenen mineralischen Akustikplatten, die ohne Unterkonstruktion auf die Betondecke gesetzt werden, von der Decke abgependelt, zum anderen sind sie als Einbauleuchten in die Aluminiumkassettendecken integriert. Die Konstruktion der Leuchten bleibt dabei unverändert. Die Einbausituation in der Kassettendecke, mit einer passgenauen Montage der Leuchte in der Breite eines Deckenfeldes, legt die Vermutung nahe, dass es sich bei der Leuchte um einen bauzeitlichen Leuchtentyp handelt. Inwieweit es sich bei den vorgefundenen Leuchten jedoch um jenen Leuchtentyp von Louis Poulsen handelt, der gemäß Archivunterlagen in allen Büroräumen der Obergeschosse zur Ausführung kommen sollte, kann nicht eindeutig belegt werden. Die in den Archivunterlagen vorgefundenen Quellenangaben lassen keine eindeutige Zuordnung zu. Die Ähnlichkeit zu den auf bauzeitlichen Fotos dokumentierten Leuchten ist jedenfalls gegeben.



Langfeldleuchte eingelassen



Langfeldleuchte abgependelt

Forum Stadtmittelpunkt - Rathaus Castrop-Rauxel

Bauteil: runde Einbauleuchten aus Glas

Verortung: Block A-F Treppenhäuser und Sitzungssäle

Kategorie: hohe Relevanz bei möglicher Sanierung

Relevanz:

Es handelt sich bei den vorgefundenen Leuchten um einen bauzeitlichen Leuchtentyp der in den öffentlichen Treppenhäusern und den repräsentativen Seminarräumen zum Einsatz gekommen ist. Die Leuchte ist als charakteristisches Ausstattungselement mit hoher Relevanz zu bewerten.

Beschreibung:

Die Beleuchtung der Treppenhäuser und der Sitzungssäle wird über große, runde Leuchten mit weißem Metallgehäuse in einem Durchmesser von ca. 46 Zentimetern und einer davon abgesetzten opaken Glasabdeckung mit Goldrandeinfassung, realisiert. In den Treppenhäusern sind die Leuchten einerseits als in der Kreuzfuge der quadratischen Kassettenelemente positionierte Einbauleuchten eingesetzt und andererseits als Aufbauleuchte unterhalb der weiß gestrichenen Betonzwischenpodeste. In den Sitzungssälen wiederum sind die Leuchten als Einbauleuchte in den rechteckigen Kassettenelementen in den Fensterachsen positioniert und erreichen, gemäß Archivunterlagen, eine Ausleuchtung von 600 Lux.



Deckenansicht Sitzungssaal



Deckenansicht Treppenhaus

Forum Stadtmittelpunkt - Rathaus Castrop-Rauxel

Bauteil: runde Einbauleuchten aus Metall

Verortung: Block BC Foyer EG

Kategorie: hohe Relevanz bei möglicher Sanierung

Relevanz:

Es handelt sich bei den vorgefundenen Leuchten um einen bauzeitlichen Leuchtentyp, der im Foyer des Erdgeschosses zum Einsatz gekommen ist. Die Leuchte ist als charakteristisches Ausstattungselement mit hoher Relevanz zu bewerten.

Beschreibung:

Das Foyer im Erdgeschoss ist zur künstlichen Beleuchtung mit Punktleuchten an der Decke ausgestattet. Die Beleuchtungskörper sind in der Abhangdecke eingelassen und sorgen durch ihre regelmäßige Anordnung in der U-Schalen-Fertigteilachse für eine gleichmäßige Ausleuchtung des Raumes. Die Konstruktion dieser Leuchten besteht aus einem weißen Einbautopf aus Metall mit einem Durchmesser von ca. 16 Zentimetern. Der ebenfalls weiße Leuchteneinsatz ist aus dem gleichen Material, wird jedoch aus dem Einbautopf um 6,50 cm herausgeschoben. Die vier eingeklemmten Kreislamellen sorgen für eine bessere Lichtlenkung der Leuchte.



Deckenansicht Foyer EG

Forum Stadtmittelpunkt - Rathaus Castrop-Rauxel

Bauteil: Strahler

Verortung: Block BC Foyer 1.OG

Kategorie: hohe Relevanz bei möglicher Sanierung

Relevanz:

Es handelt sich bei den vorgefundenen Leuchten um einen bauzeitlichen Leuchtentyp, der im Foyer des 1.Obergeschosses zum Einsatz gekommen ist. Die Leuchte ist als charakteristisches Ausstattungselement mit hoher Relevanz zu bewerten.

Beschreibung:

In Serie geschaltet sitzen die Strahler auf einem parallel zu den Rippen verlaufenden, mittig in der Einbauschränkachse liegenden Rundrohr. Die an einem feinen Draht von der Decke abgependelte Konstruktion scheint förmlich zu schweben. Der vermutlich an der Tragkonstruktion befestigte Draht wird durch die Lochung der Aluminiumkassette geführt und tritt kaum sichtbar in Erscheinung. Durch ihren regelmäßigen, engen Rhythmus der Leuchtenreihung wird die Linearität der Deckenkonstruktion betont. Die Stromzufuhr erfolgt jeweils über die Einbauschränke der Außenwände. Dabei ist im oberen Blindpaneel der Schränke ein runder Ausschnitt und eine Metallhülse eingesetzt, durch die das Stromkabel herausgeführt und in das Rundrohr eingeführt wird. Die Leuchtenfassung besteht aus einem braunen, 20,00 cm langen Metallzylinder mit einem Durchmesser von 5,00 cm. Der Zylinder trägt einen weißen Leuchtschirm aus Metall mit einem Durchmesser von 11,00 cm. Die Strahler können in die Richtung quer zur Rippe geneigt und in jedem beliebigen Winkel ausgerichtet werden.



Deckenansicht Foyer 1.OG



Ansicht Vorraum 6

Forum Stadtmittelpunkt - Rathaus Castrop-Rauxel

Bauteil: Wandvertäfelungen aus Holz

Verortung: Sitzungssäle, Ratssaal, Südwand Foyer EG

Kategorie: höchste Relevanz bei möglicher Sanierung

Relevanz:

Die Wände der Sitzungssäle sowie die südliche Foyerwand im Erdgeschoss werden durch die Vertäfelung mit einer warm-tonigen Holzoberfläche geadelt. Die qualitativ hochwertige Ausführung der Wände in den repräsentativen Räumen ist als charakteristisches und gestaltprägendes Merkmal zu bewerten.

Beschreibung:

Die Wände der Sitzungssäle besitzen ebenso wie die Paneelwand im Erdgeschoss Süd eine Holzvertäfelung aus gedämpfter Buche bzw. Schweizer Birnbaum. Eine Magnetwand zum Aufhängen von Kartenmaterial soll gemäß bauzeitlichen Protokollen unter einem Holzfurnier gleicher Optik wie die Wandvertäfelung in jeweils einer Wand der Sitzungssäle vorgesehen werden. Ein Beleg für die Ausführung wurde vor Ort nicht gefunden.

Die Vertäfelung in den Sitzungssälen besteht aus quadratischen Platten in einer Größe von 48 x 48 cm mit einer 1 cm breiten Schattenfuge. Durch die Belegung der Innentüren mit den Vertäfelungsplatten treten die Türen optisch nur auf den zweiten Blick in Erscheinung. Sie liegen als Tapetentüren bündig in der Wandebene. Die Furniere der Platten sind über die komplette Wandhöhe durchlaufend, sodass ein einheitliches und ruhiges Gesamtbild entsteht. Jeweils fünf Platten liegen übereinander, wobei die Oberkante der letzten Platte an der Unterkante der Sichtbetonrippe endet. Die zwischen den Rippen liegenden sichtbaren Flächen an den Wänden, die quer zu den Rippen verlaufen, sind mit einem Sondermaßpaneel belegt. Die Wände sind mit einem 10 Zentimeter hohen, zurückspringenden Sockel mit einer Edelstahlverkleidung ausgebildet.

Im Erdgeschossfoyer ist die südliche Wand ebenfalls mit einer Holzverkleidung belegt. Die Verkleidung ist in diesem Bereich raumhoch bzw. brüstungshoch vor den Fenstern ausgebildet. Quadratische Öffnungselemente mit runden hinterleuchteten Stadtwappen sind in die Wand eingearbeitet.



Sitzungssaal: Wand in Rippenachse

Forum Stadtmittelpunkt - Rathaus Castrop-Rauxel

Bauteil: Wandvertäfelungen aus Holz

Verortung: Sitzungssäle, Ratssaal, Südwand Foyer EG

Kategorie: höchste Relevanz bei möglicher Sanierung

Relevanz:

Die Wände der Sitzungssäle sowie die südliche Foyerwand im Erdgeschoss werden durch die Vertäfelung mit einer warm-tonigen Holzoberfläche geadelt. Die qualitativ hochwertige Ausführung der Wände in den repräsentativen Räumen ist als charakteristisches und gestaltprägendes Merkmal zu bewerten.



Sitzungssaal: Wand quer zur Rippenachse




Foyer EG: Südwand mit Wandverkl. + Stadtwappen



Sitzungssaal: Tapetentür



Foyer EG: Südwand brüstungshoch verkleidet

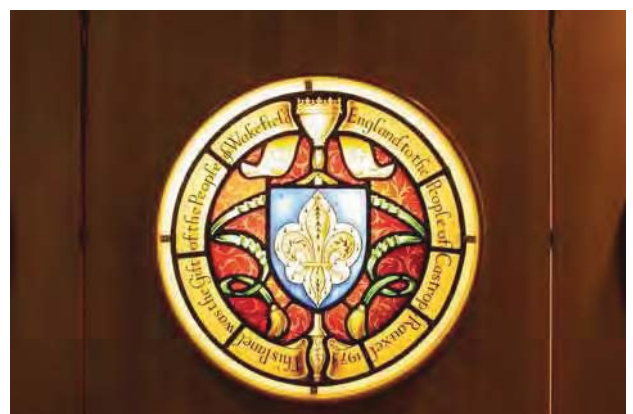

Stadtwappen Partnerstadt

Forum Stadtmittelpunkt - Rathaus Castrop-Rauxel

Bauteil: Natursteinplatten

Verortung: Foyer


Kategorie: hohe Relevanz bei möglicher Sanierung

Relevanz:

Der Natursteinboden wurde als repräsentativer und widerstandsfähiger Bodenbelag in den Foyers eingesetzt. Durch seine dunkle Farbgebung setzt der Boden einen starken Kontrast zu den weiteren Ausbauelementen und ist als charakteristisches Ausstattungsdetail zu bewerten.

Beschreibung:

Im Foyer vor den Sitzungssälen sind quadratische Platten aus schwarzem Naturstein (Blue black Slate: engl. Quarzitschiefer) in den Abmessungen 49,00 x 49,00 cm verlegt. Die anthrazitfarbigen Fugen sind auf Kreuzfuge gesetzt. Die hellen Maserungen des Quarzitschiefers verlaufen von Nord nach Süd. Die Oberfläche der Steine ist geschliffen. Im Erdgeschoss sind zum Teil Ausblühungen im Bereich der Fugen vorhanden. Zusätzlich wurde eine Verfärbung festgestellt, die sich innerhalb einer 10 cm breiten Spur über die gesamte Foyerbreite in Ost West Richtung erstreckt.

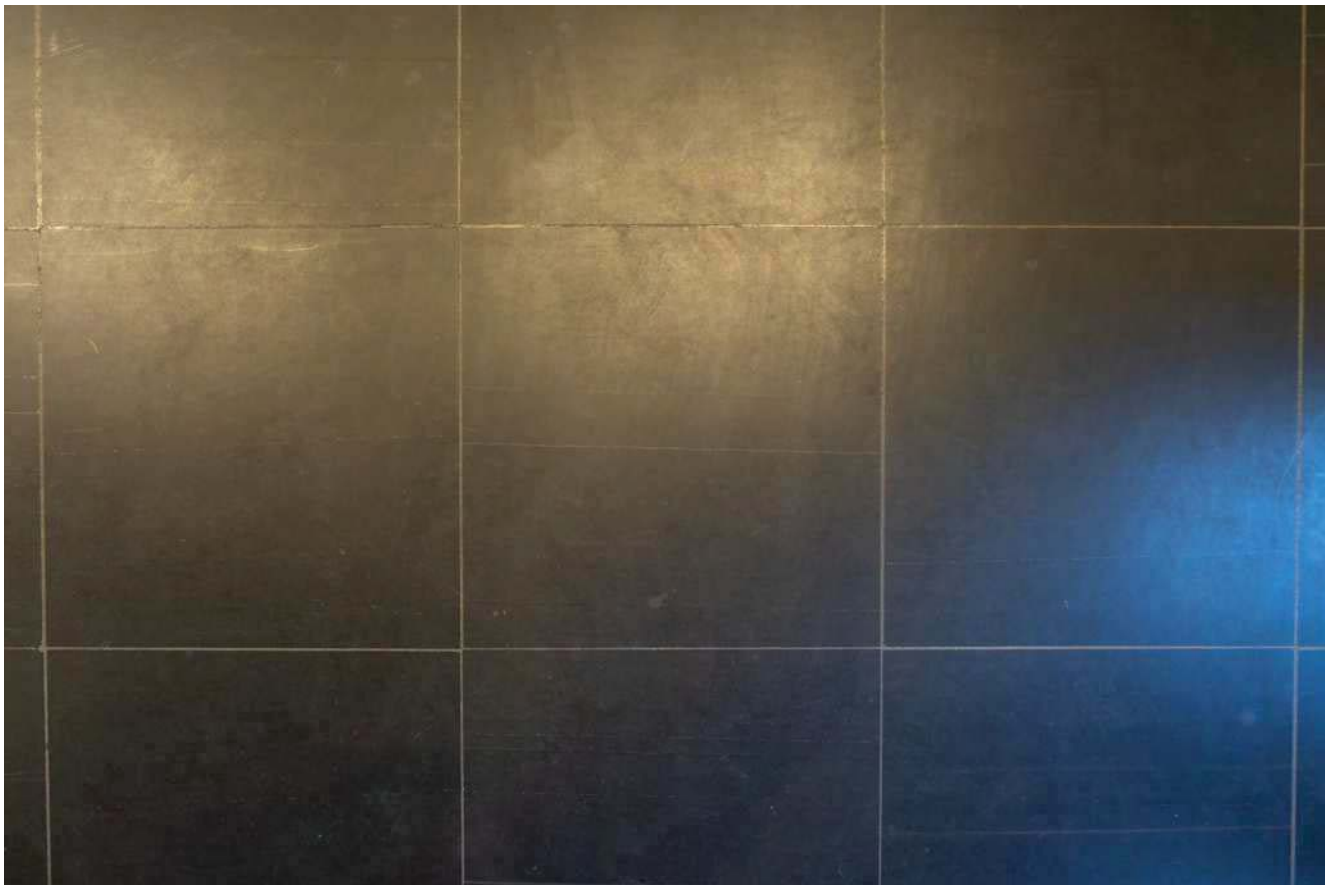

quadratische Terrazzoplatten

Forum Stadtmittelpunkt - Rathaus Castrop-Rauxel

Bauteil: Stühle

Verortung: kein fester Standort

Kategorie: hohe Relevanz bei möglicher Sanierung

Relevanz:

Im Inventarium sind Stühle der bauzeitlichen Ausstattung vorhanden. Die Gestaltung aller Elemente, einschließlich des Mobiliars, geht auf die Idee des Architekten, das Design in den architektonischen Raum zu integrieren, zurück. Die Stühle sind als charakteristisches Merkmal des Gesamtkunstwerks zu bewerten.

Beschreibung:

Teile des bauzeitlichen, losen Inventars sind noch heute verteilt im Gebäude aufzufinden. Dazu gehören vier Sessel der Möbelfabrik Fritz Hansen. Die sogenannten „Schwäne“ wurden von Arne Jacobsen im Jahr 1958 für ein Hotelgebäude in Kopenhagen entworfen. Die heute mit einer roten Stoffbespannung versehenen Sessel stehen im Büro des Technischen Beigeordneten im 2. Obergeschoss des Blocks CD. Die Gestaltung aller Elemente einschließlich des Mobiliars geht auf die Idee des Architekten, das Design in den architektonischen Raum zu integrieren zurück. Als der international als 'swan chair' bezeichnete Sessel vorgestellt wurde, war er mit seinen geschwungenen Formen ein technologisch innovativer Stuhl.

In größerer Stückzahl sind im Gebäude Stapelstühle der Serie 7, Model 3107 der Möbelfabrik Fritz Hansen vorhanden. Die von Arne Jacobsen entworfene Serie 7 ist mit Abstand der größte Verkaufserfolg eines Stuhls in der Geschichte Fritz Hansens. Der formgepresste Furnierstuhl, der im Schichtverleimungsverfahren hergestellt wird, ist eine Weiterentwicklung der klassischen Ameise. Seit den 1950er Jahren wurde der vierbeinige Stapelstuhl in Serie gefertigt.




Gruppe „Schwäne“



Gruppe Stapelstuhl Serie 7




„Schwan“

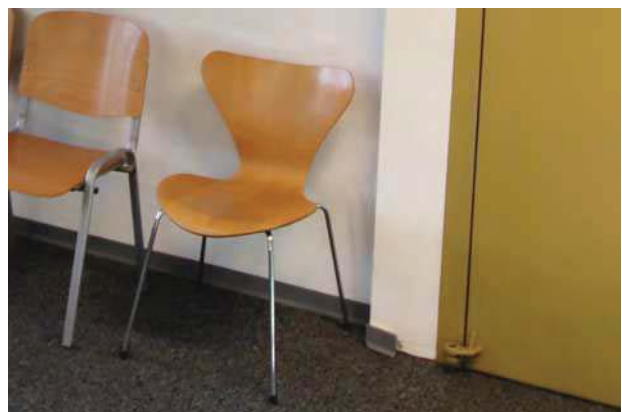


Stapelstuhl Serie 7

Gliederung Raumbuch

Treppenhaus A.....	Seite 53 - 97
4.Obergeschoss A-B.....	Seite 98 - 154
3.Obergeschoss A-B.....	Seite 155 - 203
2.Obergeschoss A-B.....	Seite 204 - 268
1.Obergeschoss A-B.....	Seite 269 - 295
Erdgeschoss A-B.....	Seite 296- 350
Treppenhaus B.....	Seite 351 - 392
1.Obergeschoss B-C.....	Seite 393 - 415
Erdgeschoss B-C.....	Seite 416 - 438
2.Obergeschoss C-D.....	Seite 439 - 447

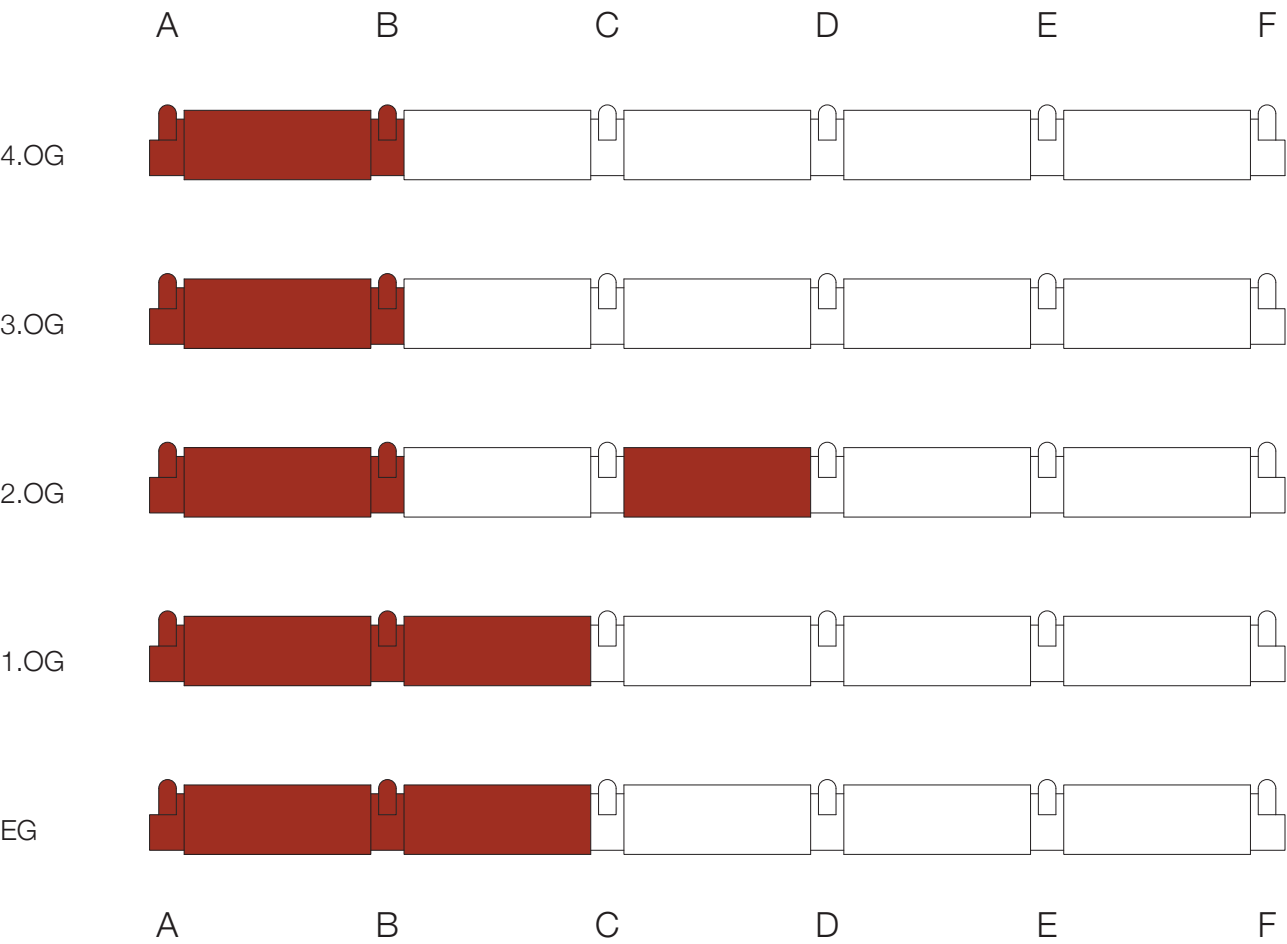


Treppenhaus A.....	Seite 53 - 97
4.Obergeschoss A-B.....	Seite 98 - 154
3.Obergeschoss A-B.....	Seite 155 - 203
2.Obergeschoss A-B.....	Seite 204 - 268
1.Obergeschoss A-B.....	Seite 269 - 295
Erdgeschoss A-B.....	Seite 296- 350
Treppenhaus B.....	Seite 351 - 392
1.Obergeschoss B-C.....	Seite 393 - 415
Erdgeschoss B-C.....	Seite 416 - 438
2.Obergeschoss C-D.....	Seite 439 - 447

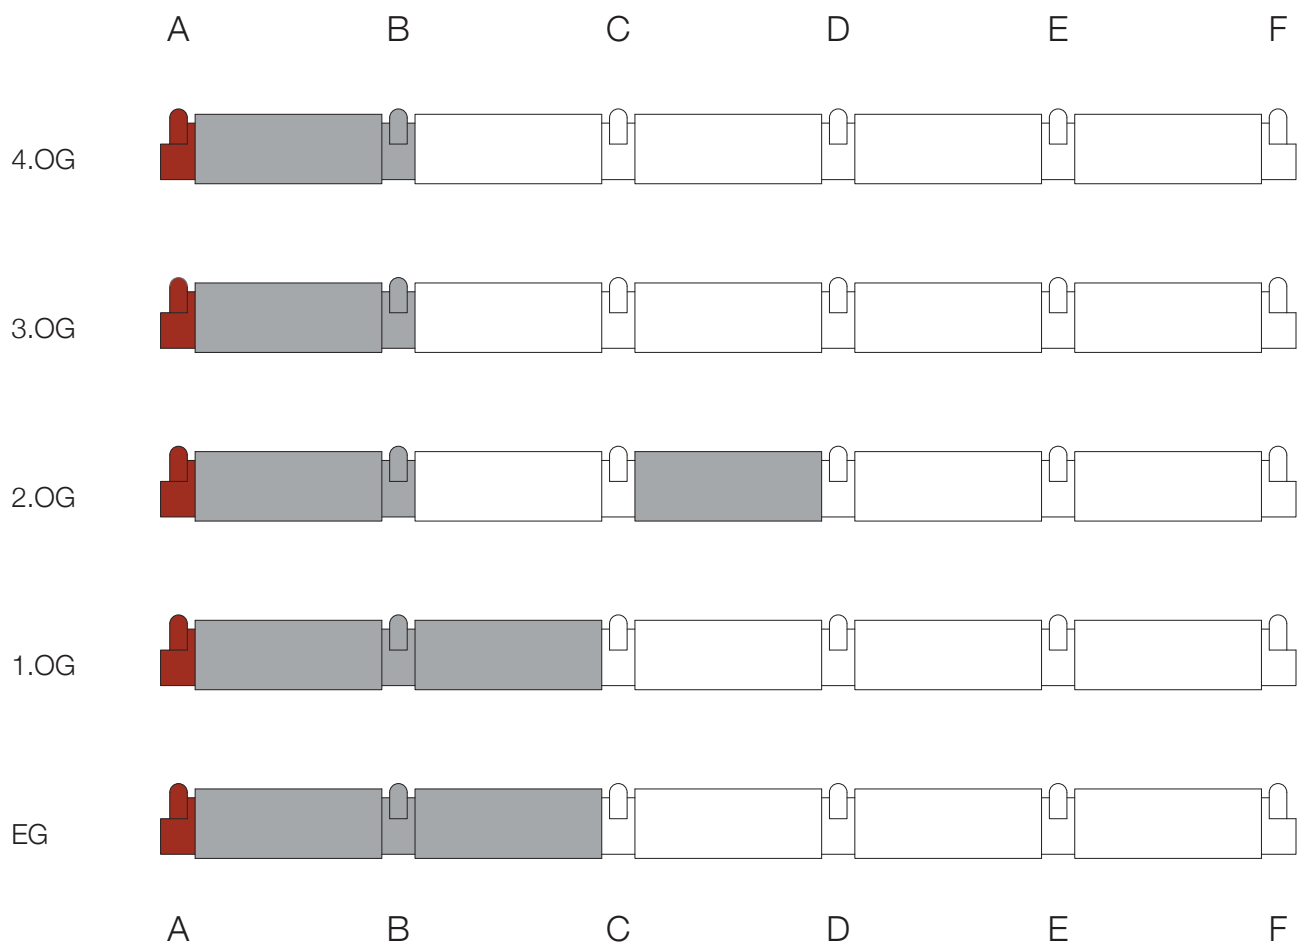

Forum Stadtmittelpunkt - Rathaus Castrop-Rauxel

Bauaufnahme: Nov. - Dez. 2018

TH: A Raum: Treppenhaus



A

B

Bauteil Konstruktion, Oberflächen

Wände:

- Außenwand Süd
- Erdgeschoss

Massivwand; mit GK-Platten verkleidet, 5 Felder, beide äußeren Felder mit Öffnungen versehen, **linkes Feld mit Paneel verschlossen, darin eingebaut 2-flügelige Schrankglastür mit dahinter befindlichem Verteilerschrank**; 3 Mittelfelder mit GK-Platten; gestrichen; Plattenstöße mit Schattenfuge 1,20 cm; Unterkonstruktion aus Rechteckprofilen 6,00 x 3,00 cm; Langfeldausschnitt über 4 Platten verlaufend, Schmalseite als Kreissegment, 2,70 x 0,37 m; Türöffnung links mit Plattierung verschlossen, rechte Öffnung mit Stahltür als Tiefgaragenzugang
Farbton GK-Platte: blau
Farbton Tür: blau

- 1.OG

Windfanganlage; 5 Felder; beide äußeren Felder mit 1-flügeliger Ganzglastür mit Sockelleiste aus Metall, runder Knauf Ø 20,00 cm analog zu Flurtüren, Edelstahl; 3 Mittelfelder mit GK-Platten; gestrichen; Plattenstöße mit Schattenfuge 1,20 cm; dreiseitiger Randfries (Anschluss an Treppenhauswand und oberhalb Tür) mit Blechverkleidung
Farbton Konstruktion: dunkelbraun
Farbton GK-Platte: blau

- 2.OG - 4.OG

Pfosten-Riegel-Fassade, 3-feldrig; äußere Felder schmal, mittleres Feld in 3-facher Breite; Festverglasungen, **Isolierverglasung**; **liegender Fachwerkträger auf Geschosshöhe, Rundrohrprofil, 2-teilige Anschlussplatten**; Fassadenpfosten aus Flachstahl mit seitlich aufgeschweißten **Rechteckprofilen**
Farbton Konstruktion: dunkelbraun

- Außenwand Nord
- Erdgeschoss

1-flügelige Rahmentür, mit Glasfüllung; vertikale Griffstange, Edelstahl
Farbton Konstruktion: dunkelbraun

- 1.OG - 3.OG

Pfosten-Riegel-Fassade, 1-feldrig; Festverglasung mit **Isolierverglasung**; Pfosten- und Riegel aus Rechteckhohlprofilen mit seitlich aufgesetzten Rechteckhohlprofilen als Glasanschlag; Riegel auf Geschosshöhe; **waagrechtes Edelstahlrundrohr als Absturzsicherung**
Farbton Konstruktion: dunkelbraun

- 4.OG

wie vor, ein Fensterelement öffnenbar, als RWA-Abzug
Farbton Konstruktion: dunkelbraun

- Treppenhaus-trennwand Ost

Sichtmauerwerk, Ziegel im Dünnformat, Ziegel analog zur Außenfassade, abgewandelter Märkischer Verband (2x Läufer und 1x Kopf) mit wilder Anordnung der Steinlagen zueinander; **Anschlusssteine zur Südfassade neu gesetzt; Edelstahlrundrohre als Anprallschutz, mit Abstand zur Wand, Befestigungsabstand ca. 1,00 m**
Farbton Ziegel: hellbraun-rot
Farbton Fugen: zementgrau

- Treppenhaus-trennwand West

wie vor, jedoch kürzer, nördliches Wandende ca. 1,70 m als Glasfeld ausgebildet, Anschluss des Fassadenpfostens an Fassadenpfosten der Nordfassade, **Glas weiß angelaufen**; Betonscheibe mit Abstand vor die Wand gesetzt, dreiseitig Ziegelwand sichtbar, seitlicher Betonabschluss mit radialer Abrundung, Beton-Fertigelemente, Plattenstöße auf Höhe der Geschosdecken, gesamte Betonfläche gespachtelt und gestrichen
Farbton: weiß/grau


- Treppenhaus-kernwand Süd

GK-Platte, 6 Elemente je 59,50 cm breit, gestrichen; Stöße mit Schattenfuge je 1,20 cm breit; Metallunterkonstruktion, Stärke 3,00 cm; untere Platteneinfassung mit Flachstahl; zurückspringender Sockel aus Metall, 6,00 cm hoch, geschraubt; **seitlicher Kantenschutz an Außenecken der Laibung, mit Aluminium U-Profil**; mittig in Wand Süd Fahrstuhlbreite in der Breite von 2 Platten; Laibung Metallblech, **auf der rechten Seite ein Bedientableau für den Aufzug und ein Feuerwehrhandmelder**
Farbton Ziegel: hellbraun-rot
Farbton GK-Platte: grün
Farbton Metallblech: schwarz
Farbton Tür: grün

Forum Stadtmittelpunkt - Rathaus Castrop-Rauxel

Bauaufnahme: Nov. - Dez. 2018

TH: **A** **Raum: Treppenhaus**

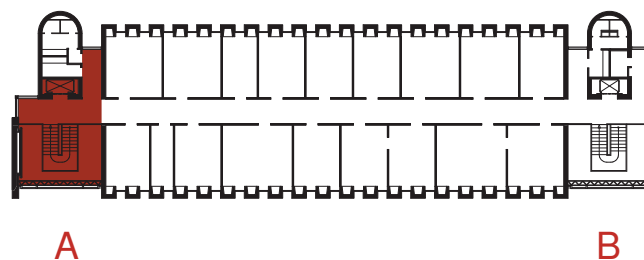

Bauteil Konstruktion, Oberflächen

- Treppenhauskernwand Ost Sichtmauerwerk, Ziegel im Dünnformat, Ziegel analog zur Außenfassade, abgewandelter Märkischer Verband (2x Läufer und 1x Kopf) mit wilder Anordnung der Steinlagen zueinander; mit 2-flügeliger Tür
Farbton Ziegel: hellbraun-rot
- Treppenhauskernwand West wie vor, jedoch mit 1-flügeliger Tür

Decke:

- 1.OG-3.OG Abhangdecke als Kassettendecke, mit Unterkonstruktion, Schallschluckelemente aus gelochtem, einbrennlackiertem Aluminium, 52,00 x 52,00 cm; Kanten mit Fase, Wandanschluss mit Abschlussprofil, Profil aus gekantetem Blech, unterseitig gerundet, 2,00 cm Überstand unter Kassette; Schattenfuge vor flankierenden Wänden 2,50 cm
Farbton Akustikplatten: moosgrün
- 4.OG wie vor jedoch: vor Südfassade eingebaute Schiene mit beweglichem Schlitten, von West nach Süd verlaufend; Kettenzug
- Treppenpodeste Beton, gestrichen; 2 Einbauleuchten je Podest
Farbton Beton: weiß

Boden:

Bodenfliesen, Terrazzo, 30,00 x 30,00 cm; Zuschlag überwiegend dunkel, mittelkörnig und kantig; Wandanschluss an Treppenhaustrennwände ohne Schattenfuge; Treppenbelag Winkelstufen; Terrazzo Fliesen gemäß Bodenfliese, 3,00 cm hoch; auf Stahlbetonlauf; rechts und links 10,00 cm einspringend von Treppenlaufaußenkante; 2 Nuten an Vorderkante als Rutschschutz, mit Fugenmörtel verfüllt, erhaben; Podestbelag analog zum Belag der Geschossdecken; an Treppenhaustrennwand Ost und West Dehnungsfugen mit Edelstahlblech abgedeckt, 12,00 cm; im EG zusätzlich ein Lüftungsgitter eingelassen, Abmessungen 3,00 x 0,36 m, 7,00 cm Abstand zur Wand; metallische Lamellen
Farbton Terrazzo: anthrazit

Türen:

- Flurtür Türelemente Metall, lackiert; 2-flügelige Anlage, öffnet gegenläufig; Türblatt mit Sichtfenster ca. 20,00 x 68,00 cm, liegendes Format, Schmalseite als Kreissegment, Drahtglas, flurseitige Glashalteleiste, geschraubt; 2 Obentürschließer; Türknauf Edelstahl, rund Ø 20 cm; flurseitig runde Uhr auf oberem Paneel oberhalb Gehflügel; oberes Blindpaneel treppenhausseitig nicht vorhanden; Laibungsverkleidung Stahlblech, Gesamttiefe 51,00 cm, Kanten gerundet, mit 8,00 cm Überstand zur Wand, lackiert
Farbton Flurtür: ocker, beidseitig
Farbton Laibung: ocker, beidseitig
- 2-flügelige Tür Treppenhauskern 2 aneinander gesetzte Einzeltüren; Stahltürblatt lackiert, einfach gefälzt; 3-seitige Dichtung; Stahleckzargen, lackiert; Türmitte mit Flachstahl gestoßen; Handdrücker mit runder Drückerrosette, runder Zylinderrosette und Abdeckrosette, Edelstahl; 3 aufgesetzte Bänder je Türblatt; 2 Obentürschließer; Anschlag treppenhausseitig
Farbton Türblatt: moosgrün, beidseitig
Farbton Zarge: moosgrün, beidseitig
- 1-flügelige Tür Treppenhauskern wie vor, jedoch nur ein Türblatt und flurseitig mit einem Knauf versehen, Edelstahl


Haustechnik:

- Elektroinstal. Lichtschalter rechts neben dem Gehflügel der Flurtür montiert, **3 Lautsprecher**
- Leuchten Einbauleuchten, rund Ø 46, 00 cm, auf Kreuzfuge montiert; Metallgehäuse; Abdeckung mit Abstand zum Leuchtengehäuse, opake Glasabdeckung, mit Goldrandeinfassung, Einfassung ca. 1,20 cm; 8 Stk. je Geschoss um den Aufzugskern montiert

Forum Stadtmittelpunkt - Rathaus Castrop-Rauxel

Bauaufnahme: Nov. - Dez. 2018

TH: A Raum: Treppenhaus

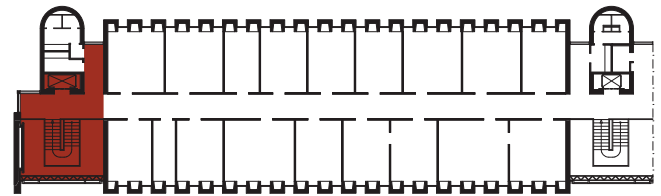

Bauteil Konstruktion, Oberflächen

A

B

Sonstiges:

• Treppe

zweiläufige Treppe mit Zwischenpodest und Betonläufen, gestrichen; frei im Raum über alle Geschosse; schräg nach hinten verlaufende Setzstufen; Treppenaue 18,00 cm
Farbton Beton: weiß

• Geländer

zweiläufige Treppe mit Zwischenpodest und Betonläufen, gestrichen; frei im Raum über alle Geschosse; schräg nach hinten verlaufende Setzstufen; Treppenaue 18,00 cm
Farbton Beton: weiß

an Wand Ost und West aufgesetzte Uhr, auf oberem Paneel oberhalb Gehflügel der Flurtür, Siemens, Ø 30 cm, weißes Ziffernblatt mit schwarzen Zeigern und Zahlen;
Wandhydrant an Treppenhauskernwand Ost, hinter Tür angebracht; Wände massiv, weiß gestrichen; **Installation erneuert** Glas-Stahl-Konstruktion, Pfosten aus Flachstahl, 4,50 x 1,50 cm, lackiert; Glasfelder mit 1,00 cm starkem Einfachglas, Kanten gefast; 2 Glashalter je Glasseite aus Edelstahl, an Pfosten aufgeschweißte runde Abstandshalter mit dreiteiliger Edelstahlfassung mit Gummiauflager, geschraubt; Handlauf als Flachstahl mit aufgesetzter Edelstahlblech Abdeckung
Farbton Geländer: moosgrün
Farbton Handlauf: metallstichtig

• Aufzug

elementierte Metallverkleidung aus Edelstahl, verdeckt geschraubt, ausgerundete Ecken; oberer Randfries aus beschichtete Spanplatten; Handlauf auf Brüstungshöhe, Edelstahl Flachstahl; Sockelverkleidung 15,00 cm hoch, teilweise sichtbar verschraubt; für 600 kg bzw. 8 Personen zugelassen; Decke mit beschichteter Spanplatte; Deckensegel aus beschichteter Spanplatte mit Randfries für indirekte Beleuchtung; **elastischer Bodenbelag, Bahnware; Bedientableau, Edelstahl**
Farbton Randfries: weiß
Farbton Decke: weiß
Farbton Deckensegel: weiß
Farbton Boden: weiß

Text schwarz:

vermutlich bauzeitliche Elemente

Text orange:

vermutlich nicht bauzeitliche Elemente

Text grau:

Bauzeitlichkeit ungeklärt



Bauzeitliche Ausstattung weitestgehend erhalten.

Forum Stadtmittelpunkt - Rathaus Castrop-Rauxel

Baufahrt: Nov. - Dez. 2018

TH: A Raum: Treppenhaus

Bauteil Konstruktion, Oberflächen

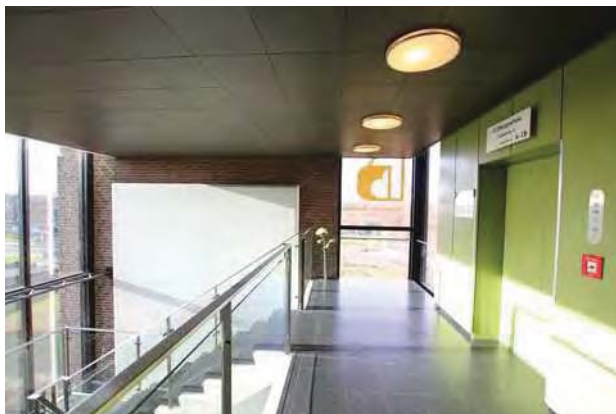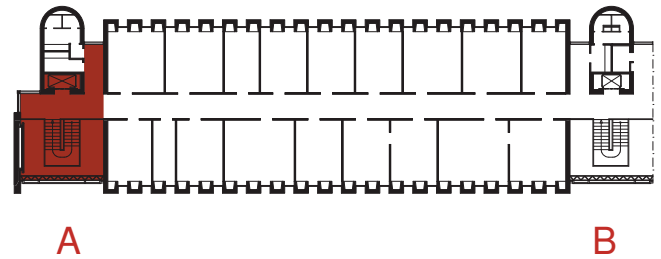

Treppenhaustrennwand West - 4. Obergeschoss



Treppenhaustrennwand Ost - 3. Obergeschoss



Wand Süd - 1. Obergeschoss



Wand Nord - Erdgeschoss



Treppenhauskern - 3. Obergeschoss




Decke - 3. Obergeschoss

Forum Stadtmittelpunkt - Rathaus Castrop-Rauxel

Bauaufnahme: Nov. - Dez. 2018

Geschoss: Erdgeschoss

TH: **A** **Raum: Treppenhaukern
Vorraum Damen WC**

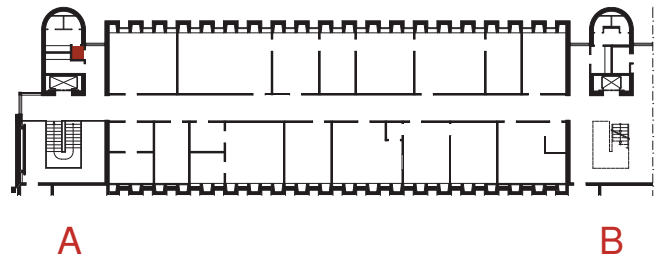

Bauteil Konstruktion, Oberflächen

Wände:

- Wand Nord Massivwand, raumhoch gefliest, Feinkeramik, 15,00 x 15,00 cm, mit Durchgangsöffnung zu den WC-Kabinen, **Aschenbecherhalterung fehlt**
Farbton Fliese: hellblau
Farbton Fuge: weiß
- Wand Süd wie vor, jedoch ohne Durchgangstür, Lichtschaltersteckdosenkombination; Wandleuchte
- Wand Ost wie vor, mit Treppenhaukerntür
- Wand West wie vor, jedoch ohne Tür

Decke:

Abhangdecke als Kassettendecke, mit Unterkonstruktion, Schallschluckelemente aus gelochtem, einbrennlackiertem Aluminium, 30,00 x 30,00 cm; Kanten mit Fase, Wandanschluss mit Abschlussprofil, Profil aus gekantetem Blech, unterseitig gerundet, 2,00 cm Überstand unter Kassette; Schattenfuge vor flankierenden Wänden 2,50 cm
Farbton Akustikplatten: moosgrün

Boden:

Bodenfliesen, Keramik, matt, 5,00 x 5,00 cm
Farbton: grau

Türen:

- Treppenhaukerntür Stahltürblatt lackiert, einfach gefälzt; 3-seitige Dichtung; Stahleckzarge, lackiert; Handdrücker mit runder Drückerrosette, runder Zylinderrosette und Abdeckrosette, flurseitig mit Knauf, Edelstahl; 3 aufgesetzte Bänder; Obentürschließer; Anschlag treppenhauseitig
Farbton Türblatt: moosgrün, beidseitig
Farbton Zarge: moosgrün, beidseitig
- Durchgangstür raumhohes Türelement, 1-flügelige Tür mit oberen feststehendem Paneel, lackierte Holzstockzarge, einfach gefälzt, ohne Falzdichtung, lackiertes Holztürblatt, bündig zum WC-Kabinenraum, Handdrücker mit runder Drückerrosette, runder Zylinderrosette und Abdeckrosette, Edelstahl

Haustechnik:

- Elektro Lichtschaltersteckdosenkombination, quadratischer Kippschalter, rechteckige Abdeckung, Steckdose darunterliegend angeordnet, Kunststoff, Steckdose auf Laibungsverkleidung (L-Wandpaneel), quadratische Abdeckung
Farbton Lichtschalter & Steckdosen: weiß
- Leuchten Wandleuchte, konkave runde Glasabdeckung Ø 36,00 cm; Metallsockel
Farbton: weiß

Sonstiges:

Aschenbecherhalterung fehlt

Text schwarz:

vermutlich bauzeitliche Elemente

Text orange:

vermutlich nicht bauzeitliche Elemente

Text grau:

Bauzeitlichkeit ungeklärt

Bauzeitliche Ausstattung weitestgehend erhalten.


Forum Stadtmittelpunkt - Rathaus Castrop-Rauxel

Baufaufnahme: Nov. - Dez. 2018

Geschoss: Erdgeschoss

TH: **A** Raum: Treppenhauskern
Vorraum Damen WC

Bauteil Konstruktion, Oberflächen

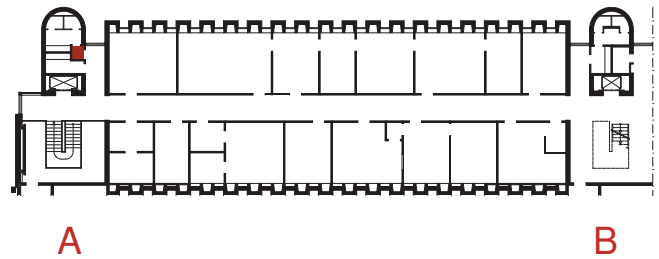

Wand Nord - Außenwand




Wand Süd - Flurwand



Wand Ost



Wand West

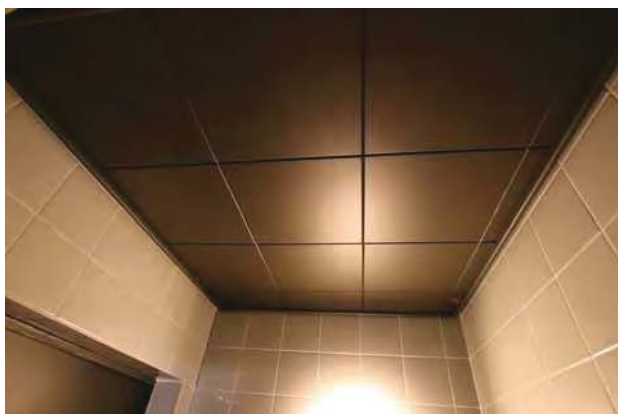

Decke




Boden

Forum Stadtmittelpunkt - Rathaus Castrop-Rauxel

Bauaufnahme: Nov. - Dez. 2018

Geschoss: Erdgeschoss

TH: **A** **Raum: Treppenhaukern
Kabinen Damen WC**



Bauteil Konstruktion, Oberflächen

Wände:

- Außenwand Nord Massivwand; raumhoch gefliest, Feink Keramik, 15,00 x 15,00 cm; Wandverlauf gerundet; 2 Wandleuchten; WC-Trennwand befestigt
Farbton Fliese: hellblau
Farbton Fuge: weiß
- Wand Süd wie vor, jedoch mit Durchgangstür zum Vorraum; keine WC-Trennwand befestigt; keine Wandleuchte, Wandversprung mit Waschtischanlage, 2 Fliesen defekt
- Wand Ost wie vor, jedoch ohne Durchgangsöffnung zum Vorraum
- Wand West wie vor, jedoch mit Heizkörper

Decke:

Abhangdecke als Kassettendecke, mit Unterkonstruktion, Schallschluckelemente aus gelochtem, einbrennlackiertem Aluminium, 30,00 x 30,00 cm; Kanten mit Fase, Wandanschluss mit Abschlussprofil, Profil aus gekantetem Blech, unterseitig gerundet, 2,00 cm Überstand unter Kasette; Schattenfuge vor flankierenden Wänden 2,50 cm
Farbton Akustikplatten: moosgrün

Boden:

Bodenfliesen, Keramik, matt, 5,00 x 5,00 cm, ca. 0,5 qm Fliesen ausgetauscht
Farbton: grau

Türen:

- WC-Trennwand-tür siehe feste Einbauten

feste Einbauten:

- WC Trennwände Resopal beschichtete Platten in metallstichtigem Aluminiumrahmen; 15,00 cm aufgeständert; 2 Türblätter passend zum System, nach innen aufschlagend; Drückergarnitur mit WC-Drückergarnitur, runder Rosette mit Abdeckung; Kabineninnenseite mit je einem Garderobenhaken
Farbton: grau/weiß
- Waschtischanlage Korpus raumhoch aus beschichteter Spanplatte, Kanten mit Anleimern; zurückspringender Sockel, mit Wandfliese versehen, 15,00 cm; Unterbauschrank 3-feldrig, Schranktüren aus beschichteter Spanplatte, äußere Felder mit Türausschnitt als Eingriffsöffnung; Türen mit Papierkorbhalterung, Innenkorpus beschichtete Spanplatten; Waschtischplatte mit Resopalbeschichtung; 3 ovale Waschtischausschnitte; Oberschrank Spiegelschranktüren, 3-feldrig, äußere Felder aufklappbar; geschlossenes oberes Paneel, 2 Wandleuchten; Innenkorpus Spiegelschrank aus beschichteten Spanplatten, nachträglich angelegter Ausschnitt in Korpusinnenseite
Farbton: grau/weiß

Haustechnik:

- Heizung Flachheizkörper aus Stahlblech, lackiert
Farbton: weiß
- Sanitär 1 Bodenablauf im Kabinenbereich; 2 Stand-WC's, Keramik; wandhängende Spülkästen; WC-Sitze aus Kunststoff, 3 Waschtische aus Keramik und 3 Kaltwasserarmaturen in der Waschtischanlage
Farbton Spülkasten: weiß
Farbton WC-Sitz: weiß
Farbton Keramikwaschtisch: weiß


Forum Stadtmittelpunkt - Rathaus Castrop-Rauxel

Bauaufnahme: Nov. - Dez. 2018

Geschoss: Erdgeschoss

TH: **A** **Raum: Treppenhauskern
Kabinen Damen WC**

Bauteil Konstruktion, Oberflächen

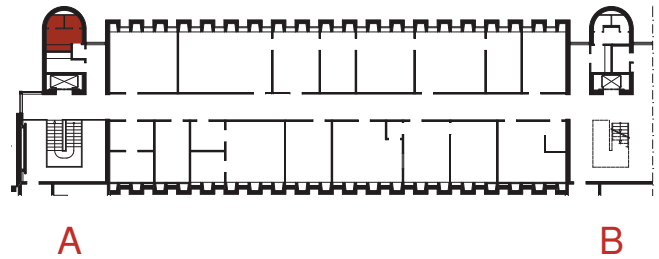

- Leuchten quadratische Wandleuchten auf Nordwand vermutlich nicht bauzeitlich, konkave, quadratische Milchglasabdeckung, Leuchtenfassung Hartkunststoff weiß; Abmessung 25,00 / 25,00 cm;
weitere Wandleuchten vermutlich bauzeitlich, konkave runde Glasabdeckung Ø 36,00 cm;
Metallsockel
Farbton: weiß
- Lüftung 2 Entlüfter an der Decke

Text schwarz: vermutlich bauzeitliche Elemente
Text orange: vermutlich nicht bauzeitliche Elemente
Text grau: Bauzeitlichkeit ungeklärt

Bauzeitliche Ausstattung weitestgehend erhalten.


Forum Stadtmittelpunkt - Rathaus Castrop-Rauxel

Bauaufnahme: Nov. - Dez. 2018

Geschoss: Erdgeschoss

TH: **A** **Raum: Treppenhauskern
Kabinen Damen WC**

Bauteil Konstruktion, Oberflächen

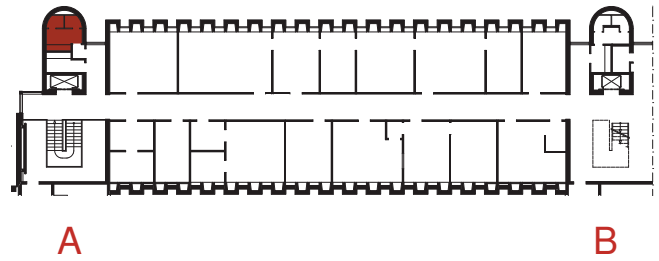

Wand Nord - Außenwand



Wand Süd - Flurwand



Wand Ost



Wand West



Decke




Boden

Forum Stadtmittelpunkt - Rathaus Castrop-Rauxel

Bauaufnahme: Nov. - Dez. 2018

Geschoss: Erdgeschoss

TH: **A** **Raum: Treppenhauskern
Teeküche**



A

B

Bauteil Konstruktion, Oberflächen

Wände:

- Wand Nord Massivwand, verputzt, gestrichen, Wandversprung, Wandpaneel zum Teil vorhanden; Fußleiste Kunststoff, Heizkörper, 2 Feuerlöscher
Farbton Wand: weiß
Farbton Fußleiste: türkis
- Wand Süd Massivwand, verputzt, gestrichen; Fußleiste Kunststoff; 2 runde Wandleuchten, **Bewegungsmelder & Steckdose im Bereich der Türlaibung**
Farbton Wand: weiß
Farbton Fußleiste: türkis
- Wand West Massivwand, verputzt, gestrichen; Fußleiste Kunststoff; **Einbauschränk mit Wandhydrant, Trockensteigleitung, Verteilerschränk**
Farbton Wand: weiß
Farbton Fußleiste: türkis
- Wand Ost Massivwand, verputzt, gestrichen; Fußleiste Kunststoff; Wand mit Treppenhauskerntür
Farbton Wand: weiß
Farbton Fußleiste: türkis

Decke:

Abhangdecke als Kassettendecke, mit Unterkonstruktion, Schallschluckelemente aus gelochtem, einbrennlackiertem Aluminium, 30,00 x 30,00 cm; Kanten mit Fasse, Wandanschluss mit Abschlussprofil, Profil aus gekantetem Blech, unterseitig gerundet, 2,00 cm Überstand unter Kassette; Schattenfuge vor flankierenden Wänden 2,50 cm, Entlüfter
Farbton Akustikplatten: moosgrün

Boden:

elastischer Bodenbelag, PVC Platten, verschweißt, 50,00 x 50,00 cm, marmoriert, Gebrauchsspuren vorhanden, Revisionsschacht im Boden, Stahlrahmen mit PVC belegter Einsatzplatte
Farbton Boden: türkis

Türen:

- 1-flügelige Tür Stahltürblatt lackiert, einfach gefälzt; 3-seitige Dichtung; Stahleckzarge, lackiert; Handdrücker mit runder Drückerrosette, runder Zylinderrosette und Abdeckrosette, Edelstahl; 3 aufgesetzte Bänder; Obentürschließer; Anschlag treppenhauseitig
Farbton Türblatt: moosgrün, beidseitig
Farbton Zarge: moosgrün, beidseitig

feste Einbauten:

- Einbauschränk **quadratischer Einbauschränk mit Wandhydrant; Stahlzarge bündig mit Wandputz; Stahltürblatt bündig mit Zarge**
Farbton Schränk: rot
- Einbauküche Korpus aus beschichteter Spanplatte, mit ca. 2,50 cm Abstand zur Wand; Unterbauschränk 4-feldrig, mit Schranktüren, beschichtete Spanplatte; Innenausbau mit Regalböden, beschichtete Spanplatte, höhenverstellbar mittels Bohrungen; Griffe aus Aluminium; Arbeitsplatte 7,00 cm hoch, mit Resopalbeschichtung; Spülbecken Edelstahl, mittig im 2. Feld von links eingelassen, quadratisch; Oberschränk 4-feldrig, 3 Felder mit Schranktüren, Feld oberhalb Spüle ohne Tür; Blendleiste an Unterseite, für indirekte Beleuchtung, 1 Leuchtstoffröhre; oberes durchlaufendes Verkleidungspaneel; **Durchlauferhitzer wandhängend an Schrankrückwand, Mischbatterie**
Farbton Schranktüren & Blenden & Verkleidungspaneel: grau / weiß
Farbton Arbeitsplatte: grau / weiß
Farbton Innenausbau: grau / weiß

Haustechnik:


- Heizung Flachheizkörper aus Stahlblech, lackiert, **neues Heizkörperventil**

Forum Stadtmittelpunkt - Rathaus Castrop-Rauxel

Baufaufnahme: Nov. - Dez. 2018

Geschoss: Erdgeschoss

TH: **A** Raum: Treppenhauskern
Teeküche

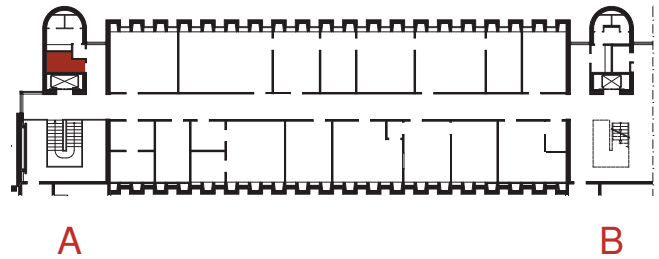

Bauteil Konstruktion, Oberflächen

Farbton: weiß

- Elektroinstal. Steckdose und Bewegungsmelder, Steckdose in Einbauküche, Durchlauferhitzer
Farbton Steckdose & Bewegungsmelder: weiß
Farbton Steckdose in Einbauküche: weiß
- Sanitär Spülbecken, Mischbatterie
- Leuchten 2 runde Wandleuchten, Leuchtenfassung Hartkunststoff, konkaver Leuchtkörper aus Glas, opak, Ø 21,00 cm
- Lüftung Entlüfter in Abhangdecke, Kunststoff
Farbton: weiß
- Brandschutz Trockensteigleitung, Wandhydrant

Text schwarz: vermutlich bauzeitliche Elemente
Text orange: vermutlich nicht bauzeitliche Elemente
Text grau: Bauzeitlichkeit ungeklärt

Bauzeitliche Ausstattung weitestgehend erhalten.


Forum Stadtmittelpunkt - Rathaus Castrop-Rauxel

Bauaufnahme: Nov. - Dez. 2018

Geschoss: Erdgeschoss

TH: **A** Raum: Treppenhauskern
Teeküche


Bauteil Konstruktion, Oberflächen

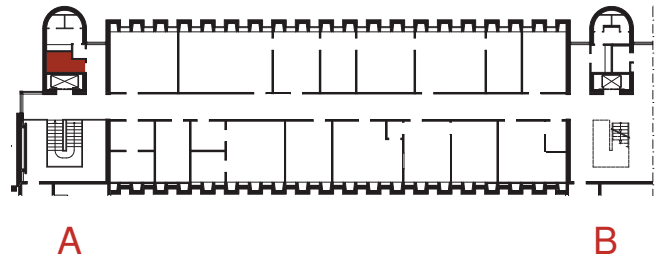

Wand Nord - Trennwand



Wand Süd - Trennwand

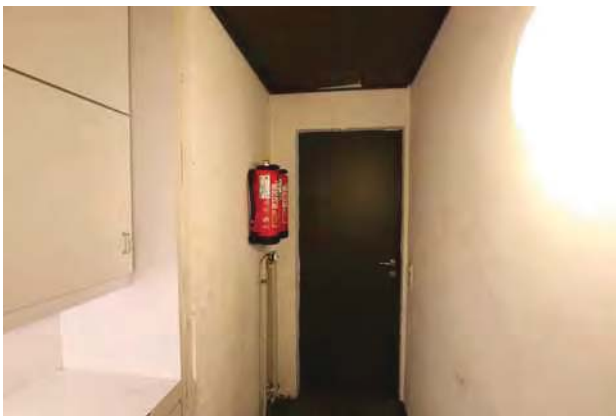


Wand Ost



Wand West



Decke

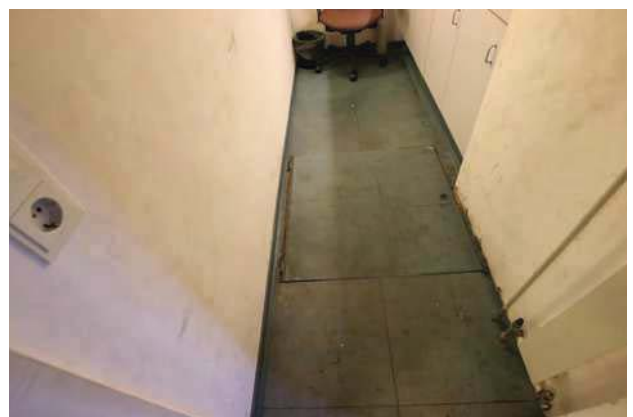


Boden

Forum Stadtmittelpunkt - Rathaus Castrop-Rauxel

Bauaufnahme: Nov. - Dez. 2018

Geschoss: 1.Obergeschoss

TH: A **Raum: Treppenhauskern
Vorraum Herren WC**

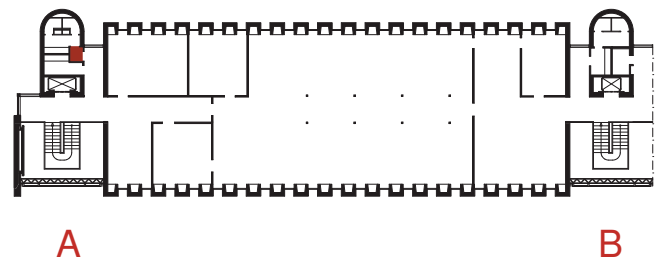

Bauteil Konstruktion, Oberflächen

Wände:

- Wand Nord Massivwand, raumhoch gefliest, Feinkeramik, 15,00 x 15,00 cm, mit Durchgangsöffnung zu den WC-Kabinen, Aschenbecherhalterung
Farbton Fliese: hellblau
Farbton Fuge: weiß
- Wand Süd wie vor, jedoch ohne Durchgangstür, Lichtschaltersteckdosenkombination; Wandleuchte
- Wand Ost wie vor, mit Treppenhauskerntür, 1 Fliese im Durchgang defekt
- Wand West wie vor, jedoch ohne Tür

Decke:

Abhangdecke als Kassettendecke, mit Unterkonstruktion, Schallschluckelemente aus gelochtem, einbrennlackiertem Aluminium, 30,00 x 30,00 cm; Kanten mit Fase, Wandanschluss mit Abschlussprofil, Profil aus gekantetem Blech, unterseitig gerundet, 2,00 cm Überstand unter Kassette; Schattenfuge vor flankierenden Wänden 2,50 cm
Farbton Akustikplatten: moosgrün

Boden:

Bodenfliesen, Keramik, matt, 5,00 x 5,00 cm
Farbton: grau

Türen:

- Treppenhauskerntür Stahltürblatt lackiert, einfach gefälzt; 3-seitige Dichtung; Stahleckzarge, lackiert; Handdrücker mit runder Drückerrosette, runder Zylinderrosette und Abdeckrosette, flurseitig mit Knauf, Edelstahl; 3 aufgesetzte Bänder; Obentürschließer; Anschlag treppenhausseitig
Farbton Türblatt: moosgrün, beidseitig
Farbton Zarge: moosgrün, beidseitig
- Durchgangstür raumhohes Türelement, 1-flügelige Tür mit oberen feststehendem Paneel, lackierte Holzstockzarge, einfach gefälzt, ohne Falzdichtung, lackiertes Holztürblatt, bündig zum WC-Kabinenraum, Handdrücker mit runder Drückerrosette, runder Zylinderrosette und Abdeckrosette, Edelstahl

Haustechnik:

- Elektro Lichtschaltersteckdosenkombination, quadratischer Kippschalter, rechteckige Abdeckung, Steckdose darunterliegend angeordnet, Kunststoff, Steckdose auf Laibungsverkleidung (L-Wandpaneel), quadratische Abdeckung
Farbton Lichtschalter & Steckdosen: weiß
- Leuchten Wandleuchte, konkave runde Glasabdeckung Ø 36,00 cm; Metallsockel
Farbton: weiß

Sonstiges:

wandhängender Aschenbecher an Wand Nord, Aluminiumfassung, Einsatz fehlt, Marke Vieler

Text schwarz:

vermutlich bauzeitliche Elemente

Text orange:

vermutlich nicht bauzeitliche Elemente

Text grau:

Bauzeitlichkeit ungeklärt

Bauzeitliche Ausstattung weitestgehend erhalten.


Forum Stadtmittelpunkt - Rathaus Castrop-Rauxel

Baufaufnahme: Nov. - Dez. 2018

Geschoss: 1.Obergeschoss

TH: **A** **Raum: Treppenhaukern
Vorraum Herren WC**

Bauteil Konstruktion, Oberflächen

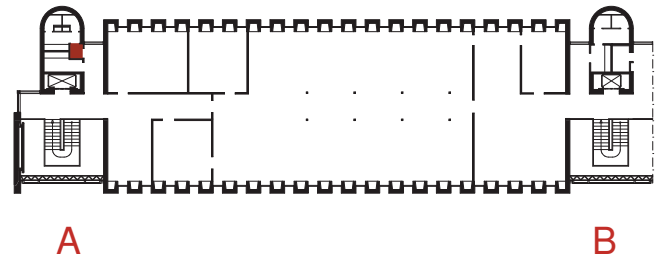

Wand Nord - Trennwand




Wand Süd - Trennwand



Wand Ost



Wand West

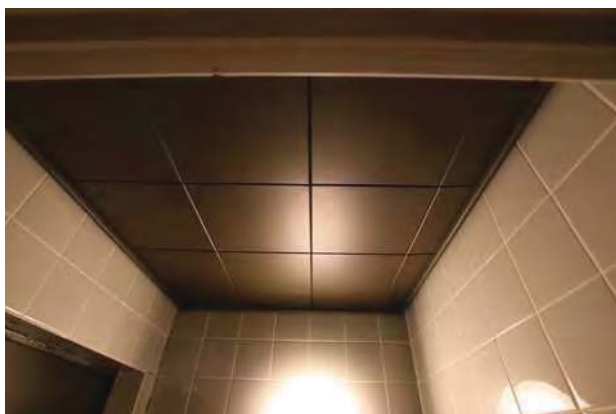

Decke




Boden

Forum Stadtmittelpunkt - Rathaus Castrop-Rauxel

Bauaufnahme: Nov. - Dez. 2018

Geschoss: 1.Obergeschoss

TH: **A** **Raum: Treppenhaukern
Kabinen Herren WC**

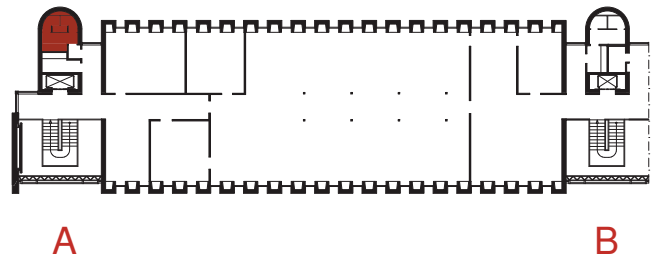

Bauteil Konstruktion, Oberflächen

Wände:

- Außenwand Nord Massivwand; raumhoch gefliest, Feinkeramik, 15,00 x 15,00 cm; Wandverlauf gerundet; **2 Wandleuchten**; WC-Trennwand befestigt
Farbton Fliese: hellblau
Farbton Fuge: weiß
- Wand Süd wie vor, jedoch mit Durchgangstür zum Vorraum; keine WC-Trennwand befestigt; keine Wandleuchte, Wandversprung mit Waschtischanlage
- Wand Ost wie vor, jedoch ohne Durchgangsöffnung zum Vorraum
- Wand West wie vor, jedoch mit Heizkörper

Decke:

Abhangdecke als Kassettendecke, mit Unterkonstruktion, Schallschluckelemente aus gelochtem, einbrennlackiertem Aluminium, 30,00 x 30,00 cm; Kanten mit Fase, Wandanschluss mit Abschlussprofil, Profil aus gekantetem Blech, unterseitig gerundet, 2,00 cm Überstand unter Kasette; Schattenfuge vor flankierenden Wänden 2,50 cm, **3 Kassetten fehlen**
Farbton Akustikplatten: moosgrün

Boden:

Bodenfliesen, Keramik, matt, 5,00 x 5,00 cm, **3 Fliesen ausgetauscht**
Farbton: grau

Türen:

- WC-Trennwand-tür siehe feste Einbauten

feste Einbauten:

- WC Trennwände Resopal beschichtete Platten in metallstichtigem Aluminiumrahmen; 15,00 cm aufgeständert; 2 Türblätter passend zum System; nach innen aufschlagend, Drückergarnitur mit WC-Drückergarnitur, runder Rosette mit Abdeckung; Kabineninnenseite mit je einem Garderobenhaken; mit Rücksprung in Feldmitte mit 2 Urinalen + 1 Wasserhahn
Farbton: grau/weiß
- Waschtischanlage Korpus raumhoch aus beschichteter Spanplatte, Kanten mit Anleimern; zurückspringender Sockel, mit Wandfliese versehen, 15,00 cm; Unterbauschrank 3-feldrig, Schranktüren aus beschichteter Spanplatte, äußere Felder mit Türausschnitt als Eingriffsöffnung; Tür rechts mit Papierkorbhalterung, Innenkorpus beschichtete Spanplatten; **Waschtischplatte erneuert, beschichtete Platte mit schwarzer Kante**; 3 ovale Waschtischausschnitte; Oberschrank Spiegelschranktüren, 3-feldrig, äußere Felder aufklappbar; geschlossenes oberes Paneel mit 2 Wandleuchten; Innenkorpus Spiegelschrank aus beschichteten Spanplatten, **nachträglich angelegter Ausschnitt in Korpusinnenseite**
Farbton: grau/weiß

Haustechnik:


- Heizung Flachheizkörper aus Stahlblech, lackiert
Farbton: weiß
- Sanitär 1 Bodenablauf im Kabinenbereich; 2 Stand-WC's, Keramik; wandhängende Spülkästen; WC-Sitze aus Kunststoff, 2 Urinale aus Keramik an WC Trennwand + 1 Wasserhahn; 3 Waschtische aus Keramik und 3 Kaltwasserarmaturen in der Waschtischanlage
Farbton Spülkästen: weiß
Farbton WC-Sitz: weiß
Farbton Urinal: weiß
Farbton Keramikwaschtisch: weiß

Forum Stadtmittelpunkt - Rathaus Castrop-Rauxel

Bauaufnahme: Nov. - Dez. 2018

Geschoss: 1.Obergeschoss

TH: A **Raum: Treppenhauskern
Kabinen Herren WC**

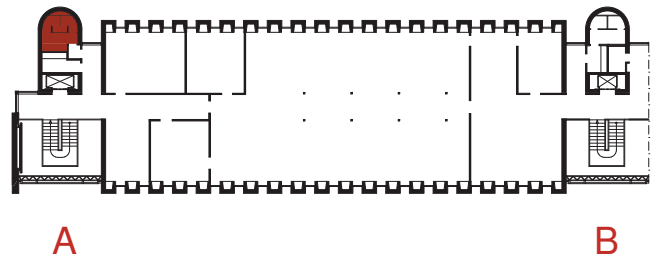

Bauteil Konstruktion, Oberflächen

- **Leuchten** quadratische Wandleuchten auf Nordwand vermutlich nicht bauzeitlich, konkave, quadratische Milchglasabdeckung, Leuchtenfassung Hartkunststoff weiß; Abmessung 25,00 / 25,00 cm; weitere Wandleuchten vermutlich bauzeitlich, konkave runde Glasabdeckung Ø 36,00 cm; Metallsockel
Farbton: weiß
- **Lüftung** 2 Entlüfter an der Decke

Text schwarz: vermutlich bauzeitliche Elemente
Text orange: vermutlich nicht bauzeitliche Elemente
Text grau: Bauzeitlichkeit ungeklärt

Bauzeitliche Ausstattung weitestgehend erhalten.


Forum Stadtmittelpunkt - Rathaus Castrop-Rauxel

Baufaufnahme: Nov. - Dez. 2018


Geschoss: 1.Obergeschoss

TH: **A** **Raum: Treppenhaukern
Kabinen Herren WC**


Bauteil Konstruktion, Oberflächen

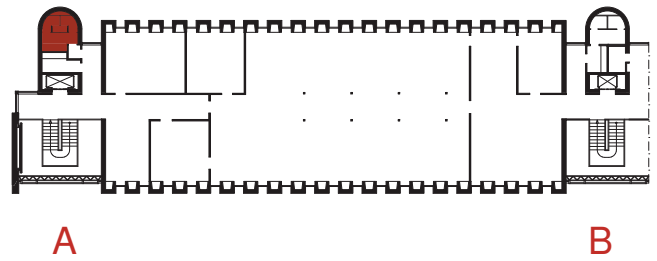

Wand Nord - Außenwand

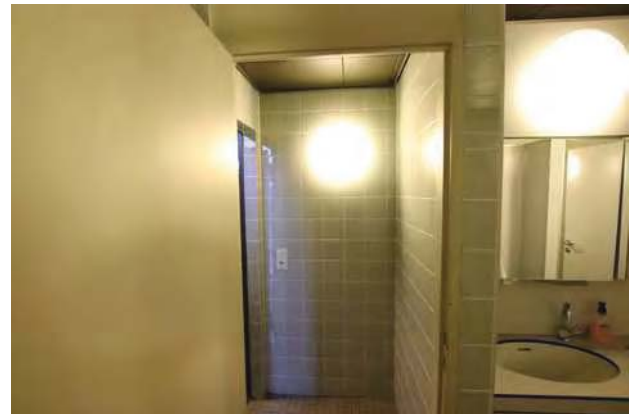


Wand Süd - Trennwand

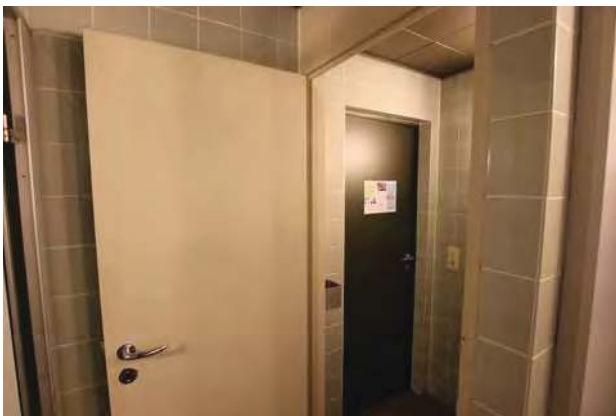

Wand Ost



Wand West

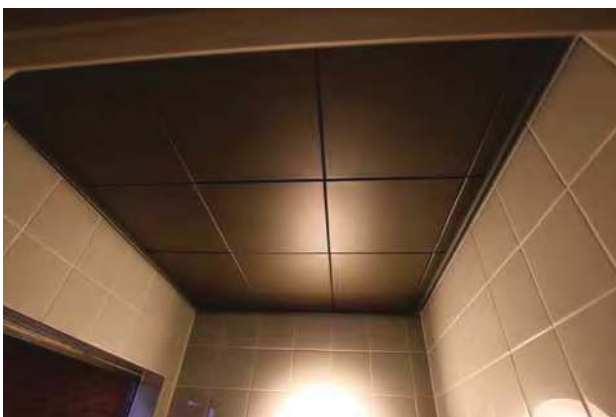

Decke




Boden

Forum Stadtmittelpunkt - Rathaus Castrop-Rauxel

Bauaufnahme: Nov. - Dez. 2018

Geschoss: 1. Obergeschoss

TH: **A** **Raum: Treppenhauskern
Putzmittelraum**



Bauteil Konstruktion, Oberflächen

Wände:

- Wand Nord
2 geteilte Wandpaneele mit Beschichtung, Plattenstoß mit Schattenfuge, rechtes Element als L-ausgebildet (Rückwand + Nischenlaibung), zurückspringender Sockel, wandhängendes Ausgussbecken aus Keramik auf rechtem Paneel, Warm- & Kaltwasserarmatur, wandhängender Elektrodurchlauferhitzer, Wandleuchte auf linkem Paneel
Farbton Paneel: weiß, grau
Farbton Keramik: weiß
- Wand Süd
Massivwand, verputzt, gestrichen; Fußleiste Kunststoff; **Wandleuchte**, Schmutzspuren einer ehemals runden Leuchte; Lichtschalter + Steckdose
Farbton Wand: weiß
Farbton Fußleiste: türkis
- Wand West
Massivwand, verputzt, gestrichen; Fußleiste Kunststoff; **Einbauschränk mit Wandhydrant, Trockensteigleitung, Verteilerschrank, Rauchabzugtableau**
Farbton Wand: weiß
Farbton Fußleiste: türkis
- Wand Ost
Massivwand, verputzt, gestrichen; Fußleiste Kunststoff; Wand mit Treppenhauskerntür
Farbton Wand: weiß
Farbton Fußleiste: türkis

Decke:

Abhangdecke als Kassettendecke, mit Unterkonstruktion, Schallschluckelemente aus gelochtem, einbrennlackiertem Aluminium, 30,00 x 30,00 cm; Kanten mit Fase, Wandanschluss mit Abschlussprofil, Profil aus gekantetem Blech, unterseitig gerundet, 2,00 cm Überstand unter Kassette; Schattenfuge vor flankierenden Wänden 2,50 cm, **Entlüfter**
Farbton Akustikplatten: moosgrün

Boden:

elastischer Bodenbelag, PVC Platten, verschweißt, 50,00 x 50,00 cm, marmoriert, Gebrauchsspuren vorhanden
Farbton: türkis

Türen:

- 1-flügelige Tür
Stahltürblatt lackiert, einfach gefälzt; 3-seitige Dichtung; Stahleckzarge, lackiert; Handdrücker mit runder Drückerrosette, runder Zylinderrosette und Abdeckrosette, Edelstahl; 3 aufgesetzte Bänder; Obentürschließer; Anschlag treppenhauseitig
Farbton Türblatt: moosgrün, beidseitig
Farbton Zarge: moosgrün, beidseitig

feste Einbauten:

- Einbauschränk
Wandhydrant
quadratischer Einbauschränk mit Wandhydrant; Stahlzarge bündig mit Wandputz; Stahltürblatt bündig mit Zarge
Farbton Schränk: rot

Haustechnik:


- Heizung
Flachheizkörper aus Stahlblech, lackiert, **neues Heizkörperventil**
Farbton: weiß
- Elektroinstal.
Lichtschaltersteckdosenkombination, quadratischer Kippschalter, rechteckige Abdeckung, Steckdose darunterliegend angeordnet, Kunststoff; Lichtschalter, quadratischer Kippschalter mit quadratischer Abdeckung, Kunststoff; **Verteilerschrank**
Farbton Lichtschalter: weiß

Forum Stadtmittelpunkt - Rathaus Castrop-Rauxel

Bauaufnahme: Nov. - Dez. 2018

Geschoss: 1. Obergeschoss

TH: **A** **Raum: Treppenhauskern
Putzmittelraum**

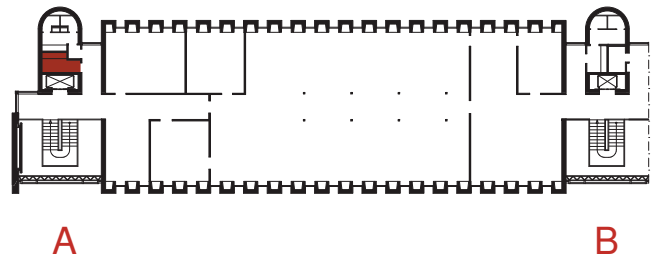

Bauteil Konstruktion, Oberflächen

- Leuchten Langfeldleuchte mit Plexiglasabdeckung
- Lüftung Entlüfter in Abhangdecke, Kunststoff
Farbton: weiß
- Brandschutz Trockensteigleitung, Wandhydrant

Text schwarz: vermutlich bauzeitliche Elemente
Text orange: vermutlich nicht bauzeitliche Elemente
Text grau: Bauzeitlichkeit ungeklärt

Bauzeitliche Ausstattung weitestgehend erhalten.


Forum Stadtmittelpunkt - Rathaus Castrop-Rauxel

Baufaufnahme: Nov. - Dez. 2018

Geschoss: 1. Obergeschoss

TH: **A** Raum: Treppenhauskern
Putzmittelraum


Bauteil Konstruktion, Oberflächen

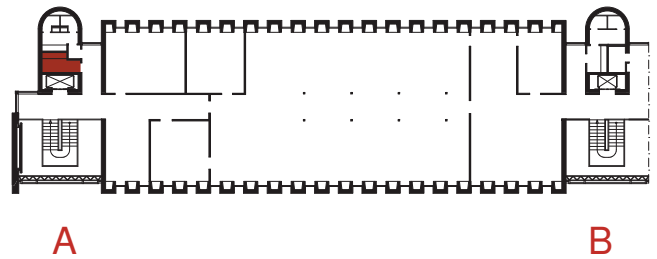

Wand Nord - Trennwand




Wand Süd - Trennwand

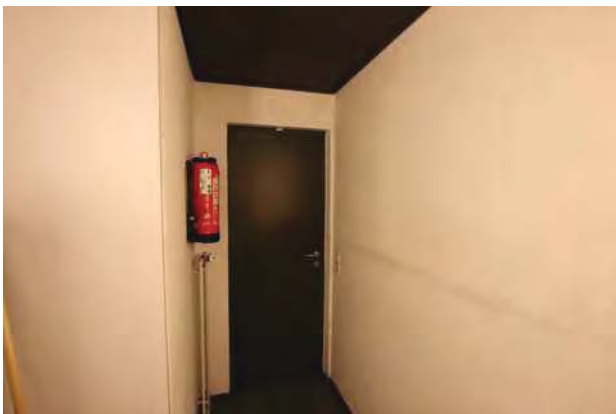


Wand Ost



Wand West

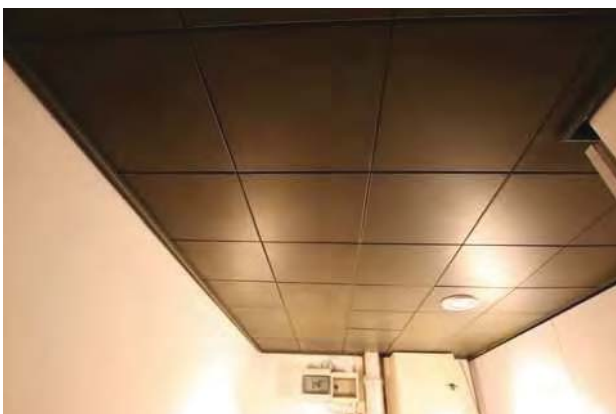

Decke

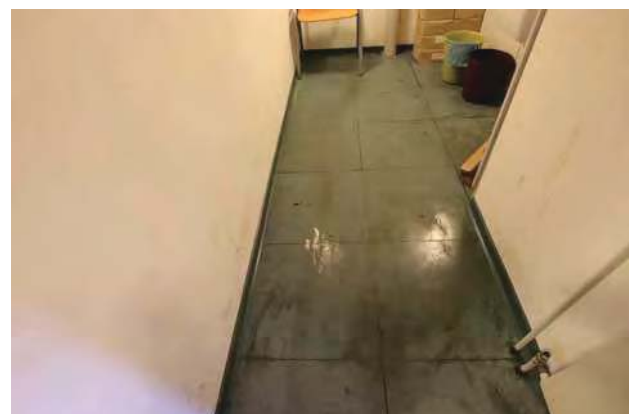


Boden

Forum Stadtmittelpunkt - Rathaus Castrop-Rauxel

Bauaufnahme: Nov. - Dez. 2018

Geschoss: 2.Obergeschoss

TH: A **Raum: Treppenhauskern
Vorraum Damen WC**

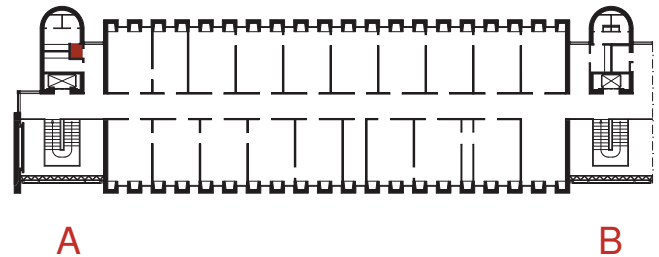

Bauteil Konstruktion, Oberflächen

Wände:

- Wand Nord: Massivwand, raumhoch gefliest, Feinkeramik, 15,00 x 15,00 cm, mit Durchgangsöffnung zu den WC-Kabinen, Aschenbecherhalterung
Farbton Fliese: hellblau
Farbton Fuge: weiß
- Wand Süd: wie vor, jedoch ohne Durchgangstür, Lichtschaltersteckdosenkombination; Wandleuchte
- Wand Ost: wie vor, mit Treppenhauskerntür, 2 Fliesen defekt
- Wand West: wie vor, jedoch ohne Tür

Decke:

Abhangdecke als Kassettendecke, mit Unterkonstruktion, Schallschluckelemente aus gelochtem, einbrennlackiertem Aluminium, 30,00 x 30,00 cm; Kanten mit Fasse, Wandanschluss mit Abschlussprofil, Profil aus gekantetem Blech, unterseitig gerundet, 2,00 cm Überstand unter Kassette; Schattenfuge vor flankierenden Wänden 2,50 cm
Farbton Akustikplatten: moosgrün

Boden:

Bodenfliesen, Keramik, matt, 5,00 x 5,00 cm
Farbton: grau

Türen:

- Treppenhauskerntür: Stahltürblatt lackiert, einfach gefälzt; 3-seitige Dichtung; Stahleckzarge, lackiert; Handdrücker mit runder Drückerrosette, runder Zylinderrosette und Abdeckrosette, flurseitig mit Knauf, Edelstahl; 3 aufgesetzte Bänder; Obentürschließer; Anschlag treppenhausseitig
Farbton Türblatt: moosgrün, beidseitig
Farbton Zarge: moosgrün, beidseitig
- Durchgangstür: raumhohes Türelement, 1-flügelige Tür mit oberen feststehendem Paneel, lackierte Holzstockzarge, einfach gefälzt, ohne Falzdichtung, lackiertes Holztürblatt, bündig zum WC-Kabinenraum, Handdrücker mit runder Drückerrosette, runder Zylinderrosette und Abdeckrosette, Edelstahl

Haustechnik:

- Elektro: Lichtschaltersteckdosenkombination, quadratischer Kippschalter, rechteckige Abdeckung, Steckdose darunterliegend angeordnet, Kunststoff, Steckdose auf Laibungsverkleidung (L-Wandpaneel), quadratische Abdeckung
Farbton Lichtschalter & Steckdosen: weiß
- Leuchten: Wandleuchte, konkave runde Glasabdeckung Ø 36,00 cm; Metallsockel
Farbton: weiß

Sonstiges:

Grundhalterung eines wandhängenden Aschenbechers an Wand Nord erhalten, Aluminiumfassung fehlt, Einsatz fehlt

Text schwarz:

vermutlich bauzeitliche Elemente

Text orange:

vermutlich nicht bauzeitliche Elemente

Text grau:

Bauzeitlichkeit ungeklärt

Bauzeitliche Ausstattung weitestgehend erhalten.


Forum Stadtmittelpunkt - Rathaus Castrop-Rauxel

Baufaufnahme: Nov. - Dez. 2018

Geschoss: 2.Obergeschoss

TH: **A** Raum: Treppenhauskern
Vorraum Damen WC

Bauteil Konstruktion, Oberflächen

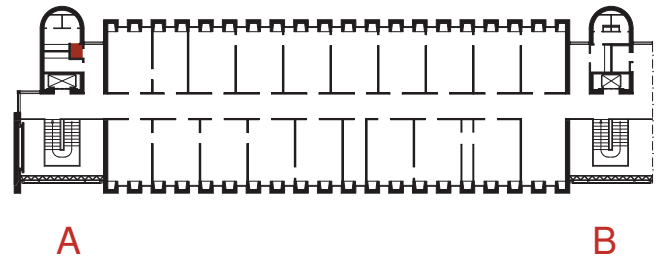


Wand Nord - Außenwand




Wand Süd - Flurwand



Wand Ost

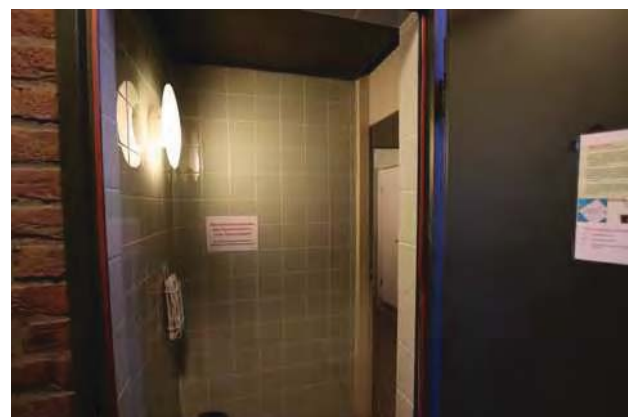

Wand West

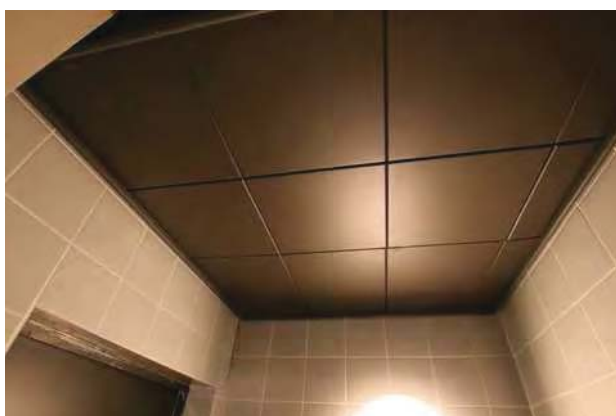

Decke




Boden

Forum Stadtmittelpunkt - Rathaus Castrop-Rauxel

Bauaufnahme: Nov. - Dez. 2018

Geschoss: 2.Obergeschoss

TH: **A** **Raum: Treppenhaukern
Kabinen Damen WC**

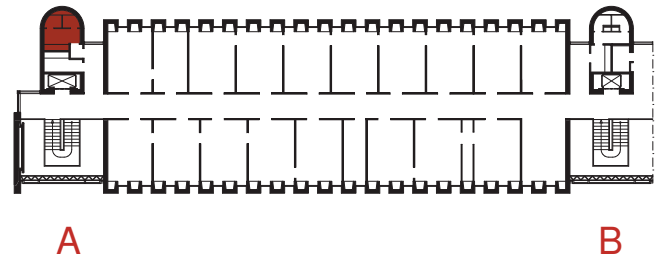

Bauteil Konstruktion, Oberflächen

Wände:

- Außenwand Nord Massivwand; raumhoch gefliest, Feink Keramik, 15,00 x 15,00 cm; Wandverlauf gerundet; 2 Wandleuchten; WC-Trennwand befestigt
Farbton Fliese: hellblau
Farbton Fuge: weiß
- Wand Süd wie vor, jedoch mit Durchgangstür zum Vorraum; keine WC-Trennwand befestigt; keine Wandleuchte, Wandversprung mit Waschtischanlage
- Wand Ost wie vor, jedoch ohne Durchgangsöffnung zum Vorraum
- Wand West wie vor, jedoch mit Heizkörper

Decke:

Abhangdecke als Kassettendecke, mit Unterkonstruktion, Schallschluckelemente aus gelochtem, einbrennlackiertem Aluminium, 30,00 x 30,00 cm; Kanten mit Fase, Wandanschluss mit Abschlussprofil, Profil aus gekantetem Blech, unterseitig gerundet, 2,00 cm Überstand unter Kasette; Schattenfuge vor flankierenden Wänden 2,50 cm
Farbton Akustikplatten: moosgrün

Boden:

Bodenfliesen, Keramik, matt, 5,00 x 5,00 cm
Farbton: grau

Türen:

- WC-Trennwand-tür siehe feste Einbauten

feste Einbauten:

- WC Trennwände Resopal beschichtete Platten in metallstichtigem Aluminiumrahmen; 15,00 cm aufgeständert; 2 Türblätter passend zum System, nach innen aufschlagend; Drückergarnitur mit WC-Drückergarnitur, runder Rosette mit Abdeckung; Kabineninnenseite mit je einem Garderobenhaken
Farbton: grau/weiß
- Waschtischanlage Korpus raumhoch aus beschichteter Spanplatte, Kanten mit Anleimern; zurückspringender Sockel, mit Wandfliese versehen, 15,00 cm; Unterbauschrank 3-feldrig, Schranktüren aus beschichteter Spanplatte, äußere Felder mit Türausschnitt als Eingriffsöffnung; Türen mit Papierkorbhalterung, Innenkorpus beschichtete Spanplatten; Waschtischplatte mit Resopalbeschichtung; 3 ovale Waschtischausschnitte; Oberschrank Spiegelschranktüren, 3-feldrig, äußere Felder aufklappbar; geschlossenes oberes Paneel, 2 Wandleuchten; Innenkorpus Spiegelschrank aus beschichteten Spanplatten, nachträglich angelegter Ausschnitt in Korpusinnenseite
Farbton: grau/weiß

Haustechnik:


- Heizung Flachheizkörper aus Stahlblech, lackiert
Farbton: weiß
- Sanitär 1 Bodenablauf im Kabinenbereich; 2 Stand-WC's, Keramik; wandhängende Spülkästen; WC-Sitze aus Kunststoff, 3 Waschtische aus Keramik und 3 Kaltwasserarmaturen in der Waschtischanlage
Farbton Spülkasten: weiß
Farbton WC-Sitz: weiß
Farbton Keramikwaschtisch: weiß

Forum Stadtmittelpunkt - Rathaus Castrop-Rauxel

Bauaufnahme: Nov. - Dez. 2018

Geschoss: 2.Obergeschoss

TH: A **Raum: Treppenhauskern
Kabinen Damen WC**

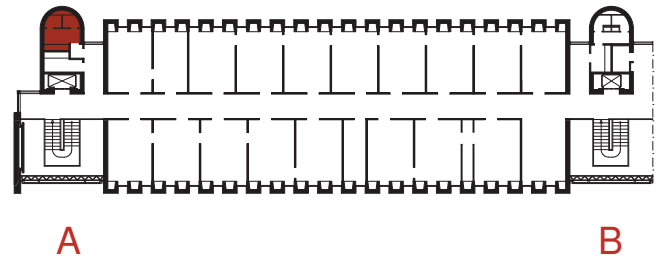

Bauteil Konstruktion, Oberflächen

- Leuchten quadratische Wandleuchten auf Nordwand vermutlich nicht bauzeitlich, konkave, quadratische Milchglasabdeckung, Leuchtenfassung Hartkunststoff weiß; Abmessung 25,00 / 25,00 cm;
weitere Wandleuchten vermutlich bauzeitlich, konkave runde Glasabdeckung Ø 36,00 cm;
Metallsockel
Farbton: weiß
- Lüftung 2 Entlüfter an der Decke

Text schwarz: vermutlich bauzeitliche Elemente
Text orange: vermutlich nicht bauzeitliche Elemente
Text grau: Bauzeitlichkeit ungeklärt

Bauzeitliche Ausstattung weitestgehend erhalten.


Forum Stadtmittelpunkt - Rathaus Castrop-Rauxel

Baufaufnahme: Nov. - Dez. 2018

Geschoss: 2.Obergeschoss

TH: **A** **Raum: Treppenhauskern
Kabinen Damen WC**

Bauteil Konstruktion, Oberflächen

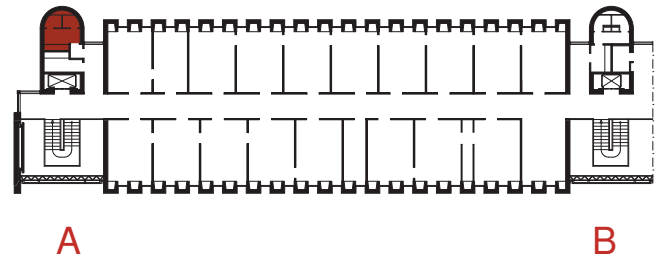

Wand Nord - Außenwand



Wand Süd - Flurwand



Wand Ost



Wand West



Decke




Boden

Forum Stadtmittelpunkt - Rathaus Castrop-Rauxel

Bauaufnahme: Nov. - Dez. 2018

Geschoss: 2. Obergeschoss

TH: A Raum: Treppenhauskern
Teeküche

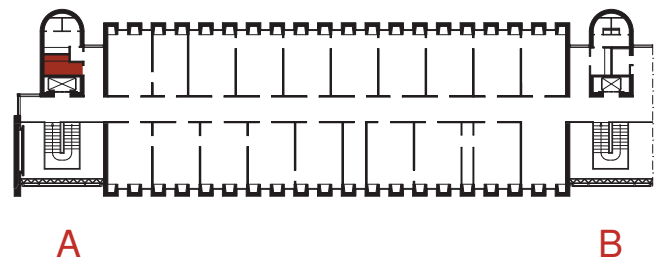

Bauteil Konstruktion, Oberflächen

Wände:

- Wand Nord
Wandversprung mit Teeküche, Fußleiste Kunststoff, Heizkörper, 2 Feuerlöscher
Farbton Wand: weiß
Farbton Fußleiste: türkis
- Wand Süd
Massivwand, verputzt, gestrichen; Fußleiste Kunststoff; 2 runde Wandleuchten, **Bewegungsmelder & Steckdose im Bereich der Türleibung**
Farbton Wand: weiß
Farbton Fußleiste: türkis
- Wand West
Massivwand, verputzt, gestrichen; Fußleiste Kunststoff; **Einbauschrank mit Wandhydrant, Trockensteigleitung, Verteilerschrank**
Farbton Wand: weiß
Farbton Fußleiste: türkis
- Wand Ost
Massivwand, verputzt, gestrichen; Fußleiste Kunststoff; Wand mit Treppenhauskerntür
Farbton Wand: weiß
Farbton Fußleiste: türkis

Decke:

Abhangdecke als Kassettendecke, mit Unterkonstruktion, Schallschluckelemente aus gelochtem, einbrennlackiertem Aluminium, 30,00 x 30,00 cm; Kanten mit Fase, Wandanschluss mit Abschlussprofil, Profil aus gekantetem Blech, unterseitig gerundet, 2,00 cm Überstand unter Kassette; Schattenfuge vor flankierenden Wänden 2,50 cm, Entlüfter
Farbton Akustikplatten: moosgrün

Boden:

elastischer Bodenbelag, PVC Platten, verschweißt, 50,00 x 50,00 cm, marmoriert, Gebrauchsspuren vorhanden
Farbton: türkis

Türen:

- 1-flügelige Tür
Stahltürblatt lackiert, einfach gefälzt; 3-seitige Dichtung; Stahleckzarge, lackiert; Handdrücker mit runder Drückerrosette, runder Zylinderrosette und Abdeckrosette, Edelstahl; 3 aufgesetzte Bänder; Obentürschließer; Anschlag treppenhausseitig
Farbton Türblatt: moosgrün, beidseitig
Farbton Zarge: moosgrün, beidseitig

feste Einbauten:

- Einbauküche
Korpus aus beschichteter Spanplatte, mit ca. 2,50 cm Abstand zur Wand; Unterbauschrank 4-feldrig, mit Schranktüren, beschichtete Spanplatte; Innenausbau mit Regalböden, beschichtete Spanplatte, höhenverstellbar mittels Bohrungen; Griffe aus Aluminium; Arbeitsplatte 7,00 cm hoch, mit Resopalbeschichtung; Spülbecken Edelstahl, mittig im 2. Feld von links eingelassen, quadratisch; Oberschrank 4-feldrig, 3 Felder mit Schranktüren, Feld oberhalb Spüle ohne Tür; Blendleiste an Unterseite, für indirekte Beleuchtung, 1 Leuchtstoffröhre; oberes durchlaufendes Verkleidungspaneel; **Durchlauferhitzer wandhängend an Schrankrückwand, Mischbatterie**
Farbton Schranktüren & Blenden & Verkleidungspaneel: grau / weiß
Farbton Arbeitsplatte: grau / weiß
Farbton Innenausbau: grau / weiß

• Einbauschrank
Wandhydrant


quadratischer Einbauschrank mit Wandhydrant; Stahlzarge bündig mit Wandputz; Stahltürblatt bündig mit Zarge
Farbton Schrank: rot

Forum Stadtmittelpunkt - Rathaus Castrop-Rauxel

Bauaufnahme: Nov. - Dez. 2018

Geschoss: 2. Obergeschoss

TH: **A** **Raum: Treppenhauskern
Teeküche**

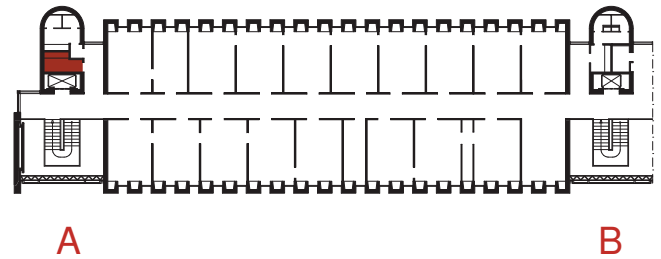

Bauteil Konstruktion, Oberflächen

Haustechnik:

- Heizung Flachheizkörper aus Stahlblech, lackiert, **neues Heizkörperventil**
Farbton: weiß
- Elektroinstal. **Steckdose und Bewegungsmelder**, Steckdose in Einbauküche
Farbton Steckdose & Bewegungsmelder: weiß
Farbton Steckdose in Einbauküche: weiß
- Sanitär Spülbecken, **Durchlauferhitzer, Mischbatterie**
- Leuchten 2 runde Wandleuchten, Leuchtenfassung Hartkunststoff, konkaver Leuchtkörper aus Glas, opak, Ø 21,00 cm
- Lüftung Entlüfter in Abhangdecke, Kunststoff
Farbton: weiß
- Brandschutz **Trockensteigleitung, Wandhydrant**

Text schwarz: vermutlich bauzeitliche Elemente
Text orange: **vermutlich nicht bauzeitliche Elemente**
Text grau: Bauzeitlichkeit ungeklärt

Bauzeitliche Ausstattung weitestgehend erhalten.


Forum Stadtmittelpunkt - Rathaus Castrop-Rauxel

Bauaufnahme: Nov. - Dez. 2018

Geschoss: 2. Obergeschoss

TH: **A** Raum: **Treppenhauskern
Teeküche**


Bauteil Konstruktion, Oberflächen

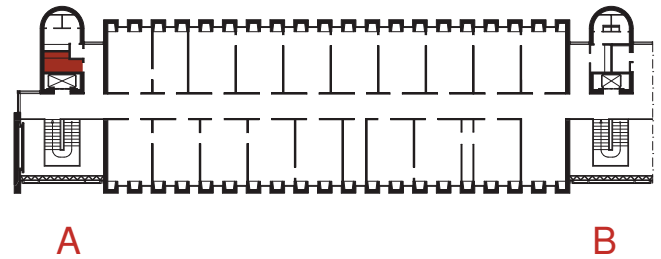


Wand Nord - Trennwand



Wand Süd - Trennwand

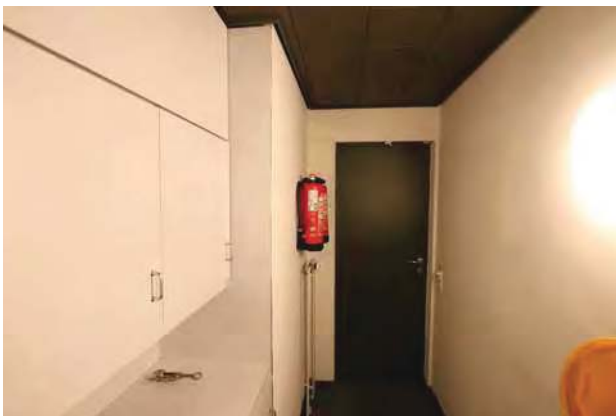


Wand Ost

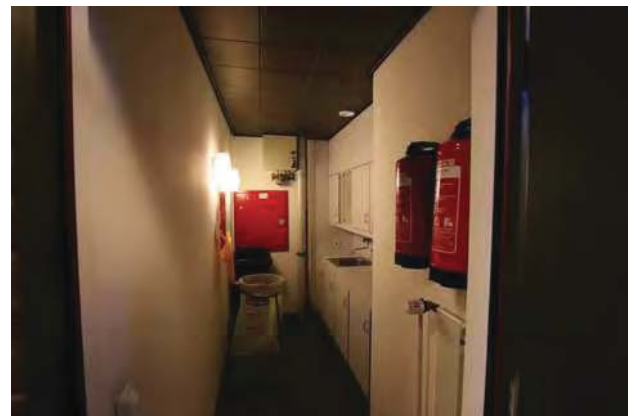

Wand West



Decke

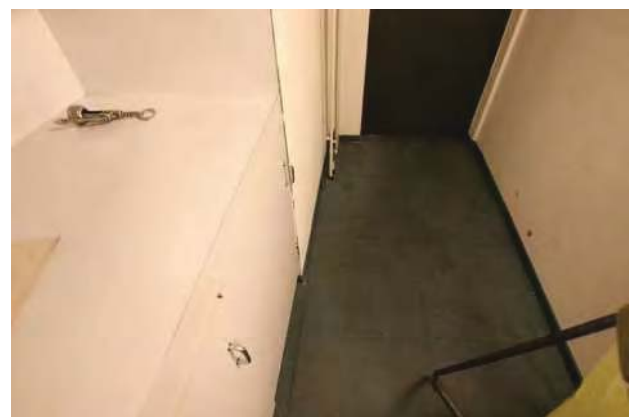


Boden

Forum Stadtmittelpunkt - Rathaus Castrop-Rauxel

Bauaufnahme: Nov. - Dez. 2018

Geschoss: 3.Obergeschoss

TH: A **Raum: Treppenhauskern
Vorraum Herren WC**

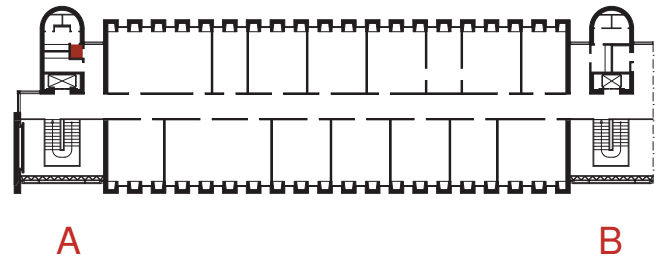

Bauteil Konstruktion, Oberflächen

Wände:

- Wand Nord: Massivwand, raumhoch gefliest, Feinkeramik, 15,00 x 15,00 cm, mit Durchgangsöffnung zu den WC-Kabinen, Aschenbecherhalterung
Farbton Fliese: hellblau
Farbton Fuge: weiß
- Wand Süd: wie vor, jedoch ohne Durchgangstür, Lichtschaltersteckdosenkombination; Wandleuchte
- Wand Ost: wie vor, mit Treppenhauskerntür
- Wand West: wie vor, jedoch ohne Tür

Decke:

Abhangdecke als Kassettendecke, mit Unterkonstruktion, Schallschluckelemente aus gelochtem, einbrennlackiertem Aluminium, 30,00 x 30,00 cm; Kanten mit Fasse, Wandanschluss mit Abschlussprofil, Profil aus gekantetem Blech, unterseitig gerundet, 2,00 cm Überstand unter Kassette; Schattenfuge vor flankierenden Wänden 2,50 cm
Farbton Akustikplatten: moosgrün

Boden:

Bodenfliesen, Keramik, matt, 5,00 x 5,00 cm
Farbton: grau

Türen:

- Treppenhauskerntür: Stahltürblatt lackiert, einfach gefälzt; 3-seitige Dichtung; Stahleckzarge, lackiert; Handdrücker mit runder Drückerrosette, runder Zylinderrosette und Abdeckrosette, flurseitig mit Knauf, Edelstahl; 3 aufgesetzte Bänder; Obentürschließer; Anschlag treppenhausseitig
Farbton Türblatt: moosgrün, beidseitig
Farbton Zarge: moosgrün, beidseitig
- Durchgangstür: raumhohes Türelement, 1-flügelige Tür mit oberen feststehendem Paneel, lackierte Holzstockzarge, einfach gefälzt, ohne Falzdichtung, lackiertes Holztürblatt, bündig zum WC-Kabinenraum, Handdrücker mit runder Drückerrosette, runder Zylinderrosette und Abdeckrosette, Edelstahl

Haustechnik:

- Elektro: Lichtschaltersteckdosenkombination, quadratischer Kippschalter, rechteckige Abdeckung, Steckdose darunterliegend angeordnet, Kunststoff, Steckdose auf Laibungsverkleidung (L-Wandpaneel), quadratische Abdeckung
Farbton Lichtschalter & Steckdosen: weiß
- Leuchten: Wandleuchte, konkave runde Glasabdeckung Ø 36,00 cm; Metallsockel
Farbton: weiß

Sonstiges:

wandhängender Aschenbecher an Wand Nord, Aluminiumfassung, **Einsatz fehlt**, Marke Vieler

Text schwarz:

vermutlich bauzeitliche Elemente

Text orange:

vermutlich nicht bauzeitliche Elemente

Text grau:

Bauzeitlichkeit ungeklärt

Bauzeitliche Ausstattung weitestgehend erhalten.


Forum Stadtmittelpunkt - Rathaus Castrop-Rauxel

Baufaufnahme: Nov. - Dez. 2018

Geschoss: 3.Obergeschoss

TH: **A** **Raum: Treppenhaukern
Vorraum Herren WC**


Bauteil Konstruktion, Oberflächen

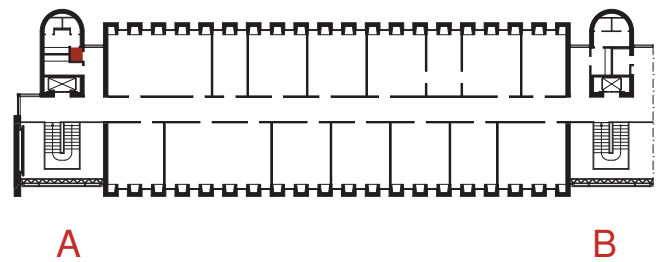

Wand Nord - Trennwand




Wand Süd - Trennwand

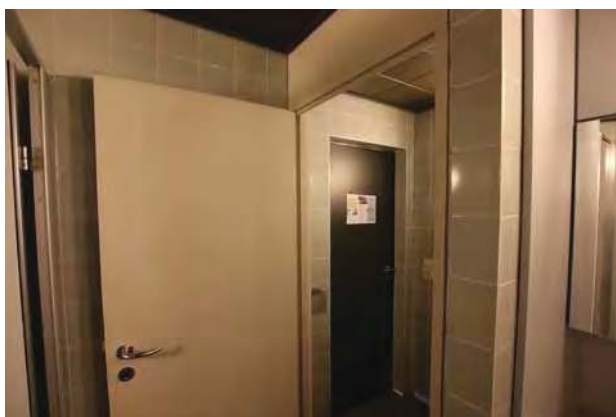

Wand Ost



Wand West

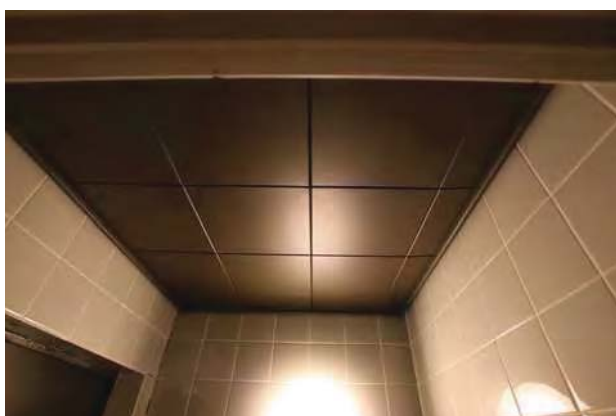

Decke




Boden

Forum Stadtmittelpunkt - Rathaus Castrop-Rauxel

Bauaufnahme: Nov. - Dez. 2018

Geschoss: 3.Obergeschoss

TH: **A** **Raum: Treppenhaukern
Kabinen Herren WC**

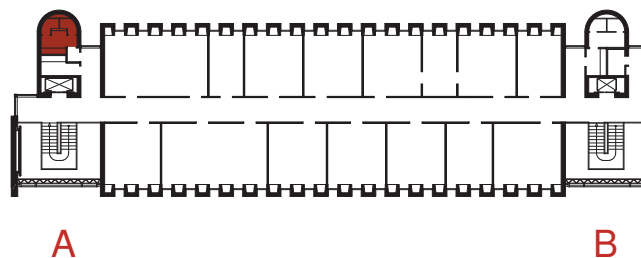

Bauteil Konstruktion, Oberflächen

Wände:

- Außenwand Nord Massivwand; raumhoch gefliest, Feinkeramik, 15,00 x 15,00 cm; Wandverlauf gerundet; **2 Wandleuchten**; WC-Trennwand befestigt
Farbton Fliese: hellblau
Farbton Fuge: weiß
- Wand Süd wie vor, jedoch mit Durchgangstür zum Vorraum; keine WC-Trennwand befestigt; keine Wandleuchte, Wandversprung mit Waschtischanlage
- Wand Ost wie vor, jedoch ohne Durchgangsöffnung zum Vorraum
- Wand West wie vor, jedoch mit Heizkörper

Decke:

Abhangdecke als Kassettendecke, mit Unterkonstruktion, Schallschluckelemente aus gelochtem, einbrennlackiertem Aluminium, 30,00 x 30,00 cm; Kanten mit Fase, Wandanschluss mit Abschlussprofil, Profil aus gekantetem Blech, unterseitig gerundet, 2,00 cm Überstand unter Kasette; Schattenfuge vor flankierenden Wänden 2,50 cm
Farbton Akustikplatten: moosgrün

Boden:

Bodenfliesen, Keramik, matt, 5,00 x 5,00 cm
Farbton: grau

Türen:

- WC-Trennwand-tür siehe feste Einbauten

feste Einbauten:

- WC Trennwände Resopal beschichtete Platten in metallstichtigem Aluminiumrahmen; 15,00 cm aufgeständert; 2 Türblätter passend zum System; nach innen aufschlagend, Drückergarnitur mit WC-Drückergarnitur, runder Rosette mit Abdeckung; Kabineninnenseite mit je einem Garderobenhaken; mit Rücksprung in Feldmitte mit 2 Urinalen + 1 Wasserhahn
Farbton: grau/weiß
- Waschtischanlage Korpus raumhoch aus beschichteter Spanplatte, Kanten mit Anleimern; zurückspringender Sockel, mit Wandfliese versehen, 15,00 cm; Unterbauschrank 3-feldrig, Schranktüren aus beschichteter Spanplatte, äußere Felder mit Türausschnitt als Eingriffsöffnung; **linke Tür & Drahtkorb fehlt**; Tür rechts mit Papierkorbhalterung, Innenkorpus beschichtete Spanplatten; Waschtischplatte mit Resopalbeschichtung; 3 ovale Waschtischausschnitte; Oberschrank Spiegelschranktüren, 3-feldrig, äußere Felder aufklappbar; geschlossenes oberes Paneel mit 2 Wandleuchten; Innenkorpus Spiegelschrank aus beschichteten Spanplatten, **nachträglich angelegter Ausschnitt in Korpusinnenseite**
Farbton: grau/weiß

Haustechnik:

- Heizung Flachheizkörper aus Stahlblech, lackiert
Farbton: weiß
- Sanitär 1 Bodenablauf im Kabinenbereich; 2 Stand-WC's, Keramik; wandhängende Spülkästen; WC-Sitze aus Kunststoff, 2 Urinale aus Keramik an WC Trennwand + 1 Wasserhahn; 3 Waschtische aus Keramik und 3 Kaltwasserarmaturen in der Waschtischanlage
Farbton Spülkästen: weiß
Farbton WC-Sitz: weiß
Farbton Urinal: weiß
Farbton Keramikwaschtisch: weiß


Forum Stadtmittelpunkt - Rathaus Castrop-Rauxel

Bauaufnahme: Nov. - Dez. 2018

Geschoss: 3.Obergeschoss

TH: **A** **Raum: Treppenhauskern
Kabinen Herren WC**

Bauteil Konstruktion, Oberflächen

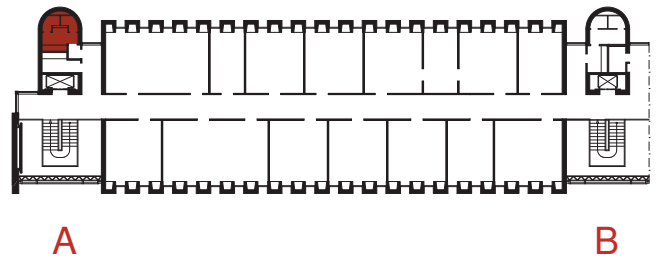

- Leuchten quadratische Wandleuchten auf Nordwand vermutlich nicht bauzeitlich, konkave, quadratische Milchglasabdeckung, Leuchtenfassung Hartkunststoff weiß; Abmessung 25,00 / 25,00 cm;
weitere Wandleuchten vermutlich bauzeitlich, konkave runde Glasabdeckung Ø 36,00 cm;
Metallsockel
Farbton: weiß
- Lüftung 2 Entlüfter an der Decke

Text schwarz: vermutlich bauzeitliche Elemente
Text orange: vermutlich nicht bauzeitliche Elemente
Text grau: Bauzeitlichkeit ungeklärt

Bauzeitliche Ausstattung weitestgehend erhalten.


Forum Stadtmittelpunkt - Rathaus Castrop-Rauxel

Baufaufnahme: Nov. - Dez. 2018

Geschoss: 3.Obergeschoss

TH: **A** **Raum: Treppenhauskern
Kabinen Herren WC**

Bauteil Konstruktion, Oberflächen

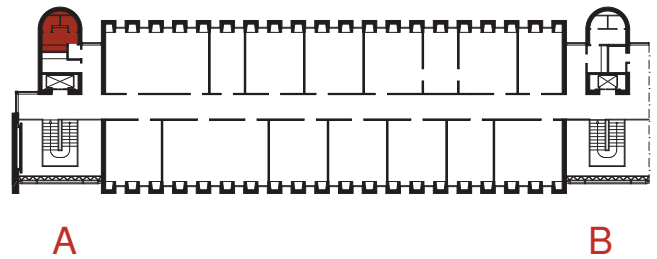

Wand Nord - Außenwand



Wand Süd - Trennwand



Wand Ost



Wand West



Decke




Boden

Forum Stadtmittelpunkt - Rathaus Castrop-Rauxel

Bauaufnahme: Nov. - Dez. 2018

Geschoss: 3. Obergeschoss

TH: **A** **Raum: Treppenhauskern
Putzmittelraum**

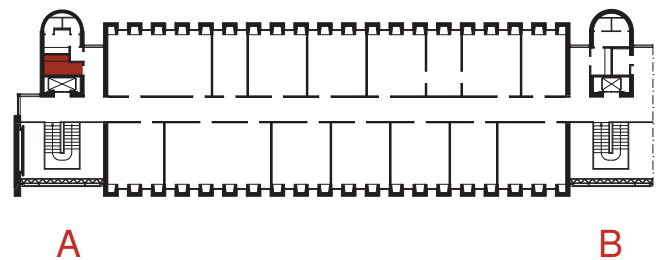

Bauteil Konstruktion, Oberflächen

Wände:

- Wand Nord Massivwand, verputzt, gestrichen, Wandversprung, zum Teil mit beschichtetem Wandpaneel verkleidet; Wandleuchte
Fußleiste Kunststoff, Heizkörper, 2 Feuerlöscher
Farbton Wand: weiß
Farbton Fußleiste: türkis
- Wand Süd Massivwand, verputzt, gestrichen; Fußleiste Kunststoff; **Wandleuchte**, Schmutzspuren einer ehemals runden Leuchte; Lichtschalter + Steckdose
Farbton Wand: weiß
Farbton Fußleiste: türkis
- Wand West Massivwand, verputzt, gestrichen; Fußleiste Kunststoff; **Einbauschränk mit Wandhydrant, Trockensteigleitung, Verteilerschrank**
Farbton Wand: weiß
Farbton Fußleiste: türkis
- Wand Ost Massivwand, verputzt, gestrichen; Fußleiste Kunststoff; Wand mit Treppenhauskerntür
Farbton Wand: weiß
Farbton Fußleiste: türkis
- Decke: Abhangdecke als Kassettendecke, mit Unterkonstruktion, Schallschluckelemente aus gelochtem, einbrennlackiertem Aluminium, 30,00 x 30,00 cm; Kanten mit Fase, Wandanschluss mit Abschlussprofil, Profil aus gekantetem Blech, unterseitig gerundet, 2,00 cm Überstand unter Kassette; Schattenfuge vor flankierenden Wänden 2,50 cm, Entlüfter
Farbton Akustikplatten: moosgrün
- Boden: elastischer Bodenbelag, PVC Platten, verschweißt, 50,00 x 50,00 cm, marmoriert, Gebrauchsspuren vorhanden
Farbton: türkis
- Türen:
 - 1-flügelige Tür Stahltürblatt lackiert, einfach gefälzt; 3-seitige Dichtung; Stahleckzarge, lackiert; Handdrücker mit runder Drückerrosette, runder Zylinderrosette und Abdeckrosette, Edelstahl; 3 aufgesetzte Bänder; Obentürschließer; Anschlag treppenhausseitig
Farbton Türblatt: moosgrün, beidseitig
Farbton Zarge: moosgrün, beidseitig
- feste Einbauten:
 - Einbauschränk **quadratischer Einbauschränk mit Wandhydrant; Stahlzarge bündig mit Wandputz; Stahltürblatt bündig mit Zarge**
Farbton Schrank: rot
 - Wandhydrant
- Haustechnik:
 - Heizung Flachheizkörper aus Stahlblech, lackiert, **neues Heizkörperventil**
Farbton: weiß
 - Elektroinstal. Lichtschaltersteckdosenkombination, quadratischer Kippschalter, rechteckige Abdeckung, Steckdose darunterliegend angeordnet, Kunststoff; Lichtschalter, quadratischer Kippschalter mit quadratischer Abdeckung, Kunststoff; **Verteilerschrank**
Farbton Lichtschalter: weiß
 - Leuchten **Langfeldleuchte mit Plexiglasabdeckung**

Forum Stadtmittelpunkt - Rathaus Castrop-Rauxel


Bauaufnahme: Nov. - Dez. 2018

Geschoss: 3. Obergeschoss

TH: A **Raum: Treppenhauskern
Putzmittelraum**

Bauteil Konstruktion, Oberflächen

- Lüftung Entlüfter in Abhangdecke, Kunststoff
Farbton: weiß
- Brandschutz Trockensteigleitung, Wandhydrant

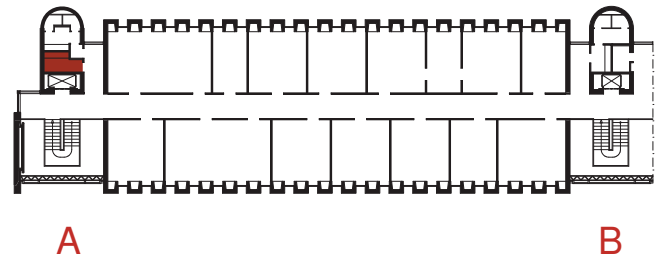

Text schwarz: vermutlich bauzeitliche Elemente
Text orange: vermutlich nicht bauzeitliche Elemente
Text grau: Bauzeitlichkeit ungeklärt

Bauzeitliche Ausstattung weitestgehend erhalten.


Forum Stadtmittelpunkt - Rathaus Castrop-Rauxel

Baufaufnahme: Nov. - Dez. 2018

Geschoss: 3. Obergeschoss

TH: **A** Raum: Treppenhauskern
Putzmittelraum

Bauteil Konstruktion, Oberflächen

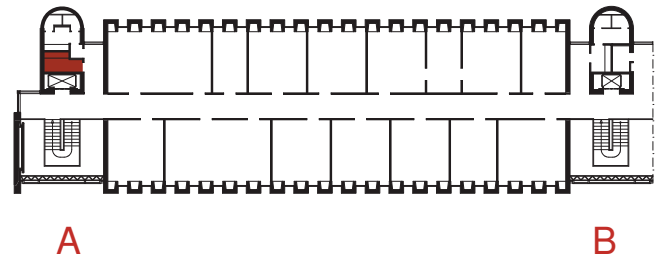

Wand Nord - Trennwand



Wand Süd - Trennwand




Wand Ost



Wand West



Decke

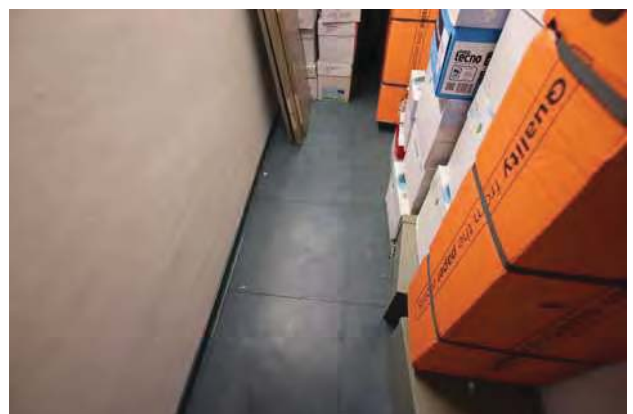


Boden

Forum Stadtmittelpunkt - Rathaus Castrop-Rauxel

Bauaufnahme: Nov. - Dez. 2018

Geschoss: 4.Obergeschoss

TH: **A** **Raum: Treppenhaukern
Vorraum Damen WC**

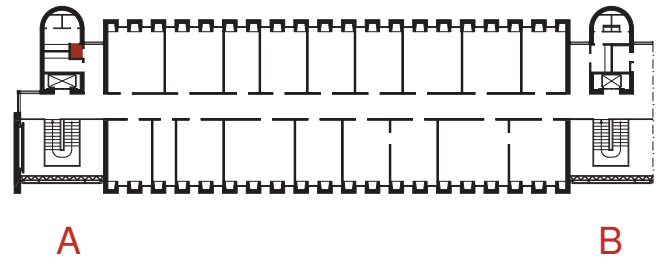

Bauteil Konstruktion, Oberflächen

Wände:

- Wand Nord Massivwand, raumhoch gefliest, Feinkeramik, 15,00 x 15,00 cm, mit Durchgangsöffnung zu den WC-Kabinen, Aschenbecherhalterung
Farbton Fliese: hellblau
Farbton Fuge: weiß
- Wand Süd wie vor, jedoch ohne Durchgangstür, Lichtschaltersteckdosenkombination; Wandleuchte
- Wand Ost wie vor, mit Treppenhaukerntür, **2 Fliesen defekt**
- Wand West wie vor, jedoch ohne Tür

Decke:

Abhangdecke als Kassettendecke, mit Unterkonstruktion, Schallschluckelemente aus gelochtem, einbrennlackiertem Aluminium, 30,00 x 30,00 cm; Kanten mit Fasse, Wandanschluss mit Abschlussprofil, Profil aus gekantetem Blech, unterseitig gerundet, 2,00 cm Überstand unter Kassette; Schattenfuge vor flankierenden Wänden 2,50 cm, **Schimmelspuren vorhanden**
Farbton Akustikplatten: moosgrün

Boden:

Bodenfliesen, Keramik, matt, 5,00 x 5,00 cm
Farbton: grau

Türen:

- Treppenhaukerntür Stahltürblatt lackiert, einfach gefälzt; 3-seitige Dichtung; Stahleckzarge, lackiert; Handdrücker mit runder Drückerrosette, runder Zylinderrosette und Abdeckrosette, flurseitig mit Knauf, Edelstahl; 3 aufgesetzte Bänder; Obentürschließer; Anschlag treppenhauseitig
Farbton Türblatt: moosgrün, beidseitig
Farbton Zarge: moosgrün, beidseitig
- Durchgangstür raumhohes Türelement, 1-flügelige Tür mit oberen feststehendem Paneel, lackierte Holzstockzarge, einfach gefälzt, ohne Falzdichtung, lackiertes Holztürblatt, bündig zum WC-Kabinenraum, Handdrücker mit runder Drückerrosette, runder Zylinderrosette und Abdeckrosette, Edelstahl

Haustechnik:

- Elektro Lichtschaltersteckdosenkombination, quadratischer Kippschalter, rechteckige Abdeckung, Steckdose darunterliegend angeordnet, Kunststoff, Steckdose auf Laibungsverkleidung (L-Wandpaneel), quadratische Abdeckung
Farbton Lichtschalter & Steckdosen: weiß
- Leuchten Wandleuchte, konkave runde Glasabdeckung Ø 36,00 cm; Metallsockel
Farbton: weiß

Sonstiges:

Grundhalterung eines wandhängenden Aschenbechers an Wand Nord erhalten, **Aluminiumfassung fehlt, Einsatz fehlt**

Text schwarz:

vermutlich bauzeitliche Elemente

Text orange:

vermutlich nicht bauzeitliche Elemente

Text grau:

Bauzeitlichkeit ungeklärt

Bauzeitliche Ausstattung weitestgehend erhalten.


Forum Stadtmittelpunkt - Rathaus Castrop-Rauxel

Baufaufnahme: Nov. - Dez. 2018

Geschoss: 4.Obergeschoss

TH: **A** Raum: Treppenhauskern
Vorraum Damen WC


Bauteil Konstruktion, Oberflächen

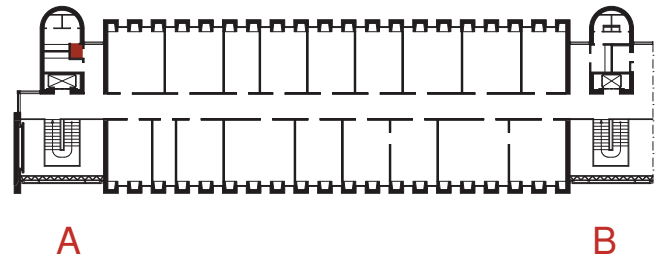

Wand Nord - Außenwand



Wand Süd - Flurwand

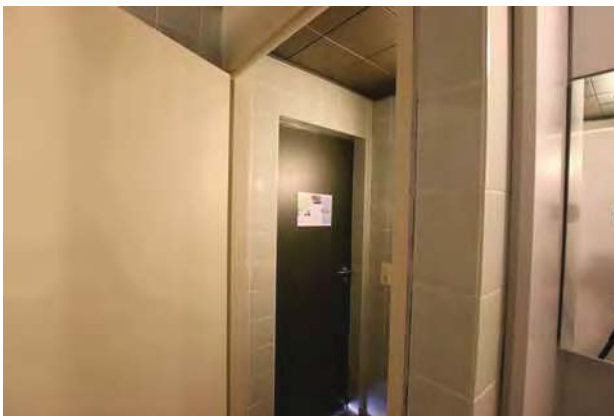

Wand Ost



Wand West



Decke




Boden

Forum Stadtmittelpunkt - Rathaus Castrop-Rauxel

Bauaufnahme: Nov. - Dez. 2018

Geschoss: 4.Obergeschoss

TH: **A** **Raum: Treppenhaukern
Kabinen Damen WC**



A

B

Bauteil Konstruktion, Oberflächen

Wände:

- Außenwand Nord Massivwand; raumhoch gefliest, Feink Keramik, 15,00 x 15,00 cm; Wandverlauf gerundet; 2 Wandleuchten; WC-Trennwand befestigt
Farbton Fliese: hellblau
Farbton Fuge: weiß
 - Wand Süd wie vor, jedoch mit Durchgangstür zum Vorraum; keine WC-Trennwand befestigt; keine Wandleuchte, Wandversprung mit Waschtischanlage
 - Wand Ost wie vor, jedoch ohne Durchgangsöffnung zum Vorraum
 - Wand West wie vor, jedoch mit Heizkörper
- Decke: Abhangdecke als Kassettendecke, mit Unterkonstruktion, Schallschluckelemente aus gelochtem, einbrennlackiertem Aluminium, 30,00 x 30,00 cm; Kanten mit Fase, Wandanschluss mit Abschlussprofil, Profil aus gekantetem Blech, unterseitig gerundet, 2,00 cm Überstand unter Kasette; Schattenfuge vor flankierenden Wänden 2,50 cm
Farbton Akustikplatten: moosgrün
- Boden: Bodenfliesen, Keramik, matt, 5,00 x 5,00 cm
Farbton: grau
- Türen:
- WC-Trennwand-tür siehe feste Einbauten
- feste Einbauten:
- WC Trennwände Resopal beschichtete Platten in metallstichtigem Aluminiumrahmen; 15,00 cm aufgeständert; 2 Türblätter passend zum System, nach innen aufschlagend; Drückergarnitur mit WC-Drückergarnitur, runder Rosette mit Abdeckung; Kabineninnenseite mit je einem Garderobenhaken
Farbton: grau/weiß
 - Waschtischanlage Korpus raumhoch aus beschichteter Spanplatte, Kanten mit Anleimern; zurückspringender Sockel, mit Wandfliese versehen, 15,00 cm; Unterbauschrank 3-feldrig, Schranktüren aus beschichteter Spanplatte, äußere Felder mit Türausschnitt als Eingriffsöffnung; Türen mit Papierkorbbhalterung, Innenkorpus beschichtete Spanplatten; Waschtischplatte mit Resopalbeschichtung; 3 ovale Waschtischausschnitte; Oberschrank Spiegelschranktüren, 3-feldrig, äußere Felder aufklappbar; geschlossenes oberes Paneel, 2 Wandleuchten; Innenkorpus Spiegelschrank aus beschichteten Spanplatten, nachträglich angelegter Ausschnitt in Korpusinnenseite
Farbton: grau/weiß

Haustechnik:


- Heizung Flachheizkörper aus Stahlblech, lackiert
Farbton: weiß
- Sanitär 1 Bodenablauf im Kabinenbereich; 2 Stand-WC's, Keramik; wandhängende Spülkästen; WC-Sitze aus Kunststoff, 3 Waschtische aus Keramik und 3 Kaltwasserarmaturen in der Waschtischanlage
Farbton Spülkasten: weiß
Farbton WC-Sitz: weiß
Farbton Keramikwaschtisch: weiß

Forum Stadtmittelpunkt - Rathaus Castrop-Rauxel

Bauaufnahme: Nov. - Dez. 2018

Geschoss: 4.Obergeschoss

TH: A **Raum: Treppenhauskern
Kabinen Damen WC**

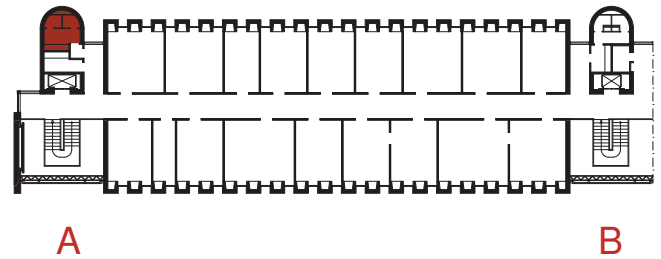

Bauteil Konstruktion, Oberflächen

- Leuchten quadratische Wandleuchten auf Nordwand vermutlich nicht bauzeitlich, konkave, quadratische Milchglasabdeckung, Leuchtenfassung Hartkunststoff weiß; Abmessung 25,00 / 25,00 cm;
weitere Wandleuchten vermutlich bauzeitlich, konkave runde Glasabdeckung Ø 36,00 cm;
Metallsockel
Farbton: weiß
- Lüftung 2 Entlüfter an der Decke

Text schwarz: vermutlich bauzeitliche Elemente
Text orange: vermutlich nicht bauzeitliche Elemente
 Text grau: Bauzeitlichkeit ungeklärt

Bauzeitliche Ausstattung weitestgehend erhalten.


Forum Stadtmittelpunkt - Rathaus Castrop-Rauxel

Baufaufnahme: Nov. - Dez. 2018

Geschoss: 4.Obergeschoss

TH: **A** **Raum: Treppenhauskern
Kabinen Damen WC**

Bauteil Konstruktion, Oberflächen

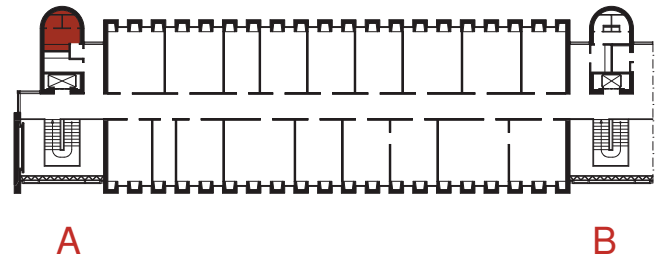

Wand Nord - Außenwand



Wand Süd - Flurwand



Wand Ost



Wand West



Decke




Boden

Forum Stadtmittelpunkt - Rathaus Castrop-Rauxel

Bauaufnahme: Nov. - Dez. 2018

Geschoss: 4. Obergeschoss

TH: A Raum: Treppenhauskern
Teeküche

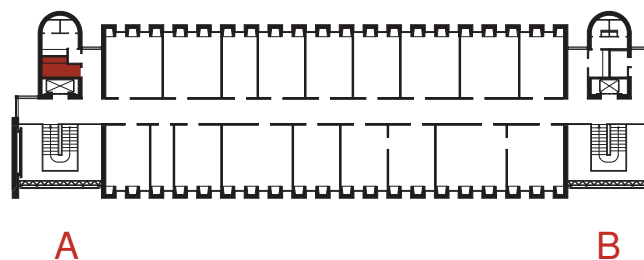

Bauteil Konstruktion, Oberflächen

Wände:

- Wand Nord
Massivwand, verputzt, gestrichen, Wandversprung, Wandpaneel zum Teil vorhanden;
Fußleiste Kunststoff, Heizkörper, 2 Feuerlöscher
Farbton Wand: weiß
Farbton Fußleiste: türkis
- Wand Süd
Massivwand, verputzt, gestrichen; Fußleiste Kunststoff; 2 runde Wandleuchten, **Bewegungsmelder & Steckdose im Bereich der Türlaibung**
Farbton Wand: weiß
Farbton Fußleiste: türkis
- Wand West
Massivwand, verputzt, gestrichen; Fußleiste Kunststoff; **Einbauschränk mit Wandhydrant, Trockensteigleitung, Verteilerschrank**
Farbton Wand: weiß
Farbton Fußleiste: türkis
- Wand Ost
Massivwand, verputzt, gestrichen; Fußleiste Kunststoff; Wand mit Treppenhauskerntür
Farbton Wand: weiß
Farbton Fußleiste: türkis

Decke:

Abhangdecke als Kassettendecke, mit Unterkonstruktion, Schallschluckelemente aus gelochtem, einbrennlackiertem Aluminium, 30,00 x 30,00 cm; Kanten mit Fasse, Wandanschluss mit Abschlussprofil, Profil aus gekantetem Blech, unterseitig gerundet, 2,00 cm Überstand unter Kassette; Schattenfuge vor flankierenden Wänden 2,50 cm, Entlüfter, Revisionsöffnung / Dachluke, Stahlrahmen & Stahlklappe, raumtief, lackiert
Farbton Akustikplatten: moosgrün
Farbton Revisionsöffnung: moosgrün

Boden:

elastischer Bodenbelag, PVC Platten, verschweißt, 50,00 x 50,00 cm, marmoriert, Gebrauchsspuren vorhanden
Farbton: türkis

Türen:

- 1-flügelige Tür
Stahltürblatt lackiert, einfach gefälzt; 3-seitige Dichtung; Stahleckzarge, lackiert; Handdrücker mit runder Drückerrosette, runder Zylinderrosette und Abdeckrosette, Edelstahl; 3 aufgesetzte Bänder; Obentürschließer; Anschlag treppenhauseitig
Farbton Türblatt: moosgrün, beidseitig
Farbton Zarge: moosgrün, beidseitig

feste Einbauten:


- Einbauschränk
Wandhydrant
quadratischer Einbauschränk mit Wandhydrant; Stahlzarge bündig mit Wandputz; Stahltürblatt bündig mit Zarge
Farbton Schränk: rot
- Einbauküche
Korpus aus beschichteter Spanplatte, mit ca. 2,50 cm Abstand zur Wand; Unterbauschränk 4-feldrig, mit Schranktüren, beschichtete Spanplatte; Innenausbau mit Regalböden, beschichtete Spanplatte, höhenverstellbar mittels Bohrungen; Griffe aus Aluminium; Arbeitsplatte 7,00 cm hoch, mit Resopalbeschichtung; Spülbecken Edelstahl, mittig im 2. Feld von links eingelassen, quadratisch; Oberschränk 4-feldrig, 3 Felder mit Schranktüren, Feld oberhalb Spüle ohne Tür; Blendleiste an Unterseite, für indirekte Beleuchtung, 1 Leuchtstoffröhre; oberes durchlaufendes Verkleidungspaneel; **Durchlauferhitzer wandhängend an Schrankrückwand, Mischbatterie**
Farbton Schranktüren & Blenden & Verkleidungspaneel: grau / weiß
Farbton Arbeitsplatte: grau / weiß
Farbton Innenausbau: grau / weiß

Forum Stadtmittelpunkt - Rathaus Castrop-Rauxel

Bauaufnahme: Nov. - Dez. 2018

Geschoss: 4. Obergeschoss

TH: **A** **Raum: Treppenhauskern
Teeküche**

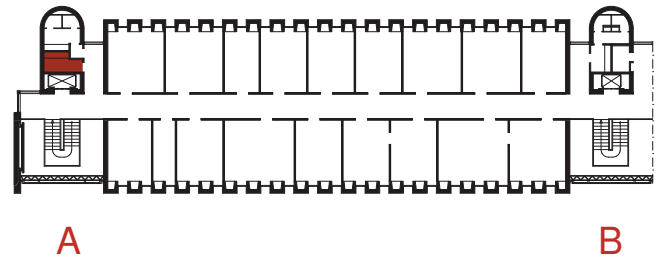

Bauteil Konstruktion, Oberflächen

Haustechnik:

- Heizung Flachheizkörper aus Stahlblech, lackiert, **neues Heizkörperventil**
Farbton: weiß
- Elektroinstal. **Steckdose und Bewegungsmelder**, Steckdose in Einbauküche, Durchlauferhitzer
Farbton Steckdose & Bewegungsmelder: weiß
Farbton Steckdose in Einbauküche: weiß
- Sanitär Spülbecken, Mischbatterie
- Leuchten 2 runde Wandleuchten, Leuchtenfassung Hartkunststoff, konkaver Leuchtkörper aus Glas,
opak, Ø 21,00 cm
- Lüftung Entlüfter in Abhangdecke, Kunststoff
Farbton: weiß
- Brandschutz **Trockensteigleitung, Wandhydrant**

Text schwarz: vermutlich bauzeitliche Elemente
Text orange: **vermutlich nicht bauzeitliche Elemente**
Text grau: Bauzeitlichkeit ungeklärt

Bauzeitliche Ausstattung weitestgehend erhalten.


Forum Stadtmittelpunkt - Rathaus Castrop-Rauxel

Baufaufnahme: Nov. - Dez. 2018


Geschoss: 4. Obergeschoss

TH: **A** Raum: Treppenhauskern
Teeküche


Bauteil Konstruktion, Oberflächen

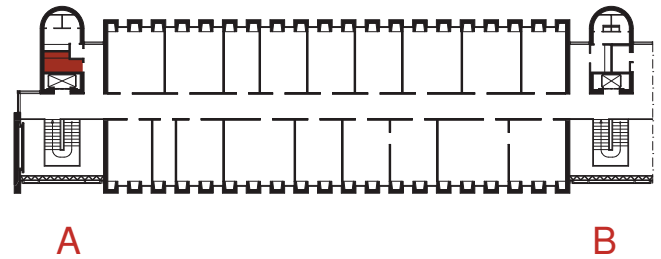


Wand Nord - Trennwand

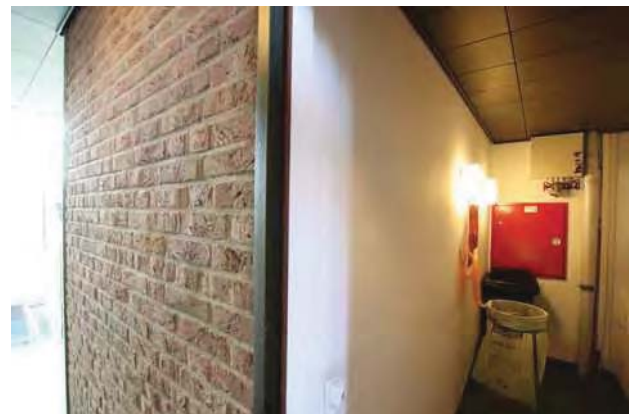

Wand Süd - Trennwand

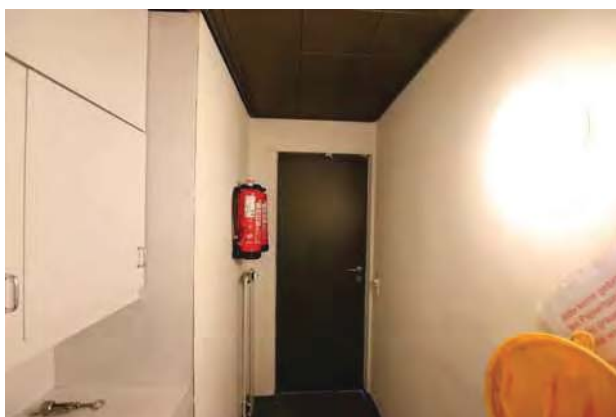


Wand Ost

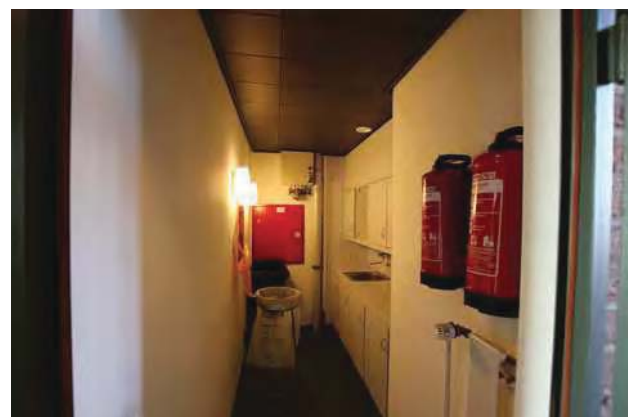

Wand West




Decke

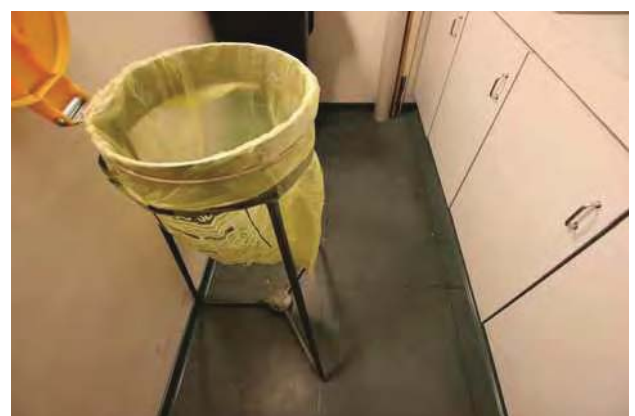

Boden

Treppenhaus A.....	Seite 53 - 97
4.Obergeschoss A-B.....	Seite 98 - 154
3.Obergeschoss A-B.....	Seite 155 - 203
2.Obergeschoss A-B.....	Seite 204 - 268
1.Obergeschoss A-B.....	Seite 269 - 295
Erdgeschoss A-B.....	Seite 296- 350
Treppenhaus B.....	Seite 351 - 392
1.Obergeschoss B-C.....	Seite 393 - 415
Erdgeschoss B-C.....	Seite 416 - 438
2.Obergeschoss C-D.....	Seite 439 - 447

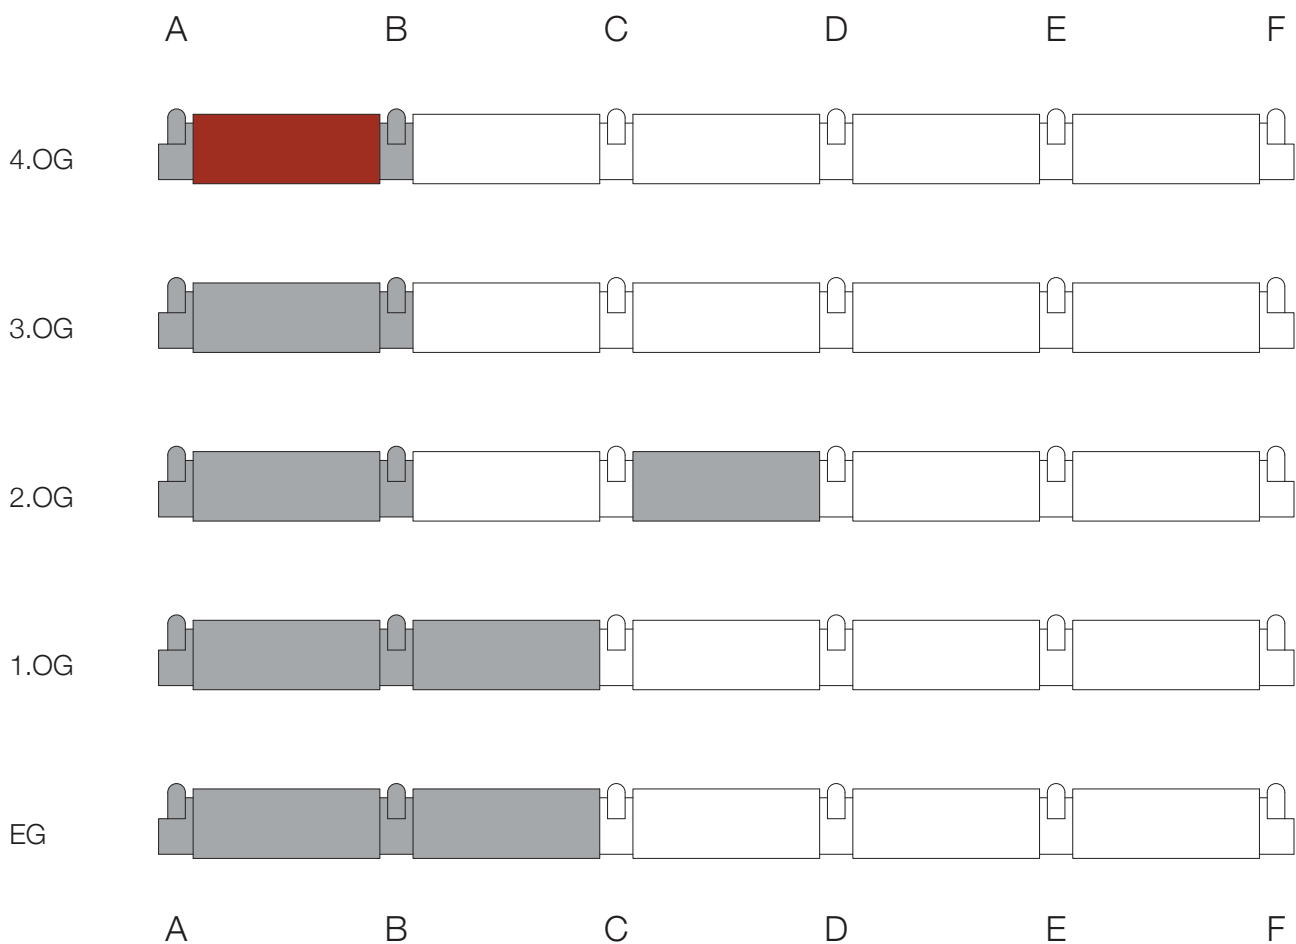


Forum Stadtmittelpunkt - Rathaus Castrop-Rauxel

Bauaufnahme: Nov. - Dez. 2018

Geschoss: 4.Obergeschoss

Block: A-B

Raum: Flur



Bauteil

Konstruktion, Oberflächen

Wände:

- Flurtrennwand Nord

flexible Systemelemente, Wandstärke ca. 12,00 cm; Federstempelsystem, durch Anpressdruck mit Tellerfedern gegen die Decke abgestützt; oberes Glasfeld durchlaufend, Höhe ca. 0,52 cm von UK Rippe, je 1 Scheibe pro Raumseite als klare Einfachverglasung, Glasstoß mit Hartkunststoffabdeckung ca. 2,00 cm, U-Schalen und Deckschalen aus Aluminium mit Hartgummidichtung, mäandrierend, den Rippenfeldern folgend; geschlossene Trennwandelemente im Sockelbereich, beschichtete Spanplatte, Oberfläche mit Textilloptik, gestrichen; Stöße unterhalb der Rippenachse, ca. 1,00 cm Schattenfuge, Fuge mit Metallprofil hinterlegt; Trennwände mit Zimmertüren
Farbton Trennwandelement: weiß
Farbton Tellerfeder: türkis
Farbton Sockelbrett: weiß

- Flurtrennwand Süd

wie vor

- Wand Ost

Flurtür s.u.

- Wand West

Flurtür s.u.

Decke:

Sichtbeton Rippendecke, gestrichen, Rippe ca. 50,00 x 17,00 cm, Achsmaß ca. 97,50 cm, jedes 2. Element als U-Schalen-Fertigteil; Zwischenachsen mit Fertigteilplatten, Fugen offen gestoßen; in Fensterachsen auf Sichtbeton ohne Unterkonstruktion aufgesetzte Akustikplatten, Breite ca. 62,50 cm; in Fensterachsen Langfeldleuchten aufgesetzt auf Akustikplatten
Farbton Akustikplatten: weiß

Boden:

textiler Bodenbelag, Meterware
Farbton Teppich: grau

Türen:

- Zimmertür

Umfassungszarge dreiteilig, Zargenspiegel flurseitig ca. 7,80 cm, zimmerseitig ca. 6,50 cm, Anschluss Systemtrennwand mit Schattenfuge; Holztürblatt mit Beschichtung, Anschlag flurseitig, einfach gefälzt; Dichtung 3-seitig; Handdrücker mit runder Drückerrosette und runder Zylinderrosette, keine Rosettenabdeckung vorhanden, Verschraubung sichtbar, Edelstahl; aufgesetzte Bänder
Farbton Türblatt: türkis, beidseitig
Farbton Zarge: türkis, beidseitig

- Flurtür

Türelemente Metall, lackiert; 2-flügelige Anlage, öffnet gegenläufig; oberes Feldelement geschlossen; Türblatt mit Sichtfenster (ca. 20 x 68 cm), liegendes Format, Schmalseite als Kreissegment, Drahtglas, flurseitige Glashalteleiste, geschraubt; 2 Obentürschließer; Türknauf Edelstahl, rund Ø 20 cm; runde Uhr auf oberem Paneel oberhalb Gehflügel
Farbton Türelement: ocker

Haustechnik:

- Elektroinstal.:

Steckdosen im Sockelbereich der flexiblen Systemelemente, runde Uhr auf oberem Paneel oberhalb Gehflügel der Flurtür, Rauchmelder an Decke

- Leuchten:

Langfeldleuchten, abgependelt, 1 Stk. pro Rippenfeld in Fensterachse, neuzeitliche Leuchte mit Lichtlenkung, Metallgehäuse
Farbton Gehäuse: weiß

Sonstiges:

runde Uhr auf oberem Paneel oberhalb Gehflügel der Flurtür


Forum Stadtmittelpunkt - Rathaus Castrop-Rauxel

Baufaufnahme: Nov. - Dez. 2018

Geschoss: 4.Obergeschoss

Block: A-B **Raum: Flur**

Fotografien

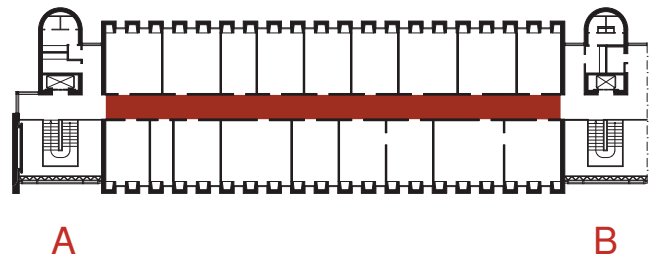

Wand Nord



Wand Süd




Wand Ost



Wand West



Decke

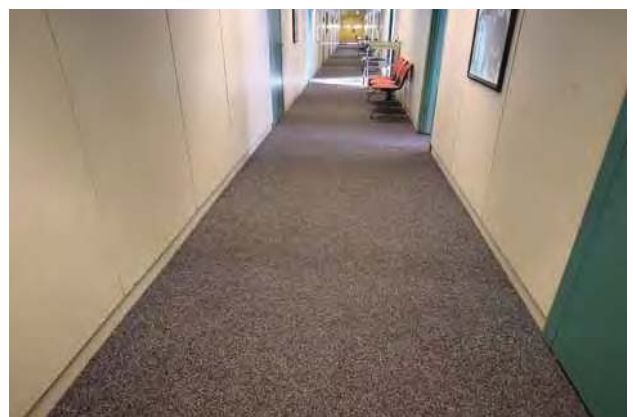


Boden

Forum Stadtmittelpunkt - Rathaus Castrop-Rauxel

Bauaufnahme: Nov. - Dez. 2018

Geschoss: 4.Obergeschoss

Block: A-B Raum: 400



Bauteil Konstruktion, Oberflächen

Wände:

- Außenwand Sichtbeton-U-Schalen-Fertigteile im Achsmaß 1,95 m; Fenster- und Wandschranksfeld im Wechsel; Wandschrank in der Achse der U-Schalen-Fertigteilelemente; sichtbare Stirnfläche U-Schale ca. 17,00 cm, Laibungstiefe ca. 26,50 cm, Kanten ohne Fase; keine Fußleiste
- Flurtrennwand flexible Systemelemente, Wandstärke ca. 12,00 cm; Federstempelsystem, durch Anpressdruck mit Tellerfedern gegen die Decke abgestützt; oberes Glasfeld durchlaufend, Höhe ca. 0,52 cm von UK Rippe, je 1 Scheibe pro Raumseite als klare Einfachverglasung, Glasstoß mit Hartkunststoffabdeckung ca. 2,00 cm, U-Schalen und Deckschalen aus Aluminium mit Hartgummidichtung, mäandrierend, den Rippenfeldern folgend; geschlossene Trennwandelemente im Sockelbereich, beschichtete Spanplatte, Oberfläche mit Textiloptik; Stöße unterhalb der Rippenachse, ca. 1,00 cm Schattenfuge, Fuge mit Metallprofil hinterlegt, um Materialstärke zurückspringendes Sockelbrett, Höhe ca. 10,00 cm, beschichtet, Oberfläche glatt; Trennwand mit Zimmertür
Farbton Trennwandelement: creme/weiß
Farbton Tellerfeder: türkis
Farbton Sockelbrett: creme/weiß
- Trennwand West Massivwand; Textiltapete, gestrichen; Fußleiste Kunststoff, geschraubt; in Raumecke vertikaler Installationsschacht
Farbton Wand: weiß
Farbton Fußleiste: grau
- Trennwand Ost Spanplatte beschichtet, raumhoch; kein Oberlicht; Schnittkanten mit Anleimern, sichtbare Verschraubungen, teilweise mit Kunststoffabdeckungen; Plattenstoß mit Schattenfuge, Breite Fuge ca. 1,00 cm; Sockelleiste zurückspringend, gleiches Material
Farbton Trennwand: weiß
Farbton Sockelleiste: weiß

Decke:

Sichtbeton Rippendecke, Rippe ca. 50,00 x 17,00 cm, Achsmaß ca. 97,50 cm, jedes 2. Element als U-Schalen-Fertigteil; Zwischenachsen mit Fertigteilplatten, Fugen offen gestoßen; in Fensterachsen auf Sichtbeton ohne Unterkonstruktion aufgesetzte Akustikplatten, Breite ca. 62,50 cm; in Fensterachsen Langfeldleuchten aufgesetzt auf Akustikplatten; Wasserläufer an Sichtbetonflächen
Farbton Akustikplatten: creme/weiß

Boden:

textiler Bodenbelag, Meterware
Farbton Teppich: grau

Türen:

- Zimmertür Umfassungszarge dreiteilig, Zargenspiegel flurseitig ca. 7,80 cm, zimmerseitig ca. 6,50 cm, Anschluss Systemtrennwand mit Schattenfuge; Holztürblatt mit Beschichtung, Anschlag flurseitig, einfach gefälzt; Dichtung 3-seitig; Handdrücker mit runder Drückerrosette und runder Zylinderrosette, keine Rosettenabdeckung vorhanden, Verschraubung sichtbar, Edelstahl; aufgesetzte Bänder
Farbton Türblatt: türkis, beidseitig
Farbton Zarge: türkis, beidseitig

Fenster:


Fensterelement Metall; Feld mit Festverglasung und Feld mit eingebautem Drehkipplügel Fenster im Wechsel, Isolierverglasung der Festverglasung bauzeitlich, Isolierverglasung der Felder mit Drehkipplügel Fenster mit ausgetauschter Isolierverglasung; BRH ca. 1,10 m; eingebauter Lüftungsmechanismus; umlaufende Laibungsbekleidung aus Metall mit Langfeldöffnungen
Feld ohne Öffnungsflügel: 2 Drehknäufe pro Laibungsseite
Feld mit Öffnungsflügel: 1 Drehknopf pro Laibungsseite
Farbton Fenster: braun

Forum Stadtmittelpunkt - Rathaus Castrop-Rauxel

Bauaufnahme: Nov. - Dez. 2018

Geschoss: 4.Obergeschoss

Block: A-B Raum: 400

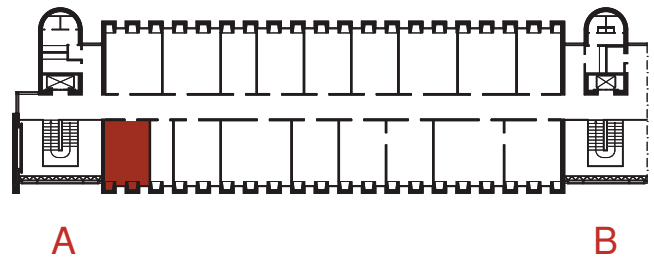

Bauteil Konstruktion, Oberflächen

feste Einbauten:
• Wandschrank
Sonderelement

Einbauschränk im Bereich der U-Schalen-Fertigteilelemente; 1-flügelige Schranktüren aus beschichteten Holzwerkstoffplatten, Kanten mit Anleimern; Drehknauf aus Edelstahl; oberes Feld als geschlossenes Paneel; Innenkorpus als einfache Konstruktion, beschichtete Spanplatte; zurückspringender Sockel; Abstand Schranktüren zum Boden ca. 10,00 cm; Steckdosen im Sockelbereich; Innenausbau: höhenverstellbare Regalböden auf vertikalen Lochleisten aus Kunststoff; beschichtete Spanplatten
Farbton Schranktüren: ocker
Farbton Innenausbau: weiß

• Garderobe
Regelement

wie vor, jedoch, Innenausbau mit Garderobenstange lotrecht zu Türen; Halterung aus Kunststoff an der Unterseite eines Regalbodens von oben verschraubt; Garderobenstange aus Edelstahl, Rundrohr

Haustechnik:
• Heizkörper

Heizkörper zwischen den Fassadenstützen hängend, vor der Fensterbrüstung; Metall; oberseitig Lüftungslamellen, vorder- und rückseitig geschlossene Metallplatten; integriertes Leuchtensteuerungstableau eingesetzt in oberseitige Lamellen, 2 parallel angeordnete gelbe, runde Knöpfe mit denen jeweils die Leuchten in einer Raumachse geschaltet werden können, **aufgesetzte Heizkörpersteuerung auf Stirnfläche**
Farbton Metallplatten: braun
Farbton Lamellen: metallstichig
Farbton Leuchtenknöpfe: gelb

• Elektroinstal.

Steckdosen im Sockelbereich der Einbauschränke; **Bodeninstallationskanal vor Fassade, mit Datenanschlüssen und Steckdosen**

• Leuchten

Langfeldleuchten, abgependelt, 2 Stk. pro Rippenfeld in Fensterachse, neuzeitliche Leuchte mit Lichtlenkung
Farbton Gehäuse: weiß

Sonstiges:

Lamellenvorhang am Fenster

Text schwarz:

vermutlich bauzeitliche Elemente

Text orange:

vermutlich nicht bauzeitliche Elemente

Text grau:

Bauzeitlichkeit ungeklärt

Bauzeitliche Ausstattung weitestgehend erhalten.


Forum Stadtmittelpunkt - Rathaus Castrop-Rauxel

Baufaufnahme: Nov. - Dez. 2018


Geschoss: 4.Obergeschoss

Block: A-B **Raum: 400**


Fotografien

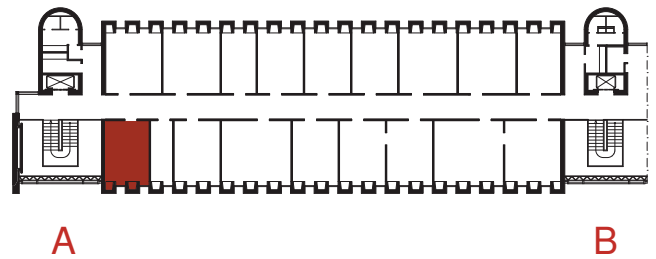


Wand Nord - Außenwand

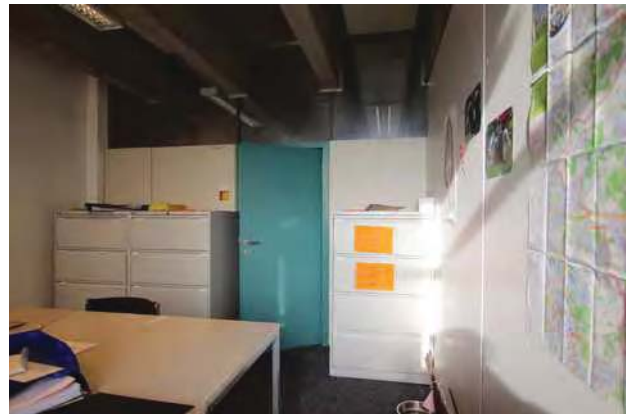

Wand Süd - Flurwand

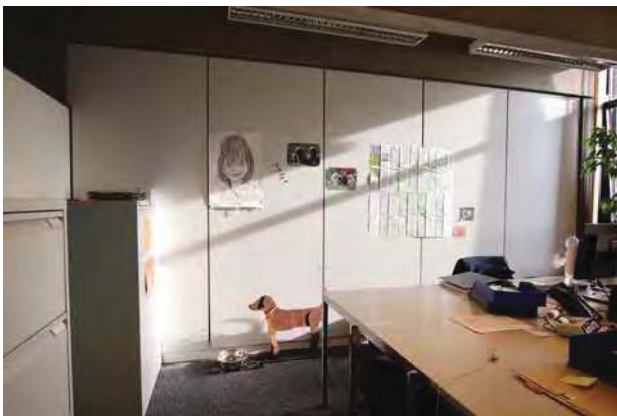

Wand Ost

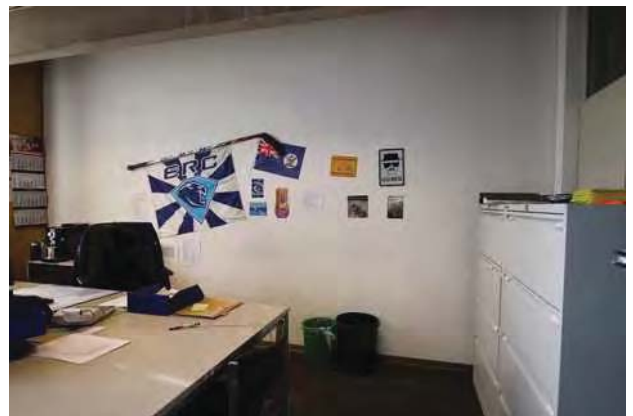

Wand West



Decke



Boden


Forum Stadtmittelpunkt - Rathaus Castrop-Rauxel

Bauaufnahme: Nov. - Dez. 2018

Geschoss: 4.Obergeschoss

Block: A-B

Raum: 401



Bauteil

Konstruktion, Oberflächen

Wände:

• Außenwand

Sichtbeton-U-Schalen-Fertigteile im Achsmaß 1,95 m; Fenster- und Wandschranksfeld im Wechsel; Wandschrank in der Achse der U-Schalen-Fertigteilelemente; sichtbare Stirnfläche U-Schale ca. 17,00 cm, Laibungstiefe ca. 26,50 cm, Kanten ohne Fase; keine Fußleiste

• Flurtrennwand

flexible Systemelemente, Wandstärke ca. 12,00 cm; Federstempelsystem, durch Anpressdruck mit Tellerfedern gegen die Decke abgestützt; oberes Glasfeld durchlaufend, Höhe ca. 0,52 cm von UK Rippe, je 1 Scheibe pro Raumseite als klare Einfachverglasung, Glasstoß mit Hartkunststoffabdeckung ca. 2,00 cm, U-Schalen und Deckschalen aus Aluminium mit Hartgummidichtung, mäandrierend, den Rippenfeldern folgend; geschlossene Trennwandelemente im Sockelbereich, beschichtete Spanplatte, Oberfläche mit Textiloptik; Stöße unterhalb der Rippenachse, ca. 1,00 cm Schattenfuge, Fuge mit Metallprofil hinterlegt, **sichtbare Verschraubung im Bereich der Fuge**; um Materialstärke zurückspringendes Sockelbrett, Höhe ca. 10,00 cm, beschichtet, Oberfläche glatt; Trennwand mit Zimmertür
Farbton Trennwandelement: creme/weiß
Farbton Tellerfeder: türkis
Farbton Sockelbrett: creme/weiß

• Trennwand West

Massivwand; Textiltapete, gestrichen; **Fußleiste Kunststoff, geschraubt**; in Raumecke vertikaler Installationsschacht
Farbton Wand: weiß
Farbton Fußleiste: grau

• Trennwand Ost

Systemwand wie vor, jedoch ohne sichtbare Verschraubung im Bereich der Fuge, in Rippenachse mit gerade durchlaufenden Anschlussprofilen

Decke:

Sichtbeton Rippendecke, Rippe ca. 50,00 x 17,00 cm, Achsmaß ca. 97,50 cm, jedes 2. Element als U-Schalen-Fertigteil; Zwischenachsen mit Fertigteilplatten, Fugen offen gestoßen; in Fensterachsen auf Sichtbeton ohne Unterkonstruktion aufgesetzte Akustikplatten, Breite ca. 62,50 cm; **in Fensterachsen Langfeldleuchten aufgesetzt auf Akustikplatten; Wasserläufer an Sichtbetonflächen**
Farbton Akustikplatten: creme/weiß

Boden:

textiler Bodenbelag, Meterware
Farbton Teppich: grau

Türen:

• Zimmertür

Umfassungszarge dreiteilig, Zargenspiegel flurseitig ca. 7,80 cm, zimmerseitig ca. 6,50 cm, Anschluss Systemtrennwand mit Schattenfuge; Holztürblatt mit Beschichtung, Anschlag flurseitig, einfach gefälzt; Dichtung 3-seitig; Handdrücker mit runder Drückerrosette und runder Zylinderrosette, keine Rosettenabdeckung vorhanden, Verschraubung sichtbar, Edelstahl; aufgesetzte Bänder
Farbton Türblatt: türkis, beidseitig
Farbton Zarge: türkis, beidseitig

Fenster:

Fensterelement Metall; Feld mit Festverglasung und **Feld mit eingebautem Drehkipplügel Fenster** im Wechsel, Isolierverglasung der Festverglasung bauzeitlich, **Isolierverglasung der Felder mit Drehkipplügel Fenster mit ausgetauschter Isolierverglasung**; BRH ca. 1,10 m; eingebauter Lüftungsmechanismus; umlaufende Laibungsbekleidung aus Metall mit Langfeldöffnungen
Feld ohne Öffnungsflügel: 2 Drehknäufe pro Laibungsseite
Feld mit Öffnungsflügel: 1 Drehknopf pro Laibungsseite
Farbton Fenster: braun


Forum Stadtmittelpunkt - Rathaus Castrop-Rauxel

Bauaufnahme: Nov. - Dez. 2018

Geschoss: 4.Obergeschoss

Block: A-B

Raum: 401



A

B

Bauteil

Konstruktion, Oberflächen

feste Einbauten:

- Wandschrank
- Regelement

1 Einbauschränk im Bereich der U-Schalen-Fertigteilelemente; 2-flügelige Schranktüren aus beschichteten Holzwerkstoffplatten, Kanten mit Anleimern; Drehknäuf aus Edelstahl; oberes Feld als geschlossenes Paneel; Innenkorpus als einfache Konstruktion, beschichtete Spanplatte; zurückspringender Sockel; Abstand Schranktüren zum Boden ca. 10,00 cm; Steckdosen im Sockelbereich; Innenausbau: höhenverstellbare Regalböden auf vertikalen Lochleisten aus Kunststoff; beschichtete Spanplatten
Farbton Schranktüren: ocker
Farbton Innenausbau: weiß

- Wandschrank
- Sonderelement

Einbauschränk Sonderelement Endfeld: wie vor, jedoch 1-flügelige Schranktür

- Garderobe
- Regelement

wie vor, jedoch, Innenausbau mit Garderobenstange lotrecht zu Türen; Halterung aus Kunststoff an der Unterseite eines Regalbodens von oben verschraubt; Garderobenstange aus Edelstahl, Rundrohr

Haustechnik:

- Heizkörper

Heizkörper zwischen den Fassadenstützen hängend, vor der Fensterbrüstung; Metall; oberseitig Lüftungslamellen, vorder- und rückseitig geschlossene Metallplatten; integriertes Leuchtensteuerungstableau eingesetzt in oberseitige Lamellen, 2 parallel angeordnete gelbe, runde Knöpfe mit denen jeweils die Leuchten in einer Raumachse geschaltet werden können, **aufgesetzte Heizkörpersteuerung auf Stirnfläche**
Farbton Metallplatten: braun
Farbton Lamellen: metallstichig
Farbton Leuchtenknöpfe: gelb

- Elektroinstal.

Steckdosen im Sockelbereich der Einbauschränke; **Bodeninstallationskanal vor Fassade, mit Datenanschlüssen**

- Leuchten

Langfeldleuchten, abgependelt, 2 Stk. pro Rippenfeld in Fensterachse, neuzeitliche Leuchte mit Lichtlenkung
Farbton Gehäuse: weiß

Text schwarz:

vermutlich bauzeitliche Elemente

Text orange:

vermutlich nicht bauzeitliche Elemente

Text grau:

Bauzeitlichkeit ungeklärt

Bauzeitliche Ausstattung weitestgehend erhalten.


Forum Stadtmittelpunkt - Rathaus Castrop-Rauxel

Baufaufnahme: Nov. - Dez. 2018

Geschoss: 4.Obergeschoss

Block: A-B **Raum: 401**

Fotografien

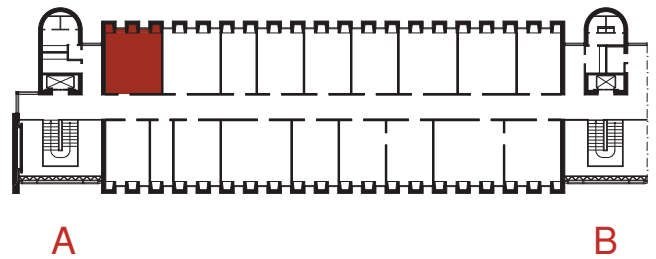


Wand Nord - Außenwand



Wand Süd - Flurwand



Wand Ost

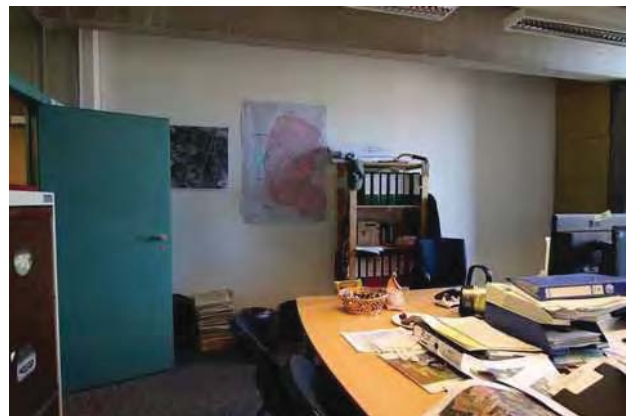

Wand West



Decke



Boden


Forum Stadtmittelpunkt - Rathaus Castrop-Rauxel

Bauaufnahme: Nov. - Dez. 2018

Geschoss: 4.Obergeschoss

Block: A-B

Raum: 402



A

B

Bauteil Konstruktion, Oberflächen

Wände:

• Außenwand Sichtbeton-U-Schalen-Fertigteile im Achsmaß 1,95 m; Fenster- und Wandschränkfeld im Wechsel; Wandschrank in der Achse der U-Schalen-Fertigteilelemente; sichtbare Stirnfläche U-Schale ca. 17,00 cm, Laibungstiefe ca. 26,50 cm, Kanten ohne Fase; keine Fußleiste

• Flurtrennwand flexible Systemelemente, Wandstärke ca. 12,00 cm; Federstempelsystem, durch Anpressdruck mit Tellerfedern gegen die Decke abgestützt; oberes Glasfeld durchlaufend, Höhe ca. 0,52 cm von UK Rippe, je 1 Scheibe pro Raumseite als klare Einfachverglasung, **Riss im Glas**, Glasstoß mit Hartkunststoffabdeckung ca. 2,00 cm, U-Schalen und Deckschalen aus Aluminium mit Hartgummidichtung, mäandrierend, den Rippenfeldern folgend; geschlossene Trennwandelemente im Sockelbereich, beschichtete Spanplatte, Oberfläche mit Textilloptik; Stöße unterhalb der Rippenachse, ca. 1,00 cm Schattenfuge, Fuge mit Metallprofil hinterlegt, um Materialstärke zurückspringendes Sockelbrett, Höhe ca. 10,00 cm, beschichtet, Oberfläche glatt; Trennwand mit Zimmertür Farbton Trennwandelement: creme/weiß
Farbton Tellerfeder: türkis
Farbton Sockelbrett: creme/weiß

• Trennwand West **Spanplatte beschichtet, raumhoch; kein Oberlicht; Schnittkanten mit Anleimern, sichtbare Verschraubungen, teilweise mit Kunststoffabdeckungen; Plattenstoß mit Schattenfuge, Breite Fuge ca. 1,00 cm; Sockelleiste zurückspringend, gleiches Material**
Farbton Trennwand: weiß
Farbton Sockelleiste: weiß

• Trennwand Ost **geschlossene Wandelemente, Gipskartonplatten, raumhoch, mit Strukturtapete tapeziert, gestrichen, Fußleiste Kunststoff, geschraubt**
Farbton Wand: weiß
Farbton Fußleiste: grau

Decke: Sichtbeton Rippendecke, Rippe ca. 50,00 x 17,00 cm, Achsmaß ca. 97,50 cm, jedes 2. Element als U-Schalen-Fertigteil; Zwischenachsen mit Fertigteilplatten, Fugen offen gestoßen; in Fensterachsen auf Sichtbeton ohne Unterkonstruktion aufgesetzte Akustikplatten, Breite ca. 62,50 cm; **in Fensterachsen Langfeldleuchten aufgesetzt auf Akustikplatten; Wasserläufer an Sichtbetonflächen**
Farbton Akustikplatten: creme/weiß

Boden: **textiler Bodenbelag, Meterware**
Farbton Teppich: grau

Türen:

• Zimmertür Umfassungszarge dreiteilig, Zargenspiegel flurseitig ca. 7,80 cm, zimmerseitig ca. 6,50 cm, Anschluss Systemtrennwand mit Schattenfuge; Holztürblatt mit Beschichtung, Anschlag flurseitig, einfach gefälzt; Dichtung 3-seitig; Handdrücker mit runder Drückerrosette und runder Zylinderrosette, keine Rosettenabdeckung vorhanden, Verschraubung sichtbar, Edelstahl; aufgesetzte Bänder
Farbton Türblatt: türkis, beidseitig
Farbton Zarge: türkis, beidseitig


Fenster: Fensterelement Metall mit Isolierverglasung; Feld mit Festverglasung; eingebauter Lüftungsmechanismus; umlaufende Laibungsbekleidung aus Metall mit Langfeldöffnungen; 2 Drehknäufe pro Laibungsseite
Farbton Fenster: braun

Forum Stadtmittelpunkt - Rathaus Castrop-Rauxel

Baufaufnahme: Nov. - Dez. 2018

Geschoss: 4.Obergeschoss

Block: A-B Raum: 402

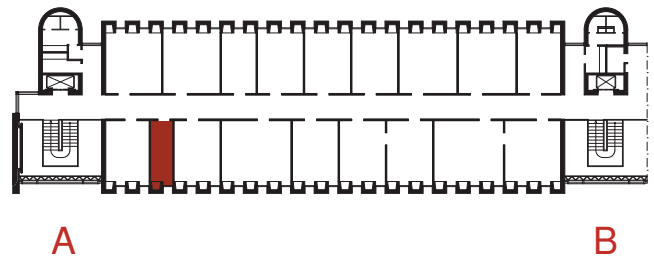

Bauteil Konstruktion, Oberflächen

feste Einbauten:
• Wandschrank
Regelelement

Einbauschränk im Bereich der U-Schalen-Fertigteilelemente; 2-flügelige Schranktüren aus beschichteten Holzwerkstoffplatten, Kanten mit Anleimern; Drehknopf aus Edelstahl; oberes Feld als geschlossenes Paneel; Innenkorpus als einfache Konstruktion, beschichtete Spanplatte; zurückspringender Sockel; Abstand Schranktüren zum Boden ca. 10,00 cm; Steckdosen im Sockelbereich; Innenausbau: höhenverstellbare Regalböden auf vertikalen Lochleisten aus Kunststoff; beschichtete Spanplatten
Farbton Schranktüren: ocker
Farbton Innenausbau: weiß

Haustechnik:
• Heizkörper

Heizkörper zwischen den Fassadenstützen hängend, vor der Fensterbrüstung; Metall; oberseitig Lüftungslamellen, vorder- und rückseitig geschlossene Metallplatten; integriertes Leuchtensteuerungstableau eingesetzt in oberseitige Lamellen, 2 parallel angeordnete gelbe, runde Knöpfe mit denen jeweils die Leuchten in einer Raumachse geschaltet werden können, **aufgesetzte Heizkörpersteuerung auf Stirnfläche**
Farbton Metallplatten: braun
Farbton Lamellen: metallsichtig
Farbton Leuchtenknöpfe: gelb

• Elektroinstal

Steckdosen im Sockelbereich der Einbauschränke; **Bodeninstallationskanal vor Fassade, mit Datenanschlüssen und Steckdosen**

• Leuchten

Langfeldleuchten, abgependelt, 2 Stk. pro Rippenfeld in Fensterachse, neuzeitliche Leuchte mit Lichtlenkung
Farbton Gehäuse: weiß

Sonstiges

Lamellenvorhang am Fenster

Text schwarz:

vermutlich bauzeitliche Elemente

Text orange:

vermutlich nicht bauzeitliche Elemente

Text grau:

Bauzeitlichkeit ungeklärt

Bauzeitliche Ausstattung weitestgehend erhalten.



Forum Stadtmittelpunkt - Rathaus Castrop-Rauxel

Baufaufnahme: Nov. - Dez. 2018

Geschoss: 4.Obergeschoss

Block: A-B **Raum: 402**


Fotografien

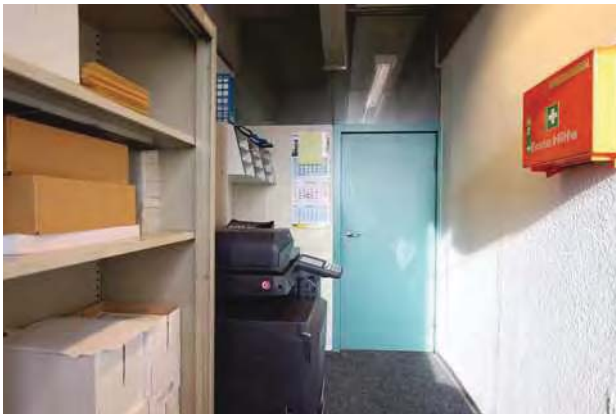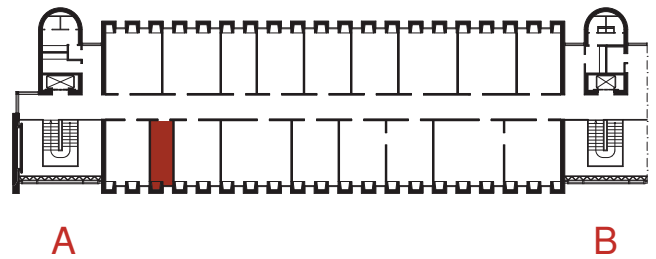

Wand Nord - Flurwand



Wand Süd - Außenwand

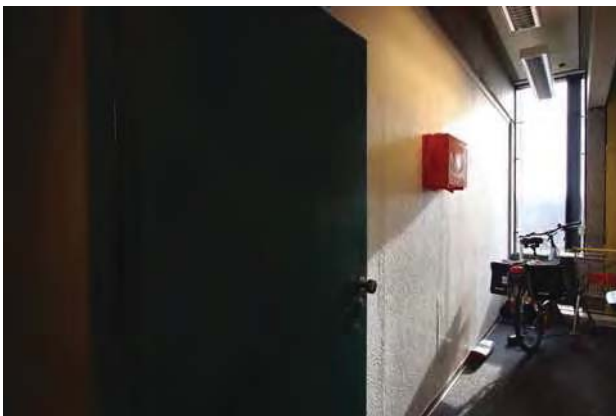

Wand Ost



Wand West



Decke




Boden

Forum Stadtmittelpunkt - Rathaus Castrop-Rauxel

Bauaufnahme: Nov. - Dez. 2018

Geschoss: 4.Obergeschoss

Block: A-B Raum: 403



Bauteil Konstruktion, Oberflächen

Wände:

• Außenwand Sichtbeton-U-Schalen-Fertigteile im Achsmaß 1,95 m; Fenster- und Wandschrankfeld im Wechsel; Wandschrank in der Achse der U-Schalen-Fertigteilelemente; sichtbare Stirnfläche U-Schale ca. 17,00 cm, Laibungstiefe ca. 26,50 cm, Kanten ohne Fase; keine Fußleiste

• Flurtrennwand flexible Systemelemente, Wandstärke ca. 12,00 cm; Federstempelsystem, durch Anpressdruck mit Tellerfedern gegen die Decke abgestützt; oberes Glasfeld durchlaufend, Höhe ca. 0,52 cm von UK Rippe, je 1 Scheibe pro Raumseite als klare Einfachverglasung, Riss im Glas, Glasstoß mit Hartkunststoffabdeckung ca. 2,00 cm, U-Schalen und Deckschalen aus Aluminium mit Hartgummidichtung, mäandrierend, den Rippenfeldern folgend; geschlossene Trennwandelemente im Sockelbereich, beschichtete Spanplatte, Oberfläche mit Textilloptik; Stöße unterhalb der Rippenachse, ca. 1,00 cm Schattenfuge, Fuge mit Metallprofil hinterlegt, **sichtbare Verschraubung im Bereich der Fuge**; um Materialstärke zurückspringendes Sockelbrett, Höhe ca. 10,00 cm, beschichtet, Oberfläche glatt; Trennwand mit Zimmertür
Farbton Trennwandelement: creme/weiß
Farbton Tellerfeder: türkis
Farbton Sockelbrett: creme/weiß

• Trennwand West Systemtrennwand wie vor, jedoch in Rippenachse mit gerade durchlaufenden Anschlussprofilen

• Trennwand Ost Systemtrennwand wie vor, jedoch ohne sichtbare Verschraubung, in Rippenachse mit gerade durchlaufenden Anschlussprofilen

Decke: Sichtbeton Rippendecke, Rippe ca. 50,00 x 17,00 cm, Achsmaß ca. 97,50 cm, jedes 2. Element als U-Schalen-Fertigteil; Zwischenachsen mit Fertigteilplatten, Fugen offen gestoßen; in Fensterachsen auf Sichtbeton ohne Unterkonstruktion aufgesetzte Akustikplatten, Breite ca. 62,50 cm; **in Fensterachsen Langfeldleuchten aufgesetzt auf Akustikplatten; Wasserläufer an Sichtbetonflächen**
Farbton Akustikplatten: creme/weiß

Boden: **textiler Bodenbelag, Meterware**
Farbton Teppich: grau

Türen:

• Zimmertür Umfassungszarge dreiteilig, Zargenspiegel flurseitig ca. 7,80 cm, zimmerseitig ca. 6,50 cm, Anschluss Systemtrennwand mit Schattenfuge; Holztürblatt mit Beschichtung, Anschlag flurseitig, einfach gefälzt; Dichtung 3-seitig; Handdrücker mit runder Drückerrosette und runder Zylinderrosette, keine Rosettenabdeckung vorhanden, Verschraubung sichtbar, Edelstahl; aufgesetzte Bänder
Farbton Türblatt: türkis, beidseitig
Farbton Zarge: türkis, beidseitig


Fenster: Fensterelement Metall; Feld mit Festverglasung und **Feld mit eingebautem Drehkipplügel Fenster** im Wechsel, Isolierverglasung der Festverglasung bauzeitlich, **Isolierverglasung der Felder mit Drehkipplügel Fenster mit ausgetauschter Isolierverglasung**; BRH ca. 1,10 m; eingebauter Lüftungsmechanismus; umlaufende Laibungsbekleidung aus Metall mit Langfeldöffnungen
Feld ohne Öffnungsflügel: 2 Drehknäufe pro Laibungsseite
Feld mit Öffnungsflügel: 1 Drehknopf pro Laibungsseite
Farbton Fenster: braun

Forum Stadtmittelpunkt - Rathaus Castrop-Rauxel

Bauaufnahme: Nov. - Dez. 2018

Geschoss: 4.Obergeschoss

Block: A-B Raum: 403



A

B

Bauteil Konstruktion, Oberflächen

feste Einbauten:

• Garderobe
Regelelement

Einbauschränk im Bereich der U-Schalen-Fertigteilelemente; 2-flügelige Schranktüren aus beschichteten Holzwerkstoffplatten, Kanten mit Anleimern; Drehknauf aus Edelstahl; oberes Feld als geschlossenes Paneel; Innenkorpus als einfache Konstruktion, beschichtete Spanplatte; zurückspringender Sockel; Abstand Schranktüren zum Boden ca. 10,00 cm; Steckdosen im Sockelbereich; Innenausbau: Garderobenstange lotrecht zu Türen; Halterung aus Kunststoff an der Unterseite eines Regalbodens von oben verschraubt; Garderobenstange aus Edelstahl, Rundrohr
Farbton Schranktüren: ocker
Farbton Innenausbau: weiß

• Waschtisch
Regelelement

wie vor, jedoch, 1 Einbauschränk mit Innenausbau inkl. Waschtisch; Unterbauschränk; Tür aus beschichteter Spanplatte mit Langfeldausschnitt, Korpus aus beschichteten Spanplatten, Kanten mit Anleimern, Waschtischplatte aus beschichteter Spanplatte, Kunststoffbecken; Spiegelelement nach oben aufklappbar

Haustechnik:

• Heizkörper

Heizkörper zwischen den Fassadenstützen hängend, vor der Fensterbrüstung; Metall; oberseitig Lüftungslamellen, vorder- und rückseitig geschlossene Metallplatten; integriertes Leuchtensteuerungstableau eingesetzt in oberseitige Lamellen, 2 parallel angeordnete gelbe, runde Knöpfe mit denen jeweils die Leuchten in einer Raumachse geschaltet werden können, aufgesetzte
Heizkörpersteuerung auf Stirnfläche
Farbton Metallplatten: braun
Farbton Lamellen: metallstichig
Farbton Leuchtenknöpfe: gelb

• Elektroinstal.

Steckdosen im Sockelbereich der Einbauschränke; Bodeninstallationskanal vor Fassade, mit Datenanschlüssen

• Leuchten

Langfeldleuchten, abgependelt, 2 Stk. pro Rippenfeld in Fensterachse, neuzeitliche Leuchte mit Lichtlenkung
Farbton Gehäuse: weiß

• Sanitär

Waschtisch in Wandschränk Außenwand

Text schwarz:

vermutlich bauzeitliche Elemente

Text orange:

vermutlich nicht bauzeitliche Elemente

Text grau:

Bauzeitlichkeit ungeklärt

Bauzeitliche Ausstattung weitestgehend erhalten.


Forum Stadtmittelpunkt - Rathaus Castrop-Rauxel

Baufaufnahme: Nov. - Dez. 2018

Geschoss: 4.Obergeschoss

Block: A-B **Raum: 403**

Fotografien

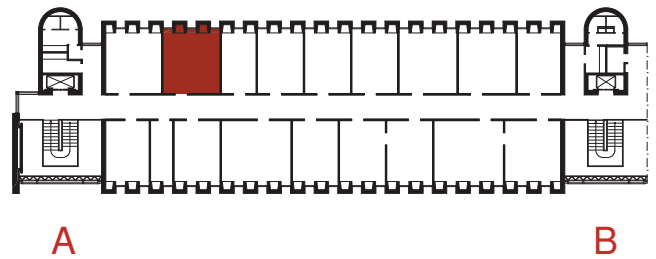

Wand Nord - Außenwand



Wand Süd - Flurwand



Wand Ost



Wand West



Decke




Boden

Forum Stadtmittelpunkt - Rathaus Castrop-Rauxel

Bauaufnahme: Nov. - Dez. 2018

Geschoss: 4.Obergeschoss

Block: A-B Raum: 404



Bauteil	Konstruktion, Oberflächen	A	B
Wände:			
• Außenwand	Sichtbeton-U-Schalen-Fertigteile im Achsmaß 1,95 m; Fenster- und Wandschrankfeld im Wechsel; Wandschrank in der Achse der U-Schalen-Fertigteilelemente; sichtbare Stirnfläche U-Schale ca. 17,00 cm, Laibungstiefe ca. 26,50 cm, Kanten ohne Fase; keine Fußleiste		
• Flurtrennwand	flexible Systemelemente, Wandstärke ca. 12,00 cm; Federstempelsystem, durch Anpressdruck mit Tellerfedern gegen die Decke abgestützt; oberes Glasfeld durchlaufend, Höhe ca. 0,52 cm von UK Rippe, je 1 Scheibe pro Raumseite als klare Einfachverglasung, Riss im Glas, Glasstoß mit Hartkunststoffabdeckung ca. 2,00 cm, U-Schalen und Deckschalen aus Aluminium mit Hartgummidichtung, mäandrierend, den Rippenfeldern folgend; geschlossene Trennwandelemente im Sockelbereich, beschichtete Spanplatte, Oberfläche mit Textiloptik; Stöße unterhalb der Rippenachse, ca. 1,00 cm Schattenfuge, Fuge mit Metallprofil hinterlegt, um Materialstärke zurückspringendes Sockelbrett, Höhe ca. 10,00 cm, beschichtet, Oberfläche glatt; Trennwand mit Zimmertür Farbton Trennwandelement: creme/weiß Farbton Tellerfeder: türkis Farbton Sockelbrett: creme/weiß		
• Trennwand West	geschlossene Wandelemente, Gipskartonplatten, raumhoch, mit Strukturtapete tapeziert, gestrichen, Fußleiste Kunststoff, geschraubt Farbton Wand: weiß Farbton Fußleiste: grau		
• Trennwand Ost	Gipskarton - Trennwand wie vor		
Decke:	Sichtbeton Rippendecke, Rippe ca. 50,00 x 17,00 cm, Achsmaß ca. 97,50 cm, jedes 2. Element als U-Schalen-Fertigteil; Zwischenachsen mit Fertigteilplatten, Fugen offen gestoßen; in Fensterachsen auf Sichtbeton ohne Unterkonstruktion aufgesetzte Akustikplatten, Breite ca. 62,50 cm; in Fensterachsen Langfeldleuchten aufgesetzt auf Akustikplatten; Wasserläufer an Sichtbetonflächen, Farbton Akustikplatten: creme/weiß		
Boden:	textiler Bodenbelag, Meterware Farbton Teppich: grau		
Türen:			
• Zimmertür	Umfassungszarge dreiteilig, Zargenspiegel flurseitig ca. 7,80 cm, zimmerseitig ca. 6,50 cm, Anschluss Systemtrennwand mit Schattenfuge; Holztürblatt mit Beschichtung, Anschlag flurseitig, einfach gefälzt; Dichtung 3-seitig; Handdrücker mit runder Drückerrosette und runder Zylinderrosette, keine Rosettenabdeckung vorhanden, Verschraubung sichtbar, Edelstahl; aufgesetzte Bänder Farbton Türblatt: türkis, beidseitig Farbton Zarge: türkis, beidseitig		
Fenster:	Fensterelement Metall; Feld mit Festverglasung und Feld mit eingebautem Drehkipplügel Fenster im Wechsel, Isolierverglasung der Festverglasung bauzeitlich, Isolierverglasung der Felder mit Drehkipplügel Fenster mit ausgetauschter Isolierverglasung; BRH ca. 1,10 m; eingebauter Lüftungsmechanismus; umlaufende Laibungsbekleidung aus Metall mit Langfeldöffnungen Feld ohne Öffnungsflügel: 2 Drehknäufe pro Laibungsseite Feld mit Öffnungsflügel: 1 Drehknäuf pro Laibungsseite Farbton Fenster: braun		


Forum Stadtmittelpunkt - Rathaus Castrop-Rauxel

Bauaufnahme: Nov. - Dez. 2018

Geschoss: 4.Obergeschoss

Block: A-B

Raum: 404



A

B

Bauteil

Konstruktion, Oberflächen

feste Einbauten:

- Waschtisch
- Regelelement

Einbauschränk im Bereich der U-Schalen-Fertigteilelemente; 2-flügelige Schranktüren aus beschichteten Holzwerkstoffplatten, Kanten mit Anleimern; Drehknauf aus Edelstahl; oberes Feld als geschlossenes Paneel; Innenkorpus als einfache Konstruktion, beschichtete Spanplatte; zurückspringender Sockel; Abstand Schranktüren zum Boden ca. 10,00 cm; Steckdosen im Sockelbereich; Innenausbau inkl. Waschtisch; Unterbauschränk, Tür aus beschichteter Spanplatte mit Langfeldausschnitt; Korpus aus beschichteten Spanplatten, Kanten mit Anleimern, Waschtischplatte aus beschichteter Spanplatte, Kunststoffbecken; Spiegelement nach oben aufklappbar
Farbton Schranktüren: ocker
Farbton Innenausbau:

- Technikschränk
- Regelelement

wie vor, jedoch als **Technikschränk: Korpus mit geringer Tiefe, vermutlich umgebauter Wandschränk, Installationsschacht anteilig mit Promat verkleidet;**

Haustechnik:

- Heizkörper

Heizkörper zwischen den Fassadenstützen hängend, vor der Fensterbrüstung; Metall; oberseitig Lüftungslamellen, vorder- und rückseitig geschlossene Metallplatten; integriertes Leuchtensteuerungstableau eingesetzt in oberseitige Lamellen, 2 parallel angeordnete gelbe, runde Knöpfe mit denen jeweils die Leuchten in einer Raumachse geschaltet werden können, **aufgesetzte Heizkörpersteuerung auf Stirnfläche**
Farbton Metallplatten: braun
Farbton Lamellen: metallstichig
Farbton Leuchtenknöpfe: gelb

- Elektroinstal.

Steckdosen im Sockelbereich der Einbauschränke; **Bodeninstallationskanal vor Fassade mit Datenanschlüssen**

- Leuchten

Langfeldleuchten, abgependelt, 2 Stk. pro Rippenfeld in Fensterachse, neuzeitliche Leuchte mit Lichtlenkung, ein Leuchtenpaar wurde nachträglich um ein Feld versetzt
Farbton Gehäuse: weiß

- Sanitär

Waschtisch im Wandschränk der Außenwand

Sonstiges:

Lamellenvorhang am Fenster

Text schwarz:

vermutlich bauzeitliche Elemente

Text orange:

vermutlich nicht bauzeitliche Elemente

Text grau:

Bauzeitlichkeit ungeklärt

Bauzeitliche Ausstattung weitestgehend erhalten.


Forum Stadtmittelpunkt - Rathaus Castrop-Rauxel

Baufaufnahme: Nov. - Dez. 2018

Geschoss: 4.Obergeschoss

Block: A-B **Raum: 404**


Fotografien

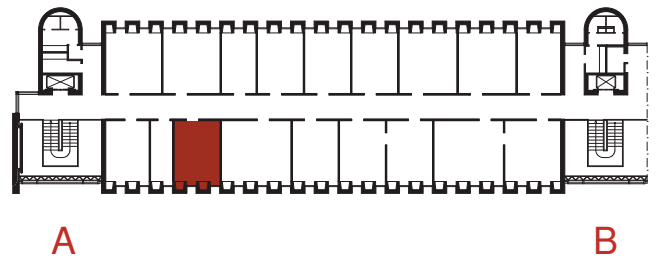


Wand Nord - Flurwand



Wand Süd - Außenwand

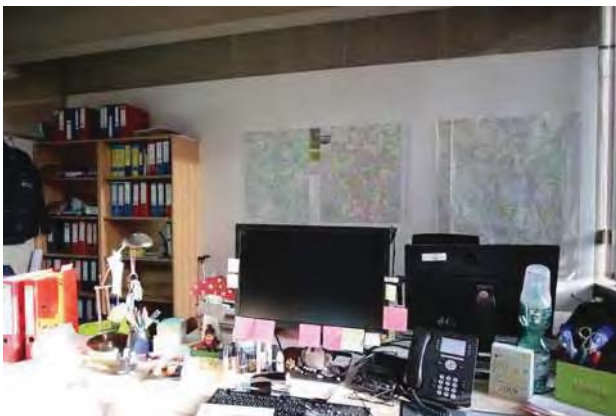

Wand Ost

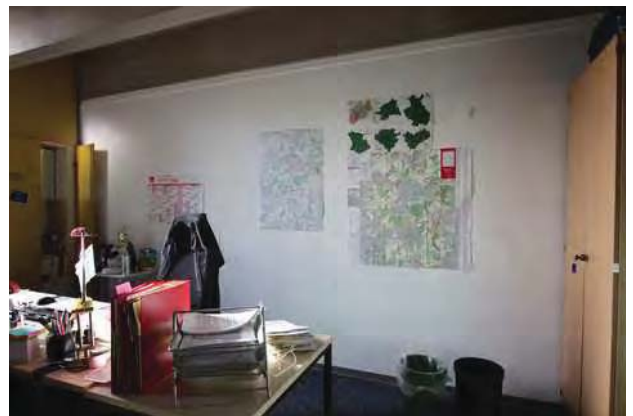

Wand West



Decke



Boden


Forum Stadtmittelpunkt - Rathaus Castrop-Rauxel

Bauaufnahme: Nov. - Dez. 2018

Geschoss: 4.Obergeschoss

Block: A-B

Raum: 405



A

B

Bauteil

Konstruktion, Oberflächen

Wände:

• Außenwand

Sichtbeton-U-Schalen-Fertigteile im Achsmaß 1,95 m; Fenster- und Wandschrankfeld im Wechsel; Wandschrank in der Achse der U-Schalen-Fertigteilelemente; sichtbare Stirnfläche U-Schale ca. 17,00 cm, Laibungstiefe ca. 26,50 cm, Kanten ohne Fase; keine Fußleiste

• Flurtrennwand

flexible Systemelemente, Wandstärke ca. 12,00 cm; Federstempelsystem, durch Anpressdruck mit Tellerfedern gegen die Decke abgestützt; oberes Glasfeld durchlaufend, Höhe ca. 0,52 cm von UK Rippe, je 1 Scheibe pro Raumseite als klare Einfachverglasung, Glasstoß mit Hartkunststoffabdeckung ca. 2,00 cm, U-Schalen und Deckschalen aus Aluminium mit Hartgummidichtung, mäandrierend, den Rippenfeldern folgend; geschlossene Trennwandelemente im Sockelbereich, beschichtete Spanplatte, Oberfläche mit Textilloptik; Stöße unterhalb der Rippenachse, ca. 1,00 cm Schattenfuge, Fuge mit Metallprofil hinterlegt, um Materialstärke zurückspringendes Sockelbrett, Höhe ca. 10,00 cm, beschichtet, Oberfläche glatt; Trennwand mit Zimmertür
Farbton Trennwandelement: creme/weiß
Farbton Tellerfeder: türkis
Farbton Sockelbrett: creme/weiß

• Trennwand West

Systemwand wie vor, jedoch in Rippenachse mit gerade durchlaufenden Anschlussprofilen

• Trennwand Ost

Systemwand wie vor, jedoch in Rippenachse mit gerade durchlaufenden Anschlussprofilen, **sichtbare Verschraubung im Bereich der Fuge,**

Decke:

Sichtbeton Rippendecke, Rippe ca. 50,00 x 17,00 cm, Achsmaß ca. 97,50 cm, jedes 2. Element als U-Schalen-Fertigteil; Zwischenachsen mit Fertigteilplatten, Fugen offen gestoßen; in Fensterachsen auf Sichtbeton ohne Unterkonstruktion aufgesetzte Akustikplatten, Breite ca. 62,50 cm; **in Fensterachsen Langfeldleuchten aufgesetzt auf Akustikplatten; Wasserläufer an Sichtbetonflächen**
Farbton Akustikplatten: creme/weiß

Boden:

textiler Bodenbelag, Meterware
Farbton Teppich: grau

Türen:

• Zimmertür

Umfassungszarge dreiteilig, Zargenspiegel flurseitig ca. 7,80 cm, zimmerseitig ca. 6,50 cm, Anschluss Systemtrennwand mit Schattenfuge; Holztürblatt mit Beschichtung, Anschlag flurseitig, einfach gefälzt; Dichtung 3-seitig; Handdrücker mit runder Drückerrosette und runder Zylinderrosette, keine Rosettenabdeckung vorhanden, Verschraubung sichtbar, Edelstahl; aufgesetzte Bänder, Zarge türseitig defekt
Farbton Türblatt: türkis, beidseitig
Farbton Zarge: türkis, beidseitig

Fenster:

Fensterelement Metall; Feld mit Festverglasung und **Feld mit eingebautem Drehkipplügel Fenster** im Wechsel, Isolierverglasung der Festverglasung bauzeitlich, **Isolierverglasung der Felder mit Drehkipplügel Fenster mit ausgetauschter Isolierverglasung;** BRH ca. 1,10 m; eingebauter Lüftungsmechanismus; umlaufende Laibungsbekleidung aus Metall mit Langfeldöffnungen
Feld ohne Öffnungsflügel: 2 Drehknäufe pro Laibungsseite
Feld mit Öffnungsflügel: 1 Drehknäuf pro Laibungsseite
Farbton Fenster: braun

feste Einbauten:

• Wandschrank
Regelelement


Einbauschränk im Bereich der U-Schalen-Fertigteilelemente; 2-flügelige Schranktüren aus beschichteten Holzwerkstoffplatten, Kanten mit Anleimern; Drehknäuf aus Edelstahl; oberes

Forum Stadtmittelpunkt - Rathaus Castrop-Rauxel

Baufaufnahme: Nov. - Dez. 2018

Geschoss: 4.Obergeschoss

Block: A-B Raum: 405



Bauteil Konstruktion, Oberflächen

- Feld als geschlossenes Paneel; Innenkorpus als einfache Konstruktion, beschichtete Spanplatte; zurückspringender Sockel; Abstand Schranktüren zum Boden ca. 10,00 cm; Steckdosen im Sockelbereich; Innenausbau: höhenverstellbare Regalböden auf vertikalen Lochleisten aus Kunststoff; beschichtete Spanplatten, unteres Drittel verschlossen
 Farbton Schranktüren: ocker
 Farbton Innenausbau: weiß
- Garderobe
 Regelement wie vor, jedoch, Innenausbau mit Garderobenstange lotrecht zu Türen; Halterung aus Kunststoff an der Unterseite eines Regalbodens von oben verschraubt; Garderobenstange aus Edelstahl, Rundrohr
- Haustechnik:
 • Heizkörper Heizkörper zwischen den Fassadenstützen hängend, vor der Fensterbrüstung; Metall; oberseitig Lüftungslamellen, vorder- und rückseitig geschlossene Metallplatten; integriertes Leuchtensteuerungstableau eingesetzt in oberseitige Lamellen, 2 parallel angeordnete gelbe, runde Knöpfe mit denen jeweils die Leuchten in einer Raumachse geschaltet werden können, **aufgesetzte Heizkörpersteuerung auf Stirnfläche**
 Farbton Metallplatten: braun
 Farbton Lamellen: metallstichig
 Farbton Leuchtenknöpfe: gelb
- Elektroinstal. Steckdosen im Sockelbereich der Einbauschränke; **Bodeninstallationskanal vor Fassade, mit Datenanschlüssen**
- Leuchten **Langfeldleuchten, abgependelt, 2 Stk. pro Rippenfeld in Fensterachse, neuzeitliche Leuchte mit Lichtlenkung**
Farbton Gehäuse: weiß

Text schwarz: vermutlich bauzeitliche Elemente
 Text orange: vermutlich nicht bauzeitliche Elemente
 Text grau: Bauzeitlichkeit ungeklärt

Bauzeitliche Ausstattung weitestgehend erhalten.


Forum Stadtmittelpunkt - Rathaus Castrop-Rauxel

Baufaufnahme: Nov. - Dez. 2018

Geschoss: 4.Obergeschoss

Block: A-B **Raum: 405**

Fotografien

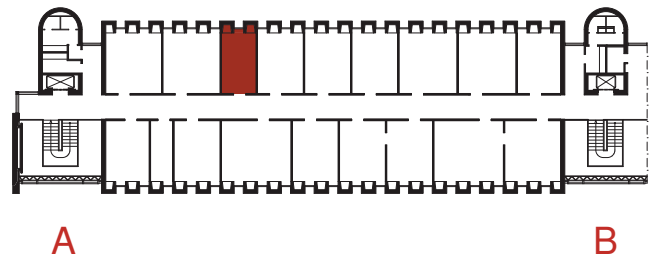


Wand Nord - Außenwand



Wand Süd - Flurwand



Wand Ost

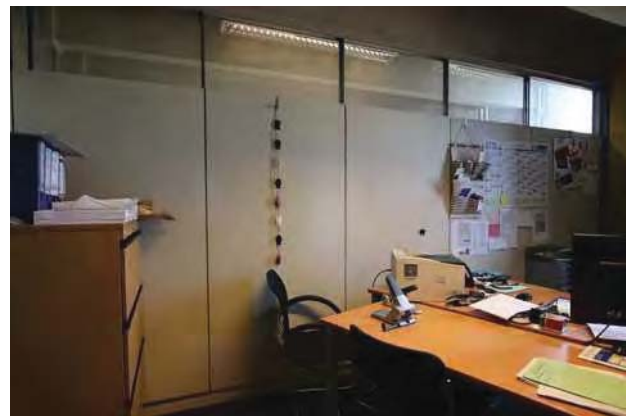

Wand West



Decke



Boden


Forum Stadtmittelpunkt - Rathaus Castrop-Rauxel

Bauaufnahme: Nov. - Dez. 2018

Geschoss: 4.Obergeschoss

Block: A-B

Raum: 406



A

B

Bauteil Konstruktion, Oberflächen

Wände:

- Außenwand Sichtbeton-U-Schalen-Fertigteile im Achsmaß 1,95 m; Fenster- und Wandschranksfeld im Wechsel; Wandschrank in der Achse der U-Schalen-Fertigteilelemente; sichtbare Stirnfläche U-Schale ca. 17,00 cm, Laibungstiefe ca. 26,50 cm, Kanten ohne Fase; keine Fußleiste
- Flurtrennwand flexible Systemelemente, Wandstärke ca. 12,00 cm; Federstempelsystem, durch Anpressdruck mit Tellerfedern gegen die Decke abgestützt; oberes Glasfeld durchlaufend, Höhe ca. 0,52 cm von UK Rippe, je 1 Scheibe pro Raumseite als klare Einfachverglasung, Glasstoß mit Hartkunststoffabdeckung ca. 2,00 cm, U-Schalen und Deckschalen aus Aluminium mit Hartgummidichtung, mäandrierend, den Rippenfeldern folgend; geschlossene Trennwandelemente im Sockelbereich, beschichtete Spanplatte, Oberfläche mit Textiloptik; Stöße unterhalb der Rippenachse, ca. 1,00 cm Schattenfuge, Fuge mit Metallprofil hinterlegt, **sichtbare Verschraubung im Bereich der Fuge**; um Materialstärke zurückspringendes Sockelbrett, Höhe ca. 10,00 cm, beschichtet, Oberfläche glatt; Trennwand mit Zimmertür
Farbton Trennwandelement: creme/weiß
Farbton Tellerfeder: türkis
Farbton Sockelbrett: creme/weiß
- Trennwand West **geschlossene Wandelemente, Gipskartonplatten, raumhoch, mit Strukturapete tapeziert, gestrichen, Fußleiste Kunststoff, geschraubt**
Farbton Trennwand: weiß
Farbton Sockelleiste: grau
- Trennwand Ost **Spanplatte beschichtet, raumhoch; kein Oberlicht; Schnittkante mit Anleimer, sichtbare Verschraubungen, teilweise mit Kunststoffabdeckungen; Plattenstoß mit Schattenfuge, Breite Fuge ca. 1,00 cm; Sockelleiste zurückspringend, gleiches Material**
Farbton Trennwand: weiß
Farbton Sockelleiste: weiß

Decke:

Sichtbeton Rippendecke, Rippe ca. 50,00 x 17,00 cm, Achsmaß ca. 97,50 cm, jedes 2. Element als U-Schalen-Fertigteil; Zwischenachsen mit Fertigteilplatten, Fugen offen gestoßen; in Fensterachsen auf Sichtbeton ohne Unterkonstruktion aufgesetzte Akustikplatten, Breite ca. 62,50 cm; **in Fensterachsen Langfeldleuchten aufgesetzt auf Akustikplatten; Wasserläufer an Sichtbetonflächen**
Farbton Akustikplatten: creme/weiß

Boden:

textiler Bodenbelag, Meterware
Farbton Teppich: grau

Türen:

- Zimmertür Umfassungszarge dreiteilig, Zargenspiegel flurseitig ca. 7,80 cm, zimmerseitig ca. 6,50 cm, Anschluss Systemtrennwand mit Schattenfuge; Holztürblatt mit Beschichtung, Anschlag flurseitig, einfach gefälzt; Dichtung 3-seitig; Handdrücker mit runder Drückerrosette und runder Zylinderrosette, keine Rosettenabdeckung vorhanden, Verschraubung sichtbar, Edelstahl; aufgesetzte Bänder
Farbton Türblatt: türkis, beidseitig
Farbton Zarge: türkis, beidseitig

Fenster:


Fensterelement Metall; Feld mit Festverglasung und **Feld mit eingebautem Drehkipplügel Fenster im Wechsel, Isolierverglasung der Festverglasung bauzeitlich, Isolierverglasung der Felder mit Drehkipplügel Fenster mit ausgetauschter Isolierverglasung**; BRH ca. 1,10 m; eingebauter Lüftungsmechanismus; umlaufende Laibungsbekleidung aus Metall mit Langfeldöffnungen
Feld ohne Öffnungsflügel: 2 Drehknäufe pro Laibungsseite

Forum Stadtmittelpunkt - Rathaus Castrop-Rauxel

Bauaufnahme: Nov. - Dez. 2018

Geschoss: 4.Obergeschoss

Block: A-B **Raum: 406**

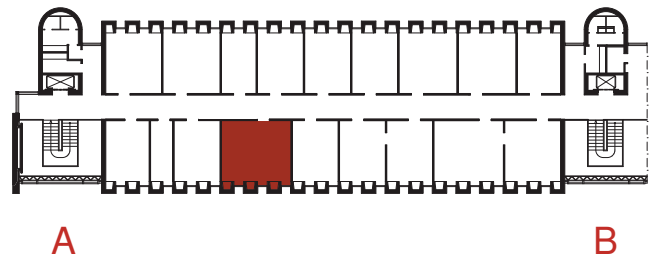

Bauteil Konstruktion, Oberflächen

Feld mit Öffnungsflügel: 1 Drehknopf pro Laibungsseite
Farbton Fenster: braun

feste Einbauten:
• Wandschrank
Regelement

Einbauschränk im Bereich der U-Schalen-Fertigteilelemente; 2-flügelige Schranktüren aus beschichteten Holzwerkstoffplatten, Kanten mit Anleimern; Drehknopf aus Edelstahl; oberes Feld als geschlossenes Paneel; Innenkorpus als einfache Konstruktion, beschichtete Spanplatte; zurückspringender Sockel; Abstand Schranktüren zum Boden ca. 10,00 cm; Steckdosen im Sockelbereich; Innenausbau: höhenverstellbare Regalböden auf vertikalen Lochleisten aus Kunststoff; beschichtete Spanplatten
Farbton Schranktüren: ocker
Farbton Innenausbau: weiß

• Garderobe
Regelement

wie vor, jedoch, Innenausbau mit Garderobenstange lotrecht zu Türen; Halterung aus Kunststoff an der Unterseite eines Regalbodens von oben verschraubt; Garderobenstange aus Edelstahl, Rundrohr

• Waschtisch
Regelement

wie vor, jedoch, Innenausbau mit Waschtisch; Unterbauschränk, Tür aus beschichteter Spanplatte mit Langfeldausschnitt, Korpus aus beschichteten Spanplatten, Kanten mit Anleimern, Waschtischplatte aus beschichteter Spanplatte, Kunststoffbecken; Spiegelement nach oben aufklappbar

Haustechnik:
• Heizkörper

Heizkörper zwischen den Fassadenstützen hängend, vor der Fensterbrüstung; Metall; oberseitig Lüftungslamellen, vorder- und rückseitig geschlossene Metallplatten; integriertes Leuchtensteuerungstableau eingesetzt in oberseitige Lamellen, 2 parallel angeordnete gelbe, runde Knöpfe mit denen jeweils die Leuchten in einer Raumachse geschaltet werden können, **aufgesetzte Heizkörpersteuerung auf Stirnfläche**
Farbton Metallplatten: braun
Farbton Lamellen: metallstichig
Farbton Leuchtenknöpfe: gelb

• Elektroinstal.

Steckdosen im Sockelbereich der Einbauschränke; **Bodeninstallationskanal vor Fassade, mit Datenanschlüssen**

• Leuchten

Langfeldleuchten, abgependelt, 2 Stk. pro Rippenfeld in Fensterachse, neuzeitliche Leuchte mit Lichtlenkung
Farbton Gehäuse: weiß

• Sanitär

Waschtisch im Wandschrank der Außenwand

Sonstiges

Lamellenvorhang am Fenster

Text schwarz:

vermutlich bauzeitliche Elemente

Text orange:

vermutlich nicht bauzeitliche Elemente

Text grau:

Bauzeitlichkeit ungeklärt

Bauzeitliche Ausstattung weitestgehend erhalten.


Forum Stadtmittelpunkt - Rathaus Castrop-Rauxel

Baufaufnahme: Nov. - Dez. 2018

Geschoss: 4.Obergeschoss

Block: A-B **Raum: 406**

Fotografien

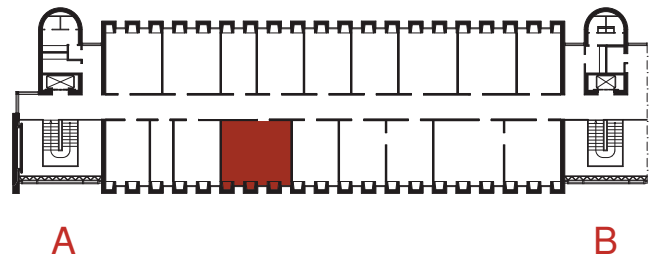

Wand Nord - Flurwand



Wand Süd - Außenwand



Wand Ost



Wand West



Decke



Boden


Forum Stadtmittelpunkt - Rathaus Castrop-Rauxel

Bauaufnahme: Nov. - Dez. 2018

Geschoss: 4.Obergeschoss

Block: A-B

Raum: 407



A

B

Bauteil Konstruktion, Oberflächen

Wände:

- Außenwand Sichtbeton-U-Schalen-Fertigteile im Achsmaß 1,95 m; Fenster- und Wandschrankfeld im Wechsel; Wandschrank in der Achse der U-Schalen-Fertigteilelemente; sichtbare Stirnfläche U-Schale ca. 17,00 cm, Laibungstiefe ca. 26,50 cm, Kanten ohne Fase; keine Fußleiste
- Flurtrennwand flexible Systemelemente, Wandstärke ca. 12,00 cm; Federstempelsystem, durch Anpressdruck mit Tellerfedern gegen die Decke abgestützt; oberes Glasfeld durchlaufend, Höhe ca. 0,52 cm von UK Rippe, je 1 Scheibe pro Raumseite als klare Einfachverglasung, Glasstoß mit Hartkunststoffabdeckung ca. 2,00 cm, U-Schalen und Deckschalen aus Aluminium mit Hartgummidichtung, mäandrierend, den Rippenfeldern folgend; geschlossene Trennwandelemente im Sockelbereich, beschichtete Spanplatte, Oberfläche mit Textiloptik; Stöße unterhalb der Rippenachse, ca. 1,00 cm Schattenfuge, Fuge mit Metallprofil hinterlegt, um Materialstärke zurückspringendes Sockelbrett, Höhe ca. 10,00 cm, beschichtet, Oberfläche glatt; Trennwand mit Zimmertür
Farbton Trennwandelement: creme/weiß
Farbton Tellerfeder: türkis
Farbton Sockelbrett: creme/weiß
- Trennwand West Systemwand wie vor, jedoch in Rippenachse mit gerade durchlaufenden Anschlussprofilen, **sichtbare Verschraubung im Bereich der Fuge,**
- Trennwand Ost Spanplatte beschichtet, raumhoch; kein Oberlicht; Schnittkante mit Anleimern, **sichtbare Verschraubungen, teilweise mit Kunststoffabdeckungen; Plattenstoß mit Schattenfuge, Breite Fuge ca. 1,00 cm; Sockelleiste zurückspringend, gleiches Material, sichtbare Verschraubung im Bereich der Fuge,**
Farbton Trennwand: weiß
Farbton Sockelleiste: weiß

Decke:

Sichtbeton Rippendecke, Rippe ca. 50,00 x 17,00 cm, Achsmaß ca. 97,50 cm, jedes 2. Element als U-Schalen-Fertigteil; Zwischenachsen mit Fertigteilplatten, Fugen offen gestoßen; in Fensterachsen auf Sichtbeton ohne Unterkonstruktion aufgesetzte Akustikplatten, Breite ca. 62,50 cm; **in Fensterachsen Langfeldleuchten aufgesetzt auf Akustikplatten; Wasserläufer an Sichtbetonflächen**
Farbton Akustikplatten: creme/weiß

Boden:

textiler Bodenbelag, Meterware
Farbton Teppich: grau

Türen:

- Zimmertür Umfassungszarge dreiteilig, Zargenspiegel flurseitig ca. 7,80 cm, zimmerseitig ca. 6,50 cm, Anschluss Systemtrennwand mit Schattenfuge; Holztürblatt mit Beschichtung, Anschlag flurseitig, einfach gefälzt; Dichtung 3-seitig; Handdrücker mit runder Drückerrosette und runder Zylinderrosette, keine Rosettenabdeckung vorhanden, Verschraubung sichtbar, Edelstahl; aufgesetzte Bänder
Farbton Türblatt: türkis, beidseitig
Farbton Zarge: türkis, beidseitig

Fenster:


Fensterelement Metall; Feld mit Festverglasung und **Feld mit eingebautem Drehkipplügel Fenster im Wechsel, Isolierverglasung der Festverglasung bauzeitlich, Isolierverglasung der Felder mit Drehkipplügel Fenster mit ausgetauschter Isolierverglasung;** BRH ca. 1,10 m; eingebauter Lüftungsmechanismus; umlaufende Laibungsbekleidung aus Metall mit Langfeldöffnungen
Feld ohne Öffnungsflügel: 2 Drehknäufe pro Laibungsseite
Feld mit Öffnungsflügel: 1 Drehknopf pro Laibungsseite
Farbton Fenster: braun

Forum Stadtmittelpunkt - Rathaus Castrop-Rauxel

Bauaufnahme: Nov. - Dez. 2018

Geschoss: 4.Obergeschoss

Block: A-B Raum: 407



Bauteil Konstruktion, Oberflächen

feste Einbauten:

• Wandschrank
Regelelement

Einbauschränk im Bereich der U-Schalen-Fertigteilelemente; 2-flügelige Schranktüren aus beschichteten Holzwerkstoffplatten, Kanten mit Anleimern; Drehknäuf aus Edelstahl; oberes Feld als geschlossenes Paneel; Innenkorpus als einfache Konstruktion, beschichtete Spanplatte; zurückspringender Sockel; Abstand Schranktüren zum Boden ca. 10,00 cm; Steckdosen im Sockelbereich; Innenausbau: höhenverstellbare Regalböden auf vertikalen Lochleisten aus Kunststoff; beschichtete Spanplatten
Farbton Schranktüren: ocker
Farbton Innenausbau: weiß

• Waschtisch
Regelelement

wie vor, jedoch, Innenausbau mit Waschtisch; Unterbauschrank, Tür mit beschichteter Spanplatte mit Langfeldausschnitt, Korpus aus beschichteten Spanplatten, Kanten mit Anleimern, Waschtischplatte aus beschichteter Spanplatte, Kunststoffbecken; Spiegelement nach oben aufklappbar

Haustechnik:

• Heizkörper

Heizkörper zwischen den Fassadenstützen hängend, vor der Fensterbrüstung; Metall; oberseitig Lüftungslamellen, vorder- und rückseitig geschlossene Metallplatten; integriertes Leuchtensteuerungstableau eingesetzt in oberseitige Lamellen, 2 parallel angeordnete gelbe, runde Knöpfe mit denen jeweils die Leuchten in einer Raumachse geschaltet werden können, aufgesetzte Heizkörpersteuerung auf Stirnfläche
Farbton Metallplatten: braun
Farbton Lamellen: metallstichig
Farbton Leuchtenknöpfe: gelb

• Elektroinstal.

Steckdosen im Sockelbereich der Einbauschränke; Bodeninstallationskanal vor Fassade, mit Datenanschlüssen

• Leuchten

Langfeldleuchten, abgependelt, 2 Stk. pro Rippenfeld in Fensterachse, neuzeitliche Leuchte mit Lichtlenkung
Farbton Gehäuse: weiß

• Sanitär

Waschtisch in Wandschrank Außenwand

Text schwarz:

vermutlich bauzeitliche Elemente

Text orange:

vermutlich nicht bauzeitliche Elemente

Text grau:

Bauzeitlichkeit ungeklärt

Bauzeitliche Ausstattung weitestgehend erhalten.


Forum Stadtmittelpunkt - Rathaus Castrop-Rauxel

Baufaufnahme: Nov. - Dez. 2018

Geschoss: 4.Obergeschoss

Block: A-B **Raum: 407**

Fotografien

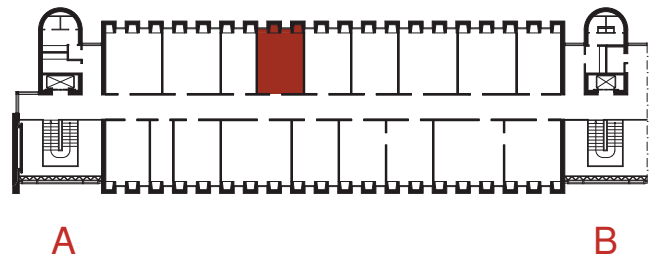

Wand Nord - Außenwand



Wand Süd - Flurwand



Wand Ost



Wand West



Decke



Boden


Forum Stadtmittelpunkt - Rathaus Castrop-Rauxel

Bauaufnahme: Nov. - Dez. 2018

Geschoss: 4.Obergeschoss

Block: A-B

Raum: 408



A

B

Bauteil Konstruktion, Oberflächen

Wände:

- Außenwand Sichtbeton-U-Schalen-Fertigteile im Achsmaß 1,95 m; Fenster- und Wandschranksfeld im Wechsel; Wandschrank in der Achse der U-Schalen-Fertigteilelemente; sichtbare Stirnfläche U-Schale ca. 17,00 cm, Laibungstiefe ca. 26,50 cm, Kanten ohne Fase; keine Fußleiste
- Flurtrennwand flexible Systemelemente, Wandstärke ca. 12,00 cm; Federstempelsystem, durch Anpressdruck mit Tellerfedern gegen die Decke abgestützt; oberes Glasfeld durchlaufend, Höhe ca. 0,52 cm von UK Rippe, je 1 Scheibe pro Raumseite als klare Einfachverglasung, Riss im Glas, Glasstoß mit Hartkunststoffabdeckung ca. 2,00 cm, U-Schalen und Deckschalen aus Aluminium mit Hartgummidichtung, mäandrierend, den Rippenfeldern folgend; geschlossene Trennwandelemente im Sockelbereich, beschichtete Spanplatte, Oberfläche mit Textilloptik; Stöße unterhalb der Rippenachse, ca. 1,00 cm Schattenfuge, Fuge mit Metallprofil hinterlegt, **sichtbare Verschraubung im Bereich der Fuge**; um Materialstärke zurückspringendes Sockelbrett, Höhe ca. 10,00 cm, beschichtet, Oberfläche glatt; Trennwand mit Zimmertür
Farbton Trennwandelement: creme/weiß
Farbton Tellerfeder: türkis
Farbton Sockelbrett: creme/weiß
- Trennwand West Spanplatte beschichtet, raumhoch; kein Oberlicht; Schnittkante mit Anleimern, **sichtbare Verschraubungen, teilweise mit Kunststoffabdeckungen; Plattenstoß mit Schattenfuge, Breite Fuge ca. 1,00 cm; Sockelleiste zurückspringend, gleiches Material**
Farbton Trennwand: weiß
Farbton Sockelleiste: weiß
- Trennwand Ost Systemwand wie vor

Decke:

Sichtbeton Rippendecke, Rippe ca. 50,00 x 17,00 cm, Achsmaß ca. 97,50 cm, jedes 2. Element als U-Schalen-Fertigteil; Zwischenachsen mit Fertigteilplatten, Fugen offen gestoßen; in Fensterachsen auf Sichtbeton ohne Unterkonstruktion aufgesetzte Akustikplatten, Breite ca. 62,50 cm; **in Fensterachsen Langfeldleuchten aufgesetzt auf Akustikplatten; Wasserläufer an Sichtbetonflächen**
Farbton Akustikplatten: creme/weiß

Boden:

textiler Bodenbelag, Meterware
Farbton Teppich: grau

Türen:

- Zimmertür Umfassungszarge dreiteilig, Zargenspiegel flurseitig ca. 7,80 cm, zimmerseitig ca. 6,50 cm, Anschluss Systemtrennwand mit Schattenfuge; Holztürblatt mit Beschichtung, Anschlag flurseitig, einfach gefälzt; Dichtung 3-seitig; Handdrücker mit runder Drückerrosette und runder Zylinderrosette, keine Rosettenabdeckung vorhanden, Verschraubung sichtbar, Edelstahl; aufgesetzte Bänder
Farbton Türblatt: türkis, beidseitig
Farbton Zarge: türkis, beidseitig

Fenster:


Fensterelement Metall; Feld mit Festverglasung und **Feld mit eingebautem Drehkipplügel**fenster im Wechsel, Isolierverglasung der Festverglasung bauzeitlich, **Isolierverglasung der Felder mit Drehkipplügel**fenster mit ausgetauschter Isolierverglasung; BRH ca. 1,10 m; eingebauter Lüftungsmechanismus; umlaufende Laibungsbekleidung aus Metall mit Langfeldöffnungen
Feld ohne Öffnungsflügel: 2 Drehknäufe pro Laibungsseite
Feld mit Öffnungsflügel: 1 Drehknäuf pro Laibungsseite
Farbton Fenster: braun

Forum Stadtmittelpunkt - Rathaus Castrop-Rauxel

Bauaufnahme: Nov. - Dez. 2018

Geschoss: 4.Obergeschoss

Block: A-B **Raum: 408**



Bauteil Konstruktion, Oberflächen

feste Einbauten:
• Wandschrank
Regelement

Einbauschränk im Bereich der U-Schalen-Fertigteilelemente; 2-flügelige Schranktüren aus beschichteten Holzwerkstoffplatten, eine Schranktür defekt, Kanten mit Anleimern; Drehknauf aus Edelstahl; oberes Feld als geschlossenes Paneel; Innenkorpus als einfache Konstruktion, beschichtete Spanplatte; zurückspringender Sockel; Abstand Schranktüren zum Boden ca. 10,00 cm; Steckdosen im Sockelbereich; Innenausbau: höhenverstellbare Regalböden auf vertikalen Lochleisten aus Kunststoff; beschichtete Spanplatten
Farbton Schranktüren: ocker
Farbton Innenausbau: weiß

Wandschrank
verschlossen

Einbauschränk wie vor, jedoch Innenausbau unbekannt

Haustechnik:
• Heizkörper

Heizkörper zwischen den Fassadenstützen hängend, vor der Fensterbrüstung; Metall; oberseitig Lüftungslamellen, vorder- und rückseitig geschlossene Metallplatten; integriertes Leuchtensteuerungstableau eingesetzt in oberseitige Lamellen, 2 parallel angeordnete gelbe, runde Knöpfe mit denen jeweils die Leuchten in einer Raumachse geschaltet werden können, **aufgesetzte Heizkörpersteuerung auf Stirnfläche**
Farbton Metallplatten: braun
Farbton Lamellen: metallstichtig
Farbton Leuchtenknöpfe: gelb

• Elektroinstal.

Steckdosen im Sockelbereich der Einbauschränke; **Bodeninstallationskanal vor Fassade, mit Datenanschlüssen**

• Leuchten

Langfeldleuchten, abgependelt, 2 Stk. pro Rippenfeld in Fensterachse, neuzeitliche Leuchte mit Lichtlenkung
Farbton Gehäuse: weiß

Sonstiges:

Lamellenvorhang am Fenster

Text schwarz:

vermutlich bauzeitliche Elemente

Text orange:

vermutlich nicht bauzeitliche Elemente

Text grau:

Bauzeitlichkeit ungeklärt

Bauzeitliche Ausstattung weitestgehend erhalten.


Forum Stadtmittelpunkt - Rathaus Castrop-Rauxel

Baufaufnahme: Nov. - Dez. 2018

Geschoss: 4.Obergeschoss

Block: A-B **Raum: 408**


Fotografien

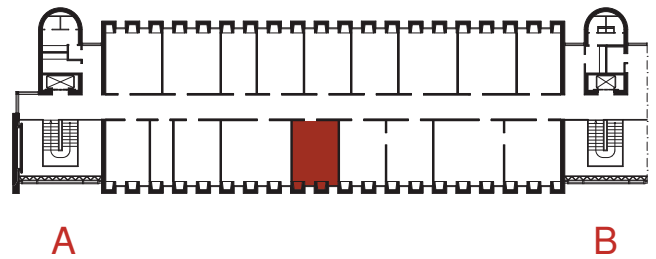


Wand Nord - Flurwand



Wand Süd - Außenwand

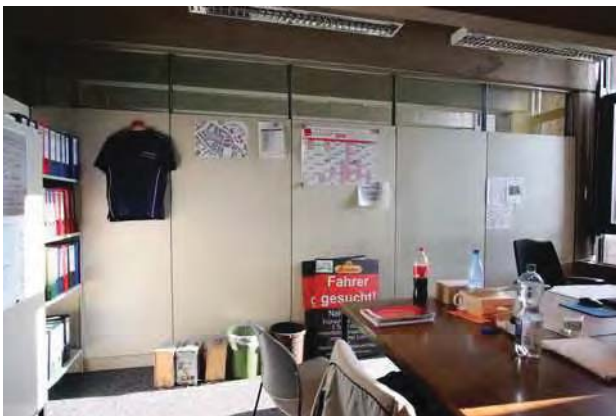

Wand Ost

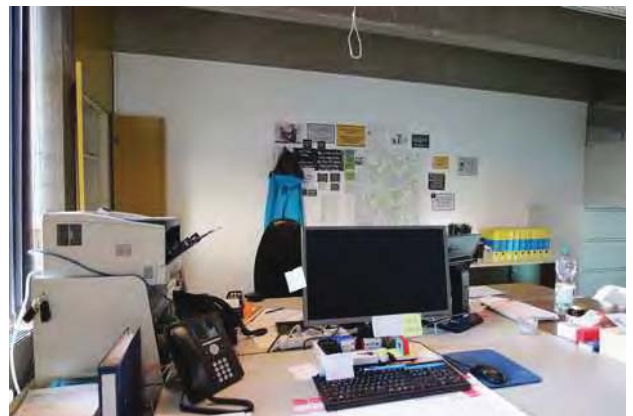

Wand West



Decke



Boden


Forum Stadtmittelpunkt - Rathaus Castrop-Rauxel

Bauaufnahme: Nov. - Dez. 2018

Geschoss: 4.Obergeschoss

Block: A-B

Raum: 409



A

B

Bauteil Konstruktion, Oberflächen

Wände:

- Außenwand Sichtbeton-U-Schalen-Fertigteile im Achsmaß 1,95 m; Fenster- und Wandschranksfeld im Wechsel; Wandschrank in der Achse der U-Schalen-Fertigteilelemente; sichtbare Stirnfläche U-Schale ca. 17,00 cm, Laibungstiefe ca. 26,50 cm, Kanten ohne Fase; keine Fußleiste
- Flurtrennwand flexible Systemelemente, Wandstärke ca. 12,00 cm; Federstempelsystem, durch Anpressdruck mit Tellerfedern gegen die Decke abgestützt; oberes Glasfeld durchlaufend, Höhe ca. 0,52 cm von UK Rippe, je 1 Scheibe pro Raumseite als klare Einfachverglasung, Glasstoß mit Hartkunststoffabdeckung ca. 2,00 cm, U-Schalen und Deckschalen aus Aluminium mit Hartgummidichtung, mäandrierend, den Rippenfeldern folgend; geschlossene Trennwandelemente im Sockelbereich, beschichtete Spanplatte, Oberfläche mit Textiloptik; Stöße unterhalb der Rippenachse, ca. 1,00 cm Schattenfuge, Fuge mit Metallprofil hinterlegt, **sichtbare Verschraubung im Bereich der Fuge**; um Materialstärke zurückspringendes Sockelbrett, Höhe ca. 10,00 cm, beschichtet, Oberfläche glatt; Trennwand mit Zimmertür
Farbton Trennwandelement: creme/weiß
Farbton Tellerfeder: türkis
Farbton Sockelbrett: creme/weiß
- Trennwand West Spanplatte beschichtet, raumhoch; kein Oberlicht; Schnittkante mit Anleimern, **sichtbare Verschraubungen, teilweise mit Kunststoffabdeckungen**; Plattenstoß mit Schattenfuge, Breite Fuge ca. 1,00 cm; Sockelleiste zurückspringend, gleiches Material
Farbton Trennwand: weiß
Farbton Sockelleiste: weiß
- Trennwand Ost Systemwand wie vor, **Trennwand mit Zwischentür**

Decke:

Sichtbeton Rippendecke, Rippe ca. 50,00 x 17,00 cm, Achsmaß ca. 97,50 cm, jedes 2. Element als U-Schalen-Fertigteil; Zwischenachsen mit Fertigteilplatten, Fugen offen gestoßen; in Fensterachsen auf Sichtbeton ohne Unterkonstruktion aufgesetzte Akustikplatten, Breite ca. 62,50 cm; **in Fensterachsen Langfeldleuchten aufgesetzt auf Akustikplatten; Wasserläufer an Sichtbetonflächen**
Farbton Akustikplatten: creme/weiß

Boden:

textiler Bodenbelag, Meterware
Farbton Teppich: grau

Türen:

- Zimmertür Umfassungszarge dreiteilig, Zargenspiegel flurseitig ca. 7,80 cm, zimmerseitig ca. 6,50 cm, Anschluss Systemtrennwand mit Schattenfuge; Holztürblatt mit Beschichtung, Anschlag flurseitig, einfach gefälzt; Dichtung 3-seitig; Handdrücker mit runder Drückerrosette und runder Zylinderrosette, keine Rosettenabdeckung vorhanden, Verschraubung sichtbar, Edelstahl; aufgesetzte Bänder
Farbton Türblatt: türkis, beidseitig
Farbton Zarge: türkis, beidseitig
- Zwischentür **Umfassungszarge, Holz, Breite im Systemmaß der Trennwand**

Fenster:


Fensterelement Metall; Feld mit Festverglasung und **Feld mit eingebautem Drehkipplügel** im Wechsel, Isolierverglasung der Festverglasung bauzeitlich, **Isolierverglasung der Felder mit Drehkipplügel mit ausgetauschter Isolierverglasung**; BRH ca. 1,10 m; eingebauter Lüftungsmechanismus; umlaufende Laibungsbekleidung aus Metall mit Langfeldöffnungen
Feld ohne Öffnungsflügel: 2 Drehknäufe pro Laibungsseite
Feld mit Öffnungsflügel: 1 Drehknopf pro Laibungsseite
Farbton Fenster: braun

Forum Stadtmittelpunkt - Rathaus Castrop-Rauxel

Bauaufnahme: Nov. - Dez. 2018

Geschoss: 4.Obergeschoss

Block: A-B Raum: 409

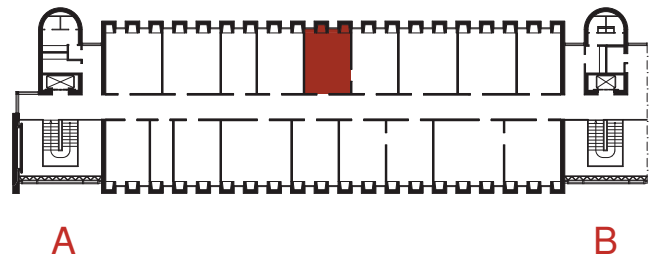

Bauteil Konstruktion, Oberflächen

feste Einbauten:

- Wandschrank
- Regelelement

Einbauschränk im Bereich der U-Schalen-Fertigteilelemente; 2-flügelige Schranktüren aus beschichteten Holzwerkstoffplatten, Kanten mit Anleimern; Drehknauf aus Edelstahl; oberes Feld als geschlossenes Paneel; Innenkorpus als einfache Konstruktion, beschichtete Spanplatte; zurückspringender Sockel; Abstand Schranktüren zum Boden ca. 10,00 cm; Steckdosen im Sockelbereich; Innenausbau: höhenverstellbare Regalböden auf vertikalen Lochleisten aus Kunststoff; beschichtete Spanplatten
Farbton Schranktüren: ocker
Farbton Innenausbau: weiß

Wandschrank
verschlossen

wie vor jedoch Innenausbau unbekannt, ohne Drehknauf

Haustechnik:

- Heizkörper

Heizkörper zwischen den Fassadenstützen hängend, vor der Fensterbrüstung; Metall; oberseitig Lüftungslamellen, vorder- und rückseitig geschlossene Metallplatten; integriertes Leuchtensteuerungstableau eingesetzt in oberseitige Lamellen, 2 parallel angeordnete gelbe, runde Knöpfe mit denen jeweils die Leuchten in einer Raumachse geschaltet werden können, **aufgesetzte Heizkörpersteuerung auf Stirnfläche**
Farbton Metallplatten: braun
Farbton Lamellen: metallstichtig
Farbton Leuchtenknöpfe: gelb

- Elektroinstal.

Steckdosen im Sockelbereich der Einbauschränke; **Bodeninstallationskanal vor Fassade, mit Datenanschlüssen**

- Leuchten

Langfeldleuchten, abgependelt, 2 Stk. pro Rippenfeld in Fensterachse, neuzeitliche Leuchte mit Lichtlenkung
Farbton Gehäuse: weiß

Text schwarz:

vermutlich bauzeitliche Elemente

Text orange:

vermutlich nicht bauzeitliche Elemente

Text grau:

Bauzeitlichkeit ungeklärt

Bauzeitliche Ausstattung weitestgehend erhalten.


Forum Stadtmittelpunkt - Rathaus Castrop-Rauxel

Baufaufnahme: Nov. - Dez. 2018

Geschoss: 4.Obergeschoss

Block: A-B **Raum: 409**

Fotografien

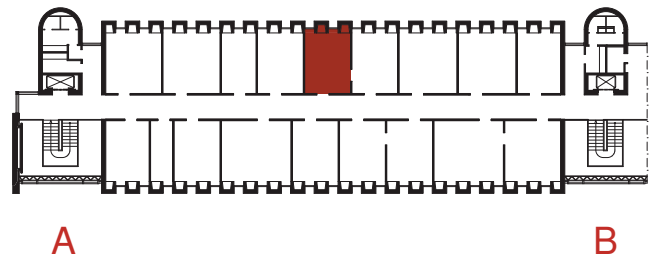


Wand Nord - Außenwand



Wand Süd - Flurwand



Wand Ost

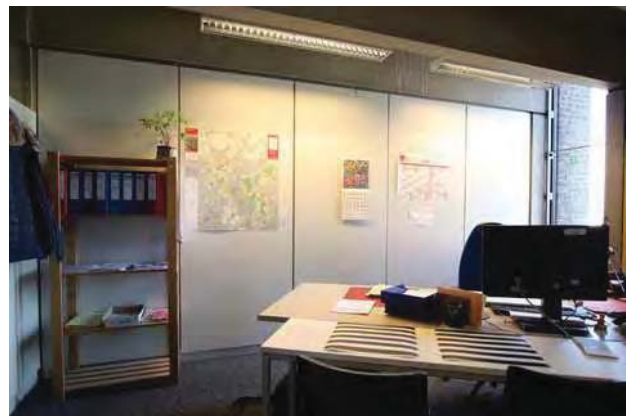

Wand West



Decke



Boden


Forum Stadtmittelpunkt - Rathaus Castrop-Rauxel

Bauaufnahme: Nov. - Dez. 2018

Geschoss: 4.Obergeschoss

Block: A-B

Raum: 410



A

B

Bauteil Konstruktion, Oberflächen

Wände:

• Außenwand

Sichtbeton-U-Schalen-Fertigteile im Achsmaß 1,95 m; Fenster- und Wandschränkfeld im Wechsel; Wandschrank in der Achse der U-Schalen-Fertigteilelemente; sichtbare Stirnfläche U-Schale ca. 17,00 cm, Laibungstiefe ca. 26,50 cm, Kanten ohne Fase; keine Fußleiste

• Flurtrennwand

flexible Systemelemente, Wandstärke ca. 12,00 cm; Federstempelsystem, durch Anpressdruck mit Tellerfedern gegen die Decke abgestützt; oberes Glasfeld durchlaufend, Höhe ca. 0,52 cm von UK Rippe, je 1 Scheibe pro Raumseite als klare Einfachverglasung, Glasstoß mit Hartkunststoffabdeckung ca. 2,00 cm, U-Schalen und Deckschalen aus Aluminium mit Hartgummidichtung, mäandrierend, den Rippenfeldern folgend; geschlossene Trennwandelemente im Sockelbereich, beschichtete Spanplatte, Oberfläche mit TextiLOPTIK; Stöße unterhalb der Rippenachse, ca. 1,00 cm Schattenfuge, Fuge mit Metallprofil hinterlegt, **sichtbare Verschraubung im Bereich der Fuge**; um Materialstärke zurückspringendes Sockelbrett, Höhe ca. 10,00 cm, beschichtet, Oberfläche glatt; Trennwand mit Zimmertür
Farbton Trennwandelement: creme/weiß
Farbton Tellerfeder: türkis
Farbton Sockelbrett: creme/weiß

• Trennwand West

Systemwand wie vor, jedoch in Rippenachse mit gerade durchlaufenden Anschlussprofilen

• Trennwand Ost

Systemwand wie vor, jedoch in Rippenachse mit gerade durchlaufenden Anschlussprofilen, **Trennwand mit Zwischentür**

Decke:

Sichtbeton Rippendecke, Rippe ca. 50,00 x 17,00 cm, Achsmaß ca. 97,50 cm, jedes 2. Element als U-Schalen-Fertigteil; Zwischenachsen mit Fertigteilplatten, Fugen offen gestoßen; in Fensterachsen auf Sichtbeton ohne Unterkonstruktion aufgesetzte Akustikplatten, Breite ca. 62,50 cm; **in Fensterachsen Langfeldleuchten aufgesetzt auf Akustikplatten; Wasserläufer an Sichtbetonflächen**
Farbton Akustikplatten: creme/weiß

Boden:

textiler Bodenbelag, Meterware
Farbton Teppich: grau

Türen:

• Zimmertür

Umfassungszarge dreiteilig, Zargenspiegel flurseitig ca. 7,80 cm, zimmerseitig ca. 6,50 cm, Anschluss Systemtrennwand mit Schattenfuge; Holztürblatt mit Beschichtung, Anschlag flurseitig, einfach gefälzt; Dichtung 3-seitig; Handdrücker mit runder Drückerrosette und runder Zylinderrosette, keine Rosettenabdeckung vorhanden, Verschraubung sichtbar, Edelstahl; aufgesetzte Bänder
Farbton Türblatt: türkis, beidseitig
Farbton Zarge: türkis, beidseitig

• Zwischentür

Umfassungszarge, Holz mit Beschichtung; Holztürblatt mit Beschichtung, Breite im Systemmaß der Trennwand
Farbton Zarge: weiß
Farbton Türblatt: weiß

Fenster:


Fensterelement Metall; Feld mit Festverglasung und **Feld mit eingebautem Drehkipplügel**fenster im Wechsel, Isolierverglasung der Festverglasung bauzeitlich, **Isolierverglasung der Felder mit Drehkipplügel**fenster mit ausgetauschter Isolierverglasung; BRH ca. 1,10 m; eingebauter Lüftungsmechanismus; umlaufende Laibungsbekleidung aus Metall mit Langfeldöffnungen
Feld ohne Öffnungsflügel: 2 Drehknäufe pro Laibungsseite

Forum Stadtmittelpunkt - Rathaus Castrop-Rauxel

Bauaufnahme: Nov. - Dez. 2018

Geschoss: 4.Obergeschoss

Block: A-B Raum: 410

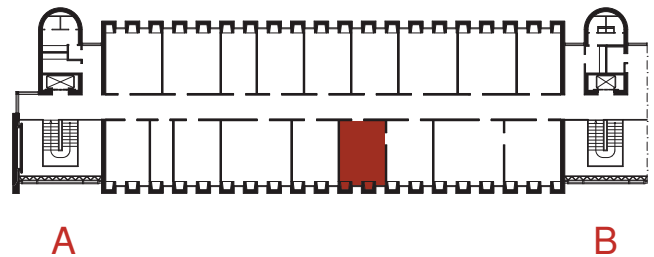

Bauteil Konstruktion, Oberflächen

	Feld mit Öffnungsflügel: 1 Drehknopf pro Laibungsseite Farbton Fenster: braun
feste Einbauten: • Wandschrank Regelelement	Einbauschränk im Bereich der U-Schalen-Fertigteilelemente; 2-flügelige Schranktüren aus beschichteten Holzwerkstoffplatten, Kanten mit Anleimern; Drehknopf aus Edelstahl; oberes Feld als geschlossenes Paneel; Innenkorpus als einfache Konstruktion, beschichtete Spanplatte; zurückspringender Sockel; Abstand Schranktüren zum Boden ca. 10,00 cm; Steckdosen im Sockelbereich; Innenausbau: höhenverstellbare Regalböden auf vertikalen Lochleisten aus Kunststoff; beschichtete Spanplatten Farbton Schranktüren: ocker Farbton Innenausbau: weiß
• Waschtisch Regelelement	wie vor, jedoch, 1 Einbauschränk mit Innenausbau inkl. Waschtisch; Unterbauschränk, Korpus aus beschichteten Spanplatten, Kanten mit Anleimern, Tür fehlt , Waschtischplatte aus beschichteter Spanplatte, Kunststoffbecken; Spiegelement nach oben aufklappbar
Haustechnik: • Heizkörper	Heizkörper zwischen den Fassadenstützen hängend, vor der Fensterbrüstung; Metall; oberseitig Lüftungslamellen, vorder- und rückseitig geschlossene Metallplatten; integriertes Leuchtensteuerungstableau eingesetzt in oberseitige Lamellen, 2 parallel angeordnete gelbe, runde Knöpfe mit denen jeweils die Leuchten in einer Raumachse geschaltet werden können, aufgesetzte Heizkörpersteuerung auf Stirnfläche Farbton Metallplatten: braun Farbton Lamellen: metallstichig Farbton Leuchtenknöpfe: gelb
• Elektroinstal.	Steckdosen im Sockelbereich der Einbauschränke; Bodeninstallationskanal vor Fassade, mit Datenanschlüssen
• Leuchten	Langfeldleuchten, abgependelt, 2 Stk. pro Rippenfeld in Fensterachse, neuzeitliche Leuchte mit Lichtlenkung Farbton Gehäuse: weiß
• Sanitär	Waschtisch im Einbauschränk der Außenwand
Sonstiges:	Lamellenvorhang am Fenster

Text schwarz: vermutlich bauzeitliche Elemente
 Text orange: vermutlich nicht bauzeitliche Elemente
 Text grau: Bauzeitlichkeit ungeklärt

Bauzeitliche Ausstattung weitestgehend erhalten.


Forum Stadtmittelpunkt - Rathaus Castrop-Rauxel

Baufaufnahme: Nov. - Dez. 2018

Geschoss: 4.Obergeschoss

Block: A-B **Raum: 410**


Fotografien

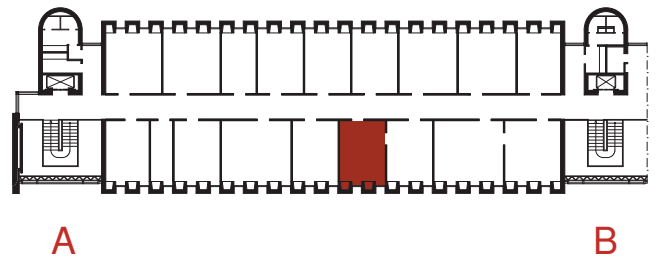


Wand Nord - Flurwand




Wand Süd - Außenwand

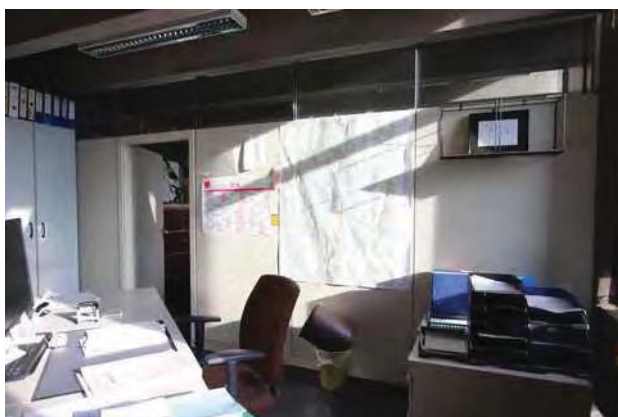

Wand Ost

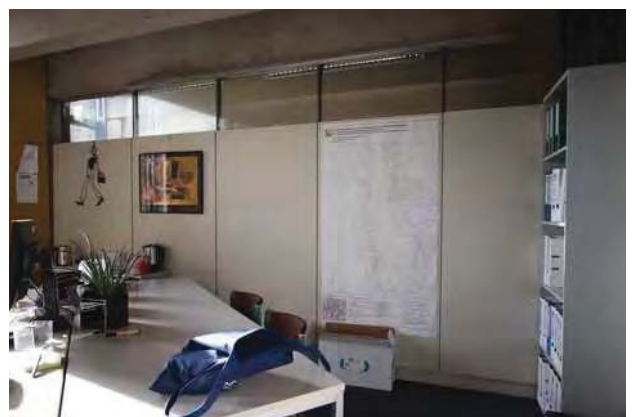

Wand West

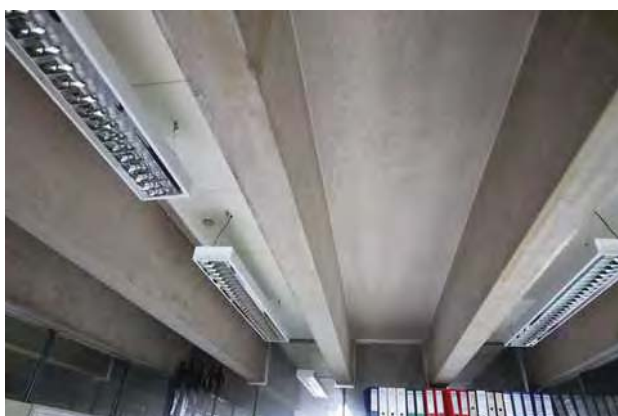

Decke



Boden


Forum Stadtmittelpunkt - Rathaus Castrop-Rauxel

Bauaufnahme: Nov. - Dez. 2018

Geschoss: 4.Obergeschoss

Block: A-B

Raum: 411



A

B

Bauteil Konstruktion, Oberflächen

Wände:

- Außenwand Sichtbeton-U-Schalen-Fertigteile im Achsmaß 1,95 m; Fenster- und Wandschrankfeld im Wechsel; Wandschrank in der Achse der U-Schalen-Fertigteilelemente; sichtbare Stirnfläche U-Schale ca. 17,00 cm, Laibungstiefe ca. 26,50 cm, Kanten ohne Fase; keine Fußleiste
- Flurtrennwand flexible Systemelemente, Wandstärke ca. 12,00 cm; Federstempelsystem, durch Anpressdruck mit Tellerfedern gegen die Decke abgestützt; oberes Glasfeld durchlaufend, Höhe ca. 0,52 cm von UK Rippe, je 1 Scheibe pro Raumseite als klare Einfachverglasung, Glasstoß mit Hartkunststoffabdeckung ca. 2,00 cm, U-Schalen und Deckschalen aus Aluminium mit Hartgummidichtung, mäandrierend, den Rippenfeldern folgend; geschlossene Trennwandelemente im Sockelbereich, beschichtete Spanplatte, Oberfläche mit TextiLOPTIK; Stöße unterhalb der Rippenachse, ca. 1,00 cm Schattenfuge, Fuge mit Metallprofil hinterlegt, **sichtbare Verschraubung im Bereich der Fuge**; um Materialstärke zurückspringendes Sockelbrett, Höhe ca. 10,00 cm, beschichtet, Oberfläche glatt; Trennwand mit Zimmertür
Farbton Trennwandelement: creme/weiß
Farbton Tellerfeder: türkis
Farbton Sockelbrett: creme/weiß
- Trennwand West Systemwand wie vor, jedoch in Rippenachse mit gerade durchlaufenden Anschlussprofilen, **Trennwand mit Zwischentür**
- Trennwand Ost Systemwand wie vor, jedoch ohne sichtbare Verschraubung im Bereich der Fuge, in Rippenachse mit gerade durchlaufenden Anschlussprofilen
- Decke: Sichtbeton Rippendecke, Rippe ca. 50,00 x 17,00 cm, Achsmaß ca. 97,50 cm, jedes 2. Element als U-Schalen-Fertigteil; Zwischenachsen mit Fertigteilplatten, Fugen offen gestoßen; in Fensterachsen auf Sichtbeton ohne Unterkonstruktion aufgesetzte Akustikplatten, Breite ca. 62,50 cm; **in Fensterachsen Langfeldleuchten aufgesetzt auf Akustikplatten; Wasserläufer an Sichtbetonflächen**
Farbton Akustikplatten: creme/weiß
- Böden: **textiler Bodenbelag, Meterware**
Farbton Teppich: grau
- Türen:
 - Zimmertür Umfassungszarge dreiteilig, Zargenspiegel flurseitig ca. 7,80 cm, zimmerseitig ca. 6,50 cm, Anschluss Systemtrennwand mit Schattenfuge; Holztürblatt mit Beschichtung, Anschlag flurseitig, einfach gefälzt; Dichtung 3-seitig; Handdrücker mit runder Drückerrosette und runder Zylinderrosette, keine Rosettenabdeckung vorhanden, Verschraubung sichtbar, Edelstahl; aufgesetzte Bänder
Farbton Türblatt: türkis, beidseitig
Farbton Zarge: türkis, beidseitig
 - Zwischentür: **Umfassungszarge, Holz, Breite im Systemmaß der Trennwand**
- Fenster: Fensterelement Metall; Feld mit Festverglasung und **Feld mit eingebautem Drehkipplügel Fenster im Wechsel, Isolierverglasung der Festverglasung bauzeitlich, Isolierverglasung der Felder mit Drehkipplügel Fenster mit ausgetauschter Isolierverglasung**; BRH ca. 1,10 m; eingebauter Lüftungsmechanismus; umlaufende Laibungsbekleidung aus Metall mit Langfeldöffnungen
Feld ohne Öffnungsflügel: 2 Drehknäufe pro Laibungsseite
Feld mit Öffnungsflügel: 1 Drehknäuf pro Laibungsseite
Farbton Fenster: braun


Forum Stadtmittelpunkt - Rathaus Castrop-Rauxel

Baufaufnahme: Nov. - Dez. 2018

Geschoss: 4.Obergeschoss

Block: A-B

Raum: 411



Bauteil

Konstruktion, Oberflächen

A

B

feste Einbauten:

- Wandschrank
- Regelelement

Einbauschränk im Bereich der U-Schalen-Fertigteilelemente; 2-flügelige Schranktüren aus beschichteten Holzwerkstoffplatten, Kanten mit Anleimern; Drehknauf aus Edelstahl; oberes Feld als geschlossenes Paneel; Innenkorpus als einfache Konstruktion, beschichtete Spanplatte; zurückspringender Sockel; Abstand Schranktüren zum Boden ca. 10,00 cm; Steckdosen im Sockelbereich; Innenausbau: höhenverstellbare Regalböden auf vertikalen Lochleisten aus Kunststoff; beschichtete Spanplatten
Farbton Schranktüren: ocker
Farbton Innenausbau: weiß

- Waschtisch
- Regelelement

wie vor, jedoch, 1 Einbauschränk mit Innenausbau inkl. Waschtisch; Unterbauschränk, Korpus aus beschichteten Spanplatten, Kanten mit Anleimern, **Tür fehlt**, Waschtischplatte aus beschichteter Spanplatte, Kunststoffbecken; Spiegelement nach oben aufklappbar

Haustechnik:

- Heizkörper

Heizkörper zwischen den Fassadenstützen hängend, vor der Fensterbrüstung; Metall; oberseitig Lüftungslamellen, vorder- und rückseitig geschlossene Metallplatten; integriertes Leuchtensteuerungstableau eingesetzt in oberseitige Lamellen, 2 parallel angeordnete gelbe, runde Knöpfe mit denen jeweils die Leuchten in einer Raumachse geschaltet werden können, **aufgesetzte Heizkörpersteuerung auf Stirnfläche**
Farbton Metallplatten: braun
Farbton Lamellen: metallstichig
Farbton Leuchtenknöpfe: gelb

- Elektroinstal.

Steckdosen im Sockelbereich der Einbauschränke; **Bodeninstallationskanal vor Fassade, mit Datenanschlüssen**

- Leuchten

Langfeldleuchten, abgependelt, 2 Stk. pro Rippenfeld in Fensterachse, neuzeitliche Leuchte mit Lichtlenkung
Farbton Gehäuse: weiß

- Sanitär

Waschtisch im Einbauschränk der Außenwand

Text schwarz:

vermutlich bauzeitliche Elemente

Text orange:

vermutlich nicht bauzeitliche Elemente

Text grau:

Bauzeitlichkeit ungeklärt

Bauzeitliche Ausstattung weitestgehend erhalten.


Forum Stadtmittelpunkt - Rathaus Castrop-Rauxel

Baufaufnahme: Nov. - Dez. 2018

Geschoss: 4.Obergeschoss

Block: A-B **Raum: 411**

Fotografien

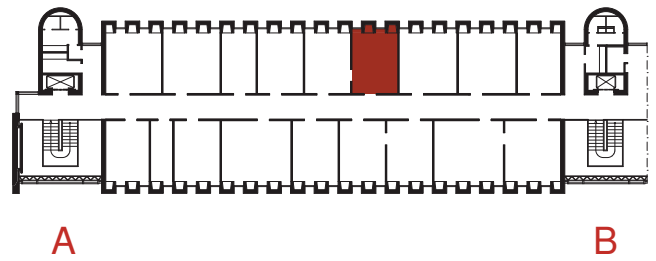

Wand Nord - Außenwand



Wand Süd - Flurwand



Wand Ost



Wand West



Decke



Boden


Forum Stadtmittelpunkt - Rathaus Castrop-Rauxel

Bauaufnahme: Nov. - Dez. 2018

Geschoss: 4.Obergeschoss

Block: A-B

Raum: 412



A

B

Bauteil Konstruktion, Oberflächen

Wände:

• Außenwand

Sichtbeton-U-Schalen-Fertigteile im Achsmaß 1,95 m; Fenster- und Wandschranksfeld im Wechsel; Wandschrank in der Achse der U-Schalen-Fertigteilelemente; sichtbare Stirnfläche U-Schale ca. 17,00 cm, Laibungstiefe ca. 26,50 cm, Kanten ohne Fase; keine Fußleiste

• Flurtrennwand

flexible Systemelemente, Wandstärke ca. 12,00 cm; Federstempelsystem, durch Anpressdruck mit Tellerfedern gegen die Decke abgestützt; oberes Glasfeld durchlaufend, Höhe ca. 0,52 cm von UK Rippe, je 1 Scheibe pro Raumseite als klare Einfachverglasung, Riss im Glas, Glasstoß mit Hartkunststoffabdeckung ca. 2,00 cm, U-Schalen und Deckschalen aus Aluminium mit Hartgummidichtung, mäandrierend, den Rippenfeldern folgend; geschlossene Trennwandelemente im Sockelbereich, beschichtete Spanplatte, Oberfläche mit Textilloptik; Stöße unterhalb der Rippenachse, ca. 1,00 cm Schattenfuge, Fuge mit Metallprofil hinterlegt, um Materialstärke zurückspringendes Sockelbrett, Höhe ca. 10,00 cm, beschichtet, Oberfläche glatt; Trennwand mit Zimmertür
Farbton Trennwandelement: creme/weiß
Farbton Tellerfeder: türkis
Farbton Sockelbrett: creme/weiß

• Trennwand West

Systemwand wie vor, jedoch mit **sichtbarer Verschraubung im Bereich der Fugen**, in Rippenachse mit gerade durchlaufenden Anschlussprofilen, **Trennwand mit Zwischentür**

• Trennwand Ost

Systemwand wie vor, jedoch mit **sichtbarer Verschraubung im Bereich der Fugen**, in Rippenachse mit gerade durchlaufenden Anschlussprofilen

Decke:

Sichtbeton Rippendecke, Rippe ca. 50,00 x 17,00 cm, Achsmaß ca. 97,50 cm, jedes 2. Element als U-Schalen-Fertigteil; Zwischenachsen mit Fertigteilplatten, Fugen offen gestoßen; in Fensterachsen auf Sichtbeton ohne Unterkonstruktion aufgesetzte Akustikplatten, Breite ca. 62,50 cm; **in Fensterachsen Langfeldleuchten aufgesetzt auf Akustikplatten; Wasserläufer an Sichtbetonflächen**
Farbton Akustikplatten: creme/weiß

Boden:

textiler Bodenbelag, Meterware
Farbton Teppich: grau

Türen:

• Zimmertür

Umfassungszarge dreiteilig, Zargenspiegel flurseitig ca. 7,80 cm, zimmerseitig ca. 6,50 cm, Anschluss Systemtrennwand mit Schattenfuge; Holztürblatt mit Beschichtung, Anschlag flurseitig, einfach gefälzt; Dichtung 3-seitig; Handdrücker mit runder Drückerrosette und runder Zylinderrosette, keine Rosettenabdeckung vorhanden, Verschraubung sichtbar, Edelstahl; aufgesetzte Bänder
Farbton Türblatt: türkis, beidseitig
Farbton Zarge: türkis, beidseitig

• Zwischentür:

Umfassungszarge, Holz mit Beschichtung; Holztürblatt mit Beschichtung, Breite im Systemmaß der Trennwand
Farbton Zarge: weiß
Farbton Türblatt: weiß

Fenster:


Fensterelement Metall; Feld mit Festverglasung und **Feld mit eingebautem Drehkipplügefenster im Wechsel**, Isolierverglasung der Festverglasung bauzeitlich, **Isolierverglasung der Felder mit Drehkipplügefenster mit ausgetauschter Isolierverglasung**; BRH ca. 1,10 m; eingebauter Lüftungsmechanismus; umlaufende Laibungsbekleidung aus Metall mit Langfeldöffnungen
Feld ohne Öffnungsflügel: 2 Drehknäufe pro Laibungsseite

Forum Stadtmittelpunkt - Rathaus Castrop-Rauxel

Baufaufnahme: Nov. - Dez. 2018

Geschoss: 4.Obergeschoss

Block: A-B **Raum: 412**



Bauteil Konstruktion, Oberflächen

Feld mit Öffnungsflügel: 1 Drehknauf pro Laibungsseite
Farbton Fenster: braun

feste Einbauten:
• Wandschrank
Regelelement

Einbauschränk im Bereich der U-Schalen-Fertigteilelemente; 2-flügelige Schranktüren aus beschichteten Holzwerkstoffplatten, Kanten mit Anleimern; Drehknauf aus Edelstahl; oberes Feld als geschlossenes Paneel; Innenkorpus als einfache Konstruktion, beschichtete Spanplatte; zurückspringender Sockel; Abstand Schranktüren zum Boden ca. 10,00 cm; Steckdosen im Sockelbereich; Innenausbau: höhenverstellbare Regalböden auf vertikalen Lochleisten aus Kunststoff; beschichtete Spanplatten
Farbton Schranktüren: ocker
Farbton Innenausbau: weiß

• Technikschränk
Regelelement

wie vor, jedoch als **Technikschränk: Korpus mit geringer Tiefe, vermutlich umgebauter Wandschrank, Installationsschacht anteilig mit Promat verkleidet**

Haustechnik:
• Heizkörper

Heizkörper zwischen den Fassadenstützen hängend, vor der Fensterbrüstung; Metall; oberseitig Lüftungslamellen, vorder- und rückseitig geschlossene Metallplatten; integriertes Leuchtensteuerungstableau eingesetzt in oberseitige Lamellen, 2 parallel angeordnete gelbe, runde Knöpfe mit denen jeweils die Leuchten in einer Raumachse geschaltet werden können, **aufgesetzte Heizkörpersteuerung auf Stirnfläche**
Farbton Metallplatten: braun
Farbton Lamellen: metallstichig
Farbton Leuchtenknöpfe: gelb

• Elektroinstal.

Steckdosen im Sockelbereich der Einbauschränke; **Bodeninstallationskanal vor Fassade, mit Datenanschlüssen**

• Leuchten

Langfeldleuchten, abgependelt, 2 Stk. pro Rippenfeld in Fensterachse, neuzeitliche Leuchte mit Lichtlenkung
Farbton Gehäuse: weiß

Sonstiges:

Lamellenvorhang am Fenster

Text schwarz:

vermutlich bauzeitliche Elemente

Text orange:

vermutlich nicht bauzeitliche Elemente

Text grau:

Bauzeitlichkeit ungeklärt

Bauzeitliche Ausstattung weitestgehend erhalten.


Forum Stadtmittelpunkt - Rathaus Castrop-Rauxel

Baufaufnahme: Nov. - Dez. 2018

Geschoss: 4.Obergeschoss

Block: A-B **Raum: 412**

Fotografien

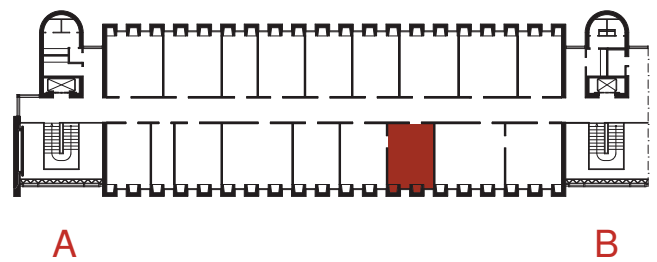

Wand Nord - Flurwand



Wand Süd - Außenwand



Wand Ost



Wand West



Decke



Boden


Forum Stadtmittelpunkt - Rathaus Castrop-Rauxel

Bauaufnahme: Nov. - Dez. 2018

Geschoss: 4.Obergeschoss

Block: A-B

Raum: 413

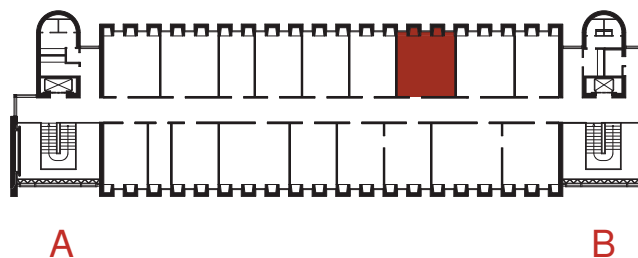


Bauteil	Konstruktion, Oberflächen
Wände:	
• Außenwand	Sichtbeton-U-Schalen-Fertigteile im Achsmaß 1,95 m; Fenster- und Wandschrankfeld im Wechsel; Wandschrank in der Achse der U-Schalen-Fertigteilelemente; sichtbare Stirnfläche U-Schale ca. 17,00 cm, Laibungstiefe ca. 26,50 cm, Kanten ohne Fase; keine Fußleiste
• Flurtrennwand	flexible Systemelemente, Wandstärke ca. 12,00 cm; Federstempelsystem, durch Anpressdruck mit Tellerfedern gegen die Decke abgestützt; oberes Glasfeld durchlaufend, Höhe ca. 0,52 cm von UK Rippe, je 1 Scheibe pro Raumseite als klare Einfachverglasung, Glasstoß mit Hartkunststoffabdeckung ca. 2,00 cm, U-Schalen und Deckschalen aus Aluminium mit Hartgummidichtung, mäandrierend, den Rippenfeldern folgend; geschlossene Trennwandelemente im Sockelbereich, beschichtete Spanplatte, Oberfläche mit Textilloptik; Stöße unterhalb der Rippenachse, ca. 1,00 cm Schattenfuge, Fuge mit Metallprofil hinterlegt, sichtbare Verschraubung im Bereich der Fuge ; um Materialstärke zurückspringendes Sockelbrett, Höhe ca. 10,00 cm, beschichtet, Oberfläche glatt; Trennwand mit Zimmertür Farbton Trennwandelement: creme/weiß Farbton Tellerfeder: türkis Farbton Sockelbrett: creme/weiß
• Trennwand West	Systemwand wie vor, jedoch in Rippenachse mit gerade durchlaufenden Anschlussprofilen
• Trennwand Ost	Systemwand wie vor, jedoch in Rippenachse mit gerade durchlaufenden Anschlussprofilen
Decke:	Sichtbeton Rippendecke, Rippe ca. 50,00 x 17,00 cm, Achsmaß ca. 97,50 cm, jedes 2. Element als U-Schalen-Fertigteil; Zwischenachsen mit Fertigteilplatten, Fugen offen gestoßen; in Fensterachsen auf Sichtbeton ohne Unterkonstruktion aufgesetzte Akustikplatten, Breite ca. 62,50 cm; in Fensterachsen Langfeldleuchten aufgesetzt auf Akustikplatten; Wasserläufer an Sichtbetonflächen Farbton Akustikplatten: creme/weiß
Boden:	textiler Bodenbelag, Meterware Farbton Teppich: grau
Türen:	
• Zimmertür	Umfassungszarge dreiteilig, Zargenspiegel flurseitig ca. 7,80 cm, zimmerseitig ca. 6,50 cm, Anschluss Systemtrennwand mit Schattenfuge; Holztürblatt mit Beschichtung, Anschlag flurseitig, einfach gefälzt; Dichtung 3-seitig; Handdrücker mit runder Drückerrosette und runder Zylinderrosette, keine Rosettenabdeckung vorhanden, Verschraubung sichtbar, Edelstahl; aufgesetzte Bänder Farbton Türblatt: türkis, beidseitig Farbton Zarge: türkis, beidseitig
Fenster:	Fensterelement Metall; Feld mit Festverglasung und Feld mit eingebautem Drehkippflügelfenster im Wechsel, Isolierverglasung der Festverglasung bauzeitlich, Isolierverglasung der Felder mit Drehkippflügelfenster mit ausgetauschter Isolierverglasung ; BRH ca. 1,10 m; eingebauter Lüftungsmechanismus; umlaufende Laibungsbekleidung aus Metall mit Langfeldöffnungen Feld ohne Öffnungsflügel: 2 Drehknäufe pro Laibungsseite Feld mit Öffnungsflügel: 1 Drehknäuf pro Laibungsseite Farbton Fenster: braun
feste Einbauten:	
• Wandschrank Regelelement	2 Einbauschränke im Bereich der U-Schalen-Fertigteilelemente; 2-flügelige Schranktüren aus beschichteten Holzwerkstoffplatten, Kanten mit Anleimern; Drehknäuf aus Edelstahl; oberes

Forum Stadtmittelpunkt - Rathaus Castrop-Rauxel

Bauaufnahme: Nov. - Dez. 2018

Geschoss: 4.Obergeschoss

Block: A-B **Raum: 413**



Bauteil Konstruktion, Oberflächen

Feld als geschlossenes Paneel; Innenkorpus als einfache Konstruktion, beschichtete Spanplatte; zurückspringender Sockel; Abstand Schranktüren zum Boden ca. 10,00 cm; Steckdosen im Sockelbereich; Innenausbau: höhenverstellbare Regalböden auf vertikalen Lochleisten aus Kunststoff; beschichtete Spanplatten
Farbton Schranktüren: ocker
Farbton Innenausbau: weiß

Haustechnik:

- Heizkörper

Heizkörper zwischen den Fassadenstützen hängend, vor der Fensterbrüstung; Metall; oberseitig Lüftungslamellen, vorder- und rückseitig geschlossene Metallplatten; integriertes Leuchtensteuerungstableau eingesetzt in oberseitige Lamellen, 2 parallel angeordnete gelbe, runde Knöpfe mit denen jeweils die Leuchten in einer Raumachse geschaltet werden können, **aufgesetzte Heizkörpersteuerung auf Stirnfläche**
Farbton Metallplatten: braun
Farbton Lamellen: metallsichtig
Farbton Leuchtenknöpfe: gelb

- Elektroinstal.

Steckdosen im Sockelbereich der Einbauschränke; **Bodeninstallationskanal vor Fassade, mit Datenanschlüssen**

- Leuchten

Langfeldleuchten, abgependelt, 2 Stk. pro Rippenfeld in Fensterachse, neuzeitliche Leuchte mit Lichtlenkung
Farbton Gehäuse: weiß

Text schwarz:

vermutlich bauzeitliche Elemente

Text orange:

vermutlich nicht bauzeitliche Elemente

Text grau:

Bauzeitlichkeit ungeklärt

Bauzeitliche Ausstattung weitestgehend erhalten.


Forum Stadtmittelpunkt - Rathaus Castrop-Rauxel

Baufaufnahme: Nov. - Dez. 2018

Geschoss: 4.Obergeschoss

Block: A-B **Raum: 413**

Fotografien

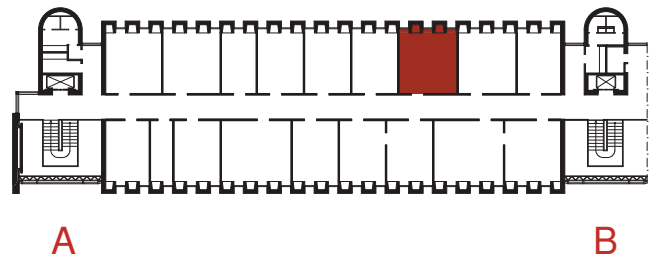

Wand Nord - Außenwand



Wand Süd - Flurwand



Wand Ost



Wand West



Decke




Boden

Forum Stadtmittelpunkt - Rathaus Castrop-Rauxel

Bauaufnahme: Nov. - Dez. 2018

Geschoss: 4.Obergeschoss

Block: A-B Raum: 414

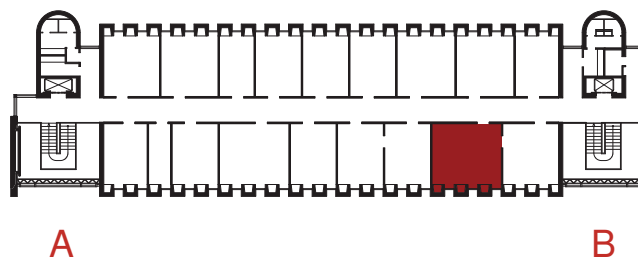

Fotografien

Wände:

• Außenwand

Sichtbeton-U-Schalen-Fertigteile im Achsmaß 1,95 m; Fenster- und Wandschranksfeld im Wechsel; Wandschrank in der Achse der U-Schalen-Fertigteilelementen; sichtbare Stirnfläche U-Schales ca. 17,00 cm, Laibungstiefe ca. 26,50 cm, Kanten ohne Fasse; keine Fußleiste

• Flurtrennwand

flexible Systemelemente, Wandstärke ca. 12,00 cm; Federstempelsystem, durch Anpressdruck mit Tellerfedern gegen die Decke abgestützt; oberes Glasfeld durchlaufend, Höhe ca. 0,52 cm von UK Rippe, je 1 Scheibe pro Raumseite als klare Einfachverglasung, Glasstoß mit Hartkunststoffabdeckung ca. 2,00 cm, U-Schalen und Deckschalen aus Aluminium mit Hartgummidichtung, mäandrierend, den Rippenfeldern folgend; geschlossene Trennwandelemente im Sockelbereich, beschichtete Spanplatte, Oberfläche mit Textiloptik; Stöße unterhalb der Rippenachse, ca. 1,00 cm Schattenfuge, Fuge mit Metallprofil hinterlegt, **sichtbare Verschraubung im Bereich der Fuge**; um Materialstärke zurückspringendes Sockelbrett, Höhe ca. 10,00 cm, beschichtet, Oberfläche glatt; Trennwand mit Zimmertür
Farbton Trennwandelement: creme/weiß
Farbton Tellerfeder: türkis
Farbton Sockelbrett: creme/weiß

• Trennwand West

Systemwand wie vor, jedoch in Rippenachse mit gerade durchlaufenden Anschlussprofilen

• Trennwand Ost

Spanplatte beschichtet, raumhoch; kein Oberlicht; sichtbare Verschraubungen, teilweise mit Kunststoffabdeckungen; Plattenstoß mit Schattenfuge, Breite Fuge ca. 1,00 cm; Sockelleiste zurückspringend, gleiches Material, Trennwand mit Zwischentür
Farbton Trennwand: weiß
Farbton Sockelleiste: weiß

Decke:

Sichtbeton Rippendecke, Rippe ca. 50,00 x 17,00 cm, Achsmaß ca. 97,50 cm, jedes 2. Element als U-Schalen-Fertigteil; Zwischenachsen mit Fertigteilplatten, Fugen offen gestoßen; in Fensterachsen auf Sichtbeton ohne Unterkonstruktion aufgesetzte Akustikplatten, Breite ca. 62,50 cm; **in Fensterachsen Langfeldleuchten aufgesetzt auf Akustikplatten; Wasserläufer an Sichtbetonflächen**
Farbton Akustikplatten: creme/weiß

Boden:

textiler Bodenbelag, Meterware
Farbton Teppich: grau

Türen:

• Zimmertür

Umfassungszarge dreiteilig, Zargenspiegel flurseitig ca. 7,80 cm, zimmerseitig ca. 6,50 cm, Anschluss Systemtrennwand mit Schattenfuge; Holztürblatt mit Beschichtung, Anschlag flurseitig, einfach gefälzt; Dichtung 3-seitig; Handdrücker mit runder Drückerrosette und runder Zylinderrosette, Edelstahl; aufgesetzte Bänder
Farbton Türblatt: türkis, beidseitig
Farbton Zarge: türkis, beidseitig

• Zwischentür:

Umfassungszarge, Holz mit Beschichtung; Holztürblatt mit Beschichtung, Breite nicht im Systemmaß der Trennwand
Farbton Zarge: weiß
Farbton Türblatt: weiß

Fenster:

Fensterelement Metall; Feld mit Festverglasung und **Feld mit eingebautem Drehkipplügel**fenster im Wechsel, Isolierverglasung der Festverglasung bauzeitlich, **Isolierverglasung der Felder mit Drehkipplügel**fenster mit ausgetauschter Isolierverglasung; BRH ca. 1,10 m; eingebauter Lüftungsmechanismus; umlaufende Laibungsbekleidung aus Metall mit Langfeldöffnungen
Feld ohne Öffnungsflügel: 2 Drehknäufe pro Laibungsseite


Forum Stadtmittelpunkt - Rathaus Castrop-Rauxel

Baufaufnahme: Nov. - Dez. 2018

Geschoss: 4.Obergeschoss

Block: A-B Raum: 414

Fotografien

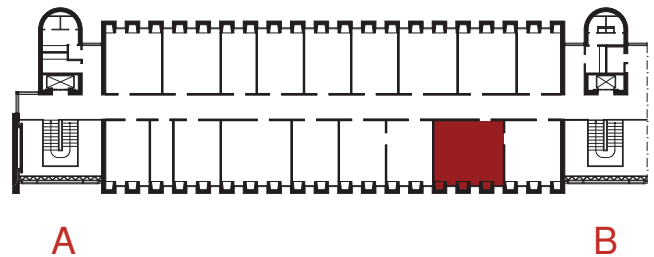

Feld mit Öffnungsflügel: 1 Drehknopf pro Laibungsseite
Farbton Fenster: braun

feste Einbauten:
• Wandschrank
Regelelement

2 Einbauschränke im Bereich der U-Schalen-Fertigteilelemente; 2-flügelige Schranktüren aus beschichteten Holzwerkstoffplatten, Kanten mit Anleimern; Drehknopf aus Edelstahl; oberes Feld als geschlossenes Paneel; Innenkorpus als einfache Konstruktion, beschichtete Spanplatte; zurückspringender Sockel; Abstand Schranktüren zum Boden ca. 10,00 cm; Steckdosen im Sockelbereich; Innenausbau: höhenverstellbare Regalböden auf vertikalen Lochleisten aus Kunststoff; beschichtete Spanplatten
Farbton Schranktüren: ocker
Farbton Innenausbau: weiß

• Waschtisch
Regelelement

wie vor, jedoch, 1 Einbauschrank mit Innenausbau inkl. Waschtisch; Unterbausschrank, Korpus aus beschichteten Spanplatten, Kanten mit Anleimern, **Tür fehlt**, Waschtischplatte aus beschichteter Spanplatte, Kunststoffbecken; Spiegelelement nach oben aufklappbar

Haustechnik:
• Heizkörper

Heizkörper zwischen den Fassadenstützen hängend, vor der Fensterbrüstung; Metall; oberseitig Lüftungslamellen, vorder- und rückseitig geschlossene Metallplatten; integriertes Leuchtensteuerungstableau eingesetzt in oberseitige Lamellen, 2 parallel angeordnete gelbe, runde Knöpfe mit denen jeweils die Leuchten in einer Raumachse geschaltet werden können, **aufgesetzte Heizkörpersteuerung auf Stirnfläche**
Farbton Metallplatten: braun
Farbton Lamellen: metallsichtig
Farbton Leuchtenknöpfe: gelb

• Elektroinstal.

Steckdosen im Sockelbereich der Einbauschränke; **Bodeninstallationskanal vor Fassade, mit Datenanschlüssen**

• Leuchten

Langfeldleuchten, abgependelt, 2 Stk. pro Rippenfeld in Fensterachse, neuzeitliche Leuchte mit Lichtlenkung; Leuchtengehäuse, Metall
Farbton Gehäuse: weiß

• Sanitär

Waschtisch in Einbauschrank der Außenwand

Sonstiges:

Lamellenvorhang am Fenster

Text schwarz:

vermutlich bauzeitliche Elemente

Text orange:

vermutlich nicht bauzeitliche Elemente

Text grau:

Bauzeitlichkeit ungeklärt

Bauzeitliche Ausstattung weitestgehend erhalten.


Forum Stadtmittelpunkt - Rathaus Castrop-Rauxel

Baufaufnahme: Nov. - Dez. 2018

Geschoss: 4.Obergeschoss

Block: A-B **Raum: 414**


Fotografien

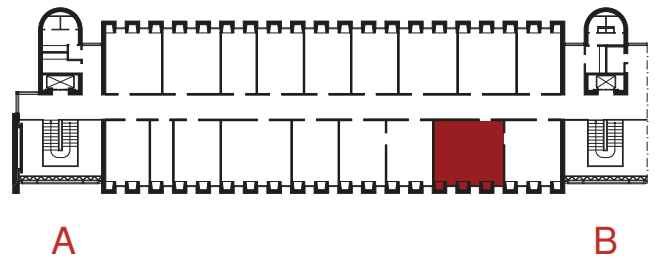

Wand Nord - Flurwand




Wand Süd - Außenwand

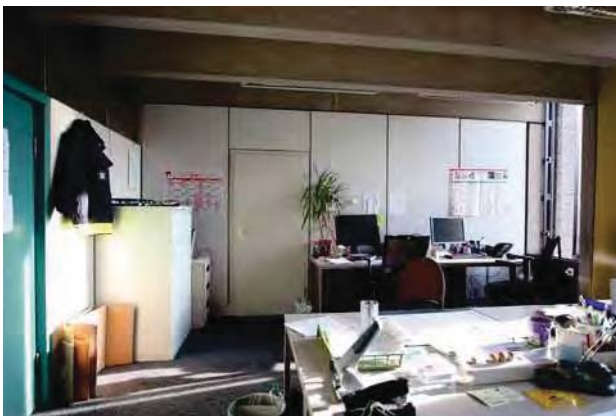


Wand Ost



Wand West

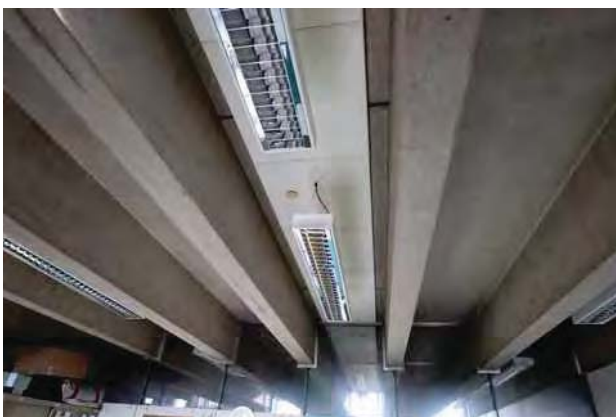

Decke

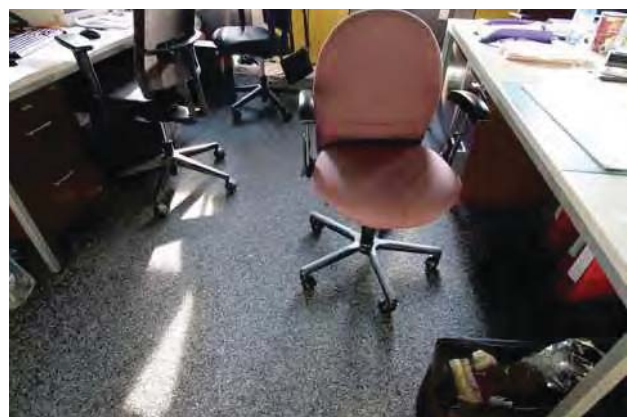


Boden

Forum Stadtmittelpunkt - Rathaus Castrop-Rauxel

Bauaufnahme: Nov. - Dez. 2018

Geschoss: 4.Obergeschoss

Block: A-B Raum: 415

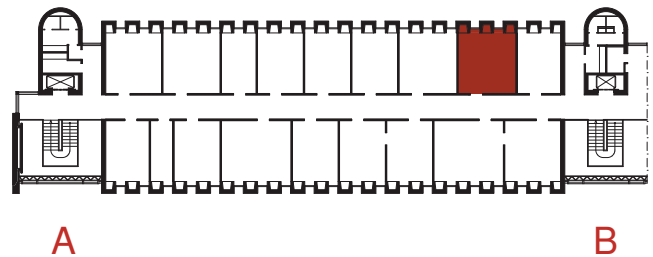

Fotografien

Wände:

- Außenwand Sichtbeton-U-Schalen-Fertigteile im Achsmaß 1,95 m; Fenster- und Wandschranksfeld im Wechsel; Wandschrank in der Achse der U-Schalen-Fertigteilelemente; sichtbare Stirnfläche U-Schales ca. 17,00 cm, Laibungstiefe ca. 26,50 cm, Kanten ohne Fase; keine Fußleiste
- Flurtrennwand flexible Systemelemente, Wandstärke ca. 12,00 cm; Federstempelsystem, durch Anpressdruck mit Tellerfedern gegen die Decke abgestützt; oberes Glasfeld durchlaufend, Höhe ca. 0,52 cm von UK Rippe, je 1 Scheibe pro Raumseite als klare Einfachverglasung, Glasstoß mit Hartkunststoffabdeckung ca. 2,00 cm, U-Schalen und Deckschalen aus Aluminium mit Hartgummidichtung, mäandrierend, den Rippenfeldern folgend; geschlossene Trennwandelemente im Sockelbereich, beschichtete Spanplatte, Oberfläche mit TextiLOPTIK; Stöße unterhalb der Rippenachse, ca. 1,00 cm Schattenfuge, Fuge mit Metallprofil hinterlegt, **sichtbare Verschraubung im Bereich der Fuge**; um Materialstärke zurückspringendes Sockelbrett, Höhe ca. 10,00 cm, beschichtet, Oberfläche glatt; Trennwand mit Zimmertür
Farbton Trennwandelement: creme/weiß
Farbton Tellerfeder: türkis
Farbton Sockelbrett: creme/weiß
- Trennwand West Systemwand wie vor, jedoch in Rippenachse mit gerade durchlaufenden Anschlussprofilen
- Trennwand Ost Systemwand wie vor, jedoch in Rippenachse mit gerade durchlaufenden Anschlussprofilen

Decke:

Sichtbeton Rippendecke, Rippe ca. 50,00 x 17,00 cm, Achsmaß ca. 97,50 cm, jedes 2. Element als U-Schalen-Fertigteil; Zwischenachsen mit Fertigteilplatten, Fugen offen gestoßen; in Fensterachsen auf Sichtbeton ohne Unterkonstruktion aufgesetzte Akustikplatten, Breite ca. 62,50 cm; **in Fensterachsen Langfeldleuchten aufgesetzt auf Akustikplatten; Wasserläufer an Sichtbetonflächen**
Farbton Akustikplatten: creme/weiß

Boden:

textiler Bodenbelag, Meterware
Farbton Teppich: grau

Türen:

- Zimmertür Umfassungszarge dreiteilig, Zargenspiegel flurseitig ca. 7,80 cm, zimmerseitig ca. 6,50 cm, Anschluss Systemtrennwand mit Schattenfuge; Holztürblatt mit Beschichtung, Anschlag flurseitig, einfach gefälzt; Dichtung 3-seitig; Handdrücker mit runder Drückerrosette und runder Zylinderrosette, keine Rosettenabdeckung vorhanden, Verschraubung sichtbar, Edelstahl; aufgesetzte Bänder
Farbton Türblatt: türkis, beidseitig
Farbton Zarge: türkis, beidseitig

Fenster:

Fensterelement Metall; Feld mit Festverglasung und **Feld mit eingebautem Drehkipplügel Fenster** im Wechsel, Isolierverglasung der Festverglasung bauzeitlich, **Isolierverglasung der Felder mit Drehkipplügel Fenster mit ausgetauschter Isolierverglasung**; BRH ca. 1,10 m; eingebauter Lüftungsmechanismus; umlaufende Laibungsbekleidung aus Metall mit Langfeldöffnungen
Feld ohne Öffnungsflügel: 2 Drehknäufe pro Laibungsseite
Feld mit Öffnungsflügel: 1 Drehknopf pro Laibungsseite
Farbton Fenster: braun

feste Einbauten:


- Wandschrank Einbauschranks im Bereich der U-Schalen-Fertigteilelemente; 2-flügelige Schranktüren aus beschichteten Holzwerkstoffplatten, Kanten mit Anleimern; Drehknopf aus Edelstahl; oberes Feld als geschlossenes Paneel; Innenkorpus als einfache Konstruktion, beschichtete Spanplatte;
- Regelement

Forum Stadtmittelpunkt - Rathaus Castrop-Rauxel

Baufaufnahme: Nov. - Dez. 2018

Geschoss: 4.Obergeschoss

Block: A-B Raum: 415



A

B

Fotografien

- | | |
|--------------------------------|---|
| | zurückspringender Sockel; Abstand Schranktüren zum Boden ca. 10,00 cm; Steckdosen im Sockelbereich; Innenausbau: höhenverstellbare Regalböden auf vertikalen Lochleisten aus Kunststoff; beschichtete Spanplatten
Farbton Schranktüren: ocker
Farbton Innenausbau: weiß |
| • Waschtisch
Regelement | wie vor, jedoch, Innenausbau mit Waschtisch; Unterbauschrank, Korpus aus beschichteten Spanplatten, Kanten mit Anleimern, Tür fehlt , Waschtischplatte aus beschichteter Spanplatte, Kunststoffbecken; Spiegelement nach oben aufklappbar |
| • Technicschrank
Regelement | wie vor, jedoch als Technicschrank: Korpus mit geringer Tiefe, vermutlich umgebauter Wandschrank, Installationsschacht anteilig mit Promat verkleidet; |
| Haustechnik:
• Heizkörper | Heizkörper zwischen den Fassadenstützen hängend, vor der Fensterbrüstung; Metall; oberseitig Lüftungslamellen, vorder- und rückseitig geschlossene Metallplatten; integriertes Leuchtensteuerungstableau eingesetzt in oberseitige Lamellen, 2 parallel angeordnete gelbe, runde Knöpfe mit denen jeweils die Leuchten in einer Raumachse geschaltet werden können, aufgesetzte Heizkörpersteuerung auf Stirnfläche
Farbton Metallplatten: braun
Farbton Lamellen: metallstichig
Farbton Leuchtenknöpfe: gelb |
| • Elektroinstal. | Steckdosen im Sockelbereich der Einbauschränke; Bodeninstallationskanal vor Fassade, mit Datenanschlüssen |
| • Leuchten | Langfeldleuchten, abgependelt, 2 Stk. pro Rippenfeld in Fensterachse, neuzeitliche Leuchte mit Lichtlenkung
Farbton Gehäuse: weiß |
| • Sanitär | Waschtisch in Einbausschrank der Außenwand |

Text schwarz: vermutlich bauzeitliche Elemente
Text orange: vermutlich nicht bauzeitliche Elemente
Text grau: Bauzeitlichkeit ungeklärt

Bauzeitliche Ausstattung weitestgehend erhalten.


Forum Stadtmittelpunkt - Rathaus Castrop-Rauxel

Baufaufnahme: Nov. - Dez. 2018

Geschoss: 4.Obergeschoss

Block: A-B **Raum: 415**

Fotografien

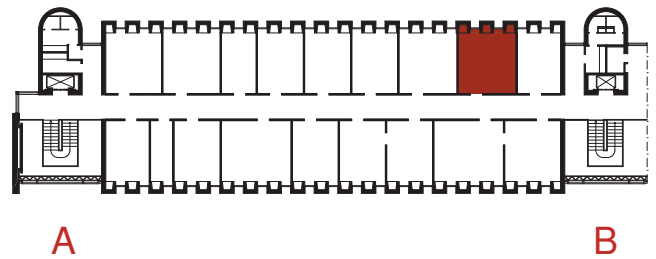

Wand Nord - Außenwand



Wand Süd - Flurwand



Wand Ost



Wand West



Decke




Boden

Forum Stadtmittelpunkt - Rathaus Castrop-Rauxel

Bauaufnahme: Nov. - Dez. 2018

Geschoss: 4.Obergeschoss

Block: A-B Raum: 416

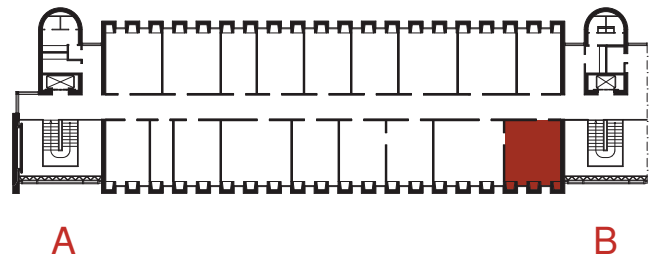

Fotografien

Wände:

- Außenwand Sichtbeton-U-Schalen-Fertigteile im Achsmaß 1,95 m; Fenster- und Wandschranksfeld im Wechsel; Wandschrank in der Achse der U-Schalen-Fertigteilelementen; sichtbare Stirnfläche U-Schales ca. 17,00 cm, Laibungstiefe ca. 26,50 cm, Kanten ohne Fasse; keine Fußleiste

- Flurtrennwand flexible Systemelemente, Wandstärke ca. 12,00 cm; Federstempelsystem, durch Anpressdruck mit Tellerfedern gegen die Decke abgestützt; oberes Glasfeld durchlaufend, Höhe ca. 0,52 cm von UK Rippe, je 1 Scheibe pro Raumseite als klare Einfachverglasung, Glasstoß mit Hartkunststoffabdeckung ca. 2,00 cm, U-Schalen und Deckschalen aus Aluminium mit Hartgummidichtung, mäandrierend, den Rippenfeldern folgend; geschlossene Trennwandelemente im Sockelbereich, beschichtete Spanplatte, Oberfläche mit Textiloptik; Stöße unterhalb der Rippenachse, ca. 1,00 cm Schattenfuge, Fuge mit Metallprofil hinterlegt, **sichtbare Verschraubung im Bereich der Fuge**; um Materialstärke zurückspringendes Sockelbrett, Höhe ca. 10,00 cm, beschichtet, Oberfläche glatt; Trennwand mit Zimmertür
 Farbton Trennwandelement: creme/weiß
 Farbton Tellerfeder: türkis
 Farbton Sockelbrett: creme/weiß

- Trennwand West Spanplatte beschichtet, raumhoch; kein Oberlicht; sichtbare Verschraubungen, teilweise mit Kunststoffabdeckungen; Plattenstoß mit Schattenfuge, Breite Fuge ca. 1,00 cm; Sockelleiste zurückspringend, gleiches Material, Trennwand mit Zwischentür
 Farbton Trennwand: weiß
 Farbton Sockelleiste: weiß

- Trennwand Ost Massivwand/Treppenhauswand; Textiltapete, gestrichen; **Fußleiste Kunststoff, geschraubt; in Raumecke vertikaler Installationsschacht**
 Farbton Wand: weiß
 Farbton Fußleiste: grau

- Decke: Sichtbeton Rippendecke, Rippe ca. 50,00 x 17,00 cm, Achsmaß ca. 97,50 cm, jedes 2. Element als U-Schalen-Fertigteil; Zwischenachsen mit Fertigteilplatten, Fugen offen gestoßen; in Fensterachsen auf Sichtbeton ohne Unterkonstruktion aufgesetzte Akustikplatten, Breite ca. 62,50 cm; **in Fensterachsen Langfeldleuchten aufgesetzt auf Akustikplatten; Wasserläufer an Sichtbetonflächen**
 Farbton Akustikplatten: creme/weiß

- Boden: **textiler Bodenbelag, Meterware**
 Farbton Teppich: grau

- Türen:
- Zimmertür Umfassungszarge dreiteilig, Zargenspiegel flurseitig ca. 7,80 cm, zimmerseitig ca. 6,50 cm, Anschluss Systemtrennwand mit Schattenfuge; Holztürblatt mit Beschichtung, Anschlag flurseitig, einfach gefälzt; Dichtung 3-seitig; Handdrücker mit runder Drückerrosette und runder Zylinderrosette, keine Rosettenabdeckung vorhanden, Verschraubung sichtbar, Edelstahl; aufgesetzte Bänder
 Farbton Türblatt: türkis, beidseitig
 Farbton Zarge: türkis, beidseitig


- Zwischentür Umfassungszarge, Holz mit Beschichtung; Holztürblatt mit Beschichtung, Breite nicht im Systemmaß der Trennwand
 Farbton Zarge: weiß
 Farbton Türblatt: weiß

Forum Stadtmittelpunkt - Rathaus Castrop-Rauxel

Bauaufnahme: Nov. - Dez. 2018

Geschoss: 4.Obergeschoss

Block: A-B Raum: 416

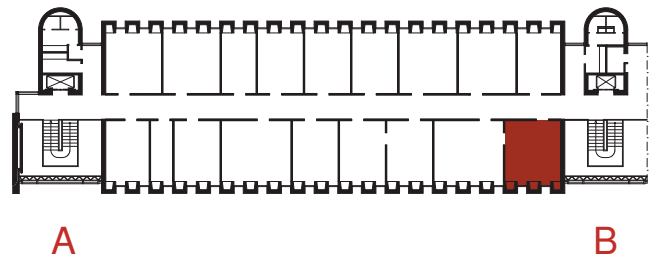

Fotografien

Fenster:	Fensterelement Metall; Feld mit Festverglasung und Feld mit eingebautem Drehkipplügel Fenster im Wechsel, Isolierverglasung der Festverglasung bauzeitlich, Isolierverglasung der Felder mit Drehkipplügel Fenstern mit ausgetauschter Isolierverglasung ; BRH ca. 1,10 m; eingebauter Lüftungsmechanismus; umlaufende Laibungsbekleidung aus Metall mit Langfeldöffnungen Feld ohne Öffnungsflügel: 2 Drehknäufe pro Laibungsseite Feld mit Öffnungsflügel: 1 Drehknopf pro Laibungsseite Farbton Fenster: braun
feste Einbauten: • Wandschrank Regelement	Einbauschränk im Bereich der U-Schalen-Fertigteilelemente; 2-flügelige Schranktüren aus beschichteten Holzwerkstoffplatten, Kanten mit Anleimern; Drehknopf aus Edelstahl; oberes Feld als geschlossenes Paneel; Innenkorpus als einfache Konstruktion, beschichtete Spanplatte; zurückspringender Sockel; Abstand Schranktüren zum Boden ca. 10,00 cm; Steckdosen im Sockelbereich; Innenausbau: höhenverstellbare Regalböden auf vertikalen Lochleisten aus Kunststoff; beschichtete Spanplatten Farbton Schranktüren: ocker Farbton Innenausbau: weiß
• Garderobe Regelement	wie vor, jedoch, Innenausbau mit Garderobenstange lotrecht zu Türen; Halterung aus Kunststoff an der Unterseite eines Regalbodens von oben verschraubt; Garderobenstange aus Edelstahl, Rundrohr
• Wandschrank Sonderelement	Einbauschränk Sonderelement Endfeld: wie vor, jedoch 1-flügelige Schranktür
Haustechnik: • Heizkörper	Heizkörper zwischen den Fassadenstützen hängend, vor der Fensterbrüstung; Metall; oberseitig Lüftungslamellen, vorder- und rückseitig geschlossene Metallplatten; integriertes Leuchtensteuerungstableau eingesetzt in oberseitige Lamellen, 2 parallel angeordnete gelbe, runde Knöpfe mit denen jeweils die Leuchten in einer Raumachse geschaltet werden können, aufgesetzte Heizkörpersteuerung auf Stirnfläche Farbton Metallplatten: braun Farbton Lamellen: metallstichig Farbton Leuchtenknöpfe: gelb
• Elektroinstal.	Steckdosen im Sockelbereich der Einbauschränke; Bodeninstallationskanal vor Fassade, mit Datenanschlüssen
• Leuchten	Langfeldleuchten, abgependelt, 2 Stk. pro Rippenfeld in Fensterachse, neuzeitliche Leuchte mit Lichtlenkung Farbton Gehäuse: weiß
Sonstiges:	Lamellenvorhang am Fenster

Text schwarz: vermutlich bauzeitliche Elemente
 Text orange: vermutlich nicht bauzeitliche Elemente
 Text grau: Bauzeitlichkeit ungeklärt

Bauzeitliche Ausstattung weitestgehend erhalten.


Forum Stadtmittelpunkt - Rathaus Castrop-Rauxel

Baufaufnahme: Nov. - Dez. 2018

Geschoss: 4.Obergeschoss

Block: A-B **Raum: 416**

Fotografien

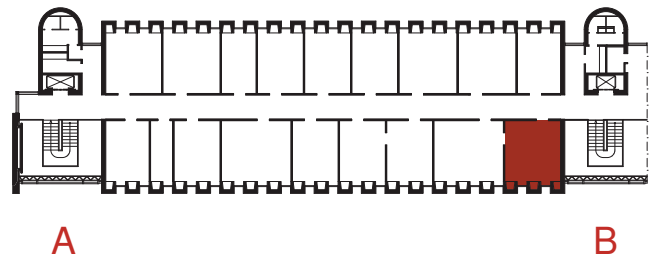


Wand Nord - Flurwand



Wand Süd - Außenwand



Wand Ost

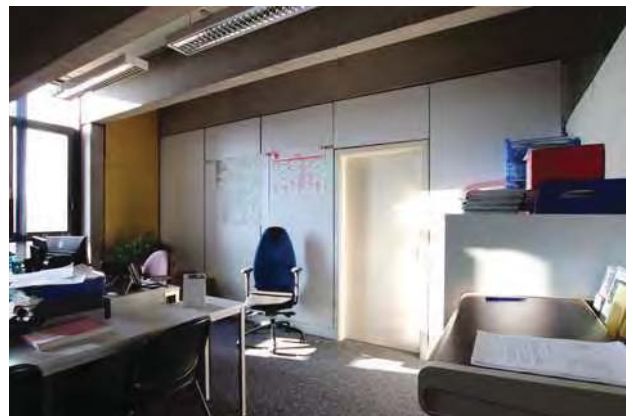

Wand West



Decke




Boden

Forum Stadtmittelpunkt - Rathaus Castrop-Rauxel

Bauaufnahme: Nov. - Dez. 2018

Geschoss: 4.Obergeschoss

Block: A-B Raum: 417

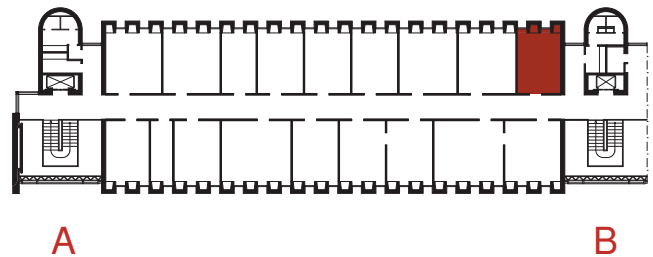

Fotografien

Wände:


- Außenwand Sichtbeton-U-Schalen-Fertigteile im Achsmaß 1,95 m; Fenster- und Wandschranksfeld im Wechsel; Wandschrank in der Achse der U-Schalen-Fertigteilelementen; sichtbare Stirnfläche U-Schales ca. 17,00 cm, Laibungstiefe ca. 26,50 cm, Kanten ohne Fase; keine Fußleiste
- Flurtrennwand flexible Systemelemente, Wandstärke ca. 12,00 cm; Federstempelsystem, durch Anpressdruck mit Tellerfedern gegen die Decke abgestützt; oberes Glasfeld durchlaufend, Höhe ca. 0,52 cm von UK Rippe, je 1 Scheibe pro Raumseite als klare Einfachverglasung, Glasstoß mit Hartkunststoffabdeckung ca. 2,00 cm, U-Schalen und Deckschalen aus Aluminium mit Hartgummidichtung, mäandrierend, den Rippenfeldern folgend; geschlossene Trennwandelemente im Sockelbereich, beschichtete Spanplatte, Oberfläche mit Textiloptik; Stöße unterhalb der Rippenachse, ca. 1,00 cm Schattenfuge, Fuge mit Metallprofil hinterlegt, **sichtbare Verschraubung im Bereich der Fuge**; um Materialstärke zurückspringendes Sockelbrett, Höhe ca. 10,00 cm, beschichtet, Oberfläche glatt; Trennwand mit Zimmertür
Farbton Trennwandelement: creme/weiß
Farbton Tellerfeder: türkis
Farbton Sockelbrett: creme/weiß
- Trennwand West Systemwand wie vor, jedoch in Rippenachse mit gerade durchlaufenden Anschlussprofilen
- Trennwand Ost Massivwand/Treppenhauswand; Textiltapete, gestrichen; **Fußleiste Kunststoff, geschraubt; in Raumecke vertikaler Installationsschacht**
Farbton Wand: weiß
Farbton Fußleiste: grau
- Decke: Sichtbeton Rippendecke, Rippe ca. 50,00 x 17,00 cm, Achsmaß ca. 97,50 cm, jedes 2. Element als U-Schalen-Fertigteil; Zwischenachsen mit Fertigteilplatten, Fugen offen gestoßen; in Fensterachsen auf Sichtbeton ohne Unterkonstruktion aufgesetzte Akustikplatten, Breite ca. 62,50 cm; **in Fensterachsen Langfeldleuchten aufgesetzt auf Akustikplatten; Wasserläufer an Sichtbetonflächen**
Farbton Akustikplatten: creme/weiß
- Boden: **textiler Bodenbelag, Meterware**
Farbton Teppich: grau
- Türen:
 - Zimmertür Umfassungszarge dreiteilig, Zargenspiegel flurseitig ca. 7,80 cm, zimmerseitig ca. 6,50 cm, Anschluss Systemtrennwand mit Schattenfuge; Holztürblatt mit Beschichtung, Anschlag flurseitig, einfach gefälzt; Dichtung 3-seitig; Handdrücker mit runder Drückerrosette und runder Zylinderrosette, keine Rosettenabdeckung vorhanden, Verschraubung sichtbar, Edelstahl; aufgesetzte Bänder
Farbton Türblatt: türkis, beidseitig
Farbton Zarge: türkis, beidseitig
- Fenster: Fensterelement Metall; Feld mit Festverglasung und **Feld mit eingebautem Drehkipplügefelfenster im Wechsel, Isolierverglasung der Festverglasung bauzeitlich, Isolierverglasung der Felder mit Drehkipplügefelfenster mit ausgetauschter Isolierverglasung**; BRH ca. 1,10 m; eingebauter Lüftungsmechanismus; umlaufende Laibungsbekleidung aus Metall mit Langfeldöffnungen
Feld ohne Öffnungsflügel: 2 Drehknäufe pro Laibungsseite
Feld mit Öffnungsflügel: 1 Drehknopf pro Laibungsseite
Farbton Fenster: braun

Forum Stadtmittelpunkt - Rathaus Castrop-Rauxel

Bauaufnahme: Nov. - Dez. 2018

Geschoss: 4.Obergeschoss

Block: A-B Raum: 417

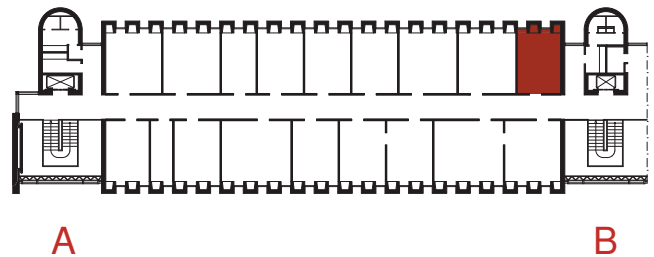

Fotografien

feste Einbauten:

- Wandschrank
- Regelelement

Einbauschränk im Bereich der U-Schalen-Fertigteilelemente; 2-flügelige Schranktüren aus beschichteten Holzwerkstoffplatten, Kanten mit Anleimern; Drehknäuf aus Edelstahl; oberes Feld als geschlossenes Paneel; Innenkorpus als einfache Konstruktion, beschichtete Spanplatte; zurückspringender Sockel; Abstand Schranktüren zum Boden ca. 10,00 cm; Steckdosen im Sockelbereich; Innenausbau: höhenverstellbare Regalböden auf vertikalen Lochleisten aus Kunststoff; beschichtete Spanplatten
Farbton Schranktüren: ocker
Farbton Innenausbau: weiß

- Wandschrank
- Sonderelement

Einbauschränk Sonderelement Endfeld: wie vor, jedoch 1-flügelige Schranktür

Haustechnik:

- Heizkörper

Heizkörper zwischen den Fassadenstützen hängend, vor der Fensterbrüstung; Metall; oberseitig Lüftungslamellen, vorder- und rückseitig geschlossene Metallplatten; integriertes Leuchtensteuerungstableau eingesetzt in oberseitige Lamellen, 2 parallel angeordnete gelbe, runde Knöpfe mit denen jeweils die Leuchten in einer Raumachse geschaltet werden können, **aufgesetzte Heizkörpersteuerung auf Stirnfläche**
Farbton Metallplatten: braun
Farbton Lamellen: metallstichtig
Farbton Leuchtenknöpfe: gelb

- Elektroinstal.

Steckdosen im Sockelbereich der Einbauschränke; **Bodeninstallationskanal vor Fassade, mit Datenanschlüssen**

- Leuchten

Langfeldleuchten, abgependelt, 2 Stk. pro Rippenfeld in Fensterachse, neuzeitliche Leuchte mit Lichtlenkung
Farbton Gehäuse: weiß

Text schwarz:

vermutlich bauzeitliche Elemente

Text orange:

vermutlich nicht bauzeitliche Elemente

Text grau:

Bauzeitlichkeit ungeklärt

Bauzeitliche Ausstattung weitestgehend erhalten.


Forum Stadtmittelpunkt - Rathaus Castrop-Rauxel

Baufaufnahme: Nov. - Dez. 2018

Geschoss: 4.Obergeschoss

Block: A-B **Raum: 417**


Fotografien

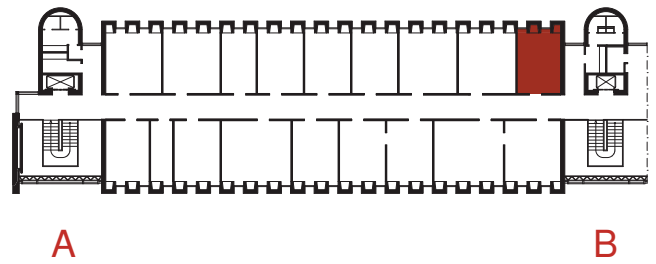

Wand Nord - Außenwand



Wand Süd - Flurwand

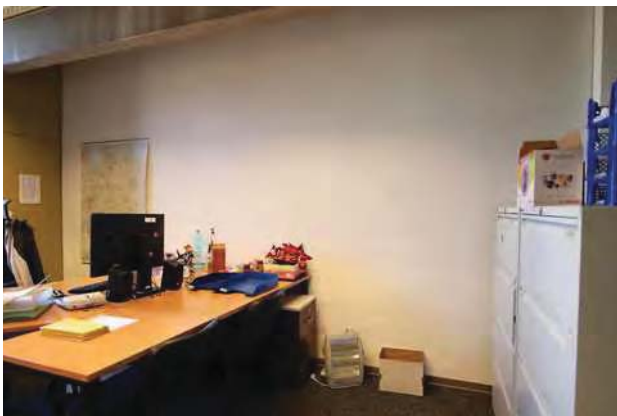

Wand Ost



Wand West




Decke



Boden

Treppenhaus A.....	Seite 53 - 97
4.Obergeschoss A-B.....	Seite 98 - 154
3.Obergeschoss A-B.....	Seite 155 - 203
2.Obergeschoss A-B.....	Seite 204 - 268
1.Obergeschoss A-B.....	Seite 269 - 295
Erdgeschoss A-B.....	Seite 296- 350
Treppenhaus B.....	Seite 351 - 392
1.Obergeschoss B-C.....	Seite 393 - 415
Erdgeschoss B-C.....	Seite 416 - 438
2.Obergeschoss C-D.....	Seite 439 - 447

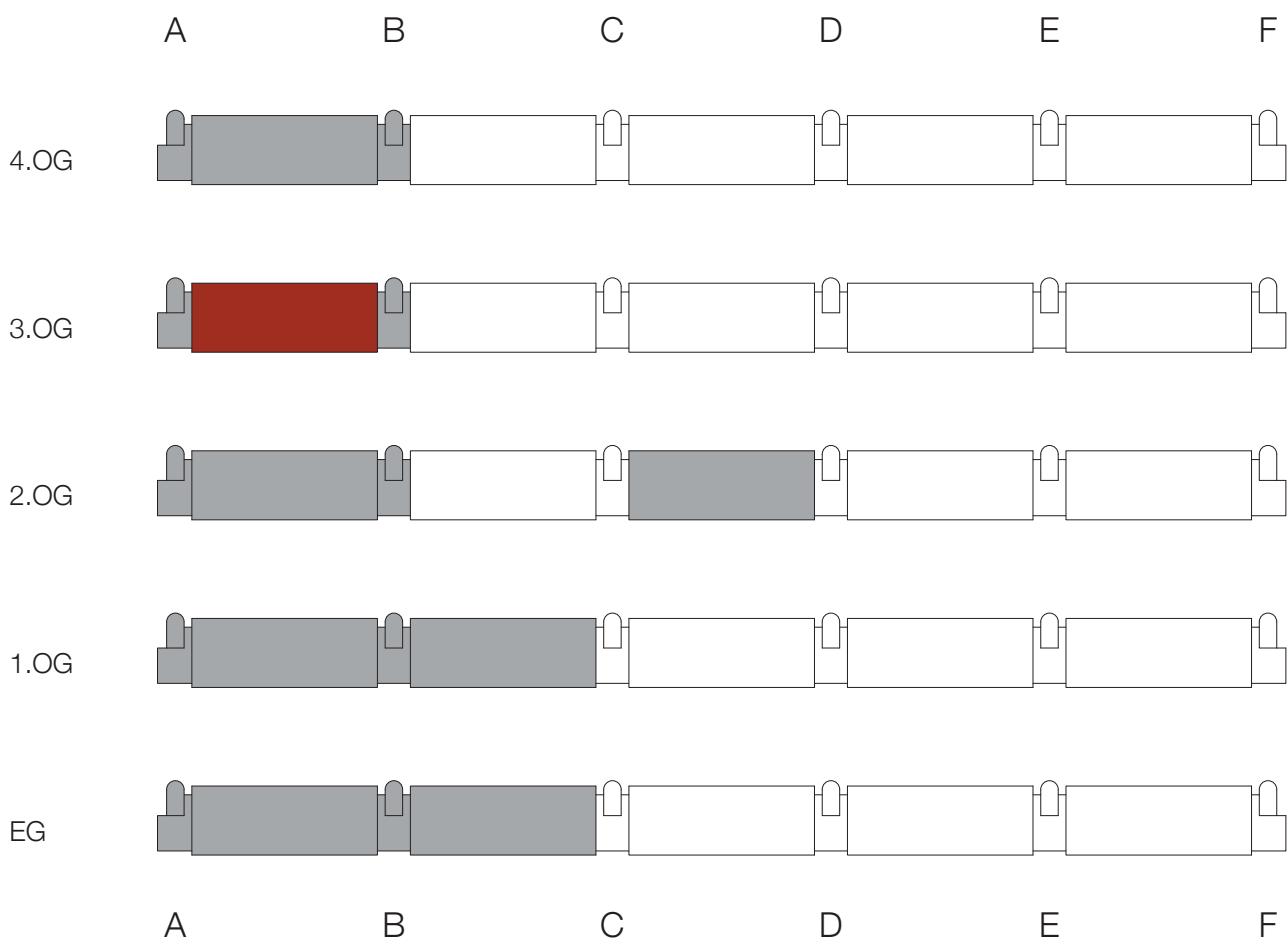


Forum Stadtmittelpunkt - Rathaus Castrop-Rauxel

Bauaufnahme: Nov. - Dez. 2018

Geschoss: 3.Obergeschoss

Block: A-B

Raum: Flur



A

B

Bauteil

Konstruktion, Oberflächen

Wände:

- Flurtrennwand Nord

flexible Systemelemente, Wandstärke ca. 12,00 cm; Federstempelsystem, durch Anpressdruck mit Tellerfedern gegen die Decke abgestützt; oberes Glasfeld durchlaufend, Höhe ca. 0,52 cm von UK Rippe, je 1 Scheibe pro Raumseite als klare Einfachverglasung, Glasstoß mit Hartkunststoffabdeckung ca. 2,00 cm, U-Schalen und Deckschalen aus Aluminium mit Hartgummidichtung, mäandrierend, den Rippenfeldern folgend; geschlossene Trennwandelemente im Sockelbereich, beschichtete Spanplatte, Oberfläche mit Textilloptik, gestrichen; Stöße unterhalb der Rippenachse, ca. 1,00 cm Schattenfuge, Fuge mit Metallprofil hinterlegt; Trennwände mit Zimmertüren
Farbton Trennwandelement: weiß
Farbton Tellerfeder: türkis
Farbton Sockelbrett: weiß

- Flurtrennwand Süd

wie vor, jedoch mit 2 Schaukästen

- Wand Ost

Flurtür s.u.

- Wand West

Flurtür s.u.

Decke:

Sichtbeton Rippendecke, gestrichen, Rippe ca. 50,00 x 17,00 cm, Achsmaß ca. 97,50 cm, jedes 2. Element als U-Schalen-Fertigteil; Zwischenachsen mit Fertigteilplatten, Fugen offen gestossen; in Fensterachsen auf Sichtbeton ohne Unterkonstruktion aufgesetzte Akustikplatten, Breite ca. 62,50 cm; in Fensterachsen Langfeldleuchten aufgesetzt auf Akustikplatten
Farbton Akustikplatten: weiß

Boden:

textiler Bodenbelag, Meterware
Farbton Teppich: grau

Türen:

- Zimmertüren

Umfassungszarge dreiteilig, Zargenspiegel flurseitig ca. 7,80 cm, zimmerseitig ca. 6,50 cm, Anschluss Systemtrennwand mit Schattenfuge; Holztürblatt mit Beschichtung, Anschlag flurseitig, einfach gefälzt; Dichtung 3-seitig; Handdrücker mit runder Drückerrosette und runder Zylinderrosette, keine Rosettenabdeckung vorhanden, Verschraubung sichtbar, Edelstahl, eine Tür mit flurseitigem Edelstahlknauf; aufgesetzte Bänder
Farbton Türblatt: türkis, beidseitig
Farbton Zarge: türkis, beidseitig

- Flurtür

Türelemente Metall, lackiert; 2-flügelige Anlage, öffnet gegenläufig; oberes Feldelement geschlossen; Türblatt mit Sichtfenster (ca. 20 x 68 cm), liegendes Format, Schmalseite als Kreissegment, Drahtglas, flurseitige Glashalteleiste, geschraubt; 2 Obentürschließer; Türknauf Edelstahl, rund Ø 20 cm; runde Uhr auf oberem Paneel oberhalb Gehflügel fehlt, Uhrausschnitt im Paneel vorhanden
Farbton Türelement: ocker

Haustechnik:

- Elektroinstal.:

Steckdosen im Sockelbereich der flexiblen Systemelemente; Rauchmelder an Decke

- Leuchten:


Langfeldleuchten, abgependelt, 1 Stk. pro Rippenfeld in Fensterachse, neuzeitliche Leuchte mit Lichtlenkung, Metallgehäuse
Farbton Gehäuse: weiß

Forum Stadtmittelpunkt - Rathaus Castrop-Rauxel

Bauaufnahme: Nov. - Dez. 2018

Geschoss: 3.Obergeschoss

Block: A-B **Raum: Flur**

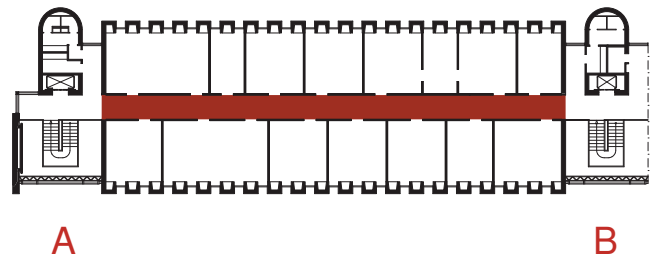

Bauteil Konstruktion, Oberflächen

Sonstiges: 4 Vitrinen aus Bauzeit, 1 Vitrine vermutlich nicht aus Bauzeit

Text schwarz: vermutlich bauzeitliche Elemente
Text orange: vermutlich nicht bauzeitliche Elemente
Text grau: Bauzeitlichkeit ungeklärt

Bauzeitliche Ausstattung weitestgehend erhalten.


Forum Stadtmittelpunkt - Rathaus Castrop-Rauxel

Baufaufnahme: Nov. - Dez. 2018

Geschoss: 3.Obergeschoss

Block: A-B **Raum: Flur**

Bauteil Konstruktion, Oberflächen

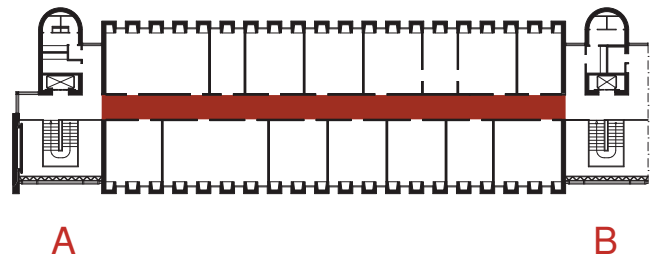

Wand Nord - Flurwand



Wand Süd - Flurwand




Wand Ost



Wand West



Decke

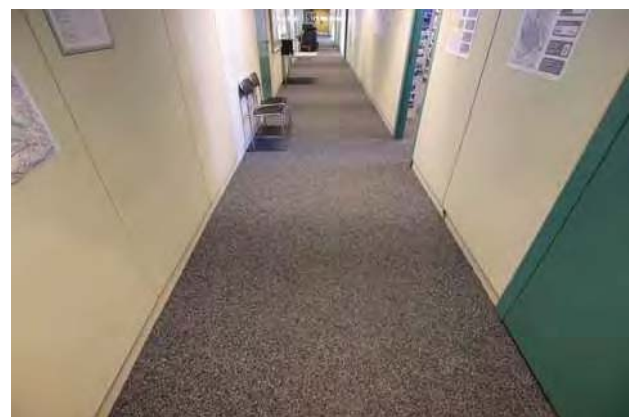


Boden

Forum Stadtmittelpunkt - Rathaus Castrop-Rauxel

Bauaufnahme: Nov. - Dez. 2018

Geschoss: 3.Obergeschoss

Block: A-B **Raum: 300**



Bauteil Konstruktion, Oberflächen

Wände:

- Außenwand Sichtbeton-U-Schalen-Fertigteile im Achsmaß 1,95 m; Fenster- und Wandschranksfeld im Wechsel; Wandschrank in der Achse der U-Schalen-Fertigteilelemente; sichtbare Stirnfläche U-Schale ca. 17,00 cm, Laibungstiefe ca. 26,50 cm, Kanten ohne Fase; keine Fußleiste
- Flurtrennwand flexible Systemelemente, Wandstärke ca. 12,00 cm; Federstempelsystem, durch Anpressdruck mit Tellerfedern gegen die Decke abgestützt; oberes Glasfeld durchlaufend, Höhe ca. 0,52 cm von UK Rippe, je 1 Scheibe pro Raumseite als klare Einfachverglasung, Riss im Glas, Glasstoß mit Hartkunststoffabdeckung ca. 2,00 cm, U-Schalen und Deckschalen aus Aluminium mit Hartgummidichtung, mäandrierend, den Rippenfeldern folgend; geschlossene Trennwandelemente im Sockelbereich, beschichtete Spanplatte, Oberfläche mit Textilloptik; Stöße unterhalb der Rippenachse, ca. 1,00 cm Schattenfuge, Fuge mit Metallprofil hinterlegt; um Materialstärke zurückspringendes Sockelbrett, Höhe ca. 10,00 cm, beschichtet, Oberfläche glatt; Trennwand mit Zimmertür
Farbton Trennwandelement: creme/weiß
Farbton Tellerfeder: türkis
Farbton Sockelbrett: creme/weiß
- Trennwand Ost Systemtrennwand wie vor, jedoch in Rippenachse mit gerade durchlaufenden Anschlussprofilen; **sichtbare Verschraubung**
- Trennwand West Massivwand; Textiltapete, gestrichen; **Fußleiste Textil (Teppich hochgezogen)**; in Raumecke vertikaler Installationsschacht
Farbton Wand: weiß
Farbton Fußleiste: grau

Decke:

Sichtbeton Rippendecke, Rippe ca. 50,00 x 17,00 cm, Achsmaß ca. 97,50 cm, jedes 2. Element als U-Schalen-Fertigteil; Zwischenachsen mit Fertigteilplatten, Fugen offen gestoßen; in Fensterachsen auf Sichtbeton ohne Unterkonstruktion aufgesetzte Akustikplatten, Breite ca. 62,50 cm; **in Fensterachsen Langfeldleuchten aufgesetzt auf Akustikplatten**
Farbton Akustikplatten: creme/weiß

Boden:

textiler Bodenbelag, Meterware
Farbton Teppich: grau

Türen:

- Zimmertür Umfassungszarge dreiteilig, Zargenspiegel flurseitig ca. 7,80 cm, zimmerseitig ca. 6,50 cm, Anschluss Systemtrennwand mit Schattenfuge; Holztürblatt mit Beschichtung, Anschlag flurseitig, einfach gefälzt; Dichtung 3-seitig; Handdrücker mit runder Drückerrosette und runder Zylinderrosette, ohne Rosettenabdeckung, Edelstahl; aufgesetzte Bänder
Farbton Türblatt: türkis, beidseitig
Farbton Zarge: türkis, beidseitig

Fenster:

Fensterelement Metall; Feld mit Festverglasung und **Feld mit eingebautem Drehkipplügel Fenster** im Wechsel, Isolierverglasung der Festverglasung bauzeitlich, **Isolierverglasung der Felder mit Drehkipplügel Fenster mit ausgetauschter Isolierverglasung**; BRH ca. 1,10 m; eingebauter Lüftungsmechanismus; umlaufende Laibungsbekleidung aus Metall mit Langfeldöffnungen
Feld ohne Öffnungsflügel: 2 Drehknäufe pro Laibungsseite
Feld mit Öffnungsflügel: 1 Drehknäuf pro Laibungsseite
Farbton Fenster: braun


Forum Stadtmittelpunkt - Rathaus Castrop-Rauxel

Bauaufnahme: Nov. - Dez. 2018

Geschoss: 3.Obergeschoss

Block: A-B

Raum: 300



A

B

Bauteil

Konstruktion, Oberflächen

feste Einbauten:

- Wandschrank
- Regelement

Einbauschränk im Bereich der U-Schalen-Fertigteilelemente; 2-flügelige Schranktüren aus beschichteten Holzwerkstoffplatten, Kanten mit Anleimern; Drehknauf aus Edelstahl; oberes Feld als geschlossenes Paneel; Innenkorpus als einfache Konstruktion, beschichtete Spanplatte; zurückspringender Sockel; Abstand Schranktüren zum Boden ca. 10,00 cm; Steckdosen im Sockelbereich; Innenausbau: höhenverstellbare Regalböden auf vertikalen Lochleisten aus Kunststoff; beschichtete Spanplatten
Farbton Schranktüren: ocker
Farbton Innenausbau: weiß, sofern nicht gesondert benannt

- Wandschrank
- Sonderelement

Einbauschränk Sonderelement Endfeld: wie vor, jedoch 1-flügelige Schranktür

- Garderobe
- Regelement

wie Wandschrank, jedoch Innenausbau: Garderobenstange lotrecht zu Türen; Halterung aus Kunststoff an der Unterseite eines Regalbodens von oben verschraubt; Garderobenstange aus Edelstahl, Rundrohr
Farbton Schranktüren: ocker
Farbton Innenausbau: weiß

Haustechnik:

- Heizkörper:

Heizkörper zwischen den Fassadenstützen hängend, vor der Fensterbrüstung; Metall; oberseitig Lüftungslamellen, vorder- und rückseitig geschlossene Metallplatten; integriertes Leuchtensteuerungstableau eingesetzt in oberseitige Lamellen, 2 parallel angeordnete gelbe, runde Knöpfe mit denen jeweils die Leuchten in einer Raumachse geschaltet werden können, **aufgesetzte Heizkörpersteuerung auf Stirnfläche**
Farbton Metallplatten: braun
Farbton Lamellen: metallstichtig
Farbton Leuchtenknöpfe: gelb

- Elektroinstal.:

Steckdosen im Sockelbereich der Einbauschränke; **Bodeninstallationskanal vor Fassade, mit Datenanschlüssen**

- Leuchten:

Langfeldleuchten, abgependelt, 2 Stk. pro Rippenfeld in Fensterachse, neuzeitliche Leuchte mit Lichtlenkung, Metallgehäuse
Farbton Gehäuse: weiß

Sonstiges:

Lamellenvorhang am Fenster

Text schwarz:

vermutlich bauzeitliche Elemente

Text orange:

vermutlich nicht bauzeitliche Elemente

Text grau:

Bauzeitlichkeit ungeklärt

Bauzeitliche Ausstattung weitestgehend erhalten.

Forum Stadtmittelpunkt - Rathaus Castrop-Rauxel


Bauaufnahme: Nov. - Dez. 2018

Geschoss: 3.Obergeschoss


Block: A-B **Raum: 300**

Bauteil

Konstruktion, Oberflächen

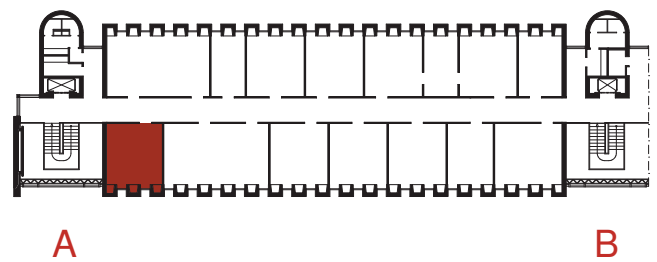


Wand Nord - Flurwand

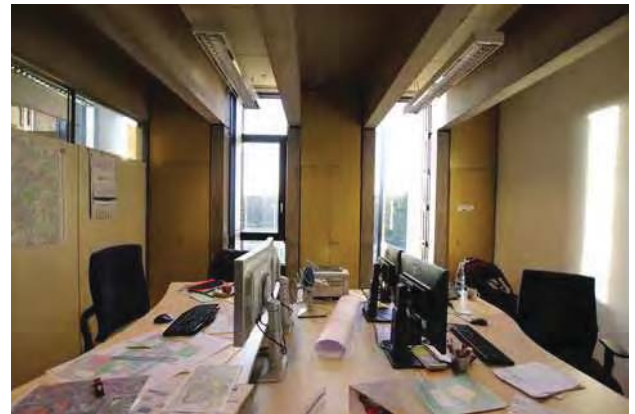

Wand Süd - Außenwand



Wand Ost

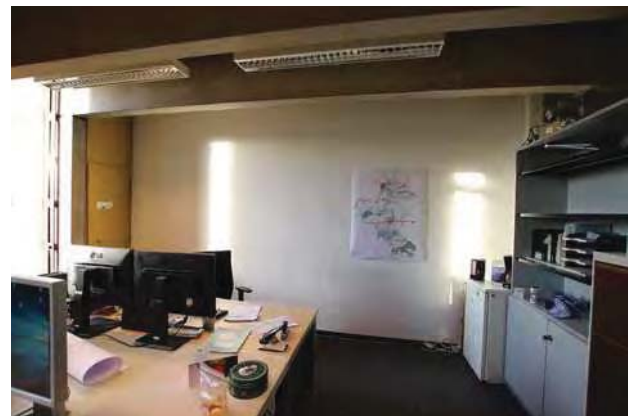

Wand West



Decke




Boden

Forum Stadtmittelpunkt - Rathaus Castrop-Rauxel

Bauaufnahme: Nov. - Dez. 2018

Geschoss: 3.Obergeschoss

Block: A-B Raum: 301 + 303 B



Bauteil Konstruktion, Oberflächen

Wände:

• Außenwand Sichtbeton-U-Schalen-Fertigteile im Achsmaß 1,95 m; Fenster- und Wandschränkfeld im Wechsel; Wandschrank in der Achse der U-Schalen-Fertigteilelemente; sichtbare Stirnfläche U-Schale ca. 17,00 cm, Laibungstiefe ca. 26,50 cm, Kanten ohne Fase; keine Fußleiste

• Flurtrennwand flexible Systemelemente, Wandstärke ca. 12,00 cm; Federstempelsystem, durch Anpressdruck mit Tellerfedern gegen die Decke abgestützt; oberes Glasfeld durchlaufend, Höhe ca. 0,52 cm von UK Rippe, je 1 Scheibe pro Raumseite als klare Einfachverglasung, Riss im Glas, Glasstoß mit Hartkunststoffabdeckung ca. 2,00 cm, U-Schalen und Deckschalen aus Aluminium mit Hartgummidichtung, mäandrierend, den Rippenfeldern folgend; geschlossene Trennwandelemente im Sockelbereich, beschichtete Spanplatte, Oberfläche mit Textilloptik; Stöße unterhalb der Rippenachse, ca. 1,00 cm Schattenfuge, Fuge mit Metallprofil hinterlegt; um Materialstärke zurückspringendes Sockelbrett, Höhe ca. 10,00 cm, beschichtet, Oberfläche glatt; Trennwand mit Zimmertür
Farbton Trennwandelement: creme/weiß
Farbton Tellerfeder: türkis
Farbton Sockelbrett: creme/weiß

• Trennwand Ost geschlossene Wandelemente, Gipskartonplatten, raumhoch, mit Strukturtapete tapeziert; gestrichen, Fußleiste Kunststoff, geschraubt, Trennwand mit Zwischentür
Farbton Wand: weiß
Farbton Fußleiste: grau

• Trennwand West geschlossene Sockelelemente, Gipskartonplatte, gestrichen, Fußleiste Kunststoff, durchgehendes Oberlicht, Fugen gestoßen mit Silikon, Anschluss an Decke und Gipskarton mit Holzprofilen, Holzprofile an Rippe geschraubt, Einfachglas, Klarglas
Farbton Wand: weiß
Farbton Fußleiste: grau
Farbton Holzprofile Oberlicht: grau

Decke: Sichtbeton Rippendecke, Rippe ca. 50,00 x 17,00 cm, Achsmaß ca. 97,50 cm, jedes 2. Element als U-Schalen-Fertigteil; Zwischenachsen mit Fertigteilplatten, Fugen offen gestoßen; in Fensterachsen auf Sichtbeton ohne Unterkonstruktion aufgesetzte Akustikplatten, Breite ca. 62,50 cm; in Fensterachsen Langfeldleuchten aufgesetzt auf Akustikplatten, Wasserläufer an Sichtbetonflächen
Farbton Akustikplatten: creme/weiß

Boden: textiler Bodenbelag, Meterware
Farbton Teppich: grau

Türen:

• Zimmertür Umfassungszarge dreiteilig, Zargenspiegel flurseitig ca. 7,80 cm, zimmerseitig ca. 6,50 cm, Anschluss Systemtrennwand mit Schattenfuge; Holztürblatt mit Beschichtung, Anschlag flurseitig, einfach gefälzt; Dichtung 3-seitig; Handdrücker mit runder Drückerrosette und runder Zylinderrosette, ohne Rosettenabdeckung, Edelstahl; aufgesetzte Bänder
Farbton Türblatt: türkis, beidseitig
Farbton Zarge: türkis, beidseitig


Fenster: Fensterelement Metall; Feld mit Festverglasung und Feld mit eingebautem Drehkipplügel Fenster im Wechsel, Isolierverglasung der Festverglasung bauzeitlich, Isolierverglasung der Felder mit Drehkipplügel Fenster mit ausgetauschter Isolierverglasung; BRH ca. 1,10 m; eingebauter Lüftungsmechanismus; umlaufende Laibungsbekleidung aus Metall mit Langfeldöffnungen
Feld ohne Öffnungsflügel: 2 Drehknäufe pro Laibungsseite

Forum Stadtmittelpunkt - Rathaus Castrop-Rauxel

Baufaufnahme: Nov. - Dez. 2018

Geschoss: 3.Obergeschoss

Block: A-B Raum: 301 + 303 B



A

B

Bauteil

Konstruktion, Oberflächen

Feld mit Öffnungsflügel: 1 Drehknopf pro Laibungsseite
Farbton Fenster: braun

feste Einbauten:
• Wandschrank
Regelelement

Einbauschränk im Bereich der U-Schalen-Fertigteilelemente; 2-flügelige Schranktüren aus beschichteten Holzwerkstoffplatten, Kanten mit Anleimern; Drehknopf aus Edelstahl; oberes Feld als geschlossenes Paneel; Innenkorpus als einfache Konstruktion, beschichtete Spanplatte; zurückspringender Sockel; Abstand Schranktüren zum Boden ca. 10,00 cm; Steckdosen im Sockelbereich; Innenausbau: höhenverstellbare Regalböden auf vertikalen Lochleisten aus Kunststoff; beschichtete Spanplatten
Farbton Schranktüren: ocker
Farbton Innenausbau: weiß, sofern nicht gesondert benannt

• Wandschrank
Sonderelement

Einbauschränk Sonderelement Endfeld: wie vor, jedoch 1-flügelige Schranktür

• Waschtisch
Regelelement

wie Einbauschränk, jedoch, 1 Einbauschränk mit Innenausbau inkl. Waschtisch; Unterbauschränk; Tür aus beschichteter Spanplatte mit Langfeldausschnitt; Korpus aus beschichteten Spanplatten, Kanten mit Anleimern, Waschtischplatte aus beschichteter Spanplatte, Kunststoffbecken; Spiegelement seitlich aufklappbar
Farbton Innenausbau: braun

• Garderobe
Regelelement

wie Wandschrank, jedoch Innenausbau: Garderobenstange lotrecht zu Türen; Halterung aus Kunststoff an der Unterseite eines Regalbodens von oben verschraubt; Garderobenstange aus Edelstahl, Rundrohr
Farbton Schranktüren: ocker
Farbton Innenausbau: weiß

Haustechnik:
• Heizkörper:

Heizkörper zwischen den Fassadenstützen hängend, vor der Fensterbrüstung; Metall; oberseitig Lüftungslamellen, vorder- und rückseitig geschlossene Metallplatten; integriertes Leuchtensteuerungstableau eingesetzt in oberseitige Lamellen, 2 parallel angeordnete gelbe, runde Knöpfe mit denen jeweils die Leuchten in einer Raumachse geschaltet werden können, aufgesetzte Heizkörpersteuerung auf Stirnfläche
Farbton Metallplatten: braun
Farbton Lamellen: metallstichig
Farbton Leuchtenknöpfe: gelb

• Elektroinstal.:

Steckdosen im Sockelbereich der Einbauschränke; Bodeninstallationskanal vor Fassade, mit Datenanschlüssen

• Leuchten:

Langfeldleuchten, abgependelt, 2 Stk. pro Rippenfeld in Fensterachse, neuzeitliche Leuchte mit Lichtlenkung, Metallgehäuse
Farbton Gehäuse: weiß

• Sanitär:

Waschtisch im Einbauschränk der Außenwand

Text schwarz:

vermutlich bauzeitliche Elemente

Text orange:

vermutlich nicht bauzeitliche Elemente

Text grau:

Bauzeitlichkeit ungeklärt

Bauzeitliche Ausstattung weitestgehend erhalten.


Forum Stadtmittelpunkt - Rathaus Castrop-Rauxel

Baufaufnahme: Nov. - Dez. 2018

Geschoss: 3.Obergeschoss

Block: A-B **Raum: 301 + 303 B**

Bauteil Konstruktion, Oberflächen

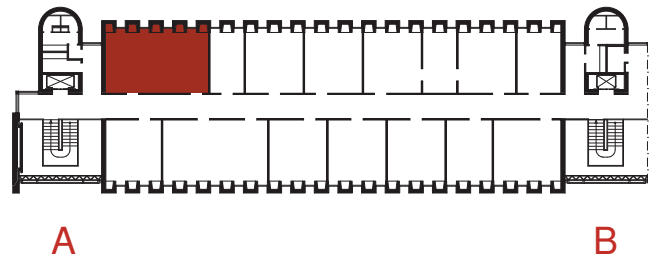


Wand Nord - Außenwand



Wand Süd - Flurwand



Wand Ost

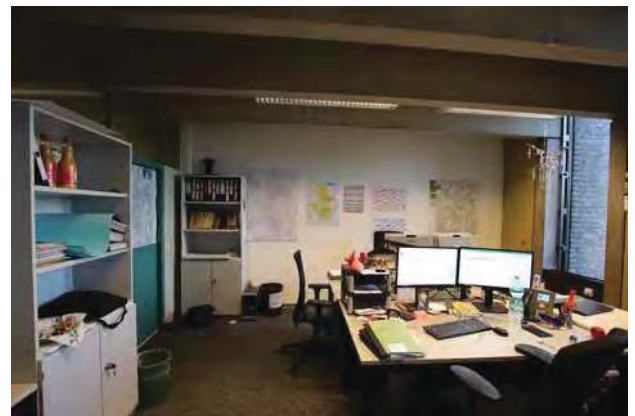

Wand West



Decke




Boden

Forum Stadtmittelpunkt - Rathaus Castrop-Rauxel

Bauaufnahme: Nov. - Dez. 2018

Geschoss: 3.Obergeschoss

Block: A-B Raum: 302 + 304



Bauteil Konstruktion, Oberflächen

Wände:

- Außenwand Sichtbeton-U-Schalen-Fertigteile im Achsmaß 1,95 m; Fenster- und Wandschranksfeld im Wechsel; Wandschrank in der Achse der U-Schalen-Fertigteilelemente; sichtbare Stirnfläche U-Schale ca. 17,00 cm, Laibungstiefe ca. 26,50 cm, Kanten ohne Fase; keine Fußleiste
- Flurtrennwand flexible Systemelemente, Wandstärke ca. 12,00 cm; Federstempelsystem, durch Anpressdruck mit Tellerfedern gegen die Decke abgestützt; oberes Glasfeld durchlaufend, Höhe ca. 0,52 cm von UK Rippe, je 1 Scheibe pro Raumseite als klare Einfachverglasung, Glasstoß mit Hartkunststoffabdeckung ca. 2,00 cm, U-Schalen und Deckschalen aus Aluminium mit Hartgummidichtung, mäandrierend, den Rippenfeldern folgend; geschlossene Trennwandelemente im Sockelbereich, beschichtete Spanplatte, Oberfläche mit Textilloptik; Stöße unterhalb der Rippenachse, ca. 1,00 cm Schattenfuge, Fuge mit Metallprofil hinterlegt; um Materialstärke zurückspringendes Sockelbrett, Höhe ca. 10,00 cm, beschichtet, Oberfläche glatt; Trennwand mit Zimmertür
Farbton Trennwandelement: creme/weiß
Farbton Tellerfeder: türkis
Farbton Sockelbrett: creme/weiß
- Trennwand West Systemtrennwand wie vor, jedoch in Rippenachse mit gerade durchlaufenden Anschlussprofilen; **sichtbare Verschraubung**
- Trennwand Ost: wie vor jedoch ohne sichtbare Verschraubung

Decke:

Sichtbeton Rippendecke, Rippe ca. 50,00 x 17,00 cm, Achsmaß ca. 97,50 cm, jedes 2. Element als U-Schalen-Fertigteil; Zwischenachsen mit Fertigteilplatten, Fugen offen gestoßen; in Fensterachsen auf Sichtbeton ohne Unterkonstruktion aufgesetzte Akustikplatten, Breite ca. 62,50 cm; **in Fensterachsen Langfeldleuchten aufgesetzt auf Akustikplatten**
Farbton Akustikplatten: creme/weiß

Boden:

textiler Bodenbelag, Meterware
Farbton Teppich: grau

Türen:

- Zimmertür Umfassungszarge dreiteilig, Zargenspiegel flurseitig ca. 7,80 cm, zimmerseitig ca. 6,50 cm, Anschluss Systemtrennwand mit Schattenfuge; Holztürblatt mit Beschichtung, Anschlag flurseitig, einfach gefälzt; Dichtung 3-seitig; Handdrücker mit runder Drückerrosette und runder Zylinderrosette, ohne Rosettenabdeckung, Edelstahl; aufgesetzte Bänder
Farbton Türblatt: türkis, beidseitig
Farbton Zarge: türkis, beidseitig

Fenster:


Fensterelement Metall; Feld mit Festverglasung und **Feld mit eingebautem Drehkipplügel** im Wechsel, Isolierverglasung der Festverglasung bauzeitlich, **Isolierverglasung der Felder mit Drehkipplügel mit ausgetauschter Isolierverglasung**; BRH ca. 1,10 m; eingebauter Lüftungsmechanismus; umlaufende Laibungsbekleidung aus Metall mit Langfeldöffnungen
Feld ohne Öffnungsflügel: 2 Drehknäufe pro Laibungsseite
Feld mit Öffnungsflügel: 1 Drehknopf pro Laibungsseite
Farbton Fenster: braun

Forum Stadtmittelpunkt - Rathaus Castrop-Rauxel

Bauaufnahme: Nov. - Dez. 2018

Geschoss: 3.Obergeschoss

Block: A-B Raum: 302 + 304



Bauteil Konstruktion, Oberflächen

feste Einbauten:

• Wandschrank
Regelement

Einbauschränk im Bereich der U-Schalen-Fertigteilelemente; 2-flügelige Schranktüren aus beschichteten Holzwerkstoffplatten, Kanten mit Anleimern; Drehknäuf aus Edelstahl; oberes Feld als geschlossenes Paneel; Innenkorpus als einfache Konstruktion, beschichtete Spanplatte; zurückspringender Sockel; Abstand Schranktüren zum Boden ca. 10,00 cm; Steckdosen im Sockelbereich; Innenausbau: höhenverstellbare Regalböden auf vertikalen Lochleisten aus Kunststoff; beschichtete Spanplatten
Farbton Schranktüren: ocker
Farbton Innenausbau: weiß, sofern nicht gesondert benannt

• Garderobe
Regelement

wie Wandschrank, jedoch Innenausbau: Garderobenstange lotrecht zu Türen; Halterung aus Kunststoff an der Unterseite eines Regalbodens von oben verschraubt; Garderobenstange aus Edelstahl, Rundrohr
Farbton Schranktüren: ocker
Farbton Innenausbau: weiß

• Waschtisch
Regelement

wie vor, jedoch, 1 Einbauschränk mit Innenausbau inkl. Waschtisch; Unterbauschränk; Tür aus beschichteter Spanplatte mit Langfeldausschnitt; Korpus aus beschichteten Spanplatten, Kanten mit Anleimern, Waschtischplatte aus beschichteter Spanplatte, Kunststoffbecken; Spiegelement seitlich aufklappbar

• Technikschränk

wie vor, jedoch als **Technikschränk: Korpus mit geringer Tiefe, vermutlich umgebauter Wandschrank, Installationsschacht anteilig mit Promat verkleidet**

Haustechnik:

• Heizkörper

Heizkörper zwischen den Fassadenstützen hängend, vor der Fensterbrüstung; Metall; oberseitig Lüftungslamellen, vorder- und rückseitig geschlossene Metallplatten; integriertes Leuchtensteuerungstableau eingesetzt in oberseitige Lamellen, 2 parallel angeordnete gelbe, runde Knöpfe mit denen jeweils die Leuchten in einer Raumachse geschaltet werden können, **aufgesetzte Heizkörpersteuerung auf Stirnfläche**
Farbton Metallplatten: braun
Farbton Lamellen: metallstichig
Farbton Leuchtenknöpfe: gelb

• Elektroinstal.

Steckdosen im Sockelbereich der Einbauschränke; **Bodeninstallationskanal vor Fassade, mit Datenanschlüssen**

• Leuchten

Langfeldleuchten, abgependelt, 2 Stk. pro Rippenfeld in Fensterachse, neuzeitliche Leuchte mit Lichtlenkung, Metallgehäuse
Farbton Gehäuse: weiß

• Sanitär

Waschtisch im Einbauschränk der Außenwand

Sonstiges:

Lamellenvorhang am Fenster

Text schwarz:

vermutlich bauzeitliche Elemente

Text orange:

vermutlich nicht bauzeitliche Elemente

Text grau:

Bauzeitlichkeit ungeklärt

Bauzeitliche Ausstattung weitestgehend erhalten.

Forum Stadtmittelpunkt - Rathaus Castrop-Rauxel


Bauaufnahme: Nov. - Dez. 2018

Geschoss: 3.Obergeschoss

Block: A-B **Raum: 302 + 304**

Bauteil

Konstruktion, Oberflächen

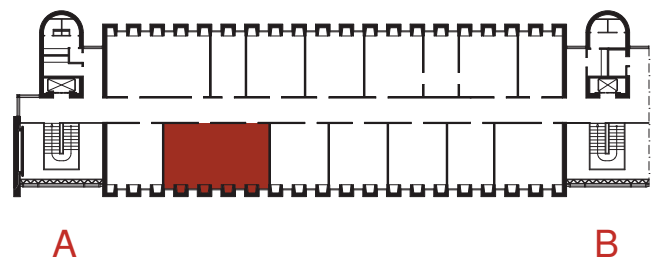

Wand Nord - Flurwand



Wand Süd - Außenwand



Wand Ost



Wand West



Decke



Boden


Forum Stadtmittelpunkt - Rathaus Castrop-Rauxel

Bauaufnahme: Nov. - Dez. 2018

Geschoss: 3.Obergeschoss

Block: A-B

Raum: 303 A



A

B

Bauteil

Konstruktion, Oberflächen

Wände:

• Außenwand

Sichtbeton-U-Schalen-Fertigteile im Achsmaß 1,95 m; Fenster- und Wandschrankfeld im Wechsel; Wandschrank in der Achse der U-Schalen-Fertigteilelemente; sichtbare Stirnfläche U-Schale ca. 17,00 cm, Laibungstiefe ca. 26,50 cm, Kanten ohne Fase; keine Fußleiste

• Flurtrennwand

flexible Systemelemente, Wandstärke ca. 12,00 cm; Federstempelsystem, durch Anpressdruck mit Tellerfedern gegen die Decke abgestützt; oberes Glasfeld durchlaufend, Höhe ca. 0,52 cm von UK Rippe, je 1 Scheibe pro Raumseite als klare Einfachverglasung, Riss im Glas, Glasstoß mit Hartkunststoffabdeckung ca. 2,00 cm, U-Schalen und Deckschalen aus Aluminium mit Hartgummidichtung, mäandrierend, den Rippenfeldern folgend; geschlossene Trennwandelemente im Sockelbereich, beschichtete Spanplatte, Oberfläche mit Textilloptik; Stöße unterhalb der Rippenachse, ca. 1,00 cm Schattenfuge, Fuge mit Metallprofil hinterlegt; **sichtbare Verschraubung**, um Materialstärke zurückspringendes Sockelbrett, Höhe ca. 10,00 cm, beschichtet, Oberfläche glatt; Trennwand mit Zimmertür
Farbton Trennwandelement: creme/weiß
Farbton Tellerfeder: türkis
Farbton Sockelbrett: creme/weiß

• Trennwand West

geschlossene Sockelelemente, Gipskartonplatte, gestrichen, Fußleiste Kunststoff, durchgehendes Oberlicht, Fugen gestoßen mit Silikon, Anschluss an Decke und Gipskarton mit Holzprofilen, Holzprofile an Rippe geschraubt, Einfachglas, Klarglas
Farbton Wand: weiß
Farbton Fußleiste: weiß
Farbton Holzprofile Oberlicht: grau

• Trennwand Ost

Systemtrennwand wie vor, jedoch in Rippenachse mit gerade durchlaufenden Anschlussprofilen

Decke:

Sichtbeton Rippendecke, Rippe ca. 50,00 x 17,00 cm, Achsmaß ca. 97,50 cm, jedes 2. Element als U-Schalen-Fertigteil; Zwischenachsen mit Fertigteilplatten, Fugen offen gestoßen; in Fensterachsen auf Sichtbeton ohne Unterkonstruktion aufgesetzte Akustikplatten, Breite ca. 62,50 cm; **in Fensterachsen Langfeldleuchten aufgesetzt auf Akustikplatten**
Farbton Akustikplatten: creme/weiß

Boden:

textiler Bodenbelag, Meterware
Farbton Teppich: grau

Türen:

• Zimmertür

Umfassungszarge dreiteilig, Zargenspiegel flurseitig ca. 7,80 cm, zimmerseitig ca. 6,50 cm, Anschluss Systemtrennwand mit Schattenfuge; Holztürblatt mit Beschichtung, außen auf das Blatt aufgesetzte Türblattverstärkung, Anschlag flurseitig, einfach gefälzt; Dichtung 3-seitig; Handdrücker mit runder Drückerrosette und runder Zylinderrosette, ohne Rosettenabdeckung, Edelstahl; aufgesetzte Bänder
Farbton Türblatt: türkis, beidseitig
Farbton Zarge: türkis, beidseitig

Fenster:


Fensterelement Metall; Feld mit Festverglasung und **Feld mit eingebautem Drehkipplügel**fenster im Wechsel, Isolierverglasung der Festverglasung bauzeitlich, **Isolierverglasung der Felder mit Drehkipplügel**fenster mit **ausgetauschter Isolierverglasung**; BRH ca. 1,10 m; eingebauter Lüftungsmechanismus; umlaufende Laibungsbekleidung aus Metall mit Langfeldöffnungen
Feld ohne Öffnungsflügel: 2 Drehknäufe pro Laibungsseite
Feld mit Öffnungsflügel: 1 Drehknopf pro Laibungsseite
Farbton Fenster: braun

Forum Stadtmittelpunkt - Rathaus Castrop-Rauxel

Baufaufnahme: Nov. - Dez. 2018

Geschoss: 3.Obergeschoss

Block: A-B Raum: 303 A

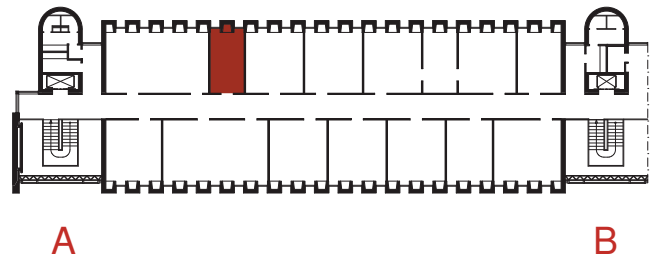

Bauteil Konstruktion, Oberflächen

feste Einbauten:
• Wandschrank
Regelelement

Einbauschränk im Bereich der U-Schalen-Fertigteilelemente; 2-flügelige Schranktüren aus beschichteten Holzwerkstoffplatten, Kanten mit Anleimern; Drehknauf aus Edelstahl; oberes Feld als geschlossenes Paneel; Innenkorpus als einfache Konstruktion, beschichtete Spanplatte; zurückspringender Sockel; Abstand Schranktüren zum Boden ca. 10,00 cm; Steckdosen im Sockelbereich; Innenausbau: höhenverstellbare Regalböden auf vertikalen Lochleisten aus Kunststoff; beschichtete Spanplatten; **Türen lassen sich nicht schließen**
Farbton Schranktüren: ocker
Farbton Innenausbau: weiß, sofern nicht gesondert benannt

Haustechnik:
• Heizkörper

Heizkörper zwischen den Fassadenstützen hängend, vor der Fensterbrüstung; Metall; oberseitig Lüftungslamellen, vorder- und rückseitig geschlossene Metallplatten; integriertes Leuchtensteuerungstableau eingesetzt in oberseitige Lamellen, 2 parallel angeordnete gelbe, runde Knöpfe mit denen jeweils die Leuchten in einer Raumachse geschaltet werden können, **aufgesetzte Heizkörpersteuerung auf Stirnfläche**
Farbton Metallplatten: braun
Farbton Lamellen: metallsichtig
Farbton Leuchtenknöpfe: gelb

• Elektroinstal.

Steckdosen im Sockelbereich der Einbauschränke; **Bodeninstallationskanal vor Fassade, mit Datenanschlüssen**

• Leuchten

Langfeldleuchten, abgependelt, 2 Stk. pro Rippenfeld in Fensterachse, neuzeitliche Leuchte mit Lichtlenkung, Metallgehäuse
Farbton Gehäuse: weiß

Text schwarz:
Text orange:
Text grau:

vermutlich bauzeitliche Elemente
vermutlich nicht bauzeitliche Elemente
Bauzeitlichkeit ungeklärt

Bauzeitliche Ausstattung weitestgehend erhalten.

Forum Stadtmittelpunkt - Rathaus Castrop-Rauxel


Baufaufnahme: Nov. - Dez. 2018

Geschoss: 3.Obergeschoss

Block: A-B **Raum: 303 A**

Bauteil

Konstruktion, Oberflächen

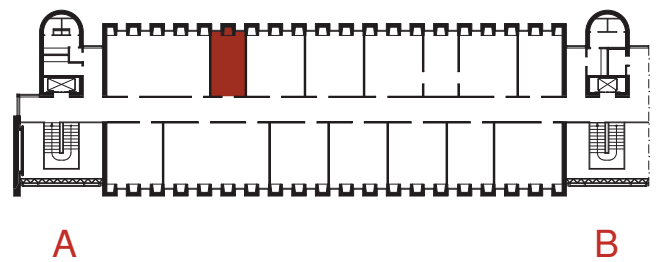

Wand Nord - Außenwand



Wand Süd - Flurwand




Wand Ost



Wand West



Decke

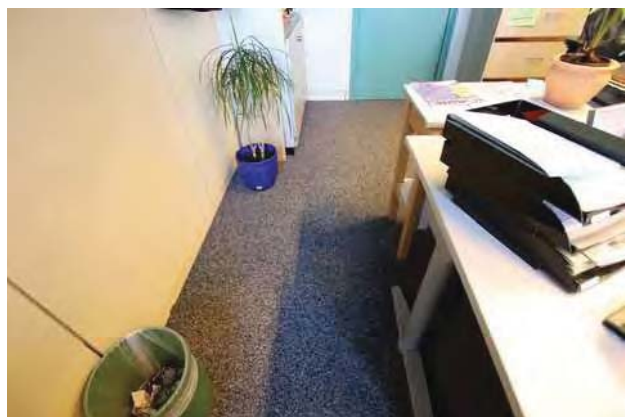

Boden


Forum Stadtmittelpunkt - Rathaus Castrop-Rauxel

Bauaufnahme: Nov. - Dez. 2018

Geschoss: 3.Obergeschoss

Block: A-B

Raum: 305



Bauteil

Konstruktion, Oberflächen

Wände:

• Außenwand

Sichtbeton-U-Schalen-Fertigteile im Achsmaß 1,95 m; Fenster- und Wandschränkfeld im Wechsel; Wandschrank in der Achse der U-Schalen-Fertigteilelemente; sichtbare Stirnfläche U-Schale ca. 17,00 cm, Laibungstiefe ca. 26,50 cm, Kanten ohne Fase; keine Fußleiste

• Flurtrennwand

flexible Systemelemente, Wandstärke ca. 12,00 cm; Federstempelsystem, durch Anpressdruck mit Tellerfedern gegen die Decke abgestützt; oberes Glasfeld durchlaufend, Höhe ca. 0,52 cm von UK Rippe, je 1 Scheibe pro Raumseite als klare Einfachverglasung, Riss im Glas, Glasstoß mit Hartkunststoffabdeckung ca. 2,00 cm, U-Schalen und Deckschalen aus Aluminium mit Hartgummidichtung, mäandrierend, den Rippenfeldern folgend; geschlossene Trennwandelemente im Sockelbereich, beschichtete Spanplatte, Oberfläche mit Textiplotik; Stöße unterhalb der Rippenachse, ca. 1,00 cm Schattenfuge, Fuge mit Metallprofil hinterlegt, **sichtbare Verschraubung im Bereich der Fuge**; um Materialstärke zurückspringendes Sockelbrett, Höhe ca. 10,00 cm, beschichtet, Oberfläche glatt; Trennwand mit Zimmertür
Farbton Trennwandelement: creme/weiß
Farbton Tellerfeder: türkis
Farbton Sockelbrett: creme/weiß

• Trennwand West

Systemtrennwand wie vor, jedoch in Rippenachse mit gerade durchlaufenden Anschlussprofilen; **sichtbare Verschraubung**

• Trennwand Ost

Systemtrennwand wie vor, jedoch ohne sichtbare Verschraubung

Decke:

Sichtbeton Rippendecke, Rippe ca. 50,00 x 17,00 cm, Achsmaß ca. 97,50 cm, jedes 2. Element als U-Schalen-Fertigteil; Zwischenachsen mit Fertigteilplatten, Fugen offen gestoßen; in Fensterachsen auf Sichtbeton ohne Unterkonstruktion aufgesetzte Akustikplatten, Breite ca. 62,50 cm; **in Fensterachsen Langfeldleuchten aufgesetzt auf Akustikplatten**
Farbton Akustikplatten: creme/weiß

Boden:

textiler Bodenbelag, Meterware
Farbton Teppich: grau

Türen:

• Zimmertür

Umfassungszarge dreiteilig, Zargenspiegel flurseitig ca. 7,80 cm, zimmerseitig ca. 6,50 cm, Anschluss Systemtrennwand mit Schattenfuge; Holztürblatt mit Beschichtung, Anschlag flurseitig, einfach gefälzt; Dichtung 3-seitig; Handdrücker mit runder Drückerrosette und runder Zylinderrosette, ohne Rosettenabdeckung, Edelstahl; aufgesetzte Bänder
Farbton Türblatt: türkis, beidseitig
Farbton Zarge: türkis, beidseitig

Fenster:

Fensterelement Metall; Feld mit Festverglasung und **Feld mit eingebautem Drehkipplügel Fenster im Wechsel, Isolierverglasung der Festverglasung bauzeitlich, Isolierverglasung der Felder mit Drehkipplügel Fenster mit ausgetauschter Isolierverglasung**; BRH ca. 1,10 m; eingebauter Lüftungsmechanismus; umlaufende Laibungsbekleidung aus Metall mit Langfeldöffnungen
Feld ohne Öffnungsflügel: 2 Drehknäufe pro Laibungsseite
Feld mit Öffnungsflügel: 1 Drehknopf pro Laibungsseite
Farbton Fenster: braun


Forum Stadtmittelpunkt - Rathaus Castrop-Rauxel

Bauaufnahme: Nov. - Dez. 2018

Geschoss: 3.Obergeschoss

Block: A-B

Raum: 305

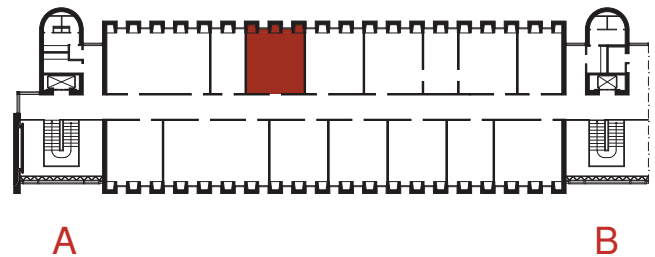

Bauteil

Konstruktion, Oberflächen

feste Einbauten:

- Wandschrank
- Regelelement

Einbauschränk im Bereich der U-Schalen-Fertigteilelemente; 2-flügelige Schranktüren aus beschichteten Holzwerkstoffplatten, Kanten mit Anleimern; Drehknäuf aus Edelstahl; oberes Feld als geschlossenes Paneel; Innenkorpus als einfache Konstruktion, beschichtete Spanplatte; zurückspringender Sockel; Abstand Schranktüren zum Boden ca. 10,00 cm; Steckdosen im Sockelbereich; Innenausbau: höhenverstellbare Regalböden auf vertikalen Lochleisten aus Kunststoff; beschichtete Spanplatten; **Türen lassen sich nicht schließen**
Farbton Schranktüren: ocker
Farbton Innenausbau: weiß, sofern nicht gesondert benannt

- Wandschrank umgebaut

wie vor, jedoch Innenkorpus verändert, einfache Konstruktion aus beschichtete Spanplatte; Innenausbau: oberhalb Regalböden, unteres Drittel mit Paneel geschlossen
Farbton Schranktüren: ocker
Farbton Innenausbau: weiß

- Waschtisch
- Regelelement

wie vor, jedoch, 1 Einbauschränk mit Innenausbau inkl. Waschtisch; Unterbauschränk; Tür aus beschichteter Spanplatte mit Langfeldausschnitt; Korpus aus beschichteten Spanplatten, Kanten mit Anleimern, Waschtischplatte aus beschichteter Spanplatte, Kunststoffbecken; Spiegelement seitlich aufklappbar

Haustechnik:

- Heizkörper

Heizkörper zwischen den Fassadenstützen hängend, vor der Fensterbrüstung; Metall; oberseitig Lüftungslamellen, vorder- und rückseitig geschlossene Metallplatten; integriertes Leuchtensteuerungstableau eingesetzt in oberseitige Lamellen, 2 parallel angeordnete gelbe, runde Knöpfe mit denen jeweils die Leuchten in einer Raumachse geschaltet werden können, **aufgesetzte Heizkörpersteuerung auf Stirnfläche**
Farbton Metallplatten: braun
Farbton Lamellen: metallstichtig
Farbton Leuchtenknöpfe: gelb

- Elektroinstal.

Steckdosen im Sockelbereich der Einbauschränke; **Bodeninstallationskanal vor Fassade, mit Datenanschlüssen**

- Leuchten

Langfeldleuchten, abgependelt, 2 Stk. pro Rippenfeld in Fensterachse, neuzeitliche Leuchte mit Lichtlenkung, Metallgehäuse
Farbton Gehäuse: weiß

- Sanitär

Waschtisch im Einbauschränk der Außenwand

Text schwarz:

vermutlich bauzeitliche Elemente

Text orange:

vermutlich nicht bauzeitliche Elemente

Text grau:

Bauzeitlichkeit ungeklärt

Bauzeitliche Ausstattung weitestgehend erhalten.

Forum Stadtmittelpunkt - Rathaus Castrop-Rauxel


Bauaufnahme: Nov. - Dez. 2018

Geschoss: 3.Obergeschoss

Block: A-B **Raum: 305**

Bauteil

Konstruktion, Oberflächen

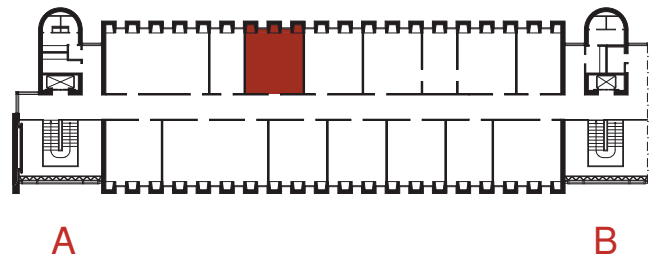

Wand Nord - Außenwand



Wand Süd - Flurwand



Wand Ost



Wand West



Decke




Boden

Forum Stadtmittelpunkt - Rathaus Castrop-Rauxel

Bauaufnahme: Nov. - Dez. 2018

Geschoss: 3.Obergeschoss

Block: A-B Raum: 306



Bauteil Konstruktion, Oberflächen

Wände:

- Außenwand Sichtbeton-U-Schalen-Fertigteile im Achsmaß 1,95 m; Fenster- und Wandschrankfeld im Wechsel; Wandschrank in der Achse der U-Schalen-Fertigteilelemente; sichtbare Stirnfläche U-Schale ca. 17,00 cm, Laibungstiefe ca. 26,50 cm, Kanten ohne Fase; keine Fußleiste
- Flurtrennwand flexible Systemelemente, Wandstärke ca. 12,00 cm; Federstempelsystem, durch Anpressdruck mit Tellerfedern gegen die Decke abgestützt; oberes Glasfeld durchlaufend, Höhe ca. 0,52 cm von UK Rippe, je 1 Scheibe pro Raumseite als klare Einfachverglasung, Glasstoß mit Hartkunststoffabdeckung ca. 2,00 cm, U-Schalen und Deckschalen aus Aluminium mit Hartgummidichtung, **zum Teil fehlende Aluminiumabdeckung**, mäandrierend, den Rippenfeldern folgend; geschlossene Trennwandelemente im Sockelbereich, beschichtete Spanplatte, Oberfläche mit Textilloptik; Stöße unterhalb der Rippenachse, ca. 1,00 cm Schattenfuge, Fuge mit Metallprofil hinterlegt; um Materialstärke zurückspringendes Sockelbrett, Höhe ca. 10,00 cm, beschichtet, Oberfläche glatt; Trennwand mit Zimmertür
Farbton Trennwandelement: creme/weiß
Farbton Tellerfeder: türkis
Farbton Sockelbrett: creme/weiß
- Trennwand West Systemtrennwand wie vor, jedoch in Rippenachse mit gerade durchlaufenden Anschlussprofilen
- Trennwand Ost Systemtrennwand wie vor, jedoch in Rippenachse mit gerade durchlaufenden Anschlussprofilen, **Glassprung in einem Oberlichtfeld**

#

Decke: Sichtbeton Rippendecke, Rippe ca. 50,00 x 17,00 cm, Achsmaß ca. 97,50 cm, jedes 2. Element als U-Schalen-Fertigteil; Zwischenachsen mit Fertigteilplatten, Fugen offen gestoßen; in Fensterachsen auf Sichtbeton ohne Unterkonstruktion aufgesetzte Akustikplatten, Breite ca. 62,50 cm; **in Fensterachsen Langfeldleuchten aufgesetzt auf Akustikplatten; Wasserläufer an Sichtbetonflächen**
Farbton Akustikplatten: creme/weiß

Boden: **textiler Bodenbelag, Meterware**
Farbton Teppich: grau

Türen:

- Zimmertür Umfassungszarge dreiteilig, Zargenspiegel flurseitig ca. 7,80 cm, zimmerseitig ca. 6,50 cm, Anschluss Systemtrennwand mit Schattenfuge; Holztürblatt mit Beschichtung, Anschlag flurseitig, einfach gefälzt; Dichtung 3-seitig; Handdrücker mit runder Drückerrosette und runder Zylinderrosette, ohne Rosettenabdeckung, Edelstahl; aufgesetzte Bänder
Farbton Türblatt: türkis, beidseitig
Farbton Zarge: türkis, beidseitig

Fenster:


Fensterelement Metall; Feld mit Festverglasung und **Feld mit eingebautem Drehkipplügel Fenster** im Wechsel, Isolierverglasung der Festverglasung bauzeitlich, **Isolierverglasung der Felder mit Drehkipplügel Fenster mit ausgetauschter Isolierverglasung**; BRH ca. 1,10 m; eingebauter Lüftungsmechanismus; umlaufende Laibungsbekleidung aus Metall mit Langfeldöffnungen
Feld ohne Öffnungsflügel: 2 Drehknäufe pro Laibungsseite
Feld mit Öffnungsflügel: 1 Drehknopf pro Laibungsseite
Farbton Fenster: braun

Forum Stadtmittelpunkt - Rathaus Castrop-Rauxel

Baufaufnahme: Nov. - Dez. 2018

Geschoss: 3.Obergeschoss

Block: A-B Raum: 306

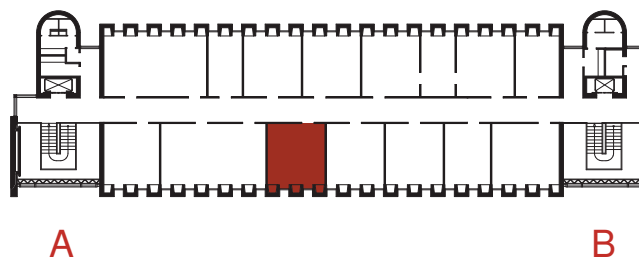

Bauteil Konstruktion, Oberflächen

feste Einbauten:

- Wandschrank
- Regelelement

Einbauschränk im Bereich der U-Schalen-Fertigteilelemente; 2-flügelige Schranktüren aus beschichteten Holzwerkstoffplatten, Kanten mit Anleimern; Drehknopf aus Edelstahl; oberes Feld als geschlossenes Paneel; Innenkorpus als einfache Konstruktion, beschichtete Spanplatte; zurückspringender Sockel; Abstand Schranktüren zum Boden ca. 10,00 cm; Steckdosen im Sockelbereich; Innenausbau: höhenverstellbare Regalböden auf vertikalen Lochleisten aus Kunststoff; beschichtete Spanplatten
Farbton Schranktüren: ocker
Farbton Innenausbau: weiß

- Waschtisch
- Regelelement

wie vor, jedoch, 1 Einbauschränk mit Innenausbau inkl. Waschtisch; Unterbauschränk; Tür aus beschichteter Spanplatte mit Langfeldausschnitt; Korpus aus beschichteten Spanplatten, Kanten mit Anleimern, Waschtischplatte aus beschichteter Spanplatte, Kunststoffbecken; Spiegelelement seitlich aufklappbar

- Technikschränk

wie vor, jedoch als Technikschränk: Korpus mit geringer Tiefe, vermutlich umgebauter Wandschrank, Installationsschacht anteilig mit Promat verkleidet

- Haustechnik:
- Heizkörper

Heizkörper zwischen den Fassadenstützen hängend, vor der Fensterbrüstung; Metall; oberseitig Lüftungslamellen, vorder- und rückseitig geschlossene Metallplatten; integriertes Leuchtensteuerungstableau eingesetzt in oberseitige Lamellen, 2 parallel angeordnete gelbe, runde Knöpfe mit denen jeweils die Leuchten in einer Raumachse geschaltet werden können, aufgesetzte Heizkörpersteuerung auf Stirnfläche
Farbton Metallplatten: braun
Farbton Lamellen: metallschwarz
Farbton Leuchtenknöpfe: gelb

- Elektroinstal.

Steckdosen im Sockelbereich der Einbauschränke; Bodeninstallationskanal vor Fassade, mit Datenanschlüssen; Installationen Einbauküche siehe gesonderte Beschreibung Kitchenette

- Leuchten

Langfeldleuchten, abgependelt, 2 Stk. pro Rippenfeld in Fensterachse, neuzeitliche Leuchte mit Lichtlenkung, Metallgehäuse
Farbton Gehäuse: weiß

Sonstiges:

Lamellenvorhang am Fenster

Text schwarz:

vermutlich bauzeitliche Elemente

Text orange:

vermutlich nicht bauzeitliche Elemente

Text grau:

Bauzeitlichkeit ungeklärt

Bauzeitliche Ausstattung weitestgehend erhalten.

Forum Stadtmittelpunkt - Rathaus Castrop-Rauxel


Bauaufnahme: Nov. - Dez. 2018

Geschoss: 3.Obergeschoss

Block: A-B **Raum: 306**

Bauteil

Konstruktion, Oberflächen

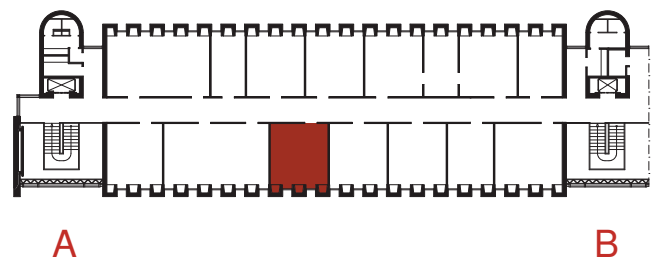

Wand Nord - Außenwand



Wand Süd - Flurwand



Wand Ost



Wand West



Decke



Boden


Forum Stadtmittelpunkt - Rathaus Castrop-Rauxel

Bauaufnahme: Nov. - Dez. 2018

Geschoss: 3.Obergeschoss

Block: A-B

Raum: 307



A

B

Bauteil Konstruktion, Oberflächen

Wände:

• Außenwand

Sichtbeton-U-Schalen-Fertigteile im Achsmaß 1,95 m; Fenster- und Wandschrankfeld im Wechsel; Wandschrank in der Achse der U-Schalen-Fertigteilelemente; sichtbare Stirnfläche U-Schale ca. 17,00 cm, Laibungstiefe ca. 26,50 cm, Kanten ohne Fase; keine Fußleiste

• Flurtrennwand

flexible Systemelemente, Wandstärke ca. 12,00 cm; Federstempelsystem, durch Anpressdruck mit Tellerfedern gegen die Decke abgestützt; oberes Glasfeld durchlaufend, Höhe ca. 0,52 cm von UK Rippe, je 1 Scheibe pro Raumseite als klare Einfachverglasung, Glasstoß mit Hartkunststoffabdeckung ca. 2,00 cm, U-Schalen und Deckschalen aus Aluminium mit Hartgummidichtung, mäandrierend, den Rippenfeldern folgend; geschlossene Trennwandelemente im Sockelbereich, beschichtete Spanplatte, Oberfläche mit Textiioptik; Stöße unterhalb der Rippenachse, ca. 1,00 cm Schattenfuge, Fuge mit Metallprofil hinterlegt, **sichtbare Verschraubung**; um Materialstärke zurückspringendes Sockelbrett, Höhe ca. 10,00 cm, beschichtet, Oberfläche glatt; Trennwand mit Zimmertür

Farbton Trennwandelement: creme/weiß

Farbton Tellerfeder: türkis

Farbton Sockelbrett: creme/weiß

• Trennwand West

Systemtrennwand wie vor, jedoch in Rippenachse mit gerade durchlaufenden Anschlussprofilen

• Trennwand Ost

Systemtrennwand wie vor, jedoch in Rippenachse mit gerade durchlaufenden Anschlussprofilen

Decke:

Sichtbeton Rippendecke, Rippe ca. 50,00 x 17,00 cm, Achsmaß ca. 97,50 cm, jedes 2. Element als U-Schalen-Fertigteil; Zwischenachsen mit Fertigteilplatten, Fugen offen gestoßen; in Fensterachsen auf Sichtbeton ohne Unterkonstruktion aufgesetzte Akustikplatten, Breite ca. 62,50 cm; **in Fensterachsen Langfeldleuchten aufgesetzt auf Akustikplatten; Wasserläufer an Sichtbetonflächen**

Farbton Akustikplatten: creme/weiß

Boden:

textiler Bodenbelag, Meterware

Farbton Teppich: grau

Türen:

• Zimmertür

Umfassungszarge dreiteilig, Zargenspiegel flurseitig ca. 7,80 cm, zimmerseitig ca. 6,50 cm, Anschluss Systemtrennwand mit Schattenfuge; Holztürblatt mit Beschichtung, Anschlag flurseitig, einfach gefälzt; Dichtung 3-seitig; raumseitig Handdrücker mit runder Drückerrosette und runder Zylinderrosette, ohne Rosettenabdeckung, **flurseitig Knauf**, Edelstahl; aufgesetzte Bänder

Farbton Türblatt: türkis, beidseitig

Farbton Zarge: türkis, beidseitig

Fenster:

Fensterelement Metall; Feld mit Festverglasung und **Feld mit eingebautem Drehkipplügel Fenster** im Wechsel, Isolierverglasung der Festverglasung bauzeitlich, **Isolierverglasung der Felder mit Drehkipplügel Fenster mit ausgetauschter Isolierverglasung**; BRH ca. 1,10 m; eingebauter Lüftungsmechanismus; umlaufende Laibungsbekleidung aus Metall mit Langfeldöffnungen

Feld ohne Öffnungsflügel: 2 Drehknäufe pro Laibungsseite

Feld mit Öffnungsflügel: 1 Drehknäuf pro Laibungsseite


Farbton Fenster: braun

Forum Stadtmittelpunkt - Rathaus Castrop-Rauxel

Baufaufnahme: Nov. - Dez. 2018

Geschoss: 3.Obergeschoss

Block: A-B Raum: 307

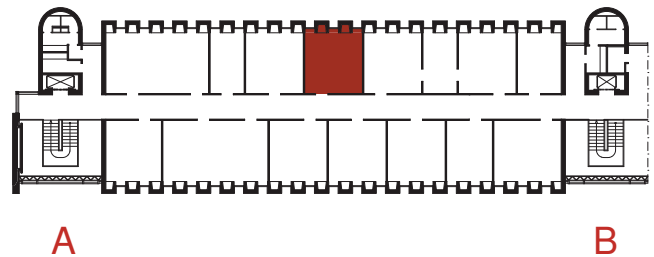

Bauteil Konstruktion, Oberflächen

feste Einbauten:

- Wandschrank
- Regelelement

Einbauschränk im Bereich der U-Schalen-Fertigteilelemente; 2-flügelige Schranktüren aus beschichteten Holzwerkstoffplatten, Kanten mit Anleimern; Drehknauf aus Edelstahl; oberes Feld als geschlossenes Paneel; Innenkorpus als einfache Konstruktion, beschichtete Spanplatte; zurückspringender Sockel; Abstand Schranktüren zum Boden ca. 10,00 cm; Steckdosen im Sockelbereich; Innenausbau: höhenverstellbare Regalböden auf vertikalen Lochleisten aus Kunststoff; beschichtete Spanplatten
Farbton Schranktüren: ocker
Farbton Innenausbau: weiß, sofern nicht gesondert benannt

- Schrankelement

wie vor, jedoch, **nicht offenbar + oberes Paneel sichtbar verschraubt**

Haustechnik:

- Heizkörper

Heizkörper zwischen den Fassadenstützen hängend, vor der Fensterbrüstung; Metall; oberseitig Lüftungslamellen, vorder- und rückseitig geschlossene Metallplatten; integriertes Leuchtensteuerungstableau eingesetzt in oberseitige Lamellen, 2 parallel angeordnete gelbe, runde Knöpfe mit denen jeweils die Leuchten in einer Raumachse geschaltet werden können, **aufgesetzte Heizkörpersteuerung auf Stirnfläche**
Farbton Metallplatten: braun
Farbton Lamellen: metallstichtig
Farbton Leuchtenknöpfe: gelb

- Elektroinstal.

Steckdosen im Sockelbereich der Einbauschränke; **Bodeninstallationskanal vor Fassade, mit Datenanschlüssen; Kabelkanal und Rauchmelder an Decke**

- Leuchten

Langfeldleuchten, abgependelt, 2 Stk. pro Rippenfeld in Fensterachse, neuzeitliche Leuchte mit Lichtlenkung, Metallgehäuse
Farbton Gehäuse: weiß

Text schwarz:

vermutlich bauzeitliche Elemente

Text orange:

vermutlich nicht bauzeitliche Elemente

Text grau:

Bauzeitlichkeit ungeklärt

Bauzeitliche Ausstattung weitestgehend erhalten.

Forum Stadtmittelpunkt - Rathaus Castrop-Rauxel


Baufaufnahme: Nov. - Dez. 2018

Geschoss: 3.Obergeschoss

Block: A-B **Raum: 307**

Bauteil

Konstruktion, Oberflächen

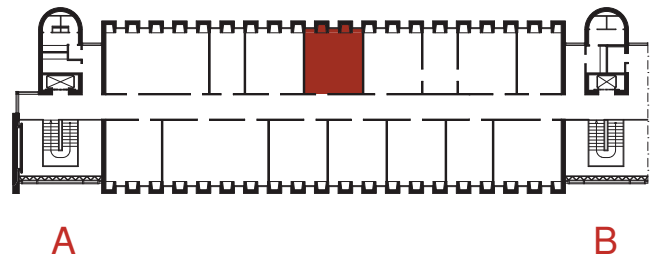

Wand Nord - Außenwand



Wand Süd - Flurwand



Wand Ost



Wand West



Decke




Boden

Forum Stadtmittelpunkt - Rathaus Castrop-Rauxel

Bauaufnahme: Nov. - Dez. 2018

Geschoss: 3.Obergeschoss

Block: A-B Raum: 308



Bauteil Konstruktion, Oberflächen

Wände:

• Außenwand Sichtbeton-U-Schalen-Fertigteile im Achsmaß 1,95 m; Fenster- und Wandschranksfeld im Wechsel; Wandschrank in der Achse der U-Schalen-Fertigteilelemente; sichtbare Stirnfläche U-Schale ca. 17,00 cm, Laibungstiefe ca. 26,50 cm, Kanten ohne Fase; keine Fußleiste

• Flurtrennwand flexible Systemelemente, Wandstärke ca. 12,00 cm; Federstempelsystem, durch Anpressdruck mit Tellerfedern gegen die Decke abgestützt; oberes Glasfeld durchlaufend, Höhe ca. 0,52 cm von UK Rippe, je 1 Scheibe pro Raumseite als klare Einfachverglasung, Glasstoß mit Hartkunststoffabdeckung ca. 2,00 cm, U-Schalen und Deckschalen aus Aluminium mit Hartgummidichtung, mäandrierend, den Rippenfeldern folgend; geschlossene Trennwandelemente im Sockelbereich, beschichtete Spanplatte, Oberfläche mit Textilloptik; Stöße unterhalb der Rippenachse, ca. 1,00 cm Schattenfuge, Fuge mit Metallprofil hinterlegt; um Materialstärke zurückspringendes Sockelbrett, Höhe ca. 10,00 cm, beschichtet, Oberfläche glatt; Trennwand mit Zimmertür
Farbton Trennwandelement: creme/weiß
Farbton Tellerfeder: türkis
Farbton Sockelbrett: creme/weiß

• Trennwand Westt Systemtrennwand wie vor, jedoch in Rippenachse mit gerade durchlaufenden Anschlussprofilen; **Glassprung in einem Oberlichtfeld**

• Trennwand Ost Systemtrennwand wie vor, jedoch in Rippenachse mit gerade durchlaufenden Anschlussprofilen; **sichtbare Verschraubung**

Decke: Sichtbeton Rippendecke, Rippe ca. 50,00 x 17,00 cm, Achsmaß ca. 97,50 cm, jedes 2. Element als U-Schalen-Fertigteil; Zwischenachsen mit Fertigteilplatten, Fugen offen gestoßen; in Fensterachsen auf Sichtbeton ohne Unterkonstruktion aufgesetzte Akustikplatten, Breite ca. 62,50 cm; **in Fensterachsen Langfeldleuchten aufgesetzt auf Akustikplatten**
Farbton Akustikplatten: creme/weiß

Boden: **textiler Bodenbelag, Meterware**
Farbton Teppich: grau

Türen:

• Zimmertür Umfassungszarge dreiteilig, Zargenspiegel flurseitig ca. 7,80 cm, zimmerseitig ca. 6,50 cm, Anschluss Systemtrennwand mit Schattenfuge; Holztürblatt mit Beschichtung, Anschlag flurseitig, einfach gefälzt; Dichtung 3-seitig; Handdrücker mit runder Drückerrosette und runder Zylinderrosette, ohne Rosettenabdeckung, Edelstahl; aufgesetzte Bänder
Farbton Türblatt: türkis, beidseitig
Farbton Zarge: türkis, beidseitig


Fenster: Fensterelement Metall; Feld mit Festverglasung und **Feld mit eingebautem Drehkipplügel** im Wechsel, Isolierverglasung der Festverglasung bauzeitlich, **Isolierverglasung der Felder mit Drehkipplügel mit ausgetauschter Isolierverglasung**; BRH ca. 1,10 m; eingebauter Lüftungsmechanismus; umlaufende Laibungsbekleidung aus Metall mit Langfeldöffnungen
Feld ohne Öffnungsflügel: 2 Drehknäufe pro Laibungsseite
Feld mit Öffnungsflügel: 1 Drehknopf pro Laibungsseite
Farbton Fenster: braun

Forum Stadtmittelpunkt - Rathaus Castrop-Rauxel

Bauaufnahme: Nov. - Dez. 2018

Geschoss: 3.Obergeschoss

Block: A-B Raum: 308



Bauteil Konstruktion, Oberflächen

feste Einbauten:

• Wandschrank
Regelelement

Einbauschränk im Bereich der U-Schalen-Fertigteilelemente; 2-flügelige Schranktüren aus beschichteten Holzwerkstoffplatten, Kanten mit Anleimern; Drehknopf aus Edelstahl; oberes Feld als geschlossenes Paneel; Innenkorpus als einfache Konstruktion, beschichtete Spanplatte; zurückspringender Sockel; Abstand Schranktüren zum Boden ca. 10,00 cm; Steckdosen im Sockelbereich; Innenausbau: höhenverstellbare Regalböden auf vertikalen Lochleisten aus Kunststoff; beschichtete Spanplatten, unteres Drittel mit Blende
Farbton Schranktüren: ocker
Farbton Innenausbau: weiß, sofern nicht gesondert benannt

• Waschtisch
Regelelement

wie vor, jedoch, 1 Einbauschränk mit Innenausbau inkl. Waschtisch; Unterbauschränk; Tür aus beschichteter Spanplatte mit Langfeldausschnitt; Korpus aus beschichteten Spanplatten, Kanten mit Anleimern, Waschtischplatte aus beschichteter Spanplatte, Kunststoffbecken; Spiegelelement nach oben aufklappbar

Haustechnik:

• Heizkörper

Heizkörper zwischen den Fassadenstützen hängend, vor der Fensterbrüstung; Metall; oberseitig Lüftungslamellen, vorder- und rückseitig geschlossene Metallplatten; integriertes Leuchtensteuerungstableau eingesetzt in oberseitige Lamellen, 2 parallel angeordnete gelbe, runde Knöpfe mit denen jeweils die Leuchten in einer Raumachse geschaltet werden können, aufgesetzte Heizkörpersteuerung auf Stirnfläche
Farbton Metallplatten: braun
Farbton Lamellen: metallstichig
Farbton Leuchtenknöpfe: gelb

• Elektroinstal.

Steckdosen im Sockelbereich der Einbauschränke; Bodeninstallationskanal vor Fassade, mit Datenanschlüssen

• Leuchten

Langfeldleuchten, abgependelt, 2 Stk. pro Rippenfeld in Fensterachse, neuzeitliche Leuchte mit Lichtlenkung, Metallgehäuse
Farbton Gehäuse: weiß

• Sanitär

Waschtisch in Einbauschränk der Außenwand

Sonstiges:

Lamellenvorhang am Fenster

Text schwarz:

vermutlich bauzeitliche Elemente

Text orange:

vermutlich nicht bauzeitliche Elemente

Text grau:

Bauzeitlichkeit ungeklärt

Bauzeitliche Ausstattung weitestgehend erhalten.

Forum Stadtmittelpunkt - Rathaus Castrop-Rauxel


Baufaufnahme: Nov. - Dez. 2018

Geschoss: 3.Obergeschoss

Block: A-B **Raum: 308**

Bauteil


Konstruktion, Oberflächen

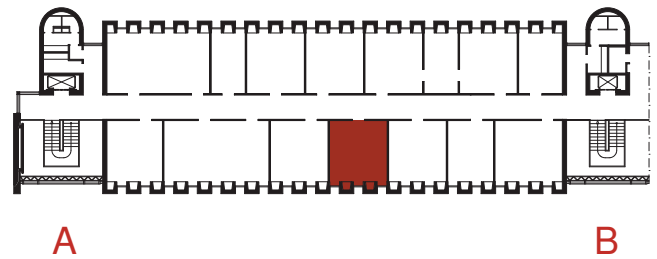


Wand Nord - Flurwand



Wand Süd - Außenwand

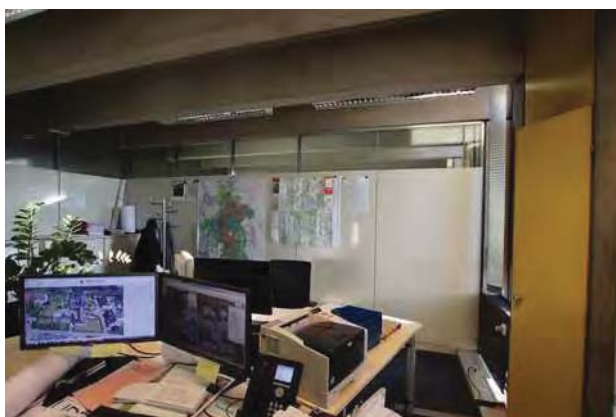

Wand Ost

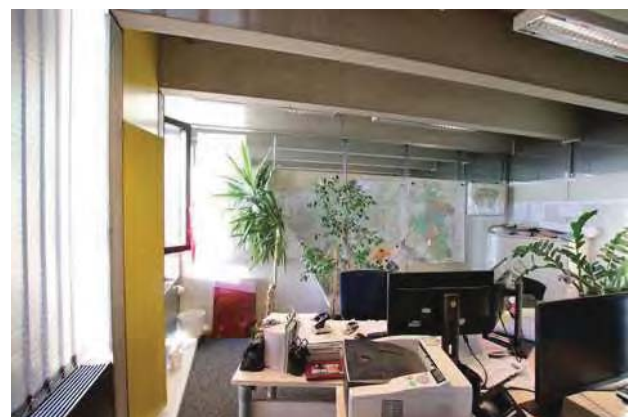

Wand West



Decke




Boden

Forum Stadtmittelpunkt - Rathaus Castrop-Rauxel

Bauaufnahme: Nov. - Dez. 2018

Geschoss: 3.Obergeschoss

Block: A-B Raum: 309

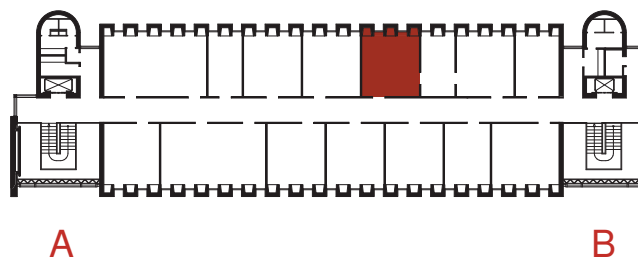


Bauteil	Konstruktion, Oberflächen
Wände:	
• Außenwand	Sichtbeton-U-Schalen-Fertigteile im Achsmaß 1,95 m; Fenster- und Wandschranksfeld im Wechsel; Wandschrank in der Achse der U-Schalen-Fertigteilelemente; sichtbare Stirnfläche U-Schale ca. 17,00 cm, Laibungstiefe ca. 26,50 cm, Kanten ohne Fase; keine Fußleiste
• Flurtrennwand	flexible Systemelemente, Wandstärke ca. 12,00 cm; Federstempelsystem, durch Anpressdruck mit Tellerfedern gegen die Decke abgestützt; oberes Glasfeld durchlaufend, Höhe ca. 0,52 cm von UK Rippe, je 1 Scheibe pro Raumseite als klare Einfachverglasung, Glasstoß mit Hartkunststoffabdeckung ca. 2,00 cm, U-Schalen und Deckschalen aus Aluminium mit Hartgummidichtung, mäandrierend, den Rippenfeldern folgend; geschlossene Trennwandelemente im Sockelbereich, beschichtete Spanplatte, Oberfläche mit Textilloptik; Stöße unterhalb der Rippenachse, ca. 1,00 cm Schattenfuge, Fuge mit Metallprofil hinterlegt, sichtbare Verschraubung im Bereich der Fuge; um Materialstärke zurückspringendes Sockelbrett, Höhe ca. 10,00 cm, beschichtet, Oberfläche glatt; Trennwand mit Zimmertür Farbton Trennwandelement: creme/weiß Farbton Tellerfeder: türkis Farbton Sockelbrett: creme/weiß
• Trennwand West	Systemtrennwand wie vor, jedoch in Rippenachse mit gerade durchlaufenden Anschlussprofilen;
• Trennwand Ost	Systemtrennwand wie vor, jedoch in Rippenachse mit gerade durchlaufenden Anschlussprofilen; Trennwand mit Zwischentür
Decke:	Sichtbeton Rippendecke, Rippe ca. 50,00 x 17,00 cm, Achsmaß ca. 97,50 cm, jedes 2. Element als U-Schalen-Fertigteil; Zwischenachsen mit Fertigteilplatten, Fugen offen gestoßen; in Fensterachsen auf Sichtbeton ohne Unterkonstruktion aufgesetzte Akustikplatten, Breite ca. 62,50 cm; in Fensterachsen Langfeldleuchten aufgesetzt auf Akustikplatten Farbton Akustikplatten: creme/weiß
Boden:	textiler Bodenbelag, Meterware Farbton Teppich: grau
Türen:	
• Zimmertür	Umfassungszarge dreiteilig, Zargenspiegel flurseitig ca. 7,80 cm, zimmerseitig ca. 6,50 cm, Anschluss Systemtrennwand mit Schattenfuge; Holztürblatt mit Beschichtung, Anschlag flurseitig, einfach gefälzt; Dichtung 3-seitig; Handdrücker mit runder Drückerrosette und runder Zylinderrosette, ohne Rosettenabdeckung, Edelstahl; aufgesetzte Bänder Farbton Türblatt: türkis, beidseitig Farbton Zarge: türkis, beidseitig
• Zwischentür:	Umfassungszarge, Holzoptik Beschichtung; Türblatt, Holzoptik Beschichtung, Breite im Systemmaß der Trennwand
Fenster:	Fensterelement Metall; Feld mit Festverglasung und Feld mit eingebautem Drehkipplügefelfenster im Wechsel, Isolierverglasung der Festverglasung bauzeitlich, Isolierverglasung der Felder mit Drehkipplügefelfenster mit ausgetauschter Isolierverglasung ; BRH ca. 1,10 m; eingebauter Lüftungsmechanismus; umlaufende Laibungsbekleidung aus Metall mit Langfeldöffnungen Feld ohne Öffnungsflügel: 2 Drehknäufe pro Laibungsseite Feld mit Öffnungsflügel: 1 Drehknäuf pro Laibungsseite Farbton Fenster: braun

Forum Stadtmittelpunkt - Rathaus Castrop-Rauxel

Bauaufnahme: Nov. - Dez. 2018

Geschoss: 3.Obergeschoss

Block: A-B Raum: 309



Bauteil Konstruktion, Oberflächen

feste Einbauten:

- Wandschrank
- Regelelement

2 Stück Einbauschränke im Bereich der U-Schalen-Fertigteilelemente; 2-flügelige Schranktüren aus beschichteten Holzwerkstoffplatten, Kanten mit Anleimern; Drehknauf aus Edelstahl; oberes Feld als geschlossenes Paneel; Innenkorpus als einfache Konstruktion, beschichtete Spanplatte; zurückspringender Sockel; Abstand Schranktüren zum Boden ca. 10,00 cm; Steckdosen im Sockelbereich; Innenausbau: höhenverstellbare Regalböden auf vertikalen Lochleisten aus Kunststoff; beschichtete Spanplatten
Farbton Schranktüren: ocker
Farbton Innenausbau: weiß, sofern nicht gesondert benannt

- Waschtisch
- Regelelement

wie vor, jedoch, 1 Einbauschränk mit Innenausbau inkl. Waschtisch; Unterbauschränk; Tür aus beschichteter Spanplatte mit Langfeldausschnitt; Korpus aus beschichteten Spanplatten, Kanten mit Anleimern, Waschtischplatte aus beschichteter Spanplatte, Kunststoffbecken; Spiegelelement nach oben aufklappbar

Haustechnik:

- Heizkörper

Heizkörper zwischen den Fassadenstützen hängend, vor der Fensterbrüstung; Metall; oberseitig Lüftungslamellen, vorder- und rückseitig geschlossene Metallplatten; integriertes Leuchtensteuerungstableau eingesetzt in oberseitige Lamellen, 2 parallel angeordnete gelbe, runde Knöpfe mit denen jeweils die Leuchten in einer Raumachse geschaltet werden können, aufgesetzte Heizkörpersteuerung auf Stirnfläche
Farbton Metallplatten: braun
Farbton Lamellen: metallstichtig
Farbton Leuchtenknöpfe: gelb

- Elektroinstal.

Steckdosen im Sockelbereich der Einbauschränke; Bodeninstallationskanal vor Fassade, mit Datenanschlüssen

- Leuchten

Langfeldleuchten, abgependelt, 2 Stk. pro Rippenfeld in Fensterachse, neuzeitliche Leuchte mit Lichtlenkung, Metallgehäuse
Farbton Gehäuse: weiß

- Sanitär

Waschtisch im Einbauschränk der Außenwand

Text schwarz:

vermutlich bauzeitliche Elemente

Text orange:

vermutlich nicht bauzeitliche Elemente

Text grau:

Bauzeitlichkeit ungeklärt

Bauzeitliche Ausstattung weitestgehend erhalten.

Forum Stadtmittelpunkt - Rathaus Castrop-Rauxel



Bauaufnahme: Nov. - Dez. 2018

Geschoss: 3.Obergeschoss

Block: A-B **Raum: 309**

Bauteil

Konstruktion, Oberflächen

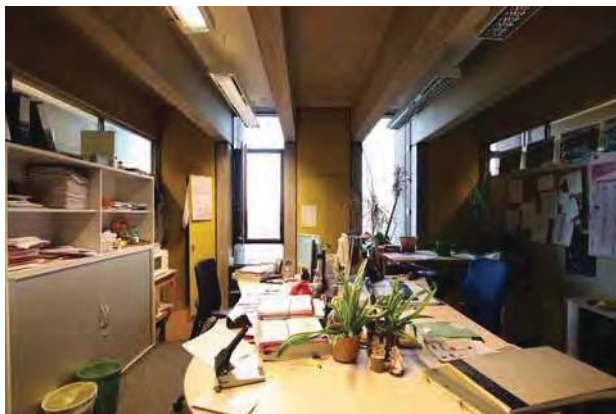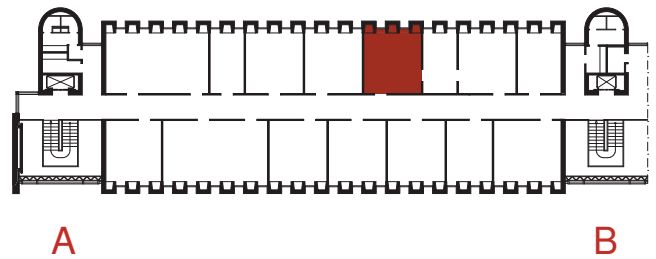

Wand Nord - Außenwand



Wand Süd - Flurwand



Wand Ost



Wand West



Decke




Boden

Forum Stadtmittelpunkt - Rathaus Castrop-Rauxel

Bauaufnahme: Nov. - Dez. 2018

Geschoss: 3.Obergeschoss

Block: A-B **Raum: 310**



Bauteil Konstruktion, Oberflächen

Wände:

- Außenwand Sichtbeton-U-Schalen-Fertigteile im Achsmaß 1,95 m; Fenster- und Wandschranksfeld im Wechsel; Wandschrank in der Achse der U-Schalen-Fertigteilelemente; sichtbare Stirnfläche U-Schale ca. 17,00 cm, Laibungstiefe ca. 26,50 cm, Kanten ohne Fase; keine Fußleiste
- Flurtrennwand flexible Systemelemente, Wandstärke ca. 12,00 cm; Federstempelsystem, durch Anpressdruck mit Tellerfedern gegen die Decke abgestützt; oberes Glasfeld durchlaufend, Höhe ca. 0,52 cm von UK Rippe, je 1 Scheibe pro Raumseite als klare Einfachverglasung, Glasstoß mit Hartkunststoffabdeckung ca. 2,00 cm, U-Schalen und Deckschalen aus Aluminium mit Hartgummidichtung, mäandrierend, den Rippenfeldern folgend; geschlossene Trennwandelemente im Sockelbereich, beschichtete Spanplatte, Oberfläche mit Textilloptik; Stöße unterhalb der Rippenachse, ca. 1,00 cm Schattenfuge, Fuge mit Metallprofil hinterlegt; um Materialstärke zurückspringendes Sockelbrett, Höhe ca. 10,00 cm, beschichtet, Oberfläche glatt
Farbton Trennwandelement: creme/weiß
Farbton Tellerfeder: türkis
Farbton Sockelbrett: creme/weiß
- Trennwand Ost Systemtrennwand wie vor, jedoch in Rippenachse mit gerade durchlaufenden Anschlussprofilen; **sichtbare Verschraubung**
- Trennwand West Systemtrennwand wie vor, jedoch in Rippenachse mit gerade durchlaufenden Anschlussprofilen; **sichtbare Verschraubung**

Decke:

Sichtbeton Rippendecke, Rippe ca. 50,00 x 17,00 cm, Achsmaß ca. 97,50 cm, jedes 2. Element als U-Schalen-Fertigteil; Zwischenachsen mit Fertigteilplatten, Fugen offen gestoßen; in Fensterachsen auf Sichtbeton ohne Unterkonstruktion aufgesetzte Akustikplatten, Breite ca. 62,50 cm; **in Fensterachsen Langfeldleuchten aufgesetzt auf Akustikplatten**
Farbton Akustikplatten: creme/weiß

Boden:

textiler Bodenbelag, Meterware
Farbton Teppich: grau

Türen:

- Zimmertür Umfassungszarge dreiteilig, Zargenspiegel flurseitig ca. 7,80 cm, zimmerseitig ca. 6,50 cm, Anschluss Systemtrennwand mit Schattenfuge; Holztürblatt mit Beschichtung, Anschlag flurseitig, einfach gefälzt; Dichtung 3-seitig; Handdrücker mit runder Drückerrosette und runder Zylinderrosette, ohne Rosettenabdeckung, Edelstahl; aufgesetzte Bänder
Farbton Türblatt: türkis, beidseitig
Farbton Zarge: türkis, beidseitig

Fenster:


Fensterelement Metall; Feld mit Festverglasung und **Feld mit eingebautem Drehkipplügel** im Wechsel, Isolierverglasung der Festverglasung bauzeitlich, **Isolierverglasung der Felder mit Drehkipplügel mit ausgetauschter Isolierverglasung**; BRH ca. 1,10 m; eingebauter Lüftungsmechanismus; umlaufende Laibungsbekleidung aus Metall mit Langfeldöffnungen
Feld ohne Öffnungsflügel: 2 Drehknäufe pro Laibungsseite
Feld mit Öffnungsflügel: 1 Drehknopf pro Laibungsseite
Farbton Fenster: braun

Forum Stadtmittelpunkt - Rathaus Castrop-Rauxel

Bauaufnahme: Nov. - Dez. 2018

Geschoss: 3.Obergeschoss

Block: A-B **Raum: 310**

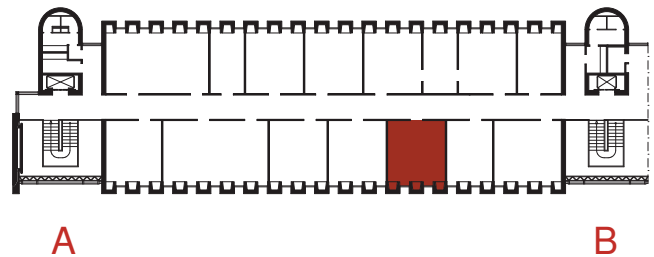

Bauteil Konstruktion, Oberflächen

feste Einbauten:

- Garderobe
- Regelelement

2 Stück Einbauschränke im Bereich der U-Schalen-Fertigteilelemente; 2-flügelige Schranktüren aus beschichteten Holzwerkstoffplatten, Kanten mit Anleimern; Drehknauf aus Edelstahl; oberes Feld als geschlossenes Paneel; Innenkorpus als einfache Konstruktion, beschichtete Spanplatte; zurückspringender Sockel; Abstand Schranktüren zum Boden ca. 10,00 cm; Steckdosen im Sockelbereich; Innenausbau: Garderobenstange lotrecht zu Türen; Halterung aus Kunststoff an der Unterseite eines Regalbodens von oben verschraubt; Garderobenstange aus Edelstahl, Rundrohr
Farbton Schranktüren: ocker
Farbton Innenausbau: weiß

- Technikschränk

wie vor, jedoch als **Technikschränk: Korpus mit geringer Tiefe, vermutlich umgebauter Wandschränk, Installationsschacht anteilig mit Promat verkleidet**

Haustechnik:

- Heizkörper

Heizkörper zwischen den Fassadenstützen hängend, vor der Fensterbrüstung; Metall; oberseitig Lüftungslamellen, vorder- und rückseitig geschlossene Metallplatten; integriertes Leuchtensteuerungstableau eingesetzt in oberseitige Lamellen, 2 parallel angeordnete gelbe, runde Knöpfe mit denen jeweils die Leuchten in einer Raumachse geschaltet werden können, **aufgesetzte Heizkörpersteuerung auf Stirnfläche**
Farbton Metallplatten: braun
Farbton Lamellen: metallsichtig
Farbton Leuchtenknöpfe: gelb

- Elektroinstal.

Steckdosen im Sockelbereich der Einbauschränke; **Bodeninstallationskanal vor Fassade, mit Datenanschlüssen**

- Leuchten

Langfeldleuchten, abgependelt, 2 Stk. pro Rippenfeld in Fensterachse, neuzeitliche Leuchte mit Lichtlenkung, Metallgehäuse
Farbton Gehäuse: weiß

Text schwarz:

Text orange:

Text grau:

vermutlich bauzeitliche Elemente

vermutlich nicht bauzeitliche Elemente

Bauzeitlichkeit ungeklärt

Bauzeitliche Ausstattung weitestgehend erhalten.

Forum Stadtmittelpunkt - Rathaus Castrop-Rauxel



Bauaufnahme: Nov. - Dez. 2018

Geschoss: 3.Obergeschoss

Block: A-B **Raum: 310**

Bauteil

Konstruktion, Oberflächen

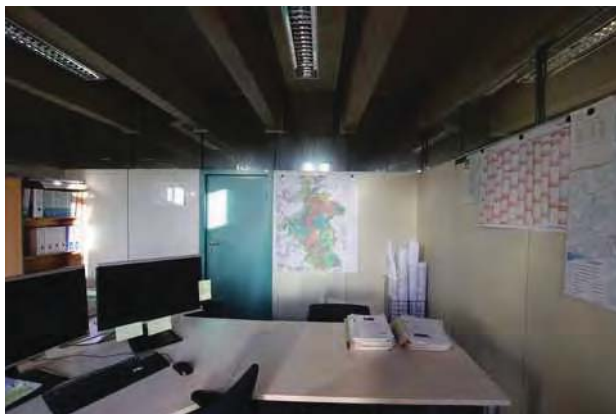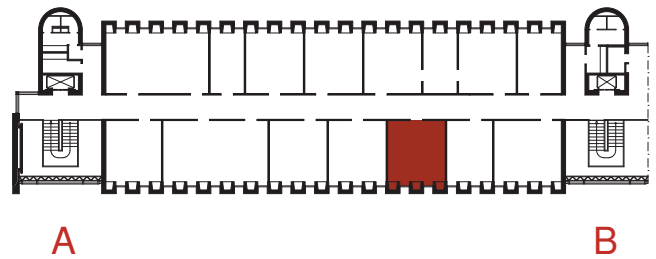


Wand Nord - Flurwand



Wand Süd - Außenwand



Wand Ost

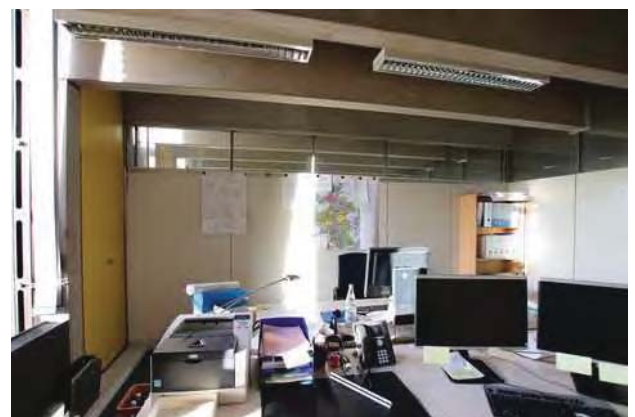

Wand West



Decke



Boden


Forum Stadtmittelpunkt - Rathaus Castrop-Rauxel

Bauaufnahme: Nov. - Dez. 2018

Geschoss: 3.Obergeschoss

Block: A-B

Raum: 311 A



A

B

Bauteil Konstruktion, Oberflächen

Wände:

• Außenwand

Sichtbeton-U-Schalen-Fertigteile im Achsmaß 1,95 m; Fenster- und Wandschranksfeld im Wechsel; Wandschrank in der Achse der U-Schalen-Fertigteilelemente; sichtbare Stirnfläche U-Schale ca. 17,00 cm, Laibungstiefe ca. 26,50 cm, Kanten ohne Fase; keine Fußleiste

• Flurtrennwand

flexible Systemelemente, Wandstärke ca. 12,00 cm; Federstempelsystem, durch Anpressdruck mit Tellerfedern gegen die Decke abgestützt; oberes Glasfeld durchlaufend, Höhe ca. 0,52 cm von UK Rippe, je 1 Scheibe pro Raumseite als klare Einfachverglasung, Glasstoß mit Hartkunststoffabdeckung ca. 2,00 cm, U-Schalen und Deckschalen aus Aluminium mit Hartgummidichtung, mäandrierend, den Rippenfeldern folgend; geschlossene Trennwandelemente im Sockelbereich, beschichtete Spanplatte, Oberfläche mit TextiLOPTIK; Stöße unterhalb der Rippenachse, ca. 1,00 cm Schattenfuge, Fuge mit Metallprofil hinterlegt, **sichtbare Verschraubung**; um Materialstärke zurückspringendes Sockelbrett, Höhe ca. 10,00 cm, beschichtet, Oberfläche glatt; Trennwand mit Zimmertür
Farbton Trennwandelement: creme/weiß
Farbton Tellerfeder: türkis
Farbton Sockelbrett: creme/weiß

• Trennwand Ost

Systemtrennwand wie vor, jedoch in Rippenachse mit gerade durchlaufenden Anschlussprofilen

• Trennwand West

Systemtrennwand wie vor, jedoch in Rippenachse mit gerade durchlaufenden Anschlussprofilen; **sichtbare Verschraubung, Trennwand mit Zwischentür**

Decke:

Sichtbeton Rippendecke, Rippe ca. 50,00 x 17,00 cm, Achsmaß ca. 97,50 cm, jedes 2. Element als U-Schalen-Fertigteil; Zwischenachsen mit Fertigteilplatten, Fugen offen gestoßen; in Fensterachsen auf Sichtbeton ohne Unterkonstruktion aufgesetzte Akustikplatten, Breite ca. 62,50 cm; **in Fensterachsen Langfeldleuchten aufgesetzt auf Akustikplatten**
Farbton Akustikplatten: creme/weiß

Boden:

textiler Bodenbelag, Meterware
Farbton Teppich: grau

Türen:

• Zimmertür

Umfassungszarge dreiteilig, Zargenspiegel flurseitig ca. 7,80 cm, zimmerseitig ca. 6,50 cm, Anschluss Systemtrennwand mit Schattenfuge; Holztürblatt mit Beschichtung, Anschlag flurseitig, einfach gefälzt; Dichtung 3-seitig; Handdrücker mit runder Drückerrosette und runder Zylinderrosette, ohne Rosettenabdeckung, Edelstahl; aufgesetzte Bänder
Farbton Türblatt: türkis, beidseitig
Farbton Zarge: türkis, beidseitig

• Zwischentür

Umfassungszarge, Holzoptik Beschichtung; Türblatt, Holzoptik Beschichtung, Breite im Systemmaß der Trennwand

Fenster:

Fensterelement Metall; Feld mit Festverglasung, Isolierverglasung bauzeitlich, eingebauter Lüftungsmechanismus; umlaufende Laibungsbekleidung aus Metall mit Langfeldöffnungen
Feld ohne Öffnungsflügel: 2 Drehknäufe pro Laibungsseite
Farbton Fenster: braun

feste Einbauten:

• Garderobe
Regelelement


Garerobenschrank im Bereich der U-Schalen-Fertigteilelemente; 2-flügelige Schranktüren aus beschichteten Holzwerkstoffplatten, Kanten mit Anleimern; Drehknopf aus Edelstahl; oberes Feld als geschlossenes Paneel; Innenkorpus als einfache Konstruktion, beschichtete Spanplatte; zurückspringender Sockel; Abstand Schranktüren zum Boden ca. 10,00 cm; Steckdosen im

Forum Stadtmittelpunkt - Rathaus Castrop-Rauxel

Baufaufnahme: Nov. - Dez. 2018

Geschoss: 3.Obergeschoss

Block: A-B Raum: 311 A

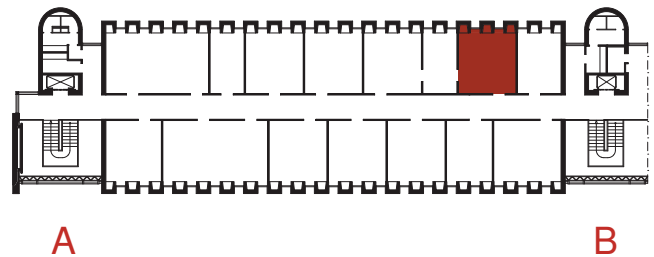

Bauteil Konstruktion, Oberflächen

- Garderobe
Regelelement

Sockelbereich; Innenausbau: Garderobenstange lotrecht zu Türen; Halterung aus Kunststoff an der Unterseite eines Regalbodens von oben verschraubt; Garderobenstange aus Edelstahl, Rundrohr
Farbton Schranktüren: ocker
Farbton Innenausbau: weiß
- Schrankelement

wie Einbauschränk, jedoch, 1 Einbauschränk mit Innenausbau inkl. Waschtisch; Unterbauschränk; **Tür fehlt**; Korpus aus beschichteten Spanplatten, Kanten mit Anleimern, Waschtischplatte aus beschichtetem Multiplex, Kunststoffbecken; Spiegelement seitlich aufklappbar, Drahtkorb als Papierkorb im Unterbauschränk vorhanden
Farbton Innenausbau: braun
- Haustechnik:
• Heizkörper

Heizkörper zwischen den Fassadenstützen hängend, vor der Fensterbrüstung; Metall; oberseitig Lüftungslamellen, vorder- und rückseitig geschlossene Metallplatten; integriertes Leuchtensteuerungstableau eingesetzt in oberseitige Lamellen, 2 parallel angeordnete gelbe, runde Knöpfe mit denen jeweils die Leuchten in einer Raumachse geschaltet werden können, **aufgesetzte Heizkörpersteuerung auf Stirnfläche**
Farbton Metallplatten: braun
Farbton Lamellen: metallsichtig
Farbton Leuchtenknöpfe: gelb
- Elektroinstal.

Steckdosen im Sockelbereich der Einbauschränke; **Bodeninstallationskanal vor Fassade, mit Datenanschlüssen**;
- Leuchten

Langfeldleuchten, abgependelt, 2 Stk. pro Rippenfeld in Fensterachse, neuzeitliche Leuchte mit Lichtlenkung, Metallgehäuse
Farbton Gehäuse: weiß
- Sanitär

Waschtisch im Einbauschränk der Außenwand

Text schwarz: vermutlich bauzeitliche Elemente
Text orange: vermutlich nicht bauzeitliche Elemente
Text grau: Bauzeitlichkeit ungeklärt

Bauzeitliche Ausstattung weitestgehend erhalten.


Forum Stadtmittelpunkt - Rathaus Castrop-Rauxel

Baufaufnahme: Nov. - Dez. 2018

Geschoss: 3.Obergeschoss

Block: A-B **Raum: 311 A**

Fotografien

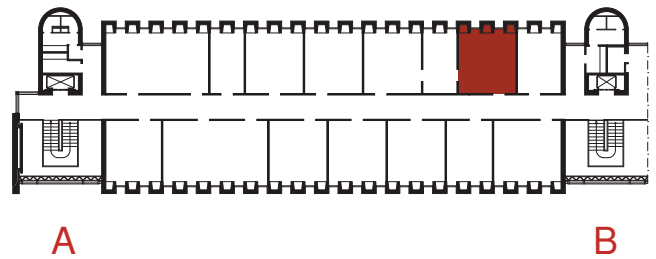

Wand Nord - Außenwand



Wand Süd - Flurwand



Wand Ost



Wand West



Decke



Boden


Forum Stadtmittelpunkt - Rathaus Castrop-Rauxel

Bauaufnahme: Nov. - Dez. 2018

Geschoss: 3.Obergeschoss

Block: A-B

Raum: 311 B

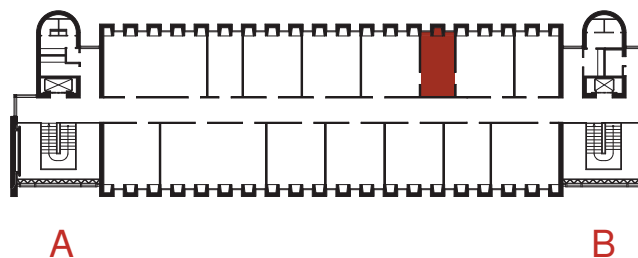

Fotografien

Wände:

• Außenwand Sichtbeton-U-Schalen-Fertigteile im Achsmaß 1,95 m; Fenster- und Wandschranksfeld im Wechsel; Wandschrank in der Achse der U-Schalen-Fertigteilelemente; sichtbare Stirnfläche U-Schale ca. 17,00 cm, Laibungstiefe ca. 26,50 cm, Kanten ohne Fase; keine Fußleiste

• Flurtrennwand flexible Systemelemente, Wandstärke ca. 12,00 cm; Federstempelsystem, durch Anpressdruck mit Tellerfedern gegen die Decke abgestützt; oberes Glasfeld durchlaufend, Höhe ca. 0,52 cm von UK Rippe, je 1 Scheibe pro Raumseite als klare Einfachverglasung, Riss im Glas, Glasstoß mit Hartkunststoffabdeckung ca. 2,00 cm, U-Schalen und Deckschalen aus Aluminium mit Hartgummidichtung, mäandrierend, den Rippenfeldern folgend; geschlossene Trennwandelemente im Sockelbereich, beschichtete Spanplatte, Oberfläche mit Textilloptik; Stöße unterhalb der Rippenachse, ca. 1,00 cm Schattenfuge, Fuge mit Metallprofil hinterlegt; **sichtbare Verschraubung im Bereich der Fuge**; um Materialstärke zurückspringendes Sockelbrett, Höhe ca. 10,00 cm, beschichtet, Oberfläche glatt
Farbton Trennwandelement: creme/weiß
Farbton Tellerfeder: türkis
Farbton Sockelbrett: creme/weiß

• Trennwand West Systemtrennwand wie vor, jedoch in Rippenachse mit gerade durchlaufenden Anschlussprofilen; **Trennwand mit Zwischentür, sichtbare Verschraubung**

• Trennwand Ost Systemtrennwand wie vor, jedoch in Rippenachse mit gerade durchlaufenden Anschlussprofilen; **Trennwand mit Zwischentür, sichtbare Verschraubung, schadhafte Beplankung in einem Feld**

Decke:

Sichtbeton Rippendecke, Rippe ca. 50,00 x 17,00 cm, Achsmaß ca. 97,50 cm, jedes 2. Element als U-Schalen-Fertigteil; Zwischenachsen mit Fertigteilplatten, Fugen offen gestoßen; in Fensterachsen auf Sichtbeton ohne Unterkonstruktion aufgesetzte Akustikplatten, Breite ca. 62,50 cm; **in Fensterachsen Langfeldleuchten aufgesetzt auf Akustikplatten**
Farbton Akustikplatten: creme/weiß

Boden:

textiler Bodenbelag, Meterware
Farbton Teppich: grau

Türen:

• Zwischentüren: **Zwischentüren mit Umfassungszarge, Holzoptik; Türblätter mit Holzoptik, Breite im Systemmaß der Trennwand**

Fenster:

Fensterelement Metall; Feld mit Festverglasung und **Feld mit eingebautem Drehkipplügel Fenster im Wechsel**, Isolierverglasung der Festverglasung bauzeitlich, **Isolierverglasung der Felder mit Drehkipplügel Fenster mit ausgetauschter Isolierverglasung**; BRH ca. 1,10 m; eingebauter Lüftungsmechanismus; umlaufende Laibungsbekleidung aus Metall mit Langfeldöffnungen
Feld ohne Öffnungsflügel: 2 Drehknäufe pro Laibungsseite
Feld mit Öffnungsflügel: 1 Drehknopf pro Laibungsseite
Farbton Fenster: braun

feste Einbauten:

• Wandschrank Regelement Einbauschranks im Bereich der U-Schalen-Fertigteilelemente; 2-flügelige Schranktüren aus beschichteten Holzwerkstoffplatten, **eine Tür fehlt**, Kanten mit Anleimern; Drehknopf aus Edelstahl; oberes Feld als geschlossenes Paneel; Innenkorpus als einfache Konstruktion, beschichtete Spanplatte; zurückspringender Sockel; Abstand Schranktüren zum Boden ca. 10,00 cm; Steckdosen im Sockelbereich; Innenausbau: Garderobenstange lotrecht zu Türen; Halterung aus Kunststoff an der Unterseite eines Regalbodens von oben verschraubt; Garderobenstange aus


Forum Stadtmittelpunkt - Rathaus Castrop-Rauxel

Baufaufnahme: Nov. - Dez. 2018

Geschoss: 3.Obergeschoss

Block: A-B Raum: 311 B

Fotografien

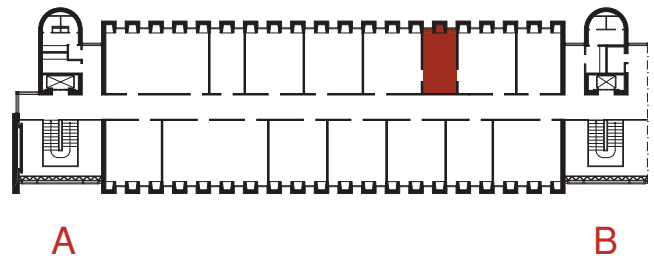

Edelstahl, Rundrohr
Farbton Schranktüren: ocker
Farbton Innenausbau: weiß

Haustechnik:

• Heizkörper

Heizkörper zwischen den Fassadenstützen hängend, vor der Fensterbrüstung; Metall; oberseitig Lüftungslamellen, vorder- und rückseitig geschlossene Metallplatten; integriertes Leuchtensteuerungstableau eingesetzt in oberseitige Lamellen, 2 parallel angeordnete gelbe, runde Knöpfe mit denen jeweils die Leuchten in einer Raumachse geschaltet werden können, **aufgesetzte Heizkörpersteuerung auf Stirnfläche**
Farbton Metallplatten: braun
Farbton Lamellen: metallstichig
Farbton Leuchtenknöpfe: gelb

• Elektroinstal.

Steckdosen im Sockelbereich der Einbauschränke; **Bodeninstallationskanal vor Fassade, mit Datenanschlüssen, Kabelkanal an Fensterlaibung & Decke, Rauchmelder an Decke**

• Leuchten

Langfeldleuchten, abgependelt, 2 Stk. pro Rippenfeld in Fensterachse, neuzeitliche Leuchte mit Lichtlenkung, Metallgehäuse
Farbton Gehäuse: weiß

Text schwarz:

Text orange:

Text grau:

vermutlich bauzeitliche Elemente

vermutlich nicht bauzeitliche Elemente

Bauzeitlichkeit ungeklärt

Bauzeitliche Ausstattung weitestgehend erhalten.


Forum Stadtmittelpunkt - Rathaus Castrop-Rauxel

Baufaufnahme: Nov. - Dez. 2018

Geschoss: 3.Obergeschoss

Block: A-B **Raum: 311 B**

Fotografien

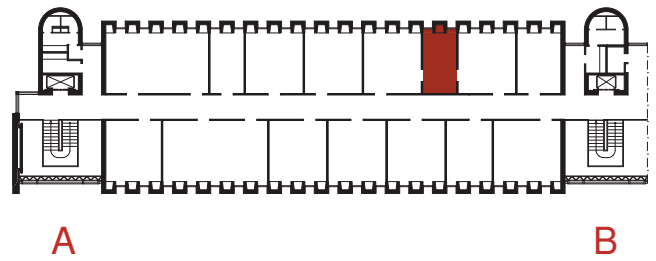

Wand Nord - Außenwand



Wand Süd - Flurwand



Wand Ost



Wand West



Decke




Boden

Forum Stadtmittelpunkt - Rathaus Castrop-Rauxel

Bauaufnahme: Nov. - Dez. 2018

Geschoss: 3.Obergeschoss

Block: A-B Raum: 312



Bauteil Konstruktion, Oberflächen

Wände:

• Außenwand Sichtbeton-U-Schalen-Fertigteile im Achsmaß 1,95 m; Fenster- und Wandschranksfeld im Wechsel; Wandschrank in der Achse der U-Schalen-Fertigteilelemente; sichtbare Stirnfläche U-Schale ca. 17,00 cm, Laibungstiefe ca. 26,50 cm, Kanten ohne Fase; keine Fußleiste

• Flurtrennwand flexible Systemelemente, Wandstärke ca. 12,00 cm; Federstempelsystem, durch Anpressdruck mit Tellerfedern gegen die Decke abgestützt; oberes Glasfeld durchlaufend, Höhe ca. 0,52 cm von UK Rippe, je 1 Scheibe pro Raumseite als klare Einfachverglasung, **2 Gläser mit Sprung**; Glasstoß mit Hartkunststoffabdeckung ca. 2,00 cm, U-Schalen und Deckschalen aus Aluminium mit Hartgummidichtung, mäandrierend, den Rippenfeldern folgend; geschlossene Trennwandelemente im Sockelbereich, beschichtete Spanplatte, Oberfläche mit Textilloptik; Stöße unterhalb der Rippenachse, ca. 1,00 cm Schattenfuge, Fuge mit Metallprofil hinterlegt, **sichtbare Verschraubung**; um Materialstärke zurückspringendes Sockelbrett, Höhe ca. 10,00 cm, beschichtet, Oberfläche glatt; Trennwand mit Zimmertür
Farbton Trennwandelement: creme/weiß
Farbton Tellerfeder: türkis
Farbton Sockelbrett: creme/weiß

• Trennwand Ost Systemtrennwand wie vor, jedoch in Rippenachse mit gerade durchlaufenden Anschlussprofilen; **sichtbare Verschraubung**

• Trennwand West geschlossene Sockelelemente, Gipskartonplatte, gestrichen; Fußleiste Kunststoff; durchgehendes Oberlicht, Einfachglas, Klarglas, Fugen gestoßen mit Silikon; Anschluss an Decke und Gipskarton mit Holzprofilen, Holzprofile an Rippe geschraubt
Farbton Wand:
Farbton Fußleiste:
Farbton Holzprofile Oberlicht:

Decke: Sichtbeton Rippendecke, Rippe ca. 50,00 x 17,00 cm, Achsmaß ca. 97,50 cm, jedes 2. Element als U-Schalen-Fertigteil; Zwischenachsen mit Fertigteilplatten, Fugen offen gestoßen; in Fensterachsen auf Sichtbeton ohne Unterkonstruktion aufgesetzte Akustikplatten, Breite ca. 62,50 cm; **in Fensterachsen Langfeldleuchten aufgesetzt auf Akustikplatten; Ausblühungen in Feldmitte der Deckenplatten**
Farbton Akustikplatten: creme/weiß

Boden: **textiler Bodenbelag, Meterware**
Farbton Teppich: grau

Türen:

• Zimmertür Umfassungszarge dreiteilig, Zargenspiegel flurseitig ca. 7,80 cm, zimmerseitig ca. 6,50 cm, Anschluss Systemtrennwand mit Schattenfuge; Holztürblatt mit Beschichtung, Anschlag flurseitig, einfach gefälzt; Dichtung 3-seitig; Handdrücker mit runder Drückerrosette und runder Zylinderrosette, Edelstahl; aufgesetzte Bänder
Farbton Türblatt: türkis, beidseitig
Farbton Zarge: türkis, beidseitig


Fenster: Fensterelement Metall; Feld mit Festverglasung und **Feld mit eingebautem Drehkippflügelfenster** im Wechsel, Isolierverglasung der Festverglasung bauzeitlich, **Isolierverglasung der Felder mit Drehkippflügelfenster mit ausgetauschter Isolierverglasung**; BRH ca. 1,10 m; eingebauter Lüftungsmechanismus; umlaufende Laibungsbekleidung aus Metall mit Langfeldöffnungen
Feld ohne Öffnungsflügel: 2 Drehknäufe pro Laibungsseite
Feld mit Öffnungsflügel: 1 Drehknäuf pro Laibungsseite
Farbton Fenster: braun

Forum Stadtmittelpunkt - Rathaus Castrop-Rauxel

Bauaufnahme: Nov. - Dez. 2018

Geschoss: 3.Obergeschoss

Block: A-B Raum: 312



Bauteil Konstruktion, Oberflächen

feste Einbauten:

• Wandschrank
Regelelement

Einbauschränk im Bereich der U-Schalen-Fertigteilelemente; 2-flügelige Schranktüren aus beschichteten Holzwerkstoffplatten, Kanten mit Anleimern; Drehknopf aus Edelstahl; oberes Feld als geschlossenes Paneel; Innenkorpus als einfache Konstruktion, beschichtete Spanplatte; zurückspringender Sockel; Abstand Schranktüren zum Boden ca. 10,00 cm; Steckdosen im Sockelbereich; Innenausbau: höhenverstellbare Regalböden auf vertikalen Lochleisten aus Kunststoff; beschichtete Spanplatten
Farbton Schranktüren: ocker
Farbton Innenausbau: weiß, sofern nicht gesondert benannt

• Waschtisch
Regelelement

wie vor, jedoch, 1 Einbauschränk mit Innenausbau inkl. Waschtisch; Unterbauschränk; Tür aus Spanplatte mit Langfeldausschnitt; Korpus aus beschichteten Spanplatten, Kanten mit Anleimern, **Tür fehlt**; Waschtischplatte aus beschichteter Spanplatte, Kunststoffbecken; Spiegelement seitlich aufklappbar

Haustechnik:

• Heizkörper

Heizkörper zwischen den Fassadenstützen hängend, vor der Fensterbrüstung; Metall; oberseitig Lüftungslamellen, vorder- und rückseitig geschlossene Metallplatten; integriertes Leuchtensteuerungstableau eingesetzt in oberseitige Lamellen, 2 parallel angeordnete gelbe, runde Knöpfe mit denen jeweils die Leuchten in einer Raumachse geschaltet werden können, **aufgesetzte Heizkörpersteuerung auf Stirnfläche**
Farbton Metallplatten: braun
Farbton Lamellen: metallstichig
Farbton Leuchtenknöpfe: gelb

• Elektroinstal.

Steckdosen im Sockelbereich der Einbauschränke; **Bodeninstallationskanal vor Fassade, mit Datenanschlüssen**

• Leuchten

Langfeldleuchten, abgependelt, 2 Stk. pro Rippenfeld in Fensterachse, neuzeitliche Leuchte mit Lichtlenkung, Metallgehäuse
Farbton Gehäuse: weiß

• Sanitär

Waschtisch in Einbauschränk der Fassade

Sonstiges:

Lamellenvorhang am Fenster

Text schwarz:

vermutlich bauzeitliche Elemente

Text orange:

vermutlich nicht bauzeitliche Elemente

Text grau:

Bauzeitlichkeit ungeklärt

Bauzeitliche Ausstattung weitestgehend erhalten.


Forum Stadtmittelpunkt - Rathaus Castrop-Rauxel

Baufaufnahme: Nov. - Dez. 2018

Geschoss: 3.Obergeschoss

Block: A-B **Raum: 312**

Fotografien

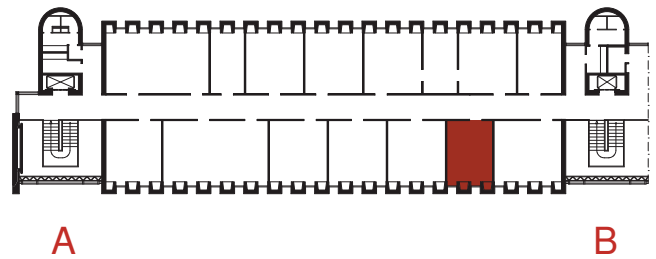

Wand Nord - Flurwand



Wand Süd - Außenwand



Wand Ost



Wand West



Decke




Boden

Forum Stadtmittelpunkt - Rathaus Castrop-Rauxel

Baufaufnahme: Nov. - Dez. 2018

Geschoss: 3.Obergeschoss

Block: A-B Raum: 313

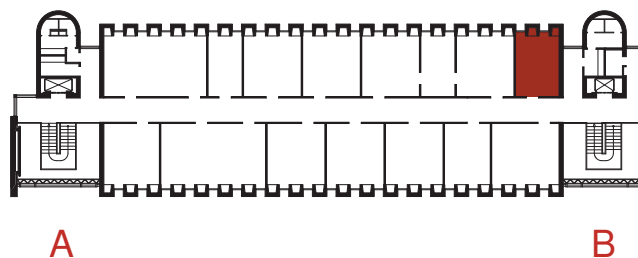

Fotografien

Wände:

- Außenwand Sichtbeton-U-Schalen-Fertigteile im Achsmaß 1,95 m; Fenster- und Wandschranksfeld im Wechsel; Wandschrank in der Achse der U-Schalen-Fertigteilelemente; sichtbare Stirnfläche U-Schale ca. 17,00 cm, Laibungstiefe ca. 26,50 cm, Kanten ohne Fase; keine Fußleiste
- Flurtrennwand flexible Systemelemente, Wandstärke ca. 12,00 cm; Federstempelsystem, durch Anpressdruck mit Tellerfedern gegen die Decke abgestützt; oberes Glasfeld durchlaufend, Höhe ca. 0,52 cm von UK Rippe, je 1 Scheibe pro Raumseite als klare Einfachverglasung, Glasstoß mit Hartkunststoffabdeckung ca. 2,00 cm, U-Schalen und Deckschalen aus Aluminium mit Hartgummidichtung, mäandrierend, den Rippenfeldern folgend; geschlossene Trennwandelemente im Sockelbereich, beschichtete Spanplatte, Oberfläche mit Textilloptik; Stöße unterhalb der Rippenachse, ca. 1,00 cm Schattenfuge, Fuge mit Metallprofil hinterlegt; um Materialstärke zurückspringendes Sockelbrett, Höhe ca. 10,00 cm, beschichtet, Oberfläche glatt; Trennwand mit Zimmertür
Farbton Trennwandelement: creme/weiß
Farbton Tellerfeder: türkis
Farbton Sockelbrett: creme/weiß
- Trennwand West Systemtrennwand wie vor, jedoch in Rippenachse mit gerade durchlaufenden Anschlussprofilen;
Trennwand mit Zwischentür
- Trennwand Ost Massivwand; Textiltapete, gestrichen; **Fußleiste Kunststoff, geschraubt**; in Raumecke vertikaler Installationsschacht
Farbton Wand: weiß
Farbton Fußleiste: grau

Decke:

Sichtbeton Rippendecke, Rippe ca. 50,00 x 17,00 cm, Achsmaß ca. 97,50 cm, jedes 2. Element als U-Schalen-Fertigteil; Zwischenachsen mit Fertigteilplatten, Fugen offen gestoßen; in Fensterachsen auf Sichtbeton ohne Unterkonstruktion aufgesetzte Akustikplatten, Breite ca. 62,50 cm; **in Fensterachsen Langfeldleuchten aufgesetzt auf Akustikplatten**
Farbton Akustikplatten: creme/weiß

Boden:

textiler Bodenbelag, Meterware
Farbton Teppich: grau

Türen:

- Zimmertür Umfassungszarge dreiteilig, Zargenspiegel flurseitig ca. 7,80 cm, zimmerseitig ca. 6,50 cm, Anschluss Systemtrennwand mit Schattenfuge; Holztürblatt mit Beschichtung, Anschlag flurseitig, einfach gefälzt; Dichtung 3-seitig; Handdrücker mit runder Drückerrosette und runder Zylinderrosette, Edelstahl; aufgesetzte Bänder
Farbton Türblatt: türkis, beidseitig
Farbton Zarge: türkis, beidseitig

Fenster:


Fensterelement Metall; Feld mit Festverglasung und **Feld mit eingebautem Drehkipplügel Fenster** im Wechsel, Isolierverglasung der Festverglasung bauzeitlich, **Isolierverglasung der Felder mit Drehkipplügel Fenster mit ausgetauschter Isolierverglasung**; BRH ca. 1,10 m; eingebauter Lüftungsmechanismus; umlaufende Laibungsbekleidung aus Metall mit Langfeldöffnungen
Feld ohne Öffnungsflügel: 2 Drehknäufe pro Laibungsseite
Feld mit Öffnungsflügel: 1 Drehknäuf pro Laibungsseite
Farbton Fenster: braun

Forum Stadtmittelpunkt - Rathaus Castrop-Rauxel

Bauaufnahme: Nov. - Dez. 2018

Geschoss: 3.Obergeschoss

Block: A-B Raum: 313

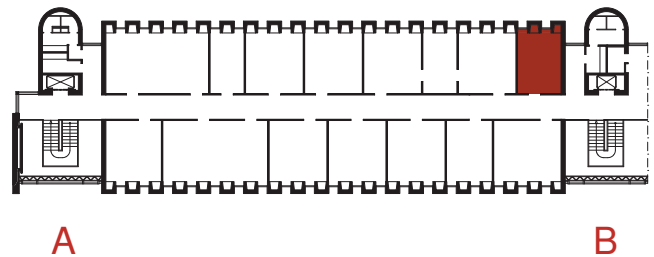

Fotografien

festе Einbauten:

- Garderobe
- Regelelement

Geraderobenschrank im Bereich der U-Schalen-Fertigteilelemente; 2-flügelige Schranktüren ausbeschichteten Holzwerkstoffplatten, Kanten mit Anleimern; Drehknauf aus Edelstahl; oberes Feld als geschlossenes Paneel; Innenkorpus als einfache Konstruktion, beschichtete Spanplatte; zurückspringender Sockel; Abstand Schranktüren zum Boden ca. 10,00 cm; Steckdosen im Sockelbereich; Innenausbau: Garderobenstange lotrecht zu Türen; Halterung aus Kunststoff an der Unterseite eines Regalbodens von oben verschraubt; Garderobenstange aus Edelstahl, Rundrohr
Farbton Schranktüren: ocker
Farbton Innenausbau: weiß

- Wandschrank
- Sonderelement

Einbauschränk Sonderelement Endfeld: wie vor, jedoch 1-flügelige Schranktür

Haustechnik:

- Heizkörper

Heizkörper zwischen den Fassadenstützen hängend, vor der Fensterbrüstung; Metall; oberseitig Lüftungslamellen, vorder- und rückseitig geschlossene Metallplatten; integriertes Leuchtensteuerungstableau eingesetzt in oberseitige Lamellen, 2 parallel angeordnete gelbe, runde Knöpfe mit denen jeweils die Leuchten in einer Raumachse geschaltet werden können, aufgesetzte Heizkörpersteuerung auf Stirnfläche
Farbton Metallplatten: braun
Farbton Lamellen: metallstichtig
Farbton Leuchtenknöpfe: gelb

- Elektroinstal.

Steckdosen im Sockelbereich der Einbauschränke; Bodeninstallationskanal vor Fassade, mit Datenanschlüssen; Installationen Einbauküche siehe gesonderte Beschreibung Kitchenette

- Leuchten

Langfeldleuchten, abgependelt, 2 Stk. pro Rippenfeld in Fensterachse, neuzeitliche Leuchte mit Lichtlenkung, Metallgehäuse
Farbton Gehäuse: weiß

Text schwarz:

vermutlich bauzeitliche Elemente

Text orange:

vermutlich nicht bauzeitliche Elemente

Text grau:

Bauzeitlichkeit ungeklärt

Bauzeitliche Ausstattung weitestgehend erhalten.


Forum Stadtmittelpunkt - Rathaus Castrop-Rauxel

Baufaufnahme: Nov. - Dez. 2018

Geschoss: 3.Obergeschoss

Block: A-B **Raum: 313**

Fotografien

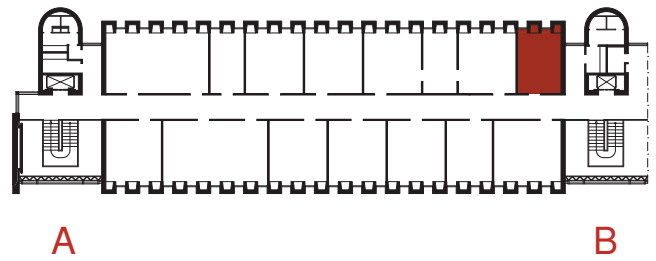

Wand Nord - Außenwand



Wand Süd - Flurwand



Wand Ost



Wand West



Decke




Boden

Forum Stadtmittelpunkt - Rathaus Castrop-Rauxel

Bauaufnahme: Nov. - Dez. 2018

Geschoss: 3.Obergeschoss

Block: A-B **Raum: 314**



Bauteil Konstruktion, Oberflächen

Wände:

• Außenwand Sichtbeton-U-Schalen-Fertigteile im Achsmaß 1,95 m; Fenster- und Wandschrankfeld im Wechsel; Wandschrank in der Achse der U-Schalen-Fertigteilelemente; sichtbare Stirnfläche U-Schale ca. 17,00 cm, Laibungstiefe ca. 26,50 cm, Kanten ohne Fase; keine Fußleiste

• Flurtrennwand flexible Systemelemente, Wandstärke ca. 12,00 cm; Federstempelsystem, durch Anpressdruck mit Tellerfedern gegen die Decke abgestützt; oberes Glasfeld durchlaufend, Höhe ca. 0,52 cm von UK Rippe, je 1 Scheibe pro Raumseite als klare Einfachverglasung, **2 Gläser mit Sprung**; Glasstoß mit Hartkunststoffabdeckung ca. 2,00 cm, U-Schalen und Deckschalen aus Aluminium mit Hartgummidichtung, mäandrierend, den Rippenfeldern folgend; geschlossene Trennwandelemente im Sockelbereich, beschichtete Spanplatte, Oberfläche mit Textilloptik; Stöße unterhalb der Rippenachse, ca. 1,00 cm Schattenfuge, Fuge mit Metallprofil hinterlegt; um Materialstärke zurückspringendes Sockelbrett, Höhe ca. 10,00 cm, beschichtet, Oberfläche glatt; Trennwand mit Zimmertür
Farbton Trennwandelement: creme/weiß
Farbton Tellerfeder: türkis
Farbton Sockelbrett: creme/weiß

• Trennwand Ost Systemtrennwand wie vor, jedoch in Rippenachse mit gerade durchlaufenden Anschlussprofilen; **sichtbare Verschraubung**

• Trennwand West Massivwand; Textiltapete, gestrichen; **Fußleiste Kunststoff, geschraubt**; in Raumecke vertikaler Installationsschacht
Farbton Wand: weiß
Farbton Fußleiste: grau

Decke: Sichtbeton Rippendecke, Rippe ca. 50,00 x 17,00 cm, Achsmaß ca. 97,50 cm, jedes 2. Element als U-Schalen-Fertigteil; Zwischenachsen mit Fertigteilplatten, Fugen offen gestoßen; in Fensterachsen auf Sichtbeton ohne Unterkonstruktion aufgesetzte Akustikplatten, Breite ca. 62,50 cm; **in Fensterachsen Langfeldleuchten aufgesetzt auf Akustikplatten**
Farbton Akustikplatten: creme/weiß

Boden: **textiler Bodenbelag, Meterware**
Farbton Teppich: grau

Türen:

• Zimmertür Umfassungszarge dreiteilig, Zargenspiegel flurseitig ca. 7,80 cm, zimmerseitig ca. 6,50 cm, Anschluss Systemtrennwand mit Schattenfuge; Holztürblatt mit Beschichtung, Anschlag flurseitig, einfach gefälzt; Dichtung 3-seitig; Handdrücker mit runder Drückerrosette und runder Zylinderrosette, Edelstahl; aufgesetzte Bänder
Farbton Türblatt: türkis, beidseitig
Farbton Zarge: türkis, beidseitig

Fenster:


Fensterelement Metall; Feld mit Festverglasung und **Feld mit eingebautem Drehkipplügel** im Wechsel, Isolierverglasung der Festverglasung bauzeitlich, **Isolierverglasung der Felder mit Drehkipplügel mit ausgetauschter Isolierverglasung**; BRH ca. 1,10 m; eingebauter Lüftungsmechanismus; umlaufende Laibungsbekleidung aus Metall mit Langfeldöffnungen
Feld ohne Öffnungsflügel: 2 Drehknäufe pro Laibungsseite
Feld mit Öffnungsflügel: 1 Drehknopf pro Laibungsseite
Farbton Fenster: braun

Forum Stadtmittelpunkt - Rathaus Castrop-Rauxel

Bauaufnahme: Nov. - Dez. 2018

Geschoss: 3.Obergeschoss

Block: A-B Raum: 314



Bauteil Konstruktion, Oberflächen

feste Einbauten:
• Wandschrank
Regelement

Einbauschränk im Bereich der U-Schalen-Fertigteilelemente; 2-flügelige Schranktüren aus beschichteten Holzwerkstoffplatten, Kanten mit Anleimern; Drehknopf aus Edelstahl; oberes Feld als geschlossenes Paneel; Innenkorpus als einfache Konstruktion, beschichtete Spanplatte; zurückspringender Sockel; Abstand Schranktüren zum Boden ca. 10,00 cm; Steckdosen im Sockelbereich; Innenausbau: höhenverstellbare Regalböden auf vertikalen Lochleisten aus Kunststoff; beschichtete Spanplatten
Farbton Schranktüren: ocker
Farbton Innenausbau: weiß, sofern nicht gesondert benannt

• Wandschrank
Sonderelement

Einbauschränk Sonderelement Endfeld: wie vor, jedoch 1-flügelige Schranktür

• Garderobe
Regelement

wie vor, jedoch: Innenausbau mit Garderobenstange lotrecht zu Türen; Halterung aus Kunststoff an der Unterseite eines Regalbodens von oben verschraubt; Garderobenstange aus Edelstahl, Rundrohr

Haustechnik:
• Heizkörper

Heizkörper zwischen den Fassadenstützen hängend, vor der Fensterbrüstung; Metall; oberseitig Lüftungslamellen, vorder- und rückseitig geschlossene Metallplatten; integriertes Leuchtensteuerungstableau eingesetzt in oberseitige Lamellen, 2 parallel angeordnete gelbe, runde Knöpfe mit denen jeweils die Leuchten in einer Raumachse geschaltet werden können, **aufgesetzte Heizkörpersteuerung auf Stirnfläche**
Farbton Metallplatten: braun
Farbton Lamellen: metallstichig
Farbton Leuchtenknöpfe: gelb

• Elektroinstal.

Steckdosen im Sockelbereich der Einbauschränke; **Bodeninstallationskanal vor Fassade, mit Datenanschlüssen**

• Leuchten

Langfeldleuchten, abgependelt, 2 Stk. pro Rippenfeld in Fensterachse, neuzeitliche Leuchte mit Lichtlenkung, Metallgehäuse
Farbton Gehäuse: weiß

Sonstiges:

Lamellenvorhang am Fenster; Kitchenette siehe gesonderte Beschreibung

Text schwarz:

vermutlich bauzeitliche Elemente

Text orange:

vermutlich nicht bauzeitliche Elemente

Text grau:

Bauzeitlichkeit ungeklärt

Bauzeitliche Ausstattung weitestgehend erhalten.


Forum Stadtmittelpunkt - Rathaus Castrop-Rauxel

Baufaufnahme: Nov. - Dez. 2018


Geschoss: 3.Obergeschoss

Block: A-B **Raum: 314**


Fotografien

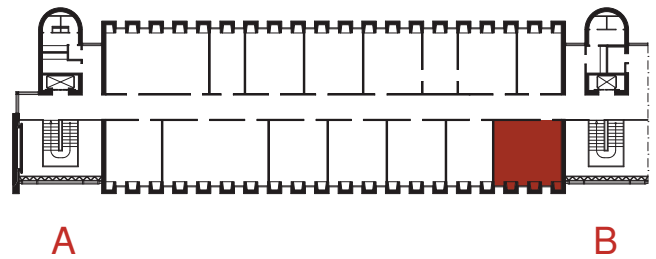

Wand Nord - Flurwand

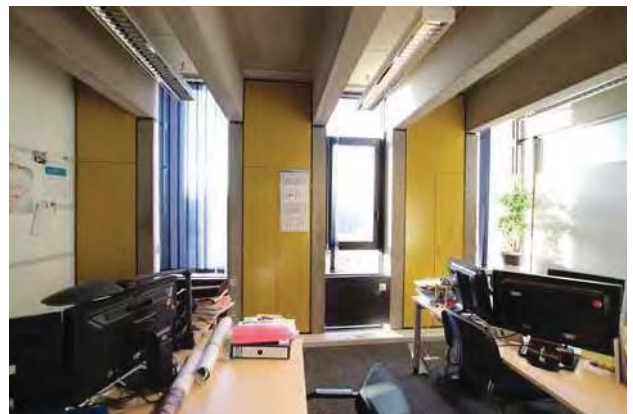

Wand Süd - Außenwand

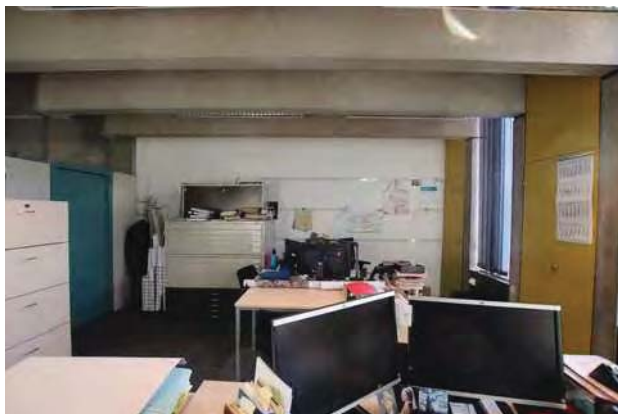

Wand Ost



Wand West




Decke



Boden

Treppenhaus A.....	Seite 53 - 97
4.Obergeschoss A-B.....	Seite 98 - 154
3.Obergeschoss A-B.....	Seite 155 - 203
2.Obergeschoss A-B.....	Seite 204 - 268
1.Obergeschoss A-B.....	Seite 269 - 295
Erdgeschoss A-B.....	Seite 296- 350
Treppenhaus B.....	Seite 351 - 392
1.Obergeschoss B-C.....	Seite 393 - 415
Erdgeschoss B-C.....	Seite 416 - 438
2.Obergeschoss C-D.....	Seite 439 - 447

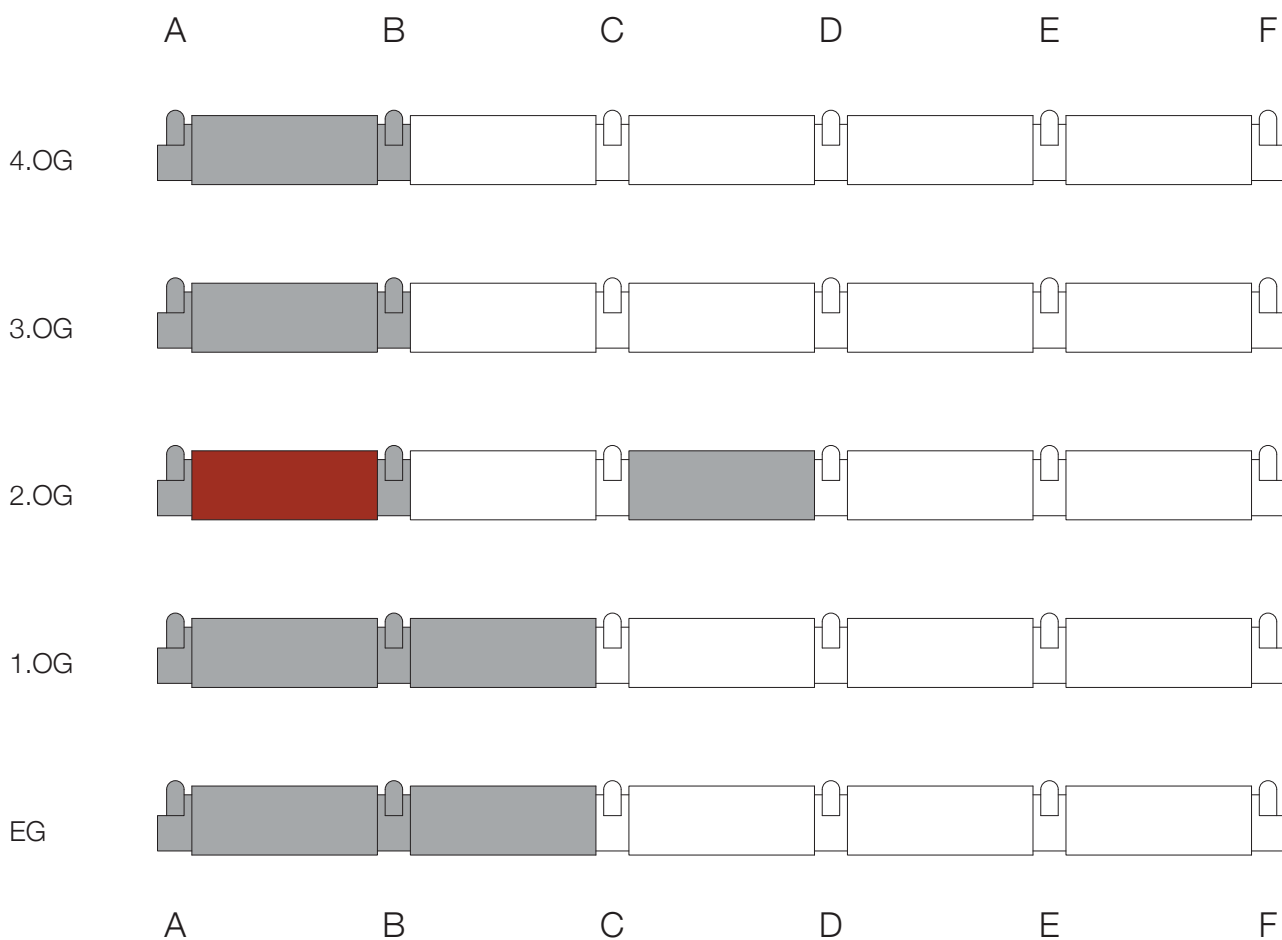


Forum Stadtmittelpunkt - Rathaus Castrop-Rauxel

Bauaufnahme: Nov. - Dez. 2018

Geschoss: 2.Obergeschoss

Block: A-B

Raum: Flur

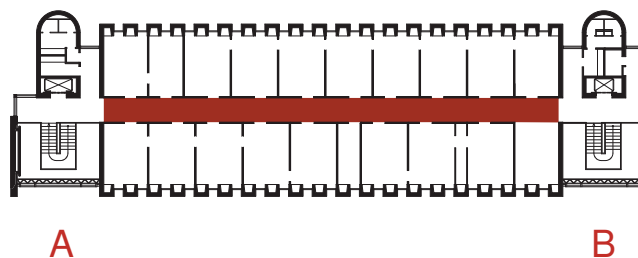

Bauteil Konstruktion, Oberflächen

Wände:

- Flurtrennwand Nord

flexible Systemelemente, Wandstärke ca. 12,00 cm; Federstempelsystem, durch Anpressdruck mit Tellerfedern gegen die Decke abgestützt; oberes Glasfeld durchlaufend, Höhe ca. 0,52 cm von UK Rippe, je 1 Scheibe pro Raumseite als klare Einfachverglasung, Glasstoß mit Hartkunststoffabdeckung ca. 2,00 cm, U-Schalen und Deckschalen aus Aluminium mit Hartgummidichtung, mäandrierend, den Rippenfeldern folgend; geschlossene Trennwandelemente im Sockelbereich, beschichtete Spanplatte, Oberfläche mit Textiloptik, gestrichen; Stöße unterhalb der Rippenachse, ca. 1,00 cm Schattenfuge, Fuge mit Metallprofil hinterlegt; Trennwände mit Zimmertüren
Farbton Trennwandelement: weiß
Farbton Tellerfeder: türkis
Farbton Sockelbrett: weiß

- Flurtrennwand Süd

wie vor

- Wand Ost

Flurtür s.u.

- Wand West

Flurtür s.u.

Decke:

Sichtbeton Rippendecke, gestrichen, Rippe ca. 50,00 x 17,00 cm, Achsmaß ca. 97,50 cm, jedes 2. Element als U-Schalen-Fertigteil; Zwischenachsen mit Fertigteilplatten, Fugen offen gestossen; in Fensterachsen auf Sichtbeton ohne Unterkonstruktion aufgesetzte Akustikplatten, Breite ca. 62,50 cm; in Fensterachsen Langfeldleuchten aufgesetzt auf Akustikplatten
Farbton Akustikplatten: weiß

Boden:

textiler Bodenbelag, Meterware
Farbton Teppich: grau

Türen:

- Zimmertür

Umfassungszarge dreiteilig, Zargenspiegel flurseitig ca. 7,80 cm, zimmerseitig ca. 6,50 cm, Anschluss Systemtrennwand mit Schattenfuge; Holztürblatt mit Beschichtung, Anschlag flurseitig, einfach gefälzt; Dichtung 3-seitig; Handdrücker mit runder Drückerrosette und runder Zylinderrosette, keine Rosettenabdeckung vorhanden, Verschraubung sichtbar, Edelstahl; aufgesetzte Bänder
Farbton Türblatt: türkis, beidseitig
Farbton Zarge: türkis, beidseitig

- Flurtür

Türelemente Metall, lackiert; 2-flügelige Anlage, öffnet gegenläufig; oberes Feldelement geschlossen; Türblatt mit Sichtfenster (ca. 20 x 68 cm), liegendes Format, Schmalseite als Kreissegment, Drahtglas, flurseitige Glashalteleiste, geschraubt; 2 Obentürschließer; Türknauf Edelstahl, rund Ø 20 cm; runde Uhr auf oberem Paneel oberhalb Gehflügel
Farbton Türelement: ocker

Haustechnik:

- Elektroinstal.:

Steckdosen im Sockelbereich der flexiblen Systemelemente; runde Uhr auf oberem Paneel oberhalb Gehflügel der Flurtür; Rauchmelder an Decke

- Leuchten:


Langfeldleuchten, abgependelt, 1 Stk. pro Rippenfeld in Fensterachse, neuzeitliche Leuchte mit Lichtlenkung, Metallgehäuse
Farbton Gehäuse: weiß

Forum Stadtmittelpunkt - Rathaus Castrop-Rauxel

Bauaufnahme: Nov. - Dez. 2018

Geschoss: 2.Obergeschoss

Block: A-B **Raum: Flur**

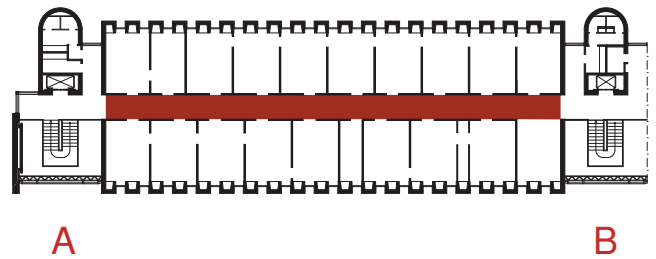

Bauteil Konstruktion, Oberflächen

Sonstiges: an Wand Ost und West aufgesetzte Uhr, auf oberem Paneel oberhalb Gehflügel der Flurtür ,
Siemens, Ø 30 cm, weißes Ziffernblatt mit schwarzen Zeigern und Zahlen

Text schwarz: vermutlich bauzeitliche Elemente
Text orange: vermutlich nicht bauzeitliche Elemente
Text grau: Bauzeitlichkeit ungeklärt

Bauzeitliche Ausstattung weitestgehend erhalten.


Forum Stadtmittelpunkt - Rathaus Castrop-Rauxel

Baufaufnahme: Nov. - Dez. 2018

Geschoss: 2.Obergeschoss

Block: A-B **Raum: Flur**


Bauteil Konstruktion, Oberflächen

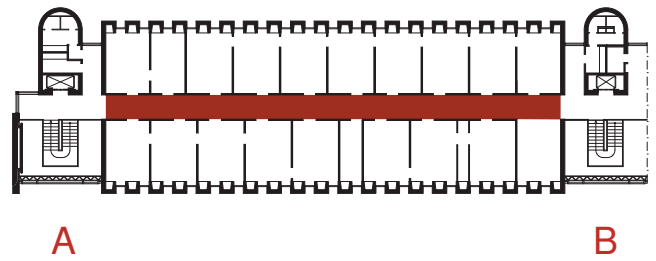

Wand Nord



Wand Süd

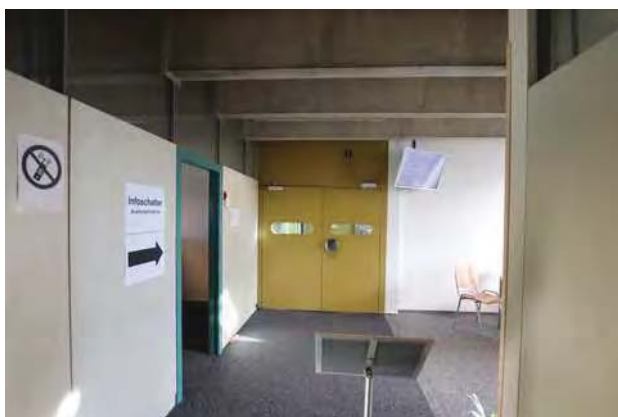


Wand Ost



Wand West



Decke

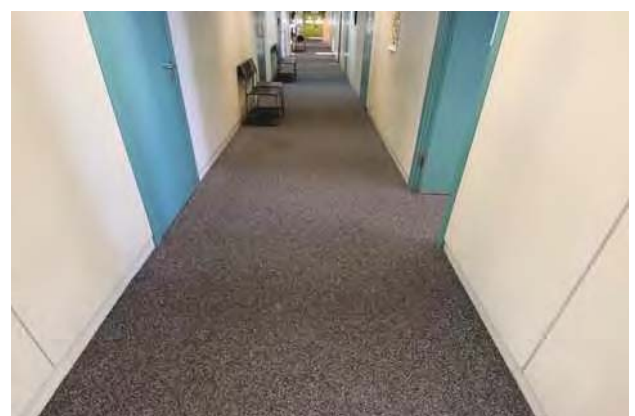

Boden


Forum Stadtmittelpunkt - Rathaus Castrop-Rauxel

Bauaufnahme: Nov. - Dez. 2018

Geschoss: 2.Obergeschoss

Block: A-B

Raum: 200



A

B

Bauteil Konstruktion, Oberflächen

Wände:


- Außenwand Sichtbeton-U-Schalen-Fertigteile im Achsmaß 1,95 m; Fenster- und Wandschranksfeld im Wechsel; Wandschrank in der Achse der U-Schalen-Fertigteilelemente; sichtbare Stirnfläche U-Schale ca. 17,00 cm, Laibungstiefe ca. 26,50 cm, Kanten ohne Fase; keine Fußleiste
 - Flurtrennwand flexible Systemelemente, Wandstärke ca. 12,00 cm; Federstempelsystem, durch Anpressdruck mit Tellerfedern gegen die Decke abgestützt; oberes Glasfeld durchlaufend, Höhe ca. 0,52 cm von UK Rippe, je 1 Scheibe pro Raumseite als klare Einfachverglasung, Riss im Glas, Glasstoß mit Hartkunststoffabdeckung ca. 2,00 cm, U-Schalen und Deckschalen aus Aluminium mit Hartgummidichtung, mäandrierend, den Rippenfeldern folgend; geschlossene Trennwandelemente im Sockelbereich, beschichtete Spanplatte, Oberfläche mit Textilloptik; Stöße unterhalb der Rippenachse, ca. 1,00 cm Schattenfuge, Fuge mit Metallprofil hinterlegt; um Materialstärke zurückspringendes Sockelbrett, Höhe ca. 10,00 cm, beschichtet, Oberfläche glatt; Trennwand mit Zimmertür
Farbton Trennwandelement: creme/weiß
Farbton Tellerfeder: türkis
Farbton Sockelbrett: creme/weiß
 - Trennwand Ost geschlossene Sockelelemente, Gipskartonplatte, gestrichen, Fußleiste Kunststoff, durchgehendes Oberlicht, Fugen gestoßen mit Silikon, Anschluss an Decke und Gipskarton mit Holzprofilen, Holzprofile an Rippe geschraubt, Einfachglas, Klarglas, Trennwand mit Zwischentür
Farbton Wand: weiß
Farbton Fußleiste: grau
Farbton Holzprofile Oberlicht: grau
 - Trennwand West Massivwand; Textiltapete, gestrichen; Fußleiste Kunststoff, geschraubt; in Raumecke vertikaler Installationsschacht
Farbton Wand: weiß
Farbton Fußleiste: grau
- Decke: Sichtbeton Rippendecke, Rippe ca. 50,00 x 17,00 cm, Achsmaß ca. 97,50 cm, jedes 2. Element als U-Schalen-Fertigteil; Zwischenachsen mit Fertigteilplatten, Fugen offen gestoßen; in Fensterachsen auf Sichtbeton ohne Unterkonstruktion aufgesetzte Akustikplatten, Breite ca. 62,50 cm; in Fensterachsen Langfeldleuchten aufgesetzt auf Akustikplatten
Farbton Akustikplatten: creme/weiß
- Boden: textiler Bodenbelag, Meterware
Farbton Teppich: grau
- Türen:
- Zimmertür Umfassungszarge dreiteilig, Zargenspiegel flurseitig ca. 7,80 cm, zimmerseitig ca. 6,50 cm, Anschluss Systemtrennwand mit Schattenfuge; Holztürblatt mit Beschichtung, außen auf das Blatt aufgesetzte Türblattverstärkung, Anschlag flurseitig, einfach gefälzt; Dichtung 3-seitig; Handdrücker mit runder Drückerrosette und runder Zylinderrosette, innen ohne Rosettenabdeckung, außen Knauf, Edelstahl; aufgesetzte Bänder, verstärktes Türblatt, aufgesetzte Bodendichtung
Farbton Türblatt: türkis, beidseitig
Farbton Zarge: türkis, beidseitig
 - Zwischentür: Umfassungszarge, Holz mit Beschichtung; Holztürblatt mit Beschichtung, Breite nicht im Systemmaß der Trennwand
Farbton Zarge: weiß
Farbton Türblatt: weiß

Forum Stadtmittelpunkt - Rathaus Castrop-Rauxel

Bauaufnahme: Nov. - Dez. 2018

Geschoss: 2.Obergeschoss

Block: A-B Raum: 200



Bauteil Konstruktion, Oberflächen

- Fenster:** Fensterelement Metall; Feld mit Festverglasung und **Feld mit eingebautem Drehkipplügel-Fenster** im Wechsel, Isolierverglasung der Festverglasung bauzeitlich, **Isolierverglasung der Felder mit Drehkipplügel-Fenster mit ausgetauschter Isolierverglasung**; BRH ca. 1,10 m; eingebauter Lüftungsmechanismus; umlaufende Laibungsbekleidung aus Metall mit Langfeldöffnungen
Feld ohne Öffnungsflügel: 2 Drehknäufe pro Laibungsseite
Feld mit Öffnungsflügel: 1 Drehknopf pro Laibungsseite
Farbton Fenster: braun
- feste Einbauten:**
• Garderobe
Regelelement Einbauschränk im Bereich der U-Schalen-Fertigteilelemente; 2-flügelige Schranktüren aus beschichteten Holzwerkstoffplatten, Kanten mit Anleimern; Drehknopf aus Edelstahl; oberes Feld als geschlossenes Paneel; Innenkorpus als einfache Konstruktion, beschichtete Spanplatte; zurückspringender Sockel; Abstand Schranktüren zum Boden ca. 10,00 cm; Steckdosen im Sockelbereich; Innenausbau: Garderobenstange lotrecht zu Türen; Halterung aus Kunststoff an der Unterseite eines Regalbodens von oben verschraubt; Garderobenstange aus Edelstahl, Rundrohr
Farbton Schranktüren: ocker
Farbton Innenausbau: weiß
- Wandschränk
Sonderelement Einbauschränk Sonderelement Endfeld: wie vor, jedoch 1-flügelige Schranktür
- Haustechnik:**
• Heizkörper: Heizkörper zwischen den Fassadenstützen hängend, vor der Fensterbrüstung; Metall; oberseitig Lüftungslamellen, vorder- und rückseitig geschlossene Metallplatten; integriertes Leuchtensteuerungstableau eingesetzt in oberseitige Lamellen, 2 parallel angeordnete gelbe, runde Knöpfe mit denen jeweils die Leuchten in einer Raumachse geschaltet werden können, **aufgesetzte Heizkörpersteuerung auf Stirnfläche**
Farbton Metallplatten: braun
Farbton Lamellen: metallstichig
Farbton Leuchtenknöpfe: gelb
- Elektroinstal.: Steckdosen im Sockelbereich der Einbauschränke; **Bodeninstallationskanal vor Fassade, mit Datenanschlüssen**
- Leuchten: **Langfeldleuchten, abgependelt, 2 Stk. pro Rippenfeld in Fensterachse, neuzeitliche Leuchte mit Lichtlenkung, Metallgehäuse**
Farbton Gehäuse: weiß
- Sonstiges:** **Lamellenvorhang am Fenster**

Text schwarz: vermutlich bauzeitliche Elemente
Text orange: vermutlich nicht bauzeitliche Elemente
Text grau: Bauzeitlichkeit ungeklärt

Bauzeitliche Ausstattung weitestgehend erhalten.

Forum Stadtmittelpunkt - Rathaus Castrop-Rauxel


Baufaufnahme: Nov. - Dez. 2018

Geschoss: 2.Obergeschoss


Block: A-B **Raum: 200**

Bauteil


Konstruktion, Oberflächen

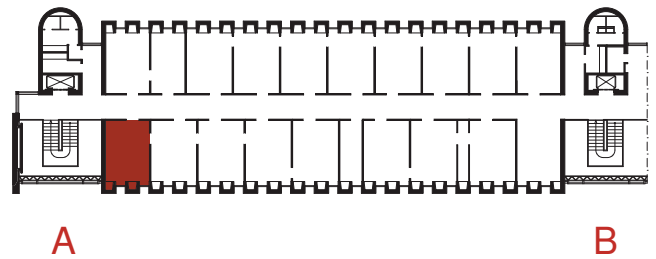

Wand Nord - Flurwand

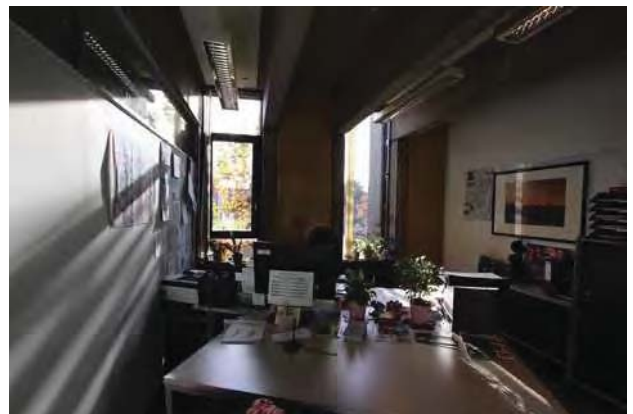

Wand Süd - Außenwand

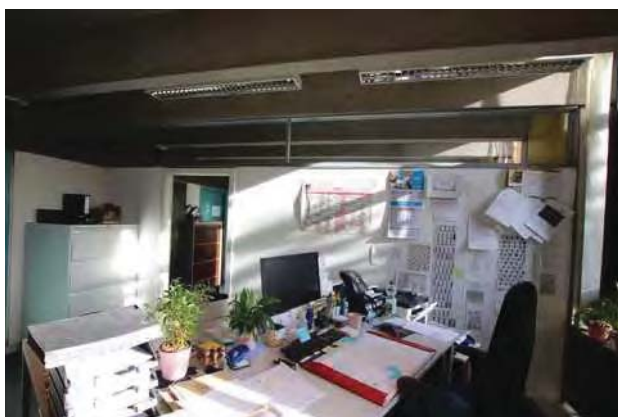


Wand Ost



Wand West



Decke

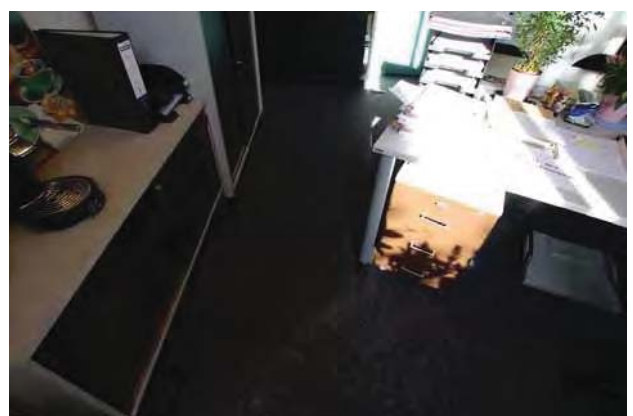

Boden


Forum Stadtmittelpunkt - Rathaus Castrop-Rauxel

Bauaufnahme: Nov. - Dez. 2018

Geschoss: 2.Obergeschoss

Block: A-B

Raum: 201



Bauteil

Konstruktion, Oberflächen

Wände:

• Außenwand

Sichtbeton-U-Schalen-Fertigteile im Achsmaß 1,95 m; Fenster- und Wandschranksfeld im Wechsel; Wandschrank in der Achse der U-Schalen-Fertigteilelemente; sichtbare Stirnfläche U-Schale ca. 17,00 cm, Laibungstiefe ca. 26,50 cm, Kanten ohne Fase; keine Fußleiste

• Flurtrennwand

flexible Systemelemente, Wandstärke ca. 12,00 cm; Federstempelsystem, durch Anpressdruck mit Tellerfedern gegen die Decke abgestützt; oberes Glasfeld durchlaufend, Höhe ca. 0,52 cm von UK Rippe, je 1 Scheibe pro Raumseite als klare Einfachverglasung, Riss im Glas, Glasstoß mit Hartkunststoffabdeckung ca. 2,00 cm, U-Schalen und Deckschalen aus Aluminium mit Hartgummidichtung, mäandrierend, den Rippenfeldern folgend; geschlossene Trennwandelemente im Sockelbereich, beschichtete Spanplatte, Oberfläche mit Textilloptik; Stöße unterhalb der Rippenachse, ca. 1,00 cm Schattenfuge, Fuge mit Metallprofil hinterlegt; um Materialstärke zurückspringendes Sockelbrett, Höhe ca. 10,00 cm, beschichtet, Oberfläche glatt; Trennwand mit Zimmertür
Farbton Trennwandelement: creme/weiß
Farbton Tellerfeder: türkis
Farbton Sockelbrett: creme/weiß

• Trennwand Ost

geschlossene Wandelemente, Gipskartonplatten, raumhoch, mit Strukturtapete tapeziert; gestrichen, Fußleiste Kunststoff, geschraubt, Trennwand mit Zwischentür
Farbton Wand: weiß
Farbton Fußleiste: grau

• Trennwand West

Massivwand; Textiltapete, gestrichen; Fußleiste Kunststoff, geschraubt; in Raumecke vertikaler Installationsschacht
Farbton Wand: weiß
Farbton Fußleiste: grau

Decke:

Sichtbeton Rippendecke, Rippe ca. 50,00 x 17,00 cm, Achsmaß ca. 97,50 cm, jedes 2. Element als U-Schalen-Fertigteil; Zwischenachsen mit Fertigteilplatten, Fugen offen gestoßen; in Fensterachsen auf Sichtbeton ohne Unterkonstruktion aufgesetzte Akustikplatten, Breite ca. 62,50 cm; in Fensterachsen Langfeldleuchten aufgesetzt auf Akustikplatten
Farbton Akustikplatten: creme/weiß

Boden:

textiler Bodenbelag, Meterware
Farbton Teppich: grau

Türen:

• Zimmertür

Umfassungszarge dreiteilig, Zargenspiegel flurseitig ca. 7,80 cm, zimmerseitig ca. 6,50 cm, Anschluss Systemtrennwand mit Schattenfuge; Holztürblatt mit Beschichtung, außen auf das Blatt aufgesetzte Türblattverstärkung, Anschlag flurseitig, einfach gefälzt; Dichtung 3-seitig; Handdrücker mit runder Drückerrosette und runder Zylinderrosette, innen ohne Rosettenabdeckung, außen Knauf, Edelstahl; aufgesetzte Bänder
Farbton Türblatt: türkis, beidseitig
Farbton Zarge: türkis, beidseitig

• Zwischentür:

Umfassungszarge, Holz mit Beschichtung; Holztürblatt mit Beschichtung, Breite nicht im Systemmaß der Trennwand
Farbton Zarge: weiß
Farbton Türblatt: weiß

Fenster:


Fensterelement Metall; Feld mit Festverglasung und Feld mit eingebautem Drehkipplügel Fenster im Wechsel, Isolierverglasung der Festverglasung bauzeitlich, Isolierverglasung der Felder mit Drehkipplügel Fenster mit ausgetauschter Isolierverglasung; BRH ca. 1,10 m; eingebauter Lüftungsmechanismus; umlaufende Laibungsbekleidung aus Metall mit Langfeldöffnungen

Forum Stadtmittelpunkt - Rathaus Castrop-Rauxel

Baufaufnahme: Nov. - Dez. 2018

Geschoss: 2.Obergeschoss

Block: A-B Raum: 201



Bauteil Konstruktion, Oberflächen

Feld ohne Öffnungsflügel: 2 Drehknäufe pro Laibungsseite
Feld mit Öffnungsflügel: 1 Drehknopf pro Laibungsseite
Farbton Fenster: braun

festе Einbauten:
• Garderobe
Regelelement

Einbauschränk im Bereich der U-Schalen-Fertigteilelemente; 2-flügelige Schranktüren aus beschichteten Holzwerkstoffplatten, Kanten mit Anleimern; Drehknopf aus Edelstahl; oberes Feld als geschlossenes Paneel; Innenkorpus als einfache Konstruktion, beschichtete Spanplatte; zurückspringender Sockel; Abstand Schranktüren zum Boden ca. 10,00 cm; Steckdosen im Sockelbereich; Innenausbau: Garderobenstange lotrecht zu Türen; Halterung aus Kunststoff an der Unterseite eines Regalbodens von oben verschraubt; Garderobenstange aus Edelstahl, Rundrohr
Farbton Schranktüren: ocker
Farbton Innenausbau: weiß

• Wandschränk
Sonderelement

Einbauschränk Sonderelement Endfeld: wie vor, jedoch 1-flügelige Schranktür

Haustechnik:
• Heizkörper:

Heizkörper zwischen den Fassadenstützen hängend, vor der Fensterbrüstung; Metall; oberseitig Lüftungslamellen, vorder- und rückseitig geschlossene Metallplatten; integriertes Leuchtensteuerungstableau eingesetzt in oberseitige Lamellen, 2 parallel angeordnete gelbe, runde Knöpfe mit denen jeweils die Leuchten in einer Raumachse geschaltet werden können, **aufgesetzte Heizkörpersteuerung auf Stirnfläche**
Farbton Metallplatten: braun
Farbton Lamellen: metallsichtig
Farbton Leuchtenknöpfe: gelb

• Elektroinstal.:

Steckdosen im Sockelbereich der Einbauschränke; **Bodeninstallationskanal vor Fassade, mit Datenanschlüssen**

• Leuchten:

Langfeldleuchten, abgependelt, 2 Stk. pro Rippenfeld in Fensterachse, neuzeitliche Leuchte mit Lichtlenkung, Metallgehäuse
Farbton Gehäuse: weiß

Text schwarz: vermutlich bauzeitliche Elemente
Text orange: vermutlich nicht bauzeitliche Elemente
Text grau: Bauzeitlichkeit ungeklärt

Bauzeitliche Ausstattung weitestgehend erhalten.

Forum Stadtmittelpunkt - Rathaus Castrop-Rauxel


Baufaufnahme: Nov. - Dez. 2018

Geschoss: 2.Obergeschoss

Block: A-B **Raum: 201**

Bauteil

Konstruktion, Oberflächen

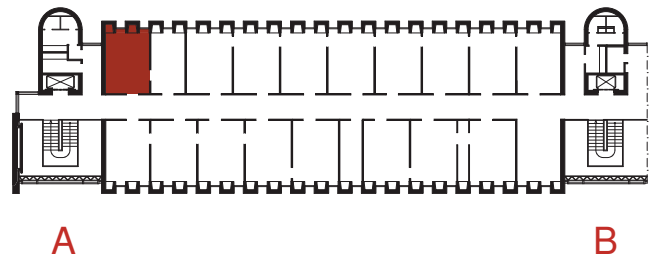

Wand Nord -Außenwand



Wand Süd - Flurwand



Wand Ost



Wand West



Decke



Boden


Forum Stadtmittelpunkt - Rathaus Castrop-Rauxel

Bauaufnahme: Nov. - Dez. 2018

Geschoss: 2.Obergeschoss

Block: A-B

Raum: 202



A

B

Bauteil Konstruktion, Oberflächen

Wände:

• Außenwand Sichtbeton-U-Schalen-Fertigteile im Achsmaß 1,95 m; Fenster- und Wandschrankfeld im Wechsel; Wandschrank in der Achse der U-Schalen-Fertigteilelemente; sichtbare Stirnfläche U-Schale ca. 17,00 cm, Laibungstiefe ca. 26,50 cm, Kanten ohne Fase; keine Fußleiste

• Flurtrennwand flexible Systemelemente, Wandstärke ca. 12,00 cm; Federstempelsystem, durch Anpressdruck mit Tellerfedern gegen die Decke abgestützt; oberes Glasfeld durchlaufend, Höhe ca. 0,52 cm von UK Rippe, je 1 Scheibe pro Raumseite als klare Einfachverglasung, Glasstoß mit Hartkunststoffabdeckung ca. 2,00 cm, U-Schalen und Deckschalen aus Aluminium mit Hartgummidichtung, mäandrierend, den Rippenfeldern folgend; geschlossene Trennwandelemente im Sockelbereich, beschichtete Spanplatte, Oberfläche mit Textiloptik; Stöße unterhalb der Rippenachse, ca. 1,00 cm Schattenfuge, Fuge mit Metallprofil hinterlegt; um Materialstärke zurückspringendes Sockelbrett, Höhe ca. 10,00 cm, beschichtet, Oberfläche glatt; Trennwand mit Zimmertür
Farbton Trennwandelement: creme/weiß
Farbton Tellerfeder: türkis
Farbton Sockelbrett: creme/weiß

• Trennwand Ost geschlossene Sockelelemente, Gipskartonplatte, gestrichen, keine Fußleiste, durchgehendes Oberlicht, Fugen gestoßen mit Silikon, Anschluss an Decke und Gipskarton mit Holzprofilen, Holzprofile an Rippe geschraubt, Einfachglas, Klarglas, Trennwand mit Zwischentür
Farbton Wand: weiß
Farbton Holzprofile Oberlicht: grau

• Trennwand West geschlossene Sockelelemente, Gipskartonplatte, gestrichen, keine Fußleiste, durchgehendes Oberlicht, Fugen gestoßen mit Silikon, Anschluss an Decke und Gipskarton mit Holzprofilen, Holzprofile an Rippe geschraubt, Einfachglas, Klarglas, Trennwand mit Zwischentür
Farbton Wand: weiß
Farbton Holzprofile Oberlicht: grau

Decke: Sichtbeton Rippendecke, Rippe ca. 50,00 x 17,00 cm, Achsmaß ca. 97,50 cm, jedes 2. Element als U-Schalen-Fertigteil; Zwischenachsen mit Fertigteilplatten, Fugen offen gestoßen; in Fensterachsen auf Sichtbeton ohne Unterkonstruktion aufgesetzte Akustikplatten, Breite ca. 62,50 cm; in Fensterachsen Langfeldleuchten aufgesetzt auf Akustikplatten
Farbton Akustikplatten: creme/weiß

Boden: textiler Bodenbelag, Meterware
Farbton Teppich: grau

Türen:

• Zimmertür Umfassungszarge dreiteilig, Zargenspiegel flurseitig ca. 7,80 cm, zimmerseitig ca. 6,50 cm, Anschluss Systemtrennwand mit Schattenfuge; Holztürblatt mit Beschichtung, außen auf das Blatt aufgesetzte Türblattverstärkung, Anschlag flurseitig, einfach gefälzt; Dichtung 3-seitig; Handdrücker mit runder Drückerrosette und runder Zylinderrosette, innen ohne Rosettenabdeckung, außen Knauf, Edelstahl; aufgesetzte Bänder
Farbton Türblatt: türkis, beidseitig
Farbton Zarge: türkis, beidseitig

• Zwischentüren: Zwischentüren mit Umfassungszargen, Holz mit Beschichtung; Holztürblätter mit Beschichtung, Breite nicht im Systemmaß der Trennwand
Farbton Zarge: weiß
Farbton Türblatt: weiß


Forum Stadtmittelpunkt - Rathaus Castrop-Rauxel

Bauaufnahme: Nov. - Dez. 2018

Geschoss: 2.Obergeschoss

Block: A-B

Raum: 202



Bauteil

Konstruktion, Oberflächen

A

B

Fenster:	Fensterelement Metall; Feld mit Festverglasung und Feld mit eingebautem Drehkipplügel Fenster im Wechsel, Isolierverglasung der Festverglasung bauzeitlich, Isolierverglasung der Felder mit Drehkipplügel Fenster mit ausgetauschter Isolierverglasung ; BRH ca. 1,10 m; eingebauter Lüftungsmechanismus; umlaufende Laibungsbekleidung aus Metall mit Langfeldöffnungen Feld ohne Öffnungsflügel: 2 Drehknäufe pro Laibungsseite Feld mit Öffnungsflügel: 1 Drehknopf pro Laibungsseite Farbton Fenster: braun
feste Einbauten: • Garderobe Regelement	Einbauschränk im Bereich der U-Schalen-Fertigteilelemente; 2-flügelige Schranktüren aus beschichteten Holzwerkstoffplatten, Kanten mit Anleimern; Drehknopf aus Edelstahl; oberes Feld als geschlossenes Paneel; Innenkorpus als einfache Konstruktion, beschichtete Spanplatte; zurückspringender Sockel; Abstand Schranktüren zum Boden ca. 10,00 cm; Steckdosen im Sockelbereich; Innenausbau: Garderobenstange lotrecht zu Türen; Halterung aus Kunststoff an der Unterseite eines Regalbodens von oben verschraubt; Garderobenstange aus Edelstahl, Rundrohr Farbton Schranktüren: ocker Farbton Innenausbau: weiß
• Waschtisch Regelement:	wie vor, jedoch, 1 Einbauschränk mit Innenausbau inkl. Waschtisch; Unterbauschränk; Tür aus beschichteter Spanplatte mit Langfeldausschnitt; Korpus aus beschichteten Spanplatten, Kanten mit Anleimern, Waschtischplatte aus beschichteter Spanplatte, Kunststoffbecken; Spiegelement nach oben aufklappbar
Haustechnik: • Heizkörper	Heizkörper zwischen den Fassadenstützen hängend, vor der Fensterbrüstung; Metall; oberseitig Lüftungslamellen, vorder- und rückseitig geschlossene Metallplatten; integriertes Leuchtensteuerungstableau eingesetzt in oberseitige Lamellen, 2 parallel angeordnete gelbe, runde Knöpfe mit denen jeweils die Leuchten in einer Raumachse geschaltet werden können, aufgesetzte Heizkörpersteuerung auf Stirnfläche Farbton Metallplatten: braun Farbton Lamellen: metallstichtig Farbton Leuchtenknöpfe: gelb
• Elektroinstal.	Steckdosen im Sockelbereich der Einbauschränke; Bodeninstallationskanal vor Fassade, mit Datenanschlüssen; Installationen Einbauküche siehe gesonderte Beschreibung Kitchenette
• Leuchten	Langfeldleuchten, abgependelt, 2 Stk. pro Rippenfeld in Fensterachse, neuzeitliche Leuchte mit Lichtlenkung, Metallgehäuse Farbton Gehäuse: weiß
• Sanitär	Waschtisch in Einbauschränk der Außenwand
Sonstiges:	Lamellenvorhang am Fenster

Text schwarz: vermutlich bauzeitliche Elemente
 Text orange: vermutlich nicht bauzeitliche Elemente
 Text grau: Bauzeitlichkeit ungeklärt

Bauzeitliche Ausstattung weitestgehend erhalten.

Forum Stadtmittelpunkt - Rathaus Castrop-Rauxel

Baufaufnahme: Nov. - Dez. 2018


Geschoss: 2.Obergeschoss

Block: A-B

Raum: 202

Bauteil


Konstruktion, Oberflächen

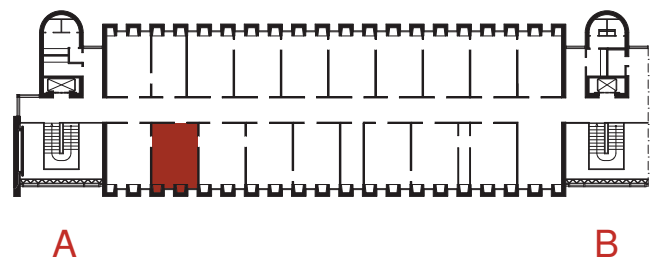

Wand Nord - Flurwand



Wand Süd - Außenwand

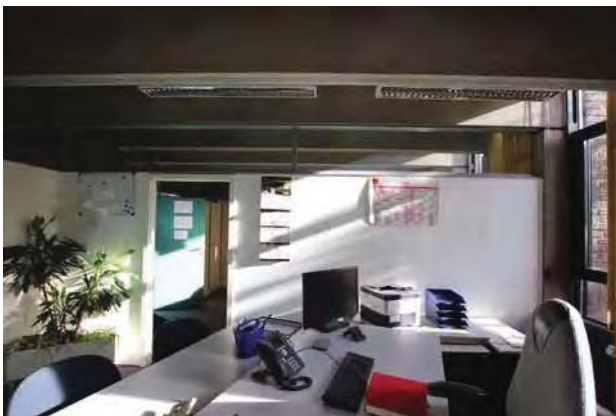

Wand Ost



Wand West



Decke



Boden


Forum Stadtmittelpunkt - Rathaus Castrop-Rauxel

Bauaufnahme: Nov. - Dez. 2018

Geschoss: 2.Obergeschoss

Block: A-B

Raum: 203



A

B

Bauteil

Konstruktion, Oberflächen

Wände:

• Außenwand

Sichtbeton-U-Schalen-Fertigteile im Achsmaß 1,95 m; Fenster- und Wandschranksfeld im Wechsel; Wandschrank in der Achse der U-Schalen-Fertigteilelemente; sichtbare Stirnfläche U-Schale ca. 17,00 cm, Laibungstiefe ca. 26,50 cm, Kanten ohne Fase; keine Fußleiste

• Flurtrennwand

flexible Systemelemente, Wandstärke ca. 12,00 cm; Federstempelsystem, durch Anpressdruck mit Tellerfedern gegen die Decke abgestützt; oberes Glasfeld durchlaufend, Höhe ca. 0,52 cm von UK Rippe, je 1 Scheibe pro Raumseite als klare Einfachverglasung, Riss im Glas, Glasstoß mit Hartkunststoffabdeckung ca. 2,00 cm, U-Schalen und Deckschalen aus Aluminium mit Hartgummidichtung, mäandrierend, den Rippenfeldern folgend; geschlossene Trennwandelemente im Sockelbereich, beschichtete Spanplatte, Oberfläche mit Textilloptik; Stöße unterhalb der Rippenachse, ca. 1,00 cm Schattenfuge, Fuge mit Metallprofil hinterlegt; um Materialstärke zurückspringendes Sockelbrett, Höhe ca. 10,00 cm, beschichtet, Oberfläche glatt; Trennwand mit Zimmertür
Farbton Trennwandelement: creme/weiß
Farbton Tellerfeder: türkis
Farbton Sockelbrett: creme/weiß

• Trennwand Ost

Systemtrennwand wie vor, jedoch in Rippenachse mit gerade durchlaufenden Anschlussprofilen;

• Trennwand West

geschlossene Wandelemente, Gipskartonplatten, raumhoch, mit Strukturtapete tapeziert, weiß gestrichen, Fußleiste Kunststoff, grau, geschraubt, Trennwand mit Zwischentür

Decke:

Sichtbeton Rippendecke, Rippe ca. 50,00 x 17,00 cm, Achsmaß ca. 97,50 cm, jedes 2. Element als U-Schalen-Fertigteil; Zwischenachsen mit Fertigteilplatten, Fugen offen gestoßen; in Fensterachsen auf Sichtbeton ohne Unterkonstruktion aufgesetzte Akustikplatten, Breite ca. 62,50 cm; in Fensterachsen Langfeldleuchten aufgesetzt auf Akustikplatten
Farbton Akustikplatten: creme/weiß

Boden:

textiler Bodenbelag, Meterware
Farbton Teppich: grau

Türen:

• Zimmertür

Umfassungszarge dreiteilig, Zargenspiegel flurseitig ca. 7,80 cm, zimmerseitig ca. 6,50 cm, Anschluss Systemtrennwand mit Schattenfuge; Holztürblatt mit Beschichtung, außen auf das Blatt aufgesetzte Türblattverstärkung, Anschlag flurseitig, einfach gefälzt; Dichtung 3-seitig; Handdrücker mit runder Drückerrosette und runder Zylinderrosette, innen ohne Rosettenabdeckung, außen Knauf, Edelstahl; aufgesetzte Bänder
Farbton Türblatt: türkis, beidseitig
Farbton Zarge: türkis, beidseitig

• Zwischentür:

Umfassungszarge, Holz mit Beschichtung; Holztürblatt mit Beschichtung, Breite nicht im Systemmaß der Trennwand
Farbton Zarge: weiß
Farbton Türblatt: weiß

Fenster:


Fensterelement Metall; Feld mit Festverglasung und Feld mit eingebautem Drehkipplügel Fenster im Wechsel, Isolierverglasung der Festverglasung bauzeitlich, Isolierverglasung der Felder mit Drehkipplügel Fenster mit ausgetauschter Isolierverglasung; BRH ca. 1,10 m; eingebauter Lüftungsmechanismus; umlaufende Laibungsbekleidung aus Metall mit Langfeldöffnungen
Feld ohne Öffnungsflügel: 2 Drehknäufe pro Laibungsseite
Feld mit Öffnungsflügel: 1 Drehknauf pro Laibungsseite
Farbton Fenster: braun

Forum Stadtmittelpunkt - Rathaus Castrop-Rauxel

Bauaufnahme: Nov. - Dez. 2018

Geschoss: 2.Obergeschoss

Block: A-B Raum: 203



A

B

Bauteil Konstruktion, Oberflächen

feste Einbauten:

• Wandschrank
Regelelement

Einbauschränk im Bereich der U-Schalen-Fertigteilelemente; 2-flügelige Schranktüren aus beschichteten Holzwerkstoffplatten, Kanten mit Anleimern; Drehknauf aus Edelstahl; oberes Feld als geschlossenes Paneel; Innenkorpus als einfache Konstruktion, beschichtete Spanplatte; zurückspringender Sockel; Abstand Schranktüren zum Boden ca. 10,00 cm; Steckdosen im Sockelbereich; Innenausbau: höhenverstellbare Regalböden auf vertikalen Lochleisten aus Kunststoff; beschichtete Spanplatten
Farbton Schranktüren: ocker
Farbton Innenausbau: weiß, sofern nicht gesondert benannt

• Waschtisch
Regelelement

wie vor, jedoch, 1 Einbauschränk mit Innenausbau inkl. Waschtisch; Unterbauschränk; Tür aus beschichteter Spanplatte mit Langfeldausschnitt; Korpus aus beschichteten Spanplatten, Kanten mit Anleimern, Waschtischplatte aus beschichteter Spanplatte, Kunststoffbecken; Spiegelelement nach oben aufklappbar

Haustechnik:

• Heizkörper

Heizkörper zwischen den Fassadenstützen hängend, vor der Fensterbrüstung; Metall; oberseitig Lüftungslamellen, vorder- und rückseitig geschlossene Metallplatten; integriertes Leuchtensteuerungstableau eingesetzt in oberseitige Lamellen, 2 parallel angeordnete gelbe, runde Knöpfe mit denen jeweils die Leuchten in einer Raumachse geschaltet werden können, aufgesetzte Heizkörpersteuerung auf Stirnfläche
Farbton Metallplatten: braun
Farbton Lamellen: metallstichig
Farbton Leuchtenknöpfe: gelb

• Elektroinstal.

Steckdosen im Sockelbereich der Einbauschränke; Bodeninstallationskanal vor Fassade, mit Datenanschlüssen; Installationen Einbauküche siehe gesonderte Beschreibung Kitchenette

• Leuchten

Langfeldleuchten, abgependelt, 2 Stk. pro Rippenfeld in Fensterachse, neuzeitliche Leuchte mit Lichtlenkung, Metallgehäuse
Farbton Gehäuse: weiß

• Sanitär

Waschtisch in Einbauschränk der Außenwand

Text schwarz:

vermutlich bauzeitliche Elemente

Text orange:

vermutlich nicht bauzeitliche Elemente

Text grau:

Bauzeitlichkeit ungeklärt

Bauzeitliche Ausstattung weitestgehend erhalten.


Forum Stadtmittelpunkt - Rathaus Castrop-Rauxel

Bauaufnahme: Nov. - Dez. 2018

Geschoss: 2.Obergeschoss

Block: A-B **Raum: 203**


Bauteil Konstruktion, Oberflächen

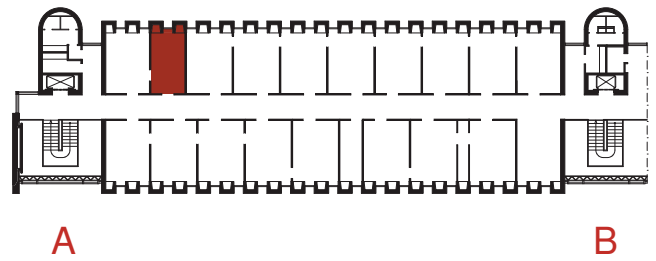

Wand Nord - Außenwand



Wand Süd - Flurwand

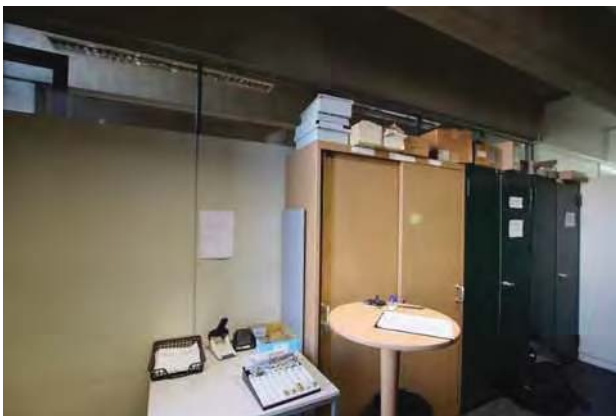

Wand Ost



Wand West



Decke



Boden


Forum Stadtmittelpunkt - Rathaus Castrop-Rauxel

Bauaufnahme: Nov. - Dez. 2018

Geschoss: 2.Obergeschoss

Block: A-B

Raum: 204



A

B

Bauteil Konstruktion, Oberflächen

Wände:


- Außenwand Sichtbeton-U-Schalen-Fertigteile im Achsmaß 1,95 m; Fenster- und Wandschranksfeld im Wechsel; Wandschrank in der Achse der U-Schalen-Fertigteilelemente; sichtbare Stirnfläche U-Schale ca. 17,00 cm, Laibungstiefe ca. 26,50 cm, Kanten ohne Fase; keine Fußleiste
- Flurtrennwand flexible Systemelemente, Wandstärke ca. 12,00 cm; Federstempelsystem, durch Anpressdruck mit Tellerfedern gegen die Decke abgestützt; oberes Glasfeld durchlaufend, Höhe ca. 0,52 cm von UK Rippe, je 1 Scheibe pro Raumseite als klare Einfachverglasung, Riss im Glas, Glasstoß mit Hartkunststoffabdeckung ca. 2,00 cm, U-Schalen und Deckschalen aus Aluminium mit Hartgummidichtung, mäandrierend, den Rippenfeldern folgend; geschlossene Trennwandelemente im Sockelbereich, beschichtete Spanplatte, Oberfläche mit Textilloptik; Stöße unterhalb der Rippenachse, ca. 1,00 cm Schattenfuge, Fuge mit Metallprofil hinterlegt; um Materialstärke zurückspringendes Sockelbrett, Höhe ca. 10,00 cm, beschichtet, Oberfläche glatt; Trennwand mit Zimmertür
Farbton Trennwandelement: creme/weiß
Farbton Tellerfeder: türkis
Farbton Sockelbrett: creme/weiß
- Trennwand Ost Systemtrennwand wie vor, jedoch in Rippenachse mit gerade durchlaufenden Anschlussprofilen;
Trennwand mit Zwischentür
- Trennwand West geschlossene Sockelelemente, Gipskartonplatte, gestrichen, Fußleiste Kunststoff, durchgehendes Oberlicht, Fugen gestoßen mit Silikon, Anschluss an Decke und Gipskarton mit Holzprofilen, Holzprofile an Rippe geschraubt, Einfachglas, Klarglas, Trennwand mit Zwischentür
Farbton Wand: weiß
Farbton Holzprofile Oberlicht: grau
- Decke: Sichtbeton Rippendecke, Rippe ca. 50,00 x 17,00 cm, Achsmaß ca. 97,50 cm, jedes 2. Element als U-Schalen-Fertigteil; Zwischenachsen mit Fertigteilplatten, Fugen offen gestoßen; in Fensterachsen auf Sichtbeton ohne Unterkonstruktion aufgesetzte Akustikplatten, Breite ca. 62,50 cm; in Fensterachsen Langfeldleuchten aufgesetzt auf Akustikplatten
Farbton Akustikplatten: creme/weiß
- Boden: textiler Bodenbelag, Meterware
Farbton Teppich: grau
- Türen:
- Zimmertür Umfassungszarge dreiteilig, Zargenspiegel flurseitig ca. 7,80 cm, zimmerseitig ca. 6,50 cm, Anschluss Systemtrennwand mit Schattenfuge; Holztürblatt mit Beschichtung, außen auf das Blatt aufgesetzte Türblattverstärkung, Anschlag flurseitig, einfach gefälzt; Dichtung 3-seitig; Handdrücker mit runder Drückerrosette und runder Zylinderrosette, innen ohne Rosettenabdeckung, außen Knauf, Edelstahl; aufgesetzte Bänder
Farbton Türblatt: türkis, beidseitig
Farbton Zarge: türkis, beidseitig
- Zwischentür (West) Umfassungszarge, Holz mit Beschichtung; Holztürblatt mit Beschichtung,
Farbton Zarge: weiß
Farbton Türblatt: weiß
- Zwischentür (Ost) Umfassungszarge, Holz mit Beschichtung; Holztürblatt mit Beschichtung, Breite im Systemmaß der Trennwand
Farbton Zarge: weiß
Farbton Türblatt: weiß

Forum Stadtmittelpunkt - Rathaus Castrop-Rauxel

Bauaufnahme: Nov. - Dez. 2018

Geschoss: 2.Obergeschoss

Block: A-B Raum: 204



Bauteil Konstruktion, Oberflächen

- | | |
|--|---|
| <p>Fenster:</p> | <p>Fensterelement Metall; Feld mit Festverglasung und Feld mit eingebautem Drehkipplügel Fenster im Wechsel, Isolierverglasung der Festverglasung bauzeitlich, Isolierverglasung der Felder mit Drehkipplügel Fenster mit ausgetauschter Isolierverglasung; BRH ca. 1,10 m; eingebauter Lüftungsmechanismus; umlaufende Laibungsbekleidung aus Metall mit Langfeldöffnungen
 Feld ohne Öffnungsflügel: 2 Drehknäufe pro Laibungsseite
 Feld mit Öffnungsflügel: 1 Drehknopf pro Laibungsseite
 Farbton Fenster: braun</p> |
| <p> feste Einbauten:
 • Wandschrank
 Regelement </p> | <p>Einbauschränk im Bereich der U-Schalen-Fertigteilelemente; 2-flügelige Schranktüren aus beschichteten Holzwerkstoffplatten, Kanten mit Anleimern; Drehknopf aus Edelstahl; oberes Feld als geschlossenes Paneel; Innenkorpus als einfache Konstruktion, beschichtete Spanplatte; zurückspringender Sockel; Abstand Schranktüren zum Boden ca. 10,00 cm; Steckdosen im Sockelbereich; Innenausbau: höhenverstellbare Regalböden auf vertikalen Lochleisten aus Kunststoff; beschichtete Spanplatten
 Farbton Schranktüren: ocker
 Farbton Innenausbau: weiß, sofern nicht gesondert benannt</p> |
| <p>• Technikschränk
Regelement</p> | <p>wie vor, jedoch als Technikschränk: Korpus mit geringer Tiefe, vermutlich umgebauter Wandschrank, Installationsschacht anteilig mit Promat verkleidet;</p> |
| <p> Haustechnik:
 • Heizkörper </p> | <p>Heizkörper zwischen den Fassadenstützen hängend, vor der Fensterbrüstung; Metall; oberseitig Lüftungslamellen, vorder- und rückseitig geschlossene Metallplatten; integriertes Leuchtensteuerungstableau eingesetzt in oberseitige Lamellen, 2 parallel angeordnete gelbe, runde Knöpfe mit denen jeweils die Leuchten in einer Raumachse geschaltet werden können, aufgesetzte Heizkörpersteuerung auf Stirnfläche
 Farbton Metallplatten: braun
 Farbton Lamellen: metallstichig
 Farbton Leuchtenknöpfe: gelb</p> |
| <p>• Elektroinstal.</p> | <p>Steckdosen im Sockelbereich der Einbauschränke; Bodeninstallationskanal vor Fassade, mit Datenanschlüssen; Installationen Einbauküche siehe gesonderte Beschreibung Kitchenette</p> |
| <p>• Leuchten</p> | <p>Langfeldleuchten, abgependelt, 2 Stk. pro Rippenfeld in Fensterachse, neuzeitliche Leuchte mit Lichtlenkung, Metallgehäuse
 Farbton Gehäuse: weiß</p> |
| <p>Sonstiges:</p> | <p>Lamellenvorhang am Fenster</p> |

Text schwarz: vermutlich bauzeitliche Elemente
 Text orange: vermutlich nicht bauzeitliche Elemente
 Text grau: Bauzeitlichkeit ungeklärt

Bauzeitliche Ausstattung weitestgehend erhalten.

Forum Stadtmittelpunkt - Rathaus Castrop-Rauxel


Bauaufnahme: Nov. - Dez. 2018

Geschoss: 2.Obergeschoss


Block: A-B **Raum: 204**

Bauteil


Konstruktion, Oberflächen

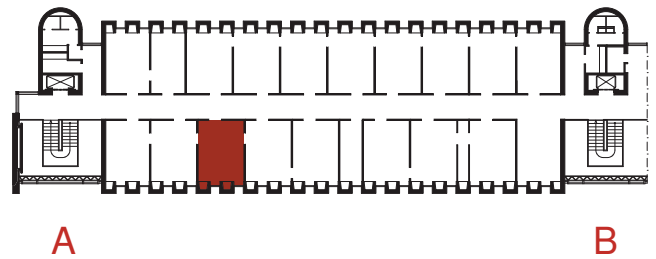

Wand Nord - Flurwand

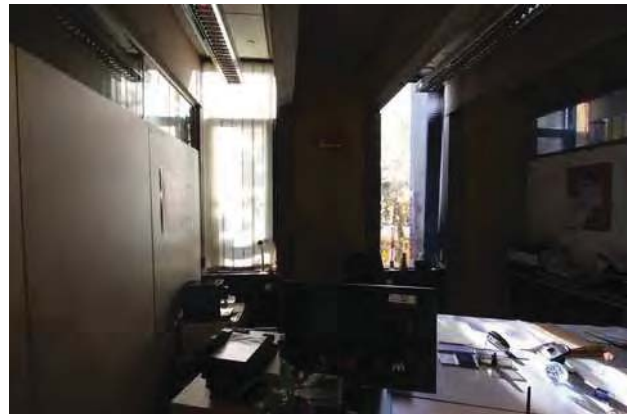

Wand Süd - Außenwand

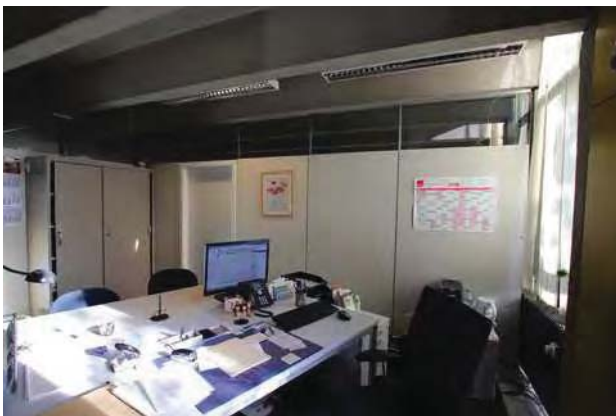


Wand Ost



Wand West



Decke

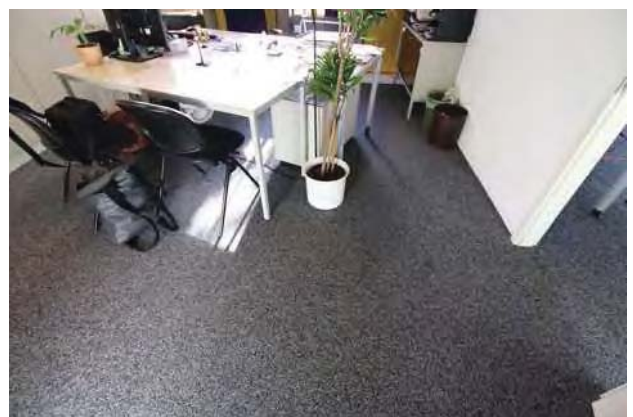

Boden


Forum Stadtmittelpunkt - Rathaus Castrop-Rauxel

Bauaufnahme: Nov. - Dez. 2018

Geschoss: 2.Obergeschoss

Block: A-B

Raum: 205



A

B

Bauteil Konstruktion, Oberflächen

Wände:

- Außenwand Sichtbeton-U-Schalen-Fertigteile im Achsmaß 1,95 m; Fenster- und Wandschranksfeld im Wechsel; Wandschrank in der Achse der U-Schalen-Fertigteilelemente; sichtbare Stirnfläche U-Schale ca. 17,00 cm, Laibungstiefe ca. 26,50 cm, Kanten ohne Fase; keine Fußleiste
- Flurtrennwand flexible Systemelemente, Wandstärke ca. 12,00 cm; Federstempelsystem, durch Anpressdruck mit Tellerfedern gegen die Decke abgestützt; oberes Glasfeld durchlaufend, Höhe ca. 0,52 cm von UK Rippe, je 1 Scheibe pro Raumseite als klare Einfachverglasung, Glasstoß mit Hartkunststoffabdeckung ca. 2,00 cm, U-Schalen und Deckschalen aus Aluminium mit Hartgummidichtung, mäandrierend, den Rippenfeldern folgend; geschlossene Trennwandelemente im Sockelbereich, beschichtete Spanplatte, Oberfläche mit TextiLOPTIK; Stöße unterhalb der Rippenachse, ca. 1,00 cm Schattenfuge, Fuge mit Metallprofil hinterlegt; um Materialstärke zurückspringendes Sockelbrett, Höhe ca. 10,00 cm, beschichtet, Oberfläche glatt; Trennwand mit Zimmertür
Farbton Trennwandelement: creme/weiß
Farbton Tellerfeder: türkis
Farbton Sockelbrett: creme/weiß
- Trennwand Ost Systemtrennwand wie vor, jedoch in Rippenachse mit gerade durchlaufenden Anschlussprofilen;
Trennwand mit Zwischentür
- Trennwand West Systemtrennwand wie vor, jedoch in Rippenachse mit gerade durchlaufenden Anschlussprofilen;

Decke:

Sichtbeton Rippendecke, Rippe ca. 50,00 x 17,00 cm, Achsmaß ca. 97,50 cm, jedes 2. Element als U-Schalen-Fertigteil; Zwischenachsen mit Fertigteilplatten, Fugen offen gestoßen; in Fensterachsen auf Sichtbeton ohne Unterkonstruktion aufgesetzte Akustikplatten, Breite ca. 62,50 cm; **in Fensterachsen Langfeldleuchten aufgesetzt auf Akustikplatten**
Farbton Akustikplatten: creme/weiß

Boden:

textiler Bodenbelag, Meterware
Farbton Teppich: grau

Türen:

- Zimmertür Umfassungszarge dreiteilig, Zargenspiegel flurseitig ca. 7,80 cm, zimmerseitig ca. 6,50 cm, Anschluss Systemtrennwand mit Schattenfuge; Holztürblatt mit Beschichtung, außen auf das Blatt aufgesetzte Türblattverstärkung, Anschlag flurseitig, einfach gefälzt; Dichtung 3-seitig; Handdrücker mit runder Drückerrosette und runder Zylinderrosette, innen ohne Rosettenabdeckung, **außen Knauf**, Edelstahl; aufgesetzte Bänder
Farbton Türblatt: türkis, beidseitig
Farbton Zarge: türkis, beidseitig
- Zwischentür: **Umfassungszarge, Holz mit Beschichtung; Holztürblatt mit Beschichtung, Breite nicht im Systemmaß der Trennwand**
Farbton Zarge: weiß
Farbton Türblatt: weiß

Fenster:

Fensterelement Metall; Feld mit Festverglasung und **Feld mit eingebautem Drehkipplügel**fenster im Wechsel, Isolierverglasung der Festverglasung bauzeitlich, **Isolierverglasung der Felder mit Drehkipplügel**fenster mit **ausgetauschter Isolierverglasung**; BRH ca. 1,10 m; eingebauter Lüftungsmechanismus; umlaufende Laibungsbekleidung aus Metall mit Langfeldöffnungen
Feld ohne Öffnungsflügel: 2 Drehknäufe pro Laibungsseite
Feld mit Öffnungsflügel: 1 Drehknäuf pro Laibungsseite
Farbton Fenster: braun


Forum Stadtmittelpunkt - Rathaus Castrop-Rauxel

Bauaufnahme: Nov. - Dez. 2018

Geschoss: 2.Obergeschoss

Block: A-B

Raum: 205



A

B

Bauteil

Konstruktion, Oberflächen

feste Einbauten:

- Wandschrank
- Regelement

Einbauschränk im Bereich der U-Schalen-Fertigteilelemente; 2-flügelige Schranktüren aus beschichteten Holzwerkstoffplatten, Kanten mit Anleimern; Drehknäuf aus Edelstahl; oberes Feld als geschlossenes Paneel; Innenkorpus als einfache Konstruktion, beschichtete Spanplatte; zurückspringender Sockel; Abstand Schranktüren zum Boden ca. 10,00 cm; Steckdosen im Sockelbereich; Innenausbau: höhenverstellbare Regalböden auf vertikalen Lochleisten aus Kunststoff; beschichtete Spanplatten
Farbton Schranktüren: ocker
Farbton Innenausbau: weiß

- Garderobe
- Regelement

wie vor, jedoch, Innenausbau mit Garderobenstange lotrecht zu Türen; Halterung aus Kunststoff an der Unterseite eines Regalbodens von oben verschraubt; Garderobenstange aus Edelstahl, Rundrohr

Haustechnik:

- Heizkörper

Heizkörper zwischen den Fassadenstützen hängend, vor der Fensterbrüstung; Metall; oberseitig Lüftungslamellen, vorder- und rückseitig geschlossene Metallplatten; integriertes Leuchtensteuerungstableau eingesetzt in oberseitige Lamellen, 2 parallel angeordnete gelbe, runde Knöpfe mit denen jeweils die Leuchten in einer Raumachse geschaltet werden können, **aufgesetzte Heizkörpersteuerung auf Stirnfläche**
Farbton Metallplatten: braun
Farbton Lamellen: metallstichig
Farbton Leuchtenknöpfe: gelb

- Elektroinstal.

Steckdosen im Sockelbereich der Einbauschränke; **Bodeninstallationskanal vor Fassade, mit Datenanschlüssen; Installationen Einbauküche siehe gesonderte Beschreibung Kitchenette**

- Leuchten

Langfeldleuchten, abgependelt, 2 Stk. pro Rippenfeld in Fensterachse, neuzeitliche Leuchte mit Lichtlenkung, Metallgehäuse
Farbton Gehäuse: weiß

Text schwarz:

vermutlich bauzeitliche Elemente

Text orange:

vermutlich nicht bauzeitliche Elemente

Text grau:

Bauzeitlichkeit ungeklärt

Bauzeitliche Ausstattung weitestgehend erhalten.

Forum Stadtmittelpunkt - Rathaus Castrop-Rauxel


Baufaufnahme: Nov. - Dez. 2018

Geschoss: 2.Obergeschoss

Block: A-B **Raum: 205**

Bauteil

Konstruktion, Oberflächen

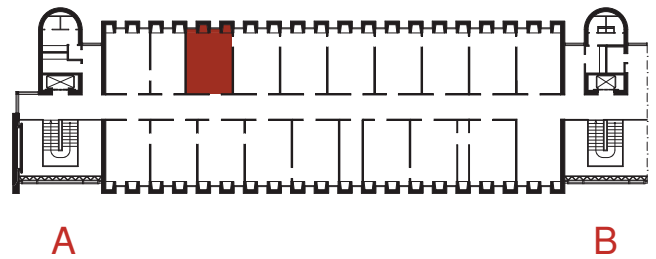

Wand Nord - Außenwand



Wand Süd - Flurwand




Wand Ost



Wand West



Decke

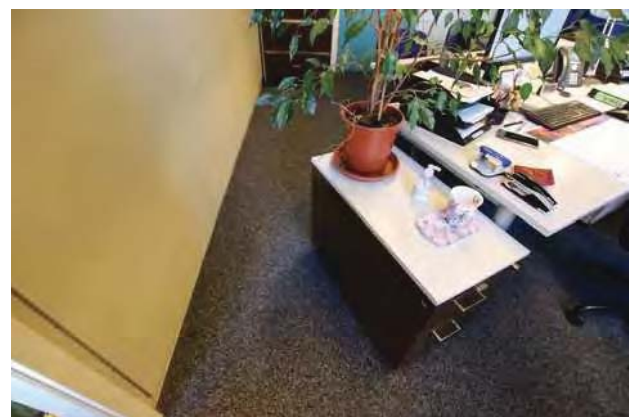


Boden

Forum Stadtmittelpunkt - Rathaus Castrop-Rauxel

Bauaufnahme: Nov. - Dez. 2018

Geschoss: 2.Obergeschoss

Block: A-B Raum: 206



A

B

Bauteil Konstruktion, Oberflächen

Wände:

- Außenwand Sichtbeton-U-Schalen-Fertigteile im Achsmaß 1,95 m; Fenster- und Wandschranksfeld im Wechsel; Wandschrank in der Achse der U-Schalen-Fertigteilelemente; sichtbare Stirnfläche U-Schale ca. 17,00 cm, Laibungstiefe ca. 26,50 cm, Kanten ohne Fase; keine Fußleiste
- Flurtrennwand flexible Systemelemente, Wandstärke ca. 12,00 cm; Federstempelsystem, durch Anpressdruck mit Tellerfedern gegen die Decke abgestützt; oberes Glasfeld durchlaufend, Höhe ca. 0,52 cm von UK Rippe, je 1 Scheibe pro Raumseite als klare Einfachverglasung, Glasstoß mit Hartkunststoffabdeckung ca. 2,00 cm, U-Schalen und Deckschalen aus Aluminium mit Hartgummidichtung, mäandrierend, den Rippenfeldern folgend; geschlossene Trennwandelemente im Sockelbereich, beschichtete Spanplatte, Oberfläche mit Textiloptik; Stöße unterhalb der Rippenachse, ca. 1,00 cm Schattenfuge, Fuge mit Metallprofil hinterlegt; um Materialstärke zurückspringendes Sockelbrett, Höhe ca. 10,00 cm, beschichtet, Oberfläche glatt; Trennwand mit Zimmertür
Farbton Trennwandelement: creme/weiß
Farbton Tellerfeder: türkis
Farbton Sockelbrett: creme/weiß
- Trennwand Ost Systemtrennwand wie vor, jedoch in Rippenachse mit gerade durchlaufenden Anschlussprofilen;
Trennwand mit Zwischentür
- Trennwand West Systemtrennwand wie vor, jedoch in Rippenachse mit gerade durchlaufenden Anschlussprofilen;
Trennwand mit Zwischentür
- Decke: Sichtbeton Rippendecke, Rippe ca. 50,00 x 17,00 cm, Achsmaß ca. 97,50 cm, jedes 2. Element als U-Schalen-Fertigteil; Zwischenachsen mit Fertigteilplatten, Fugen offen gestoßen; in Fensterachsen auf Sichtbeton ohne Unterkonstruktion aufgesetzte Akustikplatten, Breite ca. 62,50 cm; **in Fensterachsen Langfeldleuchten aufgesetzt auf Akustikplatten**
Farbton Akustikplatten: creme/weiß
- Boden: **textiler Bodenbelag, Meterware**
Farbton Teppich: grau
- Türen:
- Zimmertür Umfassungszarge dreiteilig, Zargenspiegel flurseitig ca. 7,80 cm, zimmerseitig ca. 6,50 cm, Anschluss Systemtrennwand mit Schattenfuge; Holztürblatt mit Beschichtung, außen auf das Blatt aufgesetzte Türblattverstärkung, Anschlag flurseitig, einfach gefälzt; Dichtung 3-seitig; Handdrücker mit runder Drückerrosette und runder Zylinderrosette, innen ohne Rosettenabdeckung, **außen Knauf**, Edelstahl; aufgesetzte Bänder
Farbton Türblatt: türkis, beidseitig
Farbton Zarge: türkis, beidseitig
- Zwischentür: (West) **Umfassungszarge, Holz mit Beschichtung; Holztürblatt mit Beschichtung, Breite nicht im Systemmaß der Trennwand**
Farbton Zarge: weiß
Farbton Türblatt: weiß
- Zwischentür: (Ost) **Umfassungszarge, Holz, Breite nicht im Systemmaß der Trennwand**
Farbton Zarge: weiß
Farbton Türblatt: weiß


Forum Stadtmittelpunkt - Rathaus Castrop-Rauxel

Bauaufnahme: Nov. - Dez. 2018

Geschoss: 2.Obergeschoss

Block: A-B

Raum: 206



A

B

Bauteil

Konstruktion, Oberflächen

Fenster:

Fensterelement Metall; Feld mit Festverglasung und **Feld mit eingebautem Drehkipplügel Fenster** im Wechsel, Isolierverglasung der Festverglasung bauzeitlich, **Isolierverglasung der Felder mit Drehkipplügel Fenster mit ausgetauschter Isolierverglasung**; BRH ca. 1,10 m; eingebauter Lüftungsmechanismus; umlaufende Laibungsbekleidung aus Metall mit Langfeldöffnungen
Feld ohne Öffnungsflügel: 2 Drehknäufe pro Laibungsseite
Feld mit Öffnungsflügel: 1 Drehknopf pro Laibungsseite
Farbton Fenster: braun

feste Einbauten:

• Wandschrank
Regelement

Einbauschränk im Bereich der U-Schalen-Fertigteilelemente; 2-flügelige Schranktüren aus beschichteten Holzwerkstoffplatten, Kanten mit Anleimern; Drehknopf aus Edelstahl; oberes Feld als geschlossenes Paneel; Innenkorpus als einfache Konstruktion, beschichtete Spanplatte; zurückspringender Sockel; Abstand Schranktüren zum Boden ca. 10,00 cm; Steckdosen im Sockelbereich; Innenausbau: höhenverstellbare Regalböden auf vertikalen Lochleisten aus Kunststoff; beschichtete Spanplatten
Farbton Schranktüren: ocker
Farbton Innenausbau: weiß, sofern nicht gesondert benannt

• Waschtisch
Regelement

wie vor, jedoch, 1 Einbauschränk mit Innenausbau inkl. Waschtisch; Unterbauschränk; Tür aus beschichteter Spanplatte mit Langfeldausschnitt; Korpus aus beschichteten Spanplatten, Kanten mit Anleimern, Waschtischplatte aus beschichteter Spanplatte, Kunststoffbecken; Spiegelement nach oben aufklappbar

Haustechnik:

• Heizkörper

Heizkörper zwischen den Fassadenstützen hängend, vor der Fensterbrüstung; Metall; oberseitig Lüftungslamellen, vorder- und rückseitig geschlossene Metallplatten; integriertes Leuchtensteuerungstableau eingesetzt in oberseitige Lamellen, 2 parallel angeordnete gelbe, runde Knöpfe mit denen jeweils die Leuchten in einer Raumachse geschaltet werden können, **aufgesetzte Heizkörpersteuerung auf Stirnfläche**
Farbton Metallplatten: braun
Farbton Lamellen: metallstichig
Farbton Leuchtenknöpfe: gelb

• Elektroinstal.

Steckdosen im Sockelbereich der Einbauschränke; **Bodeninstallationskanal vor Fassade, mit Datenanschlüssen; Installationen Einbauküche siehe gesonderte Beschreibung Kitchenette**

• Leuchten

Langfeldleuchten, abgependelt, 2 Stk. pro Rippenfeld in Fensterachse, neuzeitliche Leuchte mit Lichtlenkung, Metallgehäuse
Farbton Gehäuse: weiß

• Sanitär

Waschtisch in Einbauschränk der Außenwand

Sonstiges:

Lamellenvorhang am Fenster

Text schwarz:

vermutlich bauzeitliche Elemente

Text orange:

vermutlich nicht bauzeitliche Elemente

Text grau:

Bauzeitlichkeit ungeklärt

Bauzeitliche Ausstattung weitestgehend erhalten.

Forum Stadtmittelpunkt - Rathaus Castrop-Rauxel



Baufaufnahme: Nov. - Dez. 2018

Geschoss: 2.Obergeschoss

Block: A-B **Raum: 206**

Bauteil

Konstruktion, Oberflächen

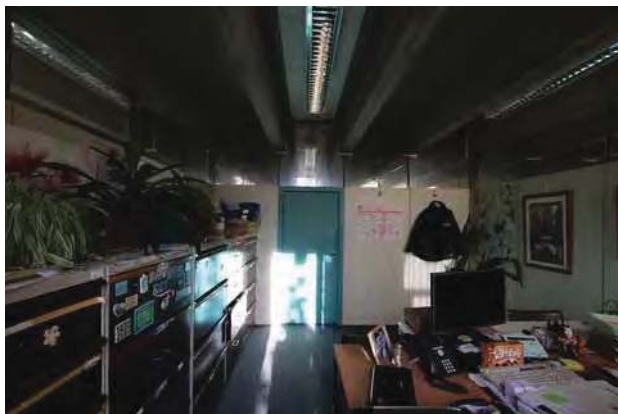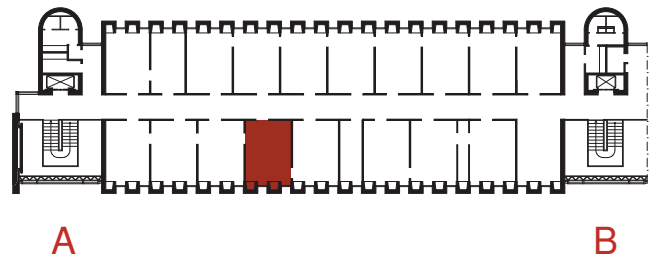

Wand Nord - Flurwand



Wand Süd - Außenwand



Wand Ost



Wand West



Decke



Boden


Forum Stadtmittelpunkt - Rathaus Castrop-Rauxel

Bauaufnahme: Nov. - Dez. 2018

Geschoss: 2.Obergeschoss

Block: A-B

Raum: 207



A

B

Bauteil Konstruktion, Oberflächen

Wände:

- Außenwand Sichtbeton-U-Schalen-Fertigteile im Achsmaß 1,95 m; Fenster- und Wandschranksfeld im Wechsel; Wandschrank in der Achse der U-Schalen-Fertigteilelemente; sichtbare Stirnfläche U-Schale ca. 17,00 cm, Laibungstiefe ca. 26,50 cm, Kanten ohne Fase; keine Fußleiste
 - Flurtrennwand flexible Systemelemente, Wandstärke ca. 12,00 cm; Federstempelsystem, durch Anpressdruck mit Tellerfedern gegen die Decke abgestützt; oberes Glasfeld durchlaufend, Höhe ca. 0,52 cm von UK Rippe, je 1 Scheibe pro Raumseite als klare Einfachverglasung, **Riss im Glas**, Glasstoß mit Hartkunststoffabdeckung ca. 2,00 cm, U-Schalen und Deckschalen aus Aluminium mit Hartgummidichtung, mäandrierend, den Rippenfeldern folgend; geschlossene Trennwandelemente im Sockelbereich, beschichtete Spanplatte, Oberfläche mit Textilloptik; Stöße unterhalb der Rippenachse, ca. 1,00 cm Schattenfuge, Fuge mit Metallprofil hinterlegt; um Materialstärke zurückspringendes Sockelbrett, Höhe ca. 10,00 cm, beschichtet, Oberfläche glatt; Trennwand mit Zimmertür
Farbton Trennwandelement: creme/weiß
Farbton Tellerfeder: türkis
Farbton Sockelbrett: creme/weiß
 - Trennwand Ost Systemtrennwand wie vor, jedoch in Rippenachse mit gerade durchlaufenden Anschlussprofilen; **Trennwand mit Zwischentür, Sockelleiste im System Feld ausgetauscht**
 - Trennwand West Systemtrennwand wie vor, jedoch in Rippenachse mit gerade durchlaufenden Anschlussprofilen; **Trennwand mit Zwischentür**
- Decke: Sichtbeton Rippendecke, Rippe ca. 50,00 x 17,00 cm, Achsmaß ca. 97,50 cm, jedes 2. Element als U-Schalen-Fertigteil; Zwischenachsen mit Fertigteilplatten, Fugen offen gestoßen; in Fensterachsen auf Sichtbeton ohne Unterkonstruktion aufgesetzte Akustikplatten, Breite ca. 62,50 cm; **in Fensterachsen Langfeldleuchten aufgesetzt auf Akustikplatten**
Farbton Akustikplatten: creme/weiß

Boden: **textiler Bodenbelag, Meterware**
Farbton Teppich: grau

Türen:

- Zimmertür Umfassungszarge dreiteilig, Zargenspiegel flurseitig ca. 7,80 cm, zimmerseitig ca. 6,50 cm, Anschluss Systemtrennwand mit Schattenfuge; Holztürblatt mit Beschichtung, außen auf das Blatt aufgesetzte Türblattverstärkung, Anschlag flurseitig, einfach gefälzt; Dichtung 3-seitig; Handdrücker mit runder Drückerrosette und runder Zylinderrosette, innen ohne Rosettenabdeckung, **außen Knauf**, Edelstahl; aufgesetzte Bänder
Farbton Türblatt: türkis, beidseitig
Farbton Zarge: türkis, beidseitig
- Zwischentür: **2 Zwischentüren mit Umfassungszargen, Holz mit Beschichtung; Holztürblätter mit Beschichtung, Breite nicht im Systemmaß der Trennwand**
Farbton Zarge: weiß
Farbton Türblatt: weiß

Fenster:

Fensterelement Metall; Feld mit Festverglasung und **Feld mit eingebautem Drehkipplügel Fenster** im Wechsel, Isolierverglasung der Festverglasung bauzeitlich, **Isolierverglasung der Felder mit Drehkipplügel Fenster mit ausgetauschter Isolierverglasung**; BRH ca. 1,10 m; eingebauter Lüftungsmechanismus; umlaufende Laibungsbekleidung aus Metall mit Langfeldöffnungen
Feld ohne Öffnungsflügel: 2 Drehknäufe pro Laibungsseite
Feld mit Öffnungsflügel: 1 Drehknäuf pro Laibungsseite
Farbton Fenster: braun


Forum Stadtmittelpunkt - Rathaus Castrop-Rauxel

Bauaufnahme: Nov. - Dez. 2018

Geschoss: 2.Obergeschoss

Block: A-B

Raum: 207



A

B

Bauteil

Konstruktion, Oberflächen

feste Einbauten:

• Wandschrank
Regelelement

Einbauschränk im Bereich der U-Schalen-Fertigteilelemente; 2-flügelige Schranktüren aus beschichteten Holzwerkstoffplatten, Kanten mit Anleimern; Drehknauf aus Edelstahl; oberes Feld als geschlossenes Paneel; Innenkorpus als einfache Konstruktion, beschichtete Spanplatte; zurückspringender Sockel; Abstand Schranktüren zum Boden ca. 10,00 cm; Steckdosen im Sockelbereich; Innenausbau: höhenverstellbare Regalböden auf vertikalen Lochleisten aus Kunststoff; beschichtete Spanplatten, unteres Drittel mit Blende
Farbton Schranktüren: ocker
Farbton Innenausbau: weiß, sofern nicht gesondert benannt

• Waschtisch
Regelelement

wie vor, jedoch, 1 Einbauschränk mit Innenausbau inkl. Waschtisch; Unterbauschränk; Tür aus beschichteter Spanplatte mit Langfeldausschnitt; Korpus aus beschichteten Spanplatten, Kanten mit Anleimern, Waschtischplatte aus beschichteter Spanplatte, Kunststoffbecken; Spiegelelement nach oben aufklappbar

Haustechnik:

• Heizkörper

Heizkörper zwischen den Fassadenstützen hängend, vor der Fensterbrüstung; Metall; oberseitig Lüftungslamellen, vorder- und rückseitig geschlossene Metallplatten; integriertes Leuchtensteuerungstableau eingesetzt in oberseitige Lamellen, 2 parallel angeordnete gelbe, runde Knöpfe mit denen jeweils die Leuchten in einer Raumachse geschaltet werden können, **aufgesetzte Heizkörpersteuerung auf Stirnfläche**
Farbton Metallplatten: braun
Farbton Lamellen: metallstichig
Farbton Leuchtenknöpfe: gelb

• Elektroinstal.

Steckdosen im Sockelbereich der Einbauschränke; **Bodeninstallationskanal vor Fassade, mit Datenanschlüssen; Installationen Einbauküche siehe gesonderte Beschreibung Kitchenette**

• Leuchten

Langfeldleuchten, abgependelt, 2 Stk. pro Rippenfeld in Fensterachse, neuzeitliche Leuchte mit Lichtlenkung, Metallgehäuse
Farbton Gehäuse: weiß

• Sanitär

Waschtisch in Einbauschränk der Außenwand

Text schwarz:

vermutlich bauzeitliche Elemente

Text orange:

vermutlich nicht bauzeitliche Elemente

Text grau:

Bauzeitlichkeit ungeklärt

Bauzeitliche Ausstattung weitestgehend erhalten.

Forum Stadtmittelpunkt - Rathaus Castrop-Rauxel


Baufaufnahme: Nov. - Dez. 2018

Geschoss: 2.Obergeschoss

Block: A-B **Raum: 207**

Bauteil

Konstruktion, Oberflächen

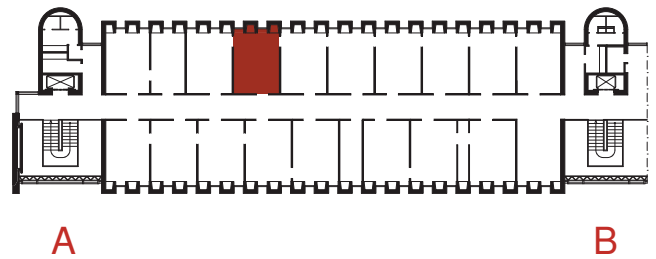


Wand Nord - Außenwand



Wand Süd - Flurwand




Wand Ost

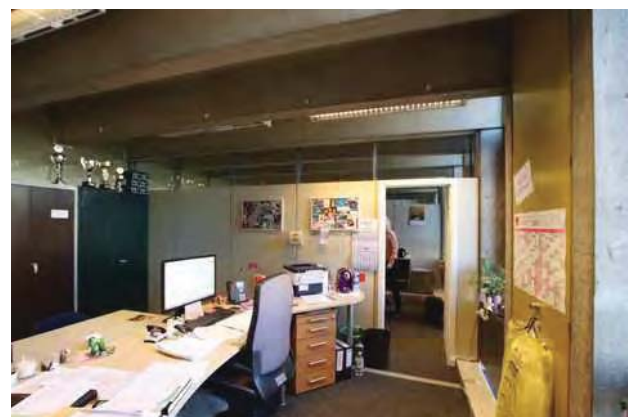

Wand West



Decke

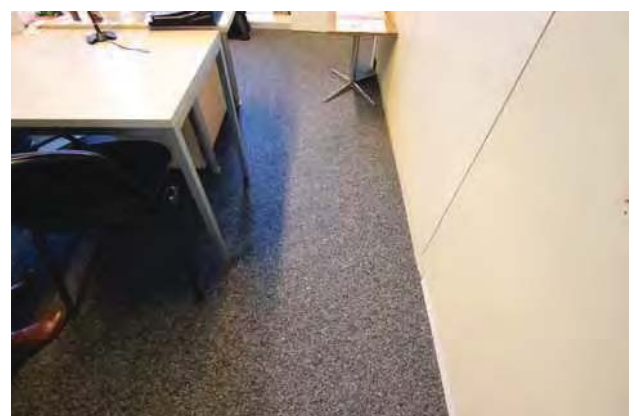


Boden

Forum Stadtmittelpunkt - Rathaus Castrop-Rauxel

Bauaufnahme: Nov. - Dez. 2018

Geschoss: 2.Obergeschoss

Block: A-B Raum: 208



Bauteil Konstruktion, Oberflächen

Wände:

- Außenwand Sichtbeton-U-Schalen-Fertigteile im Achsmaß 1,95 m; Fenster- und Wandschranksfeld im Wechsel; Wandschrank in der Achse der U-Schalen-Fertigteilelemente; sichtbare Stirnfläche U-Schale ca. 17,00 cm, Laibungstiefe ca. 26,50 cm, Kanten ohne Fase; keine Fußleiste
- Flurtrennwand flexible Systemelemente, Wandstärke ca. 12,00 cm; Federstempelsystem, durch Anpressdruck mit Tellerfedern gegen die Decke abgestützt; oberes Glasfeld durchlaufend, Höhe ca. 0,52 cm von UK Rippe, je 1 Scheibe pro Raumseite als klare Einfachverglasung, Glasstoß mit Hartkunststoffabdeckung ca. 2,00 cm, U-Schalen und Deckschalen aus Aluminium mit Hartgummidichtung, mäandrierend, den Rippenfeldern folgend; geschlossene Trennwandelemente im Sockelbereich, beschichtete Spanplatte, Oberfläche mit TextiLOPTIK; Stöße unterhalb der Rippenachse, ca. 1,00 cm Schattenfuge, Fuge mit Metallprofil hinterlegt; um Materialstärke zurückspringendes Sockelbrett, Höhe ca. 10,00 cm, beschichtet, Oberfläche glatt; Trennwand mit Zimmertür
Farbton Trennwandelement: creme/weiß
Farbton Tellerfeder: türkis
Farbton Sockelbrett: creme/weiß
- Trennwand Ost Systemtrennwand wie vor, jedoch in Rippenachse mit gerade durchlaufenden Anschlussprofilen;
- Trennwand West Systemtrennwand wie vor, jedoch in Rippenachse mit gerade durchlaufenden Anschlussprofilen;
Trennwand mit Zwischentür

Decke:

Sichtbeton Rippendecke, Rippe ca. 50,00 x 17,00 cm, Achsmaß ca. 97,50 cm, jedes 2. Element als U-Schalen-Fertigteil; Zwischenachsen mit Fertigteilplatten, Fugen offen gestoßen; in Fensterachsen auf Sichtbeton ohne Unterkonstruktion aufgesetzte Akustikplatten, Breite ca. 62,50 cm; **in Fensterachsen Langfeldleuchten aufgesetzt auf Akustikplatten**
Farbton Akustikplatten: creme/weiß

Boden:

textiler Bodenbelag, Meterware
Farbton Teppich: grau

Türen:

- Zimmertür Umfassungszarge dreiteilig, Zargenspiegel flurseitig ca. 7,80 cm, zimmerseitig ca. 6,50 cm, Anschluss Systemtrennwand mit Schattenfuge; Holztürblatt mit Beschichtung, außen auf das Blatt aufgesetzte Türblattverstärkung, Anschlag flurseitig, einfach gefälzt; Dichtung 3-seitig; Handdrücker mit runder Drückerrosette und runder Zylinderrosette, innen ohne Rosettenabdeckung, **außen Knauf**, Edelstahl; aufgesetzte Bänder
Farbton Türblatt: türkis, beidseitig
Farbton Zarge: türkis, beidseitig
- Zwischentür: **Umfassungszarge, Holzoptik Beschichtung; Türblatt, Holzoptik Beschichtung, Breite nicht im Systemmaß der Trennwand**

Fenster:

Fensterelement Metall; Feld mit Festverglasung und **Feld mit eingebautem Drehkipplügel** im Wechsel, Isolierverglasung der Festverglasung bauzeitlich, **Isolierverglasung der Felder mit Drehkipplügel mit ausgetauschter Isolierverglasung**; BRH ca. 1,10 m; eingebauter Lüftungsmechanismus; umlaufende Laibungsbekleidung aus Metall mit Langfeldöffnungen
Feld ohne Öffnungsflügel: 2 Drehknäufe pro Laibungsseite
Feld mit Öffnungsflügel: 1 Drehknauf pro Laibungsseite
Farbton Fenster: braun


Forum Stadtmittelpunkt - Rathaus Castrop-Rauxel

Bauaufnahme: Nov. - Dez. 2018

Geschoss: 2.Obergeschoss

Block: A-B

Raum: 208



Bauteil

Konstruktion, Oberflächen

A

B

feste Einbauten:

- Wandschrank
- Regelelement

Einbauschränk im Bereich der U-Schalen-Fertigteilelemente; 2-flügelige Schranktüren aus beschichteten Holzwerkstoffplatten, Kanten mit Anleimern; Drehknäuf aus Edelstahl; oberes Feld als geschlossenes Paneel; Innenkorpus als einfache Konstruktion, beschichtete Spanplatte; zurückspringender Sockel; Abstand Schranktüren zum Boden ca. 10,00 cm; Steckdosen im Sockelbereich; Innenausbau: höhenverstellbare Regalböden auf vertikalen Lochleisten aus Kunststoff; beschichtete Spanplatten
Farbton Schranktüren: ocker
Farbton Innenausbau: weiß, sofern nicht gesondert benannt

- Technikschränk
- Regelelement

wie vor, jedoch als **Technikschränk: Korpus mit geringer Tiefe, vermutlich umgebauter Wandschrank, Installationsschacht anteilig mit Promat verkleidet;**

Haustechnik:

- Heizkörper

Heizkörper zwischen den Fassadenstützen hängend, vor der Fensterbrüstung; Metall; oberseitig Lüftungslamellen, vorder- und rückseitig geschlossene Metallplatten; integriertes Leuchtensteuerungstableau eingesetzt in oberseitige Lamellen, 2 parallel angeordnete gelbe, runde Knöpfe mit denen jeweils die Leuchten in einer Raumachse geschaltet werden können, **aufgesetzte Heizkörpersteuerung auf Stirnfläche**
Farbton Metallplatten: braun
Farbton Lamellen: metallsichtig
Farbton Leuchtenknöpfe: gelb

- Elektroinstal.

Steckdosen im Sockelbereich der Einbauschränke; **Bodeninstallationskanal vor Fassade, mit Datenanschlüssen; Installationen Einbauküche siehe gesonderte Beschreibung Kitchenette**

- Leuchten

Langfeldleuchten, abgependelt, 2 Stk. pro Rippenfeld in Fensterachse, neuzeitliche Leuchte mit Lichtlenkung, Metallgehäuse
Farbton Gehäuse: weiß

Sonstiges

Lamellenvorhang am Fenster

Text schwarz:

vermutlich bauzeitliche Elemente

Text orange:

vermutlich nicht bauzeitliche Elemente

Text grau:

Bauzeitlichkeit ungeklärt

Bauzeitliche Ausstattung weitestgehend erhalten.

Forum Stadtmittelpunkt - Rathaus Castrop-Rauxel


Baufaufnahme: Nov. - Dez. 2018

Geschoss: 2.Obergeschoss

Block: A-B **Raum: 208**

Bauteil

Konstruktion, Oberflächen

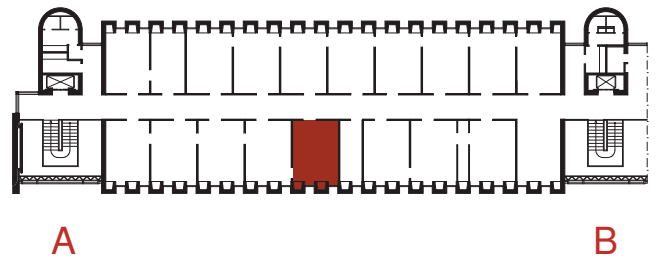

Wand Nord - Flurwand



Wand Süd - Außenwand



Wand Ost



Wand West



Decke



Boden


Forum Stadtmittelpunkt - Rathaus Castrop-Rauxel

Bauaufnahme: Nov. - Dez. 2018

Geschoss: 2.Obergeschoss

Block: A-B

Raum: 209



Bauteil Konstruktion, Oberflächen

Wände:


- Außenwand Sichtbeton-U-Schalen-Fertigteile im Achsmaß 1,95 m; Fenster- und Wandschranksfeld im Wechsel; Wandschrank in der Achse der U-Schalen-Fertigteilelemente; sichtbare Stirnfläche U-Schale ca. 17,00 cm, Laibungstiefe ca. 26,50 cm, Kanten ohne Fase; keine Fußleiste
 - Flurtrennwand flexible Systemelemente, Wandstärke ca. 12,00 cm; Federstempelsystem, durch Anpressdruck mit Tellerfedern gegen die Decke abgestützt; oberes Glasfeld durchlaufend, Höhe ca. 0,52 cm von UK Rippe, je 1 Scheibe pro Raumseite als klare Einfachverglasung, Glasstoß mit Hartkunststoffabdeckung ca. 2,00 cm, U-Schalen und Deckschalen aus Aluminium mit Hartgummidichtung, mäandrierend, den Rippenfeldern folgend; geschlossene Trennwandelemente im Sockelbereich, beschichtete Spanplatte, Oberfläche mit Textiloptik; Stöße unterhalb der Rippenachse, ca. 1,00 cm Schattenfuge, Fuge mit Metallprofil hinterlegt; um Materialstärke zurückspringendes Sockelbrett, Höhe ca. 10,00 cm, beschichtet, Oberfläche glatt
Farbton Trennwandelement: creme/weiß
Farbton Tellerfeder: türkis
Farbton Sockelbrett: creme/weiß
 - Trennwand Ost geschlossene Sockelelemente, Gipskartonplatte, gestrichen; Fußleiste Kunststoff; durchgehendes Oberlicht, Einfachglas, Klarglas, Fugen gestoßen mit Silikon; Anschluss an Decke und Gipskarton mit Holzprofilen, Holzprofile an Rippe geschraubt, Trennwand mit Zwischentür
Farbton Wand: Weiß
Farbton Fußleiste: grau
Farbton Holzprofile Oberlicht: grau
 - Trennwand West Systemtrennwand wie vor, jedoch in Rippenachse mit gerade durchlaufenden Anschlussprofilen; Trennwand mit Zwischentür
- Decke: Sichtbeton Rippendecke, Rippe ca. 50,00 x 17,00 cm, Achsmaß ca. 97,50 cm, jedes 2. Element als U-Schalen-Fertigteil; Zwischenachsen mit Fertigteilplatten, Fugen offen gestoßen; in Fensterachsen auf Sichtbeton ohne Unterkonstruktion aufgesetzte Akustikplatten, Breite ca. 62,50 cm; in Fensterachsen Langfeldleuchten aufgesetzt auf Akustikplatten
Farbton Akustikplatten: creme/weiß
- Boden: textiler Bodenbelag, Meterware
Farbton Teppich: grau
- Türen:
- Zimmertür Umfassungszarge dreiteilig, Zargenspiegel flurseitig ca. 7,80 cm, zimmerseitig ca. 6,50 cm, Anschluss Systemtrennwand mit Schattenfuge; Holztürblatt mit Beschichtung, außen auf das Blatt aufgesetzte Türblattverstärkung, Anschlag flurseitig, einfach gefälzt; Dichtung 3-seitig; Handdrücker mit runder Drückerrosette und runder Zylinderrosette, innen ohne Rosettenabdeckung, außen Knauf, Edelstahl; aufgesetzte Bänder
Farbton Türblatt: türkis, beidseitig
Farbton Zarge: türkis, beidseitig
 - Zwischentür: Zwischentüren mit Umfassungszargen, Beschichtung, Holzoptik; Türblätter Beschichtung, Holzoptik; Breite nicht im Systemmaß der Trennwände
Farbton Zarge: weiß
Farbton Türblatt: weiß
- Fenster: Fensterelement Metall; Feld mit Festverglasung und Feld mit eingebautem Drehkipplügel Fenster im Wechsel, Isolierverglasung der Festverglasung bauzeitlich, Isolierverglasung der Felder mit Drehkipplügel Fenster mit ausgetauschter Isolierverglasung; BRH ca. 1,10 m; eingebauter Lüftungsmechanismus; umlaufende Laibungsbekleidung aus Metall mit Langfeldöffnungen

Forum Stadtmittelpunkt - Rathaus Castrop-Rauxel

Baufaufnahme: Nov. - Dez. 2018

Geschoss: 2.Obergeschoss

Block: A-B Raum: 209



Bauteil

Konstruktion, Oberflächen

A

B

Feld ohne Öffnungsflügel: 2 Drehknäufe pro Laibungsseite
Feld mit Öffnungsflügel: 1 Drehknopf pro Laibungsseite
Farbton Fenster: braun

festе Einbauten:
• Wandschrank
Regelelement

2 Einbauschränke im Bereich der U-Schalen-Fertigteilelemente; 2-flügelige Schranktüren aus beschichteten Holzwerkstoffplatten, Kanten mit Anleimern; Drehknopf aus Edelstahl; oberes Feld als geschlossenes Paneel; Innenkorpus als einfache Konstruktion, beschichtete Spanplatte; zurückspringender Sockel; Abstand Schranktüren zum Boden ca. 10,00 cm; Steckdosen im Sockelbereich; Innenausbau: höhenverstellbare Regalböden auf vertikalen Lochleisten aus Kunststoff; beschichtete Spanplatten
Farbton Schranktüren: ocker
Farbton Innenausbau: weiß, sofern nicht gesondert benannt

Haustechnik:
• Heizkörper

Heizkörper zwischen den Fassadenstützen hängend, vor der Fensterbrüstung; Metall; oberseitig Lüftungslamellen, vorder- und rückseitig geschlossene Metallplatten; integriertes Leuchtensteuerungstableau eingesetzt in oberseitige Lamellen, 2 parallel angeordnete gelbe, runde Knöpfe mit denen jeweils die Leuchten in einer Raumachse geschaltet werden können, **aufgesetzte Heizkörpersteuerung auf Stirnfläche**
Farbton Metallplatten: braun
Farbton Lamellen: metallstichtig
Farbton Leuchtenknöpfe: gelb

• Elektroinstal.

Steckdosen im Sockelbereich der Einbauschränke; **Bodeninstallationskanal vor Fassade, mit Datenanschlüssen; Installationen Einbauküche siehe gesonderte Beschreibung Kitchenette**

• Leuchten

Langfeldleuchten, abgependelt, 2 Stk. pro Rippenfeld in Fensterachse, neuzeitliche Leuchte mit Lichtlenkung, Metallgehäuse
Farbton Gehäuse: weiß

Text schwarz:

vermutlich bauzeitliche Elemente

Text orange:

vermutlich nicht bauzeitliche Elemente

Text grau:

Bauzeitlichkeit ungeklärt

Bauzeitliche Ausstattung weitestgehend erhalten.

Forum Stadtmittelpunkt - Rathaus Castrop-Rauxel


Baufaufnahme: Nov. - Dez. 2018

Geschoss: 2.Obergeschoss

Block: A-B **Raum: 209**

Bauteil

Konstruktion, Oberflächen

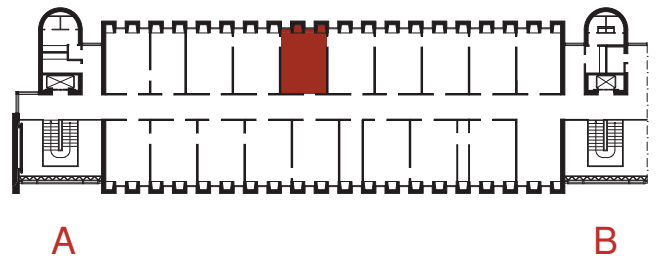

Wand Nord - Außenwand



Wand Süd - Flurwand




Wand Ost



Wand West



Decke

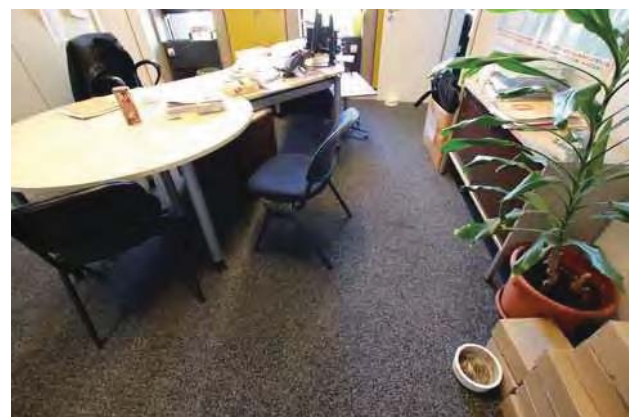

Boden


Forum Stadtmittelpunkt - Rathaus Castrop-Rauxel

Bauaufnahme: Nov. - Dez. 2018

Geschoss: 2.Obergeschoss

Block: A-B

Raum: 210



Bauteil

Konstruktion, Oberflächen

A

B

Wände:

• Außenwand

Sichtbeton-U-Schalen-Fertigteile im Achsmaß 1,95 m; Fenster- und Wandschranksfeld im Wechsel; Wandschrank in der Achse der U-Schalen-Fertigteilelemente; sichtbare Stirnfläche U-Schale ca. 17,00 cm, Laibungstiefe ca. 26,50 cm, Kanten ohne Fase; keine Fußleiste

• Flurtrennwand

flexible Systemelemente, Wandstärke ca. 12,00 cm; Federstempelsystem, durch Anpressdruck mit Tellerfedern gegen die Decke abgestützt; oberes Glasfeld durchlaufend, Höhe ca. 0,52 cm von UK Rippe, je 1 Scheibe pro Raumseite als klare Einfachverglasung, Glasstoß mit Hartkunststoffabdeckung ca. 2,00 cm, U-Schalen und Deckschalen aus Aluminium mit Hartgummidichtung, mäandrierend, den Rippenfeldern folgend; geschlossene Trennwandelemente im Sockelbereich, beschichtete Spanplatte, Oberfläche mit Textiloptik; Stöße unterhalb der Rippenachse, ca. 1,00 cm Schattenfuge, Fuge mit Metallprofil hinterlegt; um Materialstärke zurückspringendes Sockelbrett, Höhe ca. 10,00 cm, beschichtet, Oberfläche glatt; Trennwand mit Zimmertür
Farbton Trennwandelement: creme/weiß
Farbton Tellerfeder: türkis
Farbton Sockelbrett: creme/weiß

• Trennwand Ost

geschlossene Sockelelemente, Gipskartonplatte, gestrichen; Fußleiste Kunststoff; durchgehendes Oberlicht, Einfachglas, Klarglas, Fugen gestoßen mit Silikon; Anschluss an Decke und Gipskarton mit Holzprofilen, Holzprofile an Rippe geschraubt
Farbton Wand: weiß
Farbton Fußleiste: grau

• Trennwand West

Systemtrennwand wie vor, jedoch in Rippenachse mit gerade durchlaufenden Anschlussprofilen; Trennwand mit Zwischentür

Decke:

Sichtbeton Rippendecke, Rippe ca. 50,00 x 17,00 cm, Achsmaß ca. 97,50 cm, jedes 2. Element als U-Schalen-Fertigteil; Zwischenachsen mit Fertigteilplatten, Fugen offen gestoßen; in Fensterachsen auf Sichtbeton ohne Unterkonstruktion aufgesetzte Akustikplatten, Breite ca. 62,50 cm; in Fensterachsen Langfeldleuchten aufgesetzt auf Akustikplatten
Farbton Akustikplatten: creme/weiß

Boden:

textiler Bodenbelag, Meterware
Farbton Teppich: grau

Türen:

• Zimmertür

Umfassungszarge dreiteilig, Zargenspiegel flurseitig ca. 7,80 cm, zimmerseitig ca. 6,50 cm, Anschluss Systemtrennwand mit Schattenfuge; Holztürblatt mit Beschichtung, außen auf das Blatt aufgesetzte Türblattverstärkung, Anschlag flurseitig, einfach gefälzt; Dichtung 3-seitig; Handdrücker mit runder Drückerrosette und runder Zylinderrosette, innen ohne Rosettenabdeckung, außen Knauf, Edelstahl; aufgesetzte Bänder, Türblatt ist aufgedoppelt
Farbton Türblatt: türkis, beidseitig
Farbton Zarge: türkis, beidseitig

Fenster:

Fensterelement Metall; Feld mit Festverglasung, Isolierverglasung bauzeitlich, eingebauter Lüftungsmechanismus; umlaufende Laibungsbekleidung aus Metall mit Langfeldöffnungen
Feld ohne Öffnungsflügel: 2 Drehknäufe pro Laibungsseite
Farbton Fenster: braun

feste Einbauten:

• Wandschrank
Regelement


Einbauschranks im Bereich der U-Schalen-Fertigteilelemente; 2-flügelige Schranktüren aus beschichteten Holzwerkstoffplatten, Kanten mit Anleimern; Drehknäuf aus Edelstahl; oberes Feld als geschlossenes Paneel; Innenkorpus als einfache Konstruktion, beschichtete Spanplatte

Forum Stadtmittelpunkt - Rathaus Castrop-Rauxel

Baufaufnahme: Nov. - Dez. 2018

Geschoss: 2.Obergeschoss

Block: A-B Raum: 210



Bauteil Konstruktion, Oberflächen

te; zurückspringender Sockel; Abstand Schranktüren zum Boden ca. 10,00 cm; Steckdosen im Sockelbereich; Innenausbau: höhenverstellbare Regalböden auf vertikalen Lochleisten aus Kunststoff; beschichtete Spanplatten
Farbton Schranktüren: ocker
Farbton Innenausbau: weiß

Haustechnik:

- Heizkörper

Heizkörper zwischen den Fassadenstützen hängend, vor der Fensterbrüstung; Metall; oberseitig Lüftungslamellen, vorder- und rückseitig geschlossene Metallplatten; integriertes Leuchtensteuerungstableau eingesetzt in oberseitige Lamellen, 2 parallel angeordnete gelbe, runde Knöpfe mit denen jeweils die Leuchten in einer Raumachse geschaltet werden können, **aufgesetzte Heizkörpersteuerung auf Stirnfläche**
Farbton Metallplatten: braun
Farbton Lamellen: metallstichig
Farbton Leuchtenknöpfe: gelb

- Elektroinstal.

Steckdosen im Sockelbereich der Einbauschränke; **Bodeninstallationskanal vor Fassade, mit Datenanschlüssen; Installationen Einbauküche siehe gesonderte Beschreibung Kitchenette**

- Leuchten

Langfeldleuchten, abgependelt, 2 Stk. pro Rippenfeld in Fensterachse, neuzeitliche Leuchte mit Lichtlenkung, Metallgehäuse
Farbton Gehäuse: weiß

Sonstiges:

Lamellenvorhang am Fenster

Text schwarz:

vermutlich bauzeitliche Elemente

Text orange:

vermutlich nicht bauzeitliche Elemente

Text grau:

Bauzeitlichkeit ungeklärt

Bauzeitliche Ausstattung weitestgehend erhalten.


Forum Stadtmittelpunkt - Rathaus Castrop-Rauxel

Bauaufnahme: Nov. - Dez. 2018

Geschoss: 2.Obergeschoss

Block: A-B **Raum: 210**

Fotografien

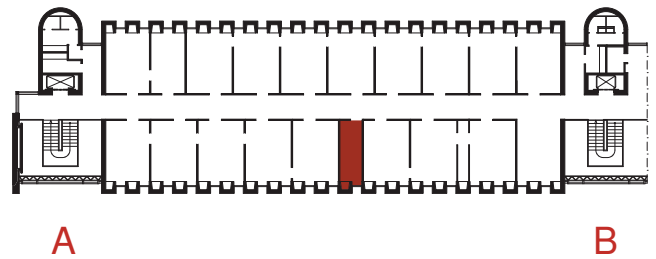

Wand Nord - Flurwand




Wand Süd - Außenwand



Wand Ost



Wand West

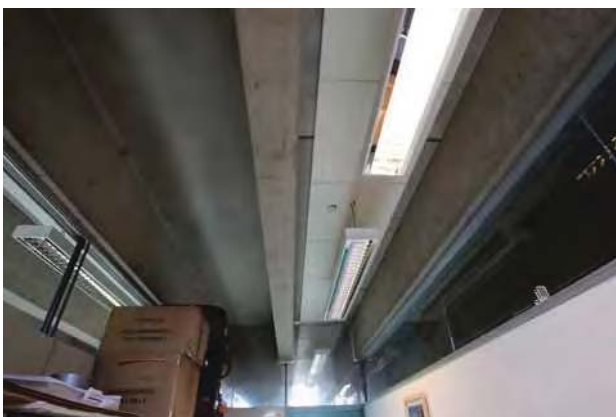

Decke




Boden

Forum Stadtmittelpunkt - Rathaus Castrop-Rauxel

Bauaufnahme: Nov. - Dez. 2018

Geschoss: 2.Obergeschoss

Block: A-B Raum: 211

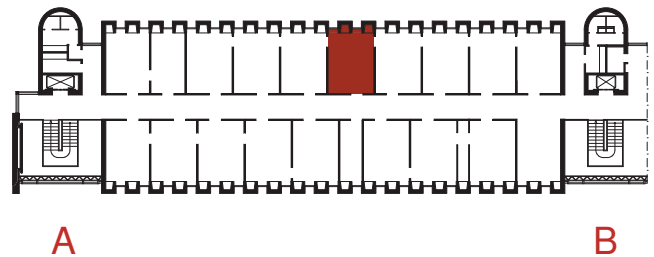

Fotografien

Wände:

- Außenwand Sichtbeton-U-Schalen-Fertigteile im Achsmaß 1,95 m; Fenster- und Wandschrankfeld im Wechsel; Wandschrank in der Achse der U-Schalen-Fertigteilelemente; sichtbare Stirnfläche U-Schale ca. 17,00 cm, Laibungstiefe ca. 26,50 cm, Kanten ohne Fasse; keine Fußleiste

- Flurtrennwand flexible Systemelemente, Wandstärke ca. 12,00 cm; Federstempelsystem, durch Anpressdruck mit Tellerfedern gegen die Decke abgestützt; oberes Glasfeld durchlaufend, Höhe ca. 0,52 cm von UK Rippe, je 1 Scheibe pro Raumseite als klare Einfachverglasung, Riss im Glas, Glasstoß mit Hartkunststoffabdeckung ca. 2,00 cm, U-Schalen und Deckschalen aus Aluminium mit Hartgummidichtung, mäandrierend, den Rippenfeldern folgend; geschlossene Trennwandelemente im Sockelbereich, beschichtete Spanplatte, Oberfläche mit Textilloptik; Stöße unterhalb der Rippenachse, ca. 1,00 cm Schattenfuge, Fuge mit Metallprofil hinterlegt; um Materialstärke zurückspringendes Sockelbrett, Höhe ca. 10,00 cm, beschichtet, Oberfläche glatt; Trennwand mit Zimmertür
Farbton Trennwandelement: creme/weiß
Farbton Tellerfeder: türkis
Farbton Sockelbrett: creme/weiß

- Trennwand Ost Spanplatte beschichtet, raumhoch; kein Oberlicht; Schnittkanten offen, sichtbare Verschraubungen, teilweise mit Kunststoffabdeckungen; Plattenstoß mit Schattenfuge, Breite Fuge ca. 1,00 cm; Sockelleiste zurückspringend, gleiches Material, Trennwand mit Zwischentür
Farbton Trennwand: weiß
Farbton Sockelleiste: weiß

- Trennwand West geschlossene Sockelelemente, Gipskartonplatte, gestrichen, Fußleiste Kunststoff, durchgehendes Oberlicht, Fugen gestoßen mit Silikon, Anschluss an Decke und Gipskarton mit Holzprofilen, Holzprofile an Rippe geschraubt, Einfachglas, Klarglas, Trennwand mit Zwischentür
Farbton Wand: weiß
Farbton Fußleiste: grau
Farbton Holzprofile Oberlicht: grau

- Decke: Sichtbeton Rippendecke, Rippe ca. 50,00 x 17,00 cm, Achsmaß ca. 97,50 cm, jedes 2. Element als U-Schalen-Fertigteil; Zwischenachsen mit Fertigteilplatten, Fugen offen gestoßen; in Fensterachsen auf Sichtbeton ohne Unterkonstruktion aufgesetzte Akustikplatten, Breite ca. 62,50 cm; in Fensterachsen Langfeldleuchten aufgesetzt auf Akustikplatten
Farbton Akustikplatten: creme/weiß

- Boden: textiler Bodenbelag, Meterware
Farbton Teppich: grau

- Türen:
- Zimmertür Umfassungszarge dreiteilig, Zargenspiegel flurseitig ca. 7,80 cm, zimmerseitig ca. 6,50 cm, Anschluss Systemtrennwand mit Schattenfuge; Holztürblatt mit Beschichtung, außen auf das Blatt aufgesetzte Türblattverstärkung, Anschlag flurseitig, einfach gefälzt; Dichtung 3-seitig; Handdrücker mit runder Drückerrosette und runder Zylinderrosette, innen ohne Rosettenabdeckung, außen Knauf, Edelstahl; aufgesetzte Bänder
Farbton Türblatt: türkis, beidseitig
Farbton Zarge: türkis, beidseitig


- Zwischentür: Zwischentüren mit Umfassungszarge, Holz mit Beschichtung; Holztürblätter mit Beschichtung, Breite nicht im Systemmaß der Trennwand
Farbton Zarge: weiß
Farbton Türblatt: weiß
Farbton Fenster: braun

Forum Stadtmittelpunkt - Rathaus Castrop-Rauxel

Baufaufnahme: Nov. - Dez. 2018

Geschoss: 2.Obergeschoss

Block: A-B Raum: 211

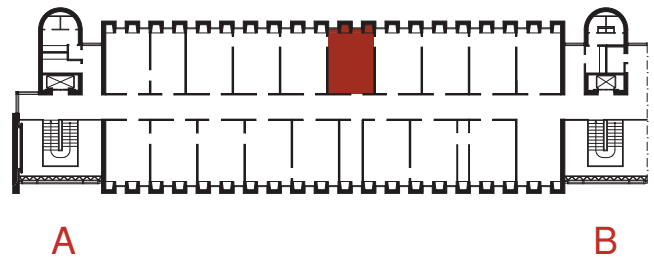

Fotografien

- | | |
|--|---|
| Fenster: | Fensterelement Metall; Feld mit Festverglasung und Feld mit eingebautem Drehkipplügefens-ter im Wechsel, Isolierverglasung der Festverglasung bauzeitlich, Isolierverglasung der Felder mit Drehkipplügefens-ter mit ausgetauschter Isolierverglasung ; BRH ca. 1,10 m; eingebauter Lüftungsmechanismus; umlaufende Laibungsbekleidung aus Metall mit Langfeldöffnungen
Feld ohne Öffnungsflügel: 2 Drehknäufe pro Laibungsseite
Feld mit Öffnungsflügel: 1 Drehknäuf pro Laibungsseite
Farbton Fenster: braun |
| feste Einbauten:
• Waschtisch
Regelement | Einbauschränk im Bereich der U-Schalen-Fertigteilelemente; 2-flügelige Schranktüren aus beschichteten Holzwerkstoffplatten, Kanten mit Anleimern; Drehknäuf aus Edelstahl; oberes Feld als geschlossenes Paneel; Innenkorpus als einfache Konstruktion, beschichtete Spanplatte; zurückspringender Sockel; Abstand Schranktüren zum Boden ca. 10,00 cm; Steckdosen im Sockelbereich; Innenausbau inkl. Waschtisch; Unterbauschränk; Tür aus Spanplatte mit Langfeld-ausschnitt; Korpus aus beschichteten Spanplatten, Kanten mit Anleimern, Waschtischplatte aus beschichteter Spanplatte, Kunststoffbecken; Spiegelement nach oben aufklappbar
Farbton Innenausbau: |
| • Technikschränk
Regelement | wie vor, jedoch als Technikschränk: Korpus mit geringer Tiefe, vermutlich umgebauter Wand-schränk, Installationsschacht anteilig mit Promat verkleidet ; |
| Haustechnik:
• Heizkörper | Heizkörper zwischen den Fassadenstützen hängend, vor der Fensterbrüstung; Metall; oberseitig Lüftungslamellen, vorder- und rückseitig geschlossene Metallplatten; integriertes Leuchtensteu-erungstableau eingesetzt in oberseitige Lamellen, 2 parallel angeordnete gelbe, runde Knöpfe mit denen jeweils die Leuchten in einer Raumachse geschaltet werden können, aufgesetzte Heizkörpersteuerung auf Stirnfläche
Farbton Metallplatten: braun
Farbton Lamellen: metallstichtig
Farbton Leuchtenknöpfe: gelb |
| • Elektroinstal. | Steckdosen im Sockelbereich der Einbauschränke; Bodeninstallationskanal vor Fassade, mit Datenanschlüssen; Installationen Einbauküche siehe gesonderte Beschreibung Kitchenette |
| • Leuchten | Langfeldleuchten, abgependelt, 2 Stk. pro Rippenfeld in Fensterachse, neuzeitliche Leuchte mit Lichtlenkung, Metallgehäuse
Farbton Gehäuse: weiß |
| • Sanitär | Waschtisch in Einbauschränk der Außenwand |

Text schwarz: vermutlich bauzeitliche Elemente
Text orange: vermutlich nicht bauzeitliche Elemente
Text grau: Bauzeitlichkeit ungeklärt

Bauzeitliche Ausstattung weitestgehend erhalten.


Forum Stadtmittelpunkt - Rathaus Castrop-Rauxel

Bauaufnahme: Nov. - Dez. 2018

Geschoss: 2.Obergeschoss

Block: A-B Raum: 211


Fotografien

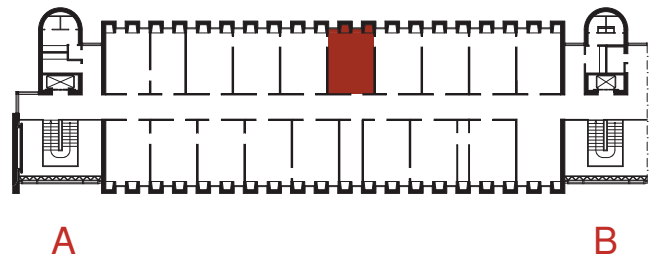

Wand Nord - Außenwand



Wand Süd - Flurwand

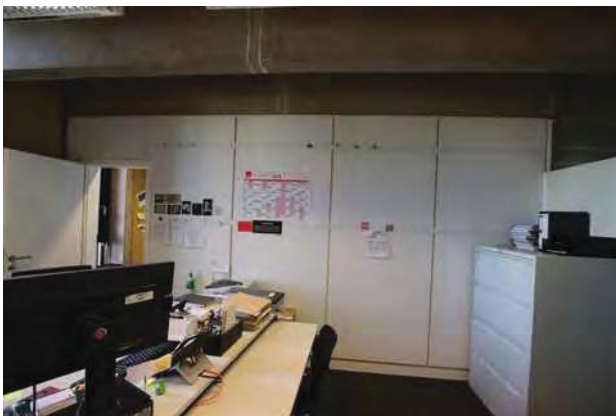

Wand Ost



Wand West



Decke



Boden


Forum Stadtmittelpunkt - Rathaus Castrop-Rauxel

Bauaufnahme: Nov. - Dez. 2018

Geschoss: 2.Obergeschoss

Block: A-B

Raum: 212



A

B

Bauteil Konstruktion, Oberflächen

Wände:

• Außenwand Sichtbeton-U-Schalen-Fertigteile im Achsmaß 1,95 m; Fenster- und Wandschranksfeld im Wechsel; Wandschrank in der Achse der U-Schalen-Fertigteilelemente; sichtbare Stirnfläche U-Schale ca. 17,00 cm, Laibungstiefe ca. 26,50 cm, Kanten ohne Fase; keine Fußleiste

• Flurtrennwand flexible Systemelemente, Wandstärke ca. 12,00 cm; Federstempelsystem, durch Anpressdruck mit Tellerfedern gegen die Decke abgestützt; oberes Glasfeld durchlaufend, Höhe ca. 0,52 cm von UK Rippe, je 1 Scheibe pro Raumseite als klare Einfachverglasung, Glasstoß mit Hartkunststoffabdeckung ca. 2,00 cm, U-Schalen und Deckschalen aus Aluminium mit Hartgummidichtung, mändrierend, den Rippenfeldern folgend; geschlossene Trennwandelemente im Sockelbereich, beschichtete Spanplatte, Oberfläche mit Textiloetik; Stöße unterhalb der Rippenachse, ca. 1,00 cm Schattenfuge, Fuge mit Metallprofil hinterlegt; um Materialstärke zurückspringendes Sockelbrett, Höhe ca. 10,00 cm, beschichtet, Oberfläche glatt; Trennwand mit Zimmertür
Farbton Trennwandelement: creme/weiß
Farbton Tellerfeder: türkis
Farbton Sockelbrett: creme/weiß

• Trennwand Ost Systemtrennwand wie vor, jedoch in Rippenachse mit gerade durchlaufenden Anschlussprofilen;
Trennwand mit Zwischentür

• Trennwand West geschlossene Sockelelemente, Gipskartonplatte, gestrichen; Fußleiste Kunststoff; durchgehendes Oberlicht, Einfachglas, Klarglas, Fugen gestoßen mit Silikon; Anschluss an Decke und Gipskarton mit Holzprofilen, Holzprofile an Rippe geschraubt
Farbton Wand:
Farbton Fußleiste:
Farbton Holzprofile Oberlicht:

Decke: Sichtbeton Rippendecke, Rippe ca. 50,00 x 17,00 cm, Achsmaß ca. 97,50 cm, jedes 2. Element als U-Schalen-Fertigteil; Zwischenachsen mit Fertigteilplatten, Fugen offen gestoßen; in Fensterachsen auf Sichtbeton ohne Unterkonstruktion aufgesetzte Akustikplatten, Breite ca. 62,50 cm; **in Fensterachsen Langfeldleuchten aufgesetzt auf Akustikplatten**
Farbton Akustikplatten: creme/weiß

Boden: **textiler Bodenbelag, Meterware**
Farbton Teppich: grau

Türen:

• Zimmertür Umfassungszarge dreiteilig, Zargenspiegel flurseitig ca. 7,80 cm, zimmerseitig ca. 6,50 cm, Anschluss Systemtrennwand mit Schattenfuge; Holztürblatt mit Beschichtung, Anschlag flurseitig, einfach gefälzt; Dichtung 3-seitig; Handdrücker mit runder Drückerrosette und runder Zylinderrosette, Edelstahl; aufgesetzte Bänder
Farbton Türblatt: türkis, beidseitig
Farbton Zarge: türkis, beidseitig

• Zwischentür: **Umfassungszarge, Holz mit Beschichtung; Holztürblatt mit Beschichtung, Breite nicht im Systemmaß der Trennwand**
Farbton Zarge: weiß
Farbton Türblatt: weiß

Fenster: Fensterelement Metall; Feld mit Festverglasung und **Feld mit eingebautem Drehkipplügel**fenster im Wechsel, Isolierverglasung der Festverglasung bauzeitlich, **Isolierverglasung der Felder mit Drehkipplügel**fenster mit ausgetauschter Isolierverglasung; BRH ca. 1,10 m; eingebauter Lüftungsmechanismus; umlaufende Laibungsbekleidung aus Metall mit Langfeldöffnungen
Feld ohne Öffnungsflügel: 2 Drehknäufe pro Laibungsseite


Forum Stadtmittelpunkt - Rathaus Castrop-Rauxel

Bauaufnahme: Nov. - Dez. 2018

Geschoss: 2.Obergeschoss

Block: A-B

Raum: 212



A

B

Bauteil

Konstruktion, Oberflächen

Feld mit Öffnungsflügel: 1 Drehknauf pro Laibungsseite
Farbton Fenster: braun

festе Einbauten:
• Wandschrank
Regelelement

Einbauschränk im Bereich der U-Schalen-Fertigteilelemente; 2-flügelige Schranktüren aus beschichteten Holzwerkstoffplatten, Kanten mit Anleimern; Drehknauf aus Edelstahl; oberes Feld als geschlossenes Paneel; Innenkorpus als einfache Konstruktion, beschichtete Spanplatte; zurückspringender Sockel; Abstand Schranktüren zum Boden ca. 10,00 cm; Steckdosen im Sockelbereich; Innenausbau: höhenverstellbare Regalböden auf vertikalen Lochleisten aus Kunststoff; beschichtete Spanplatten
Farbton Schranktüren: ocker
Farbton Innenausbau: weiß, sofern nicht gesondert benannt

• Waschtisch
Regelelement

wie vor, jedoch, 1 Einbauschränk mit Innenausbau inkl. Waschtisch; Unterbauschränk; Tür aus Spanplatte mit Langfeldausschnitt; Korpus aus beschichteten Spanplatten, Kanten mit Anleimern, Tür mit Langfeldausschnitt, Waschtischplatte aus beschichteter Spanplatte, Kunststoffbecken; Spiegelement nach oben aufklappbar

Haustechnik:
• Heizkörper

Heizkörper zwischen den Fassadenstützen hängend, vor der Fensterbrüstung; Metall; oberseitig Lüftungslamellen, vorder- und rückseitig geschlossene Metallplatten; integriertes Leuchtensteuerungstableau eingesetzt in oberseitige Lamellen, 2 parallel angeordnete gelbe, runde Knöpfe mit denen jeweils die Leuchten in einer Raumachse geschaltet werden können, aufgesetzte Heizkörpersteuerung auf Stirnfläche
Farbton Metallplatten: braun
Farbton Lamellen: metallstichig
Farbton Leuchtenknöpfe: gelb

• Elektroinstal.

Steckdosen im Sockelbereich der Einbauschränke; Bodeninstallationskanal vor Fassade, mit Datenanschlüssen; Installationen Einbauküche siehe gesonderte Beschreibung Kitchenette

• Leuchten

Langfeldleuchten, abgependelt, 2 Stk. pro Rippenfeld in Fensterachse, neuzeitliche Leuchte mit Lichtlenkung, Metallgehäuse
Farbton Gehäuse: weiß

• Sanitär

Waschtisch in Einbauschränk der Fassade

Sonstiges:

Lamellenvorhang am Fenster

Text schwarz:

vermutlich bauzeitliche Elemente

Text orange:

vermutlich nicht bauzeitliche Elemente

Text grau:

Bauzeitlichkeit ungeklärt

Bauzeitliche Ausstattung weitestgehend erhalten.



Forum Stadtmittelpunkt - Rathaus Castrop-Rauxel

Baufaufnahme: Nov. - Dez. 2018

Geschoss: 2.Obergeschoss

Block: A-B **Raum: 212**


Fotografien

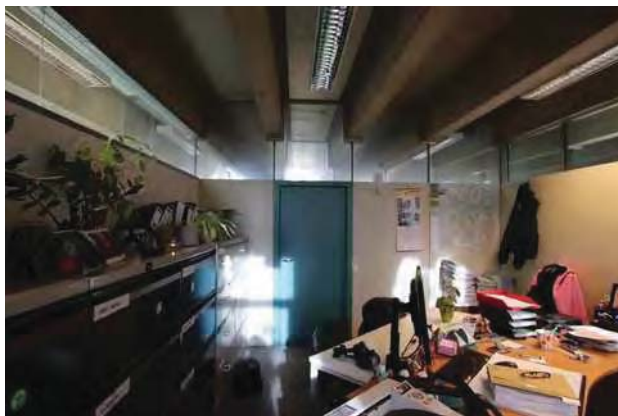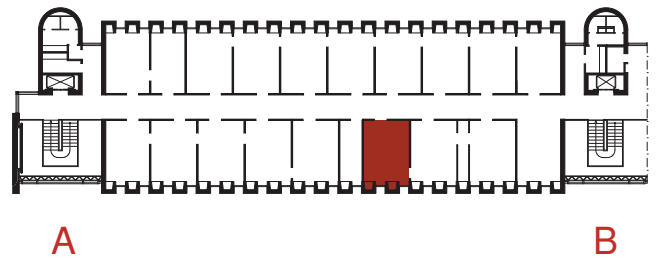

Wand Nord - Flurwand



Wand Süd - Außenwand

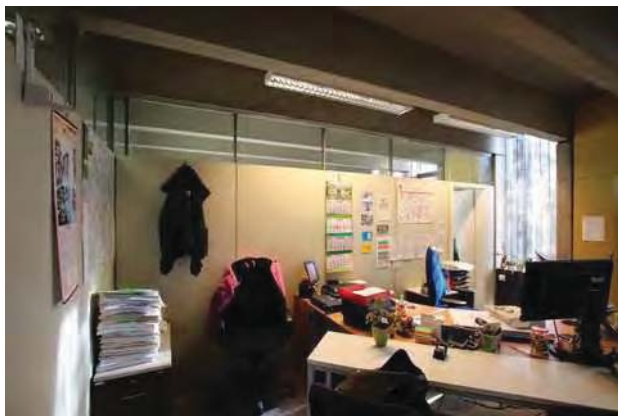

Wand Ost



Wand West



Decke



Boden


Forum Stadtmittelpunkt - Rathaus Castrop-Rauxel

Bauaufnahme: Nov. - Dez. 2018

Geschoss: 2.Obergeschoss

Block: A-B

Raum: 213

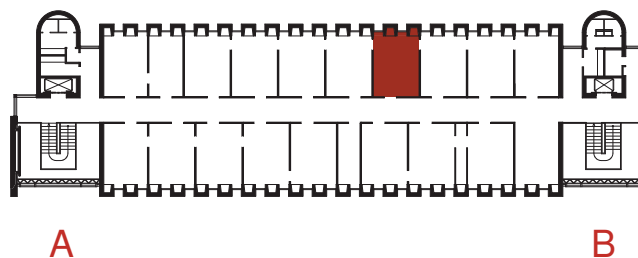

Fotografien

Wände:

• Außenwand Sichtbeton-U-Schalen-Fertigteile im Achsmaß 1,95 m; Fenster- und Wandschranksfeld im Wechsel; Wandschrank in der Achse der U-Schalen-Fertigteilelemente; sichtbare Stirnfläche U-Schale ca. 17,00 cm, Laibungstiefe ca. 26,50 cm, Kanten ohne Fase; keine Fußleiste

• Flurtrennwand flexible Systemelemente, Wandstärke ca. 12,00 cm; Federstempelsystem, durch Anpressdruck mit Tellerfedern gegen die Decke abgestützt; oberes Glasfeld durchlaufend, Höhe ca. 0,52 cm von UK Rippe, je 1 Scheibe pro Raumseite als klare Einfachverglasung, Glasstoß mit Hartkunststoffabdeckung ca. 2,00 cm, U-Schalen und Deckschalen aus Aluminium mit Hartgummidichtung, mäandrierend, den Rippenfeldern folgend; geschlossene Trennwandelemente im Sockelbereich, beschichtete Spanplatte, Oberfläche mit Textilloptik; Stöße unterhalb der Rippenachse, ca. 1,00 cm Schattenfuge, Fuge mit Metallprofil hinterlegt; um Materialstärke zurückspringendes Sockelbrett, Höhe ca. 10,00 cm, beschichtet, Oberfläche glatt; Trennwand mit Zimmertür
Farbton Trennwandelement: creme/weiß
Farbton Tellerfeder: türkis
Farbton Sockelbrett: creme/weiß

• Trennwand Ost Systemtrennwand wie vor, jedoch in Rippenachse mit gerade durchlaufenden Anschlussprofilen;
Trennwand mit Zwischentür

• Trennwand West Spanplatte beschichtet, raumhoch; kein Oberlicht; Schnittkanten offen, sichtbare Verschraubungen, teilweise mit Kunststoffabdeckungen; Plattenstoß mit Schattenfuge, Breite Fuge ca. 1,00 cm; Sockelleiste zurückspringend, gleiches Material, Trennwand mit Zwischentür
Farbton Trennwand: weiß
Farbton Sockelleiste: weiß

Decke: Sichtbeton Rippendecke, Rippe ca. 50,00 x 17,00 cm, Achsmaß ca. 97,50 cm, jedes 2. Element als U-Schalen-Fertigteil; Zwischenachsen mit Fertigteilplatten, Fugen offen gestoßen; in Fensterachsen auf Sichtbeton ohne Unterkonstruktion aufgesetzte Akustikplatten, Breite ca. 62,50 cm; in Fensterachsen Langfeldleuchten aufgesetzt auf Akustikplatten
Farbton Akustikplatten: creme/weiß

Boden: textiler Bodenbelag, Meterware
Farbton Teppich: grau

Türen:

• Zimmertür Umfassungszarge dreiteilig, Zargenspiegel flurseitig ca. 7,80 cm, zimmerseitig ca. 6,50 cm, Anschluss Systemtrennwand mit Schattenfuge; Holztürblatt mit Beschichtung, Anschlag flurseitig, einfach gefälzt; Dichtung 3-seitig; Handdrücker mit runder Drückerrosette und runder Zylinderrosette, Edelstahl; aufgesetzte Bänder
Farbton Türblatt: türkis, beidseitig
Farbton Zarge: türkis, beidseitig

• Zwischentür: Zwischentüren mit Umfassungszarge, Holz mit Beschichtung; Holztürblatt mit Beschichtung, Breite nicht im Systemmaß der Trennwand
Farbton Zarge: weiß
Farbton Türblatt: weiß

Fenster: Fensterelement Metall; Feld mit Festverglasung und Feld mit eingebautem Drehkipplügel Fenster im Wechsel, Isolierverglasung der Festverglasung bauzeitlich, Isolierverglasung der Felder mit Drehkipplügel Fenster mit ausgetauschter Isolierverglasung; BRH ca. 1,10 m; eingebauter Lüftungsmechanismus; umlaufende Laibungsbekleidung aus Metall mit Langfeldöffnungen
Feld ohne Öffnungsflügel: 2 Drehknäufe pro Laibungsseite


Forum Stadtmittelpunkt - Rathaus Castrop-Rauxel

Baufaufnahme: Nov. - Dez. 2018

Geschoss: 2.Obergeschoss

Block: A-B Raum: 213

Fotografien

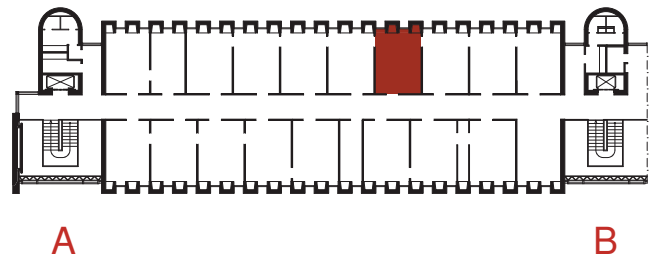

Feld mit Öffnungsflügel: 1 Drehknauf pro Laibungsseite
Farbton Fenster: braun

festе Einbauten:
• Garderobe
Regelelement

2 Einbauschränke im Bereich der U-Schalen-Fertigteilelemente; 2-flügelige Schranktüren ausbeschichteten Holzwerkstoffplatten, Kanten mit Anleimern; Drehknauf aus Edelstahl; oberes Feld als geschlossenes Paneel; Innenkorpus als einfache Konstruktion, beschichtete Spanplatte; zurückspringender Sockel; Abstand Schranktüren zum Boden ca. 10,00 cm; Steckdosen im Sockelbereich; Innenausbau: Garderobenstange lotrecht zu Türen; Halterung aus Kunststoff an der Unterseite eines Regalbodens von oben verschraubt; Garderobenstange aus Edelstahl, Rundrohr
Farbton Schranktüren: ocker
Farbton Innenausbau: weiß

Haustechnik:
• Heizkörper

Heizkörper zwischen den Fassadenstützen hängend, vor der Fensterbrüstung; Metall; oberseitig Lüftungslamellen, vorder- und rückseitig geschlossene Metallplatten; integriertes Leuchtensteuerungstableau eingesetzt in oberseitige Lamellen, 2 parallel angeordnete gelbe, runde Knöpfe mit denen jeweils die Leuchten in einer Raumachse geschaltet werden können, **aufgesetzte Heizkörpersteuerung auf Stirnfläche**
Farbton Metallplatten: braun
Farbton Lamellen: metallsichtig
Farbton Leuchtenknöpfe: gelb

• Elektroinstal.

Steckdosen im Sockelbereich der Einbauschränke; **Bodeninstallationskanal vor Fassade, mit Datenanschlüssen; Installationen Einbauküche siehe gesonderte Beschreibung Kitchenette**

• Leuchten

Langfeldleuchten, abgependelt, 2 Stk. pro Rippenfeld in Fensterachse, neuzeitliche Leuchte mit Lichtlenkung, Metallgehäuse
Farbton Gehäuse: weiß

Text schwarz: vermutlich bauzeitliche Elemente
Text orange: vermutlich nicht bauzeitliche Elemente
Text grau: Bauzeitlichkeit ungeklärt

Bauzeitliche Ausstattung weitestgehend erhalten.


Forum Stadtmittelpunkt - Rathaus Castrop-Rauxel

Baufaufnahme: Nov. - Dez. 2018

Geschoss: 2.Obergeschoss

Block: A-B **Raum: 213**

Fotografien

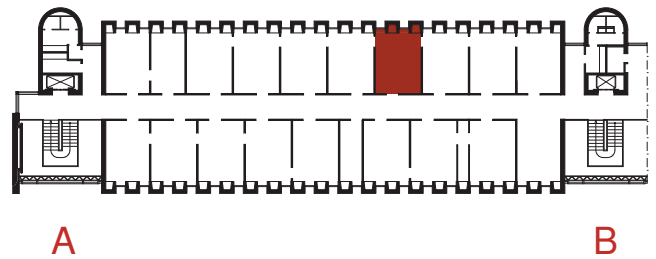

Wand Nord - Außenwand



Wand Süd - Flurwand



Wand Ost



Wand West



Decke



Boden


Forum Stadtmittelpunkt - Rathaus Castrop-Rauxel

Bauaufnahme: Nov. - Dez. 2018

Geschoss: 2.Obergeschoss

Block: A-B

Raum: 214



A

B

Bauteil Konstruktion, Oberflächen

Wände:


- Außenwand Sichtbeton-U-Schalen-Fertigteile im Achsmaß 1,95 m; Fenster- und Wandschranksfeld im Wechsel; Wandschrank in der Achse der U-Schalen-Fertigteilelemente; sichtbare Stirnfläche U-Schale ca. 17,00 cm, Laibungstiefe ca. 26,50 cm, Kanten ohne Fasse; keine Fußleiste
 - Flurtrennwand flexible Systemelemente, Wandstärke ca. 12,00 cm; Federstempelsystem, durch Anpressdruck mit Tellerfedern gegen die Decke abgestützt; oberes Glasfeld durchlaufend, Höhe ca. 0,52 cm von UK Rippe, je 1 Scheibe pro Raumseite als klare Einfachverglasung, Glasstoß mit Hartkunststoffabdeckung ca. 2,00 cm, U-Schalen und Deckschalen aus Aluminium mit Hartgummidichtung, mäandrierend, den Rippenfeldern folgend; geschlossene Trennwandelemente im Sockelbereich, beschichtete Spanplatte, Oberfläche mit Textilloptik; Stöße unterhalb der Rippenachse, ca. 1,00 cm Schattenfuge, Fuge mit Metallprofil hinterlegt; um Materialstärke zurückspringendes Sockelbrett, Höhe ca. 10,00 cm, beschichtet, Oberfläche glatt; Trennwand mit Zimmertür
Farbton Trennwandelement: creme/weiß
Farbton Tellerfeder: türkis
Farbton Sockelbrett: creme/weiß
 - Trennwand Ost siehe gesonderte Beschreibung Kitchenette
 - Trennwand West wie vor, jedoch in Rippenachse mit gerade durchlaufenden Anschlussprofilen; **Trennwand mit Zwischentür**
- Decke: Sichtbeton Rippendecke, Rippe ca. 50,00 x 17,00 cm, Achsmaß ca. 97,50 cm, jedes 2. Element als U-Schalen-Fertigteil; Zwischenachsen mit Fertigteilplatten, Fugen offen gestoßen; in Fensterachsen auf Sichtbeton ohne Unterkonstruktion aufgesetzte Akustikplatten, Breite ca. 62,50 cm; **in Fensterachsen Langfeldleuchten aufgesetzt auf Akustikplatten**
Farbton Akustikplatten: creme/weiß
- Boden: **textiler Bodenbelag, Meterware**
Farbton Teppich: grau
- Türen:
- Zimmertür Umfassungszarge dreiteilig, Zargenspiegel flurseitig ca. 7,80 cm, zimmerseitig ca. 6,50 cm, Anschluss Systemtrennwand mit Schattenfuge; Holztürblatt mit Beschichtung, Anschlag flurseitig, einfach gefälzt; Dichtung 3-seitig; Handdrücker mit runder Drückerrosette und runder Zylinderrosette, Edelstahl; aufgesetzte Bänder
Farbton Türblatt: türkis, beidseitig
Farbton Zarge: türkis, beidseitig
 - Durchgangstür: Teil der Kitchenette-Konstruktion siehe gesonderte Beschreibung; Holzwerkstoffplatte mit Beschichtung; bündig zu Wandschranksüren, Handdrücker mit runder Drückerrosette und runder Zylinderrosette, ohne Rosettenabdeckungen, Edelstahl; aufgesetzte Bänder
 - Zwischentür: **Umfassungszarge, Holz mit Beschichtung; Holztürblatt mit Beschichtung, Breite nicht im Systemmaß der Trennwand**
Farbton Zarge: weiß
Farbton Türblatt: weiß
- Fenster: Fensterelement Metall; Feld mit Festverglasung und **Feld mit eingebautem Drehkipplügel Fenster** im Wechsel, Isolierverglasung der Festverglasung bauzeitlich, **Isolierverglasung der Felder mit Drehkipplügel Fenster mit ausgetauschter Isolierverglasung**; BRH ca. 1,10 m; eingebauter Lüftungsmechanismus; umlaufende Laibungsbekleidung aus Metall mit Langfeldöffnungen
Feld ohne Öffnungsflügel: 2 Drehknäufe pro Laibungsseite

Forum Stadtmittelpunkt - Rathaus Castrop-Rauxel

Bauaufnahme: Nov. - Dez. 2018

Geschoss: 2.Obergeschoss

Block: A-B Raum: 214

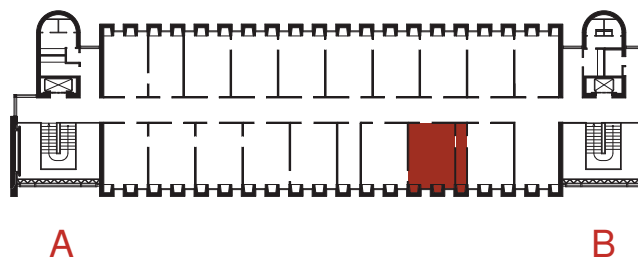

Bauteil Konstruktion, Oberflächen

Feld mit Öffnungsflügel: 1 Drehknauf pro Laibungsseite
Farbton Fenster: braun

feste Einbauten:
• Wandschrank
Regelelement

Einbauschränk im Bereich der U-Schalen-Fertigteilelemente; 2-flügelige Schranktüren aus beschichteten Holzwerkstoffplatten, Kanten mit Anleimern; Drehknauf aus Edelstahl; oberes Feld als geschlossenes Paneel; Innenkorpus als einfache Konstruktion, beschichtete Spanplatte; zurückspringender Sockel; Abstand Schranktüren zum Boden ca. 10,00 cm; Steckdosen im Sockelbereich; Innenausbau: höhenverstellbare Regalböden auf vertikalen Lochleisten aus Kunststoff; beschichtete Spanplatten
Farbton Schranktüren: ocker
Farbton Innenausbau: weiß, sofern nicht gesondert benannt

• Technikschränk
Regelelement

wie vor, jedoch als **Technikschränk: Korpus mit geringer Tiefe, vermutlich umgebauter Wandschrank, Drehknauf fehlt, offene Leitungsführung**

Haustechnik:
• Heizkörper

Heizkörper zwischen den Fassadenstützen hängend, vor der Fensterbrüstung; Metall; oberseitig Lüftungslamellen, vorder- und rückseitig geschlossene Metallplatten; integriertes Leuchtensteuerungstableau eingesetzt in oberseitige Lamellen, 2 parallel angeordnete gelbe, runde Knöpfe mit denen jeweils die Leuchten in einer Raumachse geschaltet werden können, **aufgesetzte Heizkörpersteuerung auf Stirnfläche**
Farbton Metallplatten: braun
Farbton Lamellen: metallstichtig
Farbton Leuchtenknöpfe: gelb

• Elektroinstal.

Steckdosen im Sockelbereich der Einbauschränke; **Bodeninstallationskanal vor Fassade, mit Datenanschlüssen; Installationen Einbauküche siehe gesonderte Beschreibung Kitchenette**

• Leuchten

Langfeldleuchten, abgependelt, 2 Stk. pro Rippenfeld in Fensterachse, neuzeitliche Leuchte mit Lichtlenkung, Metallgehäuse
Farbton Gehäuse: weiß

• Sanitär

Spüle in Kitchenette

Sonstiges:

Lamellenvorhang am Fenster; Kitchenette siehe gesonderte Beschreibung

Text schwarz:

vermutlich bauzeitliche Elemente

Text orange:

vermutlich nicht bauzeitliche Elemente

Text grau:

Bauzeitlichkeit ungeklärt

Bauzeitliche Ausstattung weitestgehend erhalten.


Forum Stadtmittelpunkt - Rathaus Castrop-Rauxel

Bauaufnahme: Nov. - Dez. 2018


Geschoss: 2.Obergeschoss

Block: A-B **Raum: 214**

Besonderheiten

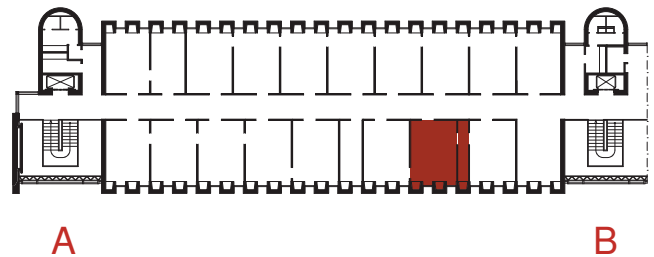

Kitchenette - Ansicht Raum 214

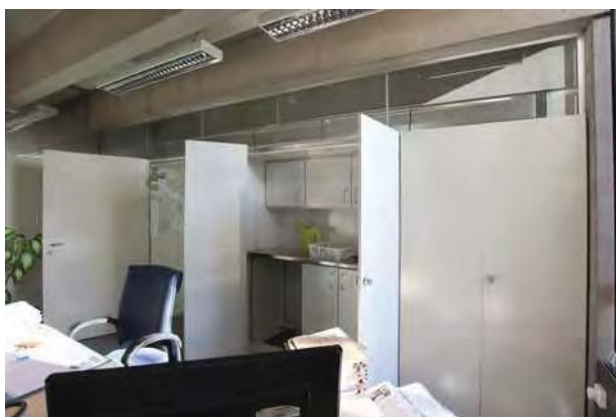

Kitchenette - Ansicht Raum 214 mit Einbauküche



Kitchenette - Ansicht Raum 216

Kitchenette:

Breite = 1 Betonrippenfeld / Länge = 5 Felder

Durchlaufendes Oberlicht mit darunterbefindlichen, von beiden Raumseiten zu bedienenden Einbauschränken

Oberlichter:

je ein gläsernes Oberlichtelement pro Raumseite, bündig mit Schranktüren, 5-feldige Glasunterteilungen, Höhe: 0,52 m von UK Rippe, Klarglas, Einfachverglasung, Aluminiumwinkelprofile mit Aluminiumdeckleisten inkl. Hartgummidichtung, Stöße mit Hartkunststoffeinlegern, Anschluss unterhalb der Rippenachse

Wandschränkelemente:

Holzwerkstoff beschichtet, Kanten mit Anleimern
Farbton: beige/grau

Anschluss Boden.

um Materialstärke breites zurückspringendes Sockelbrett, Höhe 10 cm, beschichtet, Oberfläche glatt
Farbton: beige/grau

Durchgang:

1 Feld als Durchgang, 2 Türen, jeweils raumseitig bündig mit Schranktüren

Ausrichtung zum Raum 214:

Schrankaufteilung nicht passend zur Oberlichtaufteilung

1. Feld als Wandschrank: doppelflügelige Türen; Drehknopf, Edelstahl; Innenkorpus einfache Konstruktion, beschichtete Spanplatten; höhenverstellbare Regalböden auf vertikalen Lochleisten, beschichtete Spanplatten, Schrankelement mit geringer Tiefe

2. Feld als Einbauküche: 2-flügelige Tür davon 1 Flügel mit 2-fach gefaltetem Türblatt mit Klavierband, Türblatt mit integriertem, rundem Lüftungselement aus Kunststoff Ø ca. 5,00 cm, 4 Stück; Farbe und Oberfläche Türen heller, abweichend vom Rest; 3-flügeliger Oberschrank, Spanplatte beschichtet, weiß, 2 Regalböden, Henkel Edelstahl; unterseitig montierte Leuchtstoffröhre, verdeckt hinter Abdeckleiste; Arbeitsplatte mit integrierter Spüle, Edelstahl, Kalt- und Warmwasserarmatur; Steckdosen und Lichtschalter am Schrankrücken; Unterbauschrank, 82 cm Breite, 2-türig, Henkel Edelstahl, integrierter Müll-eimer, freies Feld neben Unterbauschrank

3. Feld als Wandschrank: 1-flügelige Schranktür, Material und Ausführung gemäß 2-flügel-Konstruktion, Schrankelement tief

4. Feld als Durchgang


5. Feld als Wandschrank: doppelflügelige Schranktüren gemäß 1.Feld in abweichender Breite, Ausführung Korpus und Ausbau gemäß Beschreibung 1.Feld

Forum Stadtmittelpunkt - Rathaus Castrop-Rauxel

Bauaufnahme: Nov. - Dez. 2018

Geschoss: 2.Obergeschoss

Block: A-B Raum: 215

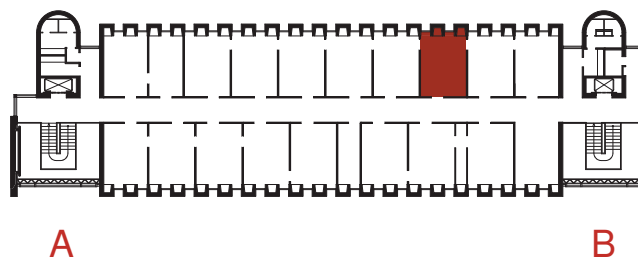

Besonderheiten

Wände:


- Außenwand Sichtbeton-U-Schalen-Fertigteile im Achsmaß 1,95 m; Fenster- und Wandschranksfeld im Wechsel; Wandschrank in der Achse der U-Schalen-Fertigteilelemente; sichtbare Stirnfläche U-Schale ca. 17,00 cm, Laibungstiefe ca. 26,50 cm, Kanten ohne Fase; keine Fußleiste
- Flurtrennwand flexible Systemelemente, Wandstärke ca. 12,00 cm; Federstempelsystem, durch Anpressdruck mit Tellerfedern gegen die Decke abgestützt; oberes Glasfeld durchlaufend, Höhe ca. 0,52 cm von UK Rippe, je 1 Scheibe pro Raumseite als klare Einfachverglasung, Glasstoß mit Hartkunststoffabdeckung ca. 2,00 cm, U-Schalen und Deckschalen aus Aluminium mit Hartgummidichtung, mäandrierend, den Rippenfeldern folgend; geschlossene Trennwandelemente im Sockelbereich, beschichtete Spanplatte, Oberfläche mit Textiloptik; Stöße unterhalb der Rippenachse, ca. 1,00 cm Schattenfuge, Fuge mit Metallprofil hinterlegt; um Materialstärke zurückspringendes Sockelbrett, Höhe ca. 10,00 cm, beschichtet, Oberfläche glatt; Trennwand mit Zimmertür
Farbton Trennwandelement: creme/weiß
Farbton Tellerfeder: türkis
Farbton Sockelbrett: creme/weiß
- Trennwand Ost Systemtrennwand wie vor, jedoch in Rippenachse mit gerade durchlaufenden Anschlussprofilen;
Trennwand mit Zwischentür
- Trennwand West Systemtrennwand wie vor, jedoch in Rippenachse mit gerade durchlaufenden Anschlussprofilen;
Trennwand mit Zwischentür
- Decke: Sichtbeton Rippendecke, Rippe ca. 50,00 x 17,00 cm, Achsmaß ca. 97,50 cm, jedes 2. Element als U-Schalen-Fertigteil; Zwischenachsen mit Fertigteilplatten, Fugen offen gestoßen; in Fensterachsen auf Sichtbeton ohne Unterkonstruktion aufgesetzte Akustikplatten, Breite ca. 62,50 cm; **in Fensterachsen Langfeldleuchten aufgesetzt auf Akustikplatten**
Farbton Akustikplatten: creme/weiß
- Boden: **textiler Bodenbelag, Meterware**
Farbton Teppich: grau
- Türen:
- Zimmertür Umfassungszarge dreiteilig, Zargenspiegel flurseitig ca. 7,80 cm, zimmerseitig ca. 6,50 cm, Anschluss Systemtrennwand mit Schattenfuge; Holztürblatt mit Beschichtung, außen auf das Blatt aufgesetzte Türblattverstärkung, Anschlag flurseitig, einfach gefälzt; Dichtung 3-seitig; Handdrücker mit runder Drückerrosette und runder Zylinderrosette, innen ohne Rosettenabdeckung, **außen Knauf, Edelstahl**; aufgesetzte Bänder
Farbton Türblatt: türkis, beidseitig
Farbton Zarge: türkis, beidseitig
- Zwischentür: **Zwischentüren mit Umfassungszarge, Holz mit Beschichtung; Holztürblätter mit Beschichtung, Breite nicht im Systemmaß der Trennwand**
Farbton Zarge: weiß
Farbton Türblatt: weiß
- Fenster: Fensterelement Metall; Feld mit Festverglasung und **Feld mit eingebautem Drehkippflügelfenster im Wechsel**, Isolierverglasung der Festverglasung bauzeitlich, **Isolierverglasung der Felder mit Drehkippflügelfenster mit ausgetauschter Isolierverglasung**; BRH ca. 1,10 m; eingebauter Lüftungsmechanismus; umlaufende Laibungsbekleidung aus Metall mit Langfeldöffnungen
Feld ohne Öffnungsflügel: 2 Drehknäufe pro Laibungsseite
Feld mit Öffnungsflügel: 1 Drehknäuf pro Laibungsseite
Farbton Fenster: braun

Forum Stadtmittelpunkt - Rathaus Castrop-Rauxel

Bauaufnahme: Nov. - Dez. 2018

Geschoss: 2.Obergeschoss

Block: A-B Raum: 215

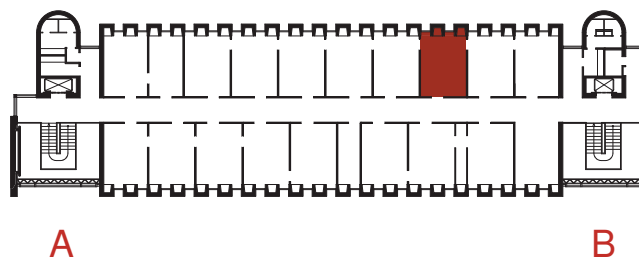

Besonderheiten

feste Einbauten:

- Wandschrank
- Regelelement

Einbauschränk im Bereich der U-Schalen-Fertigteilelemente; 2-flügelige Schranktüren aus beschichteten Holzwerkstoffplatten, Kanten mit Anleimern; Drehknauf aus Edelstahl; oberes Feld als geschlossenes Paneel; Innenkorpus als einfache Konstruktion, beschichtete Spanplatte; zurückspringender Sockel; Abstand Schranktüren zum Boden ca. 10,00 cm; Steckdosen im Sockelbereich; Innenausbau: höhenverstellbare Regalböden auf vertikalen Lochleisten aus Kunststoff; beschichtete Spanplatten
Farbton Schranktüren: ocker
Farbton Innenausbau: weiß, sofern nicht gesondert benannt

- Waschtisch
- Regelelement

wie vor, jedoch, 1 Einbauschränk mit Innenausbau inkl. Waschtisch; Unterbauschränk, Korpus aus beschichteten Spanplatten, Kanten mit Anleimern, Waschtischplatte aus beschichteter Spanplatte, Kunststoffbecken; Spiegelement nach oben aufklappbar, Spiegel Flabeg

Haustechnik:

- Heizkörper

Heizkörper zwischen den Fassadenstützen hängend, vor der Fensterbrüstung; Metall; oberseitig Lüftungslamellen, vorder- und rückseitig geschlossene Metallplatten; integriertes Leuchtensteuerungstableau eingesetzt in oberseitige Lamellen, 2 parallel angeordnete gelbe, runde Knöpfe mit denen jeweils die Leuchten in einer Raumachse geschaltet werden können, **aufgesetzte Heizkörpersteuerung auf Stirnfläche**
Farbton Metallplatten: braun
Farbton Lamellen: metallsichtig
Farbton Leuchtenknöpfe: gelb

- Elektroinstal.

Steckdosen im Sockelbereich der Einbauschränke; **Bodeninstallationskanal vor Fassade, mit Datenanschlüssen; Installationen Einbauküche siehe gesonderte Beschreibung Kitchenette**

- Leuchten

Langfeldleuchten, abgependelt, 2 Stk. pro Rippenfeld in Fensterachse, neuzeitliche Leuchte mit Lichtlenkung, Metallgehäuse
Farbton Gehäuse: weiß

- Sanitär

Waschtisch in Einbauschränk der Außenwand

Text schwarz:

vermutlich bauzeitliche Elemente

Text orange:

vermutlich nicht bauzeitliche Elemente

Text grau:

Bauzeitlichkeit ungeklärt

Bauzeitliche Ausstattung weitestgehend erhalten.


Forum Stadtmittelpunkt - Rathaus Castrop-Rauxel

Baufaufnahme: Nov. - Dez. 2018

Geschoss: 2.Obergeschoss

Block: A-B **Raum: 215**

Besonderheiten

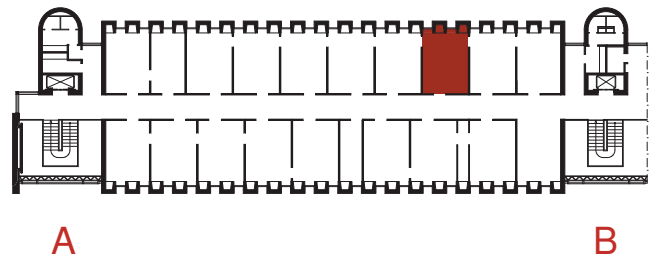

Wand Nord - Außenwand



Wand Süd - Flurwand



Wand Ost



Wand West



Decke



Boden


Forum Stadtmittelpunkt - Rathaus Castrop-Rauxel

Bauaufnahme: Nov. - Dez. 2018

Geschoss: 2.Obergeschoss

Block: A-B

Raum: 216



A

B

Bauteil Konstruktion, Oberflächen

Wände:

- Außenwand Sichtbeton-U-Schalen-Fertigteile im Achsmaß 1,95 m; Fenster- und Wandschranksfeld im Wechsel; Wandschrank in der Achse der U-Schalen-Fertigteilelemente; sichtbare Stirnfläche U-Schale ca. 17,00 cm, Laibungstiefe ca. 26,50 cm, Kanten ohne Fase; keine Fußleiste
- Flurtrennwand flexible Systemelemente, Wandstärke ca. 12,00 cm; Federstempelsystem, durch Anpressdruck mit Tellerfedern gegen die Decke abgestützt; oberes Glasfeld durchlaufend, Höhe ca. 0,52 cm von UK Rippe, je 1 Scheibe pro Raumseite als klare Einfachverglasung, Glasstoß mit Hartkunststoffabdeckung ca. 2,00 cm, U-Schalen und Deckschalen aus Aluminium mit Hartgummidichtung, mäandrierend, den Rippenfeldern folgend; geschlossene Trennwandelemente im Sockelbereich, beschichtete Spanplatte, Oberfläche mit TextiLOPTIK; Stöße unterhalb der Rippenachse, ca. 1,00 cm Schattenfuge, Fuge mit Metallprofil hinterlegt; um Materialstärke zurückspringendes Sockelbrett, Höhe ca. 10,00 cm, beschichtet, Oberfläche glatt; Trennwand mit Zimmertür
Farbton Trennwandelement: creme/weiß
Farbton Tellerfeder: türkis
Farbton Sockelbrett: creme/weiß
- Trennwand Ost wie vor, jedoch in Rippenachse mit gerade durchlaufenden Anschlussprofilen
- Trennwand West siehe gesonderte Beschreibung Kitchenette

Decke:

Sichtbeton Rippendecke, Rippe ca. 50,00 x 17,00 cm, Achsmaß ca. 97,50 cm, jedes 2. Element als U-Schalen-Fertigteil; Zwischenachsen mit Fertigteilplatten, Fugen offen gestoßen; in Fensterachsen auf Sichtbeton ohne Unterkonstruktion aufgesetzte Akustikplatten, Breite ca. 62,50 cm; in **Fensterachsen Langfeldleuchten aufgesetzt auf Akustikplatten**
Farbton Akustikplatten: creme/weiß

Boden:

textiler Bodenbelag, Meterware
Farbton Teppich: grau

Türen:

- Zimmertür Umfassungszarge dreiteilig, Zargenspiegel flurseitig ca. 7,80 cm, zimmerseitig ca. 6,50 cm, Anschluss Systemtrennwand mit Schattenfuge; Holztürblatt mit Beschichtung, Anschlag flurseitig, einfach gefälzt; Dichtung 3-seitig; Handdrücker mit runder Drückerrosette und runder Zylinderrosette, Edelstahl; aufgesetzte Bänder
Farbton Türblatt: türkis, beidseitig
Farbton Zarge: türkis, beidseitig
- Durchgangstür Türblatt der Kitchenette-Durchgangstür fehlt

Fenster:

Fensterelement Metall; Feld mit Festverglasung und **Feld mit eingebautem Drehkipplügel** im Wechsel, Isolierverglasung der Festverglasung bauzeitlich, **Isolierverglasung der Felder mit Drehkipplügel mit ausgetauschter Isolierverglasung**; BRH ca. 1,10 m; eingebauter Lüftungsmechanismus; umlaufende Laibungsbekleidung aus Metall mit Langfeldöffnungen
Feld ohne Öffnungsflügel: 2 Drehknäufe pro Laibungsseite
Feld mit Öffnungsflügel: 1 Drehknopf pro Laibungsseite
Farbton Fenster: braun

feste Einbauten:


- Wandschrank Regelement Einbauschranks im Bereich der U-Schalen-Fertigteilelemente; 2-flügelige Schranktüren aus beschichteten Holzwerkstoffplatten, Kanten mit Anleimern; Drehknopf aus Edelstahl; oberes Feld als geschlossenes Paneel; Innenkorpus als einfache Konstruktion, beschichtete Spanplatte

Forum Stadtmittelpunkt - Rathaus Castrop-Rauxel

Bauaufnahme: Nov. - Dez. 2018

Geschoss: 2.Obergeschoss

Block: A-B Raum: 216



Bauteil

Konstruktion, Oberflächen

A

B

- | | |
|------------------------------|---|
| | <p>te; zurückspringender Sockel; Abstand Schranktüren zum Boden ca. 10,00 cm; Steckdosen im Sockelbereich; Innenausbau: höhenverstellbare Regalböden auf vertikalen Lochleisten aus Kunststoff; beschichtete Spanplatten
 Farbton Schranktüren: ocker
 Farbton Innenausbau: weiß, sofern nicht gesondert benannt</p> |
| • Garderobe Regelement | <p>wie vor, jedoch, Innenausbau mit Garderobenstange lotrecht zu Türen; Halterung aus Kunststoff an der Unterseite eines Regalbodens von oben verschraubt; Garderobenstange aus Edelstahl, Rundrohr</p> |
| Haustechnik:
• Heizkörper | <p>Heizkörper zwischen den Fassadenstützen hängend, vor der Fensterbrüstung; Metall; oberseitig Lüftungslamellen, vorder- und rückseitig geschlossene Metallplatten; integriertes Leuchtensteuerungstableau eingesetzt in oberseitige Lamellen, 2 parallel angeordnete gelbe, runde Knöpfe mit denen jeweils die Leuchten in einer Raumachse geschaltet werden können, aufgesetzte Heizkörpersteuerung auf Stirnfläche
 Farbton Metallplatten: braun
 Farbton Lamellen: metallstichtig
 Farbton Leuchtenknöpfe: gelb</p> |
| • Elektroinstal. | <p>Steckdosen im Sockelbereich der Einbauschränke; Bodeninstallationskanal vor Fassade, mit Datenanschlüssen</p> |
| • Leuchten | <p>Langfeldleuchten, abgependelt, 2 Stk. pro Rippenfeld in Fensterachse, neuzeitliche Leuchte mit Lichtlenkung
 Farbton Gehäuse: weiß</p> |
| • Sanitär | <p>Waschtisch in Kitchenette</p> |
| Sonstiges: | <p>Lamellenvorhang am Fenster; Kitchenette, siehe gesonderte Beschreibung</p> |

Text schwarz: vermutlich bauzeitliche Elemente
 Text orange: vermutlich nicht bauzeitliche Elemente
 Text grau: Bauzeitlichkeit ungeklärt

Bauzeitliche Ausstattung weitestgehend erhalten.


Forum Stadtmittelpunkt - Rathaus Castrop-Rauxel

Bauaufnahme: Nov. - Dez. 2018

Geschoss: 2.Obergeschoss

Block: A-B **Raum: 216**

Fotografien

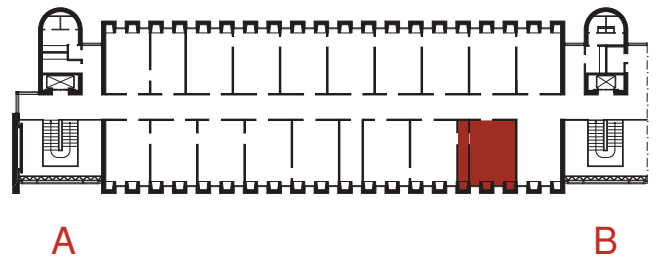


Wand Nord - Flurwand



Wand Süd - Außenwand



Wand Ost

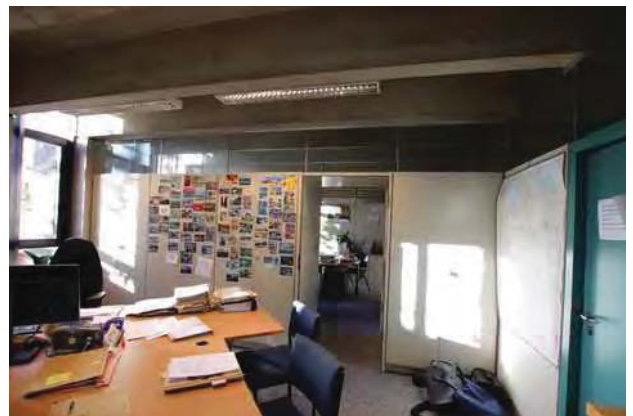

Wand West



Decke



Boden


Forum Stadtmittelpunkt - Rathaus Castrop-Rauxel

Baufaufnahme: Nov. - Dez. 2018


Geschoss: 2.Obergeschoss

Block: A-B **Raum: 216**

Besonderheiten

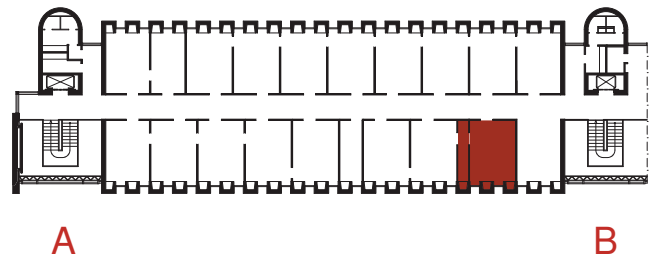

Kitchenette - Ansicht Raum 214

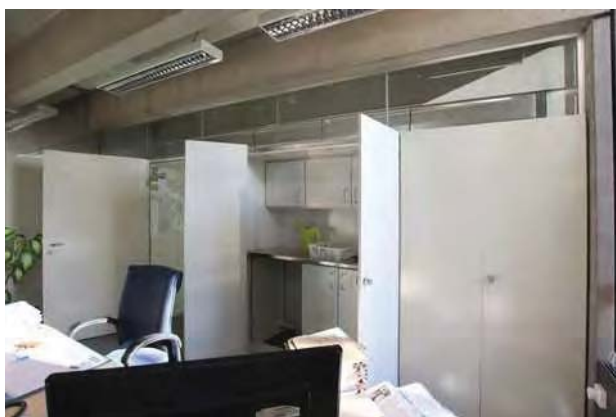

Kitchenette - Ansicht Raum 214 mit Einbauküche



Kitchenette - Ansicht Raum 216

Kitchenette:

Breite = 1 Betonrippenfeld / Länge = 5 Felder

Durchlaufendes Oberlicht mit darunterbefindlichen, von beiden Raumseiten zu bedienenden Einbauschränken

Oberlichter:

je ein gläsernes Oberlichtelement pro Raumseite, bündig mit Schranktüren, 5-feldige Glasunterteilungen, Höhe: 0,52 m von UK Rippe, Klarglas, Aluminiumwinkelprofile mit Aluminiumdeckleisten inkl. Hartgummidichtung, Einfachverglasung, Stöße mit Hartkunststoffeinlegern, Anschluss unterhalb der Rippenachse

Wandschränkelemente:

Holzwerkstoff beschichtet, Kanten mit Anleimern, weitere Beschreibung siehe Beschreibung 214 & 216
Farbton: beige/grau

Anschluss Boden.

um Materialstärke breites zurückspringendes Sockelbrett, Höhe 10 cm, beschichtet, Oberfläche glatt
Farbton: beige/grau

Durchgang:

1 Feld als Durchgang, 2 Türen, jeweils raumseitig bündig mit Schranktüren

Ausrichtung zum Raum 216:

Unterteilung Einbauschränke passend zur Oberlichtaufteilung

3 Felder als Wandschränke: doppelflügelige Türen, Holzwerkstoff beschichtet, Kanten mit Anleimern, Drehknopf, Edelstahl; Innenkorpus einfache Konstruktion, beschichtete Spanplatten; höhenverstellbare Regalböden auf vertikalen Lochleisten, beschichtete Spanplatten, geringe Tiefe

Farbton Innenausbau: beige/grau

1 Feld mit Waschtisch: doppelflügelige Tür, siehe oben, Waschtischplatte Marmor, Unterbauschrank mit öffentlicher Schrankfront, Langfeldausschnitt in beschichtete Spanplatte, Kanten mit Anleimern; Spiegelement hochklappbar; Steckdosen an Schrankrücken; Leuchte an Korpusdecke als rechteckige Einbauleuchte, Kaltwasserarmatur

Farbton Innenausbau: beige/grau


1 Feld als Durchgang: Tür fehlt

Forum Stadtmittelpunkt - Rathaus Castrop-Rauxel

Bauaufnahme: Nov. - Dez. 2018

Geschoss: 2.Obergeschoss

Block: A-B Raum: 217

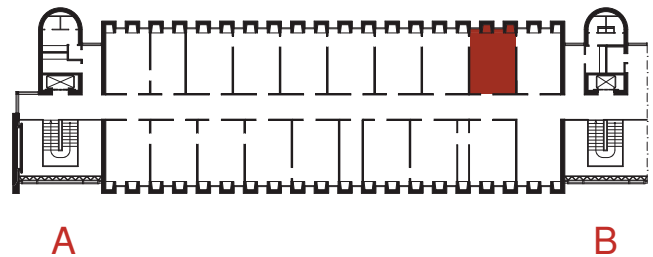

Besonderheiten

Wände:


- Außenwand Sichtbeton-U-Schalen-Fertigteile im Achsmaß 1,95 m; Fenster- und Wandschranksfeld im Wechsel; Wandschrank in der Achse der U-Schalen-Fertigteilelemente; sichtbare Stirnfläche U-Schale ca. 17,00 cm, Laibungstiefe ca. 26,50 cm, Kanten ohne Fase; keine Fußleiste
- Flurtrennwand flexible Systemelemente, Wandstärke ca. 12,00 cm; Federstempelsystem, durch Anpressdruck mit Tellerfedern gegen die Decke abgestützt; oberes Glasfeld durchlaufend, Höhe ca. 0,52 cm von UK Rippe, je 1 Scheibe pro Raumseite als klare Einfachverglasung, Riss im Glas, Glasstoß mit Hartkunststoffabdeckung ca. 2,00 cm, U-Schalen und Deckschalen aus Aluminium mit Hartgummidichtung, mäandrierend, den Rippenfeldern folgend; geschlossene Trennwandelemente im Sockelbereich, beschichtete Spanplatte, Oberfläche mit Textilloptik; Stöße unterhalb der Rippenachse, ca. 1,00 cm Schattenfuge, Fuge mit Metallprofil hinterlegt; um Materialstärke zurückspringendes Sockelbrett, Höhe ca. 10,00 cm, beschichtet, Oberfläche glatt; Trennwand mit Zimmertür
Farbton Trennwandelement: creme/weiß
Farbton Tellerfeder: türkis
Farbton Sockelbrett: creme/weiß
- Trennwand Ost Systemtrennwand wie vor, jedoch in Rippenachse mit gerade durchlaufenden Anschlussprofilen;
Trennwand mit Zwischentür
- Trennwand West Systemtrennwand wie vor, jedoch in Rippenachse mit gerade durchlaufenden Anschlussprofilen;
Trennwand mit Zwischentür
- Decke: Sichtbeton Rippendecke, Rippe ca. 50,00 x 17,00 cm, Achsmaß ca. 97,50 cm, jedes 2. Element als U-Schalen-Fertigteil; Zwischenachsen mit Fertigteilplatten, Fugen offen gestoßen; in Fensterachsen auf Sichtbeton ohne Unterkonstruktion aufgesetzte Akustikplatten, Breite ca. 62,50 cm; **in Fensterachsen Langfeldleuchten aufgesetzt auf Akustikplatten**
Farbton Akustikplatten: creme/weiß
- Boden: **textiler Bodenbelag, Meterware**
Farbton Teppich: grau
- Türen:
- Zimmertür Umfassungszarge dreiteilig, Zargenspiegel flurseitig ca. 7,80 cm, zimmerseitig ca. 6,50 cm, Anschluss Systemtrennwand mit Schattenfuge; Holztürblatt mit Beschichtung, Anschlag flurseitig, einfach gefälzt; Dichtung 3-seitig; Handdrücker mit runder Drückerrosette und runder Zylinderrosette, Edelstahl; aufgesetzte Bänder
Farbton Türblatt: türkis, beidseitig
Farbton Zarge: türkis, beidseitig
- Zwischentür: **Zwischentüren mit Umfassungszarge, Holz mit Beschichtung; Holztürblätter mit Beschichtung, Breite nicht im Systemmaß der Trennwand**
Farbton Zarge: weiß
Farbton Türblatt: weiß
- Fenster: Fensterelement Metall; Feld mit Festverglasung und **Feld mit eingebautem Drehkipplügel Fenster im Wechsel, Isolierverglasung der Festverglasung bauzeitlich, Isolierverglasung der Felder mit Drehkipplügel Fenster mit ausgetauschter Isolierverglasung**; BRH ca. 1,10 m; eingebauter Lüftungsmechanismus; umlaufende Laibungsbekleidung aus Metall mit Langfeldöffnungen
Feld ohne Öffnungsflügel: 2 Drehknäufe pro Laibungsseite
Feld mit Öffnungsflügel: 1 Drehknopf pro Laibungsseite
Farbton Fenster: braun

Forum Stadtmittelpunkt - Rathaus Castrop-Rauxel

Baufaufnahme: Nov. - Dez. 2018

Geschoss: 2.Obergeschoss

Block: A-B Raum: 217

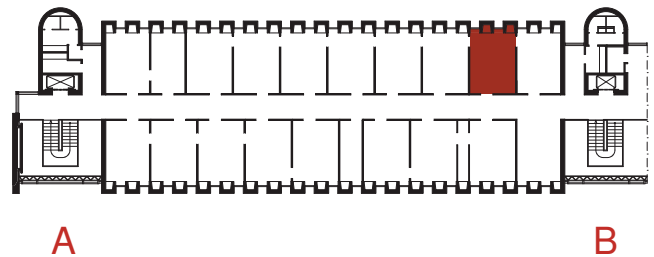

Besonderheiten

feste Einbauten:

- Wandschrank
- Regelelement

Einbauschränk im Bereich der U-Schalen-Fertigteilelemente; 2-flügelige Schranktüren aus beschichteten Holzwerkstoffplatten, Kanten mit Anleimern; Drehknopf aus Edelstahl; oberes Feld als geschlossenes Paneel; Innenkorpus als einfache Konstruktion, beschichtete Spanplatte; zurückspringender Sockel; Abstand Schranktüren zum Boden ca. 10,00 cm; Steckdosen im Sockelbereich; Innenausbau: höhenverstellbare Regalböden auf vertikalen Lochleisten aus Kunststoff; beschichtete Spanplatten
Farbton Schranktüren: ocker
Farbton Innenausbau: weiß, sofern nicht gesondert benannt

- Wandschrank verschlossen

Einbauschränk wie vor jedoch Innenausbau unbekannt

Haustechnik:

- Heizkörper

Heizkörper zwischen den Fassadenstützen hängend, vor der Fensterbrüstung; Metall; oberseitig Lüftungslamellen, vorder- und rückseitig geschlossene Metallplatten; integriertes Leuchtensteuerungstableau eingesetzt in oberseitige Lamellen, 2 parallel angeordnete gelbe, runde Knöpfe mit denen jeweils die Leuchten in einer Raumachse geschaltet werden können, aufgesetzte Heizkörpersteuerung auf Stirnfläche
Farbton Metallplatten: braun
Farbton Lamellen: metallstichig
Farbton Leuchtenknöpfe: gelb

- Elektroinstal.

Steckdosen im Sockelbereich der Einbauschränke; Bodeninstallationskanal vor Fassade, mit Datenanschlüssen

- Leuchten

Langfeldleuchten, abgependelt, 2 Stk. pro Rippenfeld in Fensterachse, neuzeitliche Leuchte mit Lichtlenkung
Farbton Gehäuse: weiß

Text schwarz:

vermutlich bauzeitliche Elemente

Text orange:

vermutlich nicht bauzeitliche Elemente

Text grau:

Bauzeitlichkeit ungeklärt

Bauzeitliche Ausstattung weitestgehend erhalten.



Forum Stadtmittelpunkt - Rathaus Castrop-Rauxel

Baufaufnahme: Nov. - Dez. 2018

Geschoss: 2.Obergeschoss

Block: A-B **Raum: 217**

Besonderheiten

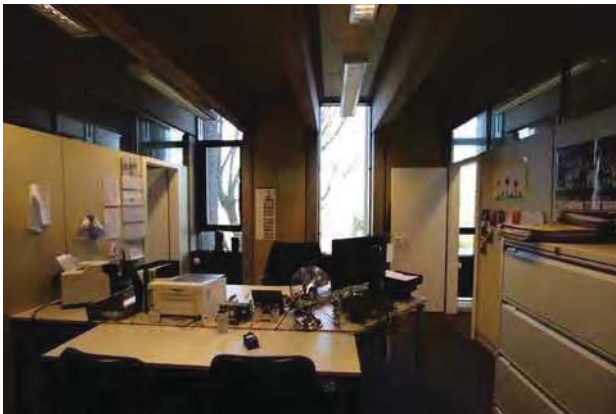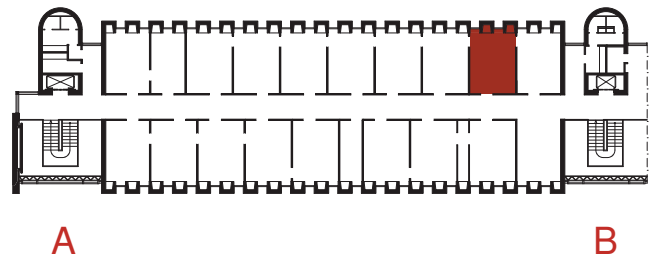

Wand Nord - Außenwand



Wand Süd - Flurwand



Wand Ost



Wand West



Decke



Boden


Forum Stadtmittelpunkt - Rathaus Castrop-Rauxel

Bauaufnahme: Nov. - Dez. 2018

Geschoss: 2.Obergeschoss

Block: A-B

Raum: Wartebereich

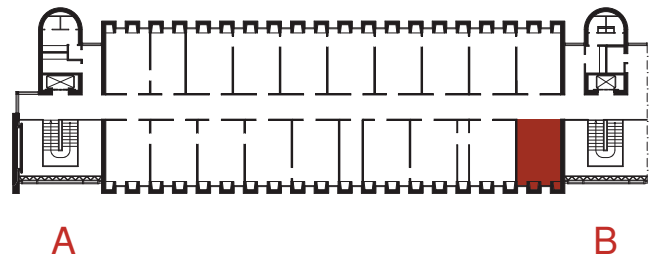

Besonderheiten

Wände:

• Außenwand Sichtbeton-U-Schalen-Fertigteile im Achsmaß 1,95 m, gestrichen; Fenster- und Wandschrankfeld im Wechsel; Wandschrank in der Achse der U-Schalen-Fertigteilelemente; sichtbare Stirnfläche U-Schale ca. 17,00 cm, Laibungstiefe ca. 26,50 cm, Kanten ohne Fase

• Flurtrennwand nicht vorhanden

• Trennwand Ost Massivwand/Treppenhauswand; Textiltapete, gestrichen; **Fußleiste Kunststoff, geschraubt; in Raumecke vertikaler Installationsschacht; Fernseher, Deckenmontage, Kabelkanal**
Farbton Wand: weiß
Farbton Fußleiste: grau

• Trennwand West flexible Systemelemente, Wandstärke ca. 12,00 cm; Federstempelsystem, durch Anpressdruck mit Tellerfedern gegen die Decke abgestützt; oberes Glasfeld durchlaufend, Höhe ca. 0,52 cm von UK Rippe, je 1 Scheibe pro Raumseite als klare Einfachverglasung, Glasstoß mit Hartkunststoffabdeckung ca. 2,00 cm, U-Schalen und Deckschalen aus Aluminium mit Hartgummidichtung, in Rippenachse mit gerade durchlaufenden Anschlussprofilen; geschlossene Trennwandelemente im Sockelbereich, beschichtete Spanplatte, Oberfläche mit Textilloptik, gestrichen; Stöße unterhalb der Rippenachse, ca. 1,00 cm Schattenfuge, Fuge mit Metallprofil hinterlegt; **Außenecke als geschlossene raumhohe Abkantung mit Eckschutzschienen aus Metall, keine Sockelausbildung**
Farbton Trennwandelement: weiß
Farbton Tellerfeder: türkis
Farbton Sockelbrett: weiß

Decke: Sichtbeton Rippendecke, gestrichen, Rippe ca. 50,00 x 17,00 cm, Achsmaß ca. 97,50 cm, jedes 2. Element als U-Schalen-Fertigteil; Zwischenachsen mit Fertigteilplatten, Fugen offen gestoßen; in Fensterachsen auf Sichtbeton ohne Unterkonstruktion aufgesetzte Akustikplatten, Breite ca. 62,50 cm; **in Fensterachsen Langfeldleuchten aufgesetzt auf Akustikplatten**
Farbton Akustikplatten: weiß

Boden: **textiler Bodenbelag, Meterware**
Farbton Teppich: grau

Fenster: Fensterelement Metall; Feld mit Festverglasung und **Feld mit eingebautem Drehkipplügel Fenster im Wechsel, Isolierverglasung der Festverglasung bauzeitlich, Isolierverglasung der Felder mit Drehkipplügel Fenster mit ausgetauschter Isolierverglasung**; BRH ca. 1,10 m; eingebauter Lüftungsmechanismus; umlaufende Laibungsbekleidung aus Metall mit Langfeldöffnungen
Feld ohne Öffnungsflügel: 2 Drehknäufe pro Laibungsseite
Feld mit Öffnungsflügel: 1 Drehknopf pro Laibungsseite
Farbton Fenster: braun

feste Einbauten:

• Wandschrank Regelement Einbauschränk im Bereich der U-Schalen-Fertigteilelemente; 2-flügelige Schranktüren aus beschichteten Holzwerkstoffplatten, Kanten mit Anleimern; Drehknopf aus Edelstahl; oberes Feld als geschlossenes Paneel; Innenkorpus als einfache Konstruktion, beschichtete Spanplatte; zurückspringender Sockel; Abstand Schranktüren zum Boden ca. 10,00 cm; Steckdosen im Sockelbereich; Innenausbau: höhenverstellbare Regalböden auf vertikalen Lochleisten aus Kunststoff; beschichtete Spanplatten
Farbton Schranktüren: ocker
Farbton Innenausbau: weiß, sofern nicht gesondert benannt


• Wandschrank Sonderelement wie vor, jedoch 1-flügelige Schranktür

Forum Stadtmittelpunkt - Rathaus Castrop-Rauxel

Baufaufnahme: Nov. - Dez. 2018

Geschoss: 2.Obergeschoss

Block: A-B **Raum: Wartebereich**

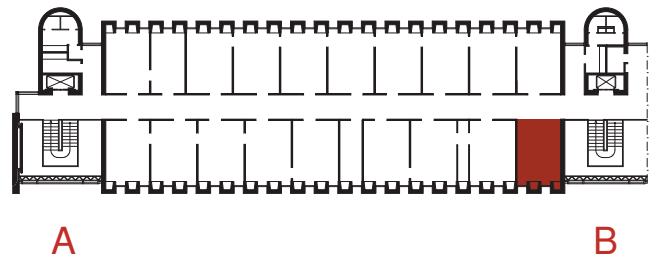

Besonderheiten

Haustechnik:

• Heizkörper

Heizkörper zwischen den Fassadenstützen hängend, vor der Fensterbrüstung; Metall; oberseitig Lüftungslamellen, vorder- und rückseitig geschlossene Metallplatten; integriertes Leuchtensteuerungstableau eingesetzt in oberseitige Lamellen, 2 parallel angeordnete gelbe, runde Knöpfe mit denen jeweils die Leuchten in einer Raumachse geschaltet werden können, **aufgesetzte Heizkörpersteuerung auf Stirnfläche**

Farbton Metallplatten: braun

Farbton Lamellen: metallsichtig

Farbton Leuchtenknöpfe: gelb

• Elektroinstal.

Steckdosen im Sockelbereich der Einbauschränke; **Bodeninstallationskanal vor Fassade, mit Datenanschlüssen; Fernseher, Deckenmontage, Kabelkanal an Wand Ost**

• Leuchten

Langfeldleuchten, abgependelt, 2 Stk. pro Rippenfeld in Fensterachse, neuzeitliche Leuchte mit Lichtlenkung
Farbton Gehäuse: weiß

Text schwarz:

vermutlich bauzeitliche Elemente

Text orange:

vermutlich nicht bauzeitliche Elemente

Text grau:

Bauzeitlichkeit ungeklärt

Bauzeitliche Ausstattung weitestgehend erhalten.


Forum Stadtmittelpunkt - Rathaus Castrop-Rauxel

Baufaufnahme: Nov. - Dez. 2018

Geschoss: 2.Obergeschoss

Block: A-B **Raum: Wartebereich**


Besonderheiten

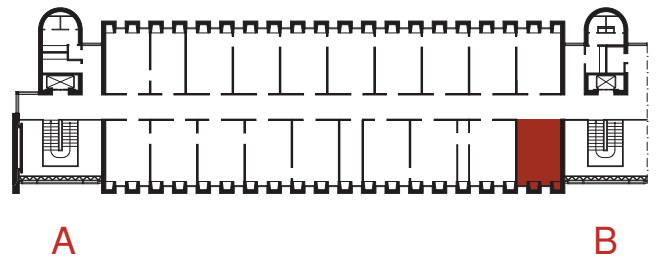

Wand Nord - Flurwand



Wand Süd - Außenwand

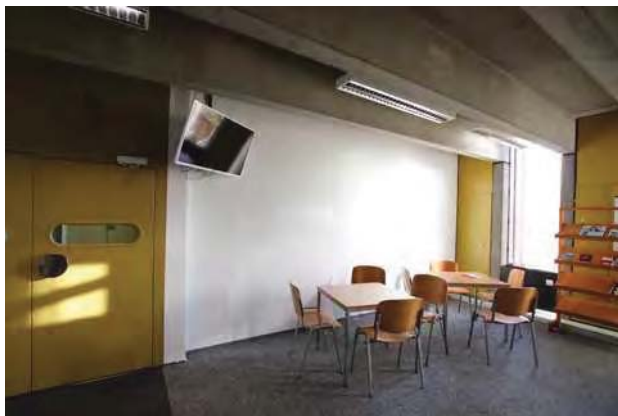

Wand Ost



Wand West



Decke




Boden

Forum Stadtmittelpunkt - Rathaus Castrop-Rauxel

Bauaufnahme: Nov. - Dez. 2018

Geschoss: 2.Obergeschoss

Block: A-B Raum: 219

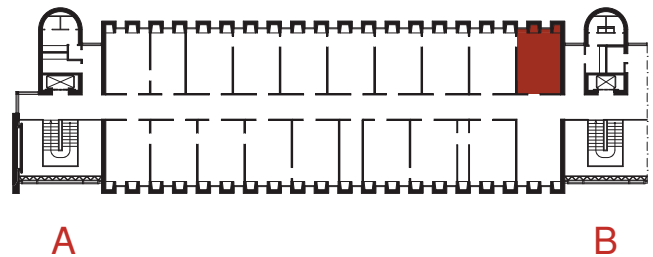

Besonderheiten

Wände:

- Außenwand Sichtbeton-U-Schalen-Fertigteile im Achsmaß 1,95 m; Fenster- und Wandschranksfeld im Wechsel; Wandschrank in der Achse der U-Schalen-Fertigteilelemente; sichtbare Stirnfläche U-Schale ca. 17,00 cm, Laibungstiefe ca. 26,50 cm, Kanten ohne Fase; keine Fußleiste
- Flurtrennwand flexible Systemelemente, Wandstärke ca. 12,00 cm; Federstempelsystem, durch Anpressdruck mit Tellerfedern gegen die Decke abgestützt; oberes Glasfeld durchlaufend, Höhe ca. 0,52 cm von UK Rippe, je 1 Scheibe pro Raumseite als klare Einfachverglasung, Glasstoß mit Hartkunststoffabdeckung ca. 2,00 cm, U-Schalen und Deckschalen aus Aluminium mit Hartgummidichtung, mäandrierend, den Rippenfeldern folgend; geschlossene Trennwandelemente im Sockelbereich, beschichtete Spanplatte, Oberfläche mit Textiloptik; Stöße unterhalb der Rippenachse, ca. 1,00 cm Schattenfuge, Fuge mit Metallprofil hinterlegt; um Materialstärke zurückspringendes Sockelbrett, Höhe ca. 10,00 cm, beschichtet, Oberfläche glatt; Trennwand mit Zimmertür
Farbton Trennwandelement: creme/weiß
Farbton Tellerfeder: türkis
Farbton Sockelbrett: creme/weiß
- Trennwand Ost Massivwand; Textiltapete, gestrichen; Fußleiste Kunststoff, geschraubt; in Raumecke vertikaler Installationsschacht
Farbton Wand: weiß
Farbton Fußleiste: grau
- Trennwand West Systemtrennwand wie vor, jedoch in Rippenachse mit gerade durchlaufenden Anschlussprofilen; Trennwand mit Zwischentür

Decke:

Sichtbeton Rippendecke, Rippe ca. 50,00 x 17,00 cm, Achsmaß ca. 97,50 cm, jedes 2. Element als U-Schalen-Fertigteil; Zwischenachsen mit Fertigteilplatten, Fugen offen gestoßen; in Fensterachsen auf Sichtbeton ohne Unterkonstruktion aufgesetzte Akustikplatten, Breite ca. 62,50 cm; in Fensterachsen Langfeldleuchten aufgesetzt auf Akustikplatten
Farbton Akustikplatten: creme/weiß

Boden:

textiler Bodenbelag, Meterware
Farbton Teppich: grau

Türen:

- Zimmertür Umfassungszarge dreiteilig, Zargenspiegel flurseitig ca. 7,80 cm, zimmerseitig ca. 6,50 cm, Anschluss Systemtrennwand mit Schattenfuge; Holztürblatt mit Beschichtung, Anschlag flurseitig, einfach gefälzt; Dichtung 3-seitig; Handdrücker mit runder Drückerrosette und runder Zylinderrosette, Edelstahl; aufgesetzte Bänder; Türblatt ist aufgedoppelt
Farbton Türblatt: türkis, beidseitig
Farbton Zarge: türkis, beidseitig
- Zwischentür: Umfassungszarge, Holz mit Beschichtung; Holztürblatt mit Beschichtung, Breite nicht im Systemmaß der Trennwand
Farbton Zarge: weiß
Farbton Türblatt: weiß

Fenster:


Fensterelement Metall; Feld mit Festverglasung und Feld mit eingebautem Drehkipplügfelfenster im Wechsel, Isolierverglasung der Festverglasung bauzeitlich, Isolierverglasung der Felder mit Drehkipplügfelfenster mit ausgetauschter Isolierverglasung; BRH ca. 1,10 m; eingebauter Lüftungsmechanismus; umlaufende Laibungsbekleidung aus Metall mit Langfeldöffnungen
Feld ohne Öffnungsflügel: 2 Drehknäufe pro Laibungsseite
Feld mit Öffnungsflügel: 1 Drehknopf pro Laibungsseite
Farbton Fenster: braun

Forum Stadtmittelpunkt - Rathaus Castrop-Rauxel

Baufaufnahme: Nov. - Dez. 2018

Geschoss: 2.Obergeschoss

Block: A-B Raum: 219

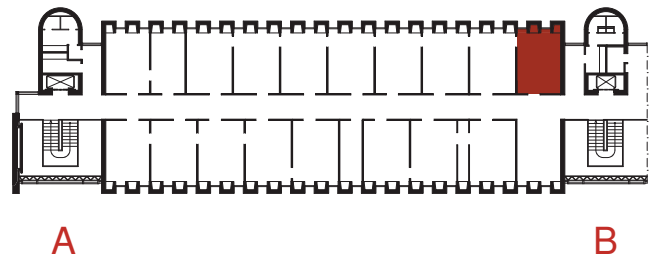

Besonderheiten

feste Einbauten:

- Wandschrank
- Regelelement

Einbauschränk im Bereich der U-Schalen-Fertigteilelemente; 2-flügelige Schranktüren aus beschichteten Holzwerkstoffplatten, Kanten mit Anleimern; Drehknauf aus Edelstahl; oberes Feld als geschlossenes Paneel; Innenkorpus als einfache Konstruktion, beschichtete Spanplatte; zurückspringender Sockel; Abstand Schranktüren zum Boden ca. 10,00 cm; Steckdosen im Sockelbereich; Innenausbau: höhenverstellbare Regalböden auf vertikalen Lochleisten aus Kunststoff; beschichtete Spanplatten
Farbton Schranktüren: ocker
Farbton Innenausbau: weiß, sofern nicht gesondert benannt

- Wandschrank
- Sonderelement

Einbauschränk Sonderelement Endfeld: wie vor, jedoch 1-flügelige Schranktür

- Haustechnik:
- Heizkörper

Heizkörper zwischen den Fassadenstützen hängend, vor der Fensterbrüstung; Metall; oberseitig Lüftungslamellen, vorder- und rückseitig geschlossene Metallplatten; integriertes Leuchtensteuerungstableau eingesetzt in oberseitige Lamellen, 2 parallel angeordnete gelbe, runde Knöpfe mit denen jeweils die Leuchten in einer Raumachse geschaltet werden können, aufgesetzte Heizkörpersteuerung auf Stirnfläche
Farbton Metallplatten: braun
Farbton Lamellen: metallstichig
Farbton Leuchtenknöpfe: gelb

- Elektroinstal.

Steckdosen im Sockelbereich der Einbauschränke; Bodeninstallationskanal vor Fassade, mit Datenanschlüssen

- Leuchten

Langfeldleuchten, abgependelt, 2 Stk. pro Rippenfeld in Fensterachse, neuzeitliche Leuchte mit Lichtlenkung
Farbton Gehäuse: weiß

Text schwarz:

vermutlich bauzeitliche Elemente

Text orange:

vermutlich nicht bauzeitliche Elemente

Text grau:

Bauzeitlichkeit ungeklärt

Bauzeitliche Ausstattung weitestgehend erhalten.


Forum Stadtmittelpunkt - Rathaus Castrop-Rauxel

Bauaufnahme: Nov. - Dez. 2018

Geschoss: 2.Obergeschoss

Block: A-B **Raum: 219**

Besonderheiten

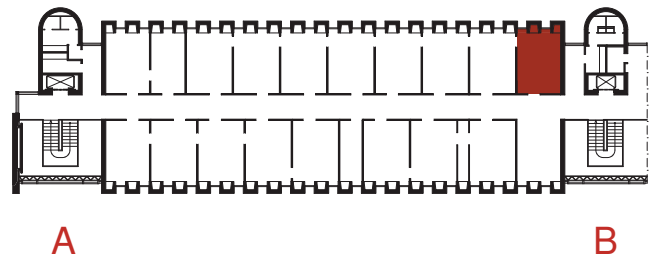

Wand Nord - Außenwand



Wand Süd - Flurwand



Wand Ost



Wand West




Decke



Boden

Treppenhaus A.....	Seite 53 - 97
4.Obergeschoss A-B.....	Seite 98 - 154
3.Obergeschoss A-B.....	Seite 155 - 203
2.Obergeschoss A-B.....	Seite 204 - 268
1.Obergeschoss A-B.....	Seite 269 - 295
Erdgeschoss A-B.....	Seite 296- 350
Treppenhaus B.....	Seite 351 - 392
1.Obergeschoss B-C.....	Seite 393 - 415
Erdgeschoss B-C.....	Seite 416 - 438
2.Obergeschoss C-D.....	Seite 439 - 447

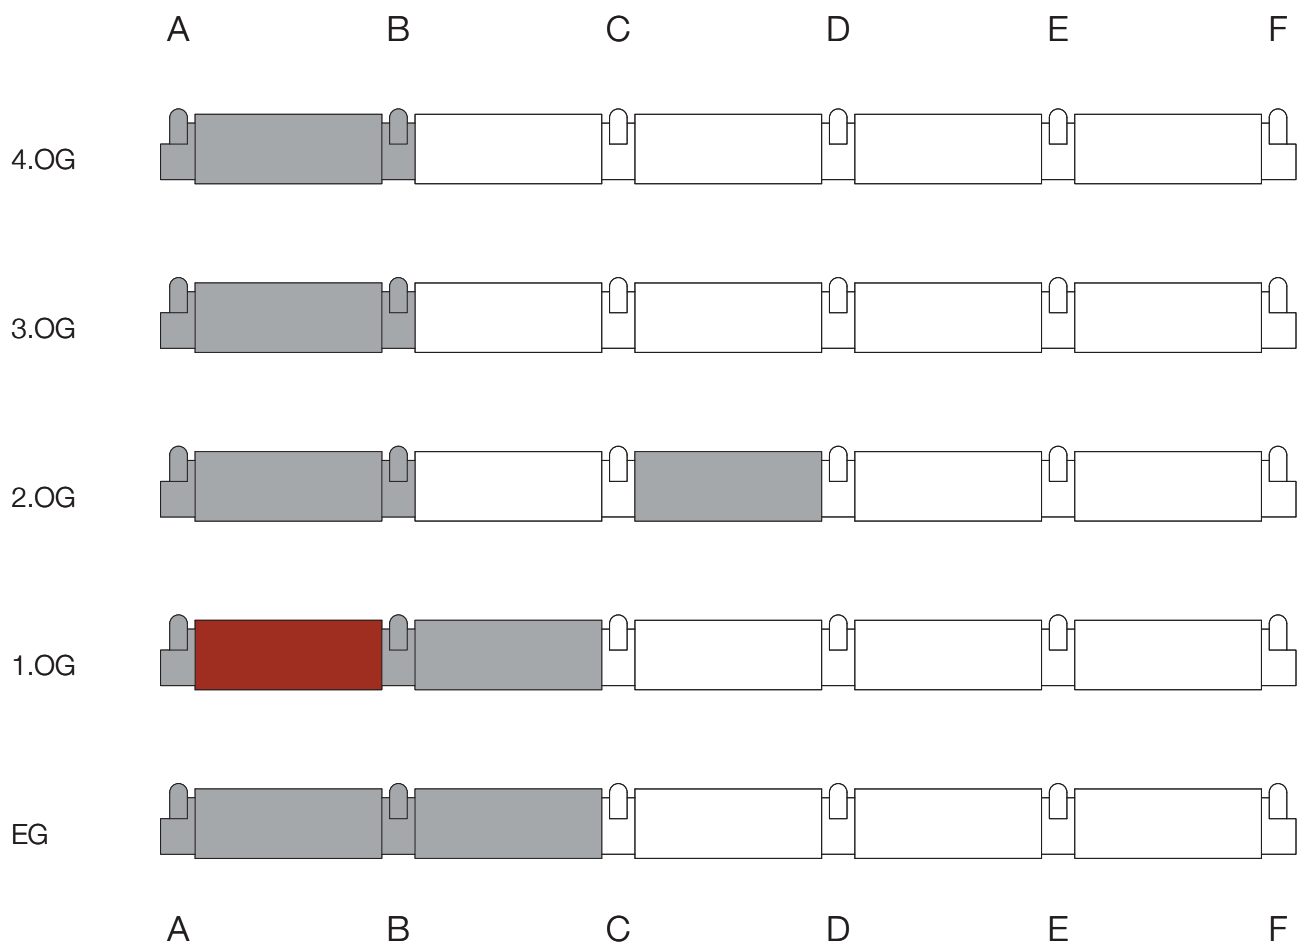


Forum Stadtmittelpunkt - Rathaus Castrop-Rauxel

Bauaufnahme: Nov. - Dez. 2018

Geschoss: 1.Obergeschoss

Block: A-B

Raum: Vorraum Bürgerbüro



Bauteil

Konstruktion, Oberflächen

A

B

Wände:

• Außenwände

Sichtbeton-U-Schalen-Fertigteile im Achsmaß 1,95 m; Fenster- und Wandschränkfeld im Wechsel; Wandschrank in der Achse der U-Schalen-Fertigteilelemente; sichtbare Stirnfläche U-Schale ca. 17,00 cm, Laibungstiefe ca. 26,50 cm, Kanten ohne Fase; keine Fußleiste

• Wand Ost

südlicher Teil: Massivwand/Treppenhauswand bis Achse ehemalige Flurtrennwand; Textiltapete, gestrichen; **Fußleiste Kunststoff, geschraubt**; Flurtür; **neben Flurtür vertikaler Installationsschacht**
Farbton Wand: weiß
Farbton Fußleiste: grau

Wandversatz: 3,5 Felder flexible Systemtrennwand; Wandstärke ca. 12,00 cm; Federstempelsystem, durch Anpressdruck mit Tellerfedern gegen die Decke abgestützt; oberes Glasfeld durchlaufend, Höhe ca. 0,52 cm von UK Rippe, je 1 Scheibe pro Raumseite als klare Einfachverglasung, Glasstoß mit Hartkunststoffabdeckung ca. 2,00 cm, U-Schalen und Deckschalen aus Aluminium mit Hartgummidichtung, mäandrierend, den Rippenfeldern folgend; geschlossene Trennwandelemente im Sockelbereich, beschichtete Spanplatte, Oberfläche mit Textiloptik; Stöße unterhalb der Rippenachse, ca. 1,00 cm Schattenfuge, Fuge mit Metallprofil hinterlegt; um Materialstärke zurückspringendes Sockelbrett, Höhe ca. 10,00 cm, beschichtet, Oberfläche glatt; **Außenecke als geschlossene raumhohe Abkantung aus beschichteten Spanplatten mit Eckschutzschienen aus Metall, keine Sockelausbildung**
Farbton Trennwandelement: creme/weiß, Trennwand mit Zimmertür
Farbton Tellerfeder: türkis
Farbton Sockelbrett: creme/weiß

nördlicher Teil: leichte Trennwand; Spanplatte beschichtet, raumhoch; kein Oberlicht; Schnittkanten offen, sichtbare Verschraubungen, teilweise mit Kunststoffabdeckungen; Plattenstoß mit Schattenfuge, Breite Fuge ca. 1,00 cm; Kabelkanal als Sockelleiste, gleiches Material; Trennwand mit Zwischentür
Farbton Trennwand: weiß

• Wand West

flexible Systemtrennwand; Wandstärke ca. 12,00 cm; Federstempelsystem, durch Anpressdruck mit Tellerfedern gegen die Decke abgestützt; oberes Glasfeld durchlaufend, Höhe ca. 0,52 cm von UK Rippe, je 1 Scheibe pro Raumseite als klare Einfachverglasung, Glasstoß mit Hartkunststoffabdeckung ca. 2,00 cm, U-Schalen und Deckschalen aus Aluminium mit Hartgummidichtung, in Rippenachse mit gerade durchlaufenden Anschlussprofilen; geschlossene Trennwandelemente im Sockelbereich, beschichtete Spanplatte, Oberfläche mit Textiloptik; Stöße unterhalb der Rippenachse, ca. 1,00 cm Schattenfuge, Fuge mit Metallprofil hinterlegt; um Materialstärke zurückspringendes Sockelbrett, Höhe ca. 10,00 cm, beschichtet, Oberfläche glatt, **Zwischentür im nördlichen Wandabschnitt**
Farbton Trennwandelement: creme/weiß
Farbton Tellerfeder: türkis
Farbton Sockelbrett: creme/weiß

mittlerer Wandbereich (ehemalige Flurbreite): raumhohe Trockenbauwand, gespachtelt, gestrichen, Trennwand mit doppelflügeliger Ganzglastür

Decke:

Sichtbeton Rippendecke, Rippe ca. 50,00 x 17,00 cm, Achsmaß ca. 97,50 cm, jedes 2. Element als U-Schalen-Fertigteil; Zwischenachsen mit Fertigteilplatten, Fugen offen gestoßen; in Fensterachsen auf Sichtbeton ohne Unterkonstruktion aufgesetzte Akustikplatten, Breite ca. 62,50 cm; **in Fensterachsen Langfeldleuchten aufgesetzt auf Akustikplatten**
Farbton Akustikplatten: creme/weiß

Boden:

textiler Bodenbelag, Meterware
Farbton Teppich: grau


Forum Stadtmittelpunkt - Rathaus Castrop-Rauxel

Bauaufnahme: Nov. - Dez. 2018

Geschoss: 1.Obergeschoss

Block: A-B

Raum: Vorraum Bürgerbüro



A

B

Bauteil

Konstruktion, Oberflächen

Türen:

- Zimmertür: Umfassungszarge dreiteilig, Zargenspiegel flurseitig ca. 7,80 cm, zimmerseitig ca. 6,50 cm, Anschluss Systemtrennwand mit Schattenfuge; **Holztürblatt ersetzt durch Ganzglastür, Drücker und Schlosskasten aus Edelstahl**
Farbton Zarge: türkis, beidseitig
- Zwischentüren: **Umfassungszarge, Holz mit Beschichtung; Holztürblatt mit Beschichtung**
Farbton Zarge: weiß
Farbton Türblatt: weiß
- Ganzglastür: **Umfassungszarge aus Metall, Ganzglastüren, doppelflügig, Türdrücker, Schlosskasten und Beschläge aus Edelstahl**
Farbton Zarge: weiß
- Flurtür: Türelemente Metall, lackiert; 2-flügelige Anlage, öffnet gegenläufig; oberes Feldelement geschlossen; Türblatt mit Sichtfenster (ca. 20 x 68 cm), liegendes Format, Schmalseite als Kreissegment, Drahtglas, flurseitige Glashalteleiste, geschraubt; 2 Obentürschließer; Türknauf Edelstahl, rund Ø 20 cm; runde Uhr auf oberem Paneel oberhalb Gehflügel
Farbton Türelement: ocker
- Fenster: Fensterelement Metall; Feld mit Festverglasung und **Feld mit eingebautem Drehkipplügel Fenster** im Wechsel, Isolierverglasung der Festverglasung bauezeitlich, **Isolierverglasung der Felder mit Drehkipplügel Fenster mit ausgetauschter Isolierverglasung**; BRH ca. 1,10 m; eingebauter Lüftungsmechanismus; umlaufende Laibungsbekleidung aus Metall mit Langfeldöffnungen
Feld ohne Öffnungsflügel: 2 Drehknäufe pro Laibungsseite
Feld mit Öffnungsflügel: 1 Drehknauf pro Laibungsseite
Farbton Fenster: braun

feste Einbauten:


- Wandschrank
Regelement: 2 Einbauschränke im Bereich der U-Schalen-Fertigteilelemente; 2-flügelige Schranktüren aus beschichteten Holzwerkstoffplatten, Kanten mit Anleimern; Drehknauf aus Edelstahl; oberes Feld als geschlossenes Paneel; Innenkorpus als einfache Konstruktion, beschichtete Spanplatte; zurückspringender Sockel; Abstand Schranktüren zum Boden ca. 10,00 cm; Steckdosen im Sockelbereich; Innenausbau: höhenverstellbare Regalböden auf vertikalen Lochleisten aus Kunststoff; beschichtete Spanplatten
Farbton Schranktüren: ocker
Farbton Innenausbau: weiß, sofern nicht gesondert benannt
- Technikschränk
Regelement: wie vor, jedoch als **Technikschränk: Korpus mit geringer Tiefe, vermutlich umgebauter Wandschrank, Drehknauf fehlt, offene Leitungsführung**
- Garderobe
Regelement: wie vor, jedoch, 3 Elemente mit Innenausbau inkl. Garderobenstange lotrecht zu Türen; Halterung aus Kunststoff an der Unterseite eines Regalbodens von oben verschraubt; Garderobenstange aus Edelstahl, Rundrohr
- Haustechnik:
- Heizkörper: Heizkörper zwischen den Fassadenstützen hängend, vor der Fensterbrüstung; Metall; oberseitig Lüftungslamellen, vorder- und rückseitig geschlossene Metallplatten; integriertes Leuchtensteuerungstableau eingesetzt in oberseitige Lamellen, 2 parallel angeordnete gelbe, runde Knöpfe mit denen jeweils die Leuchten in einer Raumachse geschaltet werden können, **aufgesetzte Heizkörpersteuerung auf Stirnfläche**
Farbton Metallplatten: braun
Farbton Lamellen: metallstichtig
Farbton Leuchtenknöpfe: gelb
- Elektroinstal.: Steckdosen im Sockelbereich der Einbauschränke; **Bodeninstallationskanal vor Fassade, mit Datenanschlüssen; Kabelkanal seitlich an Rippe für Rauchmelder, abgehängter Monitor neben**

Forum Stadtmittelpunkt - Rathaus Castrop-Rauxel

Baufaufnahme: Nov. - Dez. 2018

Geschoss: 1.Obergeschoss

Block: A-B **Raum: Vorraum Bürgerbüro**

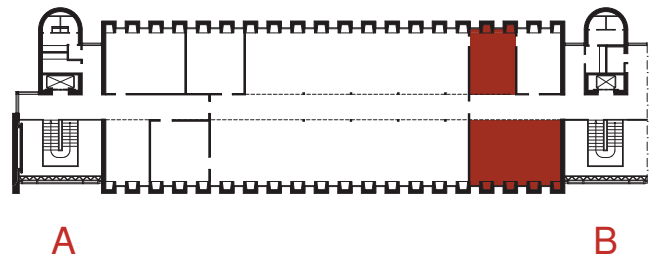

Bauteil Konstruktion, Oberflächen

- Leuchten:

Flurtür

Langfeldleuchten, abgependelt, 5 Stk. pro Rippenfeld in Fensterachse (Raumbreite = Bürobreite + Flurbereite + Bürobereite) bzw. 3 Stk. pro Rippenfeld in Fensterachse (Raumbreite = Bürobreite + Flurbereite), neuzeitliche Leuchte mit Lichtlenkung, Metallgehäuse
Farbton Gehäuse: weiß
- Sonstiges:

Lamellenvorhang an Südfenster; runde Wanduhr an Flurtür; Bildschirm neben Flurtür

Text schwarz: vermutlich bauzeitliche Elemente
 Text orange: vermutlich nicht bauzeitliche Elemente
 Text grau: Bauzeitlichkeit ungeklärt

Bauzeitliche Ausstattung weitestgehend erhalten.


Forum Stadtmittelpunkt - Rathaus Castrop-Rauxel

Baufaufnahme: Nov. - Dez. 2018


Geschoss: 1.Obergeschoss

Block: A-B Raum: Vorraum Bürgerbüro

Fotografien

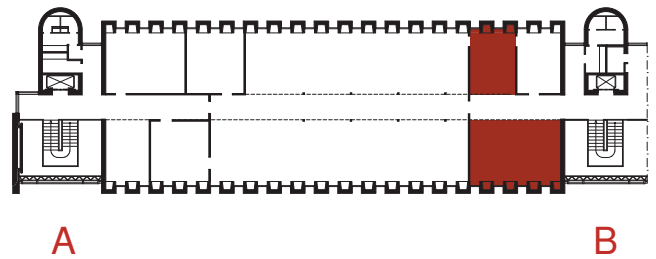

Wand Nord - Außenwand

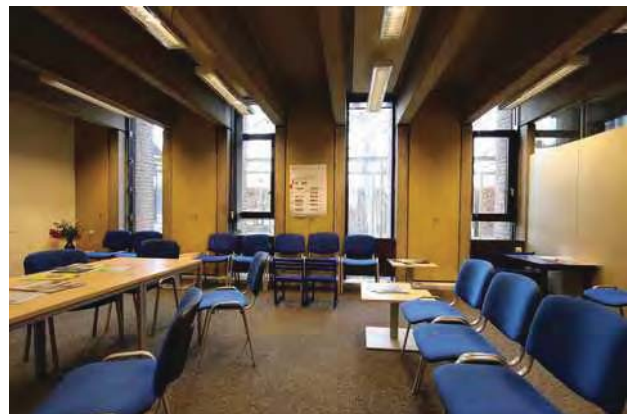

Wand Süd - Außenwand



Wand Ost



Wand West



Decke



Boden


Forum Stadtmittelpunkt - Rathaus Castrop-Rauxel

Bauaufnahme: Nov. - Dez. 2018

Geschoss: 1.Obergeschoss

Block: A-B

Raum: Schalter 9



Bauteil

Konstruktion, Oberflächen

A

B

Wände:

• Außenwand

Sichtbeton-U-Schalen-Fertigteile im Achsmaß 1,95 m; Fenster- und Wandschranksfeld im Wechsel; Wandschrank in der Achse der U-Schalen-Fertigteilelemente; sichtbare Stirnfläche U-Schale ca. 17,00 cm, Laibungstiefe ca. 26,50 cm, Kanten ohne Fase; keine Fußleiste

• Flurtrennwand

flexible Systemelemente, Wandstärke ca. 12,00 cm; Federstempelsystem, durch Anpressdruck mit Tellerfedern gegen die Decke abgestützt; oberes Glasfeld durchlaufend, Höhe ca. 0,52 cm von UK Rippe, je 1 Scheibe pro Raumseite als klare Einfachverglasung, Glasstoß mit Hartkunststoffabdeckung ca. 2,00 cm, U-Schalen und Deckschalen aus Aluminium mit Hartgummidichtung, mändrierend, den Rippenfeldern folgend; geschlossene Trennwandelemente im Sockelbereich, beschichtete Spanplatte, Oberfläche mit TextiLOPTIK; Stöße unterhalb der Rippenachse, ca. 1,00 cm Schattenfuge, Fuge mit Metallprofil hinterlegt; um Materialstärke zurückspringendes Sockelbrett, Höhe ca. 10,00 cm, beschichtet, Oberfläche glatt
Farbton Trennwandelement: creme/weiß, Trennwand mit Zimmertür
Farbton Tellerfeder: türkis
Farbton Sockelbrett: creme/weiß

• Trennwand Ost

Massivwand/Treppenhauswand; Textiltapete, gestrichen; Fußleiste Kunststoff, geschraubt; in Raumecke vertikaler Installationsschacht, Brüstungskanal
Farbton Wand: weiß
Farbton Fußleiste: grau

• Trennwand West

leichte Trennwand; Spanplatte beschichtet, raumhoch; kein Oberlicht; Schnittkanten offen, sichtbare Verschraubungen, teilweise mit Kunststoffabdeckungen; Plattenstoß mit Schattenfuge, Breite Fuge ca. 1,00 cm; Trennwand mit Zwischentür
Farbton Trennwand: weiß
Farbton Sockelleiste: weiß

Decke:

Sichtbeton Rippendecke, Rippe ca. 50,00 x 17,00 cm, Achsmaß ca. 97,50 cm, jedes 2. Element als U-Schalen-Fertigteil; Zwischenachsen mit Fertigteilplatten, Fugen offen gestoßen; in Fensterachsen auf Sichtbeton ohne Unterkonstruktion aufgesetzte Akustikplatten, Breite ca. 62,50 cm; in Fensterachsen Langfeldleuchten aufgesetzt auf Akustikplatten
Farbton Akustikplatten: creme/weiß

Boden:

textiler Bodenbelag, Meterware
Farbton Teppich: grau

Türen:

• Zimmertür

Umfassungszarge dreiteilig, Zargenspiegel flurseitig ca. 7,80 cm, zimmerseitig ca. 6,50 cm, Anschluss Systemtrennwand mit Schattenfuge; Holztürblatt ersetzt durch Ganzglastür, Drücker und Schlosskasten aus Edelstahl
Farbton Zarge: türkis, beidseitig

• Zwischentür:

Umfassungszarge, Holz mit Beschichtung; Holztürblatt mit Beschichtung
Farbton Zarge: weiß
Farbton Türblatt: weiß

Fenster:


Fensterelement Metall; Feld mit Festverglasung und Feld mit eingebautem Drehkipplügel Fenster im Wechsel, Isolierverglasung der Festverglasung bauzeitlich, Isolierverglasung der Felder mit Drehkipplügel Fenster mit ausgetauschter Isolierverglasung; BRH ca. 1,10 m; eingebauter Lüftungsmechanismus; umlaufende Laibungsbekleidung aus Metall mit Langfeldöffnungen
Feld ohne Öffnungsflügel: 2 Drehknäufe pro Laibungsseite
Feld mit Öffnungsflügel: 1 Drehknäuf pro Laibungsseite

Forum Stadtmittelpunkt - Rathaus Castrop-Rauxel

Bauaufnahme: Nov. - Dez. 2018

Geschoss: 1.Obergeschoss

Block: A-B Raum: Schalter 9



Bauteil Konstruktion, Oberflächen

- | | |
|---|---|
| <p>festen Einbauten:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Wandschrank <p>Regelelement:</p> | <p>Farbton Fenster: braun</p> <p>Einbauschränk im Bereich der U-Schalen-Fertigteilelemente; 2-flügelige Schranktüren aus beschichteten Holzwerkstoffplatten, Kanten mit Anleimern; Drehknäuf aus Edelstahl; oberes Feld als geschlossenes Paneel; Innenkorpus als einfache Konstruktion, beschichtete Spanplatte; zurückspringender Sockel; Abstand Schranktüren zum Boden ca. 10,00 cm; Steckdosen im Sockelbereich; Innenausbau: höhenverstellbare Regalböden auf vertikalen Lochleisten aus Kunststoff; beschichtete Spanplatten</p> <p>Farbton Schranktüren: ocker</p> <p>Farbton Innenausbau: weiß, sofern nicht gesondert benannt</p> |
| <ul style="list-style-type: none"> • Wandschrank <p>Sonderelement:</p> | <p>wie vor, jedoch 1-flügelige Schranktür</p> |
| <p>Haustechnik:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Heizkörper: | <p>Heizkörper zwischen den Fassadenstützen hängend, vor der Fensterbrüstung; Metall; oberseitig Lüftungslamellen, vorder- und rückseitig geschlossene Metallplatten; integriertes Leuchtensteuerungstableau eingesetzt in oberseitige Lamellen, 2 parallel angeordnete gelbe, runde Knöpfe mit denen jeweils die Leuchten in einer Raumachse geschaltet werden können, aufgesetzte Heizkörpersteuerung auf Stirnfläche</p> <p>Farbton Metallplatten: braun</p> <p>Farbton Lamellen: metallsichtig</p> <p>Farbton Leuchtenknöpfe: gelb</p> |
| <ul style="list-style-type: none"> • Elektroinstal.: | <p>Steckdosen im Sockelbereich der Einbauschränke; Bodeninstallationskanal vor Fassade, mit Datenanschlüssen; Brüstungskanal an Wand Ost</p> |
| <ul style="list-style-type: none"> • Leuchten: | <p>Langfeldleuchten, abgependelt, 2 Stk. pro Rippenfeld in Fensterachse, neuzeitliche Leuchte mit Lichtlenkung, Metallgehäuse</p> <p>Farbton Gehäuse: weiß</p> |

Text schwarz: vermutlich bauzeitliche Elemente
Text orange: vermutlich nicht bauzeitliche Elemente
Text grau: Bauzeitlichkeit ungeklärt

Bauzeitliche Ausstattung weitestgehend erhalten.


Forum Stadtmittelpunkt - Rathaus Castrop-Rauxel

Baufaufnahme: Nov. - Dez. 2018

Geschoss: 1.Obergeschoss

Block: A-B **Raum: Schalter 9**

Fotografien

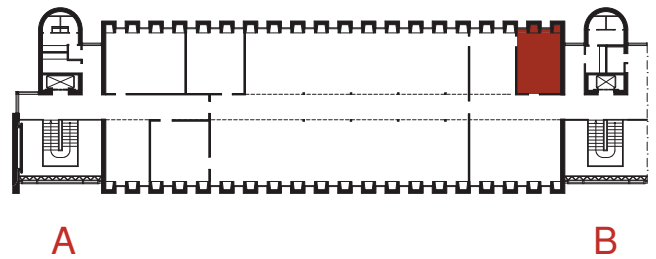

Wand Nord - Außenwand



Wand Süd - Flurwand



Wand Ost



Wand West



Decke



Boden


Forum Stadtmittelpunkt - Rathaus Castrop-Rauxel

Bauaufnahme: Nov. - Dez. 2018

Geschoss: 1.Obergeschoss

Block: A-B

Raum: 101



Bauteil

Konstruktion, Oberflächen

A

B

Wände:

• Außenwand

Sichtbeton-U-Schalen-Fertigteile im Achsmaß 1,95 m, gestrichen; Fenster- und Wandschrankfeld im Wechsel; Wandschrank in der Achse der U-Schalen-Fertigteilelemente; sichtbare Stirnfläche U-Schale ca. 17,00 cm, Laibungstiefe ca. 26,50 cm, Kanten ohne Fase; Teppich-Fußleiste mit Kunststoffabdeckung
Farbton Betonflächen: weiß

• Flurtrennwand

flexible Systemelemente, Wandstärke ca. 12,00 cm; Federstempelsystem, durch Anpressdruck mit Tellerfedern gegen die Decke abgestützt; oberes Glasfeld durchlaufend, Höhe ca. 0,52 cm von UK Rippe, je 1 Scheibe pro Raumseite als klare Einfachverglasung, Glasstoß mit Hartkunststoffabdeckung ca. 2,00 cm, U-Schalen und Deckschalen aus Aluminium mit Hartgummidichtung, mäandrierend, den Rippenfeldern folgend; geschlossene Trennwandelemente im Sockelbereich, beschichtete Spanplatte, Oberfläche mit Textilloptik, gestrichen; Stöße unterhalb der Rippenachse, ca. 1,00 cm Schattenfuge, Fuge mit Metallprofil hinterlegt; Teppich-Fußleiste mit Kunststoffabdeckung; Trennwand mit Zimmertür
Farbton Trennwandelement: weiß
Farbton Tellerfeder: türkis
Farbton Sockelbrett: weiß

• Trennwand Ost

Massivwand/Treppenhauswand; Textiltapete, gestrichen; Teppich-Fußleiste mit Kunststoffabdeckung; in Raumecke vertikaler Installationsschacht
Farbton Wand: weiß
Farbton Fußleiste: grau

• Trennwand West

wie vor, jedoch in Rippenachse mit gerade durchlaufenden Anschlussprofilen

Decke:

Sichtbeton Rippendecke, gestrichen, Rippe ca. 50,00 x 17,00 cm, Achsmaß ca. 97,50 cm, jedes 2. Element als U-Schalen-Fertigteil; Zwischenachsen mit Fertigteilplatten, Fugen offen gestoßen; in Fensterachsen auf Sichtbeton ohne Unterkonstruktion aufgesetzte Akustikplatten, Breite ca. 62,50 cm; in Fensterachsen Langfeldleuchten aufgesetzt auf Akustikplatten
Farbton Akustikplatten: weiß
Farbton Betonflächen: weiß

Boden:

textiler Bodenbelag, Velours, Meterware
Farbton Teppich: blau

Türen:

• Zimmertür

Umfassungszarge dreiteilig, Zargenspiegel flurseitig ca. 7,80 cm, zimmerseitig ca. 6,50 cm, Anschluss Systemtrennwand mit Schattenfuge; Holztürblatt mit Beschichtung, Anschlag flurseitig, einfach gefälzt; Dichtung 3-seitig; Handdrücker mit runder Drückerrosette und runder Zylinderrosette, keine Rosettenabdeckung vorhanden, Verschraubung sichtbar, flurseitig Knauf, Edelstahl; aufgesetzte Bänder
Farbton Türblatt: türkis, beidseitig
Farbton Zarge: türkis, beidseitig

Fenster:

Fensterelement Metall; Feld mit Festverglasung und Feld mit eingebautem Drehkipplügel Fenster im Wechsel, Isolierverglasung der Festverglasung bauzeitlich, Isolierverglasung der Felder mit Drehkipplügel Fenster mit ausgetauschter Isolierverglasung; BRH ca. 1,10 m; eingebauter Lüftungsmechanismus; umlaufende Laibungsbekleidung aus Metall mit Langfeldöffnungen
Feld ohne Öffnungsflügel: 2 Drehknäufe pro Laibungsseite
Feld mit Öffnungsflügel: 1 Drehknäuf pro Laibungsseite
Farbton Fenster: braun

feste Einbauten:

• Wandschrank

Einbauschränk im Bereich der U-Schalen-Fertigteilelemente; 2-flügelige Schranktüren aus be-


Forum Stadtmittelpunkt - Rathaus Castrop-Rauxel

Bauaufnahme: Nov. - Dez. 2018

Geschoss: 1.Obergeschoss

Block: A-B

Raum: 101



A

B

Bauteil

Konstruktion, Oberflächen

- | | |
|---------------------------------|---|
| Regelelement: | schichteten Holzwerkstoffplatten, Kanten mit Anleimern; Drehknauf aus Edelstahl; oberes Feld als geschlossenes Paneel; Innenkorpus als einfache Konstruktion, beschichtete Spanplatte; zurückspringender Sockel; Abstand Schranktüren zum Boden ca. 10,00 cm; Steckdosen im Sockelbereich; Innenausbau: höhenverstellbare Regalböden auf vertikalen Lochleisten aus Kunststoff; beschichtete Spanplatten
Farbton Schranktüren: ocker
Farbton Innenausbau: weiß, sofern nicht gesondert benannt |
| • Garderobe
Regelelement: | wie vor, jedoch, 3 Elemente mit Innenausbau inkl. Garderobenstange lotrecht zu Türen; Halterung aus Kunststoff an der Unterseite eines Regalbodens von oben verschraubt; Garderobenstange aus Edelstahl, Rundrohr |
| • Waschtisch
Regelelement: | wie vor, jedoch, Innenausbau mit Waschtisch; Unterbauschränk, Korpus aus beschichteten Spanplatten, Kanten mit Anleimern, Tür fehlt , Waschtischplatte aus beschichteter Spanplatte, Kunststoffbecken; Spiegelement nach oben aufklappbar |
| • Wandschränk
Sonderelement: | wie vor, jedoch 1-flügelige Schranktür |
| Haustechnik:
• Heizkörper: | Heizkörper zwischen den Fassadenstützen hängend, vor der Fensterbrüstung; Metall; oberseitig Lüftungslamellen, vorder- und rückseitig geschlossene Metallplatten; integriertes Leuchtensteuerungstableau eingesetzt in oberseitige Lamellen, 2 parallel angeordnete gelbe, runde Knöpfe mit denen jeweils die Leuchten in einer Raumachse geschaltet werden können, aufgesetzte Heizkörpersteuerung auf Stirnfläche
Farbton Metallplatten: braun
Farbton Lamellen: metallsichtig
Farbton Leuchtenknöpfe: gelb |
| • Elektroinstal.: | Steckdosen im Sockelbereich der Einbauschränke; umlaufende Sockelleiste als Kabelkanal; Steckdosen an Wand West & Ost |
| • Leuchten: | Langfeldleuchten, abgependelt, 2 Stk. pro Rippenfeld in Fensterachse, neuzeitliche Leuchte mit Lichtlenkung, Metallgehäuse
Farbton Gehäuse: weiß |
| • Sanitär: | Waschtisch in Einbauschränk Außenwand |
| • Lüftung: | Klimagerät an Wand West |

Text schwarz:

vermutlich bauzeitliche Elemente

Text orange:

vermutlich nicht bauzeitliche Elemente

Text grau:

Bauzeitlichkeit ungeklärt

Bauzeitliche Ausstattung weitestgehend erhalten.


Forum Stadtmittelpunkt - Rathaus Castrop-Rauxel

Baufaufnahme: Nov. - Dez. 2018

Geschoss: 1.Obergeschoss

Block: A-B **Raum: 101**

Fotografien

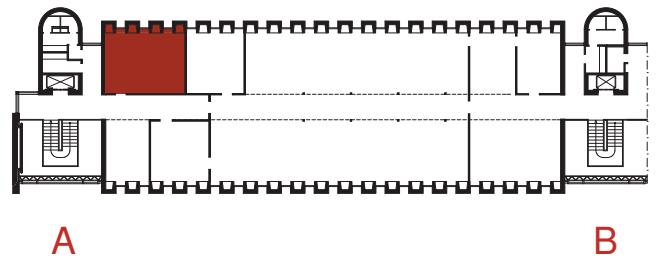


Wand Nord - Außenwand



Wand Süd - Flurwand



Wand Ost

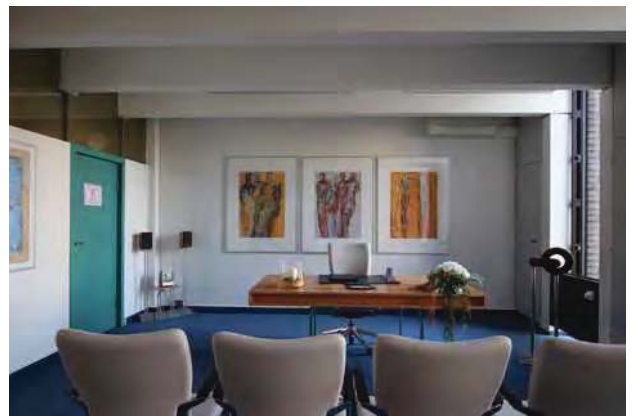

Wand West



Decke



Boden


Forum Stadtmittelpunkt - Rathaus Castrop-Rauxel

Bauaufnahme: Nov. - Dez. 2018

Geschoss: 1.Obergeschoss

Block: A-B

Raum: 102



Bauteil

Konstruktion, Oberflächen

A

B

Wände:

- Außenwand Sichtbeton-U-Schalen-Fertigteile im Achsmaß 1,95 m, gestrichen; Fenster- und Wandschrankfeld im Wechsel; Wandschrank in der Achse der U-Schalen-Fertigteilelemente; sichtbare Stirnfläche U-Schale ca. 17,00 cm, Laibungstiefe ca. 26,50 cm, Kanten ohne Fase
- Flurtrennwand flexible Systemelemente, Wandstärke ca. 12,00 cm; Federstempelsystem, durch Anpressdruck mit Tellerfedern gegen die Decke abgestützt; oberes Glasfeld durchlaufend, Höhe ca. 0,52 cm von UK Rippe, je 1 Scheibe pro Raumseite als klare Einfachverglasung, Glasstoß mit Hartkunststoffabdeckung ca. 2,00 cm, U-Schalen und Deckschalen aus Aluminium mit Hartgummidichtung, mäandrierend, den Rippenfeldern folgend; geschlossene Trennwandelemente im Sockelbereich, beschichtete Spanplatte, Oberfläche mit Textiloptik, gestrichen, **sichtbare Verschraubung**; Stöße unterhalb der Rippenachse, ca. 1,00 cm Schattenfuge, Fuge mit Metallprofil hinterlegt; Trennwand mit Zimmertür
Farbton Trennwandelement: weiß
Farbton Tellerfeder: türkis
Farbton Sockelbrett: weiß
- Trennwand Ost wie vor, jedoch in Rippenachse mit gerade durchlaufenden Anschlussprofilen; **Trennwand mit Zwischentür**
- Trennwand West wie vor, jedoch in Rippenachse mit gerade durchlaufenden Anschlussprofilen; **keine Zwischentür**
- Decke: Sichtbeton Rippendecke, gestrichen, Rippe ca. 50,00 x 17,00 cm, Achsmaß ca. 97,50 cm, jedes 2. Element als U-Schalen-Fertigteil; Zwischenachsen mit Fertigteilplatten, Fugen offen gestoßen; in Fensterachsen auf Sichtbeton ohne Unterkonstruktion aufgesetzte Akustikplatten, Breite ca. 62,50 cm; **in Fensterachsen Langfeldleuchten aufgesetzt auf Akustikplatten**
Farbton Akustikplatten: weiß
- Boden: **textiler Bodenbelag, Meterware**
Farbton Teppich: grau
- Türen:
 - Zimmertür Umfassungszarge dreiteilig, Zargenspiegel flurseitig ca. 7,80 cm, zimmerseitig ca. 6,50 cm, Anschluss Systemtrennwand mit Schattenfuge; Holztürblatt mit Beschichtung, Anschlag flurseitig, einfach gefälzt; Dichtung 3-seitig; Handdrücker mit runder Drückerrosette und runder Zylinderrosette, keine Rosettenabdeckung vorhanden, Verschraubung sichtbar, **flurseitig Knauf**, Edelstahl; aufgesetzte Bänder
Farbton Türblatt: türkis, beidseitig
Farbton Zarge: türkis, beidseitig
 - Zwischentür **Umfassungszarge, Holz mit Beschichtung; Holztürblatt mit Beschichtung**
Farbton Zarge: weiß
Farbton Türblatt: weiß
- Fenster: Fensterelement Metall; Feld mit Festverglasung und **Feld mit eingebautem Drehkipplügefenster** im Wechsel, Isolierverglasung der Festverglasung bauzeitlich, **Isolierverglasung der Felder mit Drehkipplügefenster mit ausgetauschter Isolierverglasung**; BRH ca. 1,10 m; eingebauter Lüftungsmechanismus; umlaufende Laibungsbekleidung aus Metall mit Langfeldöffnungen
Feld ohne Öffnungsflügel: 2 Drehknäufe pro Laibungsseite
Feld mit Öffnungsflügel: 1 Drehknopf pro Laibungsseite
Farbton Fenster: braun


Forum Stadtmittelpunkt - Rathaus Castrop-Rauxel

Bauaufnahme: Nov. - Dez. 2018

Geschoss: 1.Obergeschoss

Block: A-B

Raum: 102



A

B

Bauteil

Konstruktion, Oberflächen

feste Einbauten:

• Wandschrank
Regelement

Einbauschränk im Bereich der U-Schalen-Fertigteilelemente; 2-flügelige Schranktüren aus beschichteten Holzwerkstoffplatten, Kanten mit Anleimern; Drehknauf aus Edelstahl; oberes Feld als geschlossenes Paneel; Innenkorpus als einfache Konstruktion, beschichtete Spanplatte; zurückspringender Sockel; Abstand Schranktüren zum Boden ca. 10,00 cm; Steckdosen im Sockelbereich; Innenausbau: höhenverstellbare Regalböden auf vertikalen Lochleisten aus Kunststoff; beschichtete Spanplatten
Farbton Schranktüren: ocker
Farbton Innenausbau: weiß, sofern nicht gesondert benannt

• Waschtisch
Regelement

wie vor, jedoch, Innenausbau mit Waschtisch; Unterbauschränk, Korpus aus beschichteten Spanplatten, Kanten mit Anleimern, Tür Unterbauschränk aus beschichteter Spanplatte mit Langfeldausschnitt, Waschtischplatte aus beschichteter Spanplatte, Kunststoffbecken; Spiegelement nach oben aufklappbar

• Technikschränk
Regelement

wie vor, jedoch als **Technikschränk**: Korpus mit geringer Tiefe, vermutlich umgebauter Wandschrank, Installationsschacht anteilig mit Promat verkleidet; oberes Paneel geschraubt

Haustechnik:

• Heizkörper

Heizkörper zwischen den Fassadenstützen hängend, vor der Fensterbrüstung; Metall; oberseitig Lüftungslamellen, vorder- und rückseitig geschlossene Metallplatten; integriertes Leuchtensteuerungstableau eingesetzt in oberseitige Lamellen, 2 parallel angeordnete gelbe, runde Knöpfe mit denen jeweils die Leuchten in einer Raumachse geschaltet werden können, **aufgesetzte Heizkörpersteuerung auf Stirnfläche**
Farbton Metallplatten: braun
Farbton Lamellen: metallstichig
Farbton Leuchtenknöpfe: gelb

• Elektroinstal.

Steckdosen im Sockelbereich der Einbauschränke; **umlaufende Sockelleiste als Kabelkanal; Steckdosen an Wand West & Ost**

• Leuchten

Langfeldleuchten, abgependelt, 2 Stk. pro Rippenfeld in Fensterachse, neuzeitliche Leuchte mit Lichtlenkung, Metallgehäuse
Farbton Gehäuse: weiß

• Sanitär

Waschtisch in Einbauschränk Außenwand

Sonstiges:

Lamellenvorhang am Fenster

Text schwarz:

vermutlich bauzeitliche Elemente

Text orange:

vermutlich nicht bauzeitliche Elemente

Text grau:

Bauzeitlichkeit ungeklärt

Bauzeitliche Ausstattung weitestgehend erhalten.



Forum Stadtmittelpunkt - Rathaus Castrop-Rauxel

Bauaufnahme: Nov. - Dez. 2018


Geschoss: 1.Obergeschoss

Block: A-B Raum: 102

Fotografien

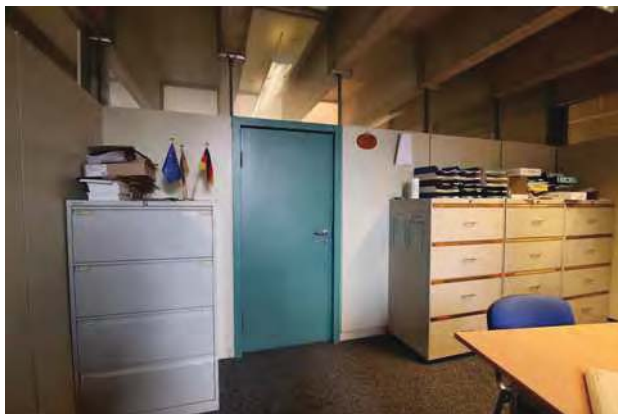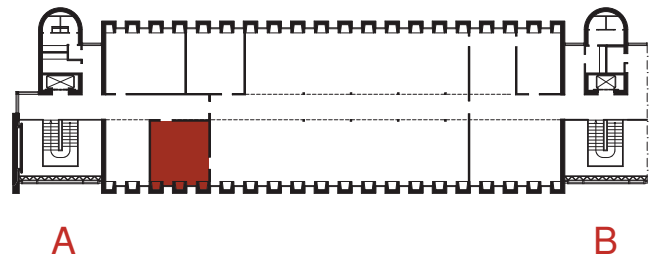

Wand Nord - Flurwand

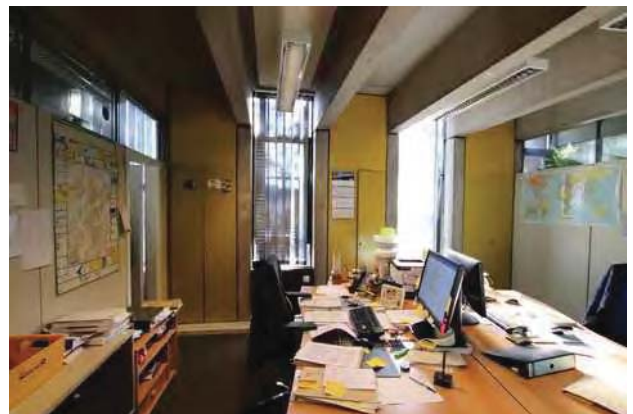

Wand Süd - Außenwand



Wand Ost



Wand West



Decke



Boden


Forum Stadtmittelpunkt - Rathaus Castrop-Rauxel

Bauaufnahme: Nov. - Dez. 2018

Geschoss: 1.Obergeschoss

Block: A-B

Raum: Flur



A

B

Bauteil

Konstruktion, Oberflächen

Wände:

- Flurtrennwand Nord

flexible Systemelemente, Wandstärke ca. 12,00 cm; Federstempelsystem, durch Anpressdruck mit Tellerfedern gegen die Decke abgestützt; oberes Glasfeld durchlaufend, Höhe ca. 0,52 cm von UK Rippe, je 1 Scheibe pro Raumseite als klare Einfachverglasung, Glasstoß mit Hartkunststoffabdeckung ca. 2,00 cm, U-Schalen und Deckschalen aus Aluminium mit Hartgummidichtung, mäandrierend, den Rippenfeldern folgend; geschlossene Trennwandelemente im Sockelbereich, beschichtete Spanplatte, Oberfläche mit Textilloptik, gestrichen; Stöße unterhalb der Rippenachse, ca. 1,00 cm Schattenfuge, Fuge mit Metallprofil hinterlegt; Trennwände mit Zimmertüren
Farbton Trennwandelement: weiß
Farbton Tellerfeder: türkis
Farbton Sockelbrett: weiß

- Flurtrennwand Süd

wie vor, jedoch: 3,5 Felder offen zum Wartebereich; **Außenecke als geschlossene raumhohe Abkantung aus beschichteten Spanplatten mit Eckschutzschienen aus Metall, keine Sockelausbildung**

- Wand Ost

Nachbildung einer Flurtür aus Holz, s.u.

- Wand West

Flurtür s.u.

Decke:

Sichtbeton Rippendecke, gestrichen, Rippe ca. 50,00 x 17,00 cm, Achsmaß ca. 97,50 cm, jedes 2. Element als U-Schalen-Fertigteil; Zwischenachsen mit Fertigteilplatten, Fugen offen gestoßen; in Fensterachsen auf Sichtbeton ohne Unterkonstruktion aufgesetzte Akustikplatten, Breite ca. 62,50 cm; **in Fensterachsen Langfeldleuchten aufgesetzt auf Akustikplatten**
Farbton Akustikplatten: weiß

Boden:

textiler Bodenbelag, Meterware
Farbton Teppich: grau

Türen:

- Zimmertür

Umfassungszarge dreiteilig, Zargenspiegel flurseitig ca. 7,80 cm, zimmerseitig ca. 6,50 cm, Anschluss Systemtrennwand mit Schattenfuge; Holztürblatt mit Beschichtung, Anschlag flurseitig, einfach gefälzt; Dichtung 3-seitig; Handdrücker mit runder Drückerrosette und runder Zylinderrosette, keine Rosettenabdeckung vorhanden, Verschraubung sichtbar, Edelstahl; aufgesetzte Bänder
Farbton Türblatt: türkis, beidseitig
Farbton Zarge: türkis, beidseitig

- Flurtür

Türelemente Metall, lackiert; 2-flügelige Anlage, öffnet gegenläufig; oberes Feldelement geschlossen; Türblatt mit Sichtfenster (ca. 20 x 68 cm), liegendes Format, Schmalseite als Kreissegment, Drahtglas, flurseitige Glashalteleiste, geschraubt; 2 Obentürschließer; Türknauf Edelstahl, rund Ø 20 cm; runde Uhr auf oberem Paneel oberhalb Gehflügel
Farbton Türelement: ocker

- Nachbildung Flurtür

Nachbildung einer Flurtür aus Holz; niedriger Ausführungsstandard; Türblatt mit Sockelstoßblech; Türknauf Holz rund Ø 20 cm
Farbton Türelement: ocker
Farbton Türdrücker: türkis

Haustechnik:

- Elektroinstal.:

Steckdosen im Sockelbereich der flexiblen Systemelemente, runde Uhr auf oberem Paneel oberhalb Gehflügel der Flurtür, Rauchmelder an Decke

- Leuchten:


Langfeldleuchten, abgependelt, 2 Stk. pro Rippenfeld in Fensterachse, neuzeitliche Leuchte mit Lichtlenkung, Metallgehäuse
Farbton Gehäuse: weiß

Forum Stadtmittelpunkt - Rathaus Castrop-Rauxel

Bauaufnahme: Nov. - Dez. 2018

Geschoss: 1.Obergeschoss

Block: A-B **Raum: Flur**

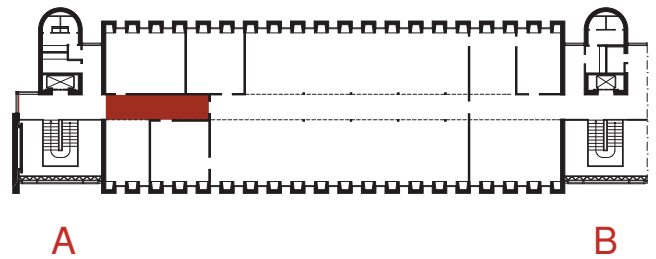

Bauteil Konstruktion, Oberflächen

Sonstiges: runde Uhr auf oberem Paneel oberhalb Gehflügel der Flurtür

Text schwarz: vermutlich bauzeitliche Elemente
Text orange: vermutlich nicht bauzeitliche Elemente
Text grau: Bauzeitlichkeit ungeklärt

Bauzeitliche Ausstattung weitestgehend erhalten.


Forum Stadtmittelpunkt - Rathaus Castrop-Rauxel

Baufaufnahme: Nov. - Dez. 2018

Geschoss: 1.Obergeschoss

Block: A-B **Raum: Flur**

Fotografien

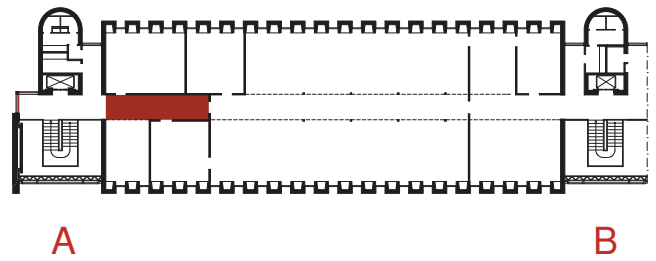

Wand Nord - Flurwand



Wand Süd - Flurwand




Wand Ost



Wand West



Decke

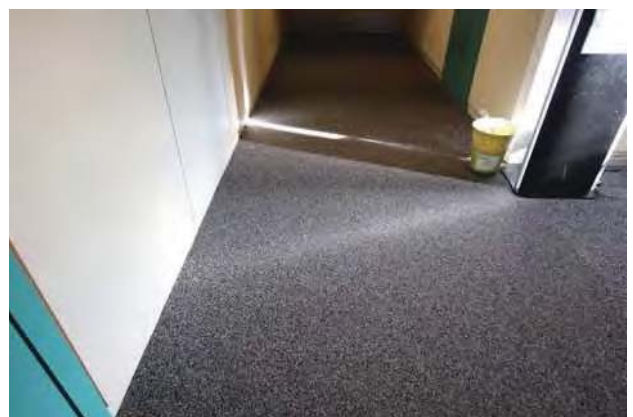


Boden

Forum Stadtmittelpunkt - Rathaus Castrop-Rauxel

Bauaufnahme: Nov. - Dez. 2018

Geschoss: 1.Obergeschoss

Block: A-B **Raum: Wartebz. Trauzimmer**



A

B

Bauteil Konstruktion, Oberflächen

Wände:

• Außenwand Sichtbeton-U-Schalen-Fertigteile im Achsmaß 1,95 m, gestrichen; Fenster- und Wandschrankfeld im Wechsel; Wandschrank in der Achse der U-Schalen-Fertigteilelemente; sichtbare Stirnfläche U-Schale ca. 17,00 cm, Laibungstiefe ca. 26,50 cm, Kanten ohne Fase

• Flurtrennwand nicht vorhanden

• Trennwand Ost flexible Systemelemente, Wandstärke ca. 12,00 cm; Federstempelsystem, durch Anpressdruck mit Tellerfedern gegen die Decke abgestützt; oberes Glasfeld durchlaufend, Höhe ca. 0,52 cm von UK Rippe, je 1 Scheibe pro Raumseite als klare Einfachverglasung, Glasstoß mit Hartkunststoffabdeckung ca. 2,00 cm, U-Schalen und Deckschalen aus Aluminium mit Hartgummidichtung, in Rippenachse mit gerade durchlaufenden Anschlussprofilen; geschlossene Trennwandelemente im Sockelbereich, beschichtete Spanplatte, Oberfläche mit Textilloptik, gestrichen, **sichtbare Verschraubung**; Stöße unterhalb der Rippenachse, ca. 1,00 cm Schattenfuge, Fuge mit Metallprofil hinterlegt; **Außenecke als geschlossene raumhohe Abkantung mit Eckschutzschienen aus Metall, keine Sockelausbildung**
Farbton Trennwandelement: weiß
Farbton Tellerfeder: türkis
Farbton Sockelbrett: weiß

• Trennwand West Massivwand/Treppenhauswand; Textiltapete, gestrichen; **Fußleiste Kunststoff, geschraubt; in Raumecke vertikaler Installationsschacht, Brüstungskanal**
Farbton Wand: weiß
Farbton Fußleiste: grau

Decke: Sichtbeton Rippendecke, gestrichen, Rippe ca. 50,00 x 17,00 cm, Achsmaß ca. 97,50 cm, jedes 2. Element als U-Schalen-Fertigteil; Zwischenachsen mit Fertigteilplatten, Fugen offen gestoßen; in Fensterachsen auf Sichtbeton ohne Unterkonstruktion aufgesetzte Akustikplatten, Breite ca. 62,50 cm; **in Fensterachsen Langfeldleuchten aufgesetzt auf Akustikplatten**
Farbton Akustikplatten: weiß

Boden: **textiler Bodenbelag, Meterware**
Farbton Teppich: grau

Fenster: Fensterelement Metall; Feld mit Festverglasung und **Feld mit eingebautem Drehkipplügel Fenster** im Wechsel, Isolierverglasung der Festverglasung bauzeitlich, **Isolierverglasung der Felder mit Drehkipplügel Fenster mit ausgetauschter Isolierverglasung**; BRH ca. 1,10 m; eingebauter Lüftungsmechanismus; umlaufende Laibungsbekleidung aus Metall mit Langfeldöffnungen
Feld ohne Öffnungsflügel: 2 Drehknäufe pro Laibungsseite
Feld mit Öffnungsflügel: 1 Drehknopf pro Laibungsseite
Farbton Fenster: braun

feste Einbauten:

• Wandschrank Regelement Einbauschränke im Bereich der U-Schalen-Fertigteilelemente; 2-flügelige Schranktüren aus beschichteten Holzwerkstoffplatten, Kanten mit Anleimern; Drehknopf aus Edelstahl; oberes Feld als geschlossenes Paneel; Innenkorpus als einfache Konstruktion, beschichtete Spanplatte; zurückspringender Sockel; Abstand Schranktüren zum Boden ca. 10,00 cm; Steckdosen im Sockelbereich; Innenausbau: höhenverstellbare Regalböden auf vertikalen Lochleisten aus Kunststoff; beschichtete Spanplatten
Farbton Schranktüren: ocker
Farbton Innenausbau: weiß, sofern nicht gesondert benannt


• Wandschrank Sonderelement wie vor, jedoch 1-flügelige Schranktür

Forum Stadtmittelpunkt - Rathaus Castrop-Rauxel

Baufaufnahme: Nov. - Dez. 2018

Geschoss: 1.Obergeschoss

Block: A-B **Raum: Warteber. Trauzimmer**



Bauteil Konstruktion, Oberflächen

Haustechnik:

• Heizkörper

Heizkörper zwischen den Fassadenstützen hängend, vor der Fensterbrüstung; Metall; oberseitig Lüftungslamellen, vorder- und rückseitig geschlossene Metallplatten; integriertes Leuchtensteuerungstableau eingesetzt in oberseitige Lamellen, 2 parallel angeordnete gelbe, runde Knöpfe mit denen jeweils die Leuchten in einer Raumachse geschaltet werden können, **aufgesetzte Heizkörpersteuerung auf Stirnfläche**
 Farbton Metallplatten: braun
 Farbton Lamellen: metallstichig
 Farbton Leuchtenknöpfe: gelb

• Elektroinstal.

Steckdosen im Sockelbereich der Einbauschränke; **Bodeninstallationskanal vor Fassade, mit Datenanschlüssen; Bewegungsmelder an Wand West**

• Leuchten

Langfeldleuchten, abgependelt, 2 Stk. pro Rippenfeld in Fensterachse, neuzeitliche Leuchte mit Lichtlenkung, Metallgehäuse
Farbton Gehäuse: weiß

• Sanitär

Waschtisch in Einbauschränk Außenwand

Sonstiges:

6 x Fritz Hansen Stuhl, Serie 7 Stuhl 3107 Stapelstuhl, Designer Arne Jacobsen

Text schwarz:

vermutlich bauzeitliche Elemente

Text orange:

vermutlich nicht bauzeitliche Elemente

Text grau:

Bauzeitlichkeit ungeklärt

Bauzeitliche Ausstattung weitestgehend erhalten.


Forum Stadtmittelpunkt - Rathaus Castrop-Rauxel

Baufaufnahme: Nov. - Dez. 2018

Geschoss: 1.Obergeschoss

Block: A-B **Raum: Warteber. Trauzimmer**

Fotografien

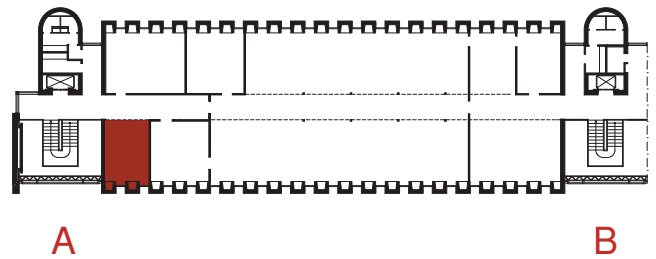


Wand Nord - Flurwand



Wand Süd - Außenwand



Wand Ost - Flurwand

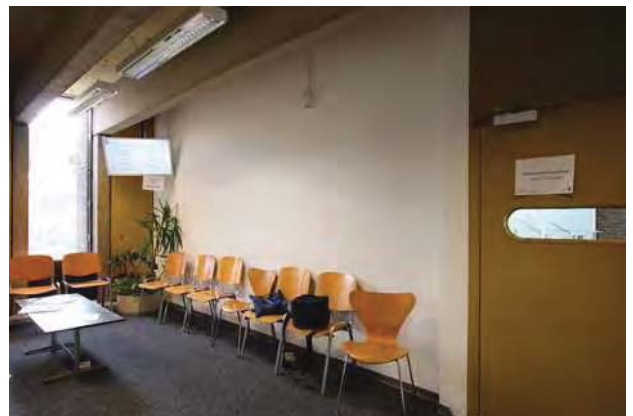

Wand West



Decke



Boden


Forum Stadtmittelpunkt - Rathaus Castrop-Rauxel

Bauaufnahme: Nov. - Dez. 2018

Geschoss: 1.Obergeschoss

Block: A-B

Raum: Bürgerbüro



A

B

Bauteil

Konstruktion, Oberflächen

Wände:

- Außenwände Nord + Süd

Sichtbeton-U-Schalen-Fertigteile im Achsmaß 1,95 m, gestrichen; Fenster- und Wandschränkfeld im Wechsel; Wandschrank in der Achse der U-Schalen-Fertigteilelemente; sichtbare Stirnfläche U-Schale ca. 17,00 cm, Laibungstiefe ca. 26,50 cm, Kanten ohne Fase

- Flurtrennwand

nicht vorhanden

- Trennwand Ost

flexible Systemtrennwand; Wandstärke ca. 12,00 cm; Federstempelsystem, durch Anpressdruck mit Tellerfedern gegen die Decke abgestützt; oberes Glasfeld durchlaufend, Höhe ca. 0,52 cm von UK Rippe, je 1 Scheibe pro Raumseite als klare Einfachverglasung, Glasstoß mit Hartkunststoffabdeckung ca. 2,00 cm, U-Schalen und Deckschalen aus Aluminium mit Hartgummidichtung, in Rippenachse mit gerade durchlaufenden Anschlussprofilen; geschlossene Trennwandelemente im Sockelbereich, beschichtete Spanplatte, Oberfläche mit Textilloptik; Stöße unterhalb der Rippenachse, ca. 1,00 cm Schattenfuge, Fuge mit Metallprofil hinterlegt; um Materialstärke zurückspringendes Sockelbrett, Höhe ca. 10,00 cm, beschichtet, Oberfläche glatt, **Zwischentür im nördlichen Wandabschnitt**

Farbton Trennwandelement: creme/weiß

Farbton Tellerfeder: türkis

Farbton Sockelbrett: creme/weiß

mittlerer Wandbereich (ehemalige Flurbreite): raumhohe Trockenbauwand, gespachtelt, gestrichen, Trennwand mit doppelflügeliger Ganzglastür

- Trennwand West

nördlicher Teil: flexible Systemtrennwand s.o.

Wandversatz: 3 Achsen flexible Systemtrennwand s.o., jedoch Anschluss Decke mäandrierend, den Rippenfeldern folgend; **Außenecke als geschlossene raumhohe Abkantung aus beschichteten Spanplatten mit Eckschutzschienen aus Metall, keine Sockelausbildung; Trennwand mit Zimmertür**

südlicher Teil: Nachbildung einer Flurtür aus Holz; flexible Systemtrennwand, s.o., Anschluss Decke in Rippenachse mit gerade durchlaufenden Anschlussprofilen; **Trennwand mit Zwischentür**

Decke:

Sichtbeton Rippendecke, gestrichen, Rippe ca. 50,00 x 17,00 cm, Achsmaß ca. 97,50 cm, jedes 2. Element als U-Schalen-Fertigteil; Zwischenachsen mit Fertigteilplatten, Fugen offen gestoßen; in Fensterachsen auf Sichtbeton ohne Unterkonstruktion aufgesetzte Akustikplatten, Breite ca. 62,50 cm; **in Fensterachsen Langfeldleuchten aufgesetzt auf Akustikplatten**
Farbton Akustikplatten: weiß

Boden:

textiler Bodenbelag, Meterware
Farbton Teppich: grau

Türen:

- Nachbild. Flurtür

Nachbildung einer Flurtür aus Holz; niedriger Ausführungsstandard; Türblatt mit Sockelstoßblech; Türknauf Holz rund Ø 20 cm
Farbton Türelement: ocker
Farbton Türdrücker: türkis

- Zwischentür

Umfassungszarge, Holz mit Beschichtung; Holztürblatt mit Beschichtung
Farbton Zarge: weiß
Farbton Türblatt: weiß

- Zimmertür

Umfassungszarge dreiteilig, Zargenspiegel flurseitig ca. 7,80 cm, zimmerseitig ca. 6,50 cm, Anschluss Systemtrennwand mit Schattenfuge; Holztürblatt mit Beschichtung, Anschlag flurseitig, einfach gefälzt; Dichtung 3-seitig; Handdrücker mit runder Drückerrosette und runder Zylinderrosette, keine Rosettenabdeckung vorhanden, Verschraubung sichtbar, Edelstahl; aufgesetzte


Forum Stadtmittelpunkt - Rathaus Castrop-Rauxel

Bauaufnahme: Nov. - Dez. 2018

Geschoss: 1.Obergeschoss

Block: A-B

Raum: Bürgerbüro

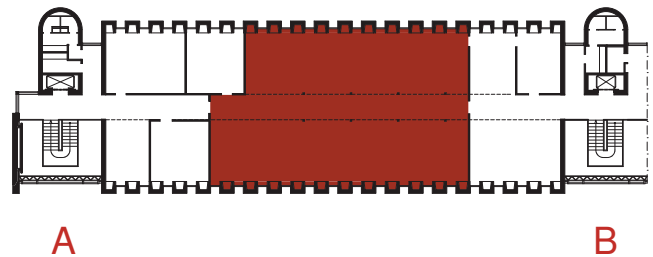

Bauteil

Konstruktion, Oberflächen

Bänder
Farbton Türblatt: türkis, beidseitig
Farbton Zarge: türkis, beidseitig

Fenster:

Fensterelement Metall; Feld mit Festverglasung und **Feld mit eingebautem Drehkipplügl Fenster** im Wechsel, Isolierverglasung der Festverglasung bauzeitlich, **Isolierverglasung der Felder mit Drehkipplügl Fenster mit ausgetauschter Isolierverglasung**; BRH ca. 1,10 m; eingebauter Lüftungsmechanismus; umlaufende Laibungsbekleidung aus Metall mit Langfeldöffnungen
Feld ohne Öffnungsflügel: 2 Drehknäufe pro Laibungsseite
Feld mit Öffnungsflügel: 1 Drehknopf pro Laibungsseite
Farbton Fenster: braun

feste Einbauten:

• Wandschrank
Regelement

5 Einbauschränke im Bereich der U-Schalen-Fertigteilelemente als Wandschrank; 2-flügelige Schranktüren aus beschichteten Holzwerkstoffplatten, Kanten mit Anleimern; Drehknopf aus Edelstahl; oberes Feld als geschlossenes Paneel; Innenkorpus als einfache Konstruktion, beschichtete Spanplatte; zurückspringender Sockel; Abstand Schranktüren zum Boden ca. 10,00 cm; Steckdosen im Sockelbereich; Innenausbau: höhenverstellbare Regalböden auf vertikalen Lochleisten aus Kunststoff; beschichtete Spanplatten
Farbton Schranktüren: ocker
Farbton Innenausbau: weiß, sofern nicht gesondert benannt

wie vor, jedoch: 1 Einbauschrank als Wandschrank **mit verändertem Innenausbau; unteres Drittel als verschlossenes Element**

wie vor, jedoch: 2 Einbauschränke als Wandschrank **mit zusätzlichen Elektroinstallationen im Innenausbau**

wie vor, jedoch: 2 Einbauschränke nicht offenbar

• Garderobe
Regelement

wie vor, jedoch, Innenausbau inkl. Garderobenstange lotrecht zu Türen; Halterung aus Kunststoff an der Unterseite eines Regalbodens von oben verschraubt; Garderobenstange aus Edelstahl, Rundrohr

• Waschtisch
Regelement

wie vor, jedoch, 4 Elemente mit Innenausbau inkl. Waschtisch; Unterbausschrank, Korpus aus beschichteten Spanplatten, Kanten mit Anleimern, Tür Unterbausschrank aus beschichteter Spanplatte mit Langfeldausschnitt, Waschtischplatte aus beschichteter Spanplatte, Kunststoffbecken; Spiegelement nach oben aufklappbar

wie vor, jedoch 2 Elemente mit verändertem Innenausbau inkl. Waschtisch, **Waschtisch und Arbeitsplatte aus Edelstahl; neuer Unterbausschrank**

• Technik
Regelement

wie vor, jedoch 1 Element als **Technikschränk**: Korpus mit geringer Tiefe, vermutlich umgebauter **Wandschrank**, Installationsschacht anteilig mit Promat verkleidet

Haustechnik:
• Heizkörper

Heizkörper zwischen den Fassadenstützen hängend, vor der Fensterbrüstung; Metall; oberseitig Lüftungslamellen, vorder- und rückseitig geschlossene Metallplatten; integriertes Leuchtensteuerungstableau eingesetzt in oberseitige Lamellen, 2 parallel angeordnete gelbe, runde Knöpfe mit denen jeweils die Leuchten in einer Raumachse geschaltet werden können, **aufgesetzte Heizkörpersteuerung auf Stirnfläche**
Farbton Metallplatten: braun
Farbton Lamellen: metallstichtig
Farbton Leuchtenknöpfe: gelb

• Elektroinstal.


Steckdosen im Sockelbereich der Einbauschränke; **Bodeninstallationskanal vor Fassade, mit**

Forum Stadtmittelpunkt - Rathaus Castrop-Rauxel

Bauaufnahme: Nov. - Dez. 2018

Geschoss: 1.Obergeschoss

Block: A-B **Raum: Bürgerbüro**

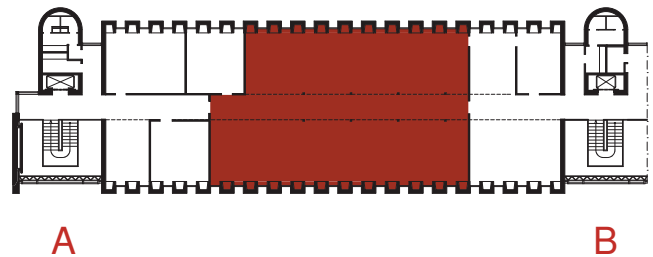

Bauteil Konstruktion, Oberflächen

- Leuchten Datenanschlüssen; Kunststoff-Kabelkanäle seitlich an Rippen; 8 Stück vertikale Installationsstränge zur Stromversorgung der Schreibtische, runde Stütze mit Metallummantelung
Langfeldleuchten, abgependelt, 5 Stk. pro Rippenfeld in Fensterachse (Raumbreite = Bürobreite + Flurbereite + Bürobereite), neuzeitliche Leuchte mit Lichtlenkung, Metallgehäuse
Farbton Gehäuse: weiß
- Sanitär Waschtische in Einbauschränken der Außenwände
- Sonstiges: Lamellenvorhang am Fenster vor Südfassade

Text schwarz: vermutlich bauzeitliche Elemente
Text orange: vermutlich nicht bauzeitliche Elemente
Text grau: Bauzeitlichkeit ungeklärt

Bauzeitliche Ausstattung weitestgehend erhalten.


Forum Stadtmittelpunkt - Rathaus Castrop-Rauxel

Baufaufnahme: Nov. - Dez. 2018

Geschoss: 1.Obergeschoss

Block: A-B **Raum: Bürgerbüro**

Fotografien

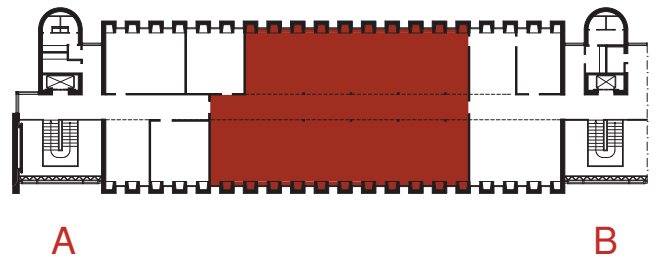

Wand Nord - Außenwand



Wand Süd - Außenwand



Wand Ost



Wand West



Decke



Boden


Forum Stadtmittelpunkt - Rathaus Castrop-Rauxel

Bauaufnahme: Nov. - Dez. 2018

Geschoss: 1.Obergeschoss

Block: A-B

Raum: Pausenraum



Bauteil

Konstruktion, Oberflächen

Wände:

• Außenwand

Sichtbeton-U-Schalen-Fertigteile im Achsmaß 1,95 m, gestrichen; Fenster- und Wandschränkefeld im Wechsel; Wandschrank in der Achse der U-Schalen-Fertigteilelemente; sichtbare Stirnfläche U-Schale ca. 17,00 cm, Laibungstiefe ca. 26,50 cm, Kanten ohne Fase

• Flurtrennwand

flexible Systemelemente, Wandstärke ca. 12,00 cm; Federstempelsystem, durch Anpressdruck mit Tellerfedern gegen die Decke abgestützt; oberes Glasfeld durchlaufend, Höhe ca. 0,52 cm von UK Rippe, je 1 Scheibe pro Raumseite als klare Einfachverglasung, **eine Scheibe gesprungen**, Glasstoß mit Hartkunststoffabdeckung ca. 2,00 cm, U-Schalen und Deckschalen aus Aluminium mit Hartgummidichtung, mäandrierend, den Rippenfeldern folgend; geschlossene Trennwandelemente im Sockelbereich, beschichtete Spanplatte, Oberfläche mit Textilloptik, gestrichen, **sichtbare Verschraubung**; Stöße unterhalb der Rippenachse, ca. 1,00 cm Schattenfuge, Fuge mit Metallprofil hinterlegt; Trennwand mit Zimmertür
Farbton Trennwandelement: weiß
Farbton Tellerfeder: türkis
Farbton Sockelbrett: weiß

• Trennwand Ost

wie vor, jedoch in Rippenachse mit gerade durchlaufenden Anschlussprofilen

• Trennwand West

wie vor, jedoch in Rippenachse mit gerade durchlaufenden Anschlussprofilen

Decke:

Sichtbeton Rippendecke, gestrichen, Rippe ca. 50,00 x 17,00 cm, Achsmaß ca. 97,50 cm, jedes 2. Element als U-Schalen-Fertigteil; Zwischenachsen mit Fertigteilplatten, Fugen offen gestoßen; in Fensterachsen auf Sichtbeton ohne Unterkonstruktion aufgesetzte Akustikplatten, Breite ca. 62,50 cm; **in Fensterachsen Langfeldleuchten aufgesetzt auf Akustikplatten**
Farbton Akustikplatten: weiß

Boden:

textiler Bodenbelag, Meterware
Farbton Teppich: grau

Türen:

• Zimmertür

Umfassungszarge dreiteilig, Zargenspiegel flurseitig ca. 7,80 cm, zimmerseitig ca. 6,50 cm, Anschluss Systemtrennwand mit Schattenfuge; Holztürblatt mit Beschichtung, Anschlag flurseitig, einfach gefälzt; Dichtung 3-seitig; Handdrücker mit runder Drückerrosette und runder Zylinderrosette, keine Rosettenabdeckung vorhanden, Verschraubung sichtbar, **flurseitig Knauf**, Edelstahl; aufgesetzte Bänder
Farbton Türblatt: türkis, beidseitig
Farbton Zarge: türkis, beidseitig

Fenster:

Fensterelement Metall; Feld mit Festverglasung und **Feld mit eingebautem Drehkipplügel** im Wechsel, Isolierverglasung der Festverglasung bauzeitlich, **Isolierverglasung der Felder mit Drehkipplügel mit ausgetauschter Isolierverglasung**; BRH ca. 1,10 m; eingebauter Lüftungsmechanismus; umlaufende Laibungsbekleidung aus Metall mit Langfeldöffnungen
Feld ohne Öffnungsflügel: 2 Drehknäufe pro Laibungsseite
Feld mit Öffnungsflügel: 1 Drehknäuf pro Laibungsseite
Farbton Fenster: braun

feste Einbauten:

• Wandschrank
Regelement


Einbauschränke im Bereich der U-Schalen-Fertigteilelemente; 2-flügelige Schranktüren aus beschichteten Holzwerkstoffplatten, Kanten mit Anleimern; Drehknäuf aus Edelstahl; oberes Feld als geschlossenes Paneel; Innenkorpus als einfache Konstruktion, beschichtete Spanplatte; zurückspringender Sockel; Abstand Schranktüren zum Boden ca. 10,00 cm; Steckdosen im Sockelbereich; Innenausbau: höhenverstellbare Regalböden auf vertikalen Lochleisten aus Kunststoff;

Forum Stadtmittelpunkt - Rathaus Castrop-Rauxel

Bauaufnahme: Nov. - Dez. 2018

Geschoss: 1.Obergeschoss

Block: A-B **Raum: Pausenraum**

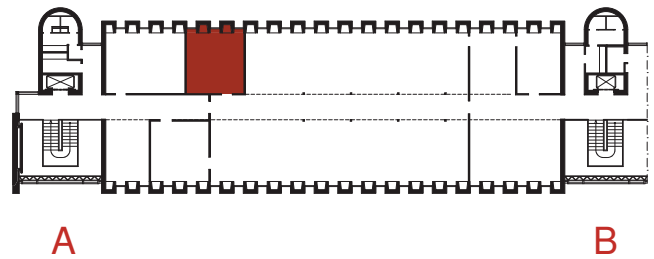

Bauteil Konstruktion, Oberflächen

- beschichtete Spanplatten
 Farbton Schranktüren: ocker
 Farbton Innenausbau: weiß, sofern nicht gesondert benannt
- Garderobe
 Regelement

wie vor, jedoch, 4 Elemente mit Innenausbau inkl. Garderobenstange lotrecht zu Türen; Halterung aus Kunststoff an der Unterseite eines Regalbodens von oben verschraubt; Garderobenstange aus Edelstahl, Rundrohr
- Haustechnik:
 • Heizkörper

Heizkörper zwischen den Fassadenstützen hängend, vor der Fensterbrüstung; Metall; oberseitig Lüftungslamellen, vorder- und rückseitig geschlossene Metallplatten; integriertes Leuchtensteuerungstableau eingesetzt in oberseitige Lamellen, 2 parallel angeordnete gelbe, runde Knöpfe mit denen jeweils die Leuchten in einer Raumachse geschaltet werden können, **aufgesetzte Heizkörpersteuerung auf Stirnfläche**
 Farbton Metallplatten: braun
 Farbton Lamellen: metallstichig
 Farbton Leuchtenknöpfe: gelb
- Elektroinstal.

Steckdosen im Sockelbereich der Einbauschränke; **Bodeninstallationskanal vor Fassade, mit Datenanschlüssen und Steckdosen**
- Leuchten

Langfeldleuchten, abgependelt, 2 Stk. pro Rippenfeld in Fensterachse, neuzeitliche Leuchte mit Lichtlenkung, Metallgehäuse
Farbton Gehäuse: weiß

Text schwarz: vermutlich bauzeitliche Elemente
 Text orange: vermutlich nicht bauzeitliche Elemente
 Text grau: Bauzeitlichkeit ungeklärt

Bauzeitliche Ausstattung weitestgehend erhalten.


Forum Stadtmittelpunkt - Rathaus Castrop-Rauxel

Baufaufnahme: Nov. - Dez. 2018

Geschoss: 1.Obergeschoss

Block: A-B Raum: Pausenraum

Fotografien

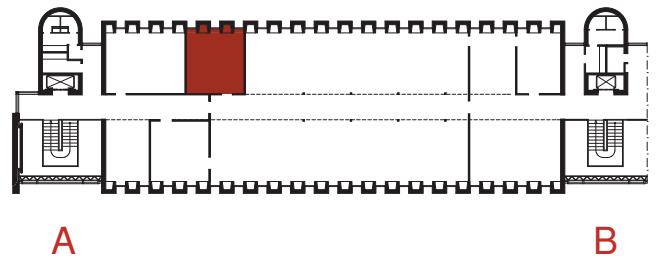

Wand Nord - Außenwand



Wand Süd - Flurwand



Wand Ost



Wand West




Decke



Boden

Treppenhaus A.....	Seite 53 - 97
4.Obergeschoss A-B.....	Seite 98 - 154
3.Obergeschoss A-B.....	Seite 155 - 203
2.Obergeschoss A-B.....	Seite 204 - 268
1.Obergeschoss A-B.....	Seite 269 - 295
Erdgeschoss A-B.....	Seite 296- 350
Treppenhaus B.....	Seite 351 - 392
1.Obergeschoss B-C.....	Seite 393 - 415
Erdgeschoss B-C.....	Seite 416 - 438
2.Obergeschoss C-D.....	Seite 439 - 447

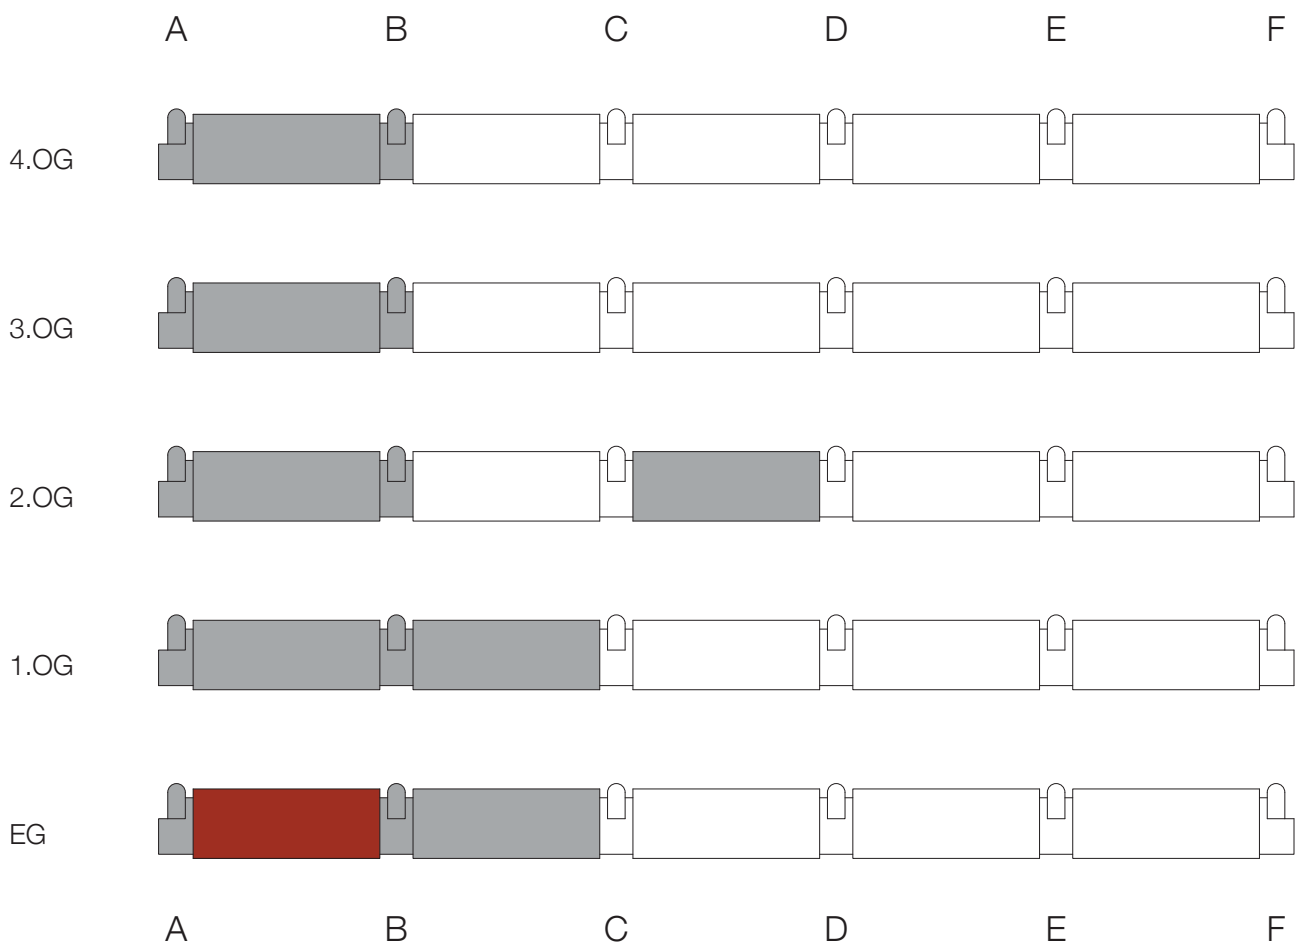


Forum Stadtmittelpunkt - Rathaus Castrop-Rauxel

Bauaufnahme: Nov. - Dez. 2018

Geschoss: Erdgeschoss

Block: A-B

Raum: Flur

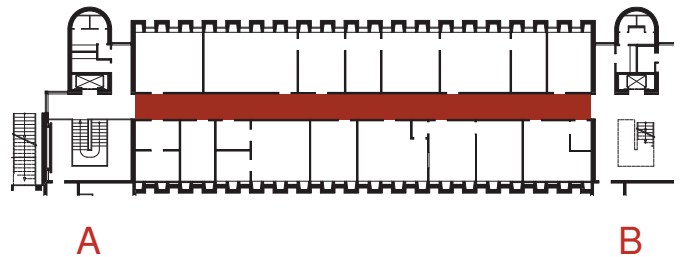

Bauteil	Konstruktion, Oberflächen
Wände: • Flurtrennwand Nord • Flurtrennwand Süd • Treppenhaustrennwand Ost • Treppenhaustrennwand West Decke: Boden: Türen: • Zimmertür Typ EG • Flurtür: Haustechnik: • Elektroinstal.: • Leuchten: Sonstiges: Text schwarz: Text orange: Text grau:	Massivwand, Textiltapete, gestrichen; Fußleiste Kunststoff, geschraubt; Materialstöße zur Sichtbetondecke offen; Trennwand mit 5 Zimmertüren Farbton Wand: weiß Farbton Fußleiste: grau wie vor, jedoch Trennwand mit 8 Zimmertüren Türelement Metall, lackiert, 2-flügelige Tür, siehe Flurtür Farbton: ocker wie vor Sichtbeton Rippendecke, Rippe ca. 50,00 x 17,00 cm, Achsmaß ca. 97,50 cm, jedes 2. Element als U-Schalen-Fertigteil; Zwischenachsen mit Fertigteilplatten, Fugen offen gestoßen; in Zwischenachse (jedes 4. Feld) auf Sichtbeton ohne Unterkonstruktion aufgesetzte Akustikplatten, Breite ca. 62,50 cm; jedes 4. Feld eine Langfeldleuchte auf Akustikplatte aufgesetzt; 1 Rippenfeld mit einer Spanplatte abgehängt Farbton Akustikplatten: creme/weiß elastischer Bodenbelag, Bahnenware Farbton: blau Stahleckzarge dreiteilig, Zargenspiegel flurseitig ca. 7,80 cm, zimmerseitig ca. 6,50 cm, Anschluss Flurtrennwand mit Schattenfuge; Stahltürblatt mit Beschichtung, Anschlag flurseitig, einfach gefälzt; Dichtung 3-seitig; Handdrücker mit runder Drückerrosette und runder Zylinderrosette und Abdeckrosette, Edelstahl; aufgesetzte Bänder Farbton Türblatt: türkis, beidseitig Farbton Zarge: türkis, beidseitig Türelemente Metall, lackiert; 2-flügelige Anlage, öffnet gegenläufig; oberes Feldelement geschlossen; Türblatt mit Sichtfenster (ca. 20 x 68 cm), liegendes Format, Schmalseite als Kreissegment, Drahtglas, flurseitige Glashalteleiste, geschraubt; 2 Obentürschließer; Türknauf Edelstahl, rund Ø 20 cm; runde Uhr auf oberem Paneel, oberhalb Gehflügel Farbton Türelement: ocker Signalleuchte neben der Tür zum Reprorum, Kunststoffgehäuse; Steckdosen und Lichtschalter an Flurtrennwänden; 2 Lüftungsrohre im Rippenfeld Langfeldleuchten, abgependelt, 1 Leuchtstoffröhre, Plexiglas Gehäuse an Wand Ost und West aufgesetzte Uhr auf oberem Blindpaneel des Flurtürelementes, Firma Siemens, Ø 30 cm, weißes Ziffernblatt mit schwarzen Zeigern und Zahlen vermutlich bauzeitliche Elemente vermutlich nicht bauzeitliche Elemente Bauzeitlichkeit ungeklärt

Bauzeitliche Ausstattung weitestgehend erhalten.


Forum Stadtmittelpunkt - Rathaus Castrop-Rauxel

Baufaufnahme: Nov. - Dez. 2018

Geschoss: Erdgeschoss

Block: A-B Raum: Flur

Bauteil Konstruktion, Oberflächen

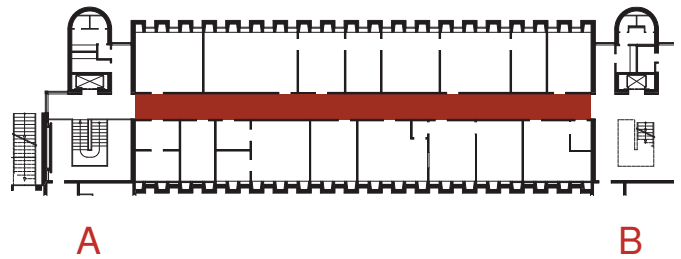

Wand Nord



Wand Süd




Wand Ost



Wand West



Decke

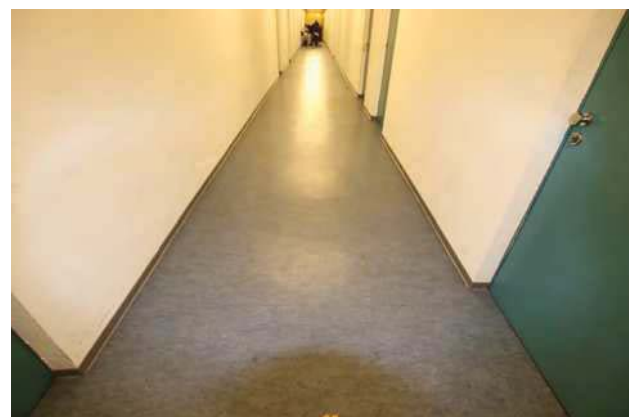


Boden

Forum Stadtmittelpunkt - Rathaus Castrop-Rauxel

Bauaufnahme: Nov. - Dez. 2018

Geschoss: Erdgeschoss

Block: A-B Raum: 1

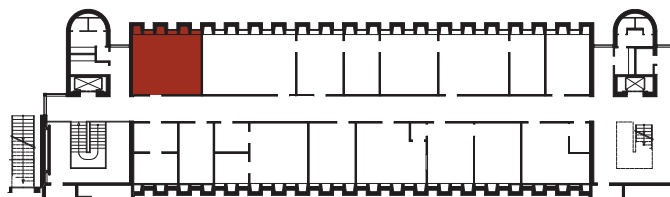

Bauteil Konstruktion, Oberflächen

Wände:

- Außenwand Sichtbeton-U-Schalen-Fertigteile im Achsmaß 1,95 m; Fenster- und Wandschranksfeld im Wechsel; Wandschrank in der Achse der U-Schalen-Fertigteilelementen; sichtbare Stirnfläche U-Schales ca. 17,00 cm, Laibungstiefe ca. 26,50 cm, Kanten ohne Fase; keine Fußleiste
- Flurtrennwand Massivwand, Textiltapete, gestrichen; Fußleiste Kunststoff, geschraubt; Trennwand mit Zimmertür
Farbton Wand: weiß
Farbton Fußleiste: türkis
- Trennwand Ost wie vor
- Trennwand West wie vor

Decke:

Sichtbeton Rippendecke, Rippe ca. 50,00 x 17,00 cm, Achsmaß ca. 97,50 cm, jedes 2. Element als U-Schalen-Fertigteilelement; Zwischenachsen mit Fertigteilplatten, Fugen offen gestoßen; in Fensterachsen auf Sichtbeton ohne Unterkonstruktion aufgesetzte Akustikplatten, Breite ca. 62,50 cm; in Fensterachsen Langfeldleuchten aufgesetzt auf Akustikplatten
Farbton Akustikplatten: creme/weiß

Boden:

elastischer Bodenbelag, PVC Platten, verschweißt, 50,00 x 50,00 cm, marmoriert, Gebrauchsspuren vorhanden
Farbton: türkis

Türen:

- Zimmertür Typ EG Stahleckszarge dreiteilig, Zargenspiegel flurseitig ca. 7,80 cm, zimmerseitig ca. 6,50 cm, Anschluss Flurtrennwand mit Schattenfuge; Stahltürblatt mit Beschichtung, Anschlag flurseitig, einfach gefälzt; Dichtung 3-seitig; Handdrücker mit runder Drückerrosette und runder Zylinderrosette und Abdeckrosette, Edelstahl; aufgesetzte Bänder
Farbton Türblatt: türkis, beidseitig
Farbton Zarge: türkis, beidseitig

Fenster:

Fensterelement Metall; Feld mit Festverglasung und Feld mit eingebautem Drehkipplügel Fenster im Wechsel, Isolierverglasung der Festverglasung bauzeitlich, Isolierverglasung der Felder mit Drehkipplügel Fenster mit ausgetauschter Isolierverglasung; BRH ca. 1,10 m; eingebauter Lüftungsmechanismus; umlaufende Laibungsbekleidung aus Metall mit Langfeldöffnungen
Feld ohne Öffnungsflügel: 2 Drehknäufe pro Laibungsseite
Feld mit Öffnungsflügel: 1 Drehknauf pro Laibungsseite
Farbton Fenster: braun

feste Einbauten:


- Wandschrank Regelement 1 Einbauschranks im Bereich der U-Schalen-Fertigteilelemente; 2-flügelige Schranktüren aus beschichteten Holzwerkstoffplatten, Kanten mit Anleimern; Drehknauf aus Edelstahl; oberes Feld als geschlossenes Paneel; Innenkorpus als einfache Konstruktion, beschichtete Spanplatte; zurückspringender Sockel; Abstand Schranktüren zum Boden ca. 10,00 cm; Steckdosen im Sockelbereich; Innenausbau: höhenverstellbare Regalböden auf vertikalen Lochleisten aus Kunststoff; beschichtete Spanplatten
Farbton Schranktüren: ocker
Farbton Innenausbau: weiß
- Garderobe Regelement wie vor, jedoch, Innenausbau mit Garderobenstange lotrecht zu Türen; Halterung aus Kunststoff an der Unterseite eines Regalbodens von oben verschraubt; Garderobenstange aus Edelstahl, Rundrohr

Forum Stadtmittelpunkt - Rathaus Castrop-Rauxel

Baufaufnahme: Nov. - Dez. 2018

Geschoss: Erdgeschoss

Block: A-B Raum: 1

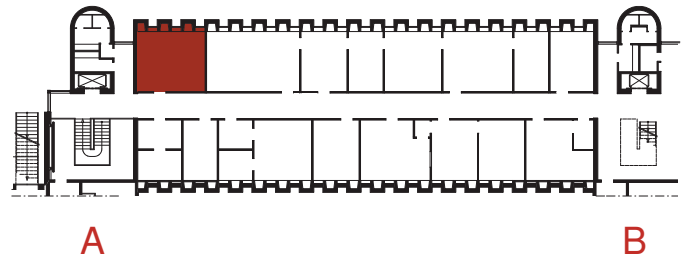

Bauteil Konstruktion, Oberflächen

- Wandschrank
Sonderelement Einbauschränk Sonderelement Endfeld: wie vor, jedoch 1-flügelige Schranktür

- Haustechnik:
• Heizkörper: Heizkörper zwischen den Fassadenstützen hängend, vor der Fensterbrüstung; Metall; oberseitig Lüftungslamellen, vorder- und rückseitig geschlossene Metallplatten; integriertes Leuchtensteuerungstableau eingesetzt in oberseitige Lamellen, Leuchtenknöpfe mit Blindabdeckungen, nicht in Funktion, **aufgesetzte Heizkörpersteuerung auf Stirnfläche**
Farbton Metallplatten: braun
Farbton Lamellen: metallstichtig

- Elektroinstal.: Steckdosen im Sockelbereich der Einbauschränke; Steckdosen und Lichtschalter an Flurtrennwand; **Elektroheizung an Flurtrennwand montiert, Marke Stiebel Eltron**

- Leuchten: **Langfeldleuchten, abgependelt, 2 Stk. pro Rippenfeld in Fensterachse, Plexiglas Gehäuse**

- Sonstiges: **Lamellenvorhang am Fenster**

Text schwarz: vermutlich bauzeitliche Elemente
Text orange: vermutlich nicht bauzeitliche Elemente
Text grau: Bauzeitlichkeit ungeklärt

Bauzeitliche Ausstattung weitestgehend erhalten.


Forum Stadtmittelpunkt - Rathaus Castrop-Rauxel

Baufaufnahme: Nov. - Dez. 2018

Geschoss: Erdgeschoss

Block: A-B Raum: 1

Bauteil Konstruktion, Oberflächen

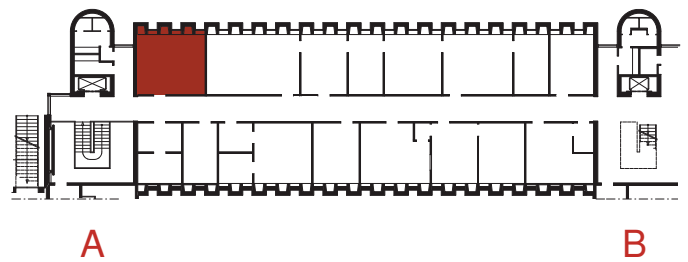

Wand Nord - Außenwand



Wand Süd - Flurwand




Wand Ost



Wand West



Decke

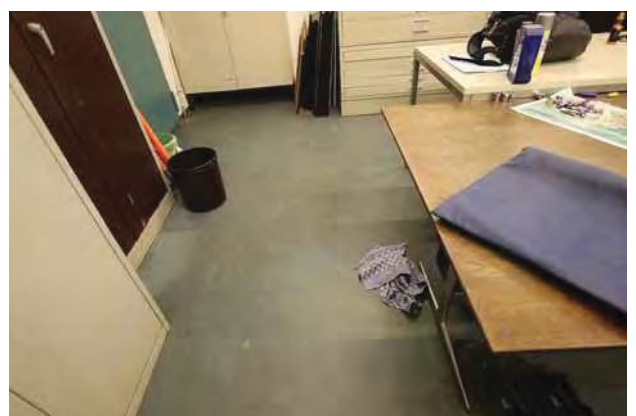

Boden


Forum Stadtmittelpunkt - Rathaus Castrop-Rauxel

Bauaufnahme: Nov. - Dez. 2018

Geschoss: Erdgeschoss

Block: A-B

Raum: 2A

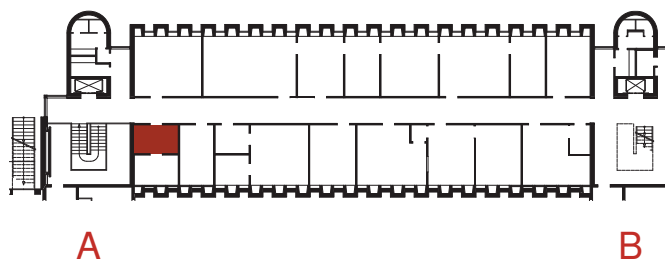

Bauteil Konstruktion, Oberflächen

Wände:

- Flurtrennwand Massivwand; raumhoch gefliest, Feinkeramik, 15,00 x 15,00 cm; Trennwand mit Zimmertür
Farbton Fliese: graublau
Farbton Fuge: weiß
- Trennwand Ost wie vor, jedoch mit Wandleuchte; ohne Zimmertür
- Trennwand West wie vor, jedoch mit 2 Waschtischen; 1 Wandspiegel
- Trennwand Süd wie vor, jedoch mit Zwischentür; ohne Wandleuchte

Decke:

Abhangdecke als Kassettendecke, mit Unterkonstruktion, Schallschluckelemente aus gelochtem, einbrennlackiertem Aluminium, 30,00 x 30,00 cm; Kanten mit Fase, Wandanschluss mit Abschlussprofil, Profil aus gekantetem Blech, unterseitig gerundet, 2,00 cm Überstand unter Kassette; Schattenfuge vor flankierenden Wänden 2,50 cm
Farbton Akustikplatten: rostbraun

Boden:

Bodenfliesen, gefliest, matt, 5,00 x 5,00 cm
Farbton Fliese: grau

Türen:

- Zimmertür
Typ EG Stahleckzarge dreiteilig, Zargenspiegel flurseitig ca. 7,80 cm, zimmerseitig ca. 3,50 cm, Anschluss Flurtrennwand mit Schattenfuge; Stahltürblatt mit Beschichtung, Anschlag flurseitig, einfach gefälzt; Dichtung 3-seitig; Handdrücker mit runder Drückerrosette und runder Zylinderrosette und Abdeckrosette, Türknauf flurseitig, Edelstahl; aufgesetzte Bänder
Farbton Türblatt: türkis, beidseitig
Farbton Zarge: türkis, beidseitig
- Zwischentür Holzblockzarge mit Beschichtung; Holztürblatt mit Beschichtung; Wandanschluss Stahlprofil als Schattenfuge
Farbton Türblatt: weiß
Farbton Zarge: weiß

Haustechnik:

- Elektroinstal.: 2 Lüftungsauslässe an der Decke; Steckdosen und Lichtschalter an Flurtrennwand;
- Sanitärinstal.: 2 Waschtische; 2 Armaturen für Kalt- und Warmwasser
- Leuchten: 2 Wandleuchten, Plexiglasabdeckung, je 1 Leuchtstoffröhre

Text schwarz:

vermutlich bauzeitliche Elemente

Text orange:

vermutlich nicht bauzeitliche Elemente

Text grau:

Bauzeitlichkeit ungeklärt

Bauzeitliche Ausstattung weitestgehend erhalten.

Forum Stadtmittelpunkt - Rathaus Castrop-Rauxel


Bauaufnahme: Nov. - Dez. 2018

Geschoss: Erdgeschoss

Block: A-B Raum: 2A

Bauteil

Konstruktion, Oberflächen

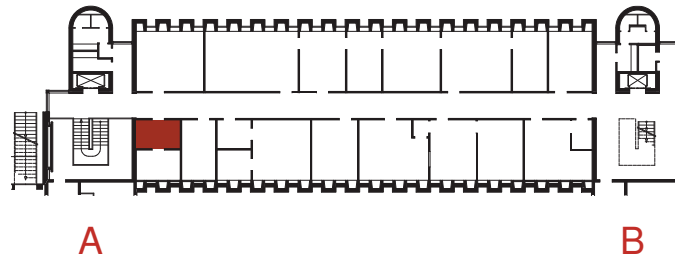

Wand Nord - Flurwand



Wand Süd




Wand Ost



Wand West



Decke

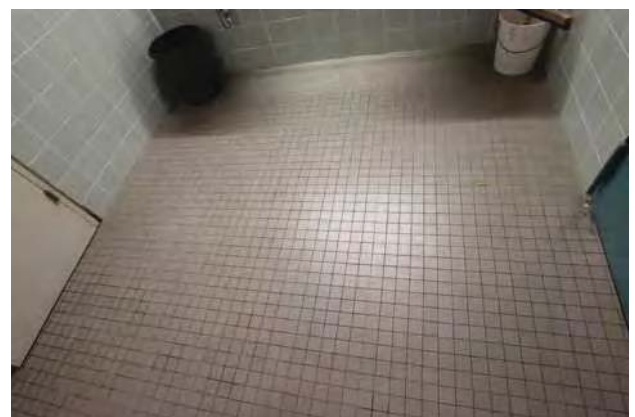

Boden


Forum Stadtmittelpunkt - Rathaus Castrop-Rauxel

Bauaufnahme: Nov. - Dez. 2018

Geschoss: Erdgeschoss

Block: A-B

Raum: 2B

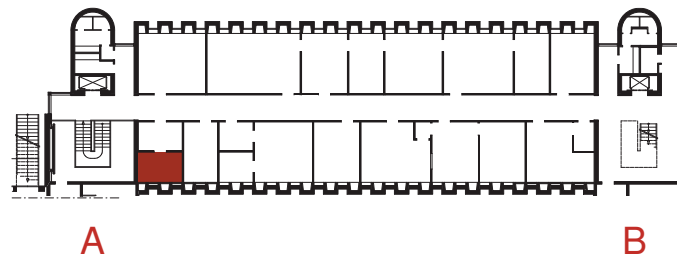

Bauteil Konstruktion, Oberflächen

Wände:

- Außenwand Massivwand; raumhoch gefliest, Feinkeramik, 15,00 x 15,00 cm; 5 Fliesen ersetzt
Farbton Fliese: graublau
Farbton Fuge: weiß
- Trennwand Ost wie vor, jedoch fehlen 2 Fliesen
- Trennwand Nord wie vor, jedoch mit Zwischentür; 1 Wandleuchte
- Trennwand West wie vor, jedoch mit 3 Duscharmaturen; 2 Systemfliesen als Seifenablage; 2 Fliesen fehlen; keine Zwischentür

Decke:

Abhangdecke als Kassettendecke, mit Unterkonstruktion, Schallschluckelemente aus gelochtem, einbrennlackiertem Aluminium, 30,00 x 30,00 cm; Kanten mit Fasse, Wandanschluss mit Abschlussprofil, Profil aus gekantetem Blech, unterseitig gerundet, 2,00 cm Überstand unter Kassette; Schattenfuge vor flankierenden Wänden 2,50 cm
Farbton Akustikplatten: rostbraun

Boden:

Bodenfliesen, gefliest, matt, 5,00 x 5,00 cm
Farbton Fliese: grau

Türen:

- Zwischentür Holzblockzarge mit Beschichtung; Holztürblatt mit Beschichtung; Wandanschluss Stahlprofil als Schattenfuge
Farbton Türblatt: weiß
Farbton Zarge: weiß

Haustechnik:

- Heizkörper: Flachheizkörper aus Stahlblech
Farbton Heizkörper: weiß
- Elektroinstal.: Revisionsöffnung an der Außenwand
- Sanitärinstal.: 4 Bodenabläufe
- Leuchten: Wandleuchte, Plexiglas Abdeckung, 1 Leuchtstoffröhre
- Lüftung: Rauchabzug und Lüftungsauslässe an der Decke

Text schwarz:

vermutlich bauzeitliche Elemente

Text orange:

vermutlich nicht bauzeitliche Elemente

Text grau:

Bauzeitlichkeit ungeklärt

Bauzeitliche Ausstattung weitestgehend erhalten.


Forum Stadtmittelpunkt - Rathaus Castrop-Rauxel

Baufaufnahme: Nov. - Dez. 2018

Geschoss: Erdgeschoss

Block: A-B Raum: 2B

Bauteil Konstruktion, Oberflächen

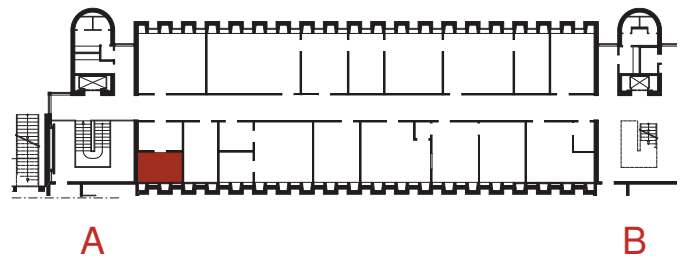

Wand Nord



Wand Süd - Außenwand




Wand Ost



Wand West



Decke

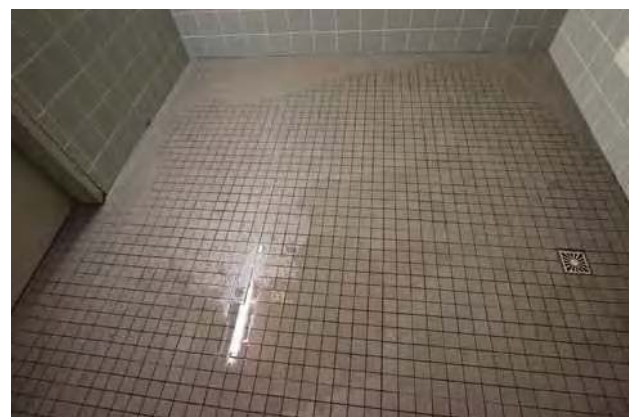


Boden

Forum Stadtmittelpunkt - Rathaus Castrop-Rauxel

Bauaufnahme: Nov. - Dez. 2018

Geschoss: Erdgeschoss

Block: A-B Raum: 3

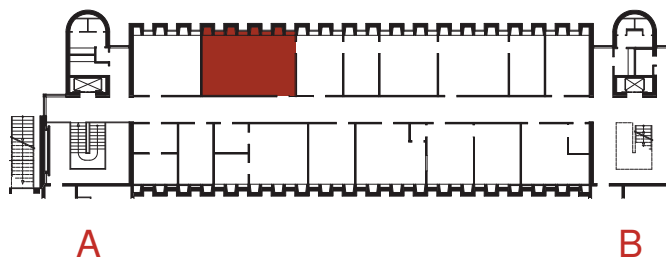


Bauteil	Konstruktion, Oberflächen
Wände:	
• Außenwand	Sichtbeton-U-Schalen-Fertigteile im Achsmaß 1,95 m; Fenster- und Wandschranksfeld im Wechsel; Wandschrank in der Achse der U-Schalen-Fertigteilelemente; sichtbare Stirnfläche U-Schales ca. 17,00 cm, Laibungstiefe ca. 26,50 cm, Kanten ohne Fase; keine Fußleiste
• Flurtrennwand	Massivwand; raumhoch gefliest, Feinkeramik, 15,00 x 15,00 cm; Trennwand mit Zimmertür Farbton Fliese: graublau Farbton Fuge: weiß
• Trennwand Ost	wie vor, jedoch Trennwand mit Zwischentür
• Trennwand West	wie vor, jedoch ohne Zwischentür
Decke:	Sichtbeton Rippendecke, Rippe ca. 50,00 x 17,00 cm, Achsmaß ca. 97,50 cm, jedes 2. Element als U-Schalen-Fertigteil; Zwischenachsen mit Fertigteilplatten, Fugen offen gestoßen; in Fensterachsen auf Sichtbeton ohne Unterkonstruktion aufgesetzte Akustikplatten, Breite ca. 62,50 cm; in Fensterachsen Langfeldleuchten aufgesetzt auf Akustikplatten Farbton Akustikplatten: creme/weiß
Boden:	textiler Bodenbelag, Bahnenware Farbton: grau
Türen:	
• Zimmertür Typ EG	Stahlleckzarge dreiteilig, Zargenspiegel flurseitig ca. 7,80 cm, zimmerseitig ca. 6,50 cm, Anschluss Flurtrennwand mit Schattenfuge; Stahltürblatt mit Beschichtung, Anschlag flurseitig, einfach gefälzt; Dichtung 3-seitig; Handdrücker mit runder Drückerrosette und runder Zylinderrosette und Abdeckrosette, Türknauf flurseitig, Edelstahl; aufgesetzte Bänder Farbton Türblatt: türkis, beidseitig Farbton Zarge: türkis, beidseitig
• Zwischentür:	Holzblockzarge mit Beschichtung; Holztürblatt mit Beschichtung; Wandanschluss Stahlprofil als Schattenfuge Farbton Türblatt: weiß Farbton Zarge: weiß
Fenster:	Fensterelement Metall; Feld mit Festverglasung und Feld mit eingebautem Drehkippflügelfenster im Wechsel, Isolierverglasung der Festverglasung bauzeitlich, Isolierverglasung der Felder mit Drehkippflügelfenster mit ausgetauschter Isolierverglasung ; BRH ca. 1,10 m; eingebauter Lüftungsmechanismus; umlaufende Laibungsbekleidung aus Metall mit Langfeldöffnungen Feld ohne Öffnungsflügel: 2 Drehknäufe pro Laibungsseite Feld mit Öffnungsflügel: 1 Drehknauf pro Laibungsseite Farbton Fenster: braun
feste Einbauten:	
• Wandschrank Regelelement	1 Einbauschrankschrank im Bereich der U-Schalen-Fertigteilelemente; 2-flügelige Schranktüren aus beschichteten Holzwerkstoffplatten, Kanten mit Anleimern; Drehknauf aus Edelstahl; oberes Feld als geschlossenes Paneel; Innenkorpus als einfache Konstruktion, beschichtete Spanplatte; zurückspringender Sockel; Abstand Schranktüren zum Boden ca. 10,00 cm; Steckdosen im Sockelbereich; Innenausbau: höhenverstellbare Regalböden auf vertikalen Lochleisten aus Kunststoff; beschichtete Spanplatten; beide Schranktüren demontiert und seittl. gelagert Farbton Schranktüren: ocker Farbton Innenausbau: weiß

Forum Stadtmittelpunkt - Rathaus Castrop-Rauxel

Bauaufnahme: Nov. - Dez. 2018

Geschoss: Erdgeschoss

Block: A-B Raum: 3

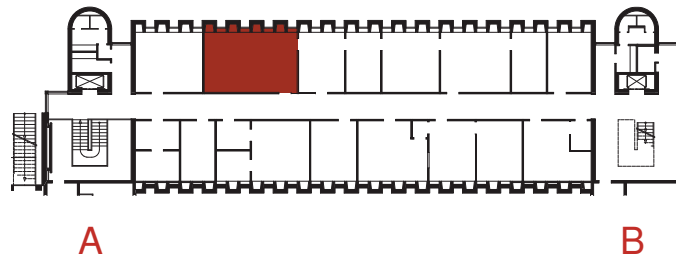

Bauteil Konstruktion, Oberflächen

- Garderobe
Regelement wie vor, jedoch, Innenausbau mit Garderobenstange lotrecht zu Türen; Halterung aus Kunststoff an der Unterseite eines Regalbodens von oben verschraubt; Garderobenstange aus Edelstahl, Rundrohr; **beide Schranktüren stehen abmontiert daneben**
- Technikschränk
Regelement wie vor, jedoch als **Technikschränk**: Korpus mit geringer Tiefe, vermutlich umgebauter **Wandschränk**, Installationsschacht anteilig mit Promat verkleidet; Schranktür mit rundem Ausschnitt Ø 22,00 cm versehen
- Haustechnik:
• Heizkörper: Heizkörper zwischen den Fassadenstützen hängend, vor der Fensterbrüstung; Metall; oberseitig Lüftungslamellen, vorder- und rückseitig geschlossene Metallplatten; integriertes Leuchtensteuerungstableau eingesetzt in oberseitige Lamellen, Leuchtenknöpfe mit Blindabdeckungen, nicht in Funktion, **aufgesetzte Heizkörpersteuerung auf Stirnfläche**
Farbton Metallplatten: braun
Farbton Lamellen: metallstichtig
- Elektroinstal.: Steckdosen im Sockelbereich der Einbauschränke; Steckdosen und Lichtschalter an der Flurtrennwand; horizontaler Lüftungskanal im Rippenfeld entlanggeführt, Blech
- Leuchten: **Langfeldleuchten, abgependelt, 2 Stk. pro Rippenfeld in Fensterachse, Leuchte mit Lichtlenkung**
Farbton Gehäuse: weiß

Text schwarz: vermutlich bauzeitliche Elemente
Text orange: vermutlich nicht bauzeitliche Elemente
Text grau: Bauzeitlichkeit ungeklärt

Bauzeitliche Ausstattung weitestgehend erhalten.


Forum Stadtmittelpunkt - Rathaus Castrop-Rauxel

Bauaufnahme: Nov. - Dez. 2018

Geschoss: Erdgeschoss

Block: A-B Raum: 3

Bauteil Konstruktion, Oberflächen

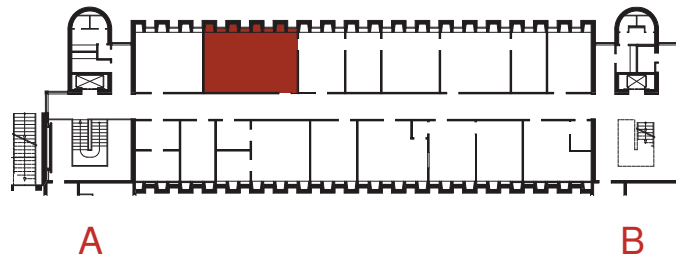

Wand Nord - Außenwand



Wand Süd - Flurwand



Wand Ost



Wand West



Decke




Boden

Forum Stadtmittelpunkt - Rathaus Castrop-Rauxel

Bauaufnahme: Nov. - Dez. 2018

Geschoss: Erdgeschoss

Block: A-B Raum: 4

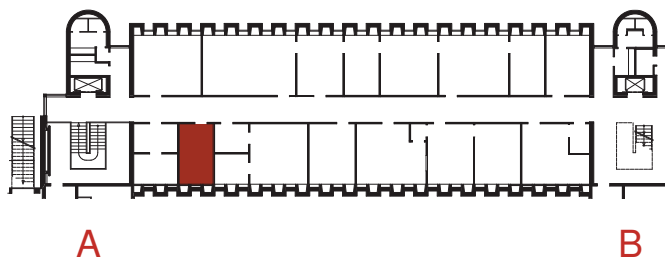

Bauteil	Konstruktion, Oberflächen
Wände:	
• Außenwand	Beton-U-Schalen-Fertigteile, im Achsmaß 1,95 m, Ecken ohne Fasen, gestrichen; U-Element ohne Wandschrank; jedes 2. Feld massiv gemauert, tapeziert; teilweise mit Fußleiste versehen Farbton Beton: beige Farbton Wand: beige Farbton Fußleiste: türkis
• Flurtrennwand	Massivwand, Textiltapete, gestrichen; Fußleiste Kunststoff, geschraubt; Wandvorsprung im Türbereich; Trennwand mit Zimmertür Farbton Wand: beige Farbton Fußleiste: türkis
• Trennwand Ost	wie vor, jedoch ohne Wandvorsprung
• Trennwand West	wie vor
Decke:	Sichtbeton Rippendecke, Rippe ca. 50,00 x 17,00 cm, Achsmaß ca. 97,50 cm, jedes 2. Element als U-Schalen-Fertigteilelement; Zwischenachsen mit Fertigteilplatten, Fugen offen gestoßen; in Fensterachsen auf Sichtbeton ohne Unterkonstruktion aufgesetzte Akustikplatten fehlen; in Fensterachsen Langfeldleuchten
Boden:	elastischer Bodenbelag, PVC Platten, verschweißt, 50,00 x 50,00 cm, marmoriert, Gebrauchsspuren vorhanden Farbton: türkis
Türen:	
• Zimmertür Typ EG	Stahleckzarge dreiteilig, Zargenspiegel flurseitig ca. 7,80 cm, zimmerseitig ca. 6,50 cm, Anschluss Flurtrennwand mit Schattenfuge; Stahltürblatt mit Beschichtung, Anschlag flurseitig, einfach gefälzt; Dichtung 3-seitig; Handdrücker mit runder Drückerrosette und runder Zylinderrosette und Abdeckrosette, Edelstahl; aufgesetzte Bänder Farbton Türblatt: türkis, beidseitig Farbton Zarge: türkis, beidseitig
Haustechnik:	
• Heizkörper:	Flachheizkörper aus Stahlblech, in U-Schalen-Fertigteilachse angeordnet Farbton: weiß
• Elektroinstal.:	Steckdosen und Lichtschalter an Flurtrennwand
• Leuchten:	Langfeldleuchten, abgependelt, 2 Stk. pro Rippenfeld in Fensterachse, 2 Leuchtstoffröhren pro Leuchte, Plexiglas Gehäuse
• Lüftung:	horizontale Lüftungskanäle unter Abhangdecke geführt
Text schwarz:	vermutlich bauzeitliche Elemente
Text orange:	vermutlich nicht bauzeitliche Elemente
Text grau:	Bauzeitlichkeit ungeklärt

Bauzeitliche Ausstattung weitestgehend erhalten.


Forum Stadtmittelpunkt - Rathaus Castrop-Rauxel

Baufaufnahme: Nov. - Dez. 2018

Geschoss: Erdgeschoss

Block: A-B Raum: 4

Bauteil Konstruktion, Oberflächen

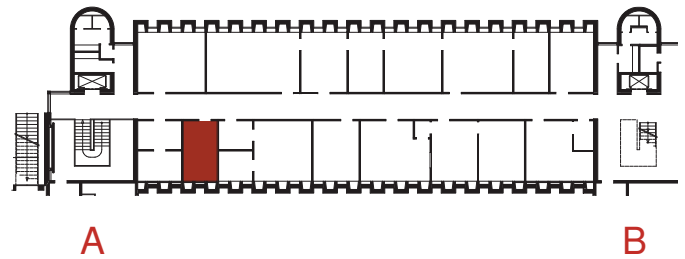

Wand Nord - Flurwand



Wand Süd - Außenwand




Wand Ost



Wand West



Decke

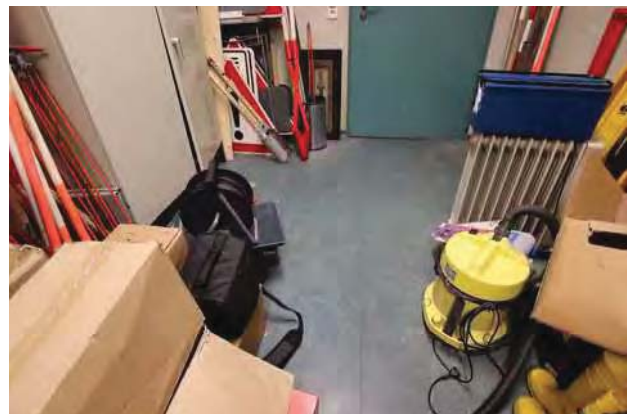


Boden

Forum Stadtmittelpunkt - Rathaus Castrop-Rauxel

Bauaufnahme: Nov. - Dez. 2018

Geschoss: Erdgeschoss

Block: A-B Raum: 5

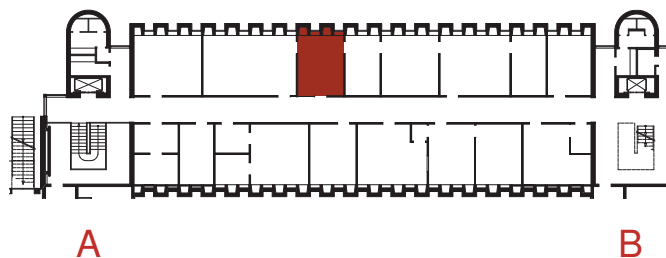

Bauteil	Konstruktion, Oberflächen
Wände:	
• Außenwand	Sichtbeton-U-Schalen-Fertigteile im Achsmaß 1,95 m; Fenster- und Wandschranksfeld im Wechsel; Wandschrank in der Achse der U-Schalen-Fertigteilelemente; sichtbare Stirnfläche U-Schales ca. 17,00 cm, Laibungstiefe ca. 26,50 cm, Kanten ohne Fase; keine Fußleiste
• Flurtrennwand	Massivwand, Textiltapete, gestrichen; Fußleiste Kunststoff, geschraubt, Trennwand mit Zimmertür Farbton Wand: weiß Farbton Fußleiste: grau
• Trennwand Ost	wie vor, jedoch Trennwand mit Zwischentür
• Trennwand West	wie vor
Decke:	Sichtbeton Rippendecke, Rippe ca. 50,00 x 17,00 cm, Achsmaß ca. 97,50 cm, jedes 2. Element als U-Schalen-Fertigteil; Zwischenachsen mit Fertigteilplatten, Fugen offen gestoßen; in Fensterachsen auf Sichtbeton ohne Unterkonstruktion aufgesetzte Akustikplatten, Breite ca. 62,50 cm; in Fensterachsen Langfeldleuchten aufgesetzt auf Akustikplatten Farbton Akustikplatten: creme/weiß
Boden:	elastischer Bodenbelag, Bahnenware Farbton: blau
Türen:	
• Zimmertür	Stahleckzarge dreiteilig, Zargenspiegel flurseitig ca. 7,80 cm, zimmerseitig ca. 6,50 cm, Anschluss Flurtrennwand mit Schattenfuge; Stahltürblatt mit Beschichtung, Anschlag flurseitig, einfach gefälzt; Dichtung 3-seitig; Handdrücker mit runder Drückerrosette und runder Zylinderrosette und Abdeckrosette, Türknauf flurseitig, Edelstahl; aufgesetzte Bänder Farbton Türblatt: türkis, beidseitig Farbton Zarge: türkis, beidseitig
• Zwischentür:	Holzblockzarge mit Beschichtung; Holztürblatt mit Beschichtung; Wandanschluss Stahlprofil als Schattenfuge Farbton Türblatt: weiß Farbton Zarge: weiß
Fenster:	Fensterelement Metall; Feld mit Festverglasung und Feld mit eingebautem Drehkipplügel Fenster im Wechsel, Isolierverglasung der Festverglasung bauzeitlich, Isolierverglasung der Felder mit Drehkipplügel Fenster mit ausgetauschter Isolierverglasung ; BRH ca. 1,10 m; eingebauter Lüftungsmechanismus; umlaufende Laibungsbekleidung aus Metall mit Langfeldöffnungen Feld ohne Öffnungsflügel: 2 Drehknäufe pro Laibungsseite Feld mit Öffnungsflügel: 1 Drehknauf pro Laibungsseite Farbton Fenster: braun
feste Einbauten:	
• Garderobe	
Regelement	1 Einbauschränk im Bereich der U-Schalen-Fertigteilelemente; 2-flügelige Schranktüren aus beschichteten Holzwerkstoffplatten, Kanten mit Anleimern; Drehknauf aus Edelstahl; oberes Feld als geschlossenes Paneel; Innenkorpus als einfache Konstruktion, beschichtete Spanplatte; zurückspringender Sockel; Abstand Schranktüren zum Boden ca. 10,00 cm; Steckdosen im Sockelbereich; Innenausbau mit Garderobenstange lotrecht zu Türen; Halterung aus Kunststoff an der Unterseite eines Regalbodens von oben verschraubt; Garderobenstange aus Edelstahl, Rundrohr Farbton Schranktüren: ocker Farbton Innenausbau: weiß


Forum Stadtmittelpunkt - Rathaus Castrop-Rauxel

Bauaufnahme: Nov. - Dez. 2018

Geschoss: Erdgeschoss

Block: A-B

Raum: 5

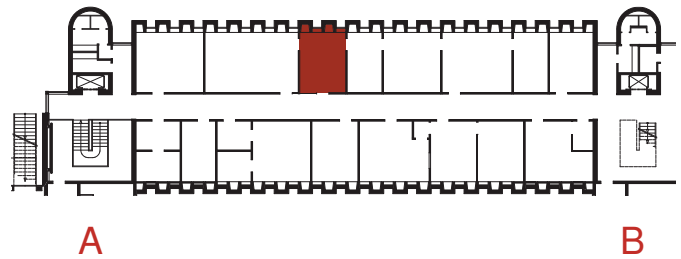

Bauteil Konstruktion, Oberflächen

• Waschtisch
Regelement

wie vor, jedoch, 1 Einbauschränk mit Innenausbau inkl. Waschtisch; Unterbauschränk; Tür aus beschichteter Spanplatte mit Langfeldausschnitt, Korpus aus beschichteten Spanplatten, Kanten mit Anleimern, Waschtischplatte aus beschichteter Spanplatte, Kunststoffbecken; Spiegelelement nach oben aufklappbar

Haustechnik:
• Heizkörper:

Heizkörper zwischen den Fassadenstützen hängend, vor der Fensterbrüstung; Metall; oberseitig Lüftungslamellen, vorder- und rückseitig geschlossene Metallplatten; integriertes Leuchtensteuerungstableau eingesetzt in oberseitige Lamellen, Leuchtenknöpfe mit Blindabdeckungen, nicht in Funktion, **aufgesetzte Heizkörpersteuerung auf Stirnfläche**
Farbton Metallplatten: braun
Farbton Lamellen: metallstichtig

• Elektroinstal.

Steckdosen im Sockelbereich der Einbauschränke; Steckdosen und Lichtschalter an Wand West; **Brüstungskanal an Wand Ost;**

• Sanitär

Waschtisch in Wandschränk Außenwand

• Leuchten

Langfeldleuchten, abgependelt, 2 Stk. pro Rippenfeld in Fensterachse, Metallgehäuse; je 2 Leuchtstoffröhren, Leuchte mit Lichtlenkung; 0,31 x 1,20 m, 6 cm Lamellenabstand
Farbton Gehäuse: weiß

Text schwarz:

vermutlich bauzeitliche Elemente

Text orange:

vermutlich nicht bauzeitliche Elemente

Text grau:

Bauzeitlichkeit ungeklärt

Bauzeitliche Ausstattung weitestgehend erhalten.


Forum Stadtmittelpunkt - Rathaus Castrop-Rauxel

Baufaufnahme: Nov. - Dez. 2018


Geschoss: Erdgeschoss

Block: A-B Raum: 5

Bauteil Konstruktion, Oberflächen

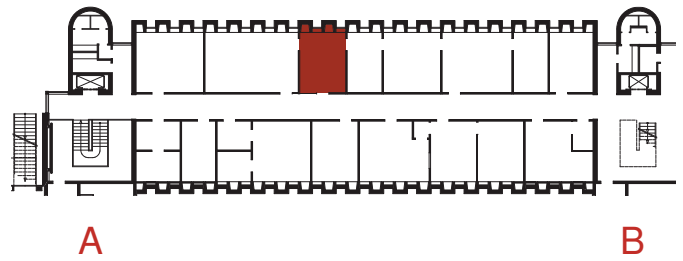

Wand Nord - Außenwand

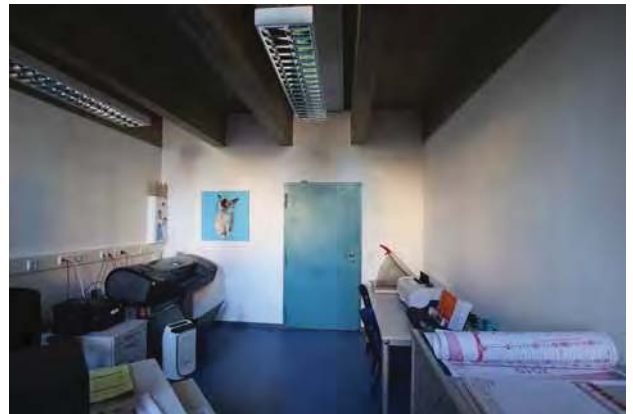

Wand Süd - Flurwand



Wand Ost



Wand West



Decke



Boden


Forum Stadtmittelpunkt - Rathaus Castrop-Rauxel

Bauaufnahme: Nov. - Dez. 2018

Geschoss: Erdgeschoss

Block: A-B

Raum: 6A

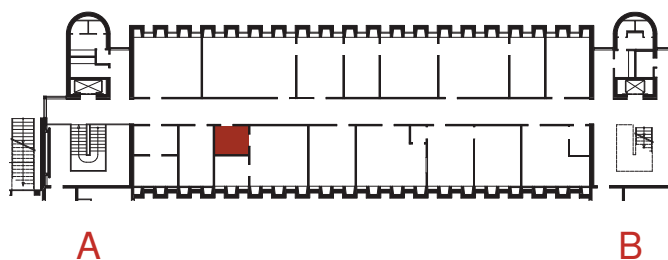

Bauteil Konstruktion, Oberflächen

Wände:

• Flurtrennwand Massivwand, Textiltapete, gestrichen; Fußleiste Fliese, Trennwand mit Zimmertür
Farbton Wand: weiß
Farbton Fußleiste: grau

• Trennwand West wie vor

• Trennwand Ost wie vor, jedoch Trennwand mit Zwischentür

• Trennwand Süd wie vor, jedoch ohne Zwischentür

Decke:

Abhangdecke als Kassettendecke, mit Unterkonstruktion, Schallschluckelemente aus gelochtem, einbrennlackiertem Aluminium, 30,00 x 30,00 cm; Kanten mit Fasse, Wandanschluss mit Abschlussprofil, Profil aus gekantetem Blech, unterseitig gerundet, 2,00 cm Überstand unter Kassette; Schattenfuge vor flankierenden Wänden 2,50 cm
Farbton Akustikplatten: rostbraun

Boden:

Bodenfliesen, gefliest, matt, 5,00 x 5,00 cm
Farbton Fliese: grau
Farbton Fuge: grau

Türen:

• Zimmertür
Typ EG Stahlecktür dreiteilig, Zargenspiegel flurseitig ca. 7,80 cm, zimmerseitig ca. 3,50 cm, Anschluss Flurtrennwand mit Schattenfuge; Stahltürblatt mit Beschichtung, Anschlag flurseitig, einfach gefälzt; Dichtung 3-seitig; Handdrücker mit runder Drückerrosette und runder Zylinderrosette und Abdeckrosette, Edelstahl; aufgesetzte Bänder
Farbton Türblatt: türkis, beidseitig
Farbton Zarge: türkis, beidseitig

• Zwischentür Holzblockzarge mit Beschichtung; Holztürblatt mit Beschichtung; Wandanschluss Stahlprofil als Schattenfuge
Farbton Türblatt: weiß
Farbton Zarge: weiß

Haustechnik:

• Heizkörper: Flachheizkörper aus Stahlblech
Farbton Heizkörper: weiß

• Elektroinstal.: Steckdosen und Lichtschalter an Flurtrennwand

• Leuchten: Wandleuchte an Flurtrennwand, Plexiglas Abdeckung, 2 Leuchtstoffröhren

• Lüftung: horizontale Lüftungskanäle unter Abhangdecke geführt, Blech

Text schwarz:

vermutlich bauzeitliche Elemente

Text orange:

vermutlich nicht bauzeitliche Elemente

Text grau:

Bauzeitlichkeit ungeklärt

Bauzeitliche Ausstattung weitestgehend erhalten.


Forum Stadtmittelpunkt - Rathaus Castrop-Rauxel

Bauaufnahme: Nov. - Dez. 2018

Geschoss: Erdgeschoss

Block: A-B Raum: 6A

Bauteil Konstruktion, Oberflächen

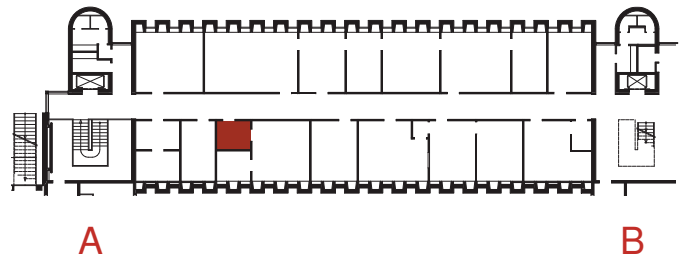

Wand Nord - Flurwand



Wand Süd




Wand Ost



Wand West



Decke

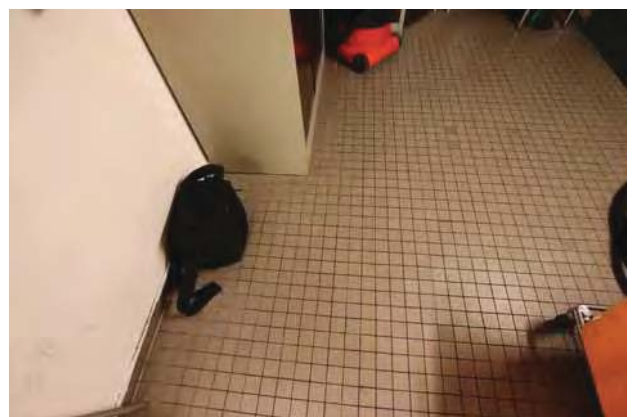

Boden


Forum Stadtmittelpunkt - Rathaus Castrop-Rauxel

Bauaufnahme: Nov. - Dez. 2018

Geschoss: Erdgeschoss

Block: A-B

Raum: 6B

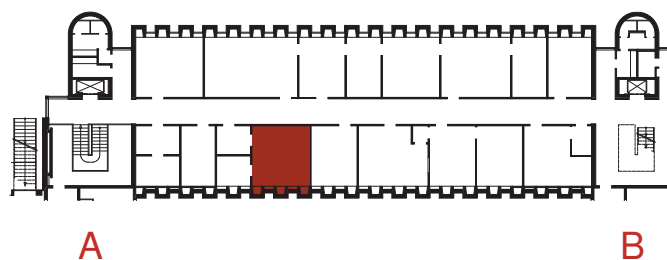

Bauteil Konstruktion, Oberflächen

Wände:

- Außenwand Beton-U-Schalen-Fertigteile, im Achsmaß 1,95 m, Ecken ohne Fasen, gestrichen; U-Element ohne Wandschrank; jedes 2. Feld massiv gemauert, tapeziert; teilweise mit Fußleiste versehen, Fliese
Farbton Beton: weiß
Farbton Wand: weiß
Farbton Fußleiste: grau
- Flurtrennwand Massivwand, Textiltapete, gestrichen; Fußleiste Fliese
Farbton Wand: weiß
Farbton Fußleiste: grau
- Trennwand Ost wie vor, jedoch mit Wandleuchte
- Trennwand West wie vor, jedoch mit 2 Zwischentüren

Decke:

Abhangdecke als Kassettendecke, mit Unterkonstruktion, Schallschluckelemente aus gelochtem, einbrennlackiertem Aluminium, 30,00 x 30,00 cm; Kanten mit Fasse, Wandanschluss mit Abschlussprofil, Profil aus gekantetem Blech, unterseitig gerundet, 2,00 cm Überstand unter Kassette; Schattenfuge vor flankierenden Wänden 2,50 cm
Farbton Akustikplatten: rostbraun

Boden:

Bodenfliesen, gefliest, matt, 5,00 x 5,00 cm
Farbton Fliese: grau
Farbton Fuge: grau

Türen:

- Zwischentüren Holzblockzarge mit Beschichtung; Holztürblatt mit Beschichtung; Wandanschluss Stahlprofil als Schattenfuge
Farbton Türblatt: weiß
Farbton Zarge: weiß

Haustechnik:

- Heizkörper: Flachheizkörper aus Stahlblech
Farbton Heizkörper: weiß
- Elektroinstal.: Steckdosen im Bereich der U-Schalen-Fertigteile; Steckdosen und Lichtschalter an Wand West
- Leuchten: Langfeldleuchten, 1 Wandleuchte je Wand Ost und West, 2 Leuchtstoffröhren je Leuchte, Plexiglas Gehäuse
- Lüftung: horizontale Lüftungskanäle unter Abhangdecke geführt, Blech

Text schwarz:

vermutlich bauzeitliche Elemente

Text orange:

vermutlich nicht bauzeitliche Elemente

Text grau:

Bauzeitlichkeit ungeklärt

Bauzeitliche Ausstattung weitestgehend erhalten.

Forum Stadtmittelpunkt - Rathaus Castrop-Rauxel


Bauaufnahme: Nov. - Dez. 2018

Geschoss: Erdgeschoss

Block: A-B Raum: 6B

Bauteil

Konstruktion, Oberflächen

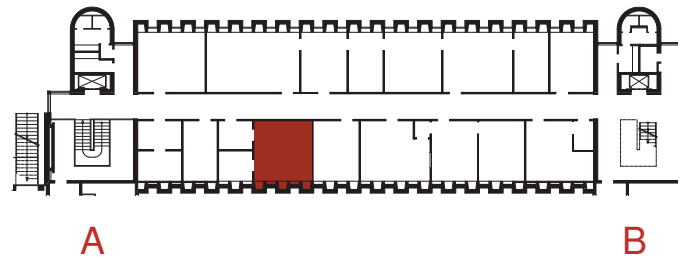

Wand Nord - Flurwand



Wand Süd - Außenwand



Wand Ost



Wand West



Decke



Boden


Forum Stadtmittelpunkt - Rathaus Castrop-Rauxel

Bauaufnahme: Nov. - Dez. 2018

Geschoss: Erdgeschoss

Block: A-B

Raum: 6C

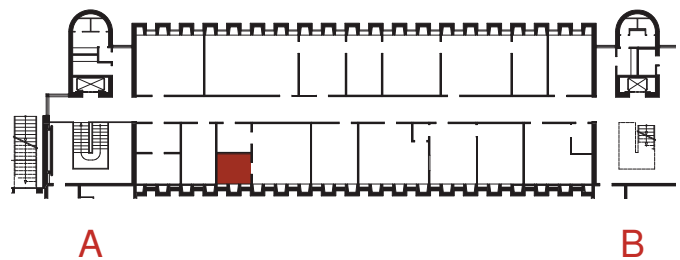

Bauteil Konstruktion, Oberflächen

Wände:

- Außenwand Massivwand; raumhoch gefliest, Feinkeramik, 15,00 x 15,00 cm
Farbton Fliese: graublau
Farbton Fuge: weiß
- Trennwand Ost wie vor, jedoch Trennwand mit Zwischentür
- Trennwand West wie vor, jedoch ohne Zwischentür
- Trennwand Nord wie vor, jedoch mit 1 Wandleuchte; 3 Waschtische

Decke:

Abhangdecke als Kassettendecke, mit Unterkonstruktion, Schallschluckelemente aus gelochtem, einbrennlackiertem Aluminium, 30,00 x 30,00 cm; Kanten mit Fasse, Wandanschluss mit Abschlussprofil, Profil aus gekantetem Blech, unterseitig gerundet, 2,00 cm Überstand unter Kassette; Schattenfuge vor flankierenden Wänden 2,50 cm
Farbton Akustikplatten: rostbraun

Boden:

Bodenfliesen, gefliest, matt, 5,00 x 5,00 cm
Farbton Fliese: grau
Farbton Fuge: grau

Türen:

- Zwischentür Holzblockzarge mit Beschichtung; Holztürblatt mit Beschichtung; Wandanschluss Stahlprofil als Schattenfuge
Farbton Türblatt: weiß
Farbton Zarge: weiß

Haustechnik:

- Lüftung: horizontale Lüftungskanäle unter Abhangdecke geführt, 1 Lüftungsauslass, Blech; Revisions-schacht
- Sanitärinstal.: 4 Bodenabläufe; 6 Blindstopfen an der Außenwand, Brüstungshöhe; 3 Waschtische, Keramik, mit Armaturen für Warm- und Kaltwasser
- Leuchten: Langfeldleuchte, Wandmontage, Plexiglas Abdeckung, 1 Leuchtstoffröhre

Text schwarz:

vermutlich bauzeitliche Elemente

Text orange:

vermutlich nicht bauzeitliche Elemente

Text grau:

Bauzeitlichkeit ungeklärt

Bauzeitliche Ausstattung weitestgehend erhalten.

Forum Stadtmittelpunkt - Rathaus Castrop-Rauxel

Baufaufnahme: Nov. - Dez. 2018


Geschoss: Erdgeschoss

Block: A-B

Raum: 6C

Bauteil

Konstruktion, Oberflächen

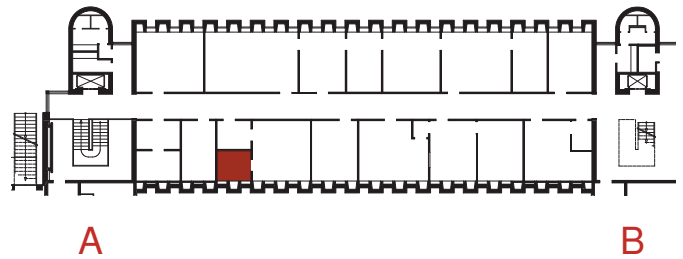

Wand Nord




Wand Süd - Außenwand



Wand Ost



Wand West

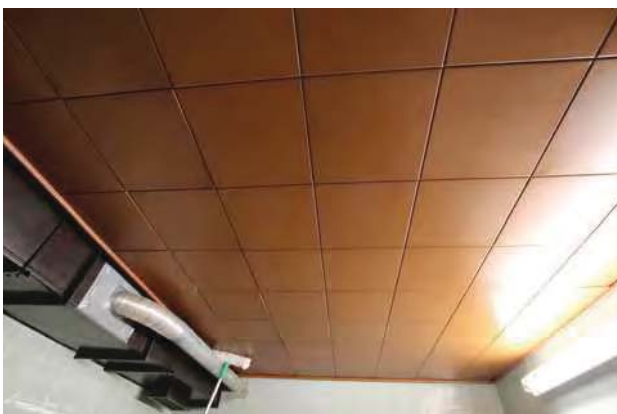

Decke



Boden


Forum Stadtmittelpunkt - Rathaus Castrop-Rauxel

Bauaufnahme: Nov. - Dez. 2018

Geschoss: Erdgeschoss

Block: A-B

Raum: 7A

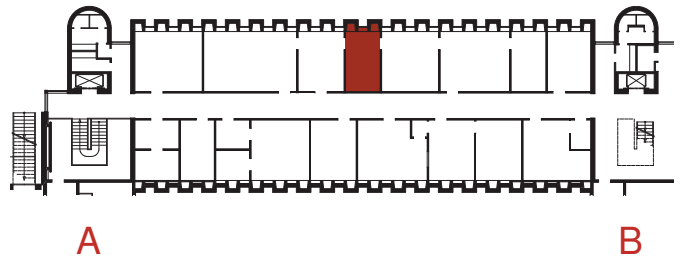

Bauteil	Konstruktion, Oberflächen
Wände:	
• Außenwand	Sichtbeton-U-Schalen-Fertigteile im Achsmaß 1,95 m; Fenster- und Wandschranksfeld im Wechsel; Wandschrank in der Achse der U-Schalen-Fertigteilelemente; sichtbare Stirnfläche U-Schales ca. 17,00 cm, Laibungstiefe ca. 26,50 cm, Kanten ohne Fase; keine Fußleiste
• Flurtrennwand	Massivwand, Textiltapete, gestrichen; Fußleiste Kunststoff, geschraubt Farbton Wand: weiß Farbton Fußleiste: grau
• Trennwand Ost	wie vor, jedoch Trennwand mit Zwischentür
• Trennwand West	wie vor
Decke:	Sichtbeton Rippendecke, Rippe ca. 50,00 x 17,00 cm, Achsmaß ca. 97,50 cm, jedes 2. Element als U-Schalen-Fertigteil; Zwischenachsen mit Fertigteilplatten, Fugen offen gestoßen; in Fensterachsen auf Sichtbeton ohne Unterkonstruktion aufgesetzte Akustikplatten, Breite ca. 62,50 cm; in Fensterachsen Langfeldleuchten aufgesetzt auf Akustikplatten Farbton Akustikplatten: creme/weiß
Boden:	elastischer Bodenbelag, Bahnenware Farbton: blau
Türen:	
• Zwischentür:	Holzblockzarge mit Beschichtung; Holztürblatt mit Beschichtung; Wandanschluss Stahlprofil als Schattenfuge Farbton Türblatt: weiß Farbton Zarge: weiß
Fenster:	Fensterelement Metall; Feld mit eingebautem Drehkipplüpfelfenster, mit ausgetauschter Isolierverglasung; BRH ca. 1,10 m; eingebauter Lüftungsmechanismus; umlaufende Laibungsbekleidung aus Metall mit Langfeldöffnungen Feld ohne Öffnungsflügel: 2 Drehknäufe pro Laibungsseite Feld mit Öffnungsflügel: 1 Drehknopf pro Laibungsseite Farbton Fenster: braun
feste Einbauten:	
• Garderobe	
Regelement	1 Einbauschranks im Bereich der U-Schalen-Fertigteilelemente; 2-flügelige Schranktüren aus beschichteten Holzwerkstoffplatten, Kanten mit Anleimern; Drehknopf aus Edelstahl; oberes Feld als geschlossenes Paneel; Innenkorpus als einfache Konstruktion, beschichtete Spanplatte; zurückspringender Sockel; Abstand Schranktüren zum Boden ca. 10,00 cm; Steckdosen im Sockelbereich; Innenausbau mit Garderobenstange lotrecht zu Türen; Halterung aus Kunststoff an der Unterseite eines Regalbodens von oben verschraubt; Garderobenstange aus Edelstahl, Rundrohr Farbton Schranktüren: ocker Farbton Innenausbau: weiß
• Technikschranks	
Regelement	wie vor, jedoch als Technikschranks: Korpus mit geringer Tiefe, vermutlich umgebauter Wandschranks, Installationsschacht anteilig mit Promat verkleidet; oberes Paneel erneuert Farbton weiß
Haustechnik:	
• Heizkörper:	Heizkörper zwischen den Fassadenstützen hängend, vor der Fensterbrüstung; Metall; oberseitig Lüftungslamellen, vorder- und rückseitig geschlossene Metallplatten; integriertes Leuchtensteue-


Forum Stadtmittelpunkt - Rathaus Castrop-Rauxel

Bauaufnahme: Nov. - Dez. 2018

Geschoss: Erdgeschoss

Block: A-B

Raum: 7A

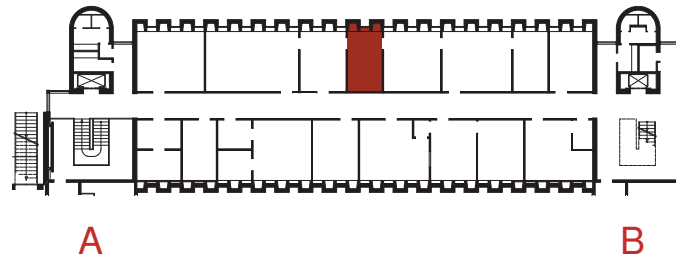

Bauteil

Konstruktion, Oberflächen

- Elektroinstal.: rungstableau eingesetzt in oberseitige Lamellen, Leuchtenknöpfe mit Blindabdeckungen, nicht in Funktion, **aufgesetzte Heizkörpersteuerung auf Stirnfläche**
 Farbton Metallplatten: braun
 Farbton Lamellen: metallsichtig
- Leuchten: Steckdosen im Sockelbereich der Einbauschränke; Steckdosen und Lichtschalter an Wand Ost und West, **Brüstungskanal an Flurtrennwand**
- Lüftung: Langfeldleuchten, abgependelt, 2 Stk. pro Rippenfeld in Fensterachse, Metallgehäuse; je 2 Leuchtstoffröhren, Leuchte mit Lichtlenkung; 0,31 x 1,20 m, 6 cm Lamellenabstand
 Farbton Gehäuse: weiß
- Lüftung: diverse horizontale Lüftungskanäle, Horizontalverteilung unter Rippendecke geführt, Blech
- Sonstiges: Installationsschiene, seitlich an Deckenrippe an 4 Konsolen befestigt
 Farbton Schiene: grün
 Farbton Konsole: metallsichtig

Text schwarz: vermutlich bauzeitliche Elemente
 Text orange: vermutlich nicht bauzeitliche Elemente
 Text grau: Bauzeitlichkeit ungeklärt

Bauzeitliche Ausstattung weitestgehend erhalten.


Forum Stadtmittelpunkt - Rathaus Castrop-Rauxel

Bauaufnahme: Nov. - Dez. 2018

Geschoss: Erdgeschoss

Block: A-B Raum: 7A

Bauteil Konstruktion, Oberflächen

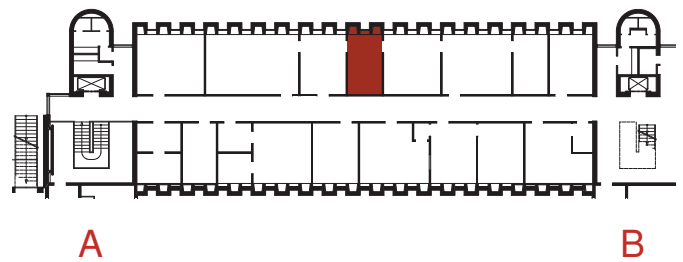

Wand Nord - Außenwand



Wand Süd - Flurwand



Wand Ost



Wand West



Decke



Boden


Forum Stadtmittelpunkt - Rathaus Castrop-Rauxel

Bauaufnahme: Nov. - Dez. 2018

Geschoss: Erdgeschoss

Block: A-B

Raum: 7B

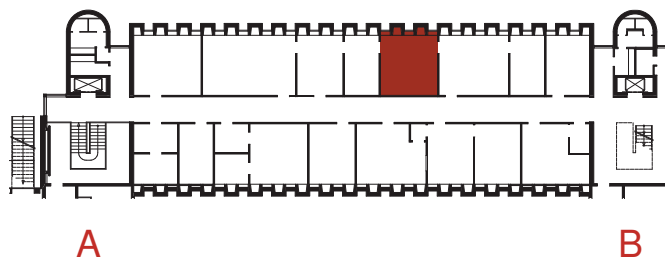

Bauteil	Konstruktion, Oberflächen
Wände:	
• Außenwand	Sichtbeton-U-Schalen-Fertigteile im Achsmaß 1,95 m; Fenster- und Wandschränkfeld im Wechsel; Wandschrank in der Achse der U-Schalen-Fertigteilelemente; sichtbare Stirnfläche U-Schales ca. 17,00 cm, Laibungstiefe ca. 26,50 cm, Kanten ohne Fasse; keine Fußleiste
• Flurtrennwand	Massivwand, Textiltapete, gestrichen; Fußleiste Kunststoff, geschraubt Farbton Wand: weiß Farbton Fußleiste: grau
• Trennwand Ost	wie vor, jedoch Trennwand mit Zwischentür, ohne Türblatt
• Trennwand West	wie vor, jedoch mit Zwischentür
Decke:	Sichtbeton Rippendecke, Rippe ca. 50,00 x 17,00 cm, Achsmaß ca. 97,50 cm, jedes 2. Element als U-Schalen-Fertigteil; Zwischenachsen mit Fertigteilplatten, Fugen offen gestoßen; in Fensterachsen auf Sichtbeton ohne Unterkonstruktion aufgesetzte Akustikplatten, Breite ca. 62,50 cm; in Fensterachsen Langfeldleuchten aufgesetzt auf Akustikplatten Farbton Akustikplatten: creme/weiß
Boden:	elastischer Bodenbelag, Bahnenware Farbton: blau
Türen:	
• Zwischentür:	Holzblockzarge mit Beschichtung; Holztürblatt mit Beschichtung; Wandanschluss Stahlprofil als Schattenfuge Farbton Türblatt: weiß Farbton Zarge: weiß
Fenster:	Fensterelement Metall; Feld mit Festverglasung und Feld mit eingebautem Drehkippflügel Fenster im Wechsel, Isolierverglasung der Festverglasung bauzeitlich, Isolierverglasung der Felder mit Drehkippflügel Fenster mit ausgetauschter Isolierverglasung ; BRH ca. 1,10 m; eingebauter Lüftungsmechanismus; umlaufende Laibungsbekleidung aus Metall mit Langfeldöffnungen Feld ohne Öffnungsflügel: 2 Drehknäufe pro Laibungsseite Feld mit Öffnungsflügel: 1 Drehknopf pro Laibungsseite Farbton Fenster: braun
feste Einbauten:	
• Wandschrank Regelement	2 Einbauschränke im Bereich der U-Schalen-Fertigteilelemente; 2-flügelige Schranktüren aus beschichteten Holzwerkstoffplatten, Kanten mit Anleimern; Drehknopf aus Edelstahl; oberes Feld als geschlossenes Paneel; Innenkorpus als einfache Konstruktion, beschichtete Spanplatte; zu-rückspringender Sockel; Abstand Schranktüren zum Boden ca. 10,00 cm; Steckdosen im Sockelbereich; Innenausbau: höhenverstellbare Regalböden auf vertikalen Lochleisten aus Kunststoff; beschichtete Spanplatten Farbton Schranktüren: ocker Farbton Innenausbau: weiß
Haustechnik:	
• Heizkörper	Heizkörper zwischen den Fassadenstützen hängend, vor der Fensterbrüstung; Metall; oberseitig Lüftungslamellen, vorder- und rückseitig geschlossene Metallplatten; integriertes Leuchtensteuerungstableau eingesetzt in oberseitige Lamellen, Leuchtenknöpfe mit Blindabdeckungen, nicht in Funktion, aufgesetzte Heizkörpersteuerung auf Stirnfläche Farbton Metallplatten: braun


Forum Stadtmittelpunkt - Rathaus Castrop-Rauxel

Baufaufnahme: Nov. - Dez. 2018

Geschoss: Erdgeschoss

Block: A-B

Raum: 7B

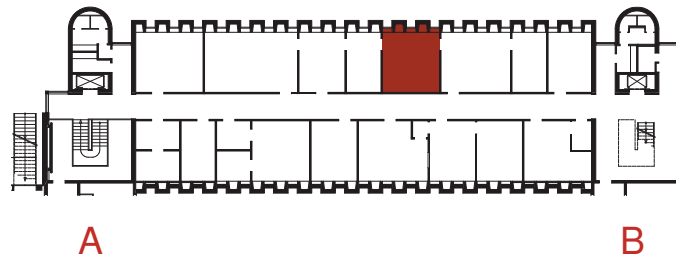

Bauteil Konstruktion, Oberflächen

- Farbton Lamellen: metallstichtig
- Elektroinstal.: Steckdosen im Sockelbereich der Einbauschränke; Steckdosen und Lichtschalter an Wand Ost und West, **Brüstungskanal an Flurtrennwand**
- Leuchten: Langfeldleuchten, abgependelt, 2 Stk. pro Rippenfeld in Fensterachse, Metallgehäuse; je 2 Leuchtstoffröhren, Leuchte mit Lichtlenkung; 0,31 x 1,20 m, 6 cm Lamellenabstand
Farbton Gehäuse: weiß
- Lüftung: diverse horizontale Lüftungskanäle, Horizontalverteilung zum Teil zwischen den Rippen und zum Teil unter Rippendecke geführt, Blech

Text schwarz: vermutlich bauzeitliche Elemente
 Text orange: vermutlich nicht bauzeitliche Elemente
 Text grau: Bauzeitlichkeit ungeklärt

Bauzeitliche Ausstattung weitestgehend erhalten.

Forum Stadtmittelpunkt - Rathaus Castrop-Rauxel



Baufaufnahme: Nov. - Dez. 2018

Geschoss: Erdgeschoss

Block: A-B Raum: 7B

Bauteil

Konstruktion, Oberflächen

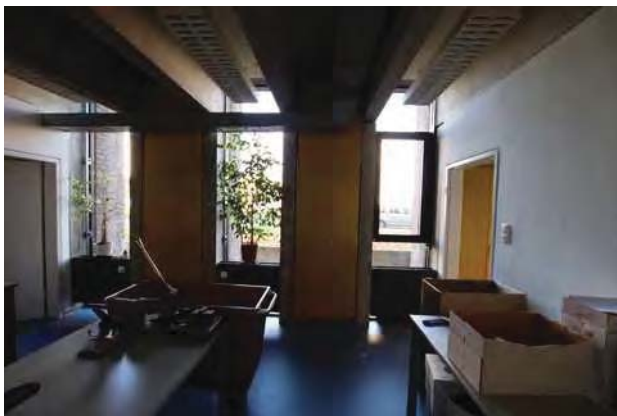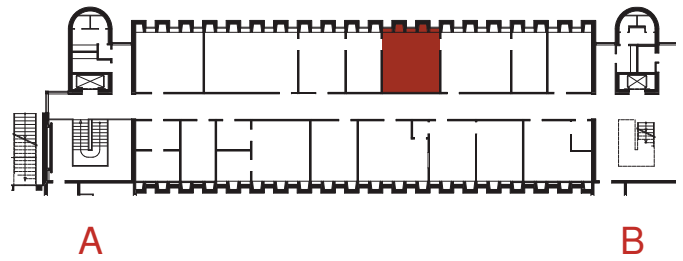

Wand Nord - Außenwand



Wand Süd - Flurwand



Wand Ost



Wand West



Decke



Boden


Forum Stadtmittelpunkt - Rathaus Castrop-Rauxel

Bauaufnahme: Nov. - Dez. 2018

Geschoss: Erdgeschoss

Block: A-B

Raum: 7C

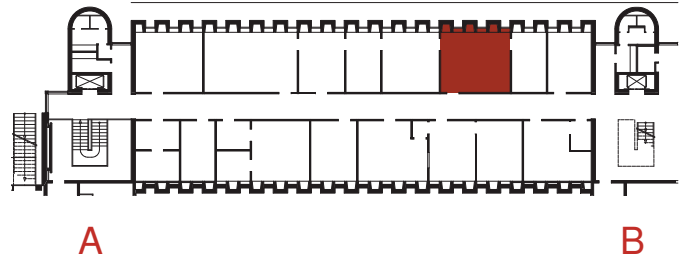

Bauteil	Konstruktion, Oberflächen
Wände:	
• Außenwand	Sichtbeton-U-Schalen-Fertigteile im Achsmaß 1,95 m; Fenster- und Wandschranksfeld im Wechsel; Wandschrank in der Achse der U-Schalen-Fertigteilelemente; sichtbare Stirnfläche U-Schales ca. 17,00 cm, Laibungstiefe ca. 26,50 cm, Kanten ohne Fase; keine Fußleiste
• Flurtrennwand	Massivwand, Textiltapete, gestrichen; Fußleiste Kunststoff , geschraubt; mit Zimmertür Farbton Wand: weiß Farbton Fußleiste: grau
• Trennwand Ost	wie vor, jedoch Trennwand mit Zwischentür, Türblatt fehlt
• Trennwand West	wie vor
Decke:	Sichtbeton Rippendecke, Rippe ca. 50,00 x 17,00 cm, Achsmaß ca. 97,50 cm, jedes 2. Element als U-Schalen-Fertigteil; Zwischenachsen mit Fertigteilplatten, Fugen offen gestoßen; in Fensterachsen auf Sichtbeton ohne Unterkonstruktion aufgesetzte Akustikplatten, Breite ca. 62,50 cm; in Fensterachsen Langfeldleuchten aufgesetzt auf Akustikplatten Farbton Akustikplatten: creme/weiß
Boden:	elastischer Bodenbelag, Bahnenware Farbton: blau
Türen:	
• Zimmertür Typ EG	Stahleckzarge dreiteilig, Zargenspiegel flurseitig ca. 7,80 cm, zimmerseitig ca. 6,50 cm, Anschluss Flurtrennwand mit Schattenfuge; Stahltürblatt mit Beschichtung, Anschlag flurseitig, einfach gefälzt; Dichtung 3-seitig; Handdrücker mit runder Drückerrosette und runder Zylinderrosette und Abdeckrosette, Edelstahl; aufgesetzte Bänder Farbton Türblatt: türkis, beidseitig Farbton Zarge: türkis, beidseitig
• Zwischentür:	Holzblockzarge mit Beschichtung; Wandanschluss Stahlprofil als Schattenfuge Farbton Zarge: weiß
Fenster:	Fensterelement Metall; Feld mit Festverglasung und Feld mit eingebautem Drehkipppflügel im Wechsel, Isolierverglasung der Festverglasung bauzeitlich, Isolierverglasung der Felder mit Drehkipppflügel mit ausgetauschter Isolierverglasung ; BRH ca. 1,10 m; eingebauter Lüftungsmechanismus; umlaufende Laibungsbekleidung aus Metall mit Langfeldöffnungen Feld ohne Öffnungsflügel: 2 Drehknäufe pro Laibungsseite Feld mit Öffnungsflügel: 1 Drehknopf pro Laibungsseite Farbton Fenster: braun
feste Einbauten:	
• Wandschrank Regelement	2 Einbauschränke im Bereich der U-Schalen-Fertigteilelemente; 2-flügelige Schranktüren aus beschichteten Holzwerkstoffplatten, Kanten mit Anleimern; Drehknopf aus Edelstahl; oberes Feld als geschlossenes Paneel; Innenkorpus als einfache Konstruktion, beschichtete Spanplatte; zurückspringender Sockel; Abstand Schranktüren zum Boden ca. 10,00 cm; Steckdosen im Sockelbereich; Innenausbau: höhenverstellbare Regalböden auf vertikalen Lochleisten aus Kunststoff; beschichtete Spanplatten Farbton Schranktüren: ocker Farbton Innenausbau: weiß
• Waschtisch Regelement	wie vor, jedoch, 1 Einbauschränk mit Innenausbau inkl. Waschtisch; Unterbauschränk; Tür aus beschichteter Spanplatte mit Langfeldausschnitt, Korpus aus beschichteten Spanplatten, Kanten


Forum Stadtmittelpunkt - Rathaus Castrop-Rauxel

Baufaufnahme: Nov. - Dez. 2018

Geschoss: Erdgeschoss

Block: A-B

Raum: 7C

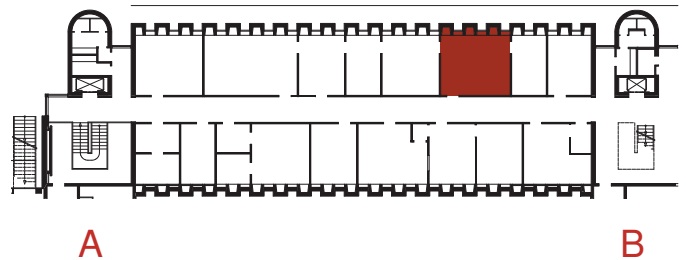

Bauteil Konstruktion, Oberflächen

- | | |
|--|---|
| <p>Haustechnik:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Heizkörper: • Elektroinstal.: • Sanitär • Leuchten: • Lüftung: | <p>mit Anleimern, Waschtischplatte aus beschichteter Spanplatte, Kunststoffbecken; Spiegelelement nach oben aufklappbar</p> <p>Heizkörper zwischen den Fassadenstützen hängend, vor der Fensterbrüstung; Metall; oberseitig Lüftungslamellen, vorder- und rückseitig geschlossene Metallplatten; integriertes Leuchtensteuerungstableau eingesetzt in oberseitige Lamellen, Leuchtenknöpfe mit Blindabdeckungen, nicht in Funktion, aufgesetzte Heizkörpersteuerung auf Stirnfläche
 Farbton Metallplatten: braun
 Farbton Lamellen: metallstichtig</p> <p>Steckdosen im Sockelbereich der Einbauschränke; Steckdosen und Lichtschalter an Wand West und Ost; Steckdosen seitlich an Rippe befestigt, Aufputzmontage</p> <p>Waschtisch in Wandschrank Außenwand</p> <p>Langfeldleuchten, abgependelt, 2 Stk. pro Rippenfeld in Fensterachse, Leuchte mit Lichtlenkung
 Farbton Gehäuse: weiß</p> <p>diverse horizontale und vertikale Lüftungskanäle, Horizontalverteilung unter Rippendecke geführt, Blech</p> |
|--|---|

Text schwarz: vermutlich bauzeitliche Elemente
 Text orange: vermutlich nicht bauzeitliche Elemente
 Text grau: Bauzeitlichkeit ungeklärt

Bauzeitliche Ausstattung weitestgehend erhalten.


Forum Stadtmittelpunkt - Rathaus Castrop-Rauxel

Baufaufnahme: Nov. - Dez. 2018

Geschoss: Erdgeschoss

Block: A-B Raum: 7C

Bauteil Konstruktion, Oberflächen

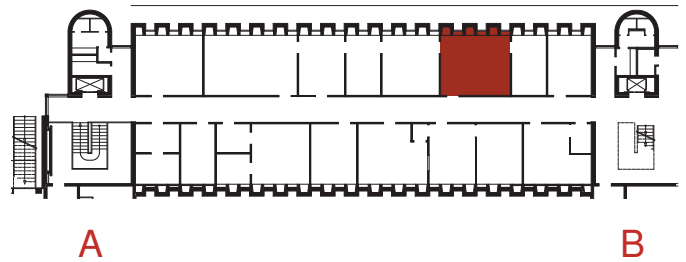

Wand Nord - Außenwand



Wand Süd - Flurwand



Wand Ost



Wand West



Decke



Boden


Forum Stadtmittelpunkt - Rathaus Castrop-Rauxel

Bauaufnahme: Nov. - Dez. 2018

Geschoss: Erdgeschoss

Block: A-B

Raum: 7D

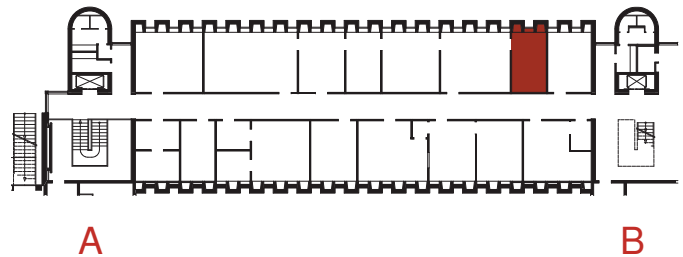

Bauteil Konstruktion, Oberflächen

Wände:

- Außenwand Sichtbeton-U-Schalen-Fertigteile im Achsmaß 1,95 m; Fenster- und Wandschranksfeld im Wechsel; Wandschrank in der Achse der U-Schalen-Fertigteilelemente; sichtbare Stirnfläche U-Schales ca. 17,00 cm, Laibungstiefe ca. 26,50 cm, Kanten ohne Fase; keine Fußleiste
- Flurtrennwand Massivwand, raumhoch gefliest, 15,00 x 15,00 cm, gestrichen; Fußleiste Kunststoff
Farbton Wand: weiß
Farbton Fußleiste: grau
- Trennwand Ost wie vor
- Trennwand West wie vor, jedoch Trennwand mit Zwischentür, **Türblatt fehlt**

Decke:

Sichtbeton Rippendecke, Rippe ca. 50,00 x 17,00 cm, Achsmaß ca. 97,50 cm, jedes 2. Element als U-Schalen-Fertigteil; Zwischenachsen mit Fertigteilplatten, Fugen offen gestoßen; in Fensterachsen auf Sichtbeton ohne Unterkonstruktion aufgesetzte Akustikplatten, Breite ca. 62,50 cm; **in Fensterachsen Langfeldleuchten aufgesetzt auf Akustikplatten**
Farbton Akustikplatten: creme/weiß

Boden:

elastischer Bodenbelag, Bahnenware
Farbton: blau

Türen:

- Zwischentür: Holzblockzarge mit Beschichtung; Wandanschluss Stahlprofil als Schattenfuge
Farbton Zarge: weiß

Fenster:

Fensterelement Metall mit Isolierverglasung; Feld mit Festverglasung; eingebauter Lüftungsmechanismus; umlaufende Laibungsbekleidung aus Metall mit Langfeldöffnungen
Feld ohne Öffnungsflügel: 2 Drehknäufe pro Laibungsseite
Farbton Fenster: braun

feste Einbauten:
• Wandschrank
Regelement

1 Einbauschranks im Bereich der U-Schalen-Fertigteilelemente; 2-flügelige Schranktüren aus beschichteten Holzwerkstoffplatten, Kanten mit Anleimern; Drehknäuf aus Edelstahl; oberes Feld als geschlossenes Paneel; Innenkorpus als einfache Konstruktion, beschichtete Spanplatte; zurückspringender Sockel; Abstand Schranktüren zum Boden ca. 10,00 cm; Steckdosen im Sockelbereich; Innenausbau: höhenverstellbare Regalböden auf vertikalen Lochleisten aus Kunststoff; beschichtete Spanplatten
Farbton Schranktüren: ocker
Farbton Innenausbau: weiß

• Technikschranks
Regelement

wie vor, jedoch als **Technikschranks**; Schranktüren ersetzt gegen 2-flügelige Schranktür mit umlaufender Rahmung; Korpus mit geringer Tiefe, vermutlich umgebauter Wandschrank, Installations-schacht anteilig mit Promat verkleidet
Farbton Schranktür: grau

Haustechnik:

- Heizkörper: Heizkörper zwischen den Fassadenstützen hängend, vor der Fensterbrüstung; Metall; oberseitig Lüftungslamellen, vorder- und rückseitig geschlossene Metallplatten; integriertes Leuchtensteuerungstableau eingesetzt in oberseitige Lamellen, Leuchtenknöpfe mit Blindabdeckungen, nicht in Funktion, **aufgesetzte Heizkörpersteuerung auf Stirnfläche**
Farbton Metallplatten: braun


Forum Stadtmittelpunkt - Rathaus Castrop-Rauxel

Baufaufnahme: Nov. - Dez. 2018

Geschoss: Erdgeschoss

Block: A-B

Raum: 7D

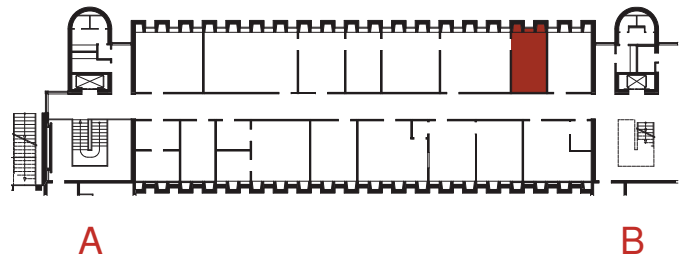

Bauteil Konstruktion, Oberflächen

- Elektroinstal.: Farbtön Lamellen: metallstichtig
Steckdosen im Sockelbereich der Einbauschränke; historische Elektroinstallation an Wand Ost;
- Leuchten: Langfeldleuchten, abgependelt, 2 Stk. pro Rippenfeld in Fensterachse, Leuchte mit Lichtlenkung
Farbtön Gehäuse: weiß
- Lüftung: diverse horizontale und vertikale Lüftungskanäle in Rippenfelder entlanggeführt, Blech

Text schwarz: vermutlich bauzeitliche Elemente
Text orange: vermutlich nicht bauzeitliche Elemente
Text grau: Bauzeitlichkeit ungeklärt

Bauzeitliche Ausstattung weitestgehend erhalten.

Forum Stadtmittelpunkt - Rathaus Castrop-Rauxel


Bauaufnahme: Nov. - Dez. 2018

Geschoss: Erdgeschoss

Block: A-B Raum: 7D

Bauteil

Konstruktion, Oberflächen

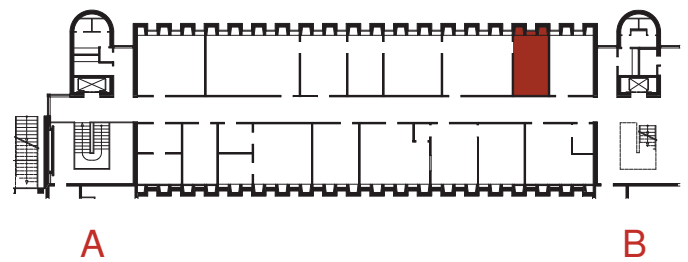

Wand Nord - Außenwand



Wand Süd - Flurwand



Wand Ost



Wand West



Decke




Boden

Forum Stadtmittelpunkt - Rathaus Castrop-Rauxel

Bauaufnahme: Nov. - Dez. 2018

Geschoss: Erdgeschoss

Block: A-B Raum: 8

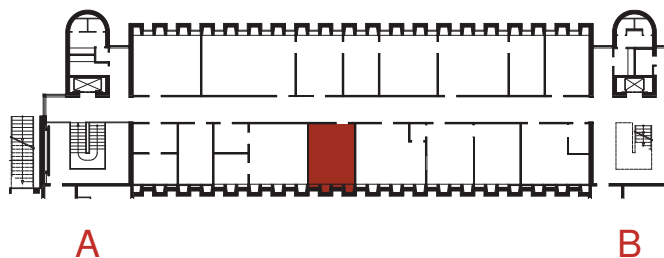

Bauteil	Konstruktion, Oberflächen
Wände:	
• Außenwand	Beton-U-Schalen-Fertigteile, im Achsmaß 1,95 m, Ecken ohne Fasen, gestrichen; U-Element ohne Wandschrank; jedes 2. Feld massiv gemauert, Vorderkante Abmauerung ab Stirnfläche der U-Schale um 17,00 cm zurückspringend, tapeziert; teilweise mit Fußleiste versehen Farbton Beton: weiß Farbton Wand: weiß Farbton Fußleiste: türkis
• Flurtrennwand	Massivwand, Textiltapete, größtenteils gestrichen; Fußleiste Kunststoff, geschraubt; Wandvorsprung im Türbereich, Trennwand mit Zimmertür Farbton Wand: weiß Farbton Fußleiste: türkis
• Trennwand Ost	wie vor, jedoch ohne Wandvorsprung
• Trennwand West	wie vor
Decke:	Sichtbeton Rippendecke, Rippe ca. 50,00 x 17,00 cm, Achsmaß ca. 97,50 cm, jedes 2. Element als U-Schalen-Fertigteilelement; Zwischenachsen mit Fertigteilplatten, Fugen offen gestoßen; in Zwischenachsen auf Sichtbeton ohne Unterkonstruktion aufgesetzte Akustikplatten, Breite ca. 62,50 cm; in Fensterachsen Langfeldleuchten aufgesetzt auf Akustikplatten Farbton Akustikplatten: creme/weiß
Boden:	elastischer Bodenbelag, PVC Platten, verschweißt, 50,00 x 50,00 cm, marmoriert, Gebrauchsspuren vorhanden Farbton: türkis
Türen:	
• Zimmertür Typ EG	Stahleckzarge dreiteilig, Zargenspiegel flurseitig ca. 7,80 cm, zimmerseitig ca. 3,50 cm, Anschluss Flurtrennwand mit Schattenfuge; Stahltürblatt mit Beschichtung, Anschlag flurseitig, einfach gefälzt; Dichtung 3-seitig; Handdrücker mit runder Drückerrosette und runder Zylinderrosette und Abdeckrosette, Edelstahl; aufgesetzte Bänder Farbton Türblatt: türkis, beidseitig Farbton Zarge: türkis, beidseitig
Haustechnik:	
• Heizkörper:	Flachheizkörper aus Stahlblech, in U-Schalen-Fertigteilachse angeordnet Farbton Heizkörper: weiß
• Elektroinstal.:	Steckdose und Lichtschalter an Flurtrennwand angeordnet
• Leuchten:	Langfeldleuchten, abgependelt, 2 Stk. pro Rippenfeld in U-Schalen-Fertigteilachse angeordnet, Leuchte mit Lichtlenkung; 1 zusätzliche Langfeldleuchte quer zur U-Schalen-Fertigteilachse
• Lüftung:	horizontaler Lüftungskanal unter Rippendecke geführt, Blech
Text schwarz:	vermutlich bauzeitliche Elemente
Text orange:	vermutlich nicht bauzeitliche Elemente
Text grau:	Bauzeitlichkeit ungeklärt

Bauzeitliche Ausstattung weitestgehend erhalten.

Forum Stadtmittelpunkt - Rathaus Castrop-Rauxel


Bauaufnahme: Nov. - Dez. 2018

Geschoss: Erdgeschoss

Block: A-B Raum: 8

Bauteil

Konstruktion, Oberflächen

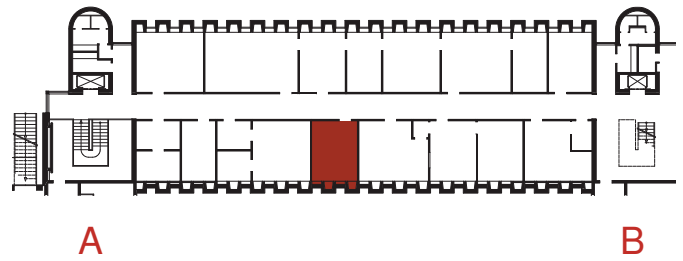

Wand Nord - Flurwand




Wand Süd - Außenwand




Wand Ost



Wand West

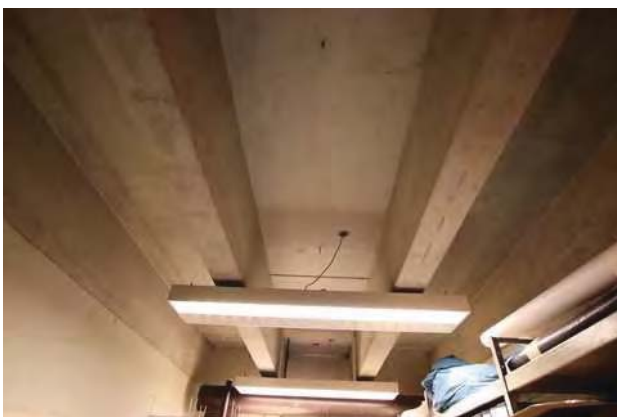

Decke

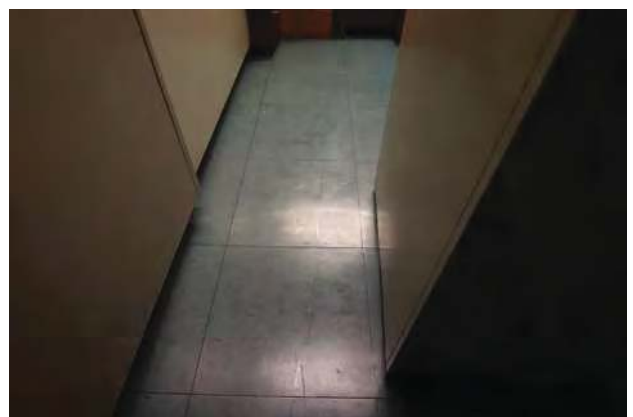


Boden

Forum Stadtmittelpunkt - Rathaus Castrop-Rauxel

Bauaufnahme: Nov. - Dez. 2018

Geschoss: Erdgeschoss

Block: A-B Raum: 9

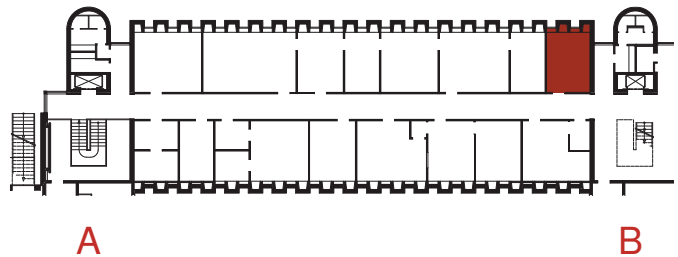

Bauteil Konstruktion, Oberflächen

Wände:

- Außenwand Sichtbeton-U-Schalen-Fertigteile im Achsmaß 1,95 m; Fenster- und Wandschranksfeld im Wechsel; Wandschrank in der Achse der U-Schalen-Fertigteilelemente; sichtbare Stirnfläche U-Schales ca. 17,00 cm, Laibungstiefe ca. 26,50 cm, Kanten ohne Fase; keine Fußleiste
- Flurtrennwand Massivwand, Textiltapete, gestrichen; Fußleiste Kunststoff, geschraubt; Wandvorsprung im Türbereich, Trennwand mit Zimmertür
Farbton Wand: weiß
Farbton Fußleiste: türkis
- Trennwand Ost wie vor, jedoch ohne Wandvorsprung
- Trennwand West wie vor

Decke:

Sichtbeton Rippendecke, Rippe ca. 50,00 x 17,00 cm, Achsmaß ca. 97,50 cm, jedes 2. Element als U-Schalen-Fertigteilelement; Zwischenachsen mit Fertigteilplatten, Fugen offen gestoßen; in Fensterachsen auf Sichtbeton ohne Unterkonstruktion aufgesetzte Akustikplatten, Breite ca. 62,50 cm; in Fensterachsen Langfeldleuchten aufgesetzt auf Akustikplatten
Farbton Akustikplatten: creme/weiß

Boden:

elastischer Bodenbelag, PVC Platten, verschleißt, 50,00 x 50,00 cm, marmoriert, Gebrauchsspuren vorhanden
Farbton: türkis

Türen:

- Zimmertür Typ EG Stahlecktür dreiteilig, Zargenspiegel flurseitig ca. 7,80 cm, zimmerseitig ca. 6,50 cm, Anschluss Flurtrennwand mit Schattenfuge; Stahltürblatt mit Beschichtung, Anschlag flurseitig, einfach gefälzt; Dichtung 3-seitig; Handdrücker mit runder Drückerrosette und runder Zylinderrosette und Abdeckrosette, Türknauf flurseitig, Edelstahl; aufgesetzte Bänder
Farbton Türblatt: türkis, beidseitig
Farbton Zarge: türkis, beidseitig

Fenster:

Fensterelement Metall; Feld mit Festverglasung und Feld mit eingebautem Drehkippflügel Fenster im Wechsel, Isolierverglasung der Festverglasung bauzeitlich, Isolierverglasung der Felder mit Drehkippflügel Fenster mit ausgetauschter Isolierverglasung; BRH ca. 1,10 m; eingebauter Lüftungsmechanismus; umlaufende Laibungsbekleidung aus Metall mit Langfeldöffnungen
Feld ohne Öffnungsflügel: 2 Drehknäufe pro Laibungsseite
Feld mit Öffnungsflügel: 1 Drehknauf pro Laibungsseite
Farbton Fenster: braun

feste Einbauten:

- Wandschrank Regelement 1 Einbauschranks im Bereich der U-Schalen-Fertigteilelemente; 2-flügelige Schranktüren aus beschichteten Holzwerkstoffplatten, Kanten mit Anleimern; Drehknauf aus Edelstahl; oberes Feld als geschlossenes Paneel; Innenkorpus als einfache Konstruktion, beschichtete Spanplatte; zurückspringender Sockel; Abstand Schranktüren zum Boden ca. 10,00 cm; Steckdosen im Sockelbereich; Innenausbau: höhenverstellbare Regalböden auf vertikalen Lochleisten aus Kunststoff; beschichtete Spanplatten
Farbton Schranktüren: ocker
Farbton Innenausbau: weiß

- Technikschranks Regelement


wie vor, jedoch als Technikschranks: Korpus mit geringer Tiefe, vermutlich umgebauter Wandschranks, Installationsschacht anteilig mit Promat verkleidet; oberes Paneel erneuert
Farbton weiß

Forum Stadtmittelpunkt - Rathaus Castrop-Rauxel

Bauaufnahme: Nov. - Dez. 2018

Geschoss: Erdgeschoss

Block: A-B Raum: 9

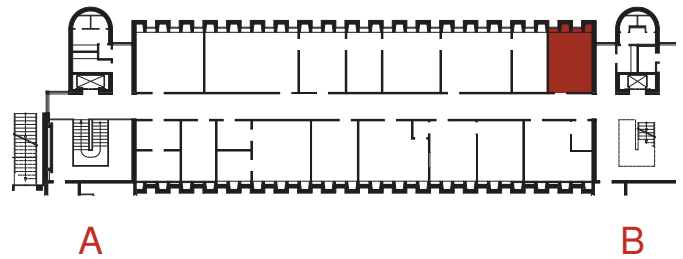

Bauteil Konstruktion, Oberflächen

Haustechnik:

- Heizkörper: Heizkörper zwischen den Fassadenstützen hängend, vor der Fensterbrüstung; Metall; oberseitig Lüftungslamellen, vorder- und rückseitig geschlossene Metallplatten; integriertes Leuchtensteuerungstableau eingesetzt in oberseitige Lamellen, Leuchtenknöpfe mit Blindabdeckungen, nicht in Funktion, **aufgesetzte Heizkörpersteuerung auf Stirnfläche**
Farbton Metallplatten: braun
Farbton Lamellen: metallsichtig
- Elektroinstal.: Steckdosen im Sockelbereich der Einbauschränke; **Steckdosen und Lichtschalter an Wand Ost und Flurtrennwand; Kabeltrasse unterhalb des letzten Rippenfeldes, Wandmontage; großer Verteilerschrank an Wand Ost; Installationsschrank an Flurtrennwand; Kabelkanal horizontal und vertikal verlaufend an Wand Ost; Rauchmelder an Decke**
- Leuchten: **Langfeldleuchten, abgependelt, 2 Stk. pro Rippenfeld in Fensterachse, 2 Leuchtstoffröhren pro Leuchte; Plexiglas Gehäuse**

Text schwarz: vermutlich bauzeitliche Elemente
Text orange: **vermutlich nicht bauzeitliche Elemente**
Text grau: Bauzeitlichkeit ungeklärt

Bauzeitliche Ausstattung weitestgehend erhalten.

Forum Stadtmittelpunkt - Rathaus Castrop-Rauxel


Baufaufnahme: Nov. - Dez. 2018

Geschoss: Erdgeschoss

Block: A-B Raum: 9

Bauteil

Konstruktion, Oberflächen

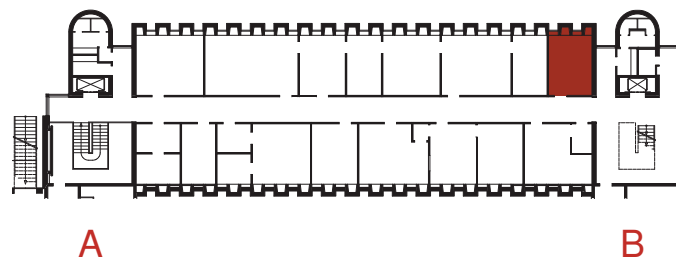

Wand Nord - Außenwand



Wand Süd - Flurwand




Wand Ost



Wand West



Decke

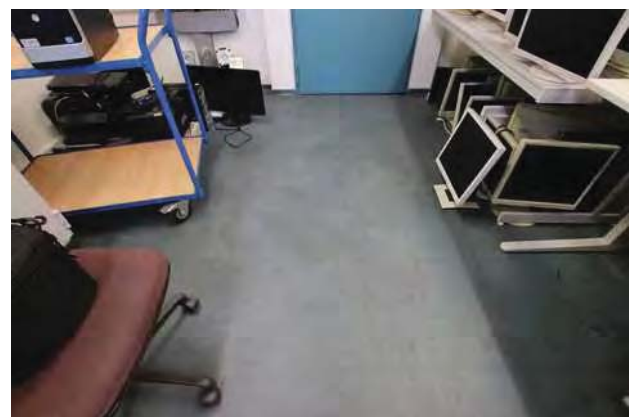

Boden


Forum Stadtmittelpunkt - Rathaus Castrop-Rauxel

Bauaufnahme: Nov. - Dez. 2018

Geschoss: Erdgeschoss

Block: A-B

Raum: 10

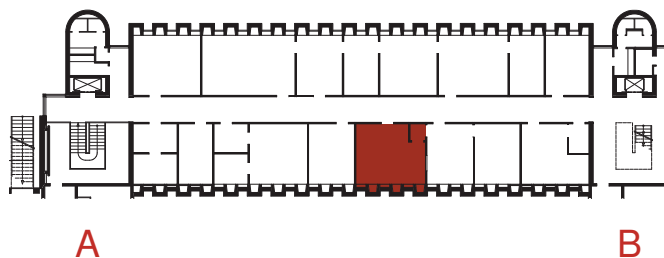

Bauteil Konstruktion, Oberflächen

Wände:

- Außenwand
Beton-U-Schalen-Fertigteile, im Achsmaß 1,95 m, Ecken ohne Fasen, gestrichen; U-Element ohne Wandschrank; jedes 2. Feld massiv gemauert, Vorderkante Abmauerung ab Stirnfläche der U-Schale um 6,00 cm zurückspringend, tapeziert; teilweise mit Fußleiste versehen
Farbton Beton: grün
Farbton Wand: grün
Farbton Fußleiste: türkis
- Flurtrennwand
Massivwand, Textiltapete, gestrichen; Fußleiste Kunststoff, geschraubt; Wandvorsprung im Türbereich, Trennwand mit Zimmertür
Farbton Wand: grün
Farbton Fußleiste: türkis
- Trennwand Ost
Massivwand, Textiltapete, gestrichen; Fußleiste Kunststoff, geschraubt; Wandöffnung für Reprokamera, ohne Brüstung, siehe feste Einbauten; Raumnische abgemauert, Durchgang Richtung Süd, mit Vorhang abgetrennt; Trennwand mit Zwischentür
Farbton Wand: grün
Farbton Fußleiste: türkis
- Trennwand West
Massivwand, Textiltapete, gestrichen; Fußleiste Kunststoff, geschraubt
Farbton Wand: grün, **stellenweise Farbton mintgrün**
Farbton Fußleiste: türkis

Decke:

Abhangdecke als Kassettendecke, mit Unterkonstruktion, Schallschluckelemente aus gelochtem, einbrennlackiertem Aluminium, 30,00 x 30,00 cm; Kanten mit Fasse, Wandanschluss mit Abschlussprofil, Profil aus gekantetem Blech, unterseitig gerundet, 2,00 cm Überstand unter Kassette; Schattenfuge vor flankierenden Wänden 2,50 cm; in U-Schalen-Fertigteilelement Einbauleuchte in Akustikplatte eingelassen
Farbton Akustikplatten: rostbraun

Boden:

elastischer Bodenbelag, PVC Platten, verschweißt, 50,00 x 50,00 cm, marmoriert, Gebrauchsspuren vorhanden; Revisionsöffnung zum Kriechkeller 1,12 x 1,12 m, aufklappbar
Farbton: türkis

Türen:

- Zimmertür
Typ EG
Stahleckzarge dreiteilig, Zargenspiegel flurseitig ca. 7,80 cm, zimmerseitig ca. 3,50 cm, Anschluss Flurtrennwand mit Schattenfuge; Stahltürblatt mit Beschichtung, Anschlag flurseitig, einfach gefälzt; Dichtung 3-seitig; Handdrücker mit runder Drückerrosette und runder Zylinderrosette und Abdeckrosette, Türknauf flurseitig, Edelstahl; aufgesetzte Bänder
Farbton Türblatt raumseitig: grün
Farbton Türblatt flurseitig: türkis
Farbton Zarge raumseitig: grün
Farbton Zarge flurseitig: türkis
- Zwischentür
Holzblockzarge mit Beschichtung; Holztürblatt mit Beschichtung; Wandanschluss Stahlprofil als Schattenfuge
Farbton Türblatt: rot, raumseitig
Farbton Zarge: rot, raumseitig

feste Einbauten:


Reprokamera, Gesamtlänge ca. 4,75 x 1,27 m, überwiegend Metall, mechanisch steuerbar, mit Fahr Schlitten, Marke Klimsch Ultra KT Fabr.Nr. 84464
Farbton: schwarz

Forum Stadtmittelpunkt - Rathaus Castrop-Rauxel

Baufaufnahme: Nov. - Dez. 2018

Geschoss: Erdgeschoss

Block: A-B Raum: 10

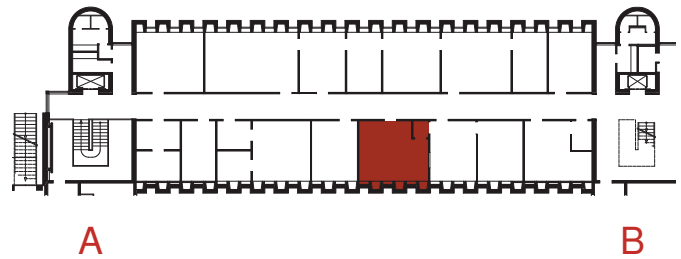

Bauteil Konstruktion, Oberflächen

Haustechnik:

• Heizkörper: Flachheizkörper aus Stahlblech, in U-Schalen-Fertigteilachse angeordnet
Farbton: weiß

• Elektroinstal.: Installationsschrank an Wand Ost; Klingel, Steckdosen und Lichtschalter an Flurtrennwand

• Leuchten: Langfeldleuchten, 2 Stk. pro Rippenfeld in U-Schalen-Fertigteilachse, Einbauleuchte mit Lichtlenkung; dazwischen 2 Rotlichtlampen, einzeln abgependelt, Punktleuchte, schraubbarer Kunststoffaufsatz mit Filterfunktion, Plexiglas, Abdeckung rot, Gehäuse Metall, Hammerschlagoptik, vergilbte Leuchtenbaldachin, Kunststoff, 2 verschiedene Ausführungen, Marke Kodak Darkroom Lamp Model A

• Lüftung: horizontaler Lüftungskanal unter Abhangdecke geführt, 3 Lüftungsauslässe

Text schwarz: vermutlich bauzeitliche Elemente
Text orange: vermutlich nicht bauzeitliche Elemente
Text grau: Bauzeitlichkeit ungeklärt

Bauzeitliche Ausstattung weitestgehend erhalten.


Forum Stadtmittelpunkt - Rathaus Castrop-Rauxel

Bauaufnahme: Nov. - Dez. 2018

Geschoss: Erdgeschoss

Block: A-B Raum: 10

Bauteil Konstruktion, Oberflächen

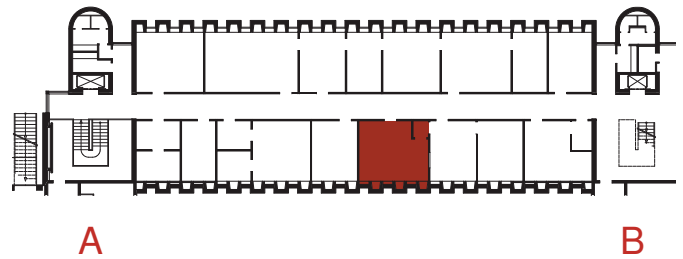

Wand Nord - Flurwand



Wand Süd - Außenwand



Wand Ost



Wand West



Decke



Boden


Forum Stadtmittelpunkt - Rathaus Castrop-Rauxel

Bauaufnahme: Nov. - Dez. 2018

Geschoss: Erdgeschoss

Block: A-B

Raum: 12A

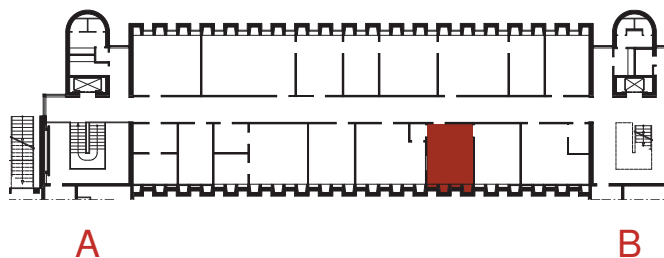

Bauteil	Konstruktion, Oberflächen
Wände: • Außenwand • Flurtrennwand • Trennwand Ost • Trennwand West	Beton-U-Schalen-Fertigteile, im Achsmaß 1,95 m, Ecken ohne Fasen, gestrichen; U-Element ohne Wandschrank; jedes 2. Feld massiv gemauert, Vorderkante Abmauerung ab Stirnfläche der U-Schale um 17,00 cm zurückspringend, tapeziert; teilweise mit Fußleiste versehen Farbton Beton: grün Farbton Wand: grün Farbton Fußleiste: türkis Massivwand, Textiltapete, gestrichen; Fußleiste Kunststoff, geschraubt; Wandvorsprung im Türbereich, Trennwand mit Zimmertür Farbton Wand: grün Farbton Fußleiste: türkis wie vor, jedoch ohne Wandvorsprung; Trennwand mit Zwischentür Farbton Wand: grün Farbton Fußleiste: türkis wie vor, jedoch mit Wandöffnung für Reprokamera, ohne Brüstung, siehe feste Einbauten Farbton Wand: grün, stellenweise Farbton mintgrün
Decke:	Abhangdecke als Kassettendecke, mit Unterkonstruktion, Schallschluckelemente aus gelochtem, einbrennlackiertem Aluminium, 30,00 x 30,00 cm; Kanten mit Fase, Wandanschluss mit Abschlussprofil, Profil aus gekantetem Blech, unterseitig gerundet, 2,00 cm Überstand unter Kasette; Schattenfuge vor flankierenden Wänden 2,50 cm; in U-Schalen-Fertigteilelement Einbauleuchte in Akustikplatte eingelassen Farbton Akustikplatten: rostbraun
Boden:	elastischer Bodenbelag, PVC Platten, verschweißt, 50,00 x 50,00 cm, marmoriert, Gebrauchsspuren vorhanden Farbton: türkis
Türen: • Zimmertür Typ EG • Zwischentür	Stahleckzarge dreiteilig, Zargenspiegel flurseitig ca. 7,80 cm, zimmerseitig ca. 3,50 cm, Anschluss Flurtrennwand mit Schattenfuge; Stahltürblatt mit Beschichtung, Anschlag flurseitig, einfach gefälzt; Dichtung 3-seitig; Handdrücker mit runder Drückerrosette und runder Zylinderrosette und Abdeckrosette, Türknauf flurseitig, Edelstahl; aufgesetzte Bänder Farbton Türblatt raumseitig: grün Farbton Türblatt flurseitig: türkis Farbton Zarge raumseitig: grün Farbton Zarge flurseitig: türkis Holzblockzarge mit Beschichtung; Holztürblatt mit Beschichtung; Wandanschluss Stahlprofil als Schattenfuge Farbton Türblatt West: grün, raumseitig Farbton Zarge West: grün, raumseitig Farbton Türblatt Ost: grün, beidseitig Farbton Zarge Ost: grün, beidseitig
feste Einbauten:	vorderer Teil der Reprokamera, überwiegend Metall, Marke Klimsch Ultra KT Fabr.Nr. 84464, zugehörige Montagefläche an Wand Ost angebracht Farbton: schwarz


Forum Stadtmittelpunkt - Rathaus Castrop-Rauxel

Baufaufnahme: Nov. - Dez. 2018

Geschoss: Erdgeschoss

Block: A-B

Raum: 12A

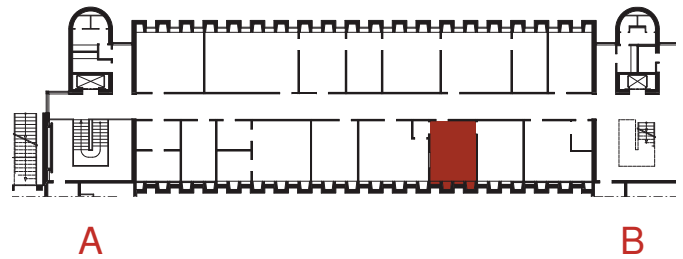

Bauteil Konstruktion, Oberflächen

Haustechnik:

- Heizkörper: Flachheizkörper aus Stahlblech, in U-Schalen-Fertigteillachse angeordnet
Farbton: weiß
- Elektroinstal.: Klingel an Wand Ost, Steckdose, Lichtschalter und Steuerungstableau an Flurtrennwand angeordnet
- Leuchten: Langfeldleuchte, 2 Stk. pro Rippenfeld in Zwischenachse, Einbauleuchte mit Lichtlenkung; 4 Rotleuchten
- Lüftung: horizontaler Lüftungskanal unter Abhangdecke geführt, Blech

Text schwarz: vermutlich bauzeitliche Elemente
Text orange: vermutlich nicht bauzeitliche Elemente
Text grau: Bauzeitlichkeit ungeklärt

Bauzeitliche Ausstattung weitestgehend erhalten.


Forum Stadtmittelpunkt - Rathaus Castrop-Rauxel

Bauaufnahme: Nov. - Dez. 2018

Geschoss: Erdgeschoss

Block: A-B Raum: 12A

Bauteil Konstruktion, Oberflächen

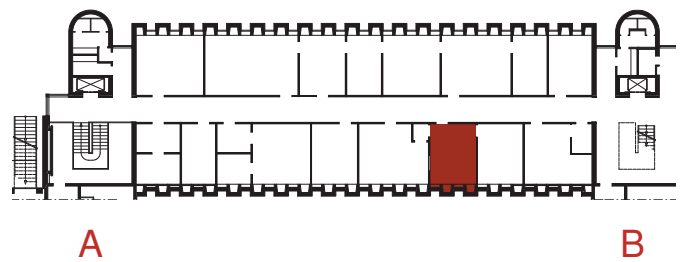

Wand Nord - Flurwand



Wand Süd - Außenwand



Wand Ost



Wand West



Decke



Boden


Forum Stadtmittelpunkt - Rathaus Castrop-Rauxel

Bauaufnahme: Nov. - Dez. 2018

Geschoss: Erdgeschoss

Block: A-B

Raum: 12B

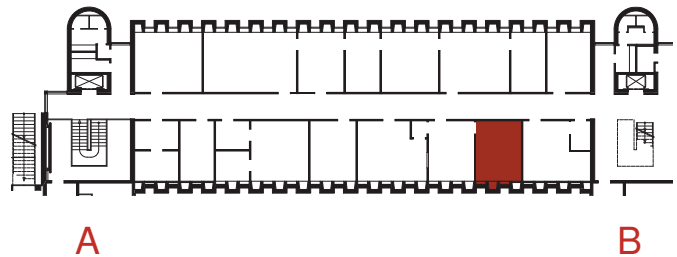

Bauteil Konstruktion, Oberflächen

Wände:

• Außenwand Beton-U-Schalen-Fertigteile im Achsmaß 1,95 m, Ecken ohne Fasen, gestrichen; Wandschrank in der Achse der U-Schalen-Fertigteilelemente, Schranktüren fehlen; jedes 2. Feld massiv gemauert, Vorderkante Abmauerung ab Stirnfläche der U-Schale um 17,00 cm zurückspringend; raumhoch gefliest, 15,00 x 15,00 cm, matt, Relief mit erhabenen Quadraten, 25 Stk. je Fliese, Farbton Fertigteilelement: braun
 Farbton Wand: braun
 Farbton Fugen: grau

• Flurtrennwand Massivwand; wie vor gefliest

• Trennwand Ost wie vor

• Trennwand West wie vor, jedoch mit gemauerter Wandvorlage, 1 Achse breit; Trennwand mit Zwischentür

Decke:

Abhangdecke als Kassettendecke, mit Unterkonstruktion, Schallschluckelemente aus gelochtem, einbrennlackiertem Aluminium, 30,00 x 30,00 cm; Kanten mit Fasse, Wandanschluss mit Abschlussprofil, Profil aus gekantetem Blech, unterseitig gerundet, 2,00 cm Überstand unter Kasette; Schattenfuge vor flankierenden Wänden 2,50 cm; in U-Schalen-Fertigteilelement Einbauleuchte in Akustikplatte eingelassen
 Farbton Akustikplatten: rostbraun

Boden:

gefliest, siehe Wandfliesen; 1 Podest
 Farbton Boden: braun
 Farbton Fugen: braun

Türen:

• Zwischentür Holzblockzarge mit Beschichtung; Holztürblatt mit Beschichtung; Wandanschluss Stahlprofil als Schattenfuge
 Farbton Türblatt: grün, beidseitig
 Farbton Zarge: grün, beidseitig

feste Einbauten:

• Wachtisch Einbauschränk im Bereich der U-Schalen-Fertigteilelemente; Korpus als einfache Konstruktion, beschichtete Spanplatte; zurückspringender Sockel, Abstand zum Boden ca. 10,00 cm; Steckdosen im Sockelbereich; Innenausbau inkl. Waschtisch; Unterbauschränk, Korpus aus beschichteten Spanplatten, Kanten mit Anleimern, Schranktüren fehlen, Waschtischplatte aus beschichteter Spanplatte, Spülbecken aus Kunststoff; Spiegelement nach oben aufklappbar
 Farbton: braun

Haustechnik:

• Elektroinstal.: diverse Steckdosen, an verschiedenen Wänden; Steuerungstableau an Flurtrennwand; Telefon und eine Aufputzinstallation an Wand Süd angeordnet

• Sanitärinstal.: Rest von 2 Kuperleitungen; Kunststoffrohr an Wand entlanggeführt

• Leuchten: Langfeldleuchte, 2 Stk. in U-Schalen-Fertigteilachse, Einbauleuchte mit Lichtlenkung; 1 Langfeldleuchte quer abgependelt; 3 Punktleuchten; 2 Rotleuchten mit pyramidalem Metallgehäuse, untere Abdeckung abnehmbar

• Lüftung horizontaler Lüftungskanal unter Abhangdecke geführt, Blech


• Heizkörper Flachheizkörper aus Stahlblech, in U-Schalen-Fertigteilachse angeordnet
 Farbton: braun

Forum Stadtmittelpunkt - Rathaus Castrop-Rauxel

Bauaufnahme: Nov. - Dez. 2018

Geschoss: Erdgeschoss

Block: A-B Raum: 12B

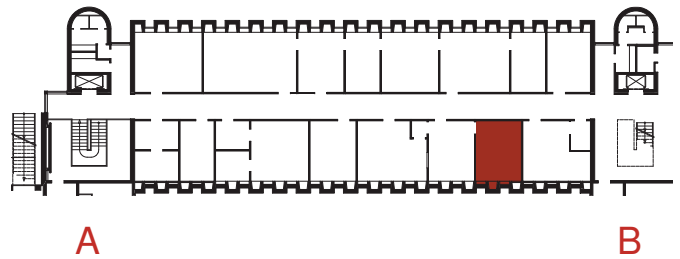

Bauteil Konstruktion, Oberflächen

Sonstiges: Installationsschiene, von Decke abgependelt, an 4 Stahlkonsolen befestigt
Farbton Schiene: grün
Farbton Konsole: metallstichig

Text schwarz: vermutlich bauzeitliche Elemente
Text orange: vermutlich nicht bauzeitliche Elemente
Text grau: Bauzeitlichkeit ungeklärt

Bauzeitliche Ausstattung weitestgehend erhalten.

Forum Stadtmittelpunkt - Rathaus Castrop-Rauxel


Bauaufnahme: Nov. - Dez. 2018

Geschoss: Erdgeschoss

Block: A-B Raum: 12B

Bauteil

Konstruktion, Oberflächen

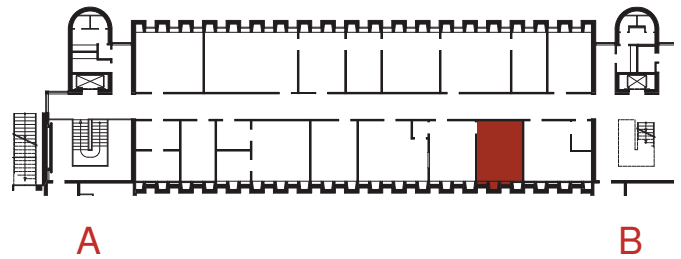

Wand Nord - Flurwand



Wand Süd - Außenwand



Wand Ost



Wand West



Decke




Boden

Forum Stadtmittelpunkt - Rathaus Castrop-Rauxel

Bauaufnahme: Nov. - Dez. 2018

Geschoss: Erdgeschoss

Block: A-B Raum: 14A

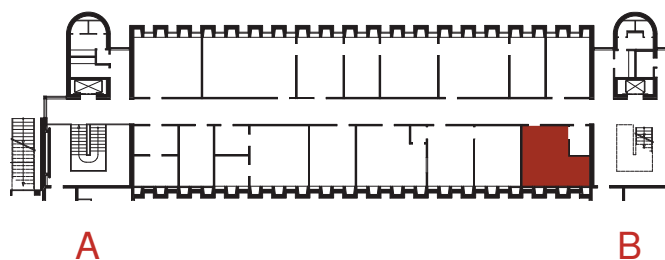


Bauteil	Konstruktion, Oberflächen
Wände:	
• Außenwand	Beton-U-Schalen-Fertigteile, im Achsmaß 1,95 m, Ecken ohne Fasen, gestrichen; U-Element ohne Wandschrank; jedes 2. Feld massiv gemauert, Vorderkante Abmauerung ab Stirnfläche der U-Schale um 6,00 cm zurückspringend, tapeziert; teilweise mit Fußleiste versehen Farbton Beton: Sichtbeton Farbton Wand: creme Farbton Fußleiste: türkis
• Flurtrennwand	Massivwand, Textiltapete, gestrichen; teilweise vorhandene Fußleiste, Kunststoff, geschraubt, Trennwand mit Zimmertür Farbton Wand: creme Farbton Fußleiste: türkis
• Trennwand Ost	Massivwand, Textiltapete, gestrichen; Fußleiste Kunststoff, geschraubt; zusätzlich Trennwand zum Unterverteiler Raum, siehe Beschreibung Raum 14B Farbton Wand: creme Farbton GK-Wand: weiß Farbton Fußleiste: türkis
• Trennwand West	Massivwand, Textiltapete, gestrichen; Fußleiste Kunststoff, geschraubt Farbton Wand: creme Farbton Fußleiste: türkis
Decke:	Sichtbeton Rippendecke, Rippe ca. 50,00 x 17,00 cm, Achsmaß ca. 97,50 cm, jedes 2. Element als U-Schalen-Fertigteil; Zwischenachsen mit Fertigteilplatten, Fugen offen gestoßen; Langfeldleuchten in U-Schalen-Fertigteilachse
Boden:	elastischer Bodenbelag, PVC Platten, verschweißt, 50,00 x 50,00 cm, marmoriert, Gebrauchsspuren vorhanden Farbton: türkis
Türen:	
• Zimmertür Typ EG	Stahleckzarge dreiteilig, Zargenspiegel flurseitig ca. 7,80 cm, zimmerseitig ca. 3,50 cm, Anschluss Flurtrennwand mit Schattenfuge; Stahltürblatt mit Beschichtung, Anschlag flurseitig, einfach gefälzt; Dichtung 3-seitig; Handdrücker mit runder Drückerrosette und runder Zylinderrosette und Abdeckrosette, Edelstahl; aufgesetzte Bänder Farbton Türblatt: türkis, beidseitig Farbton Zarge: türkis, beidseitig
• Zwischentür	Stahleckzarge mit Beschichtung, dreiteilig; Stahltürblatt mit Beschichtung Farbton Türblatt: grau Farbton Zarge: grau
Haustechnik:	
• Heizkörper:	Flachheizkörper aus Stahlblech, in U-Schalen-Fertigteilachse angeordnet Farbton: weiß
• Elektroinstal.:	Steckdosen und Lichtschalter an Flurtrennwand und Wand Ost und West; Kupferrohre an Wand West
• Lüftung:	horizontaler Lüftungskanal unter Rippendecke geführt

Forum Stadtmittelpunkt - Rathaus Castrop-Rauxel

Bauaufnahme: Nov. - Dez. 2018

Geschoss: Erdgeschoss

Block: A-B Raum: 14A

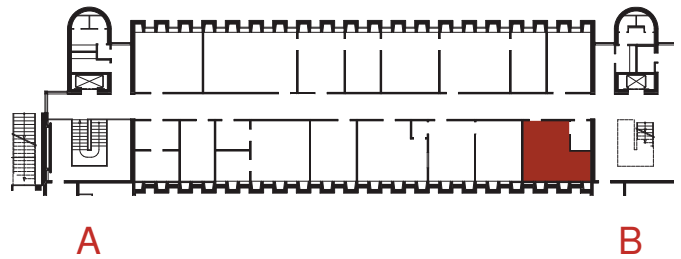

Bauteil Konstruktion, Oberflächen

- Leuchten: Langfeldleuchten, abgependelt, 2 Stk. pro Rippenfeld in U-Schalen-Fertigteile, 2 Leuchtstoffröhren pro Leuchte
Plexiglas Gehäuse

Text schwarz: vermutlich bauzeitliche Elemente
Text orange: vermutlich nicht bauzeitliche Elemente
Text grau: Bauzeitlichkeit ungeklärt

Bauzeitliche Ausstattung weitestgehend erhalten.

Forum Stadtmittelpunkt - Rathaus Castrop-Rauxel


Bauaufnahme: Nov. - Dez. 2018

Geschoss: Erdgeschoss

Block: A-B Raum: 14A

Bauteil

Konstruktion, Oberflächen

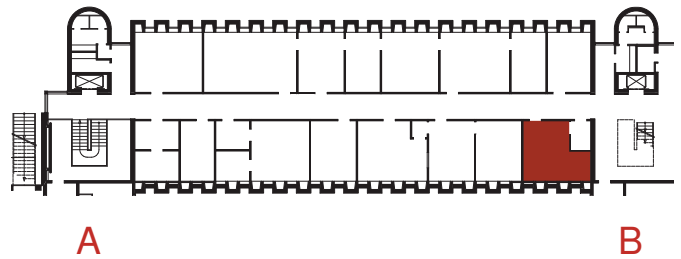

Wand Nord - Flurwand



Wand Süd - Außenwand




Wand Ost



Wand West



Decke

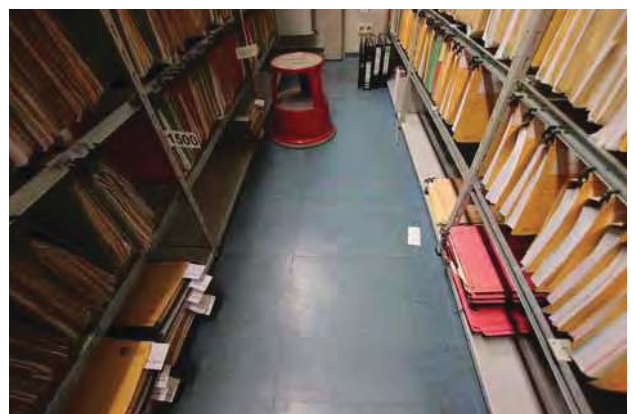


Boden

Forum Stadtmittelpunkt - Rathaus Castrop-Rauxel

Bauaufnahme: Nov. - Dez. 2018

Geschoss: Erdgeschoss

Block: A-B Raum: 14B

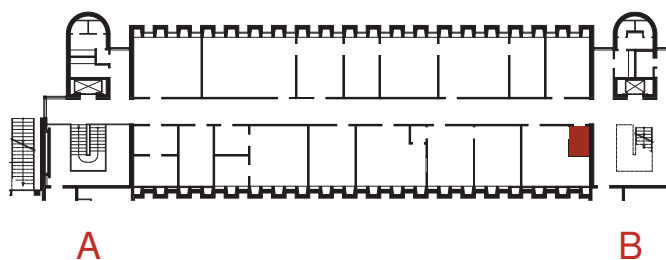

Bauteil	Konstruktion, Oberflächen
Wände:	
• Flurtrennwand	Massivwand, Textiltapete, gestrichen; Zimmertür hinter Verteilerschrank Farbton Wand: weiß
• Trennwand Ost	Massivwand, Textiltapete, gestrichen; Fußleiste fehlt, hinterseitige Befestigung noch vorhanden Farbton Wand: weiß
• Trennwand West	Gipskartonplatten, raumhoch, verspachtelt, gestrichen; Trennwand mit Zwischentür Farbton Wand: weiß
• Trennwand Süd	wie vor, jedoch ohne Zwischentür
Decke:	Sichtbeton Rippendecke, Rippe ca. 50,00 x 17,00 cm, Achsmaß ca. 97,50 cm, jedes 2. Element als U-Schalen-Fertigteil; Zwischenachsen mit Fertigteilplatten, Fugen offen gestoßen; Langfeldleuchten in U-Schalen-Fertigteilachse
Boden:	elastischer Bodenbelag, PVC Platten, verschweißt, 50,00 x 50,00 cm, marmoriert, Gebrauchsspuren vorhanden Farbton: türkis
Türen:	
• Zimmertür Typ EG	Stahleckzarge dreiteilig, Zargenspiegel flurseitig ca. 7,80 cm, zimmerseitig ca. 3,50 cm, Anschluss Flurtrennwand mit Schattenfuge; Stahltürblatt mit Beschichtung, Anschlag flurseitig, einfach gefälzt; Dichtung 3-seitig; Handdrücker mit runder Drückerrosette und runder Zylinderrosette und Abdeckrosette, Türknauf flurseitig, Edelstahl; aufgesetzte Bänder Farbton Türblatt: türkis, beidseitig Farbton Zarge: türkis, beidseitig
• Zwischentür	Stahleckzarge mit Beschichtung, dreiteilig; Stahltürblatt mit Beschichtung Farbton Türblatt: grau Farbton Zarge: grau
Haustechnik:	
• Elektroinstal.:	Unterverteiler an Flurtrennwand; Bewegungsmelder an Decke, Kabelkanal seitlich an Rippe befestigt, Kunststoff
• Leuchten:	Langfeldleuchten, abgependelt, 2 Stk. pro Rippenfeld in U-Schalen-Fertigteile, 2 Leuchtstoffröhren pro Leuchte Plexiglas Gehäuse
Text schwarz:	vermutlich bauzeitliche Elemente
Text orange:	vermutlich nicht bauzeitliche Elemente
Text grau:	Bauzeitlichkeit ungeklärt

Bauzeitliche Ausstattung weitestgehend erhalten.


Forum Stadtmittelpunkt - Rathaus Castrop-Rauxel

Bauaufnahme: Nov. - Dez. 2018

Geschoss: Erdgeschoss

Block: A-B Raum: 14B

Bauteil Konstruktion, Oberflächen

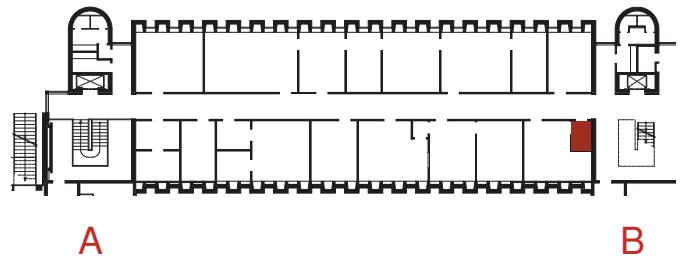

Wand Nord - Flurwand



Wand Süd




Wand Ost



Wand West




Decke

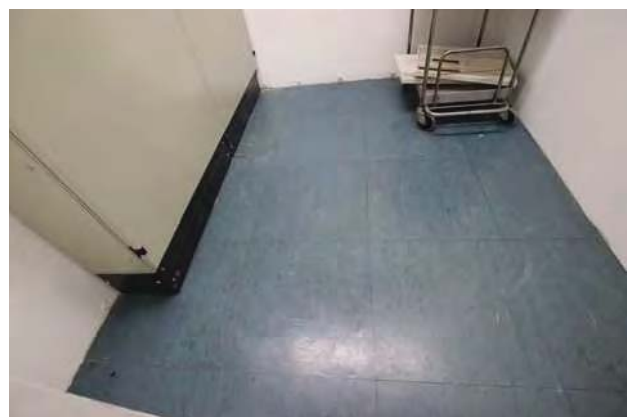

Boden


Treppenhaus A.....	Seite 53 - 97
4.Obergeschoss A-B.....	Seite 98 - 154
3.Obergeschoss A-B.....	Seite 155 - 203
2.Obergeschoss A-B.....	Seite 204 - 268
1.Obergeschoss A-B.....	Seite 269 - 295
Erdgeschoss A-B.....	Seite 296- 350
Treppenhaus B.....	Seite 351 - 392
1.Obergeschoss B-C.....	Seite 393 - 415
Erdgeschoss B-C.....	Seite 416 - 438
2.Obergeschoss C-D.....	Seite 439 - 447

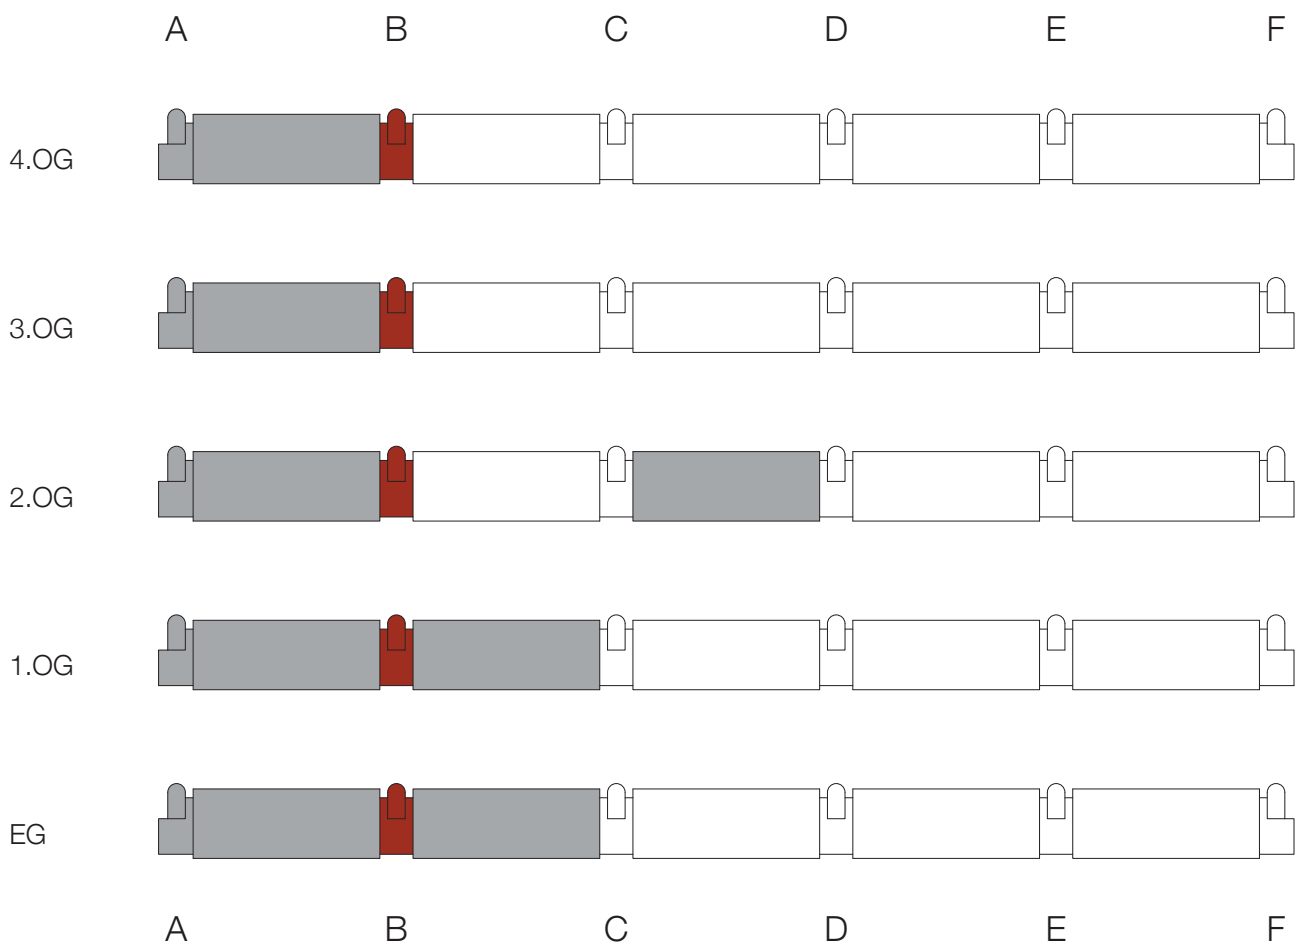

Forum Stadtmittelpunkt - Rathaus Castrop-Rauxel

Baufaufnahme: Nov. - Dez. 2018

TH: B Raum: Treppenhaus

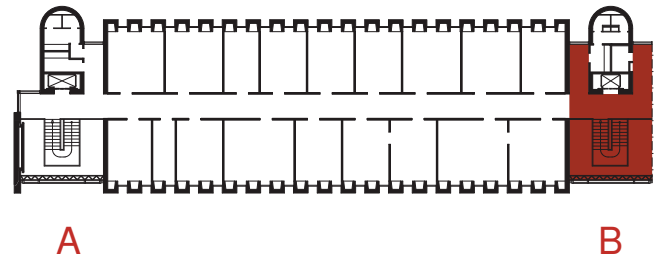

Bauteil Konstruktion, Oberflächen

Wände:

- Außenwand Süd
- Erdgeschoss

Massivwand; mit GK-Platten verkleidet, 5 Felder, beide äußeren Felder mit Öffnungen/ Türöffnungen versehen; 3 Mittelfelder mit GK-Platten; gestrichen; Plattenstöße mit Schattenfuge 1,20 cm; Unterkonstruktion aus Rechteckprofilen 6,00 x 3,00 cm; Langfeldausschnitt über 4 Platten verlaufend, Schmalseite als Kreissegment, 2,70 x 0,37 m; Türöffnung links mit Plattierung verschlossen, rechte Öffnung mit Stahltür als Tiefgaragenzugang
Farbton GK-Platte: blau
Farbton Tür: weiß

- 1.OG

Windfanganlage; 5 Felder; beide äußeren Felder mit 1-flügeliger Ganzglastür mit Sockelleiste aus Metall, runder Knauf Ø 20,00 cm analog zu Flurtüren, Edelstahl; 3 Mittelfelder mit GK-Platten; gestrichen; Plattenstöße mit Schattenfuge 1,20 cm; dreiseitiger Randfries (Anschluss an Treppenhauswand und oberhalb Tür) mit Blechverkleidung
Farbton Konstruktion: dunkelbraun
Farbton GK-Platte: blau

- 2.OG - 4.OG

Pfosten-Riegel-Fassade, 3-feldrig; äußere Felder schmal, mittleres Feld in 3-facher Breite; Festverglasungen, **Isolierverglasung; liegender Fachwerkträger auf Geschosshöhe, Rundrohrprofil, 2-teilige Anschlussplatten; Fassadenpfosten aus Flachstahl mit seitlich aufgeschweißten Rechteckprofilen**
Farbton Konstruktion: dunkelbraun

- Außenwand Nord
- Erdgeschoss

1-flügelige Rahmentür, mit Glasfüllung; vertikale Griffstange, Edelstahl
Farbton Konstruktion: dunkelbraun

- 1.OG - 3.OG

Pfosten-Riegel-Fassade, 1-feldrig; Festverglasung mit Isolierverglasung; Pfosten- und Riegel aus Rechteckhohlprofilen mit seitlich aufgesetzten Rechteckhohlprofilen als Glasanschlag; Riegel auf Geschosshöhe; **waagerechtes Edelstahlrundrohr als Absturzsicherung**
Farbton Konstruktion: dunkelbraun

- 4.OG

wie vor, ein Fensterelement öffnenbar, als RWA-Abzug
Farbton Konstruktion: dunkelbraun

- Treppenhaus-trennwand Ost

Sichtmauerwerk, Ziegel im Dünnformat, Ziegel analog zur Außenfassade, abgewandelter Märkischer Verband (2x Läufer und 1x Kopf) mit wilder Anordnung der Steinlagen zueinander; **Anschlussteine zur Südfassade neu gesetzt; Edelstahlrundrohre als Anprallschutz, mit Abstand zur Wand, Befestigungsabstand ca. 1,00 m**
Farbton Ziegel: hellbraun-rot
Farbton Fugen: zementgrau

- Treppenhaus-trennwand West

wie vor

- Treppenhaus-kernwand Süd

GK-Platte, 6 Elemente je 59,50 cm breit, gestrichen; Stöße mit Schattenfuge je 1,20 cm breit; Metallunterkonstruktion, Stärke 3,00 cm; untere Platteneinfassung mit Flachstahl; zurückspringender Sockel aus Metall, 6,00 cm hoch, geschraubt; **seitlicher Kantenschutz an Außenecken der Laibung, mit Aluminium U-Profil; mittig in Wand Süd Fahrstuhlbreite in der Breite von 2 Platten; Laibung Metallblech, auf der rechten Seite ein Bedientableau für den Aufzug und ein Feuerwehrrhandmelder**
Farbton Ziegel: hellbraun-rot
Farbton GK-Platte: grün
Farbton Metallblech: schwarz
Farbton Tür: grün

- Treppenhaus-kernwand Ost

Sichtmauerwerk, Ziegel im Dünnformat, Ziegel analog zur Außenfassade, abgewandelter Märkischer Verband (2x Läufer und 1x Kopf) mit wilder Anordnung der Steinlagen zueinander; mit 2-flügeliger Tür
Farbton Ziegel: hellbraun-rot


- Treppenhaus-kernwand West

wie vor, jedoch mit 1-flügeliger Tür

Forum Stadtmittelpunkt - Rathaus Castrop-Rauxel

Bauaufnahme: Nov. - Dez. 2018

TH: B Raum: Treppenhaus

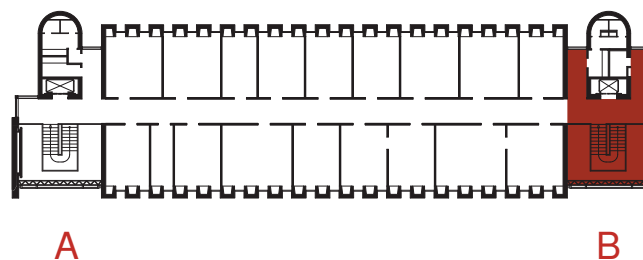

Bauteil Konstruktion, Oberflächen

Decke:

• 1.OG-3.OG

Abhangdecke als Kassettendecke, mit Unterkonstruktion, Schallschluckelemente aus gelochtem, einbrennlackiertem Aluminium, 52,00 x 52,00 cm; Kanten mit Fase, Wandanschluss mit Abschlussprofil, Profil aus gekantetem Blech, unterseitig gerundet, 2,00 cm Überstand unter Kassette; Schattenfuge vor flankierenden Wänden 2,50 cm
Farbton Akustikplatten: moosgrün

• 4.OG

wie vor jedoch: vor Südfassade eingebaute Schiene mit beweglichem Schlitten, von West nach Süd verlaufend; Kettenzug

• Treppenpodeste

Beton, gestrichen; 2 Einbauleuchten je Podest
Farbton Beton: weiß

Boden:

Bodenfliesen, Terrazzo, 30,00 x 30,00 cm; Zuschlag überwiegend dunkel, mittelkörnig und kantig; Wandanschluss an Treppenhaustrennwände mit Schattenfuge, Randfries aus 10,00 cm breiten Stein mit Nut, Nutachse 4,00 cm von Außenkante; Treppenbelag Winkelstufen; Terrazzo Fliesen gemäß Bodenfliese, 3,00 cm hoch; auf Stahlbetonlauf; rechts und links 10,00 cm einspringend von Treppenlaufaußenkante; 2 Nuten an Vorderkante als Rutschschutz, mit Fugenmörtel verfüllt, erhaben; Podestbelag analog zum Belag der Geschossdecken; an Treppenhaustrennwand Ost und West Dehnungsfugen mit Edelstahlblech abgedeckt, 12,00 cm; im EG zusätzlich ein Lüftungsgitter eingelassen, Abmessungen 3,00 x 0,36 m, 7,00 cm Abstand zur Wand; metallische Lamellen
Farbton Terrazzo: anthrazit

Türen:

• Flurtüren

Türelemente Metall, lackiert; 2-flügelige Anlage, öffnet gegenläufig; Türblatt mit Sichtfenster ca. 20,00 x 68,00 cm, liegendes Format, Schmalseite als Kreissegment, Drahtglas, flurseitig Glashalteleiste, geschraubt; 2 Obentürschließer; Türknauf Edelstahl, rund Ø 20 cm; flurseitig runde Uhr auf oberem Paneel oberhalb Gehflügel; oberes Blindpaneel treppenhausseitig nicht vorhanden; Laibungsverkleidung Stahlblech, Gesamttiefe 51,00 cm, Kanten gerundet, mit 8,00 cm Überstand zur Wand, lackiert
Farbton Flurtür: ocker, beidseitig
Farbton Laibung: ocker, beidseitig

• 2-flügelige Tür Treppenhauskern

2 aneinander gesetzte Einzeltüren; Stahltürblatt lackiert, einfach gefälzt; 3-seitige Dichtung; Stahleckzargen, lackiert; Türmitte mit Flachstahl gestoßen; Handdrücker mit runder Drückerrosette, runder Zylinderrosette und Abdeckrosette, Edelstahl; 3 aufgesetzte Bänder je Türblatt; 2 Obentürschließer; Anschlag treppenhausseitig
Farbton Türblatt: moosgrün, beidseitig
Farbton Zarge: moosgrün, beidseitig

• 1-flügelige Tür Treppenhauskern

wie vor, jedoch nur ein Türblatt und flurseitig mit einem Knauf versehen, Edelstahl

Haustechnik:

• Elektroinstal.

Lichtschalter rechts neben dem Gehflügel der Flurtüren montiert

• Leuchten

Einbauleuchten, rund Ø 46,00 cm, auf Kreuzfuge montiert; Metallgehäuse; Abdeckung mit Abstand zum Leuchtengehäuse, opake Glasabdeckung, mit Goldrandeinfassung, Einfassung ca. 1,20 cm; 8 Stk. je Geschoss um den Aufzugskern montiert
Farbton Gehäuse: weiß

Sonstiges:


• Treppe

zweiläufige Treppe mit Zwischenpodest und Betonläufen, gestrichen; frei im Raum über alle Geschosse; schräg nach hinten verlaufende Setzstufen; Treppenauge 18,00 cm
Farbton Beton: weiß

Forum Stadtmittelpunkt - Rathaus Castrop-Rauxel

Baufaufnahme: Nov. - Dez. 2018

TH: B Raum: Treppenhaus

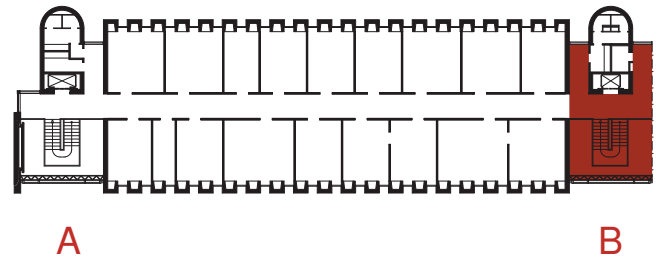

Bauteil Konstruktion, Oberflächen

- Geländer Glas-Stahl-Konstruktion, Pfosten aus Flachstahl, 4,50 x 1,50 cm, lackiert; Glasfelder mit 1,00 cm starkem Einfachglas, Kanten gefast; 2 Glashalter je Glasseite aus Edelstahl, an Pfosten aufgeschweißte runde Abstandshalter mit dreiteilige Edelstahlfassung mit Gummiauflager, geschraubt; Handlauf als Flachstahl mit aufgesetzter Edelstahlblech Abdeckung
Farbton Geländer: moosgrün
Farbton Handlauf: metallstichtig
- Aufzug elementierte Metallverkleidung aus Edelstahl, verdeckt geschraubt, ausgerundete Ecken; oberer Randfries aus beschichtete Spanplatten; Handlauf auf Brüstungshöhe, Edelstahl Flachstahl; Sockelverkleidung 15,00 cm hoch, teilweise sichtbar verschraubt; für 600 kg bzw. 8 Personen zugelassen; Decke mit beschichteter Spanplatte; Deckensegel aus beschichteter Spanplatte mit Randfries für indirekte Beleuchtung; elastischer Bodenbelag, Bahnenware; Bedientableau, Edelstahl
Farbton Randfries: weiß
Farbton Decke: weiß
Farbton Deckensegel: weiß
Farbton Boden: weiß

Text schwarz: vermutlich bauzeitliche Elemente
Text orange: vermutlich nicht bauzeitliche Elemente
Text grau: Bauzeitlichkeit ungeklärt


Bauzeitliche Ausstattung weitestgehend erhalten.

Forum Stadtmittelpunkt - Rathaus Castrop-Rauxel

Baufaufnahme: Nov. - Dez. 2018

TH: B Raum: Treppenhaus

Bauteil Konstruktion, Oberflächen

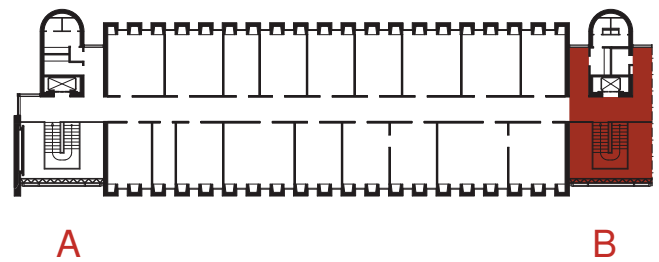

Treppenhaustrennwand Ost - 4. Obergeschoss



Treppenhauskern



Treppenhaustrennwand Ost - 2. Obergeschoss



Treppenlauf



Wand Süd - Erdgeschoss




Podest

Forum Stadtmittelpunkt - Rathaus Castrop-Rauxel

Bauaufnahme: Nov. - Dez. 2018

Geschoss: Erdgeschoss

TH: **B** Raum: **Treppenhauskern
Vorraum Herren WC**

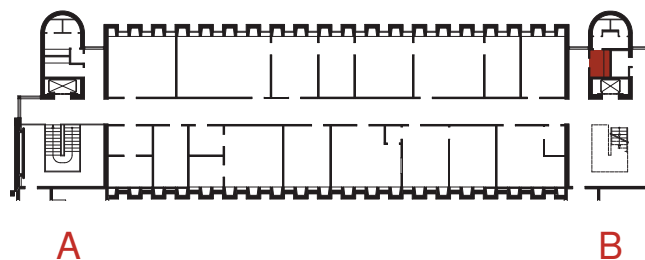

Bauteil Konstruktion, Oberflächen

Wände:

- Wand Nord Massivwand, raumhoch gefliest, Feinkeramik, 15,00 x 15,00 cm, mit Durchgangsöffnung zu den WC-Kabinen, **2 Fliesen beschädigt**
Farbton Fliese: hellblau
Farbton Fuge: weiß
- Wand Süd wie vor, jedoch ohne Durchgangsöffnung
- Wand Ost Einbauschränk, siehe feste Einbauten
- Wand West Massivwand, raumhoch gefliest, Feinkeramik, 15,00 x 15,00 cm, mit Tür, Farbton Fliese: hellblau
Farbton Fuge: weiß

Decke:

Abhangdecke als Kassettendecke, mit Unterkonstruktion, Schallschluckelemente aus gelochtem, einbrennlackiertem Aluminium, 30,00 x 30,00 cm; Kanten mit Fase, Wandanschluss mit Abschlussprofil, Profil aus gekantetem Blech, unterseitig gerundet, 2,00 cm Überstand unter Kassette; Schattenfuge vor flankierenden Wänden 2,50 cm
Farbton Akustikplatten: moosgrün

Boden:

Bodenfliesen, Keramik, matt, 5,00 x 5,00 cm, **2 Fliesen fehlen**
Farbton: grau

Türen:

- 1-flügelige Tür Stahltürblatt lackiert, einfach gefälzt; 3-seitige Dichtung; Stahleckzarge, lackiert; Handdrücker mit runder Drückerrosette, runder Zylinderrosette und Abdeckrosette, flurseitig mit Knauf, Edelstahl; 3 aufgesetzte Bänder; Obentürschließer; Anschlag treppenhauseitig
Farbton Türblatt: moosgrün, beidseitig
Farbton Zarge: moosgrün, beidseitig

feste Einbauten:

- Waschtischanlage Korpus raumhoch aus beschichteter Spanplatte, Kanten mit Anleimern; zurückspringender Sockel, mit Wandfliese versehen, 15,00 cm; Unterbauschränk 3-feldrig, Schranktüren aus beschichteter Spanplatte, **2 Schranktüren fehlen**, äußere Felder mit Türausschnitt als Eingriffsöffnung; Türen mit Papierkorbhalterung, 1 Korb vorhanden; Innenkorpus beschichtete Spanplatten, links mit Wasserschaden am Korpusboden; Waschtischplatte mit Resopalbeschichtung; 3 ovale Waschtischausschnitte; Oberschränk Spiegelschränktüren, 3-feldrig, äußere Felder aufklappbar; geschlossenes oberes Paneel, 2 Wandleuchten; Innenkorpus Spiegelschränk aus beschichteten Spanplatten, **nachträglich angelegter Ausschnitt in Korpusinnenseite**
Farbton: grau/weiß

Haustechnik:

- Heizung Flachheizkörper aus Stahlblech, lackiert
Farbton: weiß
- Elektroinstal. **Lichtschalter und Steckdosen erneuert, Bewegungsmelder an Decke**
- Sanitärinstal. 2 Waschbecken; 2 Kaltwasserarmaturen in der Waschtischanlage;
Farbton Keramik Waschtisch: weiß
- Leuchten Wandleuchte auf oberem Blindpaneel Waschtischanlage, konkave runde Glasabdeckung Ø 36,00 cm; Metallsockel
Farbton: weiß


Forum Stadtmittelpunkt - Rathaus Castrop-Rauxel

Bauaufnahme: Nov. - Dez. 2018

Geschoss: Erdgeschoss

TH: B

Raum: Treppenhauskern
Vorraum Herren WC

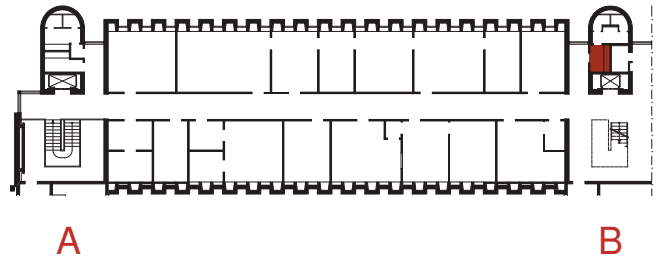

Bauteil

Konstruktion, Oberflächen

Sonstiges:

fest montierte Aschenbecherhalterung auf den Fliesen der Nordwand positioniert, schwarze Grundhalterung vorhanden, rechteckige Edelstahlhalterung vorhanden, **Aschenbechereinsatz fehlt**

Text schwarz:

vermutlich bauzeitliche Elemente

Text orange:

vermutlich nicht bauzeitliche Elemente

Text grau:

Bauzeitlichkeit ungeklärt

Bauzeitliche Ausstattung weitestgehend erhalten.


Forum Stadtmittelpunkt - Rathaus Castrop-Rauxel

Baufaufnahme: Nov. - Dez. 2018

Geschoss: Erdgeschoss

TH: **B** Raum: Treppenhauskern
Vorraum Herren WC

Bauteil Konstruktion, Oberflächen

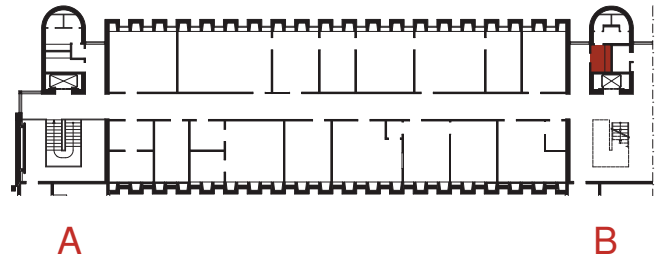

Wand Nord - Trennwand



Wand Süd - Trennwand



Wand Ost



Wand West



Decke




Boden

Forum Stadtmittelpunkt - Rathaus Castrop-Rauxel

Bauaufnahme: Nov. - Dez. 2018

Geschoss: Erdgeschoss

TH: **B** Raum: **Treppenhauskern
Kabinen Herren WC**

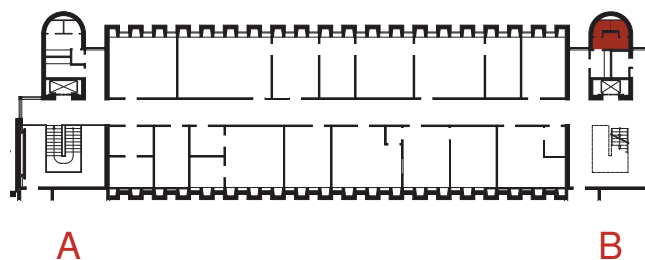

Bauteil Konstruktion, Oberflächen

Wände:

- Außenwand Nord Massivwand; raumhoch gefliest, Feinkeramik, 15,00 x 15,00 cm; Wandverlauf gerundet; 2 Wandleuchten; WC-Trennwand befestigt
Farbton Fliese: hellblau
Farbton Fuge: weiß
- Wand Süd wie vor, jedoch mit Durchgangsöffnung zum Vorraum; keine WC-Trennwand befestigt; keine Wandleuchte
- Wand Ost wie vor, jedoch ohne Durchgangsöffnung zum Vorraum; mit Wandleuchte WC-Trennwand befestigt
- Wand West wie vor, jedoch mit Wandleuchte und Heizkörper

Decke:

Abhangdecke als Kassettendecke, mit Unterkonstruktion, Schallschluckelemente aus gelochtem, einbrennlackiertem Aluminium, 30,00 x 30,00 cm; Kanten mit Fase, Wandanschluss mit Abschlussprofil, Profil aus gekantetem Blech, unterseitig gerundet, 2,00 cm Überstand unter Kassette; Schattenfuge vor flankierenden Wänden 2,50 cm
Farbton Akustikplatten: moosgrün

Boden:

Bodenfliesen, Keramik, matt, 5,00 x 5,00 cm, **ca. 0,5 qm Fliesen erneuert**
Farbton: grau

Türen:

- WC-Trennwand-türen: siehe feste Einbauten

feste Einbauten:

- WC-Trennwand Resopal beschichtete Platten in metallsichtigem Aluminiumrahmen; 15,00 cm aufgeständert; 2 Türblätter passend zum System; nach innen aufschlagend, Drückergarnitur mit WC-Drückergarnitur, runder Rosette mit Abdeckung; Kabineninnenseite mit je einem Garderobenhaken; mit Rücksprung in Feldmitte
Farbton: grau/weiß

Haustechnik:

- Heizung Flachheizkörper aus Stahlblech, lackiert
Farbton: weiß
- Elektroinstal. **Lichtschalter und Steckdosen erneuert, Bewegungsmelder an Decke**
- Sanitärinstal. 1 Bodenablauf im Kabinenbereich; 2 Stand-WC's, Keramik; wandhängende Spülkästen; WC-Sitze aus Kunststoff; 3 Urinale, Keramik, mit Druckspüler
Farbton Urinale: weiß
Farbton WC-Sitz: weiß
Farbton Spülkasten: weiß
- Lüftung 2 Entlüfter an der Decke
- Leuchten Wandleuchte, konkave runde Glasabdeckung Ø 36,00 cm; Metallsockel
Farbton: weiß


Forum Stadtmittelpunkt - Rathaus Castrop-Rauxel

Baufaufnahme: Nov. - Dez. 2018

Geschoss: Erdgeschoss

TH: **B** Raum: Treppenhaukern
Kabinen Herren WC

Bauteil Konstruktion, Oberflächen

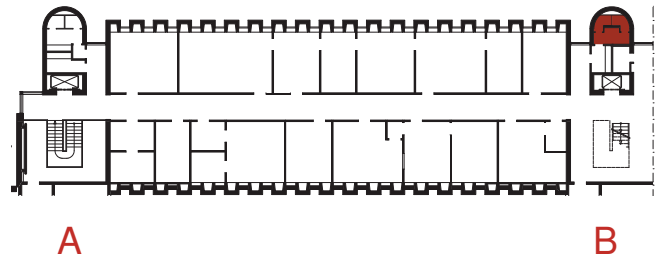

Wand Nord - Außenwand



Wand Süd - Trennwand



Wand Ost



Wand West



Decke




Boden

Forum Stadtmittelpunkt - Rathaus Castrop-Rauxel

Bauaufnahme: Nov. - Dez. 2018

Geschoss: Erdgeschoss

TH: **B** **Raum: Treppenhaukern
Putzmittelraum**

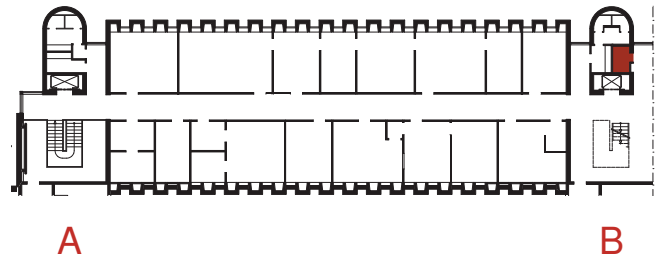

Bauteil Konstruktion, Oberflächen

Wände:

- Wand Nord 2 geteilte Wandpaneele mit Beschichtung, Plattenstoß mit Schattenfuge, rechtes Element als L-ausgebildet (Rückwand + Nischenlaibung)
Farbton Paneel: weiß, grau
- Wand Süd Massivwand; raumhoch gefliest, Feinkeramik, 15,00 x 15,00 cm
Farbton Fliese: graublau
Farbton Fuge: weiß
- Wand Ost wie vor, jedoch mit Tür & Trockensteigleitung, Steckdose und Lichtschalter
- Wand West wie vor, jedoch ohne Tür & Trockensteigleitung, Wandleuchte

Decke:

Abhangdecke als Kassettendecke, Metall perforiert, 30,00 x 30,00 cm, Kanten mit Fase, Wandanschluss mit Abschlussprofil, gekantetes Blech, unterseitig gerundet, 2,00 cm Überstand unter Kassette; Schattenfuge 2,50 cm; Ausschnitt für Steigleitung; Entlüfter
Farbton Kassettendecke: moosgrün

Boden:

Bodenfliesen, gefliest, matt, 5,00 x 5,00 cm, Revisionsöffnung, Stahlrahmen mit Riffelblechplatte, Edelstahl
Farbton Fliese: grau

Türen:

- Tür Stahltürblatt mit Beschichtung, einfach gefälzt; 3-seitige Dichtung; Stahleckzarge dreiteilig, mit Beschichtung; Handdrücker mit runder Drückerrosette und runder Zylinderrosette und Abdeckrosette, Edelstahl; aufgesetzte Bänder; Obentürschließer; Anschlag flurseitig
Farbton Türblatt: moosgrün, beidseitig
Farbton Zarge: moosgrün, beidseitig

Haustechnik:

- Elektroinstal. Lichtschaltersteckdosenkombination, quadratischer Kippschalter, rechteckige Abdeckung, Steckdose darunterliegend angeordnet, Kunststoff
Farbton Lichtschalter: weiß
- Leuchten Fassung einer Wandleuchte vorhanden, **Leuchtkörper fehlt**
- Brandschutz Trockensteigleitung

Text schwarz:

vermutlich bauzeitliche Elemente

Text orange:

vermutlich nicht bauzeitliche Elemente

Text grau:

Bauzeitlichkeit ungeklärt

Bauzeitliche Ausstattung weitestgehend erhalten.


Forum Stadtmittelpunkt - Rathaus Castrop-Rauxel

Baufaufnahme: Nov. - Dez. 2018

Geschoss: Erdgeschoss

TH: **B** **Raum: Treppenhaukern
Putzmittelraum**

Bauteil Konstruktion, Oberflächen

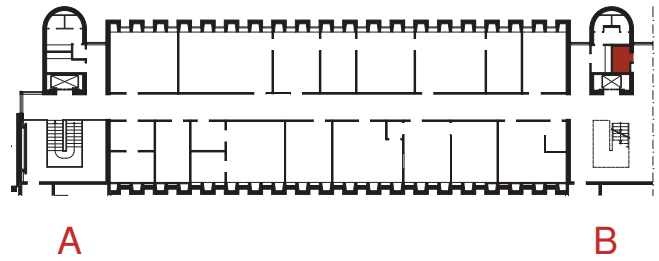

Wand Nord - Trennwand



Wand Süd - Trennwand



Wand Ost



Wand West



Decke




Boden

Forum Stadtmittelpunkt - Rathaus Castrop-Rauxel

Bauaufnahme: Nov. - Dez. 2018

Geschoss: 1.Obergeschoss

TH: **B** Raum: **Treppenhauskern
Vorraum Damen WC**

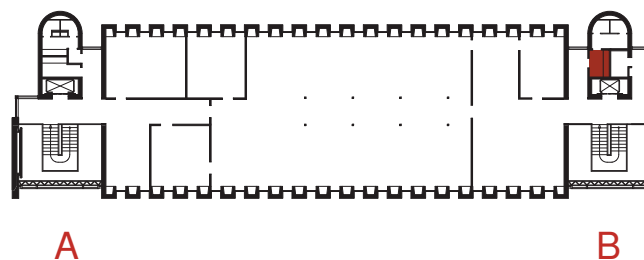

Bauteil Konstruktion, Oberflächen

Wände:

- Wand Nord Massivwand, raumhoch gefliest, Feinkeramik, 15,00 x 15,00 cm, mit Durchgangsöffnung zu den WC-Kabinen
Farbton Fliese: hellblau
Farbton Fuge: weiß
- Wand Süd wie vor, jedoch ohne Durchgangsöffnung, **2 Fliesen mit Riss**
- Wand Ost Einbauschränk, siehe feste Einbauten
- Wand West Massivwand, raumhoch gefliest, Feinkeramik, 15,00 x 15,00 cm, mit 1-flügeliger Tür
Farbton Fliese: hellblau
Farbton Fuge: weiß

Decke:

Abhangdecke als Kassettendecke, mit Unterkonstruktion, Schallschluckelemente aus gelochtem, einbrennlackiertem Aluminium, 30,00 x 30,00 cm; Kanten mit Fase, Wandanschluss mit Abschlussprofil, Profil aus gekantetem Blech, unterseitig gerundet, 2,00 cm Überstand unter Kassette; Schattenfuge vor flankierenden Wänden 2,50 cm
Farbton Akustikplatten: moosgrün

Boden:

Bodenfliesen, Keramik, matt, 5,00 x 5,00 cm
Farbton: grau

Türen:

- 1-flügelige Tür Stahltürblatt lackiert, einfach gefälzt; 3-seitige Dichtung; Stahleckzarge, lackiert; Handdrücker mit runder Drückerrosette, runder Zylinderrosette und Abdeckrosette, flurseitig mit Knauf, Edelstahl; 3 aufgesetzte Bänder; Obentürschließer; Anschlag treppenhausseitig
Farbton Türblatt: moosgrün, beidseitig
Farbton Zarge: moosgrün, beidseitig

feste Einbauten:

- Waschtischanlage Korpus raumhoch aus beschichteter Spanplatte, Kanten mit Anleimern; zurückspringender Sockel, mit Wandfliese versehen, **1 Schranktür fehlt**, 15,00 cm; Unterbauschränk 3-feldrig, Schranktüren aus beschichteter Spanplatte, äußere Felder mit Türausschnitt als Eingriffsöffnung; Türen mit Papierkorbbhalterung, Innenkorpus beschichtete Spanplatten, **links mit Wasserschaden am Korpusboden**; Waschtischplatte mit Resopalbeschichtung; 3 ovale Waschtischabschnitte; Oberschränk Spiegelschränktüren, 3-feldrig, **1 Tür fehlt**; äußere Felder aufklappbar, mittleres Feld als geschlossenes Paneel; geschlossenes oberes Paneel, 2 Wandleuchten; Innenkorpus Spiegelschränk aus beschichteten Spanplatten, **nachträglich angelegter Ausschnitt in Korpusinnenseite**
Farbton: grau/weiß

Haustechnik:

- Elektroinstal. **Lichtschalter und Steckdosen aus Kunststoff**
Farbton Lichtschalter: silber
- Sanitärinstal. 3 Waschbecken; 2 Kaltwasserarmaturen in der Waschtischanlage, **1 Armatur fehlt**
Farbton Keramik Waschtisch: weiß
- Leuchten Wandleuchte auf oberem Paneel, konkave runde Glasabdeckung Ø 36,00 cm; Metallsockel
Farbton: weiß

Sonstiges:

wandhängender Aschenbecher an Wand Nord, Aluminiumfassung, **Einsatz fehlt**, Marke Vieler


Forum Stadtmittelpunkt - Rathaus Castrop-Rauxel

Baufaufnahme: Nov. - Dez. 2018

Geschoss: 1.Obergeschoss

TH: **B** Raum: Treppenhauskern
Vorraum Damen WC

Bauteil Konstruktion, Oberflächen

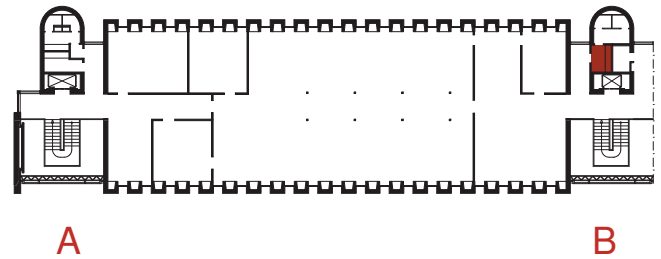

Wand Nord - Außenwand



Wand Süd - Flurwand



Wand Ost



Wand West



Decke




Boden

Forum Stadtmittelpunkt - Rathaus Castrop-Rauxel

Bauaufnahme: Nov. - Dez. 2018

Geschoss: 1.Obergeschoss

TH: B Raum: Treppenhauskern
Kabinen Damen WC



A

B

Bauteil Konstruktion, Oberflächen

Wände:

- Außenwand Nord Massivwand; raumhoch gefliest, Feinkeramik, 15,00 x 15,00 cm; Wandverlauf gerundet; 2 Wandleuchten; WC-Trennwand befestigt
Farbton Fliese: hellblau
Farbton Fuge: weiß
- Wand Süd wie vor, jedoch mit Durchgangsöffnung zum Vorraum; keine WC-Trennwand befestigt; keine Wandleuchte, **eine Fliese im Durchgang ausgetauscht**
- Wand Ost wie vor, jedoch ohne Durchgangsöffnung zum Vorraum; WC-Trennwand befestigt
- Wand West wie vor, jedoch mit Wandleuchte und Heizkörper

Decke:

Abhangdecke als Kassettendecke, mit Unterkonstruktion, Schallschluckelemente aus gelochtem, einbrennlackiertem Aluminium, 30,00 x 30,00 cm; Kanten mit Fase, Wandanschluss mit Abschlussprofil, Profil aus gekantetem Blech, unterseitig gerundet, 2,00 cm Überstand unter Kassette; Schattenfuge vor flankierenden Wänden 2,50 cm; **Decke mit Schimmelspuren**
Farbton Akustikplatten: moosgrün

Boden:

Bodenfliesen, Keramik, matt, 5,00 x 5,00 cm
Farbton: grau

Türen:

- WC-Trennwand-tür siehe feste Einbauten

feste Einbauten:

- WC Trennwände Resopal beschichtete Platten in metallstichtigem Aluminiumrahmen; 15,00 cm aufgeständert; 2 Türblätter passend zum System, nach innen aufschlagend; Drückergarnitur mit WC-Drückergarnitur, runder Rosette mit Abdeckung; Kabineninnenseite mit je einem Garderobenhaken, **Trennwand mit Blechverstärkung im Bereich des Schlosskastens**
Farbton: grau/weiß

Haustechnik:

- Heizung Flachheizkörper aus Stahlblech, lackiert
Farbton: weiß
- Elektroinstal. **Lichtschalter und Steckdosen aus Kunststoff**
Farbton Lichtschalter: silber
- Sanitär 1 Bodenablauf im Kabinenbereich; 2 Stand-WC's, Keramik; wandhängende Spülkästen; WC-Sitze aus Kunststoff
Farbton Spülkasten: weiß
Farbton WC-Sitz: weiß
- Leuchten **quadratische Wandleuchten auf Nordwand vermutlich nicht bauzeitlich, konkave, quadratische Milchglasabdeckung, Leuchtenfassung Hartkunststoff weiß; Abmessung 25,00 / 25,00 cm**
weitere Wandleuchten vermutlich bauzeitlich, konkave runde Glasabdeckung Ø 36,00 cm; Metallsockel
Farbton: weiß
- Lüftung 2 Entlüfter an der Decke


Forum Stadtmittelpunkt - Rathaus Castrop-Rauxel

Baufaufnahme: Nov. - Dez. 2018

Geschoss: 1.Obergeschoss

TH: **B** Raum: Treppenhaukern
Kabinen Damen WC

Bauteil Konstruktion, Oberflächen

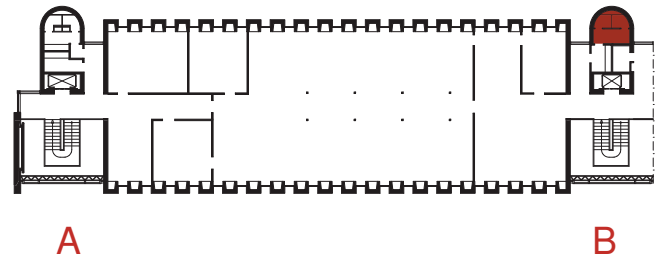

Wand Nord - Außenwand



Wand Süd - Flurwand



Wand Ost



Wand West



Decke




Boden

Forum Stadtmittelpunkt - Rathaus Castrop-Rauxel

Bauaufnahme: Nov. - Dez. 2018

Geschoss: 1.Obergeschoss

TH: B Raum: Treppenhauskern
Teeküche



Bauteil Konstruktion, Oberflächen

Wände:	
• Wand Nord	Einbauküche, siehe Beschreibung feste Einbauten
• Wand Süd	Massivwand, verputzt und gestrichen; mit Fußleiste Farbton Wand: weiß Farbton Fußleiste: türkis
• Wand Ost	wie vor, jedoch mit Tür & Trockensteigleitung
• Wand West	wie vor, jedoch ohne Tür & Trockensteigleitung
Decke:	Abhangdecke als Kassettendecke, Metall perforiert, 30,00 x 30,00 cm, Kanten mit Fase, Wandanschluss mit Abschlussprofil, gekantetes Blech, unterseitig gerundet, 2,00 cm Überstand unter Kassette; Schattenfuge 2,50 cm; Ausschnitt für Steigleitung; Entlüfter Farbton Kassettendecke: moosgrün
Boden:	elastischer Bodenbelag, PVC Platten, verschleißt, 50,00 x 50,00 cm, marmoriert, Gebrauchsspuren vorhanden Farbton: türkis
Türen:	
• Tür	Stahltürblatt mit Beschichtung, einfach gefälzt; 3-seitige Dichtung; Stahleckzarge dreiteilig, mit Beschichtung; Handdrücker mit runder Drückerrosette und runder Zylinderrosette und Abdeckrosette, Edelstahl; aufgesetzte Bänder; Obentürschließer; Anschlag flurseitig Farbton Türblatt: moosgrün, beidseitig Farbton Zarge: moosgrün, beidseitig
feste Einbauten:	
• Einbauküche	Korpus aus beschichteter Spanplatte, mit ca. 2,50 cm Abstand zur Wand; Unterbauschrank 3-feldrig, mit Schranktüren, beschichtete Spanplatte; Innenausbau mit Regalböden, beschichtete Spanplatte, höhenverstellbar mittels Bohrungen; Griffe aus Aluminium; Arbeitsplatte 7,00 cm hoch, mit Resopalbeschichtung; Spülbecken Edelstahl, mittig eingelassen, quadratisch; Oberschrank dreiteilig, äußere Felder mit Schranktüren; Blendleiste an Unterseite, für indirekte Beleuchtung, 1 Leuchtstoffröhre; oberes durchlaufendes Verkleidungspaneel; Durchlauferhitzer; Mischbatterie wandhängend an Schrankwand Farbton Schranktüren & Blenden & Verkleidungspaneel: grau / weiß Farbton Arbeitsplatte: grau / weiß Farbton Innenausbau: grau / weiß
Haustechnik:	
• Elektroinstal.	Steckdose an Schrankrückwand; an Wand Ost Lichtschalter in der Türlaibung; Durchlauferhitzer, Marke Stiebel Eltron
• Leuchten	Wandleuchte auf oberem Paneel, asymmetrisch montiert = bauzeitliche Position; runde Glasabdeckung Ø 21,00 cm; opaker, konkaver Leuchtkörper, Leuchtenfassung Hartkunststoff Farbton Leuchtenfassung: weiß Farbton Glas: weiß Leuchtstoffröhre für indirekte Beleuchtung der Arbeitsplatte
• Sanitär	Edelstahlspülbecken; Mischbatterie wandhängend an Schrankwand; Entlüfter in Abhangdecke
• Brandschutz	Trockensteigleitung


Forum Stadtmittelpunkt - Rathaus Castrop-Rauxel

Bauaufnahme: Nov. - Dez. 2018

Geschoss: 1.Obergeschoss

TH: **B** Raum: Treppenhauskern
Teeküche

Bauteil Konstruktion, Oberflächen

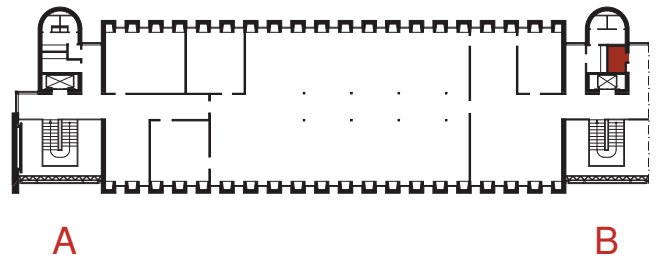

Text schwarz: vermutlich bauzeitliche Elemente
Text orange: vermutlich nicht bauzeitliche Elemente
Text grau: Bauzeitlichkeit ungeklärt

Bauzeitliche Ausstattung weitestgehend erhalten.


Forum Stadtmittelpunkt - Rathaus Castrop-Rauxel

Baufaufnahme: Nov. - Dez. 2018

Geschoss: 1.Obergeschoss

TH: **B** Raum: Treppenhauskern
Teeküche


Bauteil Konstruktion, Oberflächen

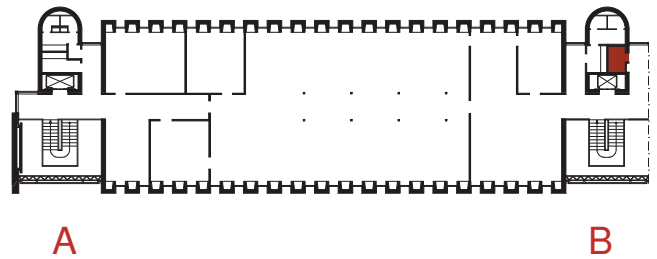

Wand Nord - Trennwand




Wand Süd - Trennwand

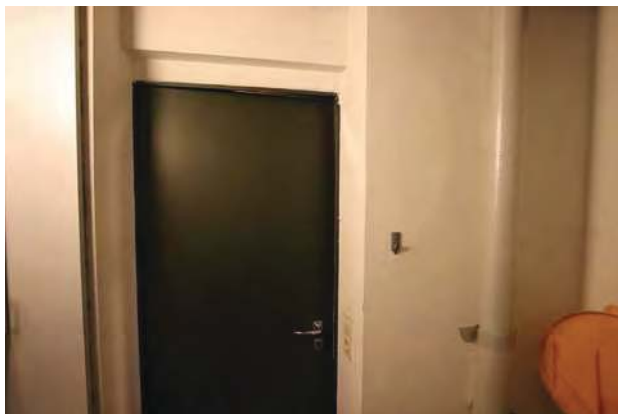


Wand Ost



Wand West

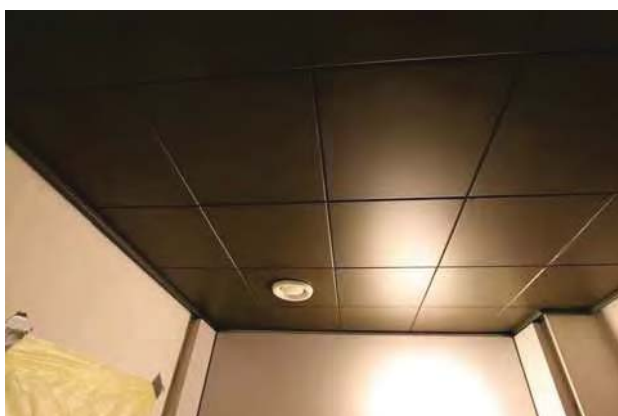

Decke

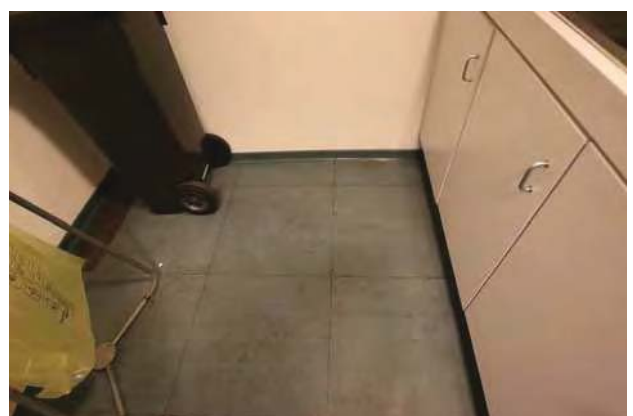


Boden

Forum Stadtmittelpunkt - Rathaus Castrop-Rauxel

Bauaufnahme: Nov. - Dez. 2018

Geschoss: 2.Obergeschoss

TH: B Raum: Treppenhauskern
Vorraum Herren WC

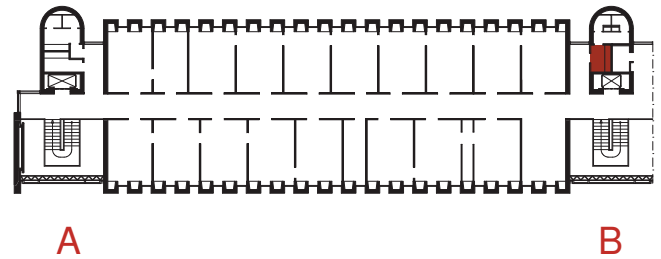

Bauteil Konstruktion, Oberflächen


Wände:	
• Wand Nord	Massivwand, raumhoch gefliest, Feinkeramik, 15,00 x 15,00 cm, mit Durchgangsöffnung zu den WC-Kabinen; Aschenbecherhalterung links von Durchgangsöffnung Farbton Fliese: hellblau Farbton Fuge: weiß
• Wand Süd	wie vor, jedoch ohne Durchgangsöffnung
• Wand Ost	Einbauschränk, siehe feste Einbauten
• Wand West	Massivwand, raumhoch gefliest, Feinkeramik, 15,00 x 15,00 cm, mit Tür Farbton Fliese: hellblau Farbton Fuge: weiß
Decke:	Abhangdecke als Kassettendecke, mit Unterkonstruktion, Schallschluckelemente aus gelochtem, einbrennlackiertem Aluminium, 30,00 x 30,00 cm; Kanten mit Fase, Wandanschluss mit Abschlussprofil, Profil aus gekantetem Blech, unterseitig gerundet, 2,00 cm Überstand unter Kassette; Schattenfuge vor flankierenden Wänden 2,50 cm Farbton Akustikplatten: moosgrün
Boden:	Bodenfliesen, Keramik, matt, 5,00 x 5,00 cm Farbton: grau
Türen:	
• 1-flügelige Tür	Stahltürblatt lackiert, einfach gefälzt; 3-seitige Dichtung; Stahleckzarge, lackiert; Handdrücker mit runder Drückerrosette, runder Zylinderrosette und Abdeckrosette, flurseitig mit Knauf, Edelstahl; 3 aufgesetzte Bänder; Obentürschließer; Anschlag treppenhauseitig Farbton Türblatt: moosgrün, beidseitig Farbton Zarge: moosgrün, beidseitig
feste Einbauten:	
• Waschtisch-anlage	Korpus raumhoch aus beschichteter Spanplatte, Kanten mit Anleimern; zurückspringender Sockel, mit Wandfliese versehen, 15,00 cm; Unterbauschränk 3-feldrig, Schranktüren aus beschichteter Spanplatte, 2 Schranktüren fehlen, äußere Felder mit Türausschnitt als Eingriffsöffnung; Türen mit Papierkorbhalterung, 1 Korb vorhanden; Innenkorpus beschichtete Spanplatten, links mit Wasserschaden am Korpusboden; Waschtischplatte mit Resopalbeschichtung; 3 ovale Waschtischausschnitte; Oberschränk Spiegelschränktüren, 3-feldrig, äußere Felder aufklappbar; geschlossenes oberes Paneel, 2 Wandleuchten; Innenkorpus Spiegelschränk aus beschichteten Spanplatten, nachträglich angelegter Ausschnitt in Korpusinnenseite Farbton: grau/weiß
Haustechnik:	
• Heizung	Flachheizkörper aus Stahlblech, lackiert Farbton: weiß
• Elektroinstal.	Lichtschalter und Steckdosen aus Kunststoff Farbton Lichtschalter: silber
• Sanitärinstal.	2 Waschbecken; 2 Kaltwasserarmaturen in der Waschtischanlage davon eine Armatur ersetzt Farbton Keramik Waschtisch: weiß
• Leuchten	Wandleuchte auf oberem Blindpaneel Waschtischanlage, konkave runde Glasabdeckung Ø 36,00 cm; Metallsockel

Forum Stadtmittelpunkt - Rathaus Castrop-Rauxel

Bauaufnahme: Nov. - Dez. 2018

Geschoss: 2.Obergeschoss

TH: **B** Raum: Treppenhauskern
Vorraum Herren WC

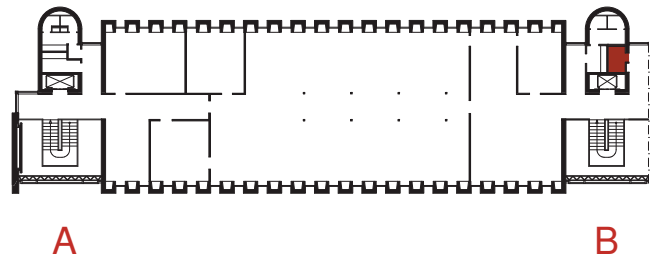

Bauteil Konstruktion, Oberflächen

Farbton Metallsockel: weiß

Sonstiges: wandhängender Aschenbecher an Wand Nord, links von der Durchgangsöffnung; schwarze, runde Grundhalterung vorhanden, **rechteckige Aluminiumfassung fehlt, Aschenbechereinsatz fehlt**

Text schwarz: vermutlich bauzeitliche Elemente
Text orange: **vermutlich nicht bauzeitliche Elemente**
Text grau: Bauzeitlichkeit ungeklärt

Bauzeitliche Ausstattung weitestgehend erhalten.


Forum Stadtmittelpunkt - Rathaus Castrop-Rauxel

Bauaufnahme: Nov. - Dez. 2018

Geschoss: 2.Obergeschoss

TH: **B** Raum: Treppenhauskern
Vorraum Herren WC

Bauteil Konstruktion, Oberflächen

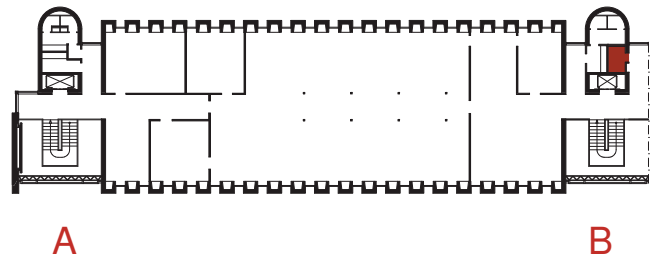

Wand Nord - Trennwand



Wand Süd - Trennwand



Wand Ost



Wand West



Decke




Boden

Forum Stadtmittelpunkt - Rathaus Castrop-Rauxel

Bauaufnahme: Nov. - Dez. 2018

Geschoss: 2.Obergeschoss

TH: **B** **Raum: Treppenhauskern
Kabinen Herren WC**



Bauteil Konstruktion, Oberflächen

Wände:	
• Außenwand Nord	Massivwand; raumhoch gefliest, Feinkeramik, 15,00 x 15,00 cm; Wandverlauf gerundet; 2 Wandleuchten; WC-Trennwand befestigt Farbton Fliese: hellblau Farbton Fuge: weiß
• Wand Süd	wie vor, jedoch mit Durchgangsöffnung zum Vorraum; keine WC-Trennwand befestigt; keine Wandleuchte
• Wand Ost	wie vor, jedoch ohne Durchgangsöffnung zum Vorraum; mit Wandleuchte WC-Trennwand befestigt
• Wand West	wie vor, jedoch mit Wandleuchte und Heizkörper
Decke:	Abhangdecke als Kassettendecke, mit Unterkonstruktion, Schallschluckelemente aus gelochtem, einbrennlackiertem Aluminium, 30,00 x 30,00 cm; Kanten mit Fase, Wandanschluss mit Abschlussprofil, Profil aus gekantetem Blech, unterseitig gerundet, 2,00 cm Überstand unter Kassette; Schattenfuge vor flankierenden Wänden 2,50 cm Farbton Akustikplatten: moosgrün
Boden:	Bodenfliesen, Keramik, matt, 5,00 x 5,00 cm Farbton: grau
Türen:	
• WC-Trennwandtüren:	siehe feste Einbauten
feste Einbauten:	
• WC-Trennwand	Resopal beschichtete Platten in metallstichigem Aluminiumrahmen; 15,00 cm aufgeständert; 2 Türblätter passend zum System; nach innen aufschlagend, Drückergarnitur mit WC-Drückergarnitur, runder Rosette mit Abdeckung; Kabineninnenseite mit je einem Garderobenhaken; mit Rücksprung in Feldmitte Farbton: grau/weiß
Haustechnik:	
• Heizung	Flachheizkörper aus Stahlblech, lackiert Farbton: weiß
• Elektroinstal.	Lichtschalter und Steckdosen aus Kunststoff Farbton Lichtschalter: silber
• Sanitäri	1 Bodenablauf im Kabinenbereich; 2 Stand-WC's, Keramik; wandhängende Spülkästen; WC-Sitze aus Kunststoff; 3 Urinale, Keramik, mit Druckspüler Farbton Urinale: weiß Farbton WC-Sitz: weiß Farbton Spülkasten: weiß
• Lüftung	2 Entlüfter an der Decke
• Leuchten	quadratische Wandleuchten auf Nordwand vermutlich nicht bauzeitlich, opake, quadratische Kunststoffabdeckung, schwarzer Sockel, Abmessung 25,00 / 25,00 cm weitere Wandleuchten vermutlich bauzeitlich, konkave runde Glasabdeckung Ø 36,00 cm; Metallsockel Farbton: weiß


Forum Stadtmittelpunkt - Rathaus Castrop-Rauxel

Baufaufnahme: Nov. - Dez. 2018

Geschoss: 2.Obergeschoss

TH: **B** **Raum: Treppenhauskern
Kabinen Herren WC**

Bauteil Konstruktion, Oberflächen

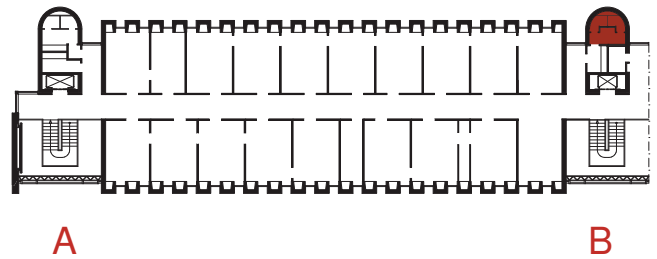

Wand Nord - Außenwand



Wand Süd - Trennwand




Wand Ost



Wand West



Decke

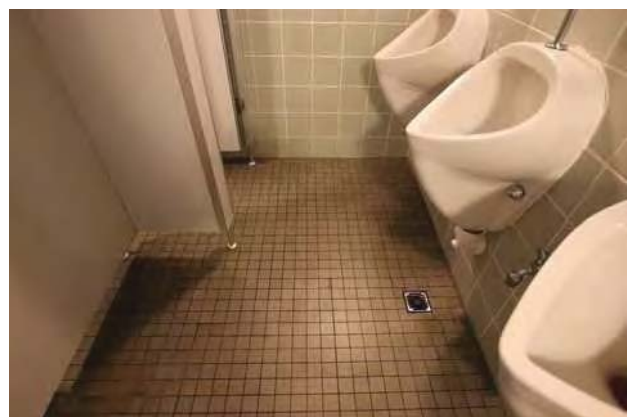


Boden

Forum Stadtmittelpunkt - Rathaus Castrop-Rauxel

Bauaufnahme: Nov. - Dez. 2018

Geschoss: 2.Obergeschoss

TH: **B** **Raum: Treppenhaukern
Putzmittelraum**



Bauteil Konstruktion, Oberflächen

Wände:

• Wand Nord 2 geteilte Wandpaneele mit Beschichtung, Plattenstoß mit Schattenfuge, rechtes Element als L-ausgebildet (Rückwand + Nischenlaibung), wandhängendes Ausgussbecken aus Keramik in Mittelachse, Warm- & Kaltwasserarmatur, wandhängender Elektrodurchlauferhitzer
Farbton Paneel: weiß, grau
Farbton Keramik: weiß

• Wand Süd Massivwand, verputzt und gestrichen; mit Fußleiste
Farbton Wand: weiß
Farbton Fußleiste: türkis

• Wand Ost wie vor, jedoch mit Tür & Trockensteigleitung, Steckdose und Lichtschalter

• Wand West wie vor, jedoch ohne Tür & Trockensteigleitung, Wandleuchte

Decke:

Abhangdecke als Kassettendecke, Metall perforiert, 30,00 x 30,00 cm, Kanten mit Fase, Wandanschluss mit Abschlussprofil, gekantetes Blech, unterseitig gerundet, 2,00 cm Überstand unter Kassette; Schattenfuge 2,50 cm; Ausschnitt für Steigleitung; Entlüfter
Farbton Kassettendecke: moosgrün

Boden:

elastischer Bodenbelag, PVC Platten, verschweißt, 50,00 x 50,00 cm, marmoriert, Gebrauchsspuren vorhanden
Farbton: türkis

Türen:

• Tür Stahltürblatt mit Beschichtung, einfach gefälzt; 3-seitige Dichtung; Stahleckzarge dreiteilig, mit Beschichtung; Handdrücker mit runder Drückerrosette und runder Zylinderrosette und Abdeckrosette, Edelstahl; aufgesetzte Bänder; Obentürschließer; Anschlag flurseitig
Farbton Türblatt: moosgrün, beidseitig
Farbton Zarge: moosgrün, beidseitig

Haustechnik:

• Elektroinstal. Lichtschaltersteckdosenkombination, quadratischer Kippschalter, rechteckige Abdeckung, Steckdose darunterliegend angeordnet, Kunststoff, Steckdose auf Laibungsverkleidung (L-Wand-paneel), quadratische Abdeckung
Farbton Lichtschalter & Steckdosen: weiß

• Leuchten Fassung einer Wandleuchte vorhanden, **Leuchtkörper fehlt**

• Brandschutz Trockensteigleitung

Text schwarz: vermutlich bauzeitliche Elemente
Text orange: **vermutlich nicht bauzeitliche Elemente**
Text grau: Bauzeitlichkeit ungeklärt

Bauzeitliche Ausstattung weitestgehend erhalten.


Forum Stadtmittelpunkt - Rathaus Castrop-Rauxel

Bauaufnahme: Nov. - Dez. 2018

Geschoss: 2.Obergeschoss

TH: **B** **Raum: Treppenhauuskern
Putzmittelraum**

Bauteil Konstruktion, Oberflächen

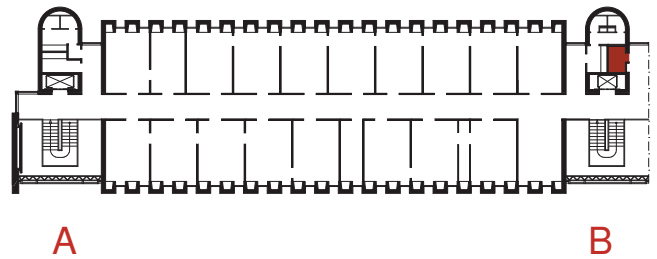

Wand Nord - Trennwand



Wand Süd - Trennwand



Wand Ost



Wand West



Decke




Boden

Forum Stadtmittelpunkt - Rathaus Castrop-Rauxel

Bauaufnahme: Nov. - Dez. 2018

Geschoss: 3.Obergeschoss

TH: B Raum: Treppenhauskern
Vorraum Damen WC

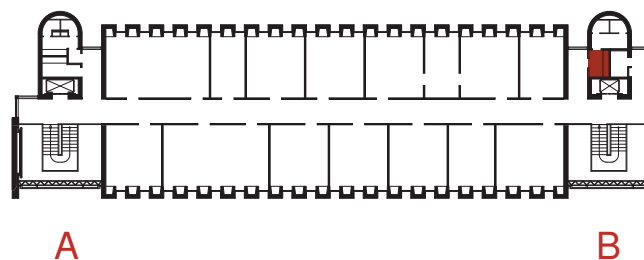

Bauteil Konstruktion, Oberflächen

Wände:

- Wand Nord: Massivwand, raumhoch gefliest, Feinkeramik, 15,00 x 15,00 cm, mit Durchgangsöffnung zu den WC-Kabinen
Farbton Fliese: hellblau
Farbton Fuge: weiß
- Wand Süd: wie vor, jedoch ohne Durchgangsöffnung
- Wand Ost: Einbauschränk, siehe feste Einbauten
- Wand West: Massivwand, raumhoch gefliest, Feinkeramik, 15,00 x 15,00 cm, mit 1-flügeliger Tür
Farbton Fliese: hellblau
Farbton Fuge: weiß

Decke:

Abhangdecke als Kassettendecke, mit Unterkonstruktion, Schallschluckelemente aus gelochtem, einbrennlackiertem Aluminium, 30,00 x 30,00 cm; Kanten mit Fase, Wandanschluss mit Abschlussprofil, Profil aus gekantetem Blech, unterseitig gerundet, 2,00 cm Überstand unter Kassette; Schattenfuge vor flankierenden Wänden 2,50 cm
Farbton Akustikplatten: moosgrün

Boden:

Bodenfliesen, Keramik, matt, 5,00 x 5,00 cm
Farbton: grau

Türen:

- 1-flügelige Tür: Stahltürblatt lackiert, einfach gefälzt; 3-seitige Dichtung; Stahleckzarge, lackiert; Handdrücker mit runder Drückerrosette, runder Zylinderrosette und Abdeckrosette, flurseitig mit Knauf, Edelstahl; 3 aufgesetzte Bänder; Obentürschließer; Anschlag treppenhauseitig
Farbton Türblatt: moosgrün, beidseitig
Farbton Zarge: moosgrün, beidseitig

feste Einbauten:

- Waschtischanlage: Korpus raumhoch aus beschichteter Spanplatte, Kanten mit Anleimern; zurückspringender Sockel, mit Wandfliese versehen, 15,00 cm; Unterbauschränk 3-feldrig, Schranktüren aus beschichteter Spanplatte, äußere Felder mit Türausschnitt als Eingriffsöffnung; Türen mit defekter Papierkorbhalterung, Körbe vorhanden; Innenkorpus beschichtete Spanplatten, links mit Wasserschaden am Korpusboden; Waschtischplatte mit Resopalbeschichtung; 3 ovale Waschtischausschnitte; Oberschränk Spiegelschränktüren, 3-feldrig, äußere Felder aufklappbar; geschlossenes oberes Paneel, 2 Wandleuchten; Innenkorpus Spiegelschrank aus beschichteten Spanplatten, nachträglich angelegter Ausschnitt in Korpusinnenseite
Farbton: grau/weiß

Haustechnik:

- Elektroinstal.: Lichtschaltersteckdosenkombination, quadratischer Kippschalter, rechteckige Abdeckung, Steckdose darunterliegend angeordnet, Kunststoff; Lichtschalter, quadratischer Kippschalter mit quadratischer Abdeckung, Kunststoff
Farbton Lichtschalter: weiß
- Sanitär: 3 Waschbecken; 3 Kaltwasserarmaturen in der Waschtischanlage
Farbton Keramik Waschtisch: weiß
- Leuchten: Wandleuchte auf oberem Paneel, konkave runde Glasabdeckung Ø 36,00 cm; Metallsockel
Farbton: weiß


Forum Stadtmittelpunkt - Rathaus Castrop-Rauxel

Baufaufnahme: Nov. - Dez. 2018

Geschoss: 3.Obergeschoss

TH: **B** Raum: Treppenhauskern
Vorraum Damen WC

Bauteil Konstruktion, Oberflächen

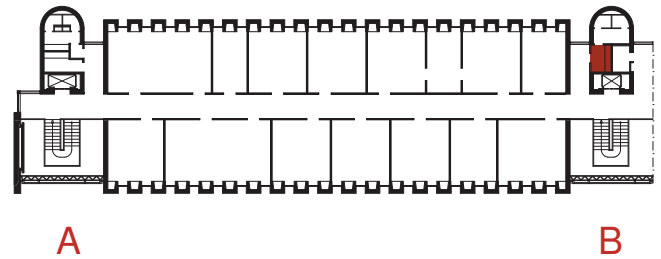

Sonstiges: wandhängender Aschenbecher an Wand Nord, Aluminiumfassung, **Einsatz fehlt**, Marke Vieler

Text schwarz: vermutlich bauzeitliche Elemente
Text orange: vermutlich nicht bauzeitliche Elemente
Text grau: Bauzeitlichkeit ungeklärt

Bauzeitliche Ausstattung weitestgehend erhalten.


Forum Stadtmittelpunkt - Rathaus Castrop-Rauxel

Baufaufnahme: Nov. - Dez. 2018

Geschoss: 3.Obergeschoss

TH: **B** Raum: Treppenhauskern
Vorraum Damen WC

Bauteil Konstruktion, Oberflächen

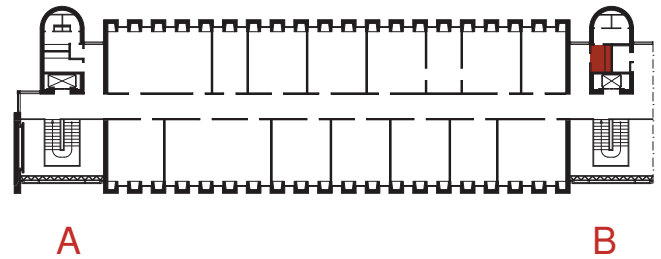

Wand Nord - Außenwand




Wand Süd - Flurwand



Wand Ost



Wand West

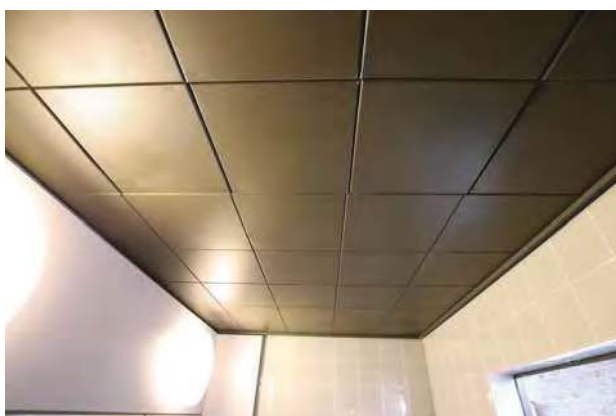

Decke




Boden

Forum Stadtmittelpunkt - Rathaus Castrop-Rauxel

Bauaufnahme: Nov. - Dez. 2018

Geschoss: 3.Obergeschoss

TH: **B** Raum: **Treppenhauskern
Kabinen Damen WC**

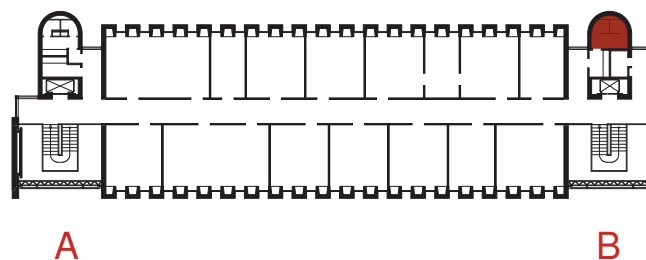

Bauteil Konstruktion, Oberflächen

Wände:

- Außenwand Nord Massivwand; raumhoch gefliest, Feinkeramik, 15,00 x 15,00 cm; Wandverlauf gerundet; 2 Wandleuchten; WC-Trennwand befestigt
Farbton Fliese: hellblau
Farbton Fuge: weiß
- Wand Süd wie vor, jedoch mit Durchgangsöffnung zum Vorraum; keine WC-Trennwand befestigt; keine Wandleuchte
- Wand Ost wie vor, jedoch ohne Durchgangsöffnung zum Vorraum; WC-Trennwand befestigt
- Wand West wie vor, jedoch mit Wandleuchte und Heizkörper

Decke:

Abhangdecke als Kassettendecke, mit Unterkonstruktion, Schallschluckelemente aus gelochtem, einbrennlackiertem Aluminium, 30,00 x 30,00 cm; Kanten mit Fase, Wandanschluss mit Abschlussprofil, Profil aus gekantetem Blech, unterseitig gerundet, 2,00 cm Überstand unter Kassette; Schattenfuge vor flankierenden Wänden 2,50 cm
Farbton Akustikplatten: moosgrün

Boden:

Bodenfliesen, Keramik, matt, 5,00 x 5,00 cm
Farbton: grau

Türen:

- WC-Trennwand-türen: siehe feste Einbauten

feste Einbauten:

- WC-Trennwand Resopal beschichtete Platten in metallsichtigem Aluminiumrahmen; 15,00 cm aufgeständert; 2 Türblätter passend zum System, nach innen aufschlagend; Drückergarnitur mit WC-Drückergarnitur, runder Rosette mit Abdeckung; Kabineninnenseite mit je einem Garderobenhaken
Farbton: grau/weiß

Haustechnik:

- Heizung Flachheizkörper aus Stahlblech, lackiert
Farbton: weiß
- Elektroinstal. Lichtschaltersteckdosenkombination, quadratischer Kippschalter, rechteckige Abdeckung, Steckdose darunterliegend angeordnet, Kunststoff; Lichtschalter, quadratischer Kippschalter mit quadratischer Abdeckung, Kunststoff
Farbton Lichtschalter: weiß
- Sanitär 1 Bodenablauf im Kabinenbereich; 2 Stand-WC's, Keramik; wandhängende Spülkästen; WC-Sitze aus Kunststoff
Farbton Spülkasten: weiß
Farbton WC-Sitz: weiß
- Leuchten Wandleuchte konkave runde Glasabdeckung Ø 36,00 cm; Metallsockel
Farbton Metallsockel: weiß
- Lüftung 2 Entlüfter an der Decke


Forum Stadtmittelpunkt - Rathaus Castrop-Rauxel

Bauaufnahme: Nov. - Dez. 2018

Geschoss: 3.Obergeschoss

TH: **B** Raum: Treppenhauskern
Kabinen Damen WC

Bauteil Konstruktion, Oberflächen

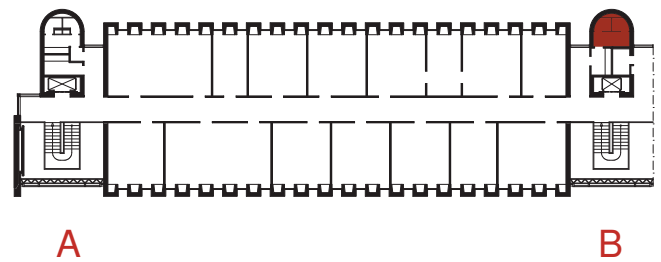

Text schwarz: vermutlich bauzeitliche Elemente
Text orange: vermutlich nicht bauzeitliche Elemente
Text grau: Bauzeitlichkeit ungeklärt

Bauzeitliche Ausstattung weitestgehend erhalten.


Forum Stadtmittelpunkt - Rathaus Castrop-Rauxel

Baufaufnahme: Nov. - Dez. 2018

Geschoss: 3.Obergeschoss

TH: **B** **Raum: Treppenhauskern
Kabinen Damen WC**

Bauteil Konstruktion, Oberflächen

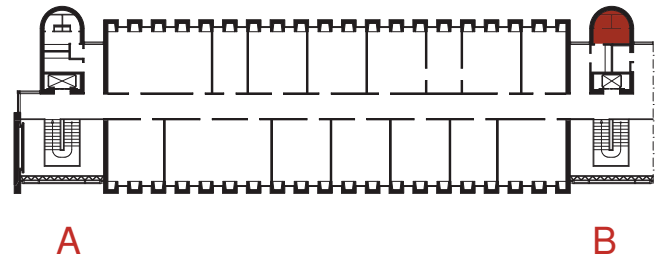

Wand Nord - Außenwand



Wand Süd - Flurwand



Wand Ost



Wand West



Decke




Boden

Forum Stadtmittelpunkt - Rathaus Castrop-Rauxel

Bauaufnahme: Nov. - Dez. 2018

Geschoss: 3.Obergeschoss

TH: B Raum: Treppenhauskern
Teeküche



Bauteil Konstruktion, Oberflächen

Wände:

- Wand Nord Einbauküche, siehe Beschreibung feste Einbauten
- Wand Süd Massivwand, verputzt und gestrichen; mit Fußleiste
Farbton Wand: weiß
Farbton Fußleiste: türkis
- Wand Ost wie vor, jedoch mit Tür & Trockensteigleitung
- Wand West wie vor, jedoch ohne Tür & Trockensteigleitung

Decke:

Abhangdecke als Kassettendecke, Metall perforiert, 30,00 x 30,00 cm, Kanten mit Fase, Wandanschluss mit Abschlussprofil, gekantetes Blech, unterseitig gerundet, 2,00 cm Überstand unter Kassette; Schattenfuge 2,50 cm; Ausschnitt für Steigleitung; Entlüfter
Farbton Kassettendecke: moosgrün

Boden:

Teppichfliesen, 50,00 x 50,00 cm, Nadelfilz; in Türlaibung bauzeitlicher PVC Belag sichtbar
Farbton Teppichfliesen: blau

Türen:

- Tür Stahltürblatt mit Beschichtung, einfach gefälzt; 3-seitige Dichtung; Stahleckzarge dreiteilig, mit Beschichtung; Handdrücker mit runder Drückerrosette und runder Zylinderrosette und Abdeckrosette, Edelstahl; aufgesetzte Bänder; Obentürschließer; Anschlag flurseitig
Farbton Türblatt: moosgrün, beidseitig
Farbton Zarge: moosgrün, beidseitig

feste Einbauten:

- Einbauküche Korpus aus beschichteter Spanplatte, mit ca. 2,50 cm Abstand zur Wand; Unterbauschrank 3-feldrig, mit Schranktüren, beschichtete Spanplatte; Innenausbau mit Regalböden, beschichtete Spanplatte, höhenverstellbar mittels Bohrungen; Griffe aus Aluminium; Arbeitsplatte 7,00 cm hoch, mit Resopalbeschichtung; Spülbecken Edelstahl, mittig eingelassen, quadratisch; Oberschrank dreiteilig, äußere Felder mit Schranktüren; Blendleiste an Unterseite, für indirekte Beleuchtung, 1 Leuchtstoffröhre; oberes durchlaufendes Verkleidungspaneel; Durchlauferhitzer; Mischbatterie wandhängend an Schrankwand
Farbton Schranktüren & Blenden & Verkleidungspaneel: grau / weiß
Farbton Arbeitsplatte: grau / weiß
Farbton Innenausbau: grau / weiß

Haustechnik:

- Elektroinstal. Steckdose an Schrankrückwand; an Wand Ost Lichtschalter in der Türlaibung; Durchlauferhitzer, Marke Stiebel Eltron
- Leuchten Wandleuchte auf oberem Paneel, asymmetrisch montiert; konkave runde Glasabdeckung Ø 36,00 cm; Metallsockel
Farbton: weiß
Leuchtstoffröhre für indirekte Beleuchtung der Arbeitsplatte
- Sanitär Edelstahlspülbecken; Mischbatterie wandhängend an Schrankwand; Entlüfter in Abhangdecke
- Brandschutz Trockensteigleitung


Forum Stadtmittelpunkt - Rathaus Castrop-Rauxel

Bauaufnahme: Nov. - Dez. 2018

Geschoss: 3.Obergeschoss

TH: **B** **Raum: Treppenhauuskern
Teeküche**

Bauteil Konstruktion, Oberflächen

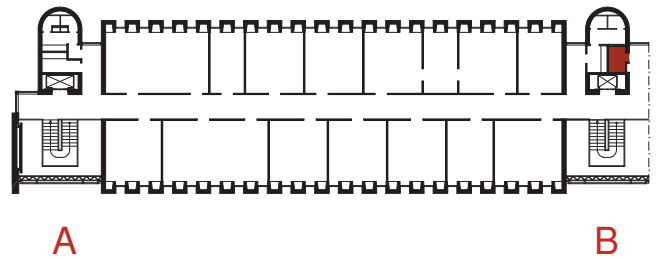

Text schwarz: vermutlich bauzeitliche Elemente
Text orange: vermutlich nicht bauzeitliche Elemente
Text grau: Bauzeitlichkeit ungeklärt

Bauzeitliche Ausstattung weitestgehend erhalten.


Forum Stadtmittelpunkt - Rathaus Castrop-Rauxel

Baufaufnahme: Nov. - Dez. 2018

Geschoss: 3.Obergeschoss

TH: **B** **Raum: Treppenhauskern
Teeküche**

Bauteil Konstruktion, Oberflächen

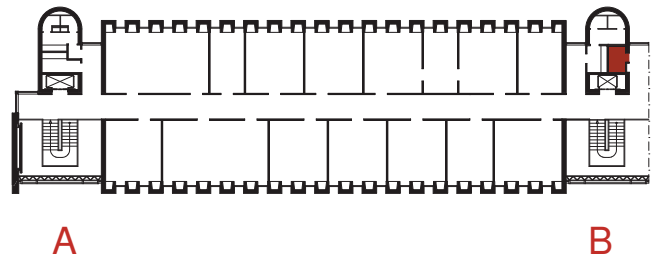

Wand Nord - Trennwand



Wand Süd - Trennwand



Wand Ost



Wand West



Decke




Boden

Forum Stadtmittelpunkt - Rathaus Castrop-Rauxel

Bauaufnahme: Nov. - Dez. 2018

Geschoss: 4.Obergeschoss

TH: B Raum: Treppenhauskern
Vorraum Herren WC

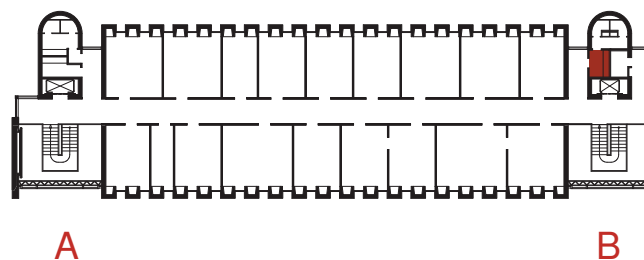

Bauteil Konstruktion, Oberflächen

Wände:

- Wand Nord: Massivwand, raumhoch gefliest, Feinkeramik, 15,00 x 15,00 cm, mit Durchgangsöffnung zu den WC-Kabinen
Farbton Fliese: hellblau
Farbton Fuge: weiß
- Wand Süd: wie vor, jedoch ohne Durchgangsöffnung
- Wand Ost: Einbauschränk, siehe feste Einbauten
- Wand West: Massivwand, raumhoch gefliest, Feinkeramik, 15,00 x 15,00 cm, mit Tür
Farbton Fliese: hellblau
Farbton Fuge: weiß

Decke:

Abhangdecke als Kassettendecke, mit Unterkonstruktion, Schallschluckelemente aus gelochtem, einbrennlackiertem Aluminium, 30,00 x 30,00 cm; Kanten mit Fase, Wandanschluss mit Abschlussprofil, Profil aus gekantetem Blech, unterseitig gerundet, 2,00 cm Überstand unter Kassette; Schattenfuge vor flankierenden Wänden 2,50 cm
Farbton Akustikplatten: moosgrün

Boden:

Bodenfliesen, Keramik, matt, 5,00 x 5,00 cm
Farbton: grau

Türen:

- 1-flügelige Tür: Stahltürblatt lackiert, einfach gefälzt; 3-seitige Dichtung; Stahleckzarge, lackiert; Handdrücker mit runder Drückerrosette, runder Zylinderrosette und Abdeckrosette, flurseitig mit Knauf, Edelstahl; 3 aufgesetzte Bänder; Obentürschließer; Anschlag treppenhausseitig
Farbton Türblatt: moosgrün, beidseitig
Farbton Zarge: moosgrün, beidseitig

feste Einbauten:

- Waschtischanlage: Korpus raumhoch aus beschichteter Spanplatte, Kanten mit Anleimern; zurückspringender Sockel, mit Wandfliese versehen, 15,00 cm; Unterbauschränk 3-feldrig, Schranktüren aus beschichteter Spanplatte, äußere Felder mit Türausschnitt als Eingriffsöffnung; Türen mit Papierkorbhalterung, 1 Korb vorhanden; Innenkorpus beschichtete Spanplatten, links mit Wasserscheiden am Korpusboden; **Waschtischplatte, Hartkunststoff, mit rückseitiger Aufkantung**; 3 ovale Waschtischausschnitte; Oberschränk Spiegelschränktüren, 3-feldrig, äußere Felder aufklappbar; geschlossenes oberes Paneel, 2 Wandleuchten; Innenkorpus Spiegelschränk aus beschichteten Spanplatten, **nachträglich angelegter Ausschnitt in Korpusinnenseite**
Farbton: grau/weiß

Haustechnik:


- Heizung: Flachheizkörper aus Stahlblech, lackiert
Farbton: weiß
- Elektroinstal.: Lichtschaltersteckdosenkombination, quadratischer Kippschalter, rechteckige Abdeckung, Steckdose darunterliegend angeordnet, Kunststoff; Lichtschalter, **quadratischer Kippschalter mit quadratischer Abdeckung, Kunststoff**
Farbton Lichtschalter: weiß
- Sanitär: 2 Waschbecken; 2 Kaltwasserarmaturen in der Waschtischanlage
Farbton Keramik Waschtisch: weiß

Forum Stadtmittelpunkt - Rathaus Castrop-Rauxel

Bauaufnahme: Nov. - Dez. 2018

Geschoss: 4.Obergeschoss

TH: B **Raum: Treppenhauskern
Vorraum Herren WC**

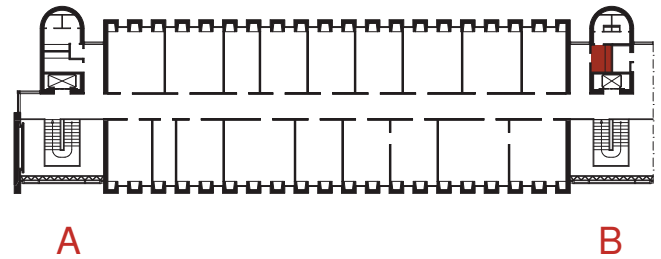

Bauteil Konstruktion, Oberflächen

- Leuchten Wandleuchte auf oberem Blindpaneel Waschtischanlage, konkave runde Glasabdeckung Ø 36,00 cm; Metallsockel
Farbton: weiß

Text schwarz: vermutlich bauzeitliche Elemente
Text orange: vermutlich nicht bauzeitliche Elemente
Text grau: Bauzeitlichkeit ungeklärt

Bauzeitliche Ausstattung weitestgehend erhalten.


Forum Stadtmittelpunkt - Rathaus Castrop-Rauxel

Baufaufnahme: Nov. - Dez. 2018

Geschoss: 4.Obergeschoss

TH: **B** Raum: Treppenhauskern
Vorraum Herren WC

Bauteil Konstruktion, Oberflächen

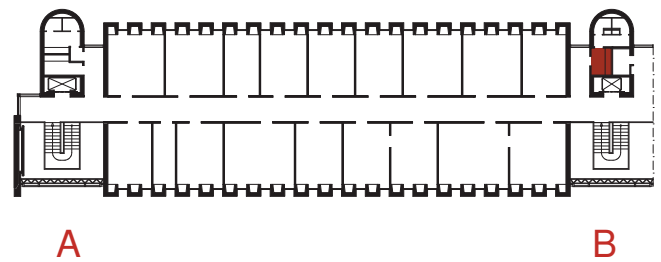


Wand Nord - Trennwand



Wand Süd - Trennwand



Wand Ost

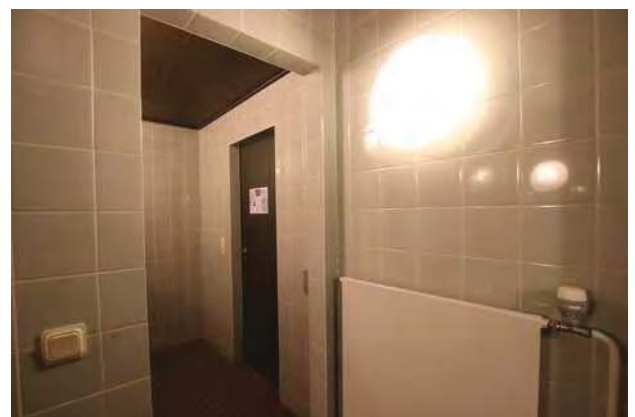

Wand West



Decke




Boden

Forum Stadtmittelpunkt - Rathaus Castrop-Rauxel

Bauaufnahme: Nov. - Dez. 2018

Geschoss: 4.Obergeschoss

TH: **B** Raum: **Treppenhauskern
Kabinen Herren WC**

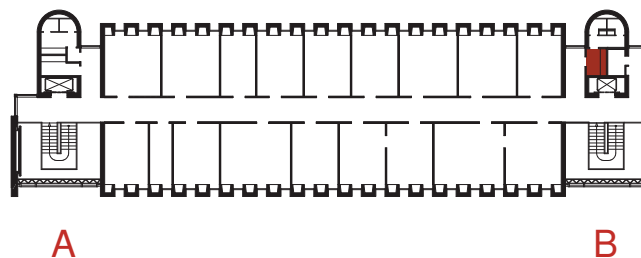

Bauteil	Konstruktion, Oberflächen
Wände: • Außenwand Nord • Wand Süd • Wand Ost • Wand West	Massivwand; raumhoch gefliest, Feinkeramik, 15,00 x 15,00 cm; Wandverlauf gerundet; 2 Wandleuchten; WC-Trennwand befestigt Farbton Fliese: hellblau Farbton Fuge: weiß wie vor, jedoch mit Durchgangsöffnung zum Vorraum; keine WC-Trennwand befestigt; keine Wandleuchte wie vor, jedoch ohne Durchgangsöffnung zum Vorraum; mit Wandleuchte WC-Trennwand befestigt wie vor, jedoch mit Wandleuchte und Heizkörper
Decke:	Abhangdecke als Kassettendecke, mit Unterkonstruktion, Schallschluckelemente aus gelochtem, einbrennlackiertem Aluminium, 30,00 x 30,00 cm; Kanten mit Fase, Wandanschluss mit Abschlussprofil, Profil aus gekantetem Blech, unterseitig gerundet, 2,00 cm Überstand unter Kassette; Schattenfuge vor flankierenden Wänden 2,50 cm Farbton Akustikplatten: moosgrün
Boden:	Bodenfliesen, Keramik, matt, 5,00 x 5,00 cm Farbton: grau
Türen: • WC-Trennwandtüren:	siehe feste Einbauten
feste Einbauten: • WC-Trennwand	Resopal beschichtete Platten in metallsichtigem Aluminiumrahmen; 15,00 cm aufgeständert; 2 Türblätter passend zum System; nach innen aufschlagend, Drückergarnitur mit WC-Drückergarnitur, runder Rosette mit Abdeckung; Kabineninnenseite mit je einem Garderobenhaken; mit Rücksprung in Feldmitte Farbton: grau/weiß
Haustechnik: • Heizung	Flachheizkörper aus Stahlblech, lackiert Farbton: weiß
• Elektroinstal.	Lichtschaltersteckdosenkombination, quadratischer Kippschalter, rechteckige Abdeckung, Steckdose darunterliegend angeordnet, Kunststoff; Lichtschalter, quadratischer Kippschalter mit quadratischer Abdeckung, Kunststoff Farbton Lichtschalter: weiß
• Sanitärinstal.	1 Bodenablauf im Kabinenbereich; 2 Stand-WC's, Keramik; wandhängende Spülkästen; WC-Sitze aus Kunststoff; 3 Urinale, Keramik, mit Druckspüler Farbton Urinale: weiß Farbton WC-Sitz: weiß Farbton Spülkasten: weiß
• Lüftung	2 Entlüfter an der Decke
• Leuchten	Wandleuchte, konkave runde Glasabdeckung Ø 36,00 cm; Metallsockel Farbton: weiß


Forum Stadtmittelpunkt - Rathaus Castrop-Rauxel

Bauaufnahme: Nov. - Dez. 2018

Geschoss: 4.Obergeschoss

TH: **B** **Raum: Treppenhauskern
Kabinen Herren WC**

Bauteil Konstruktion, Oberflächen

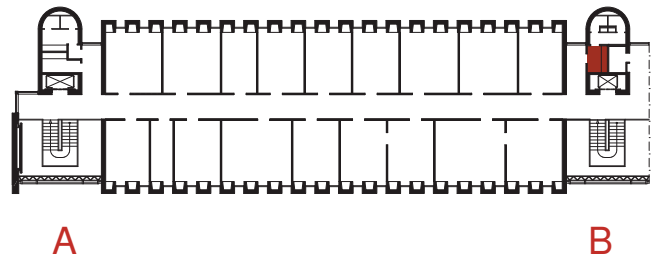

Wand Nord - Außenwand



Wand Süd - Trennwand



Wand Ost



Wand West



Decke




Boden

Forum Stadtmittelpunkt - Rathaus Castrop-Rauxel

Bauaufnahme: Nov. - Dez. 2018

Geschoss: 4.Obergeschoss

TH: **B** Raum: Treppenhaukern
Putzmittelraum



Bauteil Konstruktion, Oberflächen

Wände:

- Wand Nord 2 geteilte Wandpaneele mit Beschichtung, Plattenstoß mit Schattenfuge, rechtes Element als L-ausgebildet mit Steckdose (Rückwand + Nischenlaibung), wandhängendes Ausgussbecken aus Keramik in Mittelachse, Warm- & Kaltwasserarmatur, wandhängender Elektrodurchlauferhitzer
Farbton Paneel: weiß, grau
Farbton Keramik: weiß
- Wand Süd Massivwand, verputzt und gestrichen; mit Fußleiste
Farbton Wand: weiß
Farbton Fußleiste: türkis
- Wand Ost wie vor, jedoch mit Tür & Trockensteigleitung, Steckdose und Lichtschalter
- Wand West wie vor, jedoch ohne Tür & Trockensteigleitung, Wandleuchte

Decke:

Abhangdecke als Kassettendecke, Metall perforiert, 30,00 x 30,00 cm, Kanten mit Fase, Wandanschluss mit Abschlussprofil, gekantetes Blech, unterseitig gerundet, 2,00 cm Überstand unter Kassette; Schattenfuge 2,50 cm; Ausschnitt für Steigleitung; Entlüfter
Farbton Kassettendecke: moosgrün

Boden:

elastischer Bodenbelag, PVC Platten, verschweißt, 50,00 x 50,00 cm, marmoriert, Gebrauchsspuren vorhanden
Farbton: türkis

Türen:

- Tür Stahltürblatt mit Beschichtung, einfach gefälzt; 3-seitige Dichtung; Stahleckzarge dreiteilig, mit Beschichtung; Handrücken mit runder Drückerrosette und runder Zylinderrosette und Abdeckrosette, Edelstahl; aufgesetzte Bänder; Obentürschließer; Anschlag flurseitig
Farbton Türblatt: moosgrün, beidseitig
Farbton Zarge: moosgrün, beidseitig

Haustechnik:

- Elektroinstal. Lichtschaltersteckdosenkombination nicht bauzeitlich in Türleibung, Steckdose auf Laibungsverkleidung (L-Wandpaneel), quadratische Abdeckung
Farbton Lichtschaltersteckdosenkombination: weiß
Farbton Steckdose: weiß
- Leuchten runde Wandleuchte Ø 21,00 cm; opaker, konkaver Leuchtkörper aus Glas, Leuchtenfassung Hartkunststoff
Farbton Leuchtenfassung: weiß
Farbton Glas: weiß
- Brandschutz Trockensteigleitung

Text schwarz:

vermutlich bauzeitliche Elemente

Text orange:

vermutlich nicht bauzeitliche Elemente

Text grau:

Bauzeitlichkeit ungeklärt

Bauzeitliche Ausstattung weitestgehend erhalten.


Forum Stadtmittelpunkt - Rathaus Castrop-Rauxel

Baufaufnahme: Nov. - Dez. 2018

Geschoss: 4.Obergeschoss

TH: **B** **Raum: Treppenhauuskern
Putzmittelraum**


Bauteil Konstruktion, Oberflächen

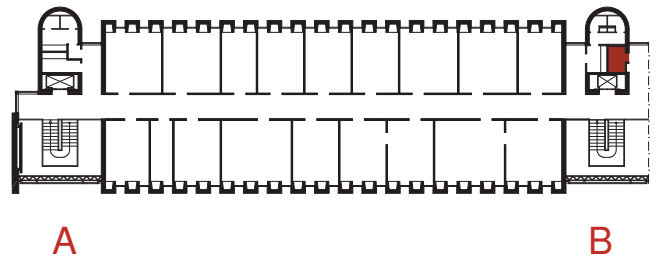

Wand Nord - Trennwand



Wand Süd - Trennwand

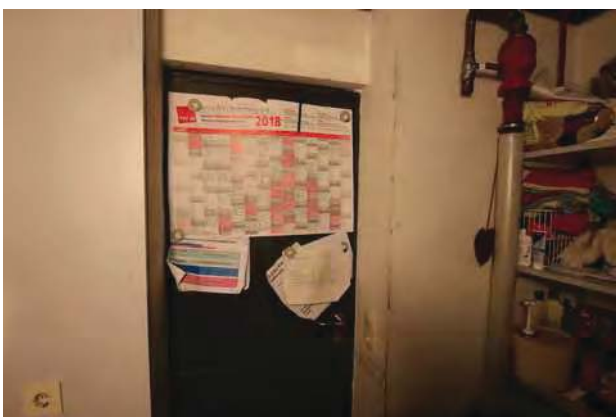

Wand Ost



Wand West




Decke



Boden

Treppenhaus A.....	Seite 543 - 97
4.Obergeschoss A-B.....	Seite 98 - 154
3.Obergeschoss A-B.....	Seite 155 - 203
2.Obergeschoss A-B.....	Seite 204 - 268
1.Obergeschoss A-B.....	Seite 269 - 295
Erdgeschoss A-B.....	Seite 296- 350
Treppenhaus B.....	Seite 351 - 392
1.Obergeschoss B-C.....	Seite 393 - 415
Erdgeschoss B-C.....	Seite 416 - 438
2.Obergeschoss C-D.....	Seite 439 - 447

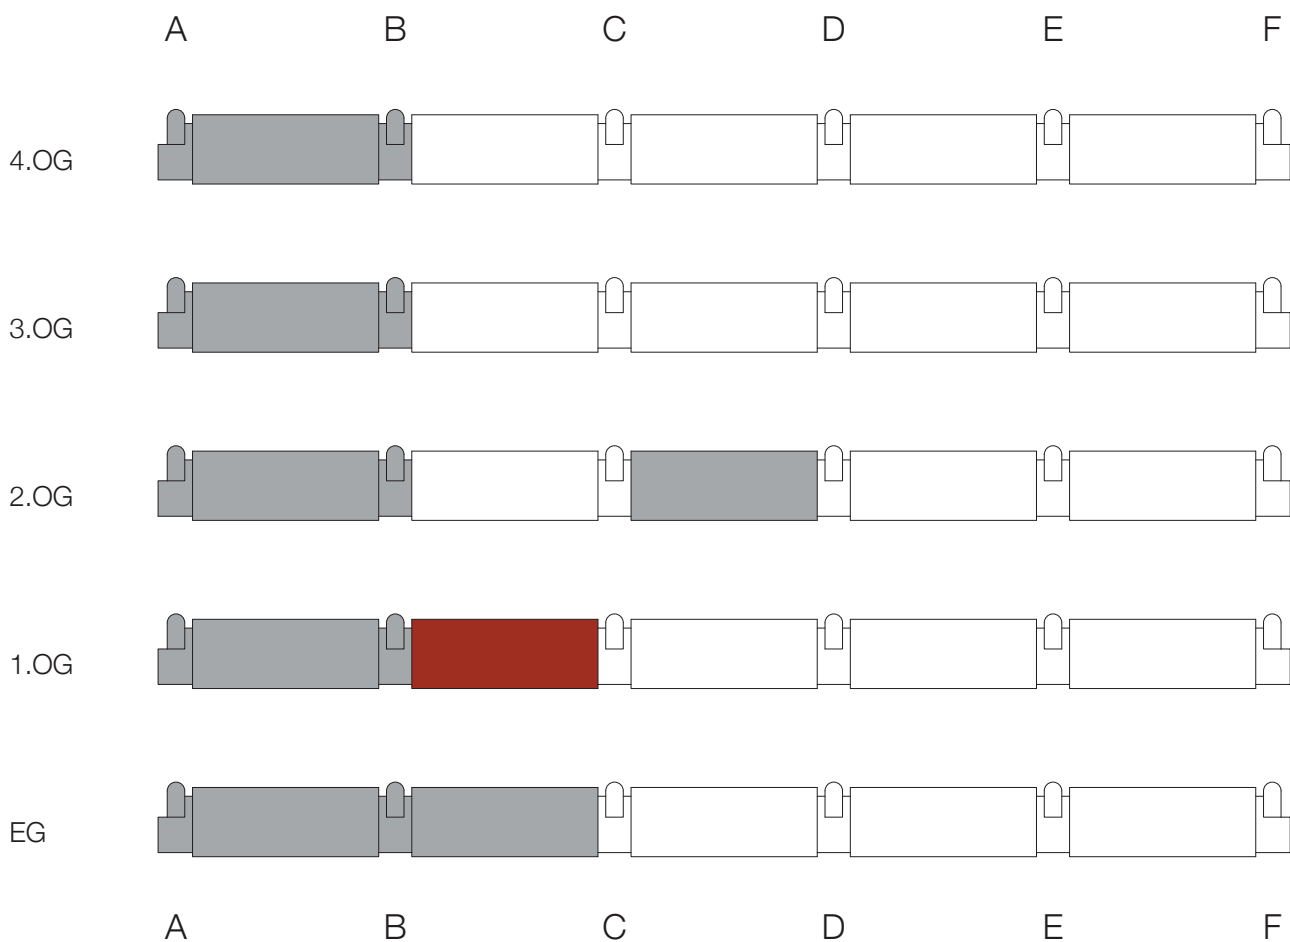


Forum Stadtmittelpunkt - Rathaus Castrop-Rauxel

Bauaufnahme: Nov. - Dez. 2018

Geschoss: 1.Obergeschoss

Block: B-C **Raum: Sitzungssaal 4**



Bauteil Konstruktion, Oberflächen

Wände:

- Außenwand Sichtbeton-U-Schalen-Fertigteile im Achsmaß 1,95 m; Fenster- und Wandschrankfeld im Wechsel; Wandschrank in der Achse der U-Schalen-Fertigteilelemente; sichtbare Stirnfläche U-Schale ca. 17,00 cm, Laibungstiefe ca. 26,50 cm, Kanten ohne Fasse; keine Fußleiste
- Trennwand Ost Verlauf längs zur Rippe, raumhohe Holzvertäfelung, bündiger Anschluss an Rippe, holzsichtige quadratische Buchenfurnierplatten; Abmessungen 48,00 x 48,00 cm, 1,00 cm Schattenfuge, durchlaufendes Furnier von Sockel bis UK Rippe; zurückspringender Sockel mit 10,00 cm Metallleiste; durchlaufendes Hohlkehlenprofil in Innenecke
Farbton Vertäfelung: holzsichtig, Buchenfurnier
- Trennwand Süd wie vor, jedoch Verlauf quer zur Rippe, zusätzliches Verblendholz zwischen den Rippen, Stöße der quadratischen Platten auf Achsmaß der Rippe bezogen
- Trennwand West wie vor, jedoch mit Seminarraumtür

Decke:

Sichtbeton Rippendecke, Rippe ca. 50,00 x 17,00 cm, Achsmaß ca. 97,50 cm, jedes 2. Element als U-Schalen-Fertigteil; Zwischenachsen mit Fertigteilplatten, Fugen offen gestoßen; innerhalb der Rippenfelder Abhangdecke als Kassettendecke, mit Unterkonstruktion, Schallschluckelemente aus gelochtem, einbrennlackiertem Aluminium, 41,00 x 73,00 cm; Kanten mit Fasse, Rippenanschluss mit Abschlussprofil, Profil aus gekantetem Blech, unterseitig gerundet, 2,00 cm Überstand unter Kassette; Schattenfuge vor flankierenden Rippen 2,50 cm
in Fensterachsen Einbauleuchte in Akustikplatten eingelassen
Farbton Akustikplatten: rostbraun

Türen:

- Seminarraumtür Holzblockzarge, außenseitig lackiert; Holztürblatt, außenseitig lackiert, raumseitig als Tapetetür mit aufgesetzten Holzvertäfelungselementen der Innenwände; Sockelblech, Metallleiste 10,00 cm; Handrücken mit runder Drückerrosette und runder Zylinderrosette und Abdeckrosette, Edelstahl
Farbton Türblatt vorraumseitig: grau
Farbton Zarge vorraumseitig: grau

Fenster:

Fensterelement Metall; Feld mit Festverglasung und **Feld mit eingebautem Drehkipplügel Fenster im Wechsel, Isolierverglasung der Festverglasung bauzeitlich, Isolierverglasung der Felder mit Drehkipplügel Fenster mit ausgetauschter Isolierverglasung**; BRH ca. 1,10 m; umlaufende Laibungsbekleidung aus Metall ohne Langfeldöffnungen
Farbton Fenster: braun

Boden:

textiler Bodenbelag, Velour, Meterware
Farbton: blau

feste Einbauten:


- Wandschrank Regelelement 2x Einbauschränk im Bereich der U-Schalen-Fertigteilelemente; 2-flügelige Schranktüren aus beschichteten Holzwerkstoffplatten, Kanten mit Anleimern; Drehknauf aus Edelstahl; oberes Feld mit Lüftungslangfeldschlitzen; Innenkorpus als einfache Konstruktion, beschichtete Spanplatte; zurückspringender Sockel; Abstand Schranktüren zum Boden ca. 10,00 cm; Steckdosen im Sockelbereich; Innenausbau: höhenverstellbare Regalböden auf vertikalen Lochleisten aus Kunststoff; beschichtete Spanplatten; Innenausbau mit geringer Tiefe
Farbton Schranktüren: grau
Farbton Innenausbau: weiß

Forum Stadtmittelpunkt - Rathaus Castrop-Rauxel

Baufaufnahme: Nov. - Dez. 2018

Geschoss: 1.Obergeschoss

Block: B-C **Raum: Sitzungssaal 4**

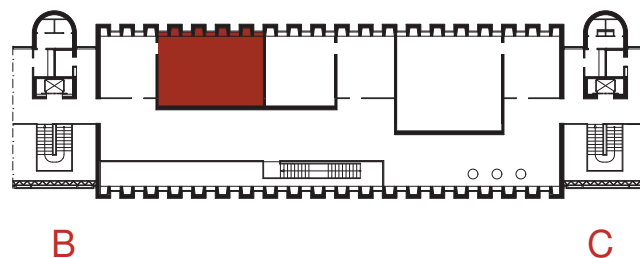

Bauteil Konstruktion, Oberflächen

- **Technikschrank Regelelement** wie vor, jedoch als Technikschrank: 2 Stk; Korpus mit geringer Tiefe, **vermutlich umgebauter Wandschrank, Installationsschacht anteilig mit Promat verkleidet; Drehknäufe fehlen**; 1 Technikschrank mit 2 liegenden Langfeldschlitzen in Schranktüren, Schmalseite als Kreissegment
- Haustechnik:
 - **Heizkörper** Heizkörper zwischen den Fassadenstützen hängend, vor der Fensterbrüstung; Metall; oberseitig Lüftungslamellen, vorder- und rückseitig geschlossene Metallplatten; integriertes Leuchtensteuerungstableau eingesetzt in oberseitige Lamellen, Leuchtenknöpfe mit Blindabdeckungen, nicht in Funktion, **aufgesetzte Heizkörpersteuerung auf Stirnfläche**
Farbton Metallplatten: braun
Farbton Lamellen: metallstichtig
 - **Elektroinstal.** an Wand West runde Steckdosen aus Kunststoff und quadratische Lichtschalter mit quadratischer Abdeckung, Kunststoff; Telefon im Technikschrank; **Beamer an Decke montiert**; Bodentank mittig im Raum; Klimatisierung in der Abhangdecke
 - **Leuchten** Einbauleuchten, rund Ø 46,00 cm, Metallgehäuse, Leuchtkörper mit Abstand zum Leuchtengehäuse, opake Glasabdeckung mit Goldrandeinfassung, Einfassung ca. 1,20 cm von Außenkante des Leuchtkörpers; 3 Stk. je Achse
Farbton Gehäuse: weiß
- Sonstiges:
 - **Tisch** 8 Stk. 0,80 x 1,40 m, 1 Stk. 0,80 x 1,00 m, 1 Stk. 0,80 x 0,80 m, furnierte Tischplatte mit umlaufender Randleiste, Buchenfurnier; Traggerüst Tischplatte aus Stahl, umlaufender Stahlrahmen; Tischbein Edelstahl, Hohlprofil, 4 Stk.
Farbton Tischplatte: holzstichtig, Buche
Farbton Stahlrahmen: schwarz
Farbton Tischbein: metallstichtig
 - **Stühle** 22 Stk., „Eames office chair“, mit brauner Polsterung, **davon 14 Stk. nachbestellt**
 - **Wanduhr** am oberen Schrankpaneel montiert, 1. Schrank am Eingang, Ø 32,00 cm, Metallring, weißes Ziffernblatt mit schwarzen Zahlen, Kunststoffabdeckung
 - **Leinwand** an Wand Ost; unterhalb Abhangdecke, über Metallabhängung von der Decke abgependelt
Farbton Metallabhängung: rostbraun
Farbton Kunststoffgehäuse: grau

Text schwarz: vermutlich bauzeitliche Elemente
Text orange: vermutlich nicht bauzeitliche Elemente
Text grau: Bauzeitlichkeit ungeklärt

Bauzeitliche Ausstattung weitestgehend erhalten.


Forum Stadtmittelpunkt - Rathaus Castrop-Rauxel

Baufaufnahme: Nov. - Dez. 2018

Geschoss: 1.Obergeschoss

Block: B-C **Raum: Sitzungssaal 4**

Bauteil Konstruktion, Oberflächen

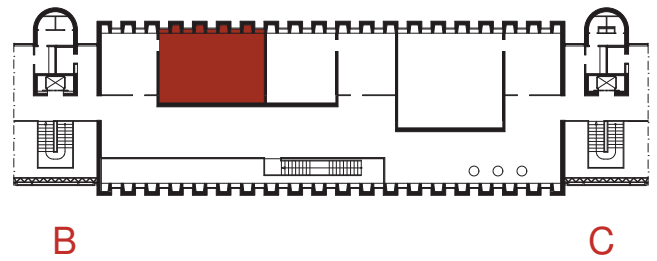

Wand Nord - Außenwand



Wand Süd




Wand Ost



Wand West



Decke

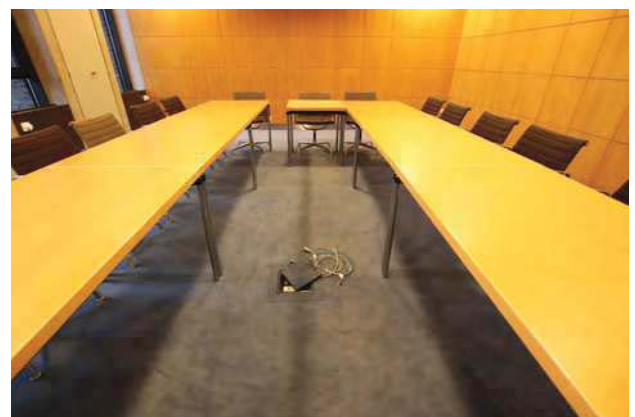


Boden

Forum Stadtmittelpunkt - Rathaus Castrop-Rauxel

Bauaufnahme: Nov. - Dez. 2018

Geschoss: 1.Obergeschoss

Block: B-C **Raum: Vorraum Sitzungss. 4**



B

C

Bauteil Konstruktion, Oberflächen

Wände:

- Außenwand Sichtbeton-U-Schalen-Fertigteile im Achsmaß 1,95 m; Fenster- und Wandschranksfeld im Wechsel; Wandschrank in der Achse der U-Schalen-Fertigteilelemente; sichtbare Stirnfläche U-Schale ca. 17,00 cm, Laibungstiefe ca. 26,50 cm, Kanten ohne Fase; keine Fußleiste
- Trennwand Ost Trennwand zum Sitzungsraum; Massivwand; gestrichen, aufgemalte Fußleiste; mit Seminarraumtür, Schattenfuge zu Türrahmen
Farbton Wand: grau
Farbton aufgemalte Fußleiste: schwarz
- Trennwand West Massivwand/Treppenhausewand; Textiltapete, gestrichen; Fußleiste aufgemalt;
Farbton Wand: ocker
Farbton aufgemalte Fußleiste: schwarz
- Trennwand Süd Glastrennwand, 5-feldrig, mit Achsbezug zur Tragkonstruktion, Ganzglaselemente, Einscheibenglas, Stöße Glas/Glas mit Silikon; Stöße Glas Wand mit Silikon; Sockelleiste aus gebürstetem Edelstahl; **aufgesetzte Folien**, mittleres Feld als Ganzglastür; oberes Glasfeld mit rundem Ausschnitt für Leuchtenleiste, Durchmesser 2,00 cm

Decke:

Sichtbeton Rippendecke, Rippe ca. 50,00 x 17,00 cm, Achsmaß ca. 97,50 cm, jedes 2. Element als U-Schalen-Fertigteil; Zwischenachsen mit Fertigteilplatten, Fugen offen gestoßen; innerhalb der Rippenfelder Abhangende als Kassettendecke, mit Unterkonstruktion, Schallschluckelemente aus gelochtem, einbrennlackiertem Aluminium, 41,00 x 73,00 cm; Kanten mit Fase, Rippenanschluss mit Abschlussprofil, Profil aus gekantetem Blech, unterseitig gerundet, 2,00 cm Überstand unter Kassette; Schattenfuge vor flankierenden Rippen 2,50 cm; Leuchtenleiste abgehängen in U-Schalen-Fertigteilachsen; **in Fensterachsen Langfeldleuchten abgehängen**;
Farbton Akustikplatten: rostbraun

Türen:

- Seminarraumtür Holzblockzarge, außenseitig lackiert; Holztürblatt, außenseitig lackiert, raumseitig als Tapetetür mit aufgesetzten Holzvertäfelungselementen der Innenwände; Sockelblech, Metallleiste 10,00 cm; Handdrücker mit runder Drückerrosette und runder Zylinderrosette und Abdeckrosette, Edelstahl
Farbton Türblatt vorraumseitig: grau
Farbton Zarge vorraumseitig: grau
- Ganzglastür Ganzglaselement, 1-flügelig, mit rundem Knauf analog zur Flurtür, Durchmesser 20 cm, Edelstahl

Fenster:

Fensterelement Metall; Feld mit Festverglasung und **Feld mit eingebautem Drehkippflügel Fenster** im Wechsel, Isolierverglasung der Festverglasung bauzeitlich, **Isolierverglasung der Felder mit Drehkippflügel Fenster mit ausgetauschter Isolierverglasung**; BRH ca. 1,10 m; umlaufende Laibungsbekleidung aus Metall ohne Langfeldöffnungen
Farbton Fenster: braun

Boden:

Natursteinplatten, blue black Slate: engl. Quarzitschiefer, 49,00 x 49,00 cm, Kreuzfuge, Natursteinmaserung in Nord-Süd-Richtung; **Anprallschutz, Edelstahl Rundrohr vor den flankierenden Wänden, Befestigung ca. 1,00 m Abstand zur Wand; Ausblühungen an den Fugen vorhanden**
Farbton Boden: schwarz / anthrazit
Farbton Fugen: anthrazit

feste Einbauten:


- Wandschrank 1 Einbauschrankschrank im Bereich der U-Schalen-Fertigteilelemente; 2-flügelige Schranktüren aus beschichteten Holzwerkstoffplatten, Kanten mit Anleimern; Drehknauf aus Edelstahl; oberes Feld
- Regelelement

Forum Stadtmittelpunkt - Rathaus Castrop-Rauxel

Baufaufnahme: Nov. - Dez. 2018

Geschoss: 1.Obergeschoss

Block: B-C Raum: Vorraum Sitzungss. 4



B

C

Bauteil

Konstruktion, Oberflächen

- mit Lüftungslängfeldschlitzen und rundem Ausschnitt für Leuchtenleiste, Durchmesser 2,00 cm; Innenkorpus als einfache Konstruktion, beschichtete Spanplatte; zurückspringender Sockel; Abstand Schranktüren zum Boden ca. 10,00 cm; Steckdosen im Sockelbereich; Innenausbau: höhenverstellbare Regalböden auf vertikalen Lochleisten aus Kunststoff; beschichtete Spanplatten; Innenausbau mit geringer Tiefe
Farbton Schranktüren: grau
Farbton Innenausbau: weiß
- Technikschränk Regelement 1 Technikschränk im Bereich der U-Schalen-Fertigteilelemente; 2-flügelige Schranktüren aus beschichteten Holzwerkstoffplatten, Kanten mit Anleimern; Drehknopf fehlt; oberes Feld als geschlossenes Paneel mit Längfeldausschnitten; Innenkorpus als einfache Konstruktion, beschichtete Spanplatte; zurückspringender Sockel; Abstand Schranktüren zum Boden ca. 10,00 cm; Steckdosen im Sockelbereich; **Korpus mit geringer Tiefe, vermutlich umgebauter Wandschränk, Installationsschacht anteilig mit Promat verkleidet**, mit 2 liegenden Längfeldschlitzen in Schranktüren, Schmalseite als Kreissegment
Farbton Schranktüren: grau
Farbton Innenausbau: weiß
- Wandschränk Sonderelement Einbauschränk Sonderelement Endfeld: wie vor, jedoch 1-flügelige Schranktür, ohne Ausschnitte
- Haustechnik:
• Heizkörper Heizkörper zwischen den Fassadenstützen hängend, vor der Fensterbrüstung; Metall; oberseitig Lüftungslamellen, vorder- und rückseitig geschlossene Metallplatten; integriertes Leuchtensteuerungstableau eingesetzt in oberseitige Lamellen, Leuchtenknöpfe mit Blindabdeckungen, nicht in Funktion, **aufgesetzte Heizkörpersteuerung auf Stirnfläche**
Farbton Metallplatten: braun
Farbton Lamellen: metallstichig
- Leuchten Leuchtenleiste, abgependelt, an Metalldraht befestigt, Leuchte auf Rundrohr geschoben; Leuchtenfassung zylinderförmig, ca. 20,00 x 5,00 cm; 7 Stk. innerhalb der U-Schalen-Fertigteilachse; Leuchterschirm Durchmesser 11,00 cm; Strahler neigbar
Farbton Leuchterschirm: weiß
Farbton Leuchtenfassung: dunkelbraun

Langfeldleuchten, abgependelt, 2 Stk. innerhalb der U-Schalen-Fertigteilachse, Leuchte mit Lichtlenkung; Metallgehäuse
Farbton Gehäuse: weiß
- Sonstiges:
• Vorhangschiene Vorhangschiene, T-Profil, an Drähten von der Decke abgependelt, Draht durch Lochung der Metallkassetten geführt, seitlich an Wand aufgelagert

Text schwarz: vermutlich bauzeitliche Elemente
Text orange: vermutlich nicht bauzeitliche Elemente
Text grau: Bauzeitlichkeit ungeklärt

Bauzeitliche Ausstattung weitestgehend erhalten.

Forum Stadtmittelpunkt - Rathaus Castrop-Rauxel


Baufaufnahme: Nov. - Dez. 2018

Geschoss: 1.Obergeschoss

Block: B-C **Raum: Vorraum Sitzungss. 4**

Bauteil

Konstruktion, Oberflächen

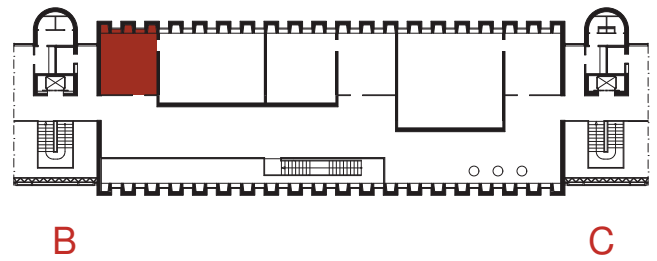

Wand Nord - Außenwand



Wand Süd




Wand Ost



Wand West



Decke

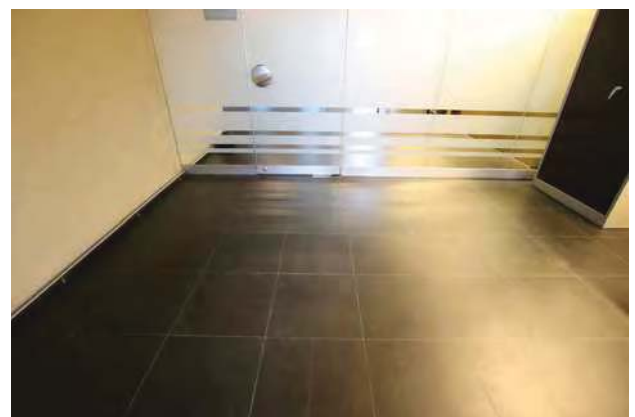


Boden

Forum Stadtmittelpunkt - Rathaus Castrop-Rauxel

Bauaufnahme: Nov. - Dez. 2018

Geschoss: 1.Obergeschoss

Block: B-C **Raum: Sitzungsaal 5**



Bauteil Konstruktion, Oberflächen

Wände:

- Außenwand Sichtbeton-U-Schalen-Fertigteile im Achsmaß 1,95 m; Fenster- und Wandschrankfeld im Wechsel; Wandschrank in der Achse der U-Schalen-Fertigteilelemente; sichtbare Stirnfläche U-Schale ca. 17,00 cm, Laibungstiefe ca. 26,50 cm, Kanten ohne Fasse; keine Fußleiste
- Trennwand Ost Verlauf längs zur Rippe, raumhohe Holzvertäfelung, bündiger Anschluss an Rippe, holzsichtige quadratische Buchenfurnierplatten; Abmessungen 48,00 x 48,00 cm, 1,00 cm Schattenfuge, durchlaufendes Furnier von Sockel bis UK Rippe; zurückspringender Sockel mit 10,00 cm Metallleiste; durchlaufendes Hohlkehlenprofil in Innenecke, Trennwand mit Seminarraumtür
Farbton Vertäfelung: holsichtig, Buchenfurnier
- Trennwand Süd wie vor, jedoch Verlauf quer zur Rippe, zusätzliches Verblendholz zwischen den Rippen, Stöße der quadratischen Platten auf Achsmaß der Rippe bezogen
- Trennwand West wie vor, jedoch ohne Seminarraumtür

Decke:

Sichtbeton Rippendecke, Rippe ca. 50,00 x 17,00 cm, Achsmaß ca. 97,50 cm, jedes 2. Element als U-Schalen-Fertigteil; Zwischenachsen mit Fertigteilplatten, Fugen offen gestoßen; innerhalb der Rippenfelder Abhangdecke als Kassettendecke, mit Unterkonstruktion, Schallschluckelemente aus gelochtem, einbrennlackiertem Aluminium, 41,00 x 73,00 cm; Kanten mit Fasse, Rippenanschluss mit Abschlussprofil, Profil aus gekantetem Blech, unterseitig gerundet, 2,00 cm Überstand unter Kassette; Schattenfuge vor flankierenden Rippen 2,50 cm
in Fensterachsen Einbauleuchte in Akustikplatten eingelassen
Farbton Akustikplatten: rostbraun

Türen:

- Seminarraumtür Holzblockzarge, außenseitig lackiert; Holztürblatt, außenseitig lackiert, raumseitig als Tapetetür mit aufgesetzten Holzvertäfelungselementen der Innenwände; Sockelblech, Metallleiste 10,00 cm; Handrücken mit runder Drückerrosette und runder Zylinderrosette und Abdeckrosette, Edelstahl
Farbton Türblatt vorraumseitig: grau
Farbton Zarge vorraumseitig: grau

Fenster:

Fensterelement Metall; Feld mit Festverglasung und **Feld mit eingebautem Drehkipplügel Fenster** im Wechsel, Isolierverglasung der Festverglasung bauteillich, **Isolierverglasung der Felder mit Drehkipplügel Fenster mit ausgetauschter Isolierverglasung**; BRH ca. 1,10 m; umlaufende Laibungsbekleidung aus Metall ohne Langfeldöffnungen
Farbton Fenster: braun

Boden:

textiler Bodenbelag, Velour, Meterware
Farbton: blau

feste Einbauten:


- Wandschrank Regelement 2x Einbauschränk im Bereich der U-Schalen-Fertigteilelemente; 2-flügelige Schranktüren aus beschichteten Holzwerkstoffplatten, Kanten mit Anleimern; Drehknauf aus Edelstahl; oberes Feld mit Lüftungslängfeldschlitzen; Innenkorpus als einfache Konstruktion, beschichtete Spanplatte; zurückspringender Sockel; Abstand Schranktüren zum Boden ca. 10,00 cm; Steckdosen im Sockelbereich; Innenausbau: höhenverstellbare Regalböden auf vertikalen Lochleisten aus Kunststoff; beschichtete Spanplatten; Innenausbau mit geringer Tiefe
Farbton Schranktüren: grau
Farbton Innenausbau: weiß

Forum Stadtmittelpunkt - Rathaus Castrop-Rauxel

Bauaufnahme: Nov. - Dez. 2018

Geschoss: 1.Obergeschoss

Block: B-C **Raum: Sitzungsaal 5**

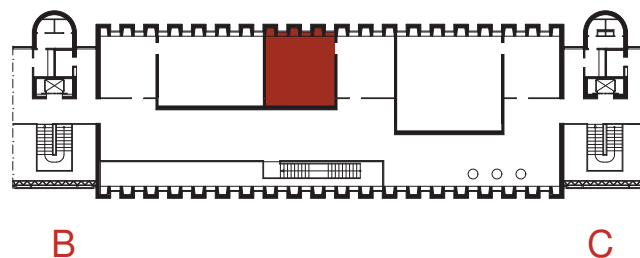

Bauteil Konstruktion, Oberflächen

- **Technikschrank**
Regelelement wie vor, jedoch als Technikschrank; Korpus mit geringer Tiefe, **vermutlich umgebauter Wand-schrank, Installationsschacht anteilig mit Promat verkleidet; Drehknauf fehlt**; mit 2 liegenden Langfeldschlitzen in Schranktüren, Schmalseite als Kreissegment
- Haustechnik:
 - **Heizkörper** Heizkörper zwischen den Fassadenstützen hängend, vor der Fensterbrüstung; Metall; oberseitig Lüftungslamellen, vorder- und rückseitig geschlossene Metallplatten; integriertes Leuchtensteuerungstableau eingesetzt in oberseitige Lamellen, Leuchtenknöpfe mit Blindabdeckungen, nicht in Funktion, **aufgesetzte Heizkörpersteuerung auf Stirnfläche**
Farbton Metallplatten: braun
Farbton Lamellen: metallstichig
 - **Elektroinstal.** an Wand Ost runde Steckdosen aus Kunststoff und quadratische Lichtschalter mit quadratischer Abdeckung, Kunststoff; an Wand West Steckdose; Telefon im Technikschrank; **Beamer an Decke montiert**; Bodentank mittig im Raum; Klimatisierung in der Abhangdecke
 - **Leuchten** Einbauleuchten, rund Ø 46, 00 cm, Metallgehäuse, Leuchtkörper mit Abstand zum Leuchtengehäuse, opake Glasabdeckung mit Goldrandeinfassung, Einfassung ca. 1,20 cm von Außenkante des Leuchtkörpers; 3 Stk. je Achse
Farbton Gehäuse: weiß
- Sonstiges:
 - **Tische** 8 Stk.; 1,00 x 1,40 m, furnierte Tischplatte mit umlaufender Randleiste, Buchenfurnier; Traggerüst Tischplatte aus Stahl, umlaufender Stahlrahmen; Tischbein Edelstahl, Hohlprofil, 4 Stk.
Farbton Tischplatte: holzsichtig, Buche
Farbton Stahlrahmen: schwarz
Farbton Tischbein: metallstichig
 - **Stühle** **16 Stk., „Eames office chair“, mit brauner Polsterung**
 - **Wanduhr** am oberen Schrankpaneel montiert, 1. Schrank am Eingang, Ø 32,00 cm, metallstichige Randeinfassung, weißes Ziffernblatt mit schwarzen Zahlen, Kunststoffabdeckung
 - **Leinwand** an Wand Süd; unterhalb Abhangdecke, über Metallabhängung von der Decke abgependelt
Farbton Metallabhängung: rostbraun
Farbton Kunststoffgehäuse: grau

Text schwarz: vermutlich bauzeitliche Elemente
Text orange: vermutlich nicht bauzeitliche Elemente
Text grau: Bauzeitlichkeit ungeklärt

Bauzeitliche Ausstattung weitestgehend erhalten.


Forum Stadtmittelpunkt - Rathaus Castrop-Rauxel

Bauaufnahme: Nov. - Dez. 2018

Geschoss: 1.Obergeschoss

Block: B-C **Raum: Sitzungsaal 5**

Bauteil Konstruktion, Oberflächen

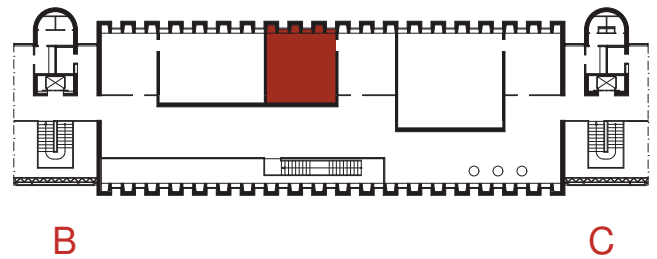

Wand Nord - Außenwand




Wand Süd



Wand Ost



Wand West

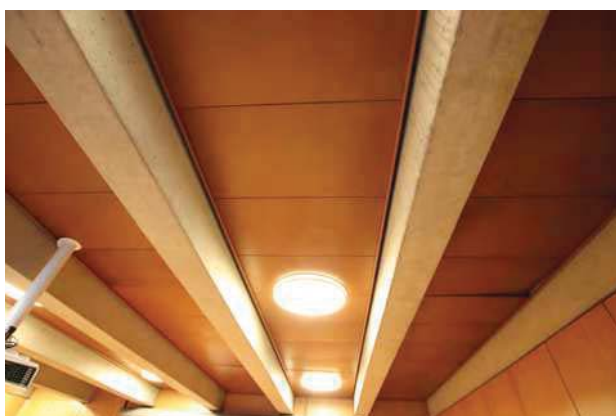

Decke




Boden

Forum Stadtmittelpunkt - Rathaus Castrop-Rauxel

Bauaufnahme: Nov. - Dez. 2018

Geschoss: 1.Obergeschoss

Block: B-C **Raum: Vorraum Sitzungss. 5**



Bauteil Konstruktion, Oberflächen

Wände:

- Außenwand Sichtbeton-U-Schalen-Fertigteile im Achsmaß 1,95 m; Fenster- und Wandschranksfeld im Wechsel; Wandschrank in der Achse der U-Schalen-Fertigteilelemente; sichtbare Stirnfläche U-Schale ca. 17,00 cm, Laibungstiefe ca. 26,50 cm, Kanten ohne Fase; keine Fußleiste
- Trennwand Ost Trennwand zum Sitzungsraum; Massivwand; gestrichen, aufgemalte Fußleiste
Farbton Wand: grau
Farbton aufgemalte Fußleiste: schwarz
- Trennwand West Trennwand zum Sitzungsraum; Massivwand; gestrichen, aufgemalte Fußleiste; mit Seminarraumtür, Schattenfuge zu Türrahmen
Farbton Wand: grau
Farbton aufgemalte Fußleiste: schwarz
- Trennwand Süd Glastrennwand, 5-feldrig, mit Achsbezug zur Tragkonstruktion, Ganzglaselemente, Einschiebenglas, Stöße Glas/Glas mit Silikon; Stöße Glas Wand ohne Silikon, Glastrennwand oben und unten gehalten, ohne Anschluss zu Wänden und Rippen; Sockelleiste aus gebürstetem Edelstahl; **aufgesetzte Folien**, mittleres Feld als Ganzglastür; oberes Glasfeld mit rundem Ausschnitt für Leuchtenleiste, Durchmesser 2,00 cm;

Decke:

Sichtbeton Rippendecke, Rippe ca. 50,00 x 17,00 cm, Achsmaß ca. 97,50 cm, jedes 2. Element als U-Schalen-Fertigteil; Zwischenachsen mit Fertigteilplatten, Fugen offen gestoßen; innerhalb der Rippenfelder Abhangdecke als Kassettendecke, mit Unterkonstruktion, Schallschluckelemente aus gelochtem, einbrennlackiertem Aluminium, 41,00 x 73,00 cm; Kanten mit Fase, Rippenanschluss mit Abschlussprofil, Profil aus gekantetem Blech, unterseitig gerundet, 2,00 cm Überstand unter Kassette; Schattenfuge vor flankierenden Rippen 2,50 cm; Leuchtenleiste abgehängen in U-Schalen-Fertigteilachsen
Farbton Akustikplatten: rostbraun

Türen:

- Seminarraumtür Holzblockzarge, außenseitig lackiert; Holztürblatt, außenseitig lackiert, raumseitig als Tapetentür mit aufgesetzten Holzvertäfelungselementen der Innenwände; Sockelblech, Metallleiste 10,00 cm; Handdrücker mit runder Drückerrosette und runder Zylinderrosette und Abdeckrosette, Edelstahl
Farbton Türblatt vorraumseitig: grau
Farbton Zarge vorraumseitig: grau
- Ganzglastür Ganzglaselement, 1-flügelig, mit rundem Knauf analog zur Flurtür, Durchmesser 20 cm, Edelstahl

Fenster:

Fensterelement Metall; Feld mit Festverglasung und **Feld mit eingebautem Drehkippflügelfenster** im Wechsel, Isolierverglasung der Festverglasung bauezeitlich, **Isolierverglasung der Felder mit Drehkippflügelfenster mit ausgetauschter Isolierverglasung**; BRH ca. 1,10 m; umlaufende Laibungsbekleidung aus Metall ohne Langfeldöffnungen
Farbton Fenster: braun

Boden:

Natursteinplatten, blue black Slate: engl. Quarzitschiefer, 49,00 x 49,00 cm, schwarz / anthrazit, Fugen anthrazit, Kreuzfuge, Natursteinmaserung in Nord-Süd-Richtung, **Anprallschutz, Edelstahl Rundrohr vor den flankierenden Wänden, Befestigung ca. 1 m Abstand zur Wand; Ausblühungen an den Fugen vorhanden**

feste Einbauten:


- Wandschrank 1 Einbauschranks im Bereich der U-Schalen-Fertigteilelemente; 2-flügelige Schranktüren aus beschichteten Holzwerkstoffplatten, Kanten mit Anleimern; Drehknauf aus Edelstahl; oberes Feld Regelement

Forum Stadtmittelpunkt - Rathaus Castrop-Rauxel

Baufaufnahme: Nov. - Dez. 2018

Geschoss: 1.Obergeschoss

Block: B-C Raum: Vorraum Sitzungss. 5



Bauteil Konstruktion, Oberflächen

- mit Lüftungslängfeldschlitzen und rundem Ausschnitt für Leuchtenleiste, Durchmesser 2,00 cm; Innenkorpus als einfache Konstruktion, beschichtete Spanplatte; zurückspringender Sockel; Abstand Schranktüren zum Boden ca. 10,00 cm; Steckdosen im Sockelbereich; Innenausbau: höhenverstellbare Regalböden auf vertikalen Lochleisten aus Kunststoff; beschichtete Spanplatten; Innenausbau mit geringer Tiefe
Farbton Schranktüren: grau
Farbton Innenausbau: weiß
- Technikschränk Regelelement wie vor jedoch Technikschränk; **Korpus mit geringer Tiefe, vermutlich umgebauter Wandschränk, Installationsschacht anteilig mit Promat verkleidet**, 2 liegende Längfeldschlitze in Schranktüren, Schmalseite als Kreissegment
Farbton Schranktüren: grau
Farbton Innenausbau: weiß
- Wandschränk verschlossen wie vor, jedoch ohne Drehknopf und Innenausbau unbekannt
- Haustechnik:
• Heizkörper Heizkörper zwischen den Fassadenstützen hängend, vor der Fensterbrüstung; Metall; oberseitig Lüftungslamellen, vorder- und rückseitig geschlossene Metallplatten; integriertes Leuchtensteuerungstableau eingesetzt in oberseitige Lamellen, Leuchtenknöpfe mit Blindabdeckungen, nicht in Funktion, **aufgesetzte Heizkörpersteuerung auf Stirnfläche**
Farbton Metallplatten: braun
Farbton Lamellen: metallstichig
- Leuchten Leuchtenleiste, abgependelt, an Metalldraht befestigt, Leuchte auf Rundrohr geschoben; Leuchtenfassung zylinderförmig, ca. 20,00 x 5,00 cm; 7 Stk. innerhalb der U-Schalen-Fertigteillachse; Leuchterschirm Durchmesser 11,00 cm; Strahler neigbar
Farbton Leuchterschirm: weiß
Farbton Leuchtenfassung: dunkelbraun
- Sonstiges:
• Vorhangschiene Vorhangschiene, T-Profil, an Drähten von der Decke abgependelt, Draht durch Lochung der Metallkassetten geführt, seitlich an Wand aufgelagert

Text schwarz: vermutlich bauzeitliche Elemente
Text orange: vermutlich nicht bauzeitliche Elemente
Text grau: Bauzeitlichkeit ungeklärt

Bauzeitliche Ausstattung weitestgehend erhalten.

Forum Stadtmittelpunkt - Rathaus Castrop-Rauxel


Baufaufnahme: Nov. - Dez. 2018

Geschoss: 1.Obergeschoss

Block: B-C **Raum: Vorraum Sitzungss. 5**

Bauteil

Konstruktion, Oberflächen

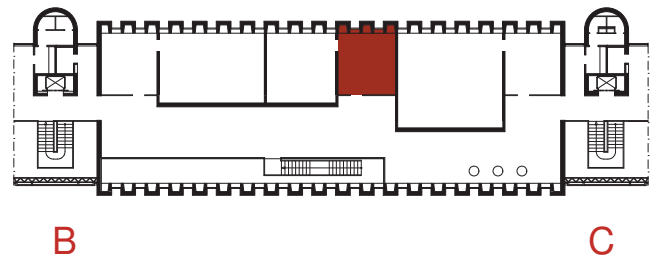

Wand Nord - Außenwand



Wand Süd



Wand Ost



Wand West



Decke




Boden

Forum Stadtmittelpunkt - Rathaus Castrop-Rauxel

Bauaufnahme: Nov. - Dez. 2018

Geschoss: 1.Obergeschoss

Block: B-C **Raum: Sitzungssaal 6**

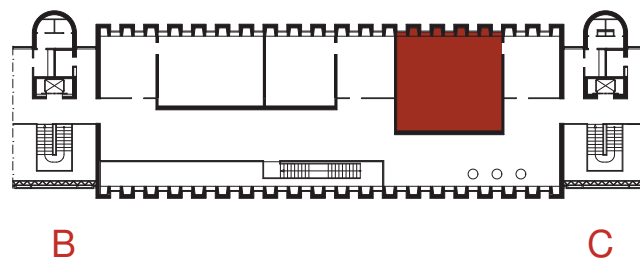

Bauteil Konstruktion, Oberflächen

Wände:

- Außenwand Sichtbeton-U-Schalen-Fertigteile im Achsmaß 1,95 m; Fenster- und Wandschrankfeld im Wechsel; Wandschrank in der Achse der U-Schalen-Fertigteilelemente; sichtbare Stirnfläche U-Schale ca. 17,00 cm, Laibungstiefe ca. 26,50 cm, Kanten ohne Fasse; keine Fußleiste
- Trennwand Ost Verlauf längs zur Rippe, raumhohe Holzvertäfelung, bündiger Anschluss an Rippe, holzsichtige quadratische Buchenfurnierplatten; Abmessungen 48,00 x 48,00 cm, 1,00 cm Schattenfuge, durchlaufendes Furnier von Sockel bis UK Rippe; zurückspringender Sockel mit 10,00 cm Metallleiste; durchlaufendes Hohlkehlenprofil in Innenecke; Trennwand mit Seminarraumtür
Farbton Vertäfelung: holsichtig, Buchenfurnier
- Trennwand Süd wie vor, jedoch Verlauf quer zur Rippe, zusätzliches Verblendholz zwischen den Rippen, Stöße der quadratischen Platten auf Achsmaß der Rippe bezogen
- Trennwand West wie vor, jedoch ohne Seminarraumtür

Decke:

Sichtbeton Rippendecke, Rippe ca. 50,00 x 17,00 cm, Achsmaß ca. 97,50 cm, jedes 2. Element als U-Schalen-Fertigteil; Zwischenachsen mit Fertigteilplatten, Fugen offen gestoßen; innerhalb der Rippenfelder Abhangdecke als Kassettendecke, mit Unterkonstruktion, Schallschluckelemente aus gelochtem, einbrennlackiertem Aluminium, 41,00 x 73,00 cm; Kanten mit Fasse, Rippenanschluss mit Abschlussprofil, Profil aus gekantetem Blech, unterseitig gerundet, 2,00 cm Überstand unter Kassette; Schattenfuge vor flankierenden Rippen 2,50 cm
in Fensterachsen Einbauleuchte in Akustikplatten eingelassen
Farbton Akustikplatten: rostbraun

Türen:

- Seminarraumtür Holzblockzarge, außenseitig lackiert; Holztürblatt, außenseitig lackiert, raumseitig als Tapetetür mit aufgesetzten Holzvertäfelungselementen der Innenwände; Sockelblech, Metallleiste 10,00 cm; Handrücken mit runder Drückerrosette und runder Zylinderrosette und Abdeckrosette, Edelstahl
Farbton Türblatt vorraumseitig: grau
Farbton Zarge vorraumseitig: grau

Fenster:

Fensterelement Metall; Feld mit Festverglasung und **Feld mit eingebautem Drehkipplügel Fenster** im Wechsel, Isolierverglasung der Festverglasung bauteillich, **Isolierverglasung der Felder mit Drehkipplügel Fenster mit ausgetauschter Isolierverglasung**; BRH ca. 1,10 m; umlaufende Laibungsbekleidung aus Metall ohne Langfeldöffnungen
Farbton Fenster: braun

Boden:

textiler Bodenbelag, Velour, Meterware
Farbton: blau

feste Einbauten:


- Wandschrank Regelelement Einbauschränk im Bereich der U-Schalen-Fertigteilelemente; 2 Stk., 2-flügelige Schranktüren aus beschichteten Holzwerkstoffplatten, Kanten mit Anleimern; Drehknauf aus Edelstahl; oberes Feld mit Lüftungslangfeldschlitzen; Innenkorpus als einfache Konstruktion, beschichtete Spanplatte; zurückspringender Sockel; Abstand Schranktüren zum Boden ca. 10,00 cm; Steckdosen im Sockelbereich; Innenausbau: höhenverstellbare Regalböden auf vertikalen Lochleisten aus Kunststoff; beschichtete Spanplatten; Innenausbau mit geringer Tiefe
Farbton Schranktüren: grau
Farbton Innenausbau: weiß

Forum Stadtmittelpunkt - Rathaus Castrop-Rauxel

Bauaufnahme: Nov. - Dez. 2018

Geschoss: 1.Obergeschoss

Block: B-C **Raum: Sitzungssaal 6**

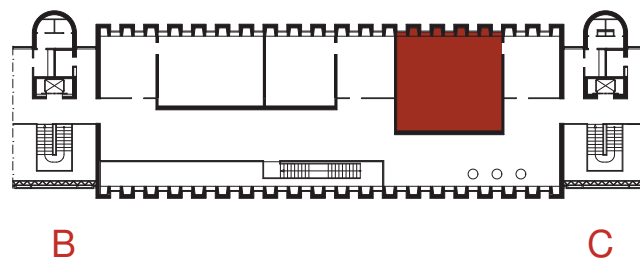

Bauteil Konstruktion, Oberflächen

- Technischschrank Regelelement wie vor, jedoch als Technischschrank: Korpus mit geringer Tiefe, **vermutlich umgebauter Wandschrank, Installationsschacht anteilig mit Promat verkleidet; Drehknopf fehlt**; mit 2 liegenden Langfeldschlitzen in Schranktüren, Schmalseite als Kreissegment
- Wandschrank verschlossen wie vor, jedoch ohne Drehknopf und Innenausbau unbekannt
- Haustechnik:
 - Heizkörper Heizkörper zwischen den Fassadenstützen hängend, vor der Fensterbrüstung; Metall; oberseitig Lüftungslamellen, vorder- und rückseitig geschlossene Metallplatten; integriertes Leuchtensteuerungstableau eingesetzt in oberseitige Lamellen, Leuchtenknöpfe mit Blindabdeckungen, nicht in Funktion, **aufgesetzte Heizkörpersteuerung auf Stirnfläche**
Farbton Metallplatten: braun
Farbton Lamellen: metallstichtig
- Elektroinstal. runde Steckdosen aus Kunststoff und quadratische Lichtschalter mit quadratischer Abdeckung, Kunststoff; Telefon im Technischschrank; **Beamer an Decke montiert**; Bodentank mittig im Raum; Klimatisierung in der Abhangdecke
- Leuchten Einbauleuchten, rund Ø 46,00 cm, Metallgehäuse, Leuchtkörper mit Abstand zum Leuchtengehäuse, opake Glasabdeckung mit Goldrandeinfassung, Einfassung ca. 1,20 cm von Außenkante des Leuchtkörpers; 4 Stk. je Achse
Farbton Gehäuse: weiß
- Sonstiges:
 - Tisch 12 Stk.; 1,00 x 1,40 m, furnierte Tischplatte mit umlaufender Randleiste, Buchenfurnier; Traggestell Tischplatte aus Stahl, umlaufender Stahlrahmen; Tischbein Edelstahl, Hohlprofil, 4 Stk.
Farbton Tischplatte: holzstichtig, Buche
Farbton Stahlrahmen: schwarz
Farbton Tischbein: metallstichtig
 - Stühle 28 Stk.; „Eames office chair“, mit brauner Polsterung, **davon 20 Stk. nachbestellt**; 10 Stk.; Fritz Hansen Stuhl, Serie 7 Stuhl 3107 Stapelstuhl, Designer Arne Jacobsen
 - Leinwand an Wand Süd; unterhalb Abhangdecke, über Metallabhängung von der Decke abgependelt
Farbton Metallabhängung: rostbraun
Farbton Kunststoffgehäuse: grau
 - Sonnenschutz **Lamellenvorhang am Fenster**

Text schwarz: vermutlich bauzeitliche Elemente
Text orange: **vermutlich nicht bauzeitliche Elemente**
Text grau: Bauzeitlichkeit ungeklärt

Bauzeitliche Ausstattung weitestgehend erhalten.


Forum Stadtmittelpunkt - Rathaus Castrop-Rauxel

Baufahrt: Nov. - Dez. 2018

Geschoss: 1.Obergeschoss

Block: B-C **Raum: Sitzungssaal 6**

Bauteil Konstruktion, Oberflächen

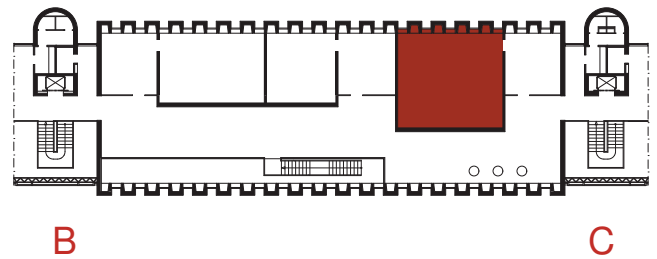

Wand Nord - Außenwand



Wand Süd



Wand Ost



Wand West



Decke




Boden

Forum Stadtmittelpunkt - Rathaus Castrop-Rauxel

Bauaufnahme: Nov. - Dez. 2018

Geschoss: 1.Obergeschoss

Block: B-C **Raum: Vorraum Sitzungss. 6**



B

C

Bauteil Konstruktion, Oberflächen

Wände:

- Außenwand Sichtbeton-U-Schalen-Fertigteile im Achsmaß 1,95 m; Fenster- und Wandschranksfeld im Wechsel; Wandschrank in der Achse der U-Schalen-Fertigteilelemente; sichtbare Stirnfläche U-Schale ca. 17,00 cm, Laibungstiefe ca. 26,50 cm, Kanten ohne Fase; keine Fußleiste
- Trennwand Ost Massivwand/Treppenhausewand; Textiltapete, gestrichen; Fußleiste aufgemalt
Farbton Wand: ocker
Farbton aufgemalte Fußleiste: schwarz
- Trennwand West Trennwand zum Sitzungsraum; Massivwand; gestrichen, aufgemalte Fußleiste; mit Seminarraumtür, Schattenfuge zu Türrahmen
Farbton Wand: grau
Farbton aufgemalte Fußleiste: schwarz
- Trennwand Süd Glastrennwand, 5-feldrig, mit Achsbezug zur Tragkonstruktion, Ganzglaselemente, Einscheibenglas, Stöße Glas/Glas mit Silikon; Stöße Glas Wand mit Silikon; Sockelleiste aus gebürstetem Edelstahl; **aufgesetzte Folien**, mittleres Feld als Ganzglastür; oberes Glasfeld mit rundem Ausschnitt für Leuchtenleiste, Durchmesser 2,00 cm;

Decke:

Sichtbeton Rippendecke, Rippe ca. 50,00 x 17,00 cm, Achsmaß ca. 97,50 cm, jedes 2. Element als U-Schalen-Fertigteil; Zwischenachsen mit Fertigteilplatten, Fugen offen gestoßen; innerhalb der Rippenfelder Abhangende als Kassettendecke, mit Unterkonstruktion, Schallschluckelemente aus gelochtem, einbrennlackiertem Aluminium, 41,00 x 73,00 cm; Kanten mit Fase, Rippenanschluss mit Abschlussprofil, Profil aus gekantetem Blech, unterseitig gerundet, 2,00 cm Überstand unter Kassette; Schattenfuge vor flankierenden Rippen 2,50 cm; Leuchtenleiste abgehängen in U-Schalen-Fertigteilachsen
Farbton Akustikplatten: rostbraun

Türen:

- Seminarraumtür Holzblockzarge, außenseitig lackiert; Holztürblatt, außenseitig lackiert, raumseitig als Tapetentür mit aufgesetzten Holzvertäfelungselementen der Innenwände; Sockelblech, Metalleiste 10,00 cm; Handdrücker mit runder Drückerrosette und runder Zylinderrosette und Abdeckrosette, Edelstahl
Farbton Türblatt vorraumseitig: grau
Farbton Zarge vorraumseitig: grau
- Ganzglastür Ganzglaselement, 1-flügelig, mit rundem Knauf analog zur Flurtür, Durchmesser 20 cm, Edelstahl

Fenster:

Fensterelement Metall; Feld mit Festverglasung und **Feld mit eingebautem Drehkippflügelfenster** im Wechsel, Isolierverglasung der Festverglasung bauzeitlich, **Isolierverglasung der Felder mit Drehkippflügelfenster mit ausgetauschter Isolierverglasung**; BRH ca. 1,10 m; umlaufende Laibungsbekleidung aus Metall ohne Langfeldöffnungen
Farbton Fenster: braun

Boden:

Natursteinplatten, blue black Slate: engl. Quarzitschiefer, 49,00 x 49,00 cm, schwarz / anthrazit, Fugen anthrazit, Kreuzfuge, Natursteinmaserung in Nord-Süd-Richtung, **Anprallschutz, Edelstahl Rundrohr vor den flankierenden Wänden, Befestigung ca. 1 m Abstand zur Wand; Ausblühungen an den Fugen vorhanden**

feste Einbauten:


- Technikschränk Einbauschränk im Bereich der U-Schalen-Fertigteilelemente; 2 Stk, 2-flügelige Schranktüren aus beschichteten Holzwerkstoffplatten, Kanten mit Anleimern; Drehknauf aus Edelstahl; oberes Feld mit Lüftungslängsfeldschlitzen und rundem Ausschnitt für Leuchtenleiste, Durchmesser 2,00 cm;
- Regelement

Forum Stadtmittelpunkt - Rathaus Castrop-Rauxel

Baufaufnahme: Nov. - Dez. 2018

Geschoss: 1.Obergeschoss

Block: B-C Raum: Vorraum Sitzungss. 6



Bauteil Konstruktion, Oberflächen

- Innenkorpus als einfache Konstruktion, beschichtete Spanplatte; zurückspringender Sockel; Abstand Schranktüren zum Boden ca. 10,00 cm; Steckdosen im Sockelbereich; Innenausbau: **Korpus mit geringer Tiefe, vermutlich umgebauter Wandschrank, Installationsschacht anteilig mit Promat verkleidet**, 2 liegende Langfeldschlitze in Schranktüren, Schmalseite als Kreissegment
 Farbton Schranktüren: grau
 Farbton Innenausbau: weiß
- Wandschrank verschlossen wie vor, jedoch Element verschlossen
- Haustechnik:
 • Heizkörper Heizkörper zwischen den Fassadenstützen hängend, vor der Fensterbrüstung; Metall; oberseitig Lüftungslamellen, vorder- und rückseitig geschlossene Metallplatten; integriertes Leuchtensteuerungstableau eingesetzt in oberseitige Lamellen, Leuchtenknöpfe mit Blindabdeckungen, nicht in Funktion, **aufgesetzte Heizkörpersteuerung auf Stirnfläche**
 Farbton Metallplatten: braun
 Farbton Lamellen: metallstichig
- Leuchten Leuchtenleiste, abgependelt, an Metalldraht befestigt, Leuchte auf Rundrohr geschoben; Leuchtenfassung zylinderförmig, ca. 20,00 x 5,00 cm; 7 Stk. innerhalb der U-Schalen-Fertigteileachse; Leuchterschirm Durchmesser 11,00 cm; Strahler neigbar
 Farbton Leuchterschirm: weiß
 Farbton Leuchtenfassung: dunkelbraun

Langfeldleuchten, abgependelt, 2 Stk. in U-Schalen-Fertigteileachse, Leuchte mit Lichtlenkung; Metallgehäuse; 2 Leuchtstoffröhren
Farbton Gehäuse: weiß
- Sonstiges:
 • Vorhangschiene Vorhangschiene, T-Profil, an Drähten von der Decke abgependelt, Draht durch Lochung der Metallkassetten geführt, seitlich an Wand aufgelagert
- Wandteppich großer Wandteppich an Wand Ost

Text schwarz: vermutlich bauzeitliche Elemente
 Text orange: vermutlich nicht bauzeitliche Elemente
 Text grau: Bauzeitlichkeit ungeklärt

Bauzeitliche Ausstattung weitestgehend erhalten.

Forum Stadtmittelpunkt - Rathaus Castrop-Rauxel


Baufaufnahme: Nov. - Dez. 2018

Geschoss: 1.Obergeschoss

Block: B-C **Raum: Vorraum Sitzungss. 6**

Bauteil

Konstruktion, Oberflächen

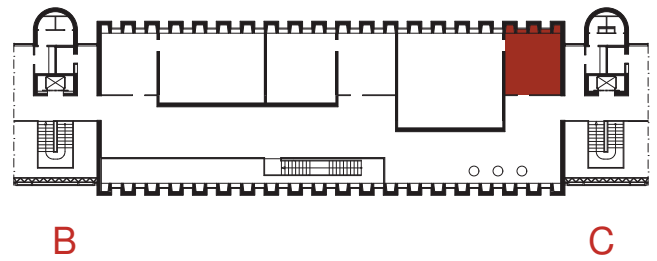

Wand Nord - Außenwand



Wand Süd




Wand Ost



Wand West



Decke

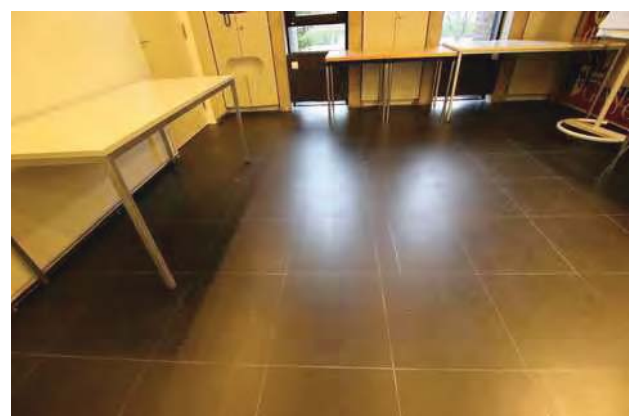

Boden


Forum Stadtmittelpunkt - Rathaus Castrop-Rauxel

Bauaufnahme: Nov. - Dez. 2018

Geschoss: 1.Obergeschoss

Block: B-C

Raum: Foyer

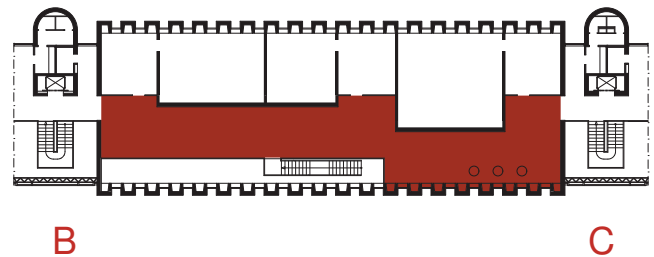

Bauteil Konstruktion, Oberflächen

Wände:

• Wand Süd

westlicher Wandteil / Luftraum:

Sichtbeton-H-Schalen-Fertigteile; vorgesetzte durchlaufende Holzvertäfelung; brüstungshoch ca. 1,66 m; Buchenfurnier, senkrechte Plattenstöße mit Achsbezug zur Tragkonstruktion; oberseitig integrierte metallische Lüftungsgitter im Bereich der Fenster; zurückspringendes Sockelement aus Metall mit Zuluftöffnungen in der Fensterachse, Breite entspricht Fensterbreite; Fenster- und Wandschrankfeld im Wechsel; Wandschrank in der Achse der H-Schalen-Fertigteilelemente; sichtbare Stirnfläche H-Schale ca. 17,00 cm, Laibungstiefe ca. 26,50 cm, Kanten ohne Fase

östlicher Wandteil:

Sichtbeton-U-Schalen-Fertigteile im Achsmaß 1,95 m; Fenster- und Wandschrankfeld im Wechsel; Wandschrank in der Achse der U-Schalen-Fertigteilelemente; sichtbare Stirnfläche U-Schales ca. 17,00 cm, Laibungstiefe ca. 26,50 cm, Kanten ohne Fase; keine Fußleiste

• Wand Nord

3 Stück Glastrennwände zu den Vorräumen der Sitzungsräume, 5-feldrig, mit Achsbezug zur Tragkonstruktion, Ganzglaselemente, Einscheibenglas, Stöße Glas/Glas mit Silikon; Stöße Glas Wand teilweise mit Silikon; Sockelleiste aus gebürstetem Edelstahl; **aufgesetzte Folien**, mittleres Feld als Ganzglastür; oberes Glasfeld mit rundem Ausschnitt für Leuchtenleiste, Durchmesser 2,00 cm;

2 Stück Trennwände zu den Sitzungsräumen; Massivwand; gestrichen, aufgemalte Fußleiste; **Eckprofil als Kantenschutz der Außenecken, Höhe 1,19 m, Edelstahl**

Farbton Wand: grau

Farbton aufgemalte Fußleiste: schwarz

• Wand Ost

Massivwand/Treppenhauswand; Textiltapete, gestrichen; Fußleiste aufgemalt; Flurtür mit Wandvorlage und Metallverkleidung

Farbton Wand: ocker

Farbton Metallverkleidung + Tür: ocker

Farbton aufgemalte Fußleiste: schwarz

• Wand West

wie vor, jedoch gespiegelt

Decke:

Sichtbeton Rippendecke, Rippe ca. 50,00 x 17,00 cm, Achsmaß ca. 97,50 cm, jedes 2. Element als U-Schalen-Fertigteil; Zwischenachsen mit Fertigteilplatten, Fugen offen gestoßen; innerhalb der Rippenfelder Abhangende als Kassettendecke, mit Unterkonstruktion, Schallschluckelemente aus gelochtem, einbrennlackiertem Aluminium, 41,00 x 73,00 cm; Kanten mit Fase, Rippenanschluss mit Abschlussprofil, Profil aus gekantetem Blech, unterseitig gerundet, 2,00 cm Überstand unter Kassette; Schattenfuge vor flankierenden Rippen 2,50 cm; Leuchtenleiste abgehängen in U-Schalen-Fertigteilachsen
Farbton Akustikplatten: rostbraun

Türen:

• Ganzglastüren

3 Stück, Ganzglaselement, 1-flügelig, mit rundem Knauf analog zur Flurtür, Durchmesser 20 cm, Edelstahl

• Flurtüren

2 Stück, Türelemente Metall, lackiert; 2-flügelige Anlage, öffnet gegenläufig; oberes Feldelement geschlossen; Türblatt mit Sichtfenster, ca. 20,00 x 68,00 cm, liegendes Format, Schmalseite als Kreissegment, Drahtglas, flurseitige Glashalteleiste, geschraubt; 2 Obentürschließer; Türknauf Edelstahl, rund Ø 20,00 cm; runde Uhr auf oberem Paneel oberhalb Gehflügel
Farbton Türelement: ocker

Fenster:

Fensterelement Metall; Felder mit Festverglasung und 2 **Felder mit eingebautem Drehkippflügelfenster**, Isolierverglasung der Festverglasung bauzeitlich, **Isolierverglasung der Felder mit Drehkippflügelfenster mit ausgetauschter Isolierverglasung, motorisch öffnbar; eine Scheibe angelaufen**; umlaufende Laibungsbekleidung aus Metall ohne Langfeldöffnungen
Farbton Fenster: braun


Forum Stadtmittelpunkt - Rathaus Castrop-Rauxel

Bauaufnahme: Nov. - Dez. 2018

Geschoss: 1.Obergeschoss

Block: B-C

Raum: Foyer



B

C

Bauteil Konstruktion, Oberflächen

- Boden:** Natursteinplatten, blue black Slate: engl. Quarzitschiefer, 49,00 x 49,00 cm, Kreuzfuge, Natursteinmaserung in Nord-Süd-Richtung, **Anprallschutz, Edelstahl Rundrohr vor den flankierenden Wänden, Befestigung ca. 1 m Abstand zur Wand; Ausblühungen an den Fugen vorhanden**
Farbton Stein: schwarz / anthrazit
Farbton Fugen: anthrazit
- 3 Zylinderstümpfe, Durchmesser 0,75 m, brüstungshoch, Holzwand gestrichen, Brüstung abgerundet; **kreisförmige Abdeckung, Spanplatte mit Resopalbeschichtung, Durchmesser 1,00 m;** Sockel bündig eingelassenes Stahlblech, 12,00 cm, gebürstet
Farbton Holzwand: blau
Farbton Abdeckung: weiß
- feste Einbauten:**
- Wandschrank Regelement 2x Einbauschränk im Bereich der U-Schalen-Fertigteilelemente; 2-flügelige Schranktüren aus beschichteten Holzwerkstoffplatten, Kanten mit Anleimern; Drehknauf aus Edelstahl; oberes Feld mit Lüftungslängfeldschlitzen und rundem Ausschnitt für Leuchtenleiste; Innenkorpus als einfache Konstruktion, beschichtete Spanplatte; zurückspringender Sockel; Abstand Schranktüren zum Boden ca. 10,00 cm; Steckdosen im Sockelbereich; Innenausbau: höhenverstellbare Regalböden auf vertikalen Lochleisten aus Kunststoff; beschichtete Spanplatten; Innenausbau mit geringer Tiefe
Farbton Schranktüren: grau
Farbton Innenausbau: weiß
 - Technikschränk Regelement wie vor jedoch Technikschränk; **Korpus mit geringer Tiefe, vermutlich umgebauter Wandschrank, Installationsschacht anteilig mit Promat verkleidet**
Farbton Schranktüren: grau
Farbton Innenausbau: weiß
 - Wandschrank Sonderelement Einbauschränk Sonderelement Endfeld: wie vor, jedoch 1-flügelige Schranktür
 - Wandschrank verschlossen wie vor, jedoch ohne Drehknauf und Innenausbau unbekannt
 - Blindelement im Luftraum, im Bereich der U-Schalen-Fertigteilelemente; 2-flügelige sehr hohe Schranktüren aus beschichteten Holzwerkstoffplatten, Kanten mit Anleimern; Drehknauf aus Edelstahl; oberes Feld als Blindelement; Innenkorpus nicht vorhanden
Farbton Schranktüren: grau
- Haustechnik:**
- Heizung Heizkörper zwischen den Fassadenstützen hängend, vor der Fensterbrüstung; Metall; oberseitig Lüftungslamellen, vorder- und rückseitig geschlossene Metallplatten; integriertes Leuchtensteuerungstableau eingesetzt in oberseitige Lamellen, Leuchtenknöpfe mit Blindabdeckungen, nicht in Funktion, **aufgesetzte Heizkörpersteuerung auf Stirnfläche**
Farbton Metallplatten: braun
Farbton Lamellen: metallsichtig
 - Elektroinstal. **vertikaler + horizontaler Kabelkanal an Wand Süd der Sitzungsräume 4 - 5, abgependelter Bildschirm und horizontaler Kabelkanal an Wand Ost Sitzungsraumes 6, Rauchmelder; Steckdosen an Wand Ost und West**
 - Leuchten Leuchtenleiste, abgependelt, an Metalldraht befestigt, Leuchte auf Rundrohr geschoben; Leuchtenfassung zylinderförmig, ca. 20,00 x 5,00 cm; 7 Stk. innerhalb der U-Schalen-Fertigteilachse Leuchterschirm Durchmesser 11,00 cm; Strahler neigbar
Farbton Leuchterschirm: weiß
Farbton Leuchtenfassung: dunkelbraun


Forum Stadtmittelpunkt - Rathaus Castrop-Rauxel

Bauaufnahme: Nov. - Dez. 2018

Geschoss: 1.Obergeschoss

Block: B-C

Raum: Foyer



B

C

Bauteil

Konstruktion, Oberflächen

Langfeldleuchten, abgependelt, 4 x je 2 Stk. in U-Schalen-Fertigteileachse, Leuchte mit Lichtlenkung; Metallgehäuse; 2 Leuchtstoffröhren
Farbton Gehäuse: weiß

Linienleisten, unterhalb der Rippen verlaufend, 1 Linienleiste quer zur Rippe verlaufen; 1 Rechteckbildenen Linienleiste

Sonstiges:

• Wanduhr

an Wand Ost und West aufgesetzte Uhr, auf oberem Paneel oberhalb Gehflügel der Flurtür, Siemens, Ø 30,00 cm, weißes Ziffernblatt mit schwarzen Zeigern und Zahlen

• Luftraum

Übergang Bodenbelag zu Geschossdeckenkante mit Schattenfuge; Geschossdeckenabschluss aus winkelförmigem Plattenmaterial, gestrichen
Farbton Geschossdeckenabschluss: weiß

• Geländer

Glas-Stahl-Konstruktion, Pfosten aus Flachstahl, 4,50 x 1,50 cm, lackiert; Glasfelder Stärke 1,00 cm, Kanten gefast; 2 Glashalter je Glasseite, Edelstahl; aufgeschweißte Abstandshalter, dreiteilige Edelstahlfassung, geschraubt, mit Gummiauflager; Handlauf 4,50 x 1,50 cm, Flachstahl, lackiert, aufgesetzte Abdeckung, Edelstahlblech
Farbton Geländer: grau
Farbton Handlauf: metallstichtig

• Treppe

2 Treppenwangen, Metall, Rechteckprofil, lackiert, 7,00 x 18,00 cm; Treppenstufen sitzen in Metallwanne aus 5mm Edelstahlblech, Podeste ebenfalls aus Metallwannen, auf Abstand zur Treppenwange mit 3,00 cm; Befestigung mit 2 Anschlussschwertern je Seite, geschraubt; textiler Stufenbelag; nur Trittsufen und keine Setzstufen; einläufige Treppe mit Zwischenpodest und Anfangspodest, Befestigung Podeste mittels Rundrohr, Edelstahl; von Rippen abgehängen, 6 Stk.
Farbton Konstruktion: grau

Text schwarz:

vermutlich bauzeitliche Elemente

Text orange:

vermutlich nicht bauzeitliche Elemente

Text grau:

Bauzeitlichkeit ungeklärt

Bauzeitliche Ausstattung weitestgehend erhalten.


Forum Stadtmittelpunkt - Rathaus Castrop-Rauxel

Baufaufnahme: Nov. - Dez. 2018

Geschoss: 1.Obergeschoss

Block: B-C **Raum: Foyer**

Bauteil Konstruktion, Oberflächen

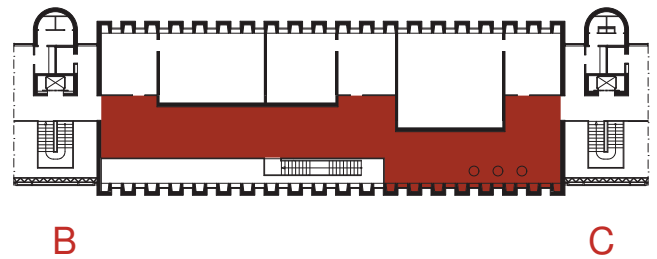

Wand Nord



Wand Süd - Außenwand



Wand Ost



Wand West




Decke



Boden

Treppenhaus A.....	Seite 53 - 97
4.Obergeschoss A-B.....	Seite 98 - 154
3.Obergeschoss A-B.....	Seite 155 - 203
2.Obergeschoss A-B.....	Seite 204 - 268
1.Obergeschoss A-B.....	Seite 269 - 295
Erdgeschoss A-B.....	Seite 296- 350
Treppenhaus B.....	Seite 351 - 392
1.Obergeschoss B-C.....	Seite 393 - 415
Erdgeschoss B-C.....	Seite 416 - 438
2.Obergeschoss C-D.....	Seite 439 - 447

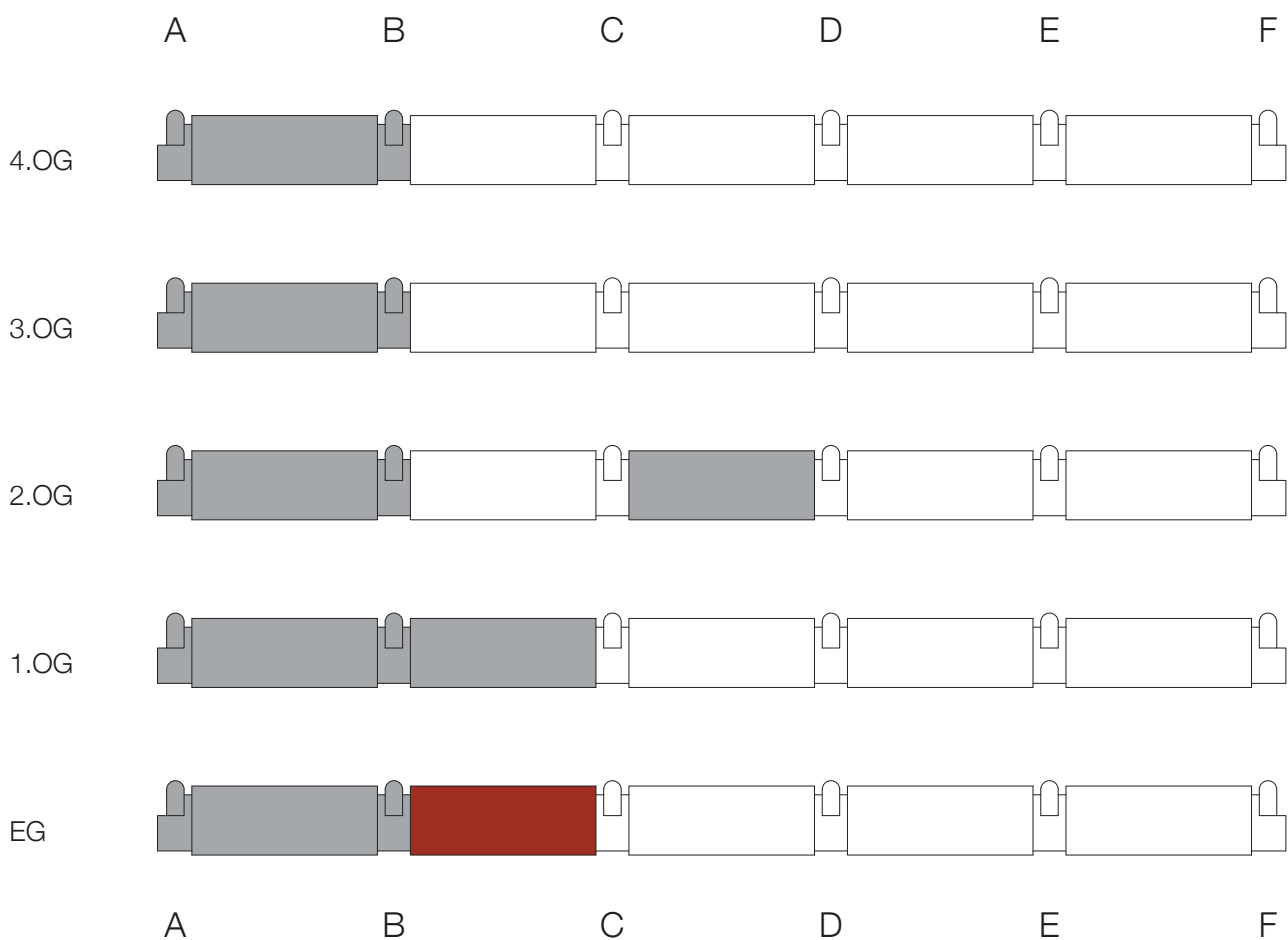


Forum Stadtmittelpunkt - Rathaus Castrop-Rauxel

Bauaufnahme: Nov. - Dez. 2018

Geschoss: Erdgeschoss

Block: B-C **Raum: Sitzungssaal 1**

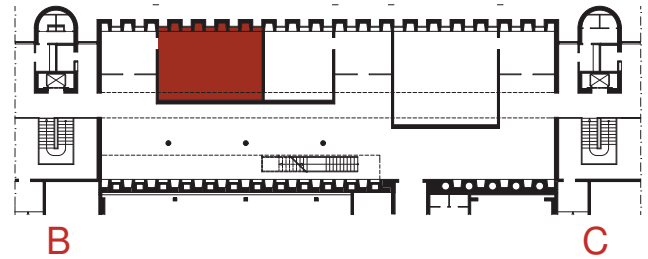

Bauteil Konstruktion, Oberflächen

Wände:

- Außenwand Sichtbeton-U-Schalen-Fertigteile im Achsmaß 1,95 m; Fenster- und Wandschranksfeld im Wechsel; Wandschrank in der Achse der U-Schalen-Fertigteilelemente; sichtbare Stirnfläche U-Schale ca. 17,00 cm, Laibungstiefe ca. 26,50 cm, Kanten ohne Fasse; keine Fußleiste
- Trennwand Ost Verlauf längs zur Rippe, raumhohe Holzvertäfelung, bündiger Anschluss an Rippe, holzsichtige quadratische Buchenfurnierplatten; Abmessungen 48,00 x 48,00 cm, 1,00 cm Schattenfuge, durchlaufendes Furnier von Sockel bis UK Rippe; zurückspringender Sockel mit 10,00 cm Metallleiste; durchlaufendes Hohlkehlenprofil in Innenecke
Farbton Vertäfelung: holsichtig, Buchenfurnier
- Trennwand Süd wie vor, jedoch Verlauf quer zur Rippe, zusätzliches Verblendholz zwischen den Rippen, Stöße der quadratischen Platten auf Achsmaß der Rippe bezogen
- Trennwand West wie vor, jedoch mit Seminarraumtür

Decke:

Sichtbeton Rippendecke, Rippe ca. 50,00 x 17,00 cm, Achsmaß ca. 97,50 cm, jedes 2. Element als U-Schalen-Fertigteil; Zwischenachsen mit Fertigteilplatten, Fugen offen gestoßen; innerhalb der Rippenfelder Abhangdecke als Kassettendecke, mit Unterkonstruktion, Schallschluckelemente aus gelochtem, einbrennlackiertem Aluminium, 41,00 x 73,00 cm; Kanten mit Fasse, Rippenanschluss mit Abschlussprofil, Profil aus gekantetem Blech, unterseitig gerundet, 2,00 cm Überstand unter Kassette; Schattenfuge vor flankierenden Rippen 2,50 cm in Fensterachsen Einbauleuchte in Akustikplatten eingelassen
Farbton Akustikplatten: rostbraun

Türen:

- Seminarraumtür Holzblockzarge, außenseitig lackiert; Holztürblatt, außenseitig lackiert, raumseitig als Tapetetür mit aufgesetzten Holzvertäfelungselementen der Innenwände; Sockelblech, Metallleiste 10,00 cm; Handrücken mit runder Drückerrosette und runder Zylinderrosette und Abdeckrosette, Edelstahl
Farbton Türblatt vorraumseitig: grau
Farbton Zarge vorraumseitig: grau

Fenster:

Fensterelement Metall; Feld mit Festverglasung und **Feld mit eingebautem Drehkippflügelfenster im Wechsel**, Isolierverglasung der Festverglasung bauzeitlich, **Isolierverglasung der Felder mit Drehkippflügelfenster mit ausgetauschter Isolierverglasung**; BRH ca. 1,10 m; umlaufende Laibungsbekleidung aus Metall ohne Langfeldöffnungen
Farbton Fenster: braun

Boden:

textiler Bodenbelag, Velour, Meterware
Farbton: blau

feste Einbauten:


- Wandschrank Regelelement 1 Einbauschrankschrank im Bereich der U-Schalen-Fertigteilelemente; 2-flügelige Schranktüren aus beschichteten Holzwerkstoffplatten, Kanten mit Anleimern; Drehknauf aus Edelstahl; oberes Feld mit Lüftungslängfeldschlitzen; Innenkorpus als einfache Konstruktion, beschichtete Spanplatte; zurückspringender Sockel; Abstand Schranktüren zum Boden ca. 10,00 cm; Steckdosen im Sockelbereich; Innenausbau: höhenverstellbare Regalböden auf vertikalen Lochleisten aus Kunststoff; beschichtete Spanplatten; Innenausbau mit geringer Tiefe
Farbton Schranktüren: grau
Farbton Innenausbau: weiß

Forum Stadtmittelpunkt - Rathaus Castrop-Rauxel

Baufaufnahme: Nov. - Dez. 2018

Geschoss: Erdgeschoss

Block: B-C **Raum: Sitzungssaal 1**

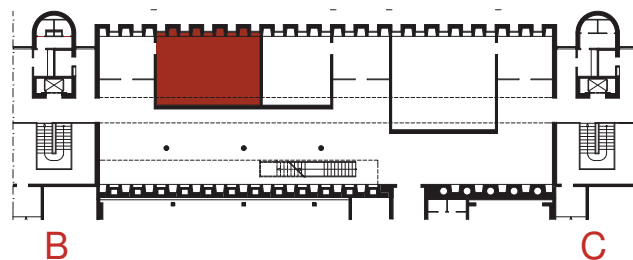

Bauteil Konstruktion, Oberflächen

- Wandschrank verschlossen wie vor, jedoch **ohne Drehknopf** und Innenausbau unbekannt
- Technischschrank Regelement wie vor, jedoch als Technischschrank: 2 Stk; Korpus mit geringer Tiefe, **vermutlich umgebauter Wandschrank, Installationsschacht anteilig mit Promat verkleidet; Drehknäufe fehlen**; 1 Technischschrank mit 2 liegenden Langfeldschlitzen in Schranktüren, Schmalseite als Kreissegment
- Haustechnik:
 - Heizkörper Heizkörper zwischen den Fassadenstützen hängend, vor der Fensterbrüstung; Metall; oberseitig Lüftungslamellen, vorder- und rückseitig geschlossene Metallplatten; integriertes Leuchtensteuerungstableau eingesetzt in oberseitige Lamellen, Leuchtenknöpfe mit Blindabdeckungen, nicht in Funktion, **aufgesetzte Heizkörpersteuerung auf Stirnfläche**
Farbton Metallplatten: braun
Farbton Lamellen: metallstichig
- Elektroinstal. an Wand West runde Steckdosen aus Kunststoff und quadratische Lichtschalter mit quadratischer Abdeckung, Kunststoff; Telefon im Technischschrank; **Beamer an Decke montiert**; Bodentank mittig im Raum; Klimatisierung in der Abhangdecke
- Leuchten Einbauleuchten, rund Ø 46,00 cm, Metallgehäuse, Leuchtkörper mit Abstand zum Leuchtengehäuse, opake Glasabdeckung mit Goldrandeinfassung, Einfassung ca. 1,20 cm von Außenkante des Leuchtkörpers; 3 Stk. je Achse
Farbton Gehäuse: weiß
- Sonstiges:
 - Tisch 10 Stk.; 1,00 x 1,40 m, furnierte Tischplatte mit umlaufender Randleiste, Buchenfurnier; Traggerüst Tischplatte aus Stahl, umlaufender Stahlrahmen; Tischbein Edelstahl, Hohlprofil, 4 Stk.
Farbton Tischplatte: holzstichig, Buche
Farbton Stahlrahmen: schwarz
Farbton Tischbein: metallstichig
 - Stühle 24 Stk., „Eames office chair“, mit brauner Polsterung, **davon 8 Stk. nachbestellt**
 - Wanduhr am oberen Schrankpaneel montiert, 1. Schrank am Eingang, Ø 32,00 cm, Metallring, weißes Ziffernblatt mit schwarzen Zahlen, Kunststoffabdeckung, Marke Siemens
 - Leinwand an Wand Süd; unterhalb Abhangdecke, über Metallabhängung von der Decke abgependelt
Farbton Metallabhängung: rostbraun
Farbton Kunststoffgehäuse: grau

Text schwarz: vermutlich bauzeitliche Elemente
Text orange: vermutlich nicht bauzeitliche Elemente
Text grau: Bauzeitlichkeit ungeklärt

Bauzeitliche Ausstattung weitestgehend erhalten.


Forum Stadtmittelpunkt - Rathaus Castrop-Rauxel

Baufaufnahme: Nov. - Dez. 2018

Geschoss: Erdgeschoss

Block: B-C **Raum: Sitzungssaal 1**


Bauteil Konstruktion, Oberflächen

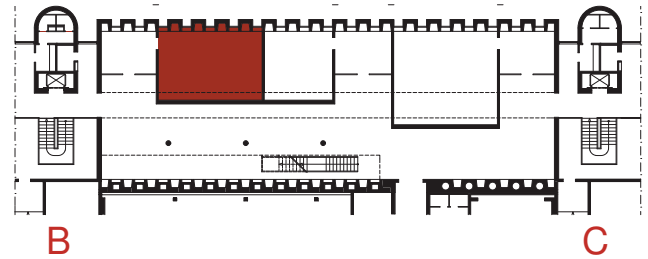

Wand Nord - Außenwand



Wand Süd

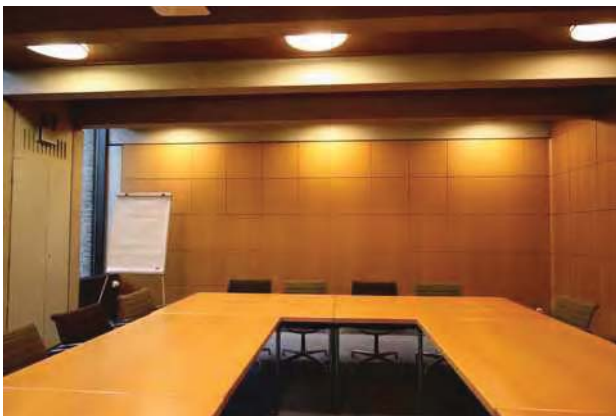


Wand Ost



Wand West



Decke

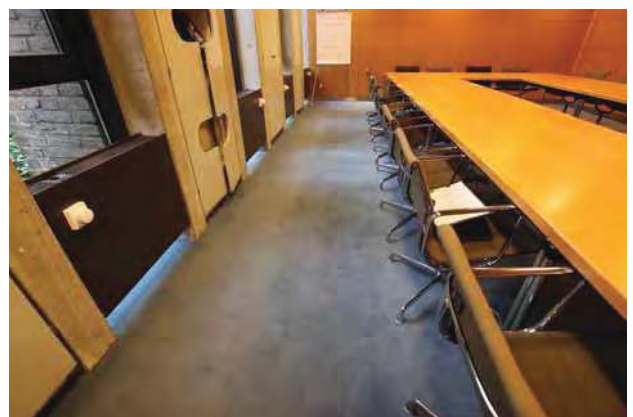


Boden

Forum Stadtmittelpunkt - Rathaus Castrop-Rauxel

Bauaufnahme: Nov. - Dez. 2018

Geschoss: Erdgeschoss

Block: B-C **Raum: Vorraum Sitzungss. 1**

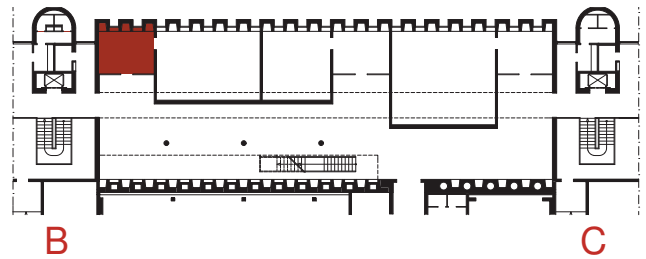

Bauteil Konstruktion, Oberflächen

Wände:

- Außenwand Sichtbeton-U-Schalen-Fertigteile im Achsmaß 1,95 m; Fenster- und Wandschranksfeld im Wechsel; Wandschrank in der Achse der U-Schalen-Fertigteilelemente; sichtbare Stirnfläche U-Schale ca. 17,00 cm, Laibungstiefe ca. 26,50 cm, Kanten ohne Fase; keine Fußleiste
- Trennwand Ost Massivwand/Treppenhausewand; Textiltapete, gestrichen; Fußleiste aufgemalt; mit Seminarraumtür, Schattenfuge zu Türrahmen
Farbton Wand: ocker
Farbton aufgemalte Fußleiste: schwarz
- Trennwand West Trennwand zum Sitzungsraum; Massivwand; gestrichen, aufgemalte Fußleiste
Farbton Wand: grau
Farbton aufgemalte Fußleiste: schwarz
- Trennwand Süd Glastrennwand, 5-feldrig, mit Achsbezug zur Tragkonstruktion, Ganzglaselemente, Einscheibenglas, Stöße Glas/Glas mit Silikon; Stöße Glas Wand mit Silikon; Sockelleiste aus gebürstetem Edelstahl; **aufgesetzte Folien**, mittleres Feld als Ganzglastür

Decke:

Abhangdecke als Kassettendecke, mit Unterkonstruktion, Schallschluckelemente aus gelochtem, einbrennlackiertem Aluminium, 39,00 x 39,00 cm; Kanten mit Fase, Wandanschluss mit Abschlussprofil, Profil aus gekantetem Blech, unterseitig gerundet, 2,00 cm Überstand unter Kassette; Schattenfuge vor flankierenden Wänden 2,50 cm
in U-Schalen-Fertigteilelement Einbauleuchte in Akustikplatte eingelassen, jeweils mittig in Kassettenelement
Farbton Akustikplatten: rostbraun

Türen:

- Seminarraumtür Holzblockzarge, außenseitig lackiert; Holztürblatt, außenseitig lackiert, raumseitig als Tapetetür mit aufgesetzten Holzvertäfelungselementen der Innenwände; Sockelblech, Metallleiste 10,00 cm; Handrücken mit runder Drückerrosette und runder Zylinderrosette und Abdeckrosette, Edelstahl
Farbton Türblatt vorraumseitig: grau
Farbton Zarge vorraumseitig: grau
- Ganzglastür Ganzglaselement, 1-flügelig, mit rundem Knauf analog zur Flurtür, Durchmesser 20 cm, Edelstahl

Fenster:

Fensterelement Metall; Feld mit Festverglasung und **Feld mit eingebautem Drehkipplügel Fenster** im Wechsel, Isolierverglasung der Festverglasung bauzeitlich, **Isolierverglasung der Felder mit Drehkipplügel Fenster mit ausgetauschter Isolierverglasung**; BRH ca. 1,10 m; umlaufende Laibungsbekleidung aus Metall ohne Langfeldöffnungen
Farbton Fenster: braun

Boden:

Natursteinplatten, blue black Slate: engl. Quarzitschiefer, 49,00 x 49,00 cm, Kreuzfuge, Natursteinmaserung in Nord-Süd-Richtung, **Anprallschutz, Edelstahl Rundrohr vor den flankierenden Wänden, Befestigung ca. 1 m Abstand zur Wand; Ausblühungen an den Fugen vorhanden**
Farbton Stein: schwarz / anthrazit
Farbton Fuge anthrazit

feste Einbauten:


- Technikschränk 2 Stück Technikschränke im Bereich der U-Schalen-Fertigteilelemente; 2-flügelige Schranktüren aus beschichteten Holzwerkstoffplatten, Kanten mit Anleimern; Drehknauf aus Edelstahl; oberes Feld als geschlossenes Paneel mit Langfeldausschnitten; Innenkorpus als einfache Konstruktion, beschichtete Spanplatte; zurückspringender Sockel; Abstand Schranktüren zum Boden ca. 10,00

Forum Stadtmittelpunkt - Rathaus Castrop-Rauxel

Baufaufnahme: Nov. - Dez. 2018

Geschoss: Erdgeschoss

Block: B-C Raum: Vorraum Sitzungss. 1

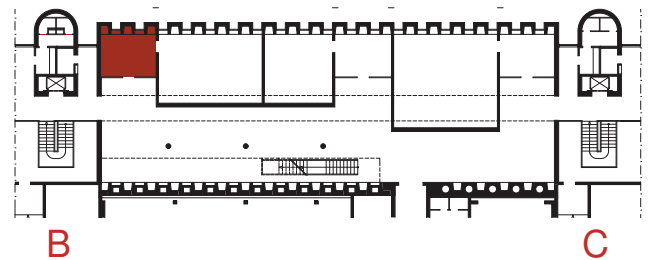

Bauteil Konstruktion, Oberflächen

- cm; Steckdosen im Sockelbereich; **Korpus mit geringer Tiefe, vermutlich umgebauter Wandschrank, Installationsschacht anteilig mit Promat verkleidet**, 1 Technikschrunk mit 2 liegenden Langfeldschlitzen in Schranktüren, Schmalseite als Kreissegment
 Farbton Schranktüren: grau
 Farbton Innenausbau: weiß
- Wandschrunk
 Sonderelement Einbauschrunk Sonderelement Endfeld: wie vor, jedoch 1-flügelige Schranktür, ohne Ausschnitte
- Haustechnik:
 • Heizkörper Heizkörper zwischen den Fassadenstützen hängend, vor der Fensterbrüstung; Metall; oberseitig Lüftungslamellen, vorder- und rückseitig geschlossene Metallplatten; integriertes Leuchtensteuerungstableau eingesetzt in oberseitige Lamellen, Leuchtenknöpfe mit Blindabdeckungen, nicht in Funktion, **aufgesetzte Heizkörpersteuerung auf Stirnfläche**
 Farbton Metallplatten: braun
 Farbton Lamellen: metallsichtig
- Leuchten Einbauleuchten, mittig in Kassettenelement in U-Schalen Achse, 6 Leuchten je Achse, rund Ø 16,00 cm; Metallgehäuse; 4 ineinanderliegende Kreislamellen unterschiedlichen Querschnitts; Aufbauhöhe Leuchte 6,50 cm
 Farbton Gehäuse: weiß
- Sonstiges:
 • Vorhangschiene Vorhangschiene, T-Profil, an Drähten von der Decke abgependelt, Draht durch Lochung der Metallkassetten geführt, seitlich an Wand aufgelagert

Text schwarz: vermutlich bauzeitliche Elemente
 Text orange: vermutlich nicht bauzeitliche Elemente
 Text grau: Bauzeitlichkeit ungeklärt

Bauzeitliche Ausstattung weitestgehend erhalten.


Forum Stadtmittelpunkt - Rathaus Castrop-Rauxel

Baufaufnahme: Nov. - Dez. 2018

Geschoss: Erdgeschoss

Block: B-C **Raum: Vorraum Sitzungss. 1**

Bauteil Konstruktion, Oberflächen

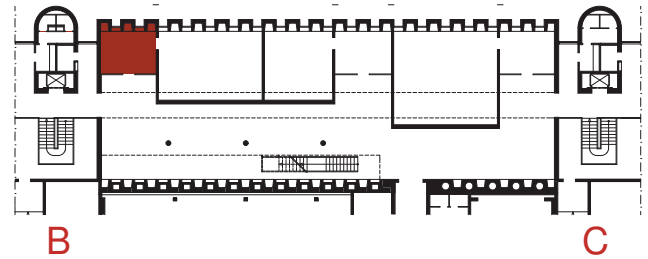


Wand Nord - Außenwand



Wand Süd



Wand Ost

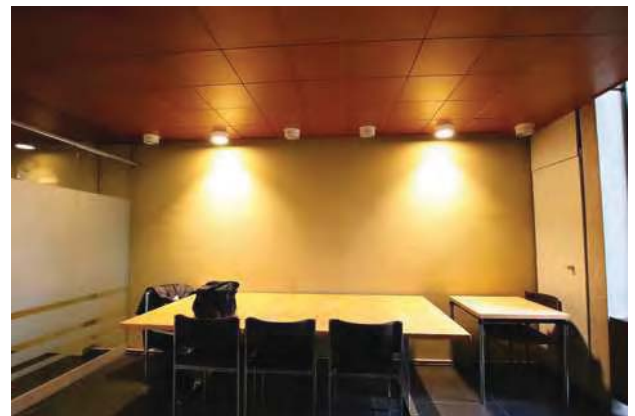

Wand West



Decke




Boden

Forum Stadtmittelpunkt - Rathaus Castrop-Rauxel

Bauaufnahme: Nov. - Dez. 2018

Geschoss: Erdgeschoss

Block: B-C **Raum: Sitzungssaal 2**

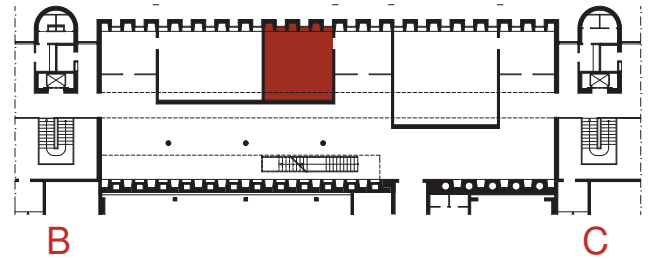

Bauteil Konstruktion, Oberflächen

Wände:

- Außenwand Sichtbeton-U-Schalen-Fertigteile im Achsmaß 1,95 m; Fenster- und Wandschranksfeld im Wechsel; Wandschrank in der Achse der U-Schalen-Fertigteilelemente; sichtbare Stirnfläche U-Schale ca. 17,00 cm, Laibungstiefe ca. 26,50 cm, Kanten ohne Fase; keine Fußleiste
- Trennwand Ost Verlauf längs zur Rippe, raumhohe Holzvertäfelung, bündiger Anschluss an Rippe, holzsichtige quadratische Buchenfurnierplatten; Abmessungen 48,00 x 48,00 cm, 1,00 cm Schattenfuge, durchlaufendes Furnier von Sockel bis UK Rippe; zurückspringender Sockel mit 10,00 cm Metallleiste; durchlaufendes Hohlkehlenprofil in Innenecke, Trennwand mit Seminarraumtür
- Trennwand Süd wie vor, jedoch Verlauf quer zur Rippe, zusätzliches Verblendholz zwischen den Rippen, Stöße der quadratischen Platten auf Achsmaß der Rippe bezogen
- Trennwand West wie vor, jedoch ohne Seminarraumtür

Decke:

Sichtbeton Rippendecke, Rippe ca. 50,00 x 17,00 cm, Achsmaß ca. 97,50 cm, jedes 2. Element als U-Schalen-Fertigteil; Zwischenachsen mit Fertigteilplatten, Fugen offen gestoßen; innerhalb der Rippenfelder Abhangdecke als Kassettendecke, mit Unterkonstruktion, Schallschluckelemente aus gelochtem, einbrennlackiertem Aluminium, 41,00 x 73,00 cm; Kanten mit Fase, Rippenanschluss mit Abschlussprofil, Profil aus gekantetem Blech, unterseitig gerundet, 2,00 cm Überstand unter Kassette; Schattenfuge vor flankierenden Rippen 2,50 cm in Fensterachsen Einbauleuchte in Akustikplatten eingelassen
Farbton Akustikplatten: rostbraun

Türen:

- Seminarraumtür Holzblockzarge, außenseitig lackiert; Holztürblatt, außenseitig lackiert, raumseitig als Tapetetür mit aufgesetzten Holzvertäfelungselementen der Innenwände; Sockelblech, Metallleiste 10,00 cm; Handdrücker mit runder Drückerrosette und runder Zylinderrosette und Abdeckrosette, Edelstahl
Farbton Türblatt vorraumseitig: grau
Farbton Zarge vorraumseitig: grau

Fenster:

Fensterelement Metall; Feld mit Festverglasung und **Feld mit eingebautem Drehkipplügel Fenster im Wechsel, Isolierverglasung der Festverglasung baurechtlich, Isolierverglasung der Felder mit Drehkipplügel Fenster mit ausgetauschter Isolierverglasung**; BRH ca. 1,10 m; umlaufende Laibungsbekleidung aus Metall ohne Langfeldöffnungen; **nachträglich aufgebrachte opake Klebefolie auf Fensterscheiben**
Farbton Fenster: braun

Boden:

textiler Bodenbelag, Velour, Meterware
Farbton: blau

feste Einbauten:


- Technikschränk Regelement 2 Stück Technikschränke im Bereich der U-Schalen-Fertigteilelemente; 2-flügelige Schranktüren aus beschichteten Holzwerkstoffplatten, Kanten mit Anleimern; **Drehknäufel aus Edelstahl fehlt jeweils**; oberes Feld als geschlossenes Paneel mit Langfeldausschnitten; Innenkorpus als einfache Konstruktion, beschichtete Spanplatte; zurückspringender Sockel; Abstand Schranktüren zum Boden ca. 10,00 cm; Steckdosen im Sockelbereich; **Korpus mit geringer Tiefe, vermutlich umgebauter Wandschrank, Installationsschacht anteilig mit Promat verkleidet**, 1 Technikschränk mit 2 liegenden Langfeldschlitzen in Schranktüren, Schmalseite als Kreissegment
Farbton Schranktüren: grau
Farbton Innenausbau: weiß

Forum Stadtmittelpunkt - Rathaus Castrop-Rauxel

Baufaufnahme: Nov. - Dez. 2018

Geschoss: Erdgeschoss

Block: B-C **Raum: Sitzungssaal 2**

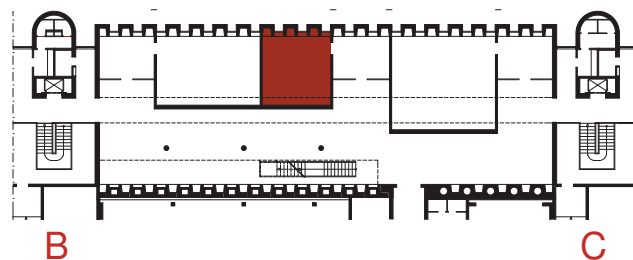

Bauteil Konstruktion, Oberflächen

- Wandschrank verschlossen wie vor. jedoch mit Drehknopf und Innenausbau unbekannt
- Haustechnik:
 - Heizkörper Heizkörper zwischen den Fassadenstützen hängend, vor der Fensterbrüstung; Metall; oberseitig Lüftungslamellen, vorder- und rückseitig geschlossene Metallplatten; integriertes Leuchtensteuerungstableau eingesetzt in oberseitige Lamellen, Leuchtenknöpfe mit Blindabdeckungen, nicht in Funktion, **aufgesetzte Heizkörpersteuerung auf Stirnfläche**
Farbton Metallplatten: braun
Farbton Lamellen: metallsichtig
 - Elektroinstal. an Wand West runde Steckdosen aus Kunststoff und quadratische Lichtschalter mit quadratischer Abdeckung, Kunststoff; Telefon im Technikschränk; **Beamer an Decke montiert**; Bodentank mittig im Raum; Klimatisierung in der Abhangdecke
 - Leuchten Einbauleuchten, rund Ø 46, 00 cm, Metallgehäuse, Leuchtkörper mit Abstand zum Leuchtengehäuse, opake Glasabdeckung mit Goldrandeinfassung, Einfassung ca. 1,20 cm von Außenkante des Leuchtkörpers; 3 Stk. je Achse
Farbton Gehäuse: weiß

2 Langfeldleuchten quer zur Rippenachse unter den Rippen
- Sonstiges:
 - Tische 3 Stk.; 1,00 x 1,40 m, furnierte Tischplatte mit umlaufender Randleiste, Buchenfurnier; Traggerüst Tischplatte aus Stahl, umlaufender Stahlrahmen; Tischbein Edelstahl, Hohlprofil, 4 Stk.
Farbton Tischplatte: holzsichtig, Buche
Farbton Stahlrahmen: schwarz
Farbton Tischbein: metallsichtig
 - Wanduhr am oberen Schrankpaneel montiert, 1. Schrank am Eingang, Ø 32,00 cm, metallsichtige Randeinfassung, weißes Ziffernblatt mit schwarzen Zahlen, Kunststoffabdeckung
 - Leinwand an Wand Süd; unterhalb Abhangdecke, über Metallabhängung von der Decke abgependelt
Farbton Metallabhängung: rostbraun
Farbton Kunststoffgehäuse: grau

Text schwarz: vermutlich bauzeitliche Elemente
Text orange: vermutlich nicht bauzeitliche Elemente
Text grau: Bauzeitlichkeit ungeklärt

Bauzeitliche Ausstattung weitestgehend erhalten.


Forum Stadtmittelpunkt - Rathaus Castrop-Rauxel

Baufaufnahme: Nov. - Dez. 2018

Geschoss: Erdgeschoss

Block: B-C **Raum: Sitzungssaal 2**

Bauteil Konstruktion, Oberflächen

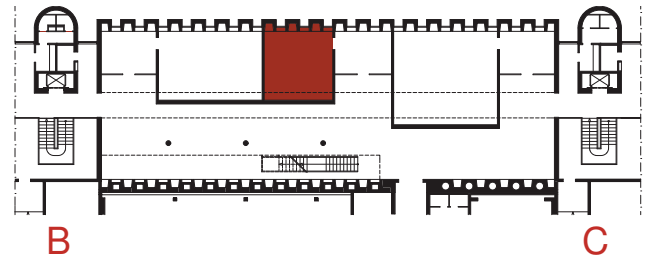


Wand Nord - Außenwand



Wand Süd



Wand Ost

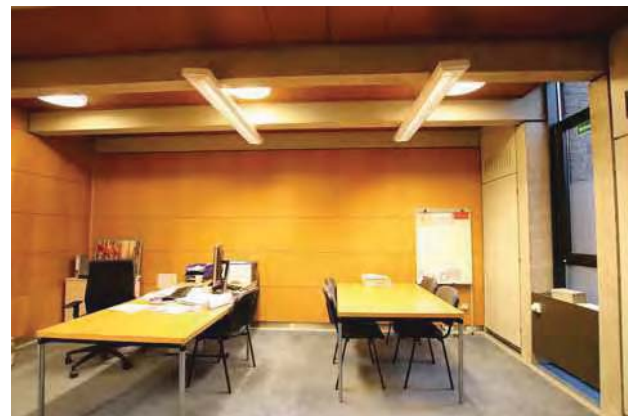

Wand West



Decke




Boden

Forum Stadtmittelpunkt - Rathaus Castrop-Rauxel

Bauaufnahme: Nov. - Dez. 2018

Geschoss: Erdgeschoss

Block: B-C **Raum: Vorraum Sitzungss. 2**

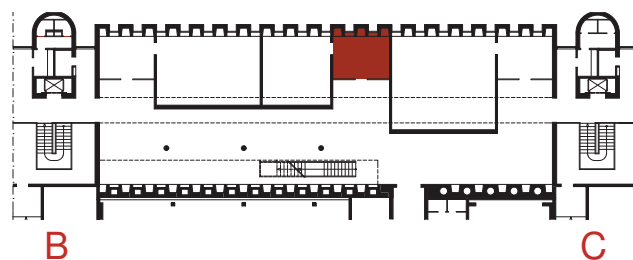

Bauteil Konstruktion, Oberflächen

Wände:

- Außenwand Sichtbeton-U-Schalen-Fertigteile im Achsmaß 1,95 m; Fenster- und Wandschranksfeld im Wechsel; Wandschrank in der Achse der U-Schalen-Fertigteilelemente; sichtbare Stirnfläche U-Schale ca. 17,00 cm, Laibungstiefe ca. 26,50 cm, Kanten ohne Fase; keine Fußleiste
- Trennwand Ost Trennwand zum Sitzungsraum; Massivwand; gestrichen, aufgemalte Fußleiste
Farbton Wand: grau
Farbton aufgemalte Fußleiste: schwarz
- Trennwand West Trennwand zum Sitzungsraum; Massivwand; gestrichen, aufgemalte Fußleiste; mit Seminarraumtür, Schattenfuge zu Türrahmen
Farbton Wand: grau
Farbton aufgemalte Fußleiste: schwarz
- Trennwand Süd Glastrennwand, 5-feldrig, mit Achsbezug zur Tragkonstruktion, Ganzglaselemente, Einscheibenglas, Stöße Glas/Glas mit Silikon; Stöße Glas Wand mit Silikon; Sockelleiste aus gebürstetem Edelstahl; **aufgesetzte Folien**, mittleres Feld als Ganzglastür

Decke:

Abhangdecke als Kassettendecke, mit Unterkonstruktion, Schallschluckelemente aus gelochtem, einbrennlackiertem Aluminium, 39,00 x 39,00 cm; Kanten mit Fase, Wandanschluss mit Abschlussprofil, Profil aus gekantetem Blech, unterseitig gerundet, 2,00 cm Überstand unter Kassette; Schattenfuge vor flankierenden Wänden 2,50 cm
in U-Schalen-Fertigteilelement Einbauleuchte in Akustikplatte eingelassen, jeweils mittig in Kassettenelement
Farbton Akustikplatten: rostbraun

Türen:

- Seminarraumtür Holzblockzarge, außenseitig lackiert; Holztürblatt, außenseitig lackiert, raumseitig als Tapetetür mit aufgesetzten Holzvertäfelungselementen der Innenwände; Sockelblech, Metallleiste 10,00 cm; Handrücken mit runder Drückerrosette und runder Zylinderrosette und Abdeckrosette, Edelstahl
Farbton Türblatt vorraumseitig: grau
Farbton Zarge vorraumseitig: grau
- Ganzglastür Ganzglaselement, 1-flügelig, mit rundem Knauf analog zur Flurtür, Durchmesser 20 cm, Edelstahl

Fenster:

Fensterelement Metall; Feld mit Festverglasung und **Feld mit eingebautem Drehkipplügel Fenster im Wechsel**, Isolierverglasung der Festverglasung bauzeitlich, **Isolierverglasung der Felder mit Drehkipplügel Fenster mit ausgetauschter Isolierverglasung**; BRH ca. 1,10 m; umlaufende Laibungsbekleidung aus Metall ohne Langfeldöffnungen; **nachträglich aufgebrachte opake Klebefolie auf Fensterscheiben**
Farbton Fenster: braun

Boden:

Natursteinplatten, blue black Slate: engl. Quarzitschiefer, 49,00 x 49,00 cm, Kreuzfuge, Natursteinmaserung in Nord-Süd-Richtung, **Anprallschutz, Edelstahl Rundrohr vor den flankierenden Wänden, Befestigung ca. 1 m Abstand zur Wand; Ausblühungen an den Fugen vorhanden**
Farbton Stein: schwarz / anthrazit
Farbton Fuge anthrazit

festе Einbauten:


- Wandschrank Regelement Einbauschranks im Bereich der U-Schalen-Fertigteilelemente; 2 Stk., 2-flügelige Schranktüren aus beschichteten Holzwerkstoffplatten, Kanten mit Anleimern; Drehknauf aus Edelstahl; oberes Feld mit Lüftungslängsfeldschlitzen; Innenkorpus als einfache Konstruktion, beschichtete Span-

Forum Stadtmittelpunkt - Rathaus Castrop-Rauxel

Bauaufnahme: Nov. - Dez. 2018

Geschoss: Erdgeschoss

Block: B-C Raum: Vorraum Sitzungss. 2

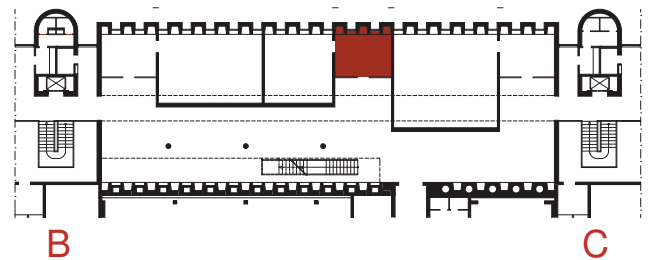

Bauteil Konstruktion, Oberflächen

- platte; zurückspringender Sockel; Abstand Schranktüren zum Boden ca. 10,00 cm; Steckdosen im Sockelbereich; Innenausbau: höhenverstellbare Regalböden auf vertikalen Lochleisten aus Kunststoff; beschichtete Spanplatten; Innenausbau mit geringer Tiefe
 Farbton Schranktüren: grau
 Farbton Innenausbau: weiß
- Technikschränk wie vor jedoch Technikschränk; **Korpus mit geringer Tiefe, vermutlich umgebauter Wandschränk, Installationsschacht anteilig mit Promat verkleidet**, 2 liegende Langfeldschlitze in Schranktüren, Schmalseite als Kreissegment
 Farbton Schranktüren: grau
 Farbton Innenausbau: weiß
- Haustechnik:
 • Heizkörper Heizkörper zwischen den Fassadenstützen hängend, vor der Fensterbrüstung; Metall; oberseitig Lüftungslamellen, vorder- und rückseitig geschlossene Metallplatten; integriertes Leuchtensteuerungstableau eingesetzt in oberseitige Lamellen, Leuchtenknöpfe mit Blindabdeckungen, nicht in Funktion, **aufgesetzte Heizkörpersteuerung auf Stirnfläche**
 Farbton Metallplatten: braun
 Farbton Lamellen: metallstichtig
- Leuchten Einbauleuchten, mittig in Kassettenelement in U-Schalen Achse, 6 Leuchten je Achse, rund Ø 16,00 cm; Metallgehäuse; 4 ineinanderliegende Kreislamellen unterschiedlichen Querschnitts; Aufbauhöhe Leuchte 6,50 cm
 Farbton Gehäuse: weiß

Langfeldleuchte quer zur Rippenachse unter der Rippe
- Sonstiges:
 • Vorhangschiene Vorhangschiene, T-Profil, an Drähten von der Decke abgependelt, Draht durch Lochung der Metallkassetten geführt, seitlich an Wand aufgelagert

Text schwarz: vermutlich bauzeitliche Elemente
 Text orange: vermutlich nicht bauzeitliche Elemente
 Text grau: Bauzeitlichkeit ungeklärt

Bauzeitliche Ausstattung weitestgehend erhalten.


Forum Stadtmittelpunkt - Rathaus Castrop-Rauxel

Bauaufnahme: Nov. - Dez. 2018

Geschoss: Erdgeschoss

Block: B-C **Raum: Vorraum Sitzungss. 2**

Bauteil Konstruktion, Oberflächen

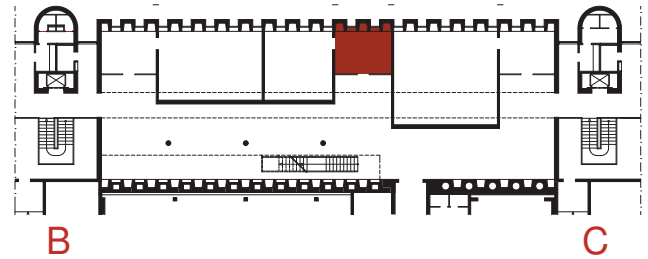

Wand Nord - Außenwand




Wand Süd



Wand Ost



Wand West

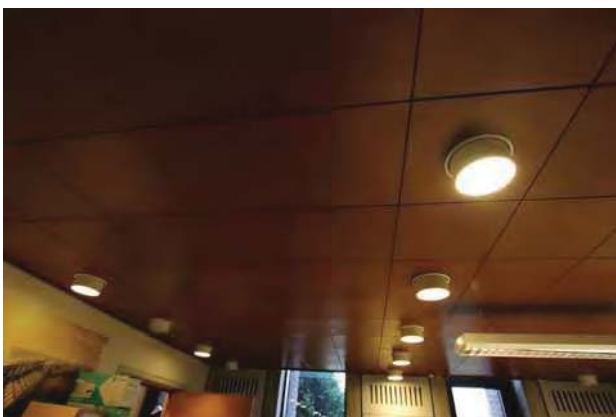

Decke




Boden

Forum Stadtmittelpunkt - Rathaus Castrop-Rauxel

Bauaufnahme: Nov. - Dez. 2018

Geschoss: Erdgeschoss

Block: B-C **Raum: Sitzungssaal 3**

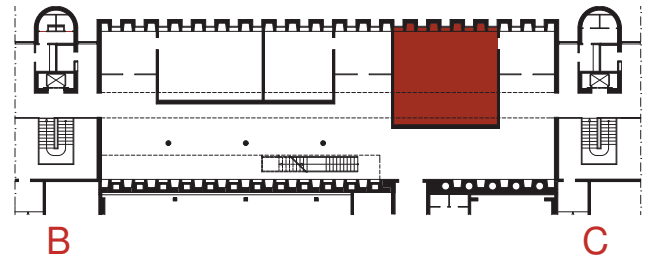

Bauteil Konstruktion, Oberflächen

Wände:

- Außenwand Sichtbeton-U-Schalen-Fertigteile im Achsmaß 1,95 m; Fenster- und Wandschrankfeld im Wechsel; Wandschrank in der Achse der U-Schalen-Fertigteilelemente; sichtbare Stirnfläche U-Schale ca. 17,00 cm, Laibungstiefe ca. 26,50 cm, Kanten ohne Fase; keine Fußleiste
- Trennwand Ost Verlauf längs zur Rippe, raumhohe Holzvertäfelung, bündiger Anschluss an Rippe, holzsichtige quadratische Buchenfurnierplatten; Abmessungen 48,00 x 48,00 cm, 1,00 cm Schattenfuge, durchlaufendes Furnier von Sockel bis UK Rippe; zurückspringender Sockel mit 10,00 cm Metallleiste; durchlaufendes Hohlkehlenprofil in Innenecke; Trennwand mit Seminarraumtür
- Trennwand Süd wie vor, jedoch Verlauf quer zur Rippe, zusätzliches Verblendholz zwischen den Rippen, Stöße der quadratischen Platten auf Achsmaß der Rippe bezogen
- Trennwand West wie vor, jedoch ohne Seminarraumtür

Decke:

Sichtbeton Rippendecke, Rippe ca. 50,00 x 17,00 cm, Achsmaß ca. 97,50 cm, jedes 2. Element als U-Schalen-Fertigteil; Zwischenachsen mit Fertigteilplatten, Fugen offen gestoßen; innerhalb der Rippenfelder Abhangdecke als Kassettendecke, mit Unterkonstruktion, Schallschluckelemente aus gelochtem, einbrennlackiertem Aluminium, 41,00 x 73,00 cm; Kanten mit Fase, Rippenanschluss mit Abschlussprofil, Profil aus gekantetem Blech, unterseitig gerundet, 2,00 cm Überstand unter Kassette; Schattenfuge vor flankierenden Rippen 2,50 cm in Fensterachsen Einbauleuchte in Akustikplatten eingelassen
Farbton Akustikplatten: rostbraun

Türen:

- Seminarraumtür Holzblockzarge, außenseitig lackiert; Holztürblatt, außenseitig lackiert, raumseitig als Tapetentür mit aufgesetzten Holzvertäfelungselementen der Innenwände; Sockelblech, Metallleiste 10,00 cm; Handrücken mit runder Drückerrosette und runder Zylinderrosette und Abdeckrosette, Edelstahl
Farbton Türblatt vorraumseitig: grau
Farbton Zarge vorraumseitig: grau

Fenster:

Fensterelement Metall; Feld mit Festverglasung und **Feld mit eingebautem Drehkippflügelfenster im Wechsel, Isolierverglasung der Festverglasung bauteillich, Isolierverglasung der Felder mit Drehkippflügelfenster mit ausgetauschter Isolierverglasung**; BRH ca. 1,10 m; umlaufende Laibungsbekleidung aus Metall ohne Langfeldöffnungen; **nachträglich aufgebrachte opake Klebefolie auf Fensterscheiben**
Farbton Fenster: braun

Boden:

textiler Bodenbelag, Velour, Meterware
Farbton: blau

feste Einbauten:


- Wandschrank
Regelement 1 Einbauschränk im Bereich der U-Schalen-Fertigteilelemente; 2-flügelige Schranktüren aus beschichteten Holzwerkstoffplatten, Kanten mit Anleimern; Drehknauf aus Edelstahl; oberes Feld mit Lüftungslängfeldschlitzen; Innenkorpus als einfache Konstruktion, beschichtete Spanplatte; zurückspringender Sockel; Abstand Schranktüren zum Boden ca. 10,00 cm; Steckdosen im Sockelbereich; Innenausbau: höhenverstellbare Regalböden auf vertikalen Lochleisten aus Kunststoff; beschichtete Spanplatten; Innenausbau mit geringer Tiefe
Farbton Schranktüren: grau
Farbton Innenausbau: weiß

Forum Stadtmittelpunkt - Rathaus Castrop-Rauxel

Baufaufnahme: Nov. - Dez. 2018

Geschoss: Erdgeschoss

Block: B-C **Raum: Sitzungssaal 3**

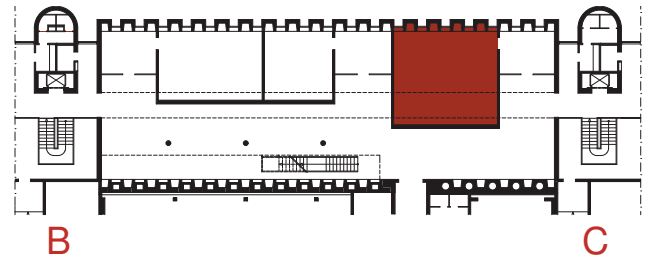

Bauteil Konstruktion, Oberflächen

- Technikschränk Regelelement wie vor, jedoch als Technikschränk: 3 Stk; Korpus mit geringer Tiefe, **vermutlich umgebauter Wandschränk, Installationsschacht anteilig mit Promat verkleidet; Drehknäufe fehlen**; 1 Technikschränk mit 2 liegenden Langfeldschlitzen in Schranktüren, Schmalseite als Kreissegment, **2 Drehknäufe fehlen**

- Haustechnik:
 - Heizkörper Heizkörper zwischen den Fassadenstützen hängend, vor der Fensterbrüstung; Metall; oberseitig Lüftungslamellen, vorder- und rückseitig geschlossene Metallplatten; integriertes Leuchtensteuerungstableau eingesetzt in oberseitige Lamellen, Leuchtenknöpfe mit Blindabdeckungen, nicht in Funktion, **aufgesetzte Heizkörpersteuerung auf Stirnfläche**
Farbton Metallplatten: braun
Farbton Lamellen: metallsichtig

 - Elektroinstal. runde Steckdosen aus Kunststoff und quadratische Lichtschalter mit quadratischer Abdeckung, Kunststoff; Telefon im Technikschränk; **Beamer an Decke montiert**; Bodentank mittig im Raum; Klimatisierung in der Abhangdecke

 - Leuchten Einbauleuchten, rund Ø 46,00 cm, Metallgehäuse, Leuchtkörper mit Abstand zum Leuchtengehäuse, opake Glasabdeckung mit Goldrandeinfassung, Einfassung ca. 1,20 cm von Außenkante des Leuchtkörpers; 4 Stk. je Achse
Farbton Gehäuse: weiß

 - Sonstiges:
 - Tisch 13 Stk.; 1,00 x 1,40 m, furnierte Tischplatte mit umlaufender Randleiste, Buchenfurnier; Traggerüst Tischplatte aus Stahl, umlaufender Stahlrahmen; Tischbein Edelstahl, Hohlprofil, 4 Stk.
Farbton Tischplatte: holzsichtig, Buche
Farbton Stahlrahmen: schwarz
Farbton Tischbein: metallsichtig

 - 1 Stk. wie vor, jedoch: 1,00 x 0,70 m

 - Stühle 41 Stk., „Eames office chair“, mit brauner Polsterung, **davon 8 Stk. nachbestellt**

 - Wanduhr am oberen Schrankpaneel montiert, 1. Schränk am Eingang, Ø 32,00 cm, Metallring, weißes Ziffernblatt mit schwarzen Zahlen, Kunststoffabdeckung, Marke Siemens

 - Leinwand an Wand Süd; unterhalb Abhangdecke, über Metallabhängung von der Decke abgependelt
Farbton Metallabhängung: rostbraun
Farbton Kunststoffgehäuse: grau

Text schwarz: vermutlich bauzeitliche Elemente
Text orange: vermutlich nicht bauzeitliche Elemente
Text grau: Bauzeitlichkeit ungeklärt

Bauzeitliche Ausstattung weitestgehend erhalten.


Forum Stadtmittelpunkt - Rathaus Castrop-Rauxel

Baufaufnahme: Nov. - Dez. 2018

Geschoss: Erdgeschoss

Block: B-C **Raum: Sitzungssaal 3**

Bauteil Konstruktion, Oberflächen

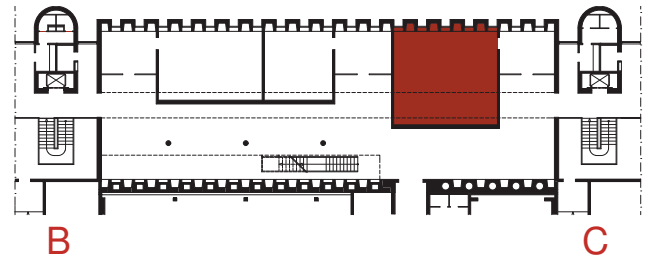

Wand Nord - Außenwand



Wand Süd - Flurwand



Wand Ost



Wand West



Decke




Boden

Forum Stadtmittelpunkt - Rathaus Castrop-Rauxel

Bauaufnahme: Nov. - Dez. 2018

Geschoss: Erdgeschoss

Block: B-C **Raum: Vorraum Sitzungss. 3**

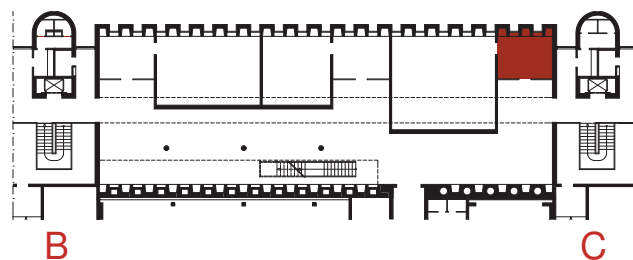

Bauteil Konstruktion, Oberflächen

Wände:

- Außenwand Sichtbeton-U-Schalen-Fertigteile im Achsmaß 1,95 m; Fenster- und Wandschranksfeld im Wechsel; Wandschrank in der Achse der U-Schalen-Fertigteilelemente; sichtbare Stirnfläche U-Schale ca. 17,00 cm, Laibungstiefe ca. 26,50 cm, Kanten ohne Fase; keine Fußleiste
- Trennwand Ost Massivwand/Treppenhausewand; Textiltapete, gestrichen; Fußleiste aufgemalt
Farbton Wand: ocker
Farbton aufgemalte Fußleiste: schwarz
- Trennwand West Trennwand zum Sitzungsraum; Massivwand; gestrichen, aufgemalte Fußleiste; mit Seminarraumtür, Schattenfuge zu Türrahmen
Farbton Wand: grau
Farbton aufgemalte Fußleiste: schwarz
- Trennwand Süd Glastrennwand, 5-feldrig, mit Achsbezug zur Tragkonstruktion, Ganzglaselemente, Einscheibenglas, Stöße Glas/Glas mit Silikon; Stöße Glas Wand mit Silikon; Sockelleiste aus gebürstetem Edelstahl; **aufgesetzte Folien**, mittleres Feld als Ganzglastür

Decke:

Abhangdecke als Kassettendecke, mit Unterkonstruktion, Schallschluckelemente aus gelochtem, einbrennlackiertem Aluminium, 39,00 x 39,00 cm; Kanten mit Fase, Wandanschluss mit Abschlussprofil, Profil aus gekantetem Blech, unterseitig gerundet, 2,00 cm Überstand unter Kassette; Schattenfuge vor flankierenden Wänden 2,50 cm
in U-Schalen-Fertigteilelement Einbauleuchte in Akustikplatte eingelassen, jeweils mittig in Kassettenelement
Farbton Akustikplatten: rostbraun

Türen:

- Seminarraumtür Holzblockzarge, außenseitig lackiert; Holztürblatt, außenseitig lackiert, raumseitig als Tapetetür mit aufgesetzten Holzvertäfelungselementen der Innenwände; Sockelblech, Metallleiste 10,00 cm; Handrücken mit runder Drückerrosette und runder Zylinderrosette und Abdeckrosette, Edelstahl
Farbton Türblatt vorraumseitig: grau
Farbton Zarge vorraumseitig: grau
- Ganzglastür Ganzglaselement, 1-flügelig, mit rundem Knauf analog zur Flurtür, Durchmesser 20 cm, Edelstahl

Fenster:

Fensterelement Metall; Feld mit Festverglasung und **Feld mit eingebautem Drehkipplügel Fenster** im Wechsel, Isolierverglasung der Festverglasung bauzeitlich, **Isolierverglasung der Felder mit Drehkipplügel Fenster mit ausgetauschter Isolierverglasung**; BRH ca. 1,10 m; umlaufende Laibungsbekleidung aus Metall ohne Langfeldöffnungen
Farbton Fenster: braun

Boden:

Natursteinplatten, blue black Slate: engl. Quarzitschiefer, 49,00 x 49,00 cm, Kreuzfuge, Natursteinmaserung in Nord-Süd-Richtung, **Anprallschutz, Edelstahl Rundrohr vor den flankierenden Wänden, Befestigung ca. 1 m Abstand zur Wand; Ausblühungen an den Fugen vorhanden**
Farbton Stein: schwarz / anthrazit
Farbton Fuge anthrazit

feste Einbauten:


- Technikschrankschrank
Regelement Einbauschrankschrank im Bereich der U-Schalen-Fertigteilelemente; 2-flügelige Schranktüren aus beschichteten Holzwerkstoffplatten, Kanten mit Anleimern; 1 Drehknauf aus Edelstahl, **1 Drehknauf fehlt**; oberes Feld mit Lüftungslängfeldschlitzen; Innenkorpus als einfache Konstruktion, beschichtete Spanplatte; zurückspringender Sockel; Abstand Schranktüren zum Boden ca. 10,00 cm;

Forum Stadtmittelpunkt - Rathaus Castrop-Rauxel

Baufaufnahme: Nov. - Dez. 2018

Geschoss: Erdgeschoss

Block: B-C Raum: Vorraum Sitzungss. 3

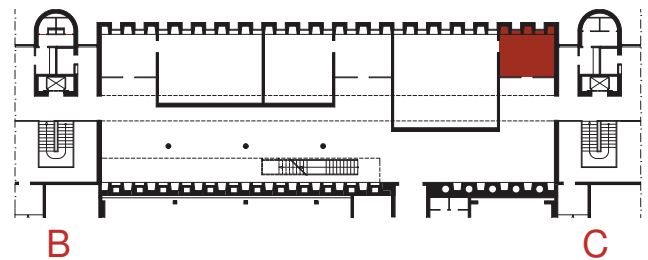

Bauteil Konstruktion, Oberflächen

- Steckdosen im Sockelbereich; Innenausbau: **Korpus mit geringer Tiefe, vermutlich umgebauter Wandschrank, Installationsschacht anteilig mit Promat verkleidet**, 2 liegende Langfeldschlitze in Schranktüren, Schmalseite als Kreissegment
Farbton Schranktüren: grau
Farbton Innenausbau: weiß
- Wandschrank verschlossen wie vor, jedoch: Element verschlossen
- Haustechnik:
- Heizkörper Heizkörper zwischen den Fassadenstützen hängend, vor der Fensterbrüstung; Metall; oberseitig Lüftungslamellen, vorder- und rückseitig geschlossene Metallplatten; integriertes Leuchtensteuerungstableau eingesetzt in oberseitige Lamellen, Leuchtenknöpfe mit Blindabdeckungen, nicht in Funktion, **aufgesetzte Heizkörpersteuerung auf Stirnfläche**
Farbton Metallplatten: braun
Farbton Lamellen: metallsichtig
- Leuchten Einbauleuchten, mittig in Kassettenelement in U-Schalen Achse, 6 Leuchten je Achse, rund Ø 16,00 cm; Metallgehäuse; 4 ineinanderliegende Kreislamellen unterschiedlichen Querschnitts; Aufbauhöhe Leuchte 6,50 cm
Farbton Gehäuse: weiß
- Sonstiges:
- Vorhangschiene Vorhangschiene, T-Profil, an Drähten von der Decke abgependelt, Draht durch Lochung der Metallkassetten geführt, seitlich an Wand aufgelagert

Text schwarz: vermutlich bauzeitliche Elemente
Text orange: vermutlich nicht bauzeitliche Elemente
Text grau: Bauzeitlichkeit ungeklärt

Bauzeitliche Ausstattung weitestgehend erhalten.


Forum Stadtmittelpunkt - Rathaus Castrop-Rauxel

Baufaufnahme: Nov. - Dez. 2018

Geschoss: Erdgeschoss

Block: B-C **Raum: Vorraum Sitzungss. 3**

Bauteil Konstruktion, Oberflächen

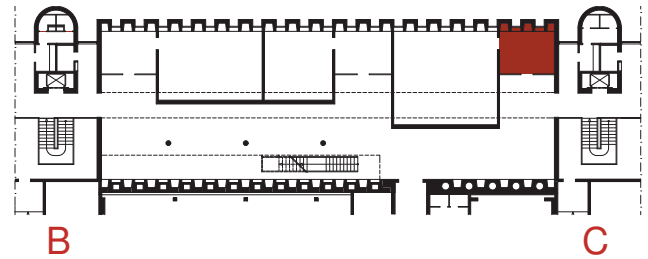

Wand Nord - Außenwand




Wand Süd - Flurwand



Wand Ost



Wand West

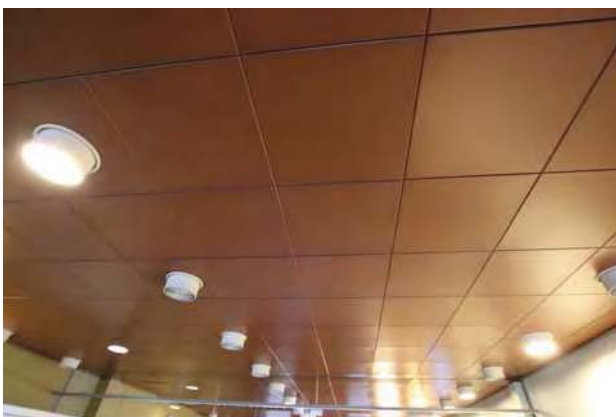

Decke



Boden


Forum Stadtmittelpunkt - Rathaus Castrop-Rauxel

Bauaufnahme: Nov. - Dez. 2018

Geschoss: Erdgeschoss

Block: B-C

Raum: Foyer

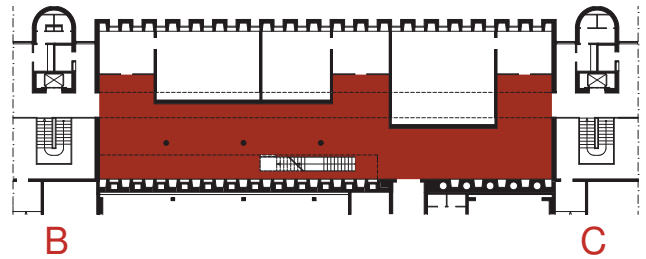

Bauteil

Konstruktion, Oberflächen

Wände:

• Wand Süd

westlicher Wandteil:

Sichtbeton-H-Schalen-Fertigteile; vorgesetzte durchlaufende Holzvertäfelung; brüstungshoch ca. 1,66 m; Buchenfurnier, senkrechte Plattenstöße mit Achsbezug zur Tragkonstruktion; oberseitig integrierte metallsichtige Lüftungsgitter im Bereich der Fenster; zurückspringendes Sockelement aus Metall mit Zuluftöffnungen in der Fensterachse, Breite entspricht Fensterbreite; im Luftraum Fenster- und Wandschrankfeld im Wechsel; Wandschrank in der Achse der H-Schalen-Fertigteilelemente; sichtbare Stirnfläche H-Schale ca. 17,00 cm, Laibungstiefe ca. 26,50 cm, Kanten ohne Fase

östlicher Wandteil:

wie vor, jedoch: Sichtbeton- O-Schalen-Fertigteile; vorgesetzte durchlaufende Holzvertäfelung, raumhoch bzw. bis UK Abhangdecke; 8 Felder mit quadratischen Öffnungselementen 97,50 x 97,50 cm mit runden Ausschnitten, Durchmesser 67,00 cm, mit integrierter Wandleuchte, runde aufgesetzte Holzleisten mit ca. 5,00 cm Wandüberstand, Plexiglasfüllung mit vorgesetzten Stadtwappen; 2 Plexigläser wurden ersetzt durch geschlossene Buchenfurnier-Paneele; Durchgangstür zum Rathaus

• Wand Nord

3 Stück Glastrennwände zu den Vorräumen der Sitzungsräume, 5-feldrig, mit Achsbezug zur Tragkonstruktion, Ganzglaselemente, Einscheibenglas, Stöße Glas/Glas mit Silikon; Stöße Glas Wand mit Silikon; Sockelleiste aus gebürstetem Edelstahl; aufgesetzte Folien, mittleres Feld als Ganzglastür

2 Stück Trennwände zu den Sitzungsräumen; Massivwand; gestrichen, aufgemalte Fußleiste; Eckprofil als Kantenschutz der Außenecken, Höhe 1,19 m, Edelstahl

Farbton Wand: grau

Farbton aufgemalte Fußleiste: schwarz

• Wand Ost

Massivwand/Treppenhauswand; Textiltapete, gestrichen; Fußleiste aufgemalt; Flurtür mit Wandvorlage und Metallverkleidung

Farbton Wand: ocker

Farbton Metallverkleidung + Tür: ocker

Farbton aufgemalte Fußleiste: schwarz

• Wand West

wie vor, jedoch gespiegelt

• Stützen

3 Stück, rund, Durchmesser 48,00 cm, verputzt, gestrichen, ohne Sockel

Farbton Stütze: blau

Decke:

Abhangdecke als Kassettendecke, mit Unterkonstruktion, Schallschluckelemente aus gelochtem, einbrennlackiertem Aluminium, 39,00 x 39,00 cm; Kanten mit Fase, Wandanschluss mit Abschlussprofil, Profil aus gekantetem Blech, unterseitig gerundet, 2,00 cm Überstand unter Kasette; Schattenfuge vor flankierenden Wänden 2,50 cm; 3 runde Deckenausschnitte bezugnehmen zu Zylinderstümpfen 1.OG, in Fensterachse

in U-Schalen-Fertigteilelement Einbauleuchte in Akustikplatte eingelassen, jeweils mittig in Kassettenelement

Farbton Akustikplatten: rostbraun

Türen:

• Ganzglastüren

3 Stück, Ganzglaselement, 1-flügelig, mit rundem Knauf analog zur Flurtür, Durchmesser 20 cm, Edelstahl

• Flurtüren

2 Stück, Türelemente Metall, lackiert; 2-flügelige Anlage, öffnet gegenläufig; oberes Feldelement geschlossen; Türblatt mit Sichtfenster, ca. 20,00 x 68,00 cm, liegendes Format, Schmalseite als Kreissegment, Drahtglas, flurseitige Glashalteleiste, geschraubt; 2 Obentürschließer; Türknauf Edelstahl, rund Ø 20,00 cm; runde Uhr auf oberem Paneel oberhalb Gehflügel


Farbton Türelement: ocker

Forum Stadtmittelpunkt - Rathaus Castrop-Rauxel

Bauaufnahme: Nov. - Dez. 2018

Geschoss: Erdgeschoss

Block: B-C **Raum: Foyer**

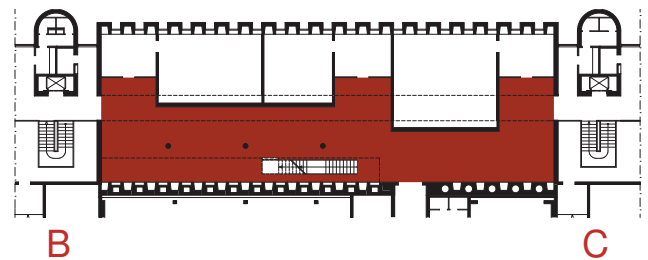

Bauteil Konstruktion, Oberflächen

- Durchgangstür Stahltür als Abtrennung zum Ratssaal, doppelflügelig, Stahltürblätter, Stahleckzarge, 3-seitige Dichtung; aufgesetzte Bänder
Farbton: gelb

- Fenster: Fensterelement Metall; Felder mit Festverglasung und 2 Felder mit eingebautem Drehkipplü-gelfenster, Isolierverglasung der Festverglasung bauzeitlich, Isolierverglasung der Felder mit Drehkipplü-gelfenster mit ausgetauschter Isolierverglasung, motorisch öffnbar; eine Scheibe angelaufen; umlaufende Laibungsbekleidung aus Metall ohne Langfeldöffnungen
Farbton Fenster: braun

- Boden: Natursteinplatten, blue black Slate: engl. Quarzitschiefer, 49,00 x 49,00 cm, Kreuzfuge, Natursteinmaserung in Nord-Süd-Richtung, Anprallschutz, Edelstahl Rundrohr vor den flankierenden Wänden, Befestigung ca. 1 m Abstand zur Wand; Ausblühungen an den Fugen vorhanden
Farbton Stein: schwarz / anthrazit
Farbton Fuge anthrazit

- feste Einbauten:
 - Blindelement im Bereich der U-Schalen-Fertigteilelemente; 2-flügelige sehr hohe Schranktüren aus beschich-teten Holzwerkstoffplatten, Kanten mit Anleimern; Drehknauf aus Edelstahl; oberes Feld als Blindelement; Innenkorpus nicht vorhanden
Farbton Schranktüren: grau

- Haustechnik:
 - Heizung Zuluftöffnungen integriert in Oberseite der Holzverkleidung vor den Fenstern, metallsichtige Lamellen

- Elektroinstal. vertikaler + horizontaler Kabelkanal an Wand West + Ost des Sitzungsraums 3, abgependelter Bildschirm vor Sitzungsraum 3, Rauchmelder

- Leuchten Einbauleuchten, mittig in Kassettenelement in U-Schalen Achse, rund Ø 16,00 cm; Metallgehäu-se; 4 ineinanderliegende Kreislammellen unterschiedlichen Querschnitts; Aufbauhöhe Leuchte 6,50 cm
Farbton Gehäuse: weiß

- Sonstiges:
 - Wanduhr an Wand Ost und West aufgesetzte Uhr, auf oberem Paneel oberhalb Gehflügel der Flurtür , Siemens, Ø 30,00 cm, weißes Ziffernblatt mit schwarzen Zeigern und Zahlen


- Geländer Glas-Stahl-Konstruktion, Pfosten aus Flachstahl, 4,50 x 1,50 cm, lackiert; Glasfelder Stärke 1,00 cm, Kanten gefast; 2 Glashalter je Glasseite, Edelstahl; aufgeschweißte Abstandhalter, drei-teilige Edelstahlfassung, geschraubt, mit Gummiauflager; Handlauf 4,50 x 1,50 cm, Flachstahl, lackiert, aufgesetzte Abdeckung, Edelstahlblech
Farbton Geländer: grau
Farbton Handlauf: metallsichtig

Forum Stadtmittelpunkt - Rathaus Castrop-Rauxel

Bauaufnahme: Nov. - Dez. 2018

Geschoss: Erdgeschoss

Block: B-C **Raum: Foyer**

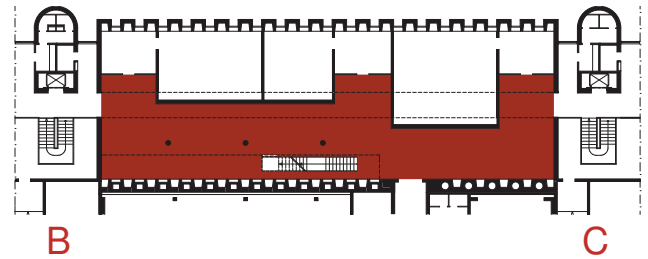

Bauteil Konstruktion, Oberflächen

- Treppe
2 Treppenwangen, Metall, Rechteckprofil, lackiert, 7,00 x 18,00 cm; Treppenstufen sitzen in Metallwanne aus 5mm Edelstahlblech, Podeste ebenfalls aus Metallwannen, auf Abstand zur Treppenwange mit 3,00 cm; Befestigung mit 2 Anschlussschwertern je Seite, geschraubt; textiler Stufenbelag; nur Trittsufen und keine Setzstufen; einläufige Treppe mit Zwischenpodest und Anfangspodest, Befestigung Podeste mittels Rundrohr, Edelstahl; von Rippen abgehängt, 6 Stk. Farbton Konstruktion: grau

Text schwarz: vermutlich bauzeitliche Elemente
Text orange: vermutlich nicht bauzeitliche Elemente
Text grau: Bauzeitlichkeit ungeklärt

Bauzeitliche Ausstattung weitestgehend erhalten.


Forum Stadtmittelpunkt - Rathaus Castrop-Rauxel

Baufaufnahme: Nov. - Dez. 2018

Geschoss: Erdgeschoss

Block: B-C **Raum: Foyer**

Bauteil Konstruktion, Oberflächen

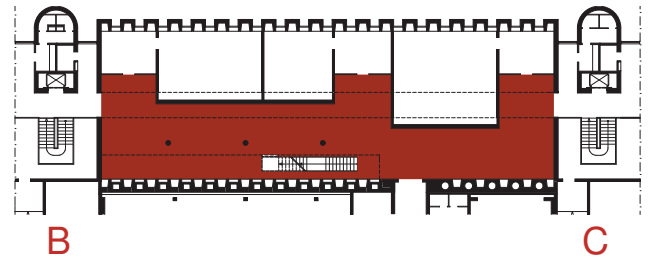

Wand Nord - Flurwand




Wand Süd




Wand Ost



Wand West

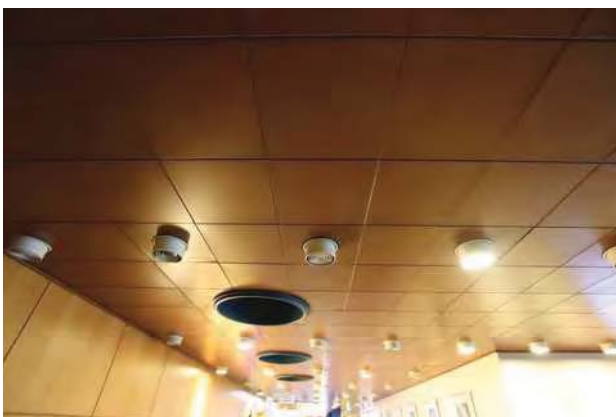


Decke

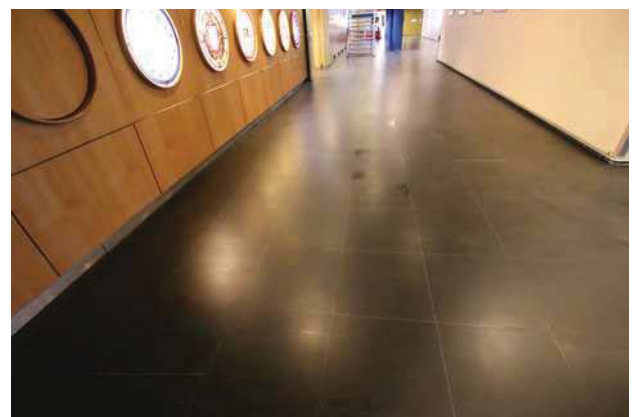

Boden

Treppenhaus A.....	Seite 53 - 97
4.Obergeschoss A-B.....	Seite 98 - 154
3.Obergeschoss A-B.....	Seite 155 - 203
2.Obergeschoss A-B.....	Seite 204 - 268
1.Obergeschoss A-B.....	Seite 269 - 295
Erdgeschoss A-B.....	Seite 296- 350
Treppenhaus B.....	Seite 351 - 392
1.Obergeschoss B-C.....	Seite 393 - 415
Erdgeschoss B-C.....	Seite 416 - 438
2.Obergeschoss C-D.....	Seite 439 - 447

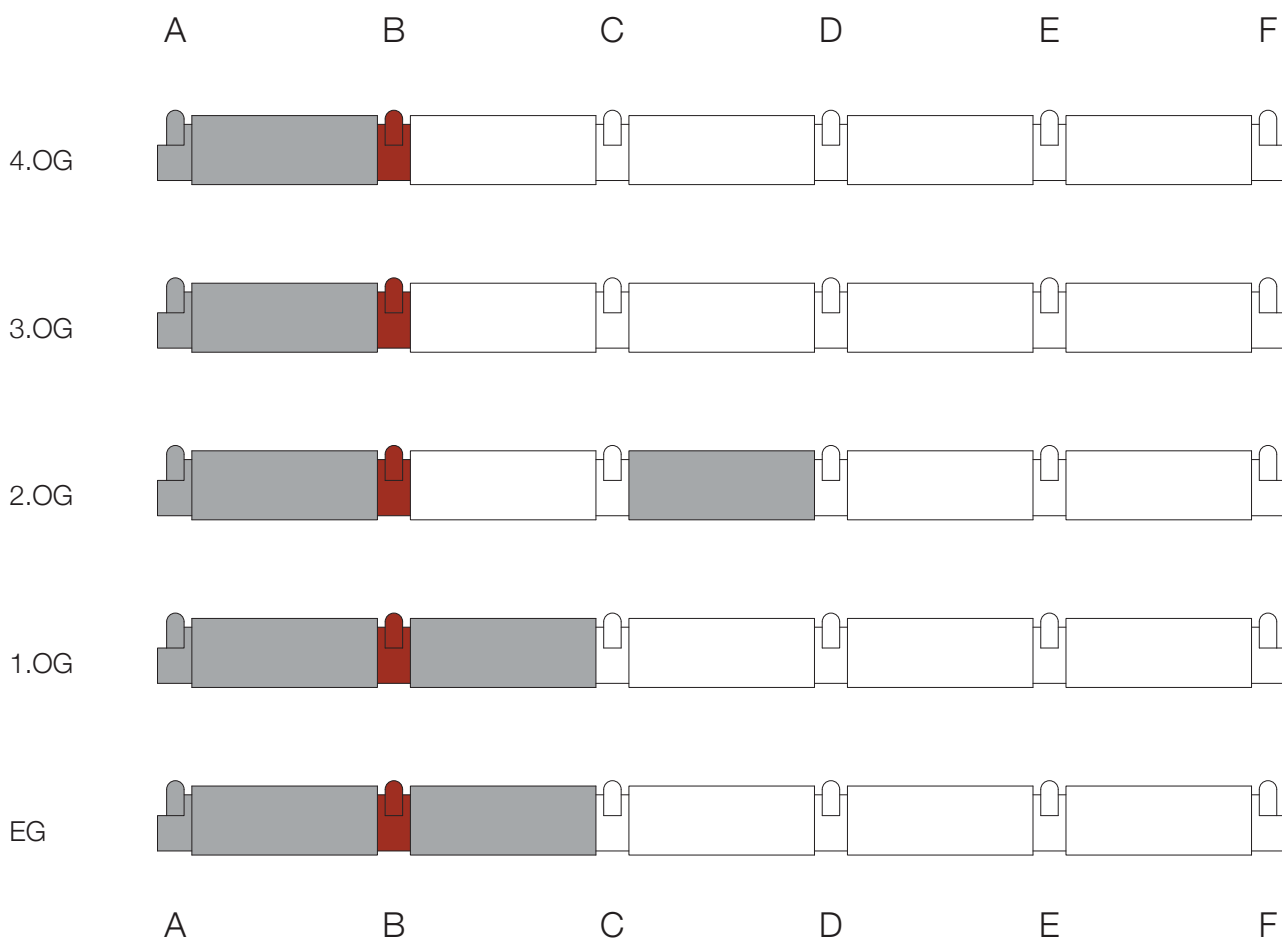


Forum Stadtmittelpunkt - Rathaus Castrop-Rauxel

Bauaufnahme: Nov. - Dez. 2018

Geschoss: 2.Obergeschoss

Block: C-D

Raum: 240



Bauteil Konstruktion, Oberflächen

Wände:

- Außenwand Sichtbeton-U-Schalen-Fertigteile im Achsmaß 1,95 m; Fenster- und Wandschranksfeld im Wechsel; Wandschrank in der Achse der U-Schalen-Fertigteilelemente; sichtbare Stirnfläche U-Schale ca. 17,00 cm, Laibungstiefe ca. 26,50 cm, Kanten ohne Fase; keine Fußleiste
- Flurtrennwand flexible Systemelemente, Wandstärke ca. 12,00 cm; Federstempelsystem, durch Anpressdruck mit Tellerfedern gegen die Decke abgestützt; oberes Glasfeld durchlaufend, Höhe ca. 0,52 cm von UK Rippe, je 1 Scheibe pro Raumseite als klare Einfachverglasung, Riss im Glas, Glasstoß mit Hartkunststoffabdeckung ca. 2,00 cm, U-Schalen und Deckschalen aus Aluminium mit Hartgummidichtung, mäandrierend, den Rippenfeldern folgend; geschlossene Trennwandelemente im Sockelbereich, beschichtete Spanplatte, Oberfläche mit Textilloptik; Stöße unterhalb der Rippenachse, ca. 1,00 cm Schattenfuge, Fuge mit Metallprofil hinterlegt; um Materialstärke zurückspringendes Sockelbrett, Teppich an Sockelleiste hochgezogen, Höhe ca. 10,00 cm, beschichtet, Oberfläche glatt; Trennwand mit Zimmertür
Farbton Trennwandelement: creme/weiß
Farbton Tellerfeder: türkis
Farbton Sockelbrett: creme/weiß
- Trennwand Ost siehe gesonderte Beschreibung Kitchenette
- Trennwand West Massivwand; Textiltapete, gestrichen; Fußleiste Kunststoff, geschraubt; in Raumecke vertikaler Installationsschacht
Farbton Wand: weiß
Farbton Fußleiste: grau

Decke:

Sichtbeton Rippendecke, Rippe ca. 50,00 x 17,00 cm, Achsmaß ca. 97,50 cm, jedes 2. Element als U-Schalen-Fertigteil; Zwischenachsen mit Fertigteilplatten, Fugen offen gestoßen; in Fensterachsen auf Sichtbeton ohne Unterkonstruktion aufgesetzte Akustikplatten, Breite ca. 62,50 cm; in Fensterachsen Langfeldleuchten aufgesetzt auf Akustikplatten
Farbton Akustikplatten: creme/weiß

Boden:

textiler Bodenbelag, Meterware
Farbton Teppich: grau

Türen:

- Zimmertür Umfassungszarge dreiteilig, Zargenspiegel flurseitig ca. 7,80 cm, zimmerseitig ca. 6,50 cm, Anschluss Systemtrennwand mit Schattenfuge; Holztürblatt mit Beschichtung, Anschlag flurseitig, einfach gefälzt; Dichtung 3-seitig; Handdrücker mit runder Drückerrosette und runder Zylinderrosette, Edelstahl; aufgesetzte Bänder
Farbton Türblatt: türkis, beidseitig
Farbton Zarge: türkis, beidseitig
- Zwischentür: Umfassungszarge, Holz mit Beschichtung; Holztürblatt mit Beschichtung, Breite nicht im Systemmaß der Trennwand
Farbton Zarge: weiß
Farbton Türblatt: weiß

Fenster:

Fensterelement Metall; Feld mit Festverglasung und Feld mit eingebautem Drehkipplügel Fenster im Wechsel, Isolierverglasung der Festverglasung bauzeitlich, Isolierverglasung der Felder mit Drehkipplügel Fenster mit ausgetauschter Isolierverglasung; BRH ca. 1,10 m; eingebauter Lüftungsmechanismus; umlaufende Laibungsbekleidung aus Metall mit Langfeldöffnungen
Feld ohne Öffnungsflügel: 2 Drehknäufe pro Laibungsseite
Feld mit Öffnungsflügel: 1 Drehknopf pro Laibungsseite
Farbton Fenster: braun


Forum Stadtmittelpunkt - Rathaus Castrop-Rauxel

Bauaufnahme: Nov. - Dez. 2018

Geschoss: 2.Obergeschoss

Block: C-D

Raum: 240

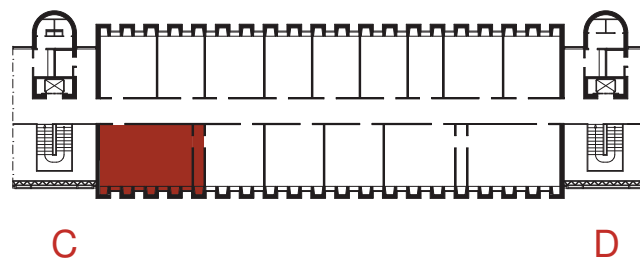

Bauteil

Konstruktion, Oberflächen

feste Einbauten:

- Wandschrank
- Regelement

2 Einbauschränke im Bereich der U-Schalen-Fertigteilelemente; 2-flügelige Schranktüren aus beschichteten Holzwerkstoffplatten, Kanten mit Anleimern; Drehknauf aus Edelstahl; oberes Feld als geschlossenes Paneel; Innenkorpus als einfache Konstruktion, beschichtete Spanplatte; zurückspringender Sockel; Abstand Schranktüren zum Boden ca. 10,00 cm; Steckdosen im Sockelbereich; Innenausbau: höhenverstellbare Regalböden auf vertikalen Lochleisten aus Kunststoff; beschichtete Spanplatten
Farbton Schranktüren: ocker
Farbton Innenausbau: weiß, sofern nicht gesondert benannt

- Technikschränk
- Regelement

wie vor, jedoch als **Technikschränk: Korpus mit geringer Tiefe, vermutlich umgebauter Wandschrank, Installationsschacht anteilig mit Promat verkleidet;**

- Garderobe
- Regelement

wie vor, jedoch, Innenausbau mit Garderobenstange lotrecht zu Türen; Halterung aus Kunststoff an der Unterseite eines Regalbodens von oben verschraubt; Garderobenstange aus Edelstahl, Rundrohr

- Haustechnik:
- Heizkörper

Heizkörper zwischen den Fassadenstützen hängend, vor der Fensterbrüstung; Metall; oberseitig Lüftungslamellen, vorder- und rückseitig geschlossene Metallplatten; integriertes Leuchtensteuerungstableau eingesetzt in oberseitige Lamellen, 2 parallel angeordnete gelbe, runde Knöpfe mit denen jeweils die Leuchten in einer Raumachse geschaltet werden können, **aufgesetzte Heizkörpersteuerung auf Stirnfläche**
Farbton Metallplatten: braun
Farbton Lamellen: metallstichig
Farbton Leuchtenknöpfe: gelb

- Elektroinstal.

Steckdosen im Sockelbereich der Einbauschränke; **Bodeninstallationskanal vor Fassade, mit Datenanschlüssen; Installationen Einbauküche siehe gesonderte Beschreibung Kitchenette**

- Leuchten

Langfeldleuchten, abgependelt, 2 Stk. pro Rippenfeld in Fensterachse, neuzeitliche Leuchte mit Lichtlenkung, Metallgehäuse
Farbton Gehäuse: weiß

Sonstiges:

Lamellenvorhang am Fenster

Text schwarz:

vermutlich bauzeitliche Elemente

Text orange:

vermutlich nicht bauzeitliche Elemente

Text grau:

Bauzeitlichkeit ungeklärt

Bauzeitliche Ausstattung weitestgehend erhalten.


Forum Stadtmittelpunkt - Rathaus Castrop-Rauxel

Baufaufnahme: Nov. - Dez. 2018

Geschoss: 2.Obergeschoss

Block: C-D **Raum: 240**

Fotografien

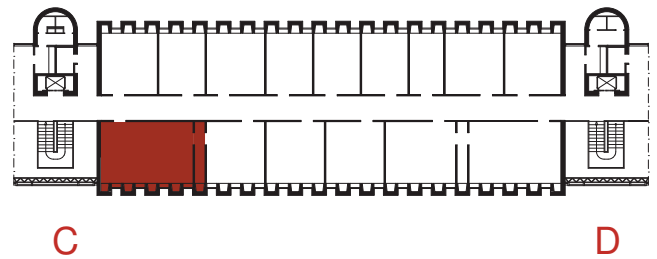

Wand Nord - Flurwand



Wand Süd - Außenwand



Wand Ost



Wand West



Decke



Boden


Forum Stadtmittelpunkt - Rathaus Castrop-Rauxel

Baufaufnahme: Nov. - Dez. 2018

Geschoss: 2.Obergeschoss

Block: C-D **Raum: 240**

Besonderheiten

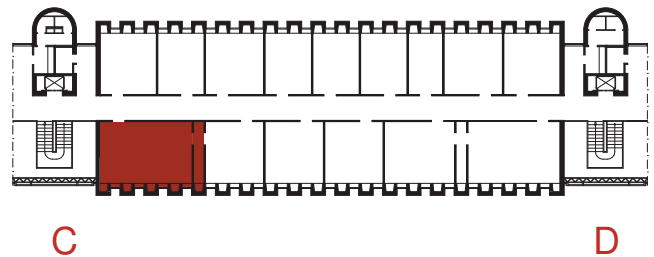

Kitchenette - Ansicht Raum 240



Kitchenette - Ansicht Raum 240 mit Einbauküche



Kitchenette - Ansicht Raum 242

Kitchenette:

Breite = 1 Betonrippenfeld / Länge = 5 Felder

Durchlaufendes Oberlicht mit darunterbefindlichen, von beiden Raumseiten zu bedienenden Einbauschränken

Oberlichter:

je ein gläsernes Oberlichtelement pro Raumseite, bündig mit Schranktüren, 5-feldige Glasunterteilungen, Höhe: 0,52 m von UK Rippe, Klarglas, Aluminiumwinkelprofile mit Aluminiumdeckleisten inkl. Hartgummidichtung, Einfachverglasung, Stöße mit Hartkunststoffeinlegern, Anschluss unterhalb der Rippenachse

Wandschränkelemente:

Holzwerkstoff beschichtet, Kanten mit Anleimern, weitere Beschreibung siehe Beschreibung 214 & 216
Farbton: beige/grau

Anschluss Boden.

um Materialstärke breites zurückspringendes Sockelbrett, Höhe 10 cm, beschichtet, Oberfläche glatt
Farbton: beige/grau

Durchgang:

1 Feld als Durchgang, 2 Türen, jeweils raumseitig bündig mit Schranktüren

Ausrichtung zum Raum 240:

Unterteilung Einbauschränke passend zur Oberlichtaufteilung

1 Feld mit Waschtisch: doppelflügelige Tür, siehe oben, Waschtischplatte Marmor, Unterbauschrank mit öffentlicher Schrankfront, Langfeldausschnitt in beschichtete Spanplatte, Kanten mit Anleimern; Spiegelement hochklappbar; Steckdosen an Schrankrückten; Leuchte an Korpusdecke als rechteckige Einbauleuchte, Kaltwasserarmatur, Schranktür mit Ausschnitt und auf der Innenseite befestigten Papierkorb mit Drahtgewebe,
Farbton Innenausbau: beige/grau

2 Felder als Wandschrank: doppelflügelige Türen, Holzwerkstoff beschichtet, Kanten mit Anleimern, Drehknopf, Edelstahl; Innenkorpus einfache Konstruktion, beschichtete Spanplatten; höhenverstellbare Regalböden auf vertikalen Lochleisten, beschichtete Spanplatten, geringe Tiefe
Farbton Innenausbau: beige/grau

1. Feld als Garderobe: Garderobenstange aus Edelstahl, rechteckig mit abgerundeten Ecken, Befestigung mittels Kunststoffauflagern an den Seitenwänden


Forum Stadtmittelpunkt - Rathaus Castrop-Rauxel

Bauaufnahme: Nov. - Dez. 2018

Geschoss: 2.Obergeschoss

Block: C-D

Raum: 242



C

D

Bauteil Konstruktion, Oberflächen

Wände:

- Außenwand Sichtbeton-U-Schalen-Fertigteile im Achsmaß 1,95 m; Fenster- und Wandschranksfeld im Wechsel; Wandschrank in der Achse der U-Schalen-Fertigteilelemente; sichtbare Stirnfläche U-Schale ca. 17,00 cm, Laibungstiefe ca. 26,50 cm, Kanten ohne Fase; keine Fußleiste
- Flurtrennwand flexible Systemelemente, Wandstärke ca. 12,00 cm; Federstempelsystem, durch Anpressdruck mit Tellerfedern gegen die Decke abgestützt; oberes Glasfeld durchlaufend, Höhe ca. 0,52 cm von UK Rippe, je 1 Scheibe pro Raumseite als klare Einfachverglasung, Riss im Glas, Glasstoß mit Hartkunststoffabdeckung ca. 2,00 cm, U-Schalen und Deckschalen aus Aluminium mit Hartgummidichtung, mäandrierend, den Rippenfeldern folgend; geschlossene Trennwandelemente im Sockelbereich, beschichtete Spanplatte, Oberfläche mit Textilloptik; Stöße unterhalb der Rippenachse, ca. 1,00 cm Schattenfuge, Fuge mit Metallprofil hinterlegt; um Materialstärke zurückspringendes Sockelbrett, Höhe ca. 10,00 cm, beschichtet, Oberfläche glatt; Trennwand mit Zimmertür
Farbton Trennwandelement: creme/weiß
Farbton Tellerfeder: türkis
Farbton Sockelbrett: creme/weiß
- Trennwand Ost wie vor, jedoch in Rippenachse mit gerade durchlaufenden Anschlussprofilen
- Trennwand West siehe gesonderte Beschreibung Kitchenette

Decke:

Sichtbeton Rippendecke, Rippe ca. 50,00 x 17,00 cm, Achsmaß ca. 97,50 cm, jedes 2. Element als U-Schalen-Fertigteil; Zwischenachsen mit Fertigteilplatten, Fugen offen gestoßen; in Fensterachsen auf Sichtbeton ohne Unterkonstruktion aufgesetzte Akustikplatten, Breite ca. 62,50 cm; **in Fensterachsen Langfeldleuchten aufgesetzt auf Akustikplatten**
Farbton Akustikplatten: creme/weiß

Boden:

textiler Bodenbelag, Meterware
Farbton Teppich: grau

Türen:

- Zimmertür Umfassungszarge dreiteilig, Zargenspiegel flurseitig ca. 7,80 cm, zimmerseitig ca. 6,50 cm, Anschluss Systemtrennwand mit Schattenfuge; Holztürblatt mit Beschichtung, Anschlag flurseitig, einfach gefälzt; Dichtung 3-seitig; Handdrücker mit runder Drückerrosette und runder Zylinderrosette, Edelstahl; aufgesetzte Bänder
Farbton Türblatt: türkis, beidseitig
Farbton Zarge: türkis, beidseitig
- Durchgangstür Durchgangstür mit absenkbarer Bodendichtung, 3 seitige Dichtung in der Zarge

Fenster:

Fensterelement Metall; Feld mit Festverglasung und **Feld mit eingebautem Drehkippflügelfenster** im Wechsel, Isolierverglasung der Festverglasung bauzeitlich, **Isolierverglasung der Felder mit Drehkippflügelfenster mit ausgetauschter Isolierverglasung**; BRH ca. 1,10 m; eingebauter Lüftungsmechanismus; umlaufende Laibungsbekleidung aus Metall mit Langfeldöffnungen
Feld ohne Öffnungsflügel: 2 Drehknäufe pro Laibungsseite
Feld mit Öffnungsflügel: 1 Drehknopf pro Laibungsseite
Farbton Fenster: braun

feste Einbauten:

- Wandschrank Regelelement Zwei Einbauschränke im Bereich der U-Schalen-Fertigteilelemente; 2-flügelige Schranktüren aus beschichteten Holzwerkstoffplatten, Kanten mit Anleimern; Drehknopf aus Edelstahl; oberes Feld als geschlossenes Paneel; Innenkorpus als einfache Konstruktion, beschichtete Spanplatte; zurückspringender Sockel; Abstand Schranktüren zum Boden ca. 10,00 cm; Steckdosen im Sockel-


Forum Stadtmittelpunkt - Rathaus Castrop-Rauxel

Bauaufnahme: Nov. - Dez. 2018

Geschoss: 2.Obergeschoss

Block: C-D

Raum: 242

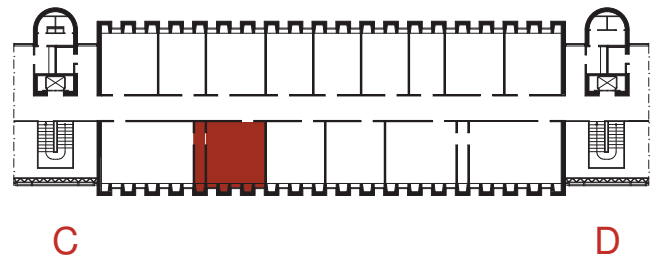

Bauteil

Konstruktion, Oberflächen

bereich; Innenausbau: höhenverstellbare Regalböden auf vertikalen Lochleisten aus Kunststoff; beschichtete Spanplatten
Farbton Schranktüren: ocker
Farbton Innenausbau: weiß, sofern nicht gesondert benannt

Haustechnik:

• Heizkörper

Heizkörper zwischen den Fassadenstützen hängend, vor der Fensterbrüstung; Metall; oberseitig Lüftungslamellen, vorder- und rückseitig geschlossene Metallplatten; integriertes Leuchtensteuerungstableau eingesetzt in oberseitige Lamellen, 2 parallel angeordnete gelbe, runde Knöpfe mit denen jeweils die Leuchten in einer Raumachse geschaltet werden können, **aufgesetzte Heizkörpersteuerung auf Stirnfläche, Router im oberen Paneel**
Farbton Metallplatten: braun
Farbton Lamellen: metallsichtig
Farbton Leuchtenknöpfe: gelb

• Elektroinstal.

Steckdosen im Sockelbereich der Einbauschränke; **Bodeninstallationskanal vor Fassade, mit Datenanschlüssen**

• Leuchten

Langfeldleuchten, abgependelt, 2 Stk. pro Rippenfeld in Fensterachse, neuzeitliche Leuchte mit Lichtlenkung
Farbton Gehäuse: weiß

• Sanitär

Waschtisch in Kitchenette

Sonstiges:

Lamellenvorhang am Fenster; Kitchenette, siehe gesonderte Beschreibung

Text schwarz:

vermutlich bauzeitliche Elemente

Text orange:

vermutlich nicht bauzeitliche Elemente

Text grau:

Bauzeitlichkeit ungeklärt

Bauzeitliche Ausstattung weitestgehend erhalten.


Forum Stadtmittelpunkt - Rathaus Castrop-Rauxel

Baufaufnahme: Nov. - Dez. 2018

Geschoss: 2.Obergeschoss

Block: C-D **Raum: 242**

Fotografien

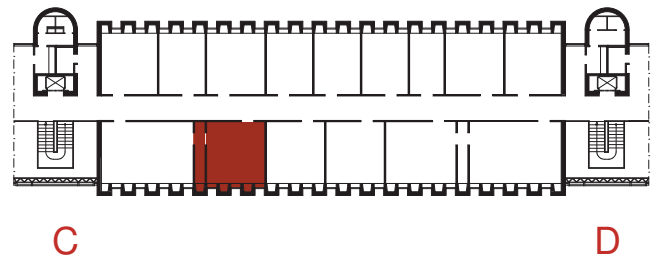

Wand Nord - Flurwand



Wand Süd - Außenwand



Wand Ost



Wand West



Decke



Boden


Forum Stadtmittelpunkt - Rathaus Castrop-Rauxel

Bauaufnahme: Nov. - Dez. 2018

Geschoss: 2.Obergeschoss

Block: A-B **Raum: 242**

Besonderheiten

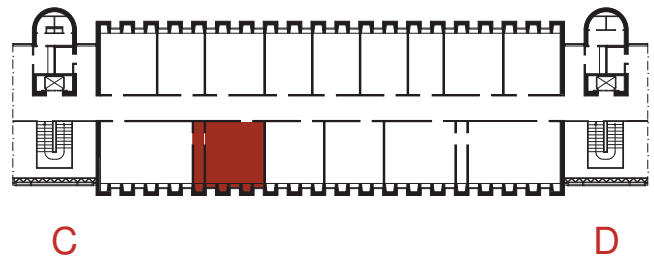

Kitchenette - Ansicht Raum 242



Kitchenette - Ansicht Raum 242 mit Einbauküche



Kitchenette - Ansicht Raum 240

Kitchenette:

Breite = 1 Betonrippenfeld / Länge = 5 Felder

Durchlaufendes Oberlicht mit darunterbefindlichen, von beiden Raumseiten zu bedienenden Einbauschränken

Oberlichter:

je ein gläsernes Oberlichtelement pro Raumseite, bündig mit Schranktüren, 5-feldige Glasunterteilungen, Höhe: 0,52 m von UK Rippe, Klarglas, Aluminiumwinkelprofile mit Aluminiumdeckleisten inkl. Hartgummidichtung, Einfachverglasung, Stöße mit Hartkunststoffeinlegern, Anschluss unterhalb der Rippenachse

Wandschränkelemente:

Holzwerkstoff beschichtet, Kanten mit Anleimern, weitere Beschreibung siehe Beschreibung 214 & 216
Farbton: beige/grau

Anschluss Boden.

um Materialstärke breites zurückspringendes Sockelbrett, Höhe 10 cm, beschichtet, Oberfläche glatt
Farbton: beige/grau

Durchgang:

1 Feld als Durchgang, 2 Türen, jeweils raumseitig bündig mit Schranktüren

Ausrichtung zum Raum 242:

Unterteilung Einbauschränke passend zur Oberlichtaufteilung

2 Felder als Wandschrank: doppelflügelige Türen, Holzwerkstoff beschichtet, Kanten mit Anleimern, Drehknopf, Edelstahl; Innenkorpus einfache Konstruktion, beschichtete Spanplatten; höhenverstellbare Regalböden auf vertikalen Lochleisten, beschichtete Spanplatten, geringe Tiefe
Farbton Innenausbau: beige/grau

1. Feld als Einbauküche: 2-flügelige Tür davon 1 Flügel mit 2-fach gefaltetem Türblatt mit Klavierband, Türblatt mit integriertem, rundem Lüftungselement aus Kunststoff Ø ca. 5,00 cm, 4 Stück; Farbe und Oberfläche Türen heller, abweichend vom Rest; 3-flügeliger Oberschrank, Spanplatte beschichtet, weiß, 2 Regalböden, Henkel Edelstahl; unterseitig montierte Leuchtstoffröhre, verdeckt hinter Abdeckleiste; Arbeitsplatte mit integrierter Spüle, Edelstahl, Kalt- und Warmwasserarmatur; Steckdosen und Lichtschalter am Schrankrücken; Unterbauschrank, 82 cm Breite, 2-türig, Henkel Edelstahl, integrierter Müll-eimer, freies Feld neben Unterbauschrank

1. Feld als Garderobe: Garderobenstange aus Edelstahl, rechteckig mit abgerundeten Ecken, Befestigung mittels Kunststoffauflagern an den Seitenwänden

1. Feld als Wandschrank: 1-flügelige Schranktür, Material und Ausführung gemäß 2-flügel-Konstruktion, Schrankelement tief