


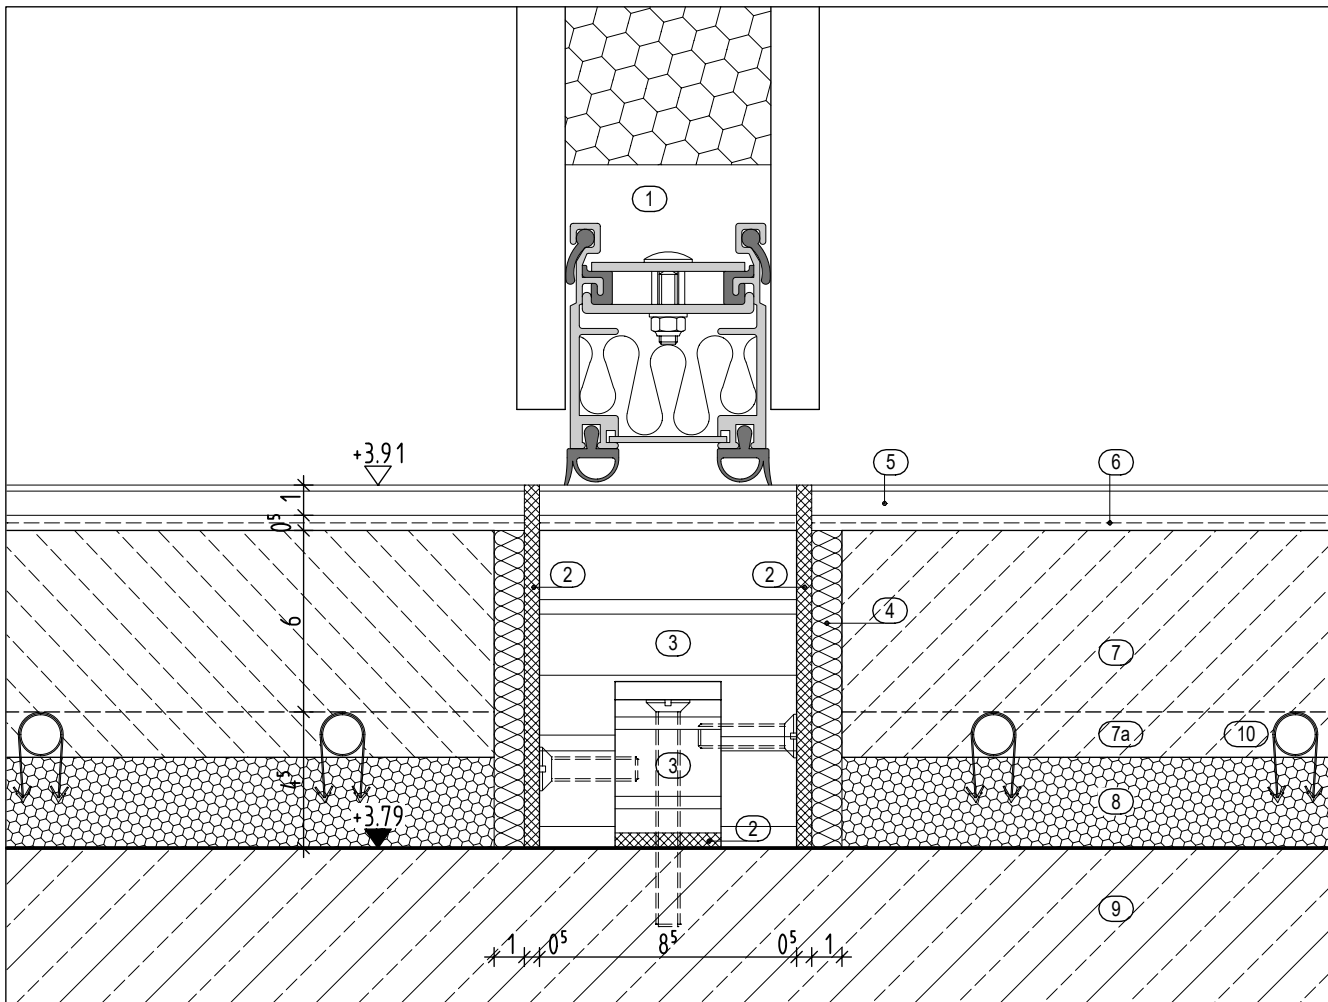

- ① 6-teiliges Mobiles Trennwandsystem mit 57dB
- ② Verleimte Multiplex-Sperrholzplatte
- ③ Moosgummi "vollflächig" verklebt
- ④ 1cm Randdämmstreifen
- ⑤ 1cm HDF-Klickboden mit 2mm Linoleum-Auflage
- ⑥ PE-Folie
- ⑦ 6cm min.Deckung Heizestrich schwimmend verlegt
- ⑦a 1,5cm Heizrohre in Estrich verlegt
- ⑧ 3cm EPS Trittschalldämmung 035 dynamische Steifigkeit $\leq 30 \text{ MN/m}^3$
Beispielprodukt: Bacht EPS Trittschall-Dämmplatten EPS 035 DES sg
- ⑨ 25cm Stahlbetondecke
- ⑩ Heizschlaufen $\varnothing 14 \text{ mm}$

INDEX	DATUM	NAME	ÄNDERUNGSVERMERK

PROJEKT :
Hallenbad Ersatzneubau Witten-Annen
ZEICHNUNG :
Estrichtrennung Bereich Mobiletrennwand
Raum 1.05/1.06 Zwischenebene

ERSTELLDATUM : 24.02.25 MASSTAB : 1:2,5 GEZEICHNET : PLANNR. : WD02.01 INDEX : 0