



Verladeplan

Wandertransformator KORM 1593 T/110 F.Nr. T 300180

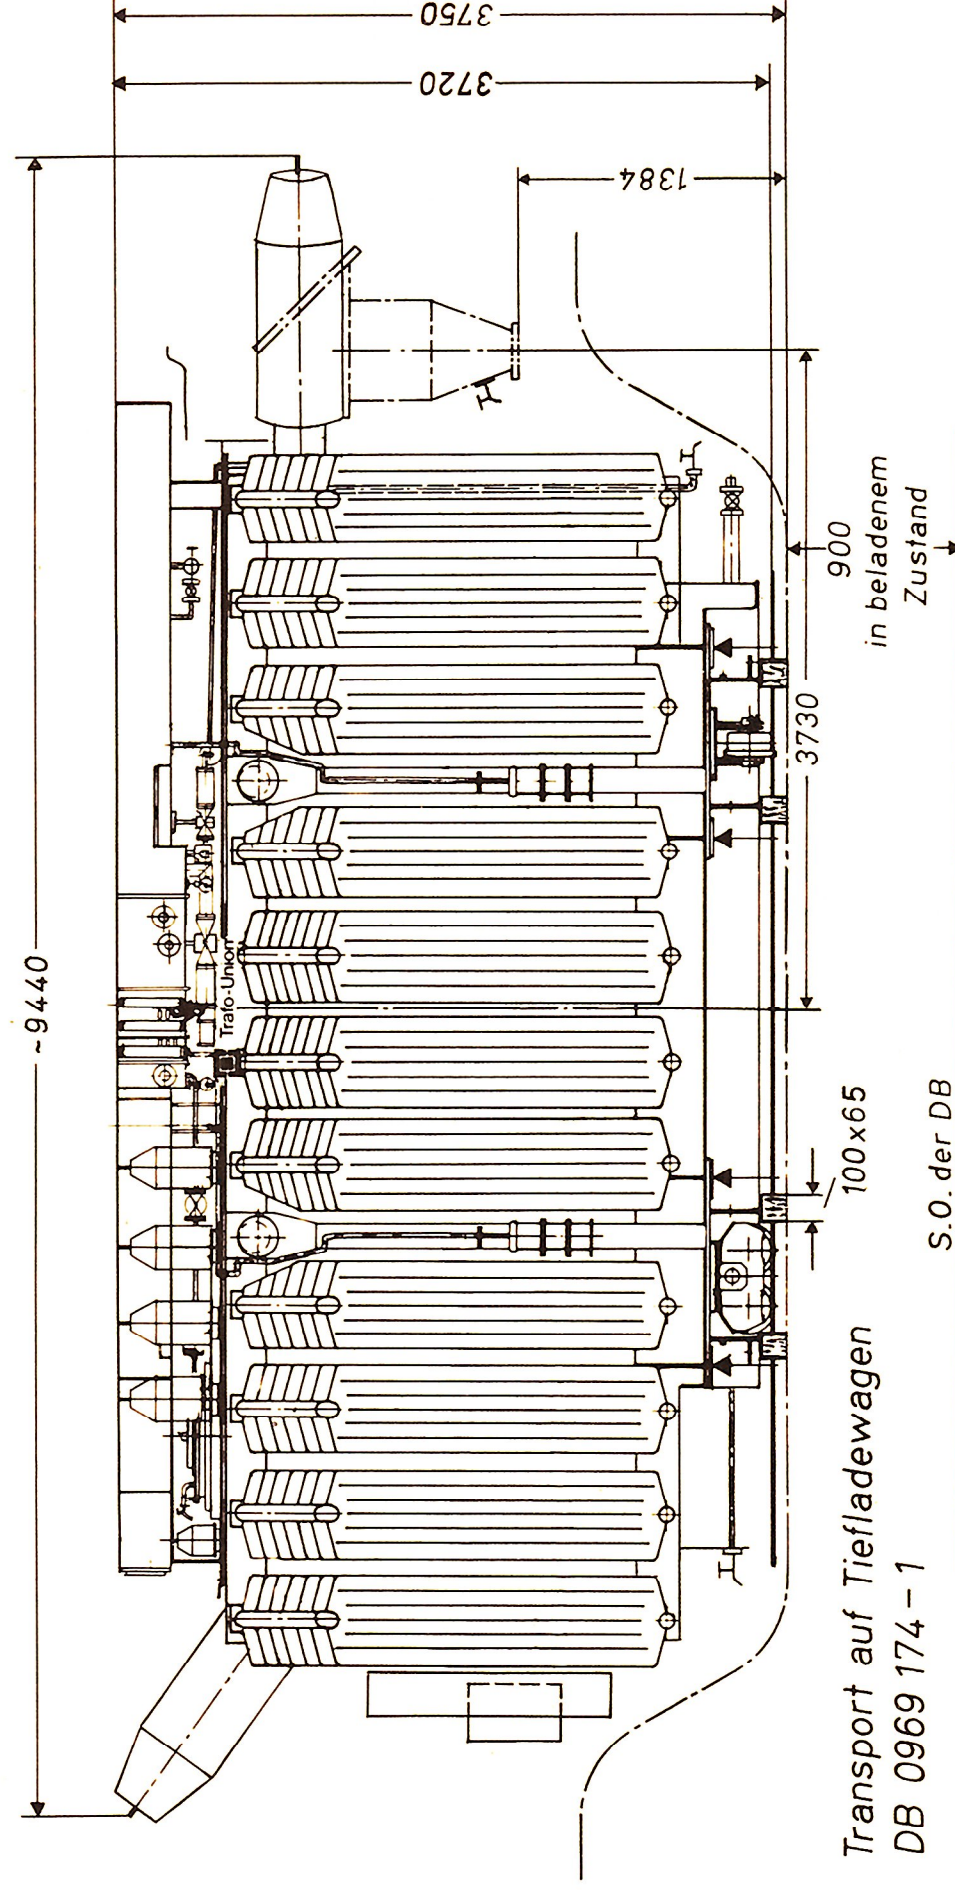

| | |
|---|----------|
| Gesamt- Gewicht des Transformators mit Öl und Durchführungen | 81000 kg |
| Gesamtes Ölgewicht (mit Durchführungen) | 19000 kg |

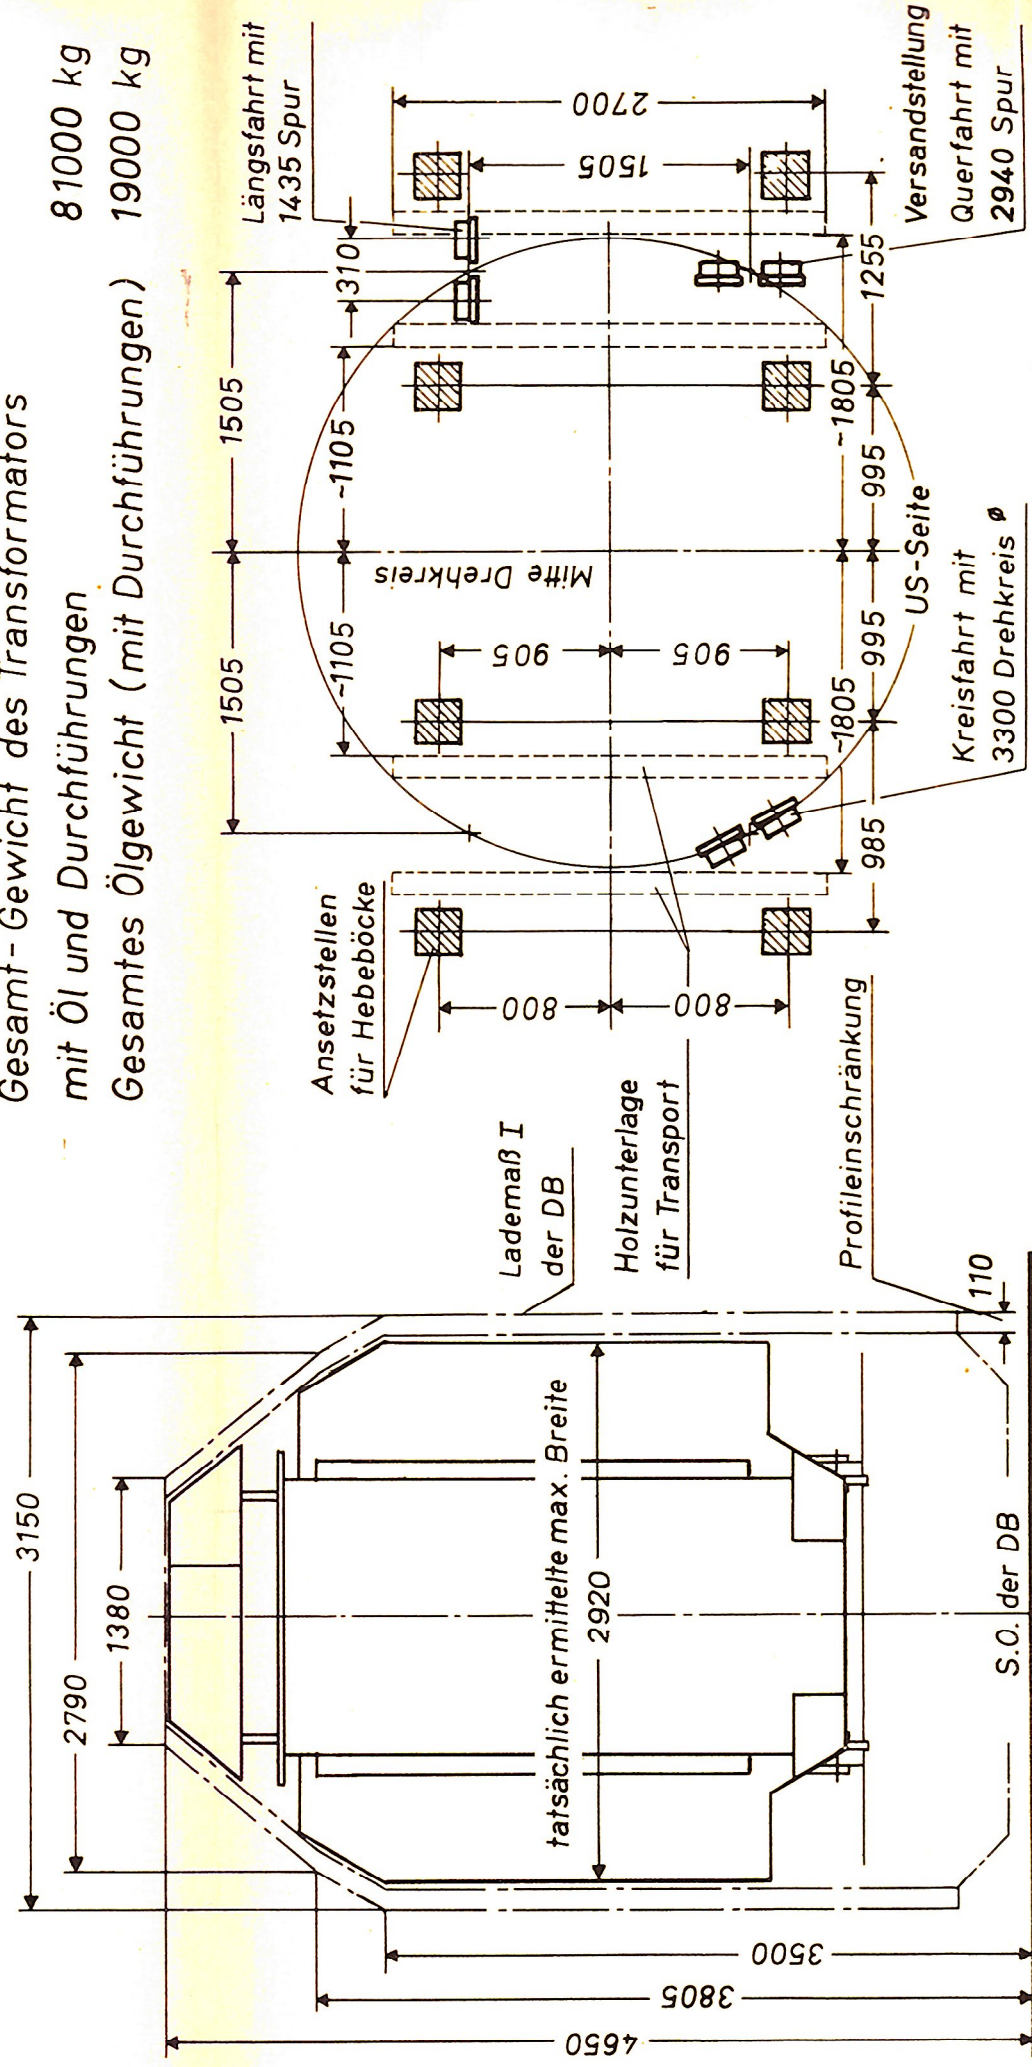

Zum Transport sind abzunehmen:

Anschlußstücke u. obere Funkenhörner der
US- u. OS-Durchführungen.

Mit Transportschutz sind zu versehen: 2 Luftentfeuchter, 3 Ölstandanzeiger, 4 OS-4 US- und

2 Tertiär - Durchführungen.

Zu schließen sind die Schieber, Ventile und Hähne:

Stellung der Absperrorgane gemäß Numerierungs- und Bedienungsplan für Ventile und Hähne.

Alle Schieber u. Ventile, die ins Freie münden, sind durch Blindflansche bzw. Kappen gegen Ölverlust zu sichern.



Trafo-Union

Nr. T 300180/3