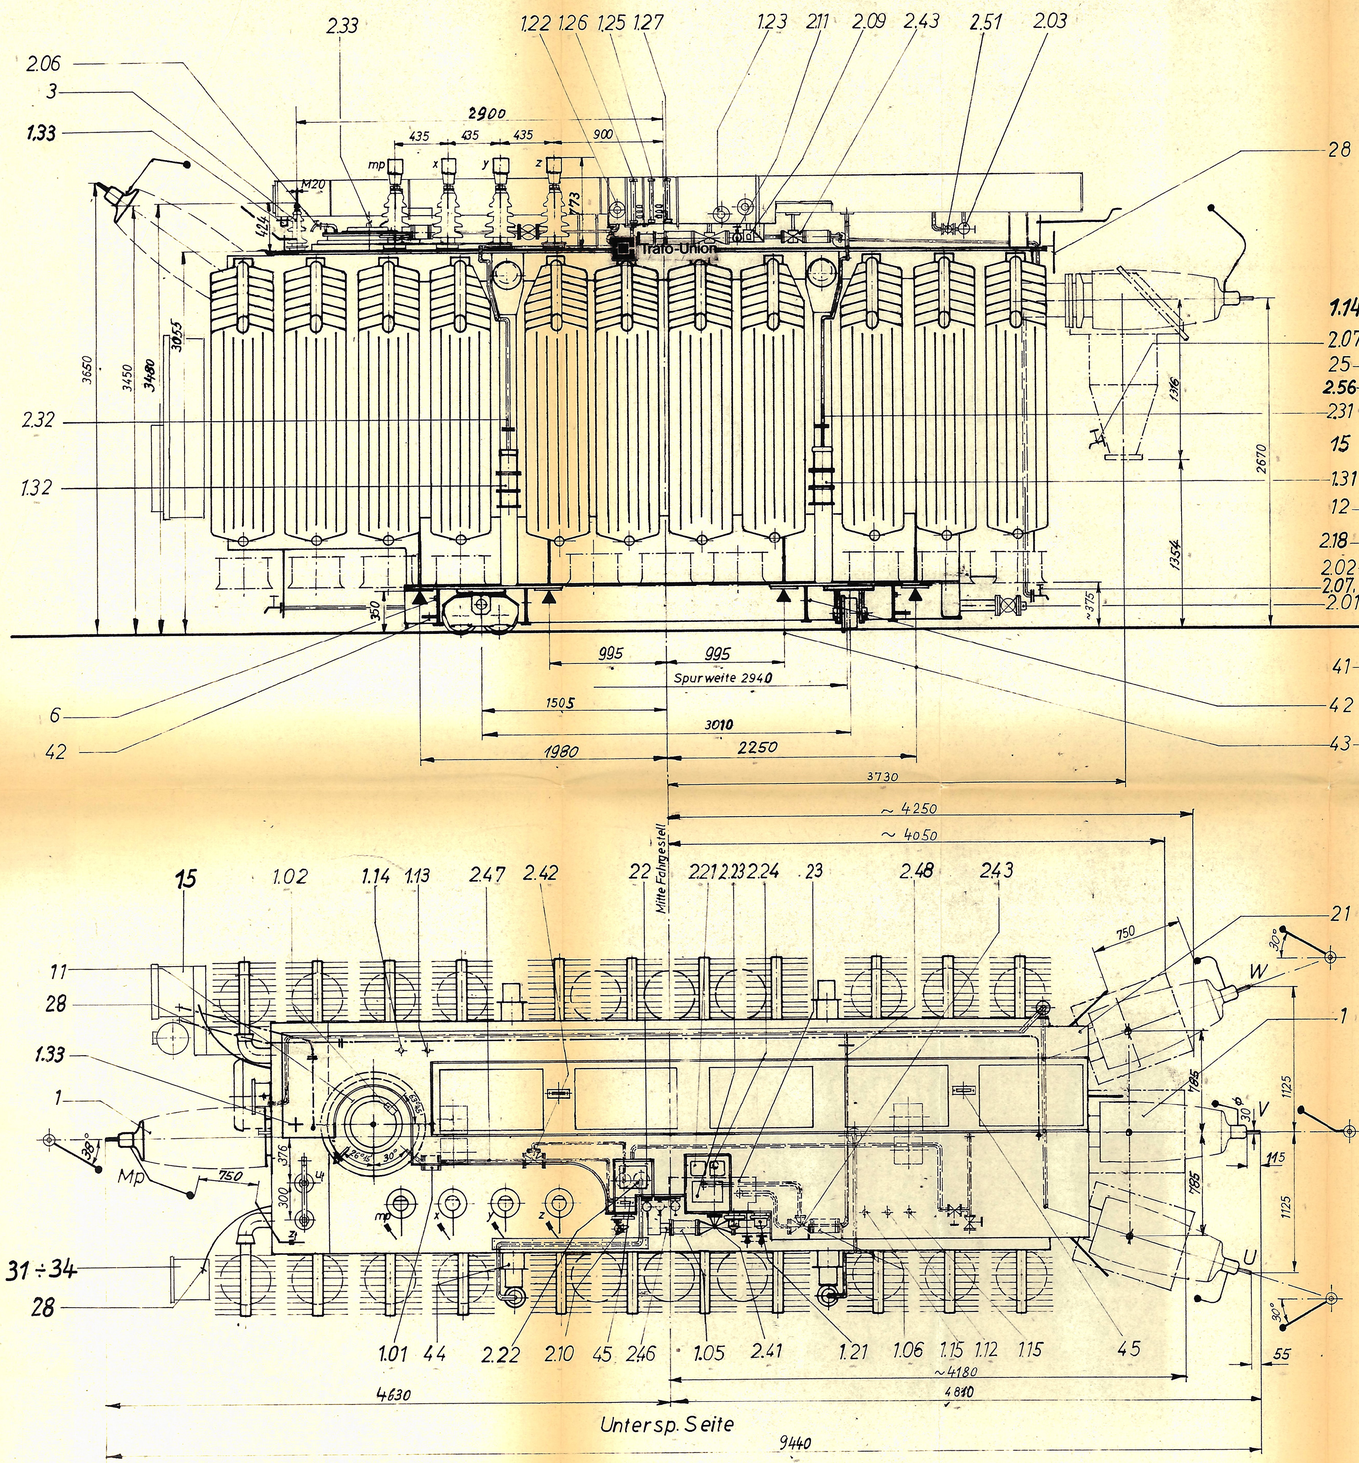

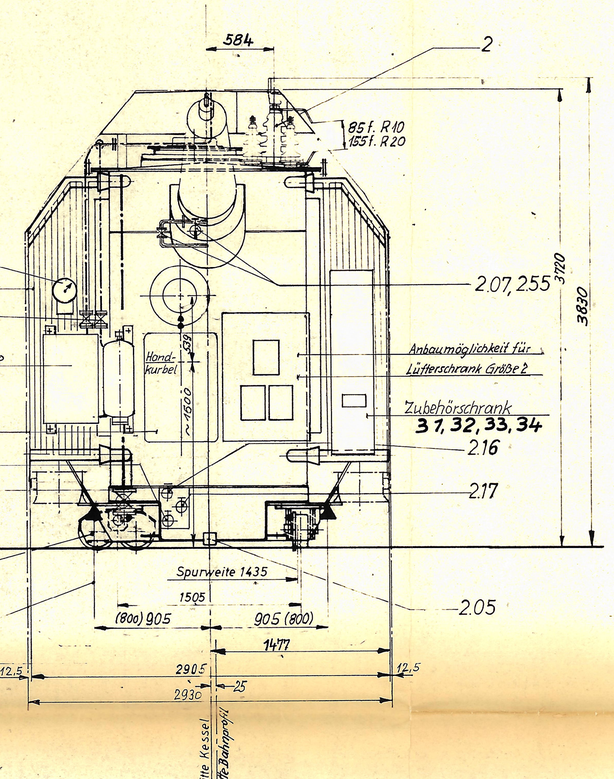



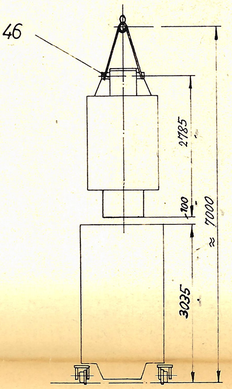

Herausheben d. aktiven Teiles

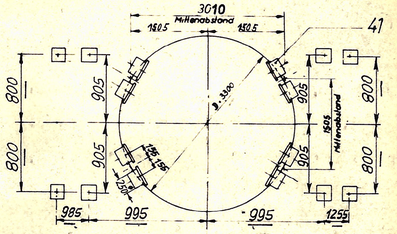

Lage der Räder und Ansatzstellen für Hebeböcke

Untersp.-Seite

Stellung des Dreiweghahnes

2.42

Lastumschalter in Betrieb | Lastumschalter ausgebaut

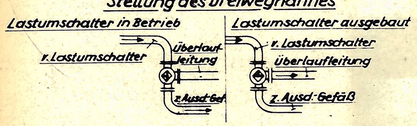

2.41

Stellung des Dreiweghahnes

Buchholzrelais in Betrieb | Buchholzrelais ausgebaut

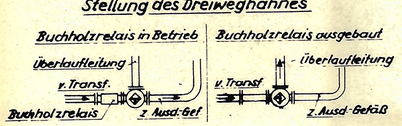

2.43

Stellung des Dreiweghahnes

in Betrieb | bei Durchführungsaustausch

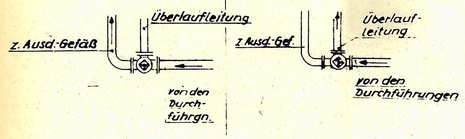

Numerierungsplan n. 4T-6892.6

Gesamtgewicht incl. Ausd.Gefäß	81000 kg	Gesamtes Ölgewicht	~19000 kg
Ölgewicht im Ausd.Gefäß bei +20°	720 kg	Ausd. Gefäß voll	3250 kg
Maximales Transportgewicht	81000 kg	Ausd. Gefäß leer	1370 kg
Spannung	110000 ± 16 x 1,5 % = 19 Stufen V; 11400 ± 8 (6kV / 9,6kV)	Heraushebbarer Teil	~45000 kg
Strom	1653 (max 1975 / 251 bei 40 MVA) A; 1749 / 2230 bei 40 MVA)		
Leistung	31,5 MVA (mit Lüfter 40000 kVA)		
Frequenz	50 Hz Schaltgruppe Yy6 Fahrrichtung 1 ↕ ↕	Fahrrichtung I ↕ ↕	

Freimaßtoleranzen

Änderungen

	Tag	Name
Bearb.	1.7.70	Zinkand
Gepr.		
Norm		

A.Nr.5/15258-67 Bochum F.Nr. T 300 900-03

Maßbild

Typ TSSN 7551

Maßstab 1:

1T 16986.6

Ersatz f. Ersetzt d.

Transformatoren Union AG
Werk Nürnberg

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Unterlage, Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht gestattet, soweit nicht ausdrücklich zugestanden. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte für den Fall der Patenterteilung oder GM-Eintragung vorbehalten

TW 2710 A 1 3000 11 66 712