HAVERKAMP & PROFILON®

Flachglasfolien

Standard-Reinigung:

Die Folien werden mit einem weichen Tuch, Schwamm bzw. Fellwischer unter Verwendung von Seifenwasser oder einem milden, in Wasser aufgelösten Reinigungsmittel gereinigt. Mit einem feuchten Viskose-Schwamm bzw. Abzieher die Folie sorgfältig abtrocknen, um die Bildung von Wasserflecken zu verhindern. Für die Langlebigkeit der Folie empfehlen wir eine regelmäßige (mind. halbjährliche) Reinigung.

Besonderheiten der Primus Plus Serie:

Da unsere Folien der Primus Plus Serie über eine im Vergleich empfindlichere Oberfläche verfügen, sind diese ausschließlich mit einer Farbrolle mit Schaumstoffummantelung zu reinigen. Tauchen Sie die Walze in eine Seifenwasserlösung und rollen Sie damit über die Scheibe (vergleichbar Anstreichvorgang). Dadurch lösen sich grobe Schmutzpartikel, ohne dass ein Scheuern notwendig ist. Anschließend die Scheibe mit klarem Wasser abspülen.

Die Verwendung von abrasiven Reinigungswerkzeugen sowie Reinigungsmitteln wird ausdrücklich ausgeschlossen. Diese Produkte dürfen nicht wie beim normalen Fensterputzen mit Wischer und Abzieher gereinigt werden.

Hartnäckiger Schmutz:

Flecken wie z.B. Farbspritzer, Fett usw. können auf einfache Weise durch leichtes Reiben mit einem mit Naphta, Petroleum, vergälltem Alkohol oder Petroläther befeuchteten Wattebausch gereinigt werden. Anschließend noch einmal mit milder Seifenlauge oder einer milden Reinigungsmittellösung waschen, gründlich mit klarem Wasser nachspülen und abschließend trocknen wie oben beschrieben.

Empfohlene Reinigungsmittel bei Raumtemperatur:

- Isopropylalkohol (45%)
- Isobutylalkohol
- Äthylalkohol
- Terpentinersatz
- Petroleumäther (Siedepunkt 65° C)
- Butanol
- Butyl-Cellosolve

Probieren Sie bitte besondere Reinigungsmittel zur Sicherheit zunächst an einer nicht sichtbaren Stelle aus.

Niemals zur Reinigung verwenden:

- scheuernde, kratzende Reinigungsmittel
- stark alkalische Reinigungsmittel
- Rasierklingen, Schaber oder andere scharfe Werkzeuge
- Benzol
- bleihaltiges Benzin
- Aceton
- Amoniak
- Tetrachlorkohlenstoff

Als Antistatik-Behandlung:


Eine Reinigung mit Seife oder einem milden Reinigungsmittel und Wasser ist geeignet. **Wichtig:** In den ersten 35 bis 50 Tagen (je nach Witterung und Himmelsausrichtung) nach Anbringung der Folie darf sie weder gereinigt noch berührt werden (erst nach Ablauf dieser Frist ist die Verbindung von Folie und Glas abgeschlossen). Etwaige optische Beeinträchtigungen verschwinden innerhalb von 12 - 16 Wochen.

Nachfolgend mögliche Blasenbildungen nach der Montage von Flachglasfolien: Es entstehen Restwassermengen, die in Abhängigkeit zur Umgebungstemperatur nach einiger Zeit durch das Material diffundieren. Folgende Abbildungen sind in Verbindung mit planen Untergründen gültig:

Normale Blasenbildung (Ausschnitt 10x10 cm)

Wasserblasen nicht größer als ca. 2 cm im Durchmesser

Außergewöhnliche Blasenbildung

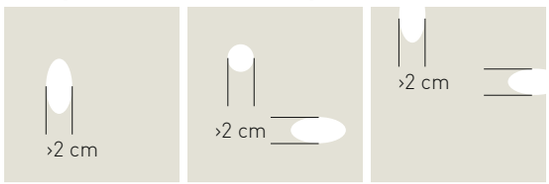

Bei unebenen oder gewölbten Flächen kann es zu Ablösungen kommen, die ein anderes Bild der Blasenbildung aufweisen. Bitte setzen Sie sich in diesem Fall mit Ihrem/Ihrer Fachberater/in in Verbindung.

Folien ohne sr-Oberfläche müssen besonders vorsichtig und unter Verwendung von viel Wasser gereinigt werden.

Achtung: Wenn die Hinweise in diesem Dokument nicht vollständig erfüllt werden, entfällt die Gewährleistung.

HAVERKAMP GmbH
Zum Kaiserbusch 26-28 · 48165 Münster · Germany Telefon
+49 251 62 62 0 · www.haverkamp.de · info@haverkamp.de

Die Informationen dieses Datenblattes beruhen auf langjähriger praktischer Erfahrung und stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse und der derzeitigen Technik. Der Verarbeiter/Käufer wird nicht davon entbunden, unsere Produkte auf ihre Eignung für die vorgesehene Anwendung in eigener Verantwortung zu prüfen.
Darüber hinaus gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Mit Erscheinen einer Neuauflage dieses Merkblattes mit neuem Stand verlieren die bisherigen Angaben ihre Gültigkeit. Münster, April 2024.