

DE 10 - Wohnen 2.OG
Wohnräume

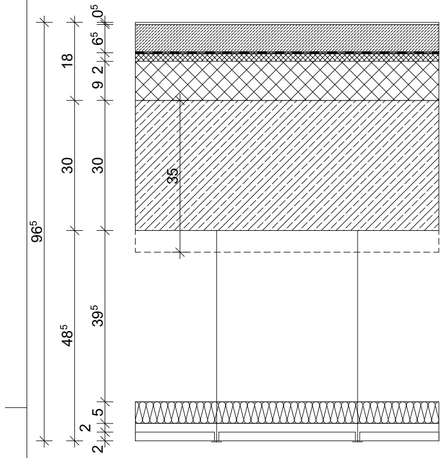

5 mm	Bodenbelag PVC
65 mm	Heizestrich 2KN/m² (CT F4)
	Trennlage
20 mm	Trittschalldämmung s' < 15 MN / m³
90 mm	Ausgleichsschicht
300 mm	Stahlbetondecke
	in Teilbereichen 350mm
485 mm	Abhangdecke n. Ang. Bauphysik


DE 09 - Wohnen 2.OG
Sanitärraume

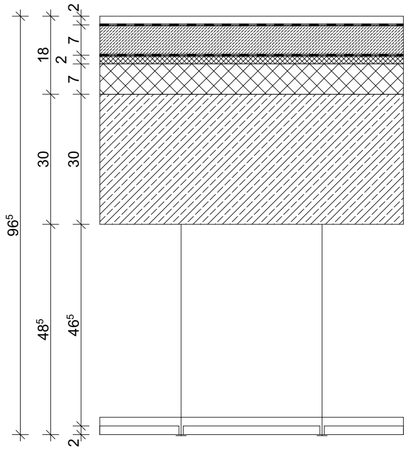

20 mm	Bodenbelag Fliesen in Dünnbett
	Abdichtung
70 mm	Heizestrich 2KN/m² (CT F4)
	Trennlage
20 mm	Trittschalldämmung s' < 15 MN / m³
70 mm	Ausgleichsschicht
300 mm	Stahlbetondecke
	in Teilbereichen 350mm
485mm	Abhangdecke

LEGENDE

WU-BETON		BESTAND MASSIV bzw. LEICHTBAU	
STAHLBETON		ABBRUCH	
MAUERWERK		NEUBAU	
GK - WAND		BD	BODENDURCHBRUCH
STB - FERTIGTEIL		BS	BODENSCHLITZ
DÄMMUNG		DD	DECKENDURCHBRUCH
MINERALWOLLE		WD/ WA	WANDDURCHBRUCH/ WANDAUSSPRAUNG




ÄNDERUNGSWOLKE

KLÄRUNGSSTERN

OK	OBERKANTE	AHD	ABGEHÄNGTE DECKE	RM	RAUCHMELDER
UK	UNTERKANTE	RK	ROLLADENKASTEN	RWA	RAUCH-WÄRME-ABZUG
VK	VORDERKANTE	RAFF	RAFFSTORE	EUV	ELEKTROUNTERVERTEILUNG
FB	FUSSBODEN	OTS	OBENTÜRSCHLIESSER	HKV	HEIZKREISVERTEILER
FF	FERTIGFUSSBODEN	VSG	VERBUNDSICHERHEITSGLAS	BE	BODENEINLAUF
RF	ROHFUSSBODEN	ESG	EINSCHEIBENSICHERHEITSGLAS	RR	REGENFALLROHR
BRH	BRÜSTUNGSHÖHE	PVC	PVC-BODENBELAG	OL	OBERLICHT
STG	STEIGUNG	FL	FLIESEN	BMA	BRANDMELDEANLAGE
UZ	UNTERZUG	FS	FEINSTEIN	NA	NOTAUSGANG
ÜZ	ÜBERZUG	NS	NATURSTEIN	WH	WANDHYDRANT
LS	LICHTSCHACHT	BWS	BETONWERKSTEIN		
GK	GIPSKARTON	HK	HEIZKÖRPER		

SÄMTLICHE MASSE SIND EIGENVERANTWORTLICH VOR ORT ZU PRÜFEN. ALLE BRÜSTUNGS- UND ÖFFNUNGSHÖHEN SIND ROHBAU-MASSE AB OKFF. ALLE MASSE VERSTEHEN SICH OHNE WANDBELÄGE, WIE FLIESEN, PUTZ USW.
STATISCHE ANGABE, ANGABEN ZU SCHLITZEN UND DURCHBRÜCHEN SOWIE WEITERE ANGABEN DER FACHPLANER FÜR GEBÄUDE-TECHNIK SIND NACHRICHTLICH ÜBERNOMMEN. MASSGEBLICH SIND DIE PLANUNTERLAGEN DER JEWEILIGEN FACHPLANER.

DE 10 - Wohnen 2.OG
Hausflure

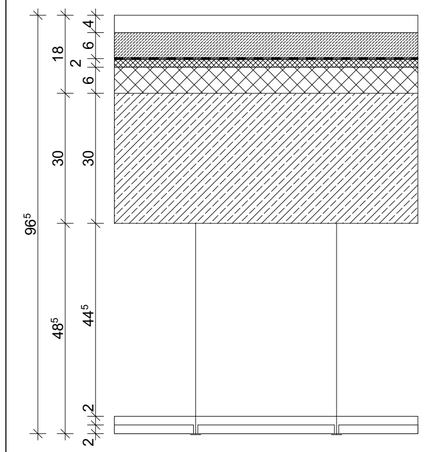

30 mm	Bodenbelag Betonwerkstein
10 mm	Mörtelbett
60 mm	Estrich 3KN/m² (CT F5)
	Trennlage
20 mm	Trittschalldämmung s' < 15 MN / m³
60 mm	Ausgleichsschicht
300 mm	Stahlbetondecke
	in Teilbereichen 350mm
485 mm	Abhangdecke

V02	Fortschreibung	DW	09.03.2026
V01	Erstausgabe	DW	01.04.2026
INDEX	ÄNDERUNGEN	BEARB.	DATUM


PROJEKT

Neubau Haus der Familie - BA1

PROJEKTNR: 065.24


Am Mühlenbach
45711 Datteln

DE 11 - Wohnen Loggien 2.OG
Hofseite

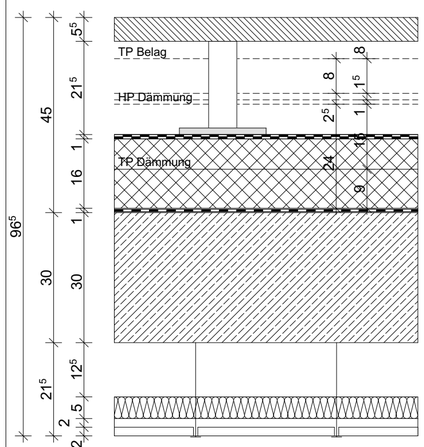

55 mm	Bodenbelag Betonsteinplatten mit
	2% Gefälle verlegt
30 mm	min. Stelzlager variabel
15 mm	Trittschalldämmung ΔLw ≥ 30dB
10 mm	2-lagige Bitumenabdichtung
160 mm	Gefälledämmung i.M. WLS 035
10 mm	Dampfsperre sd = 1500m
300 mm	Stahlbetondecke
215 mm	Abhangdecke n. Ang. Bauphysik

DE 11 - Wohnen Loggien 2.OG links
Straßenseite

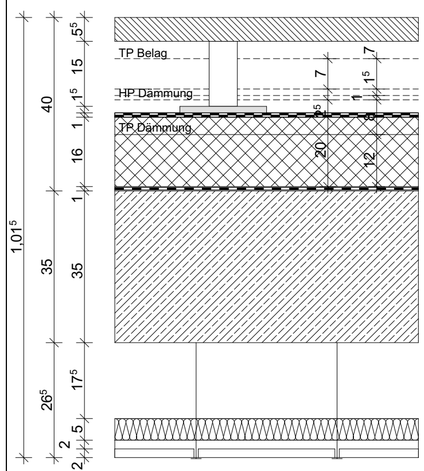

55 mm	Bodenbelag Betonsteinplatten mit
	2% Gefälle verlegt
30 mm	min. Stelzlager variabel
15 mm	Trittschalldämmung ΔLw ≥ 30dB
10 mm	2-lagige Bitumenabdichtung
160 mm	Gefälledämmung i.M. WLS 035
10 mm	Dampfsperre sd = 1500m
350 mm	Stahlbetondecke
	Abhangdecke

ARCHITEKT

K2O Architekten GmbH
Vondelstraße 35
50677 Köln

Tel.: +49 221 975 857-0
info@k2o.architekten.de
www.k2o-architekten.de

BAUHERR

Stadt Datteln
Genthiner Str. 8
45711 Datteln

Tel.: +49 (2363) 107 284
klaus.hinze@stadt-datteln.de
www.datteln.de

PLANINHALT

Bodenaufbauten Wohnen 2.-3.OG

VORABZUG

LEISTUNGSPHASE	MAßSTAB	DATUM
Ausführungsplanung	1:10	01.04.2025

PR. NR BAUF. BAUTEIL PLANER LPH PLA. EBENE PLT. LFD. NR INDEX	SIGNATUR	FORMAT
065.24-XXX-BT01-ARC-5-DE-XX-XX-405-V02	DW	DIN A2