

DE 02 - Kita EG (n. unterkellert)
Foyer, Flure

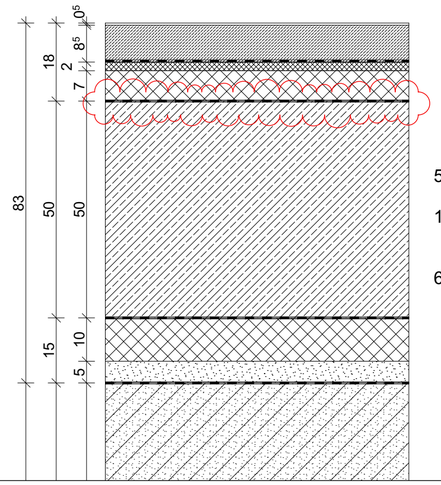


5 mm	Bodenbelag PVC
85 mm	Heizestrich 5KN/m² (CT F5)
	Trennlage
20 mm	Trittschalldämmung s' < 10 MN / m³
70 mm	Ausgleichsschicht
	Selbstklebende Abdichtungsbahn
	gegen Bodenfeuchte
500 mm	Stahlbetondecke
	Trennlage
100 mm	Perimeterdämmung WLS 035
50 mm	Sauberkeitsschicht
	PE Folie
600 mm	Kapilarbrechende Schotterschicht
	gem. Bodengutachten

DE 02 - Kita EG (n. unterkellert)
Gruppenräume, allg. Räume

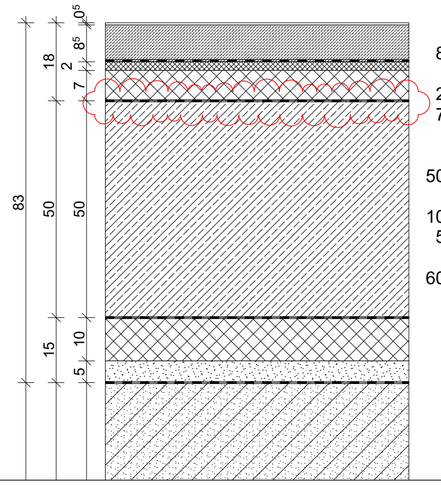

5 mm	Bodenbelag PVC
85 mm	Heizestrich 3KN/m² (CT F4)
	Trennlage
20 mm	Trittschalldämmung s' < 10 MN / m³
70 mm	Ausgleichsschicht
	Selbstklebende Abdichtungsbahn
	gegen Bodenfeuchte
500 mm	Stahlbetondecke
	Trennlage
100 mm	Perimeterdämmung WLS 035
50 mm	Sauberkeitsschicht
	PE Folie
600 mm	Kapilarbrechende Schotterschicht
	gem. Bodengutachten


DE 02 - Kita EG (n. unterkellert)
Sanitärbereiche, Küchen

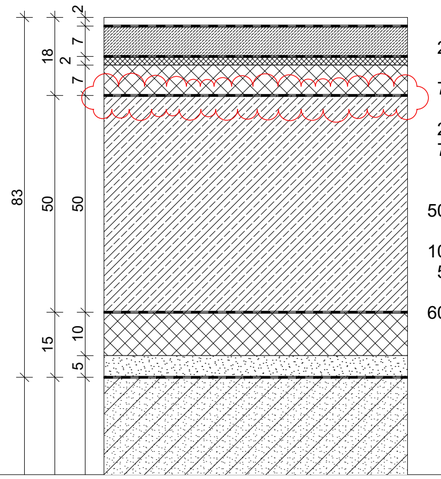

20 mm	Bodenbelag Fliesen im Dünnbett
	Abdichtung
70 mm	Heizestrich 2KN/m² (CT F4)
	Trennlage
20 mm	Trittschalldämmung s' < 10 MN / m³
70 mm	Ausgleichsschicht
	Selbstklebende Abdichtungsbahn
	gegen Bodenfeuchte
500 mm	Stahlbetondecke
	Trennlage
100 mm	Perimeterdämmung WLS 035
50 mm	Sauberkeitsschicht
	PE Folie
600 mm	Kapilarbrechende Schotterschicht
	gem. Bodengutachten

LEGENDE

WU-BETON		BESTAND MASSIV bzw. LEICHTBAU	
STAHLBETON		ABBRUCH	
MAUERWERK		NEUBAU	
GK - WAND	BD	BODENDURCHBRUCH	
STB - FERTIGTEIL	BS	BODENSCHLITZ	
DÄMMUNG	DD	DECKENDURCHBRUCH	
MINERALWOLLE	WD/ WA	WANDDURCHBRUCH/ WANDAUSSPRAUNG	



ÄNDERUNGSWOLKE

KLÄRUNGSSTERN

OK	OBERKANTE	AHD	ABGEHÄNGTE DECKE	RM	RAUCHMELDER
UK	UNTERKANTE	RK	ROLLADENKASTEN	RWA	RAUCH-WÄRME-ABZUG
VK	VORDERKANTE	RAFF	RAFFSTORE	EUV	ELEKTROUNTERVERTEILUNG
FB	FUSSBODEN	OTS	OBENTÜRSCHLIESSER	HKV	HEIZKREISVERTEILER
FF	FERTIGFUSSBODEN	VSG	VERBUNDSICHERHEITSGLAS	BE	BODENEINLAUF
RF	ROHFUSSBODEN	ESG	EINSCHEIBENSICHERHEITSGLAS	RR	REGENFALLROHR
BRH	BRÜSTUNGSHÖHE	PVC	PVC-BODENBELAG	OL	OBERLICHT
STG	STEIGUNG	FL	FLIESEN	BMA	BRANDMELDEANLAGE
UZ	UNTERZUG	FS	FEINSTEIN	NA	NOTAUSGANG
ÜZ	ÜBERZUG	NS	NATURSTEIN	WH	WANDHYDRANT
LS	LICHTSCHACHT	BWS	BETONWERKSTEIN		
GK	GIPSKARTON	HK	HEIZKÖRPER		

SÄMTLICHE MASSE SIND EIGENVERANTWORTLICH VOR ORT ZU PRÜFEN. ALLE BRÜSTUNGS- UND ÖFFNUNGSHÖHEN SIND ROHBAUMASSE AB OKFF. ALLE MASSE VERSTEHEN SICH OHNE WANDBELÄGE, WIE FLIESEN, PUTZ USW.
STATISCHE ANGABE, ANGABEN ZU SCHLITZEN UND DURCHBRÜCHEN SOWIE WEITERE ANGABEN DER FACHPLANER FÜR GEBÄUDETECHNIK SIND NACHRICHTLICH ÜBERNOMMEN. MASSGEBLICH SIND DIE PLANUNTERLAGEN DER JEWEILIGEN FACHPLANER.

INDEX	ÄNDERUNGEN	BEARB.	DATUM
F02	Dampfsperre ergänzt	DW	21.07.2026
F01	Fortschreibung	DW	03.06.2026
V02	Fortschreibung	DW	09.03.2026
V01	Erstausgabe	DW	01.04.2026

PROJEKT

Neubau Haus der Familie - BA1

PROJEKTNR: 065.24

Am Mühlenbach
45711 Datteln

ARCHITEKT

K2O ZWEI

K2O Architekten GmbH
Vondelstraße 35
50677 Köln

Tel.: +49 221 975 857-0
info@k2o.architekten.de
www.k2o-architekten.de

BAUHERR

DATTELN

Stadt Datteln
Genthiner Str. 8
45711 Datteln

Tel.: +49 (2363) 107 284
klaus.hinze@stadt-datteln.de
www.datteln.de

PLANINHALT

Bodenaufbauten Kita EG

LEISTUNGSPHASE	MAßSTAB	DATUM
Ausführungsplanung	1:10	01.04.2025

PR. NR BAUF. BAUTEIL PLANER LPH PL.A. EBENE PL.T. LFD.NR INDEX	SIGNATUR	FORMAT
065.24-XXX-BT01-ARC-5-DE-XX-XX-403-F02	DW	DIN A2