

DE 18 - TRH OG3

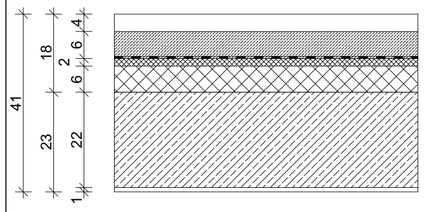

30 mm	Bodenbelag Betonwerkstein
10 mm	Mörtelbett
60 mm	Estrich 3KN/m² (CT F5)
	Trennlage
20 mm	Trittschalldämmung s' < 15 MN / m³
60 mm	Ausgleichsschicht
220 mm	Stahlbetondecke
	Putz / Spachtelung


DE 23 - TRH STG

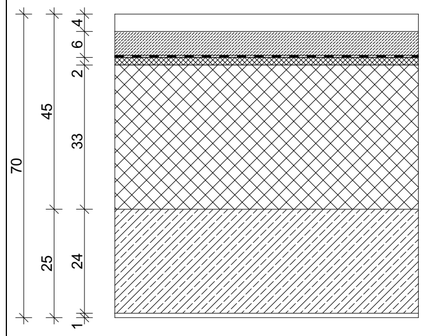

30 mm	Bodenbelag Betonwerkstein
10 mm	Mörtelbett
60 mm	Estrich 3KN/m² (CT F5)
	Trennlage
20 mm	Trittschalldämmung s' < 15 MN / m³
330 mm	Ausgleichsschicht
240 mm	Stahlbetondecke
	Putz / Spachtelung

LEGENDE

- WU-BETON
- STAHLBETON
- MAUERWERK
- GK - WAND
- STB - FERTIGTEIL
- DÄMMUNG
- MINERALWOLLE
- BESTAND MASSIV bzw. LEICHTBAU
- ABBRUCH
- NEUBAU
- BD BODENDURCHBRUCH
- BS BODENSCHLITZ
- DD DECKENDURCHBRUCH
- WD/WA WANDDURCHBRUCH/WANDAUSSPRAUNG




- ÄNDERUNGSWOLKE
- KLÄRUNGSSTERN

OK	OBERKANTE	AHD	ABGEHÄNGTE DECKE	RM	RAUCHMELDER
UK	UNTERKANTE	RK	ROLLADENKASTEN	RWA	RAUCH-WÄRME-ABZUG
VK	VORDERKANTE	RAFF	RAFFSTORE	EUV	ELEKTROUNTERVERTEILUNG
FB	FUSSBODEN	OTS	OBENTÜRSCHLIESSER	HKV	HEIZKREISVERTEILER
FF	FERTIGFUSSBODEN	VSG	VERBUNDSICHERHEITSGLAS	BE	BODENEINLAUF
RF	ROHFUSSBODEN	ESG	EINSCHEIBENSICHERHEITSGLAS	RR	REGENFALLROHR
BRH	BRÜSTUNGSHÖHE	PVC	PVC-BODENBELAG	OL	OBERLICHT
STG	STEIGUNG	FL	FLIESEN	BMA	BRANDMELDEANLAGE
UZ	UNTERZUG	FS	FEINSTEIN	NA	NOTAUSGANG
ÜZ	ÜBERZUG	NS	NATURSTEIN	WH	WANDHYDRANT
LS	LICHTSCHACHT	BWS	BETONWERKSTEIN		
GK	GIPSKARTON	HK	HEIZKÖRPER		


SÄMTLICHE MASSE SIND EIGENVERANTWORTLICH VOR ORT ZU PRÜFEN. ALLE BRÜSTUNGS- UND ÖFFNUNGSHÖHEN SIND ROHBAUMASSE AB OKFF. ALLE MASSE VERSTEHEN SICH OHNE WANDBELÄGE, WIE FLIESEN, PUTZ USW.
STATISCHE ANGABE, ANGABEN ZU SCHLITZEN UND DURCHBRÜCHEN SOWIE WEITERE ANGABEN DER FACHPLANER FÜR GEBÄUDETECHNIK SIND NACHRICHTLICH ÜBERNOMMEN. MASSGEBLICH SIND DIE PLANUNTERLAGEN DER JEWEILIGEN FACHPLANER.

DE 04 - TRH OG1

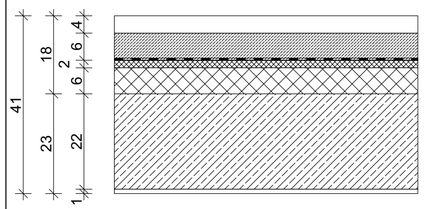


30 mm	Bodenbelag Betonwerkstein
10 mm	Mörtelbett
60 mm	Estrich 3KN/m² (CT F5)
	Trennlage
20 mm	Trittschalldämmung s' < 15 MN / m³
60 mm	Ausgleichsschicht
220 mm	Stahlbetondecke
	Putz / Spachtelung

DE 13 - TRH OG2

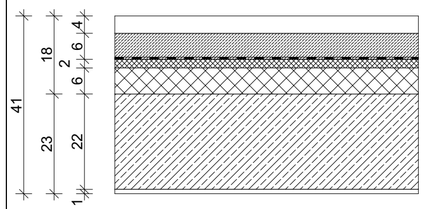


30 mm	Bodenbelag Betonwerkstein
10 mm	Mörtelbett
60 mm	Estrich 3KN/m² (CT F5)
	Trennlage
20 mm	Trittschalldämmung s' < 15 MN / m³
60 mm	Ausgleichsschicht
220 mm	Stahlbetondecke
	Putz / Spachtelung

DE 01 - TRH UG

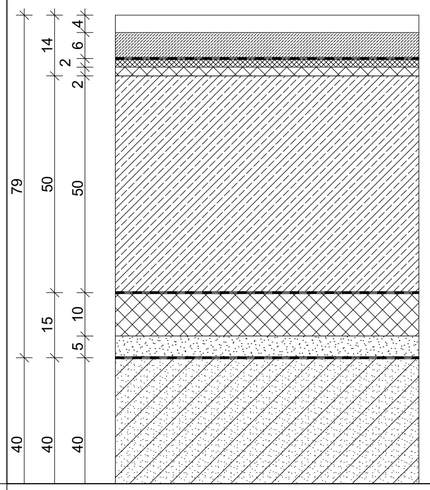

30 mm	Bodenbelag Betonwerkstein
10 mm	Mörtelbett
60 mm	Estrich 3KN/m² (CT F5)
	Trennlage
20 mm	Trittschalldämmung s' < 15 MN / m³
20 mm	Ausgleichsschicht
500 mm	Stahlbetondecke
	Frischbetonverbundfolie
	Trennlage
100 mm	Perimeterdämmung WLS 035
50 mm	Sauberkeitsschicht
	PE Folie
400 mm	Kapilarbrechende Schotterschicht gem. Bodengutachten

DE 04 - TRH EG

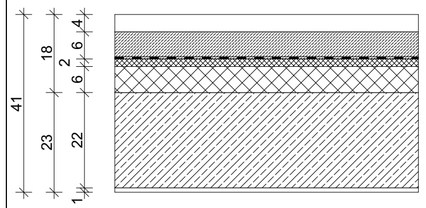

30 mm	Bodenbelag Betonwerkstein
10 mm	Mörtelbett
60 mm	Estrich 3KN/m² (CT F5)
	Trennlage
20 mm	Trittschalldämmung s' < 15 MN / m³
60 mm	Ausgleichsschicht
220 mm	Stahlbetondecke
	Putz / Spachtelung

INDEX	ÄNDERUNGEN	BEARB.	DATUM
V02	Fortschreibung	OM	09.03.2026
V01	Erstausgabe	DW	01.04.2026

PROJEKT
Neubau Haus der Familie - BA1

PROJEKTNR: 065.24

Am Mühlenbach
45711 Datteln

ARCHITEKT
K2O ZWEI
K2O Architekten GmbH
Vondelstraße 35
50677 Köln
Tel.: +49 221 975 857-0
info@k2o.architekten.de
www.k2o-architekten.de

BAUHERR
DATTELN
Stadt Datteln
Genthiner Str. 8
45711 Datteln
Tel.: +49 (2363) 107 284
klaus.hinze@stadt-datteln.de
www.datteln.de

PLANINHALT
Bodenaufbauten Treppenhaus 1-3

VORABZUG

LEISTUNGSPHASE	MAßSTAB	DATUM
Ausführungsplanung	1:10	01.04.2025

PR. NR BAUF. BAUTEIL PLANER LPH PLA. EBENE PLT. LFD. NR INDEX	SIGNATUR	FORMAT
065.24-XXX-BT01-ARC-5-DE-XX-XX-408-V02	OM	DIN A2