

Allgemeiner Hinweis

Alle Konstruktionen, Schichtenfolgen, Anschlüsse und Materialien sind gemäß Herstellervorgaben und Montageanleitungen, den anerkannten Regeln der Technik, den einschlägigen DIN- und EN-Normen, Richtlinien und Verordnungen sowie dem Dortmund Immobilienstandard auszuführen. Abweichungen hiervon sind vor Ausführung mit den Architektinnen und Fachplanerinnen abzustimmen. Bauaufsichtliche, sicherheits- und arbeitsschutzrechtliche Bestimmungen sind in allen Leistungsphasen einzuhalten.

Montager Reihenfolge Außenwände

- 1. Rohbau
- 2. Fenster- und Türen
- 3. Verblendschale

Hinweis Gewerk Fenster- und Türenbau

Sämtliche Oberflächen der Türen und Fenster (Beschläge, Profile, Füllungen und Gläser) sind bis zur Fertigstellung des Gebäudes zu schützen. Sowohl gegen mechanische als auch gegen chemische Beeinträchtigungen.

A.02


Anschlussfolie innen:  
Luftdicht und dampfbremsend,  
umlaufend an Rahmen und Bauteile  
verklebt, Stöße überlappt,  
dauerhaft haftend.

Stahlwinkel gem. stat.  
Erfordernissen als Auflager

Tragende Außenwand (Stahlbeton):  
C30/37, Expositionsklassen  
XC3 WF, gem. Statik.

Anschlussfolie außen:  
Schlagregendicht und diffusionsoffen,  
umlaufend verklebt, Stöße überlappt,  
dauerhaft haftend.

Dauerelastische Versiegelung,  
z.B. Kompriband schwarz

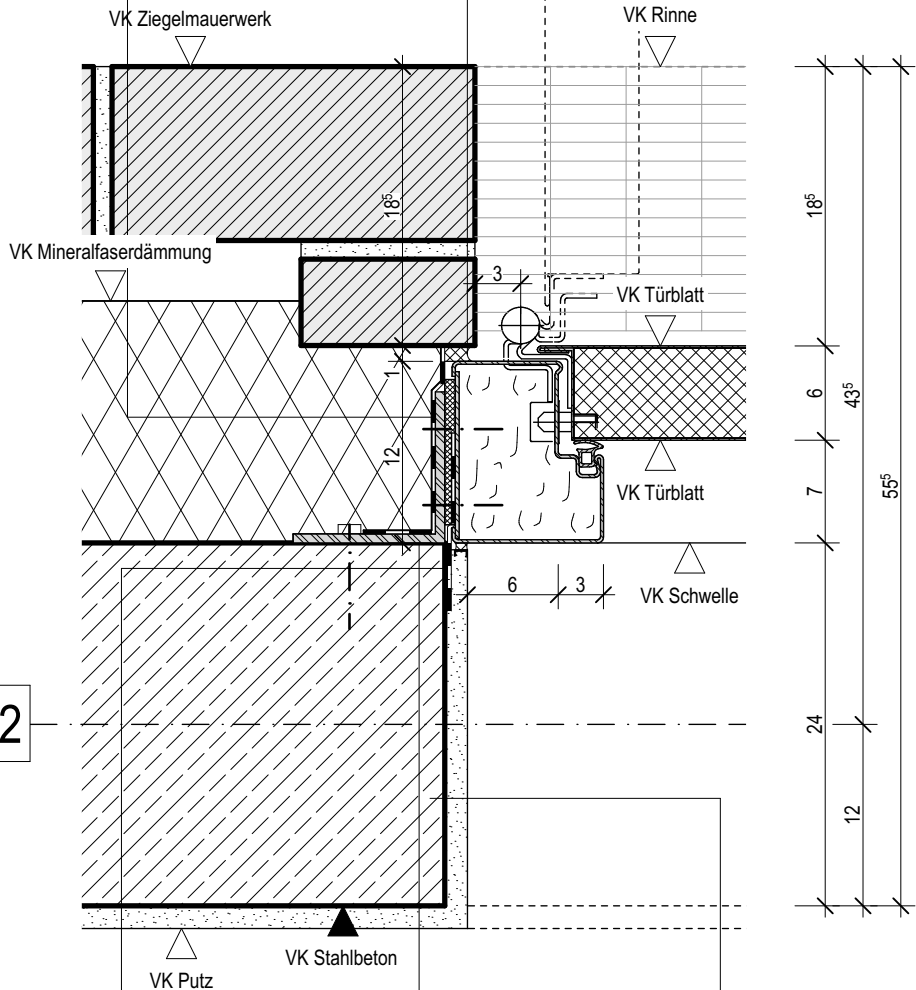

Aussen

Innen


Stahl-Mehrzwecktür:  
Außentürelement, als Drehflügeltür, mit Anschlagfalz,  
als barrierefreie Ausführung DIN 18040.  
Ausführung mit Blockzarge/Blendrahmen, Zarge  
aus Stahlblech, Profilquerschnitt Blockzarge 65 mm,  
 $U_w \leq 1,5 \text{ W/m}^2\text{K}$ ,  
Dicke Werkstoff Zarge 2 mm, Zarge verzinkt, mit Bodeneinstand,  
Türschwelle aus Aluminium. Ausführung als Metalltür, vollflächig,  
Türflügel aus Stahl, Belchdicke 1,5 mm, Oberfläche verzinkt.  
Anschluss luftdicht innen, schlagregendicht außen,  
wärmebrückenfrei; Fugenbänder, Hinterdämmung Mineralfaser.

Tragende Außenwand (KS):  
KS-MW gem. Statik.

Mineralische Dämmung:  
Gemäß WS-Nachweis, 16 cm,  
WLG 035, schwarz kaschiert

Verblendschale (NF):  
Ziegelmauerwerk im Normalformat,  
mörtelgebunden, mit Edelstahlverankerung.  
Farbton ocker/beige,  
Ausführung nach Bemusterung  
und Wahl des AG.

Fugenmörtel gem. Erforderniss  
Farbe nach Wahl AG.

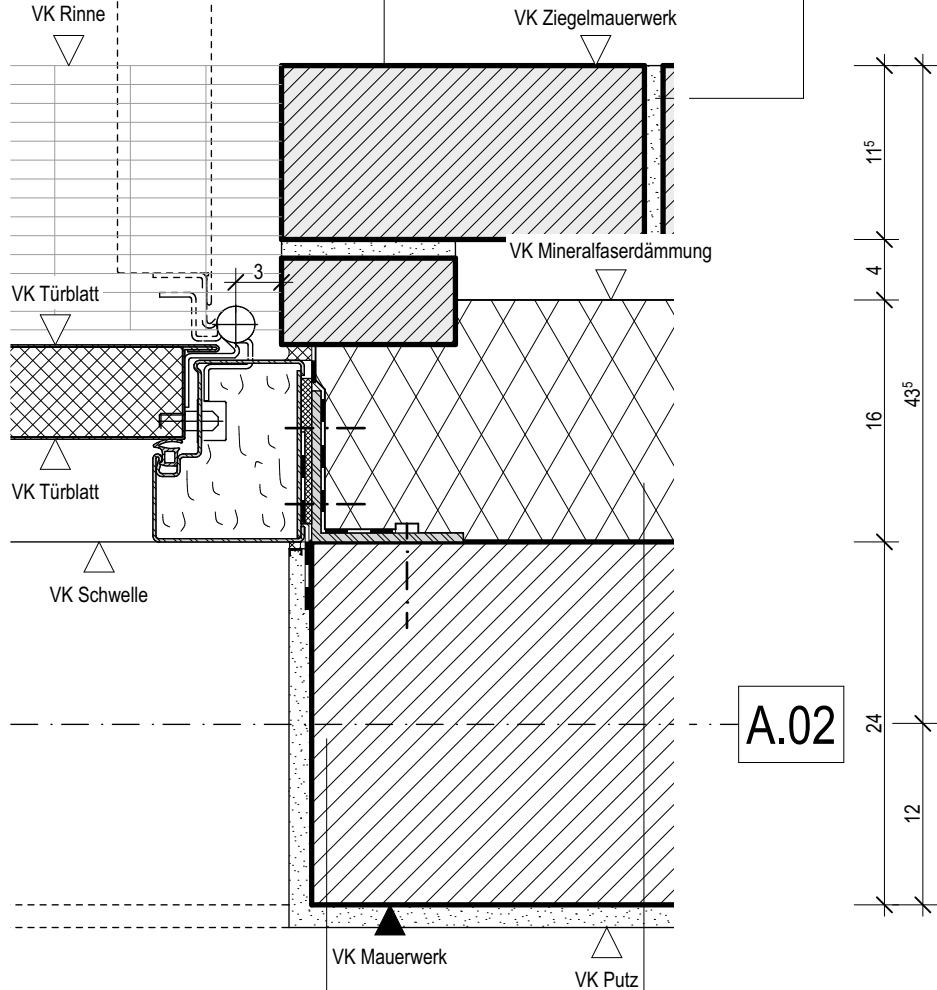

A.02

NUR ZUR KALKULATION

DTZ-246

**sol sasse architekten BDA**  
Partnerschaft mbB  
  
Robert-Koch-Str. 24  
44143 Dortmund  
  
Fon +49 231 222 011 40  
Fax +49 231 222 011 42  
Mail: info@sol-sasse.de

Projekt Umgestaltung des Zentralplatzes im Westfalenpark  
**Neubau Technikzentrale**  
  
Bauort Florianstraße 2, 44139 Dortmund  
  
Bauherr Stadt Dortmund, vertreten durch Sport- und Freizeitbetriebe Dortmund,  
vertreten durch Geschäftsleitung SFB  
  
Planinhalt Regeldetail horizontaler Anschluss Stahl-Mehrzweckaußentüren

| Index | Gez. | Maßstab             | Blattgröße          |
|-------|------|---------------------|---------------------|
| VO    | rs   | 1:5                 | DIN A3              |
| 0     | rs   | Gezeichnet<br>rs/hs | Datum<br>25.11.2025 |

DTZ-246