


Querschnitt

1:5

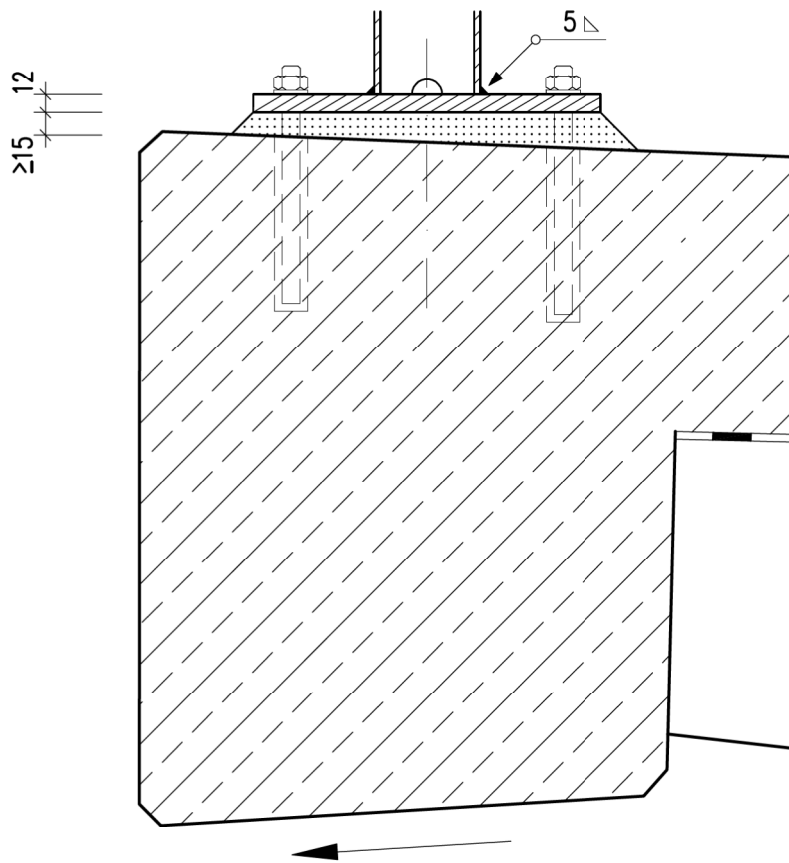

Pfosten ggf. als Vollprofil

Bohrung $\varnothing 20$ zur Entwässerung des Pfostens

Sechskantmutter M12, Scheibe 13


Fußplatte 230x230x12, Bohrung gemäß Dübelzulassung

Mörtel nach ZTV-ING 6-11

Verbundanker M12 oder Betonschraube M12 mit Bohrlochvergussmasse. *)

Draufsicht

1:5

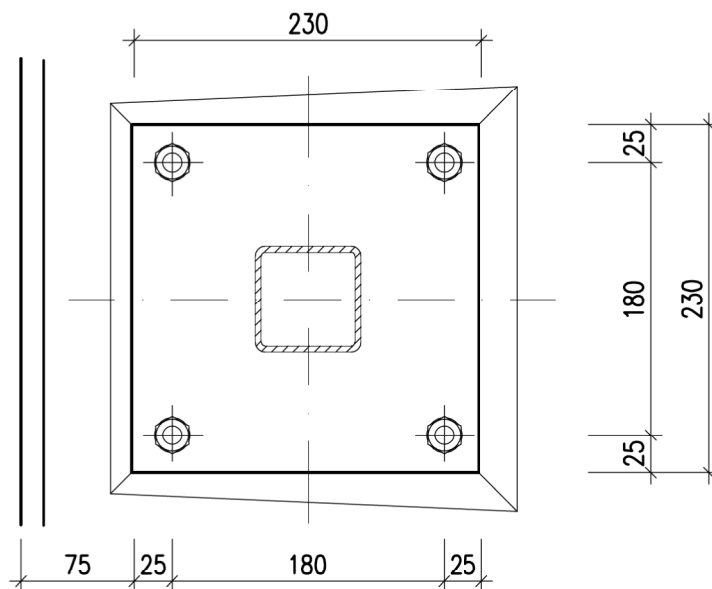

Anwendungsbereich: Neubau und Instandsetzung von Kappen und Gesimsen.

Ausführung: Nach ZTV-ING 6-9. Geländerhöhe $\leq 1,30$ m, (Zeichnerische Darstellung = Stahlgeländer).

Statischer Nachweis: Erforderlich für die Verankerung auf Grundlage der Zulassung für das verwendete Produkt.

*) Bohrlochvergussmasse muss frost- und tausalzbeständig sein und das Bohrloch dauerhaft wasserdicht verschließen.

Bundesanstalt für
Straßenwesen

bast

Verankerung mit
Fußplatte
(Beispiel mit Verbundankern)

Richtzeichnung

Gel 14

Jan. 2022