
KIB UNNA GMBH
GEOTECHNIK RÜCKBAU UMWELT

Legende


Legende



klüftig
fest
halbfest - fest
halbfest
steif - halbfest
steif
weich - steif
weich
breiig - weich
breiig
nass
locker bis sehr locker
mitteldicht
dicht
sehr dicht
frisch
schwach verwittert
mäßig bis stark verwittert
vollständig verwittert



A (Auffüllung)
G (Kies)
fG (Feinkies)
mG (Mittelkies)
gG (Grobkies)
S (Sand)
fS (Feinsand)
mS (Mittelsand)
gS (Grobsand)
U (Schluff)
fX (Steine (Schotter))
X (Steine)
T (Ton)
H (Torf)
^k (Kalkstein)
^km (Kalkmergelstein)
^mk (Mergelkalkstein)
^m (Mergelstein)
^tm (Tonmergelstein)
^s (Sandstein)
^u (Schluffstein)
^mst (Steinmergel)
Mu (Mutterboden)
Hg (Hanglehm)
Ll (Lößlehm)
Lo (Löß)



Bk (Braunkohle)
Z (Fels)
Zv (Fels verwittert)
Zs (Sandstein)
Ust (Schluffstein)
Tst (Tonstein)
Kst (Kalkstein)
Stk (Steinkohle)
Sc (Schotter)
fg (feinkiesig)
fs (feinsandig)
gg (grobkiesig)
g (kiesig)
gs (grobsandig)
h (humos)
ht (torfig)
mg (mittelkiesig)
ms (mittelsandig)
pf (pflanzliche Reste)
org (organisch)
s (sandig)
t (tonig)
u (schluffig)
x (steinig)

2,45 / 30.04.14 Bohrende
2,45 / 30.04.14 angebohrt
2,45 / 30.04.14 GW Ruhe
2,45 / 30.04.14 versickert
2,45 / 30.04.14 angestiegen

Sonderprobe
Kernprobe
gestörte Probe

KIB UNNA GMBH
GEOTECHNIK RÜCKBAU UMWELT


Waltrop, IGA Station 8

Projekt Nr.: 6636

Bohrung durchgeführt am: 22.04.2026

RKS 1

+4,02 m z. FP

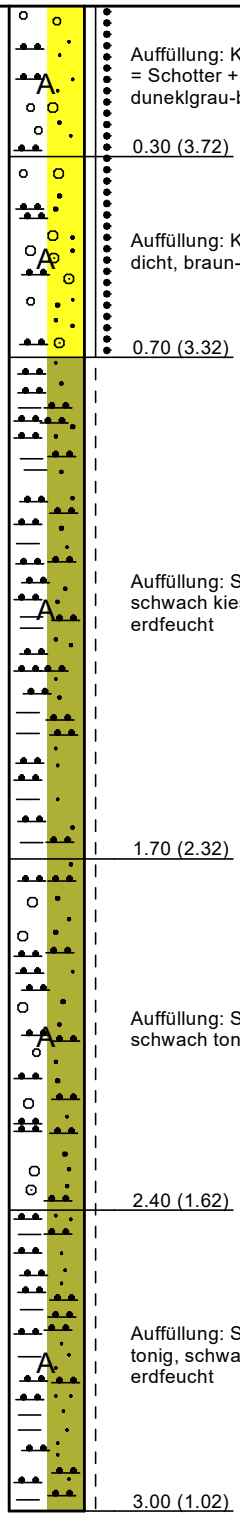

G1-1 □ 0.30

Auffüllung: Kies, sandig, schwach schluffig = Schotter + Sand, schwach humos, dicht, duneklgrau-braun, trocken

0.30 (3.72)

G1-2 □ 0.70

Auffüllung: Kies, Sand, Schluff, Schlacke, dicht, braun-grau, erdfeucht

0.70 (3.32)

G1-3 □ 1.70

Auffüllung: Schluff, Sand, schwach tonig, schwach kiesig, steif, hellbraun-grau, erdfeucht

1.70 (2.32)

G1-4 □ 2.40

Auffüllung: Schluff, stark sandig, kiesig, schwach tonig, steif, grau-braun, erdfeucht

2.40 (1.62)

G1-5 □ 3.00

Auffüllung: Schluff, stark feinsandig, tonig, schwach kiesig, steif, grau, erdfeucht

3.00 (1.02)

KIB UNNA GMBH
GEOTECHNIK RÜCKBAU UMWELT


Waltrop, IGA Station 8

Projekt Nr.: 6636

Bohrung durchgeführt am: 22.04.2026

RKS 2

+3,21 m z. FP

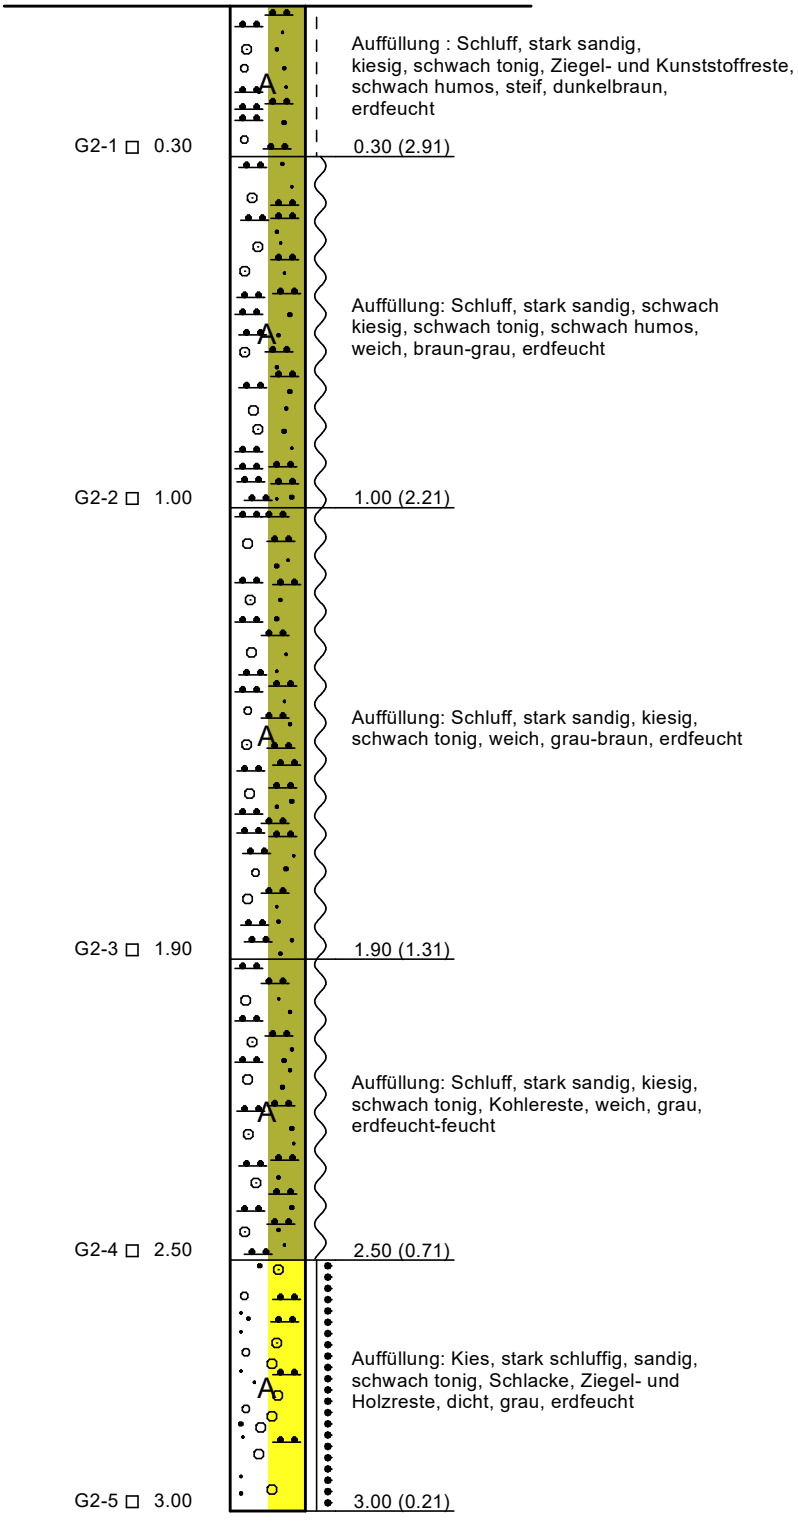

KIB UNNA GMBH
GEOTECHNIK RÜCKBAU UMWELT


Waltrop, IGA Station 8

Projekt Nr.: 6636

Bohrung durchgeführt am: 22.04.2026

RKS 3

+3,37 m z. FP

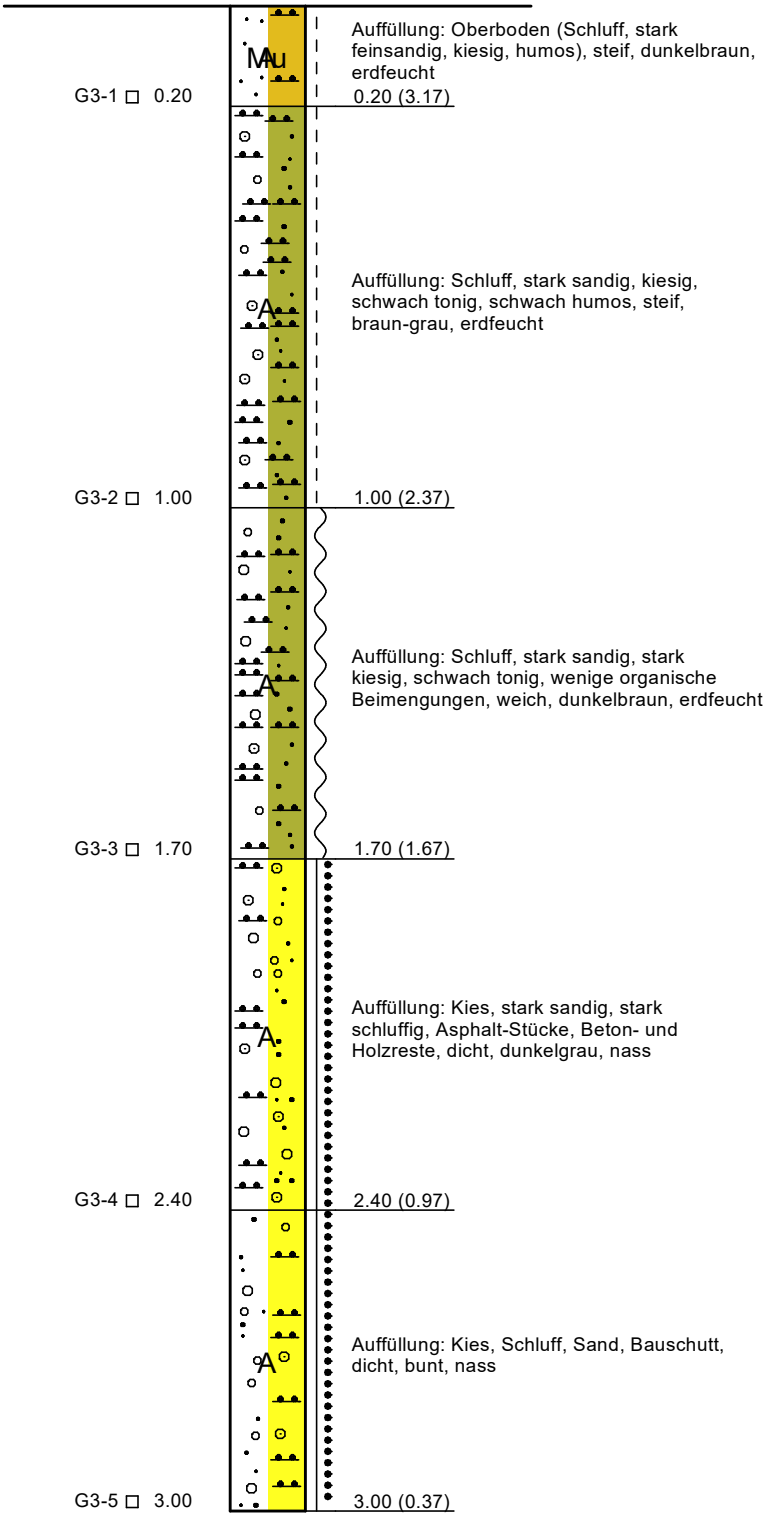

Auffüllung: Oberboden (Schluff, stark feinsandig, kiesig, humos), steif, dunkelbraun, erdfeucht

0.20 (3.17)

Auffüllung: Schluff, stark sandig, kiesig, schwach tonig, schwach humos, steif, braun-grau, erdfeucht

1.00 (2.37)

Auffüllung: Schluff, stark sandig, stark kiesig, schwach tonig, wenige organische Beimengungen, weich, dunkelbraun, erdfeucht

1.70 (1.67)

Auffüllung: Kies, stark sandig, stark schluffig, Asphalt-Stücke, Beton- und Holzreste, dicht, dunkelgrau, nass

2.40 (0.97)

Auffüllung: Kies, Schluff, Sand, Bauschutt, dicht, bunt, nass

3.00 (0.37)

KIB UNNA GMBH
GEOTECHNIK RÜCKBAU UMWELT


Waltrop, IGA Station 8

Projekt Nr.: 6636

Bohrung durchgeführt am: 22.04.2026

RKS 4

+3,62 m z. FP

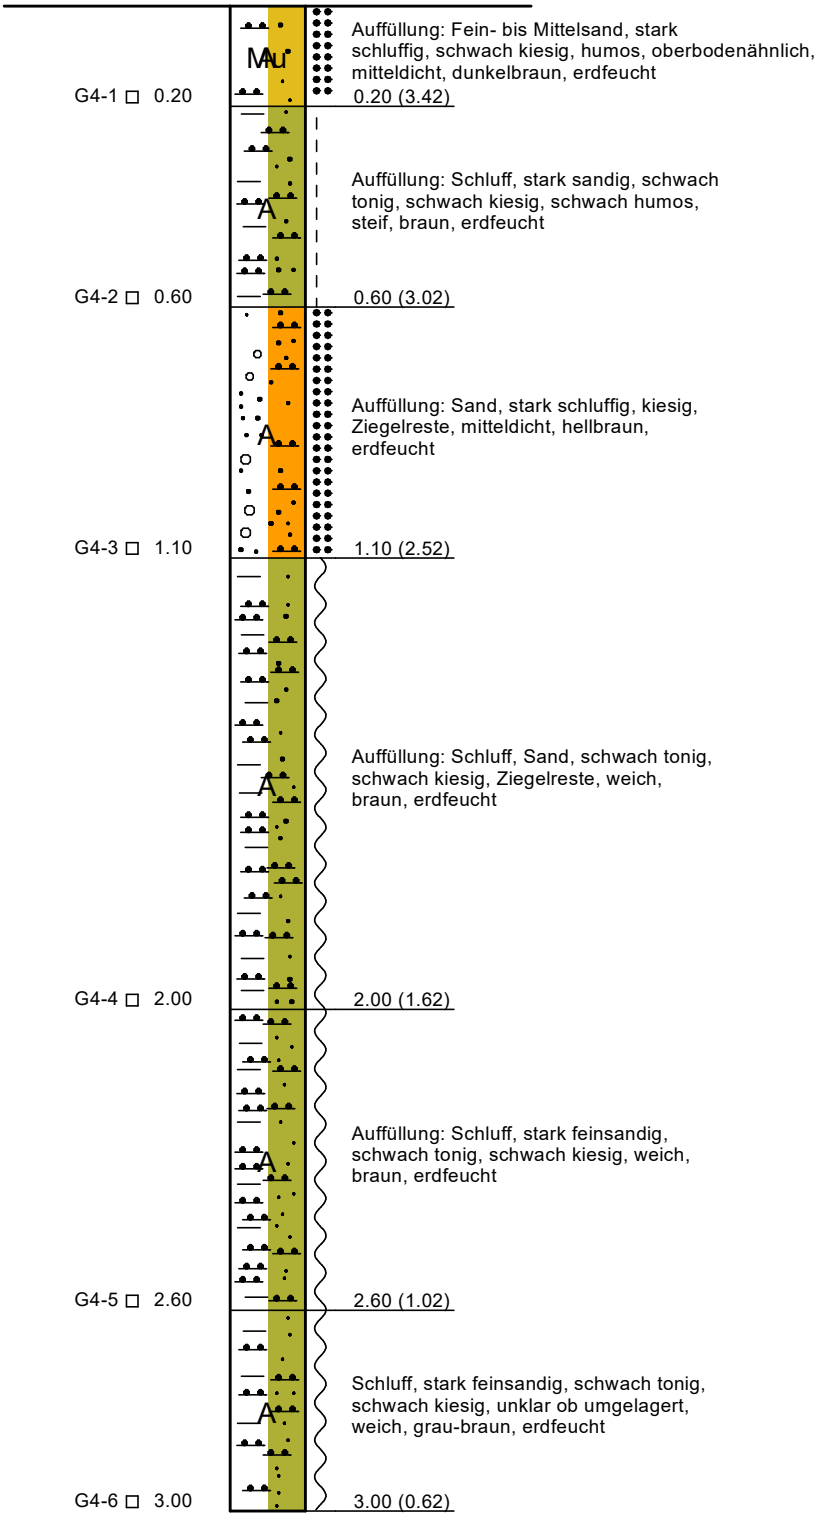

Auffüllung: Fein- bis Mittelsand, stark schluffig, schwach kiesig, humos, oberbodenähnlich, mitteldicht, dunkelbraun, erdfeucht
0.20 (3.42)

Auffüllung: Schluff, stark sandig, schwach tonig, schwach kiesig, schwach humos, steif, braun, erdfeucht
0.60 (3.02)

Auffüllung: Sand, stark schluffig, kiesig, Ziegelreste, mitteldicht, hellbraun, erdfeucht
1.10 (2.52)

Auffüllung: Schluff, Sand, schwach tonig, schwach kiesig, Ziegelreste, weich, braun, erdfeucht
2.00 (1.62)

Auffüllung: Schluff, stark feinsandig, schwach tonig, schwach kiesig, weich, braun, erdfeucht
2.60 (1.02)

Schluff, stark feinsandig, schwach tonig, schwach kiesig, unklar ob umgelagert, weich, grau-braun, erdfeucht
3.00 (0.62)

KIB UNNA GMBH
GEOTECHNIK RÜCKBAU UMWELT


Waltrop, IGA Station 8

Projekt Nr.: 6636

Bohrung durchgeführt am: 22.04.2026

RKS 5

+3,81 m z. FP

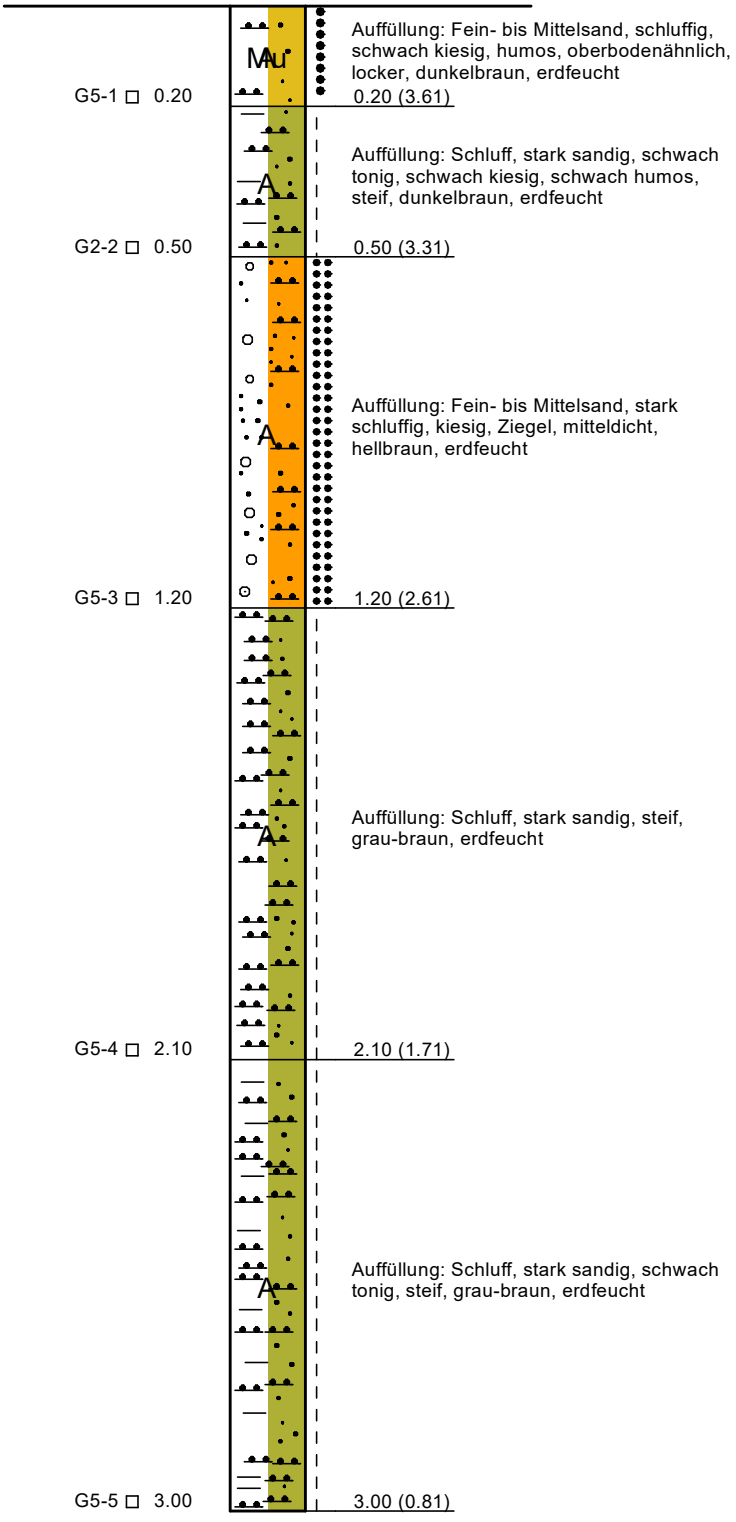

Auffüllung: Fein- bis Mittelsand, schluffig, schwach kiesig, humos, oberbodenähnlich, locker, dunkelbraun, erdfeucht
0.20 (3.61)

Auffüllung: Schluff, stark sandig, schwach tonig, schwach kiesig, schwach humos, steif, dunkelbraun, erdfeucht
0.50 (3.31)

Auffüllung: Fein- bis Mittelsand, stark schluffig, kiesig, Ziegel, mitteldicht, hellbraun, erdfeucht
1.20 (2.61)

Auffüllung: Schluff, stark sandig, steif, grau-braun, erdfeucht
2.10 (1.71)

Auffüllung: Schluff, stark sandig, schwach tonig, steif, grau-braun, erdfeucht
3.00 (0.81)

KIB UNNA GMBH
GEOTECHNIK RÜCKBAU UMWELT


Waltrop, IGA Station 8

Projekt Nr.: 6636

Bohrung durchgeführt am: 22.04.2026

RKS 6

+4,03 m z. FP

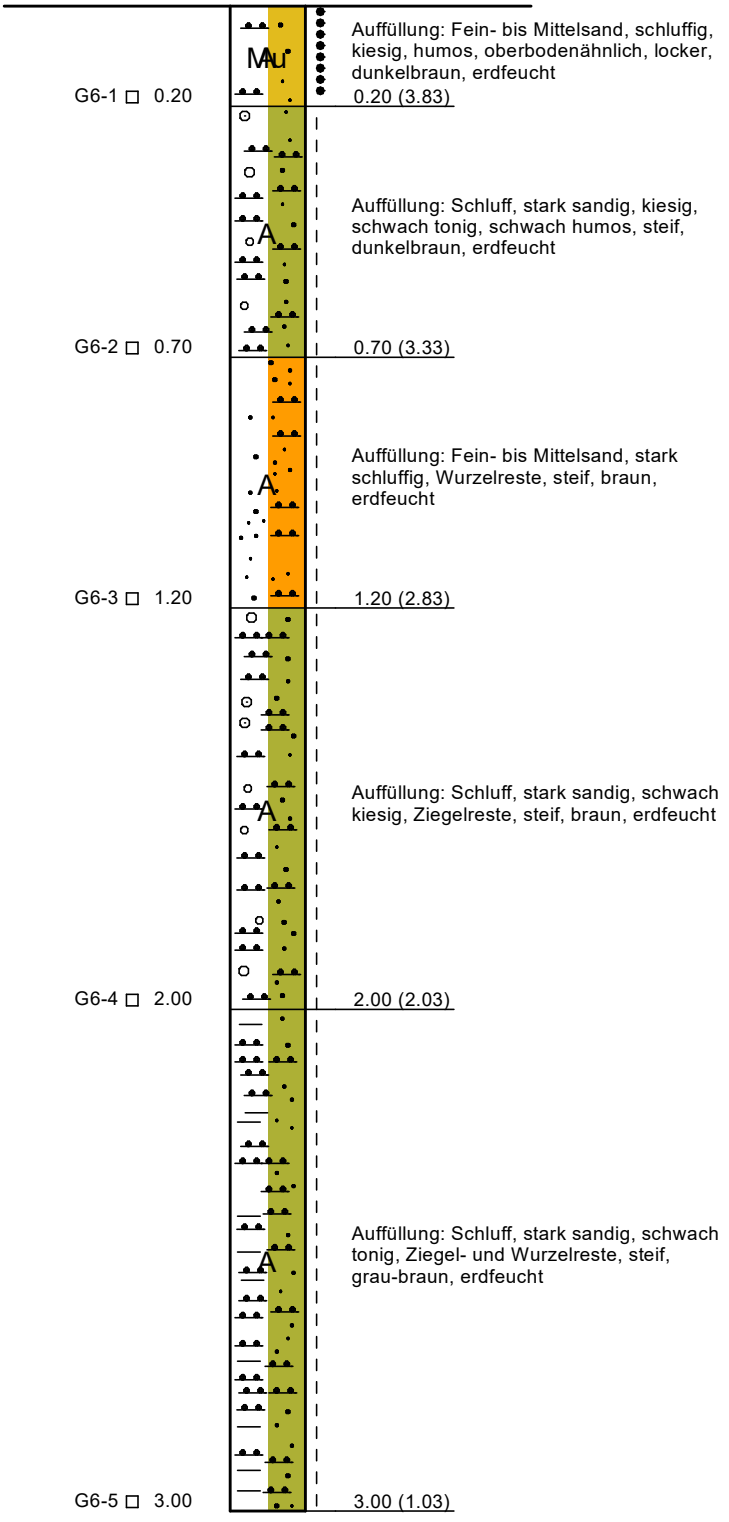

Auffüllung: Fein- bis Mittelsand, schluffig, kiesig, humos, oberbodenähnlich, locker, dunkelbraun, erdfeucht

0.20 (3.83)

Auffüllung: Schluff, stark sandig, kiesig, schwach tonig, schwach humos, steif, dunkelbraun, erdfeucht

0.70 (3.33)

Auffüllung: Fein- bis Mittelsand, stark schluffig, Wurzelreste, steif, braun, erdfeucht

1.20 (2.83)

Auffüllung: Schluff, stark sandig, schwach kiesig, Ziegelreste, steif, braun, erdfeucht

2.00 (2.03)

Auffüllung: Schluff, stark sandig, schwach tonig, Ziegel- und Wurzelreste, steif, grau-braun, erdfeucht

3.00 (1.03)

KIB UNNA GMBH
GEOTECHNIK RÜCKBAU UMWELT

Waltrop, IGA Station 8

Projekt Nr.: 6636

Bohrung durchgeführt am: 22.04.2026

RKS 7


+3,68 m z. FP

DPM 7

15

+3,68 m z. FP

Schlagzahlen je 10 cm

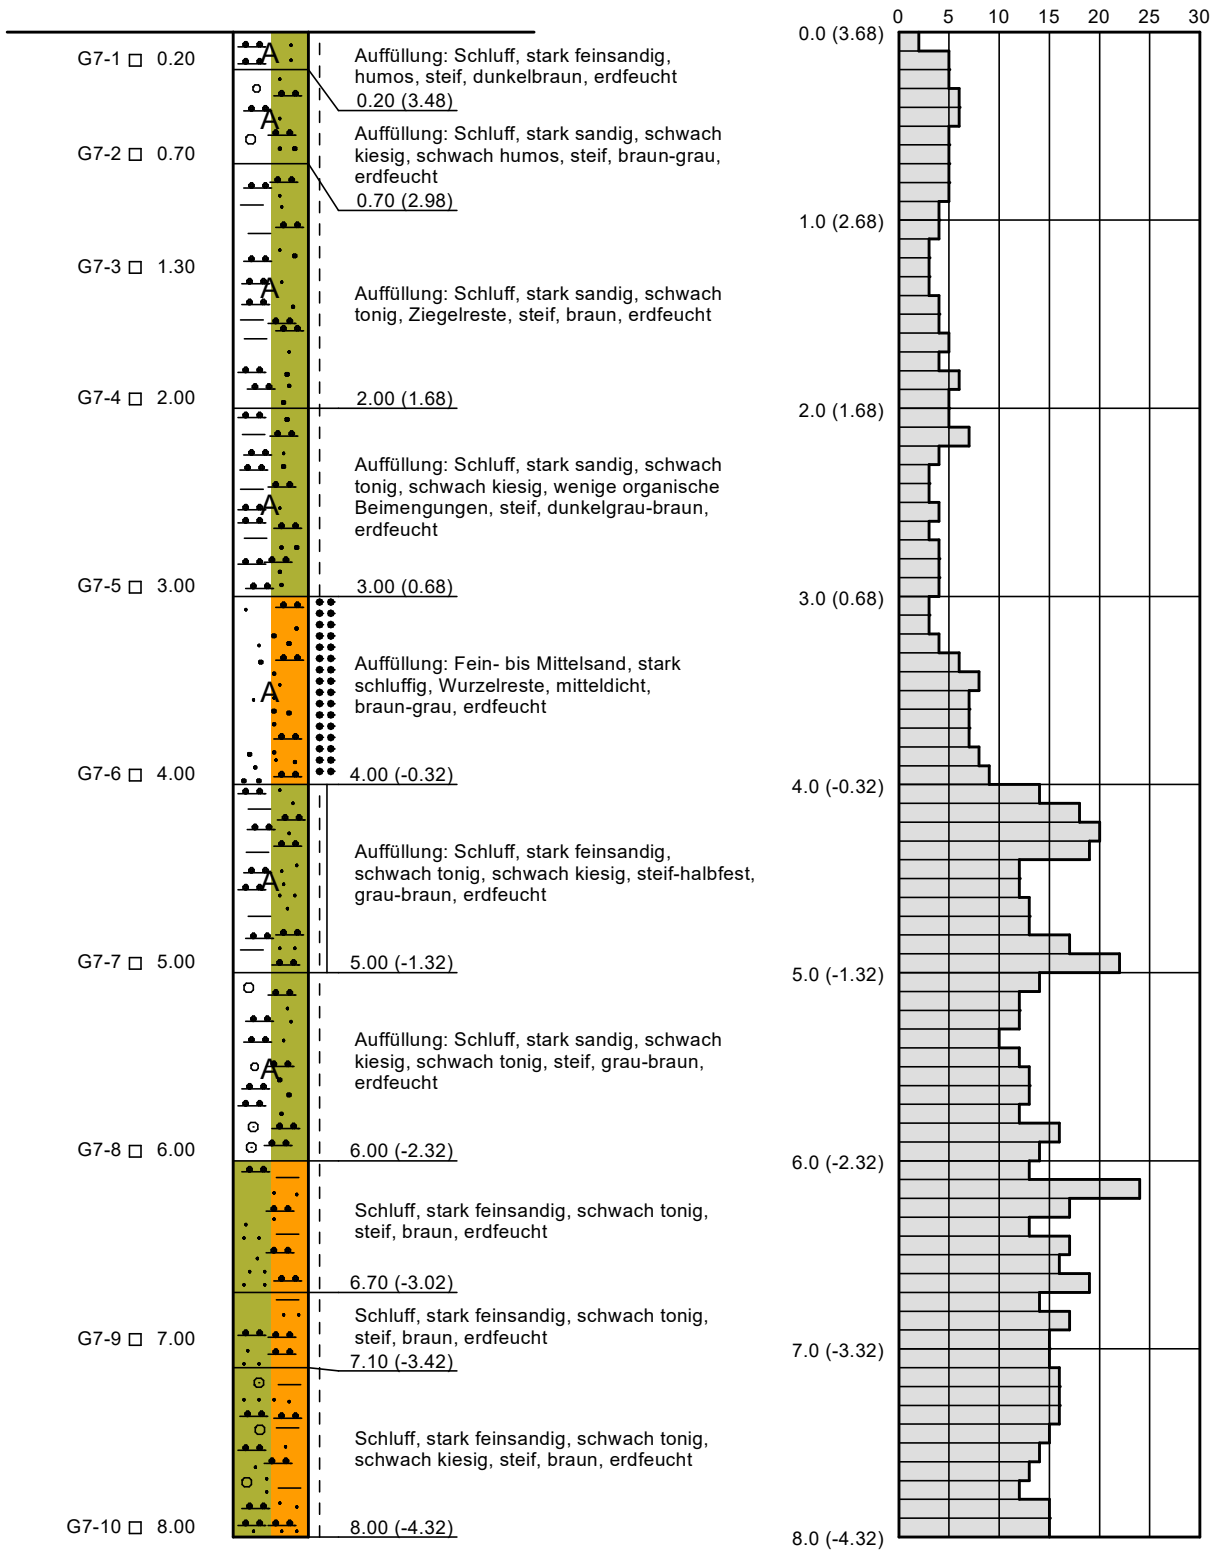

KIB UNNA GMBH
GEOTECHNIK RÜCKBAU UMWELT


Waltrop, IGA Station 8

Projekt Nr.: 6636

Bohrung durchgeführt am: 22.04.2026

RKS 8

+3,22 m z. FP

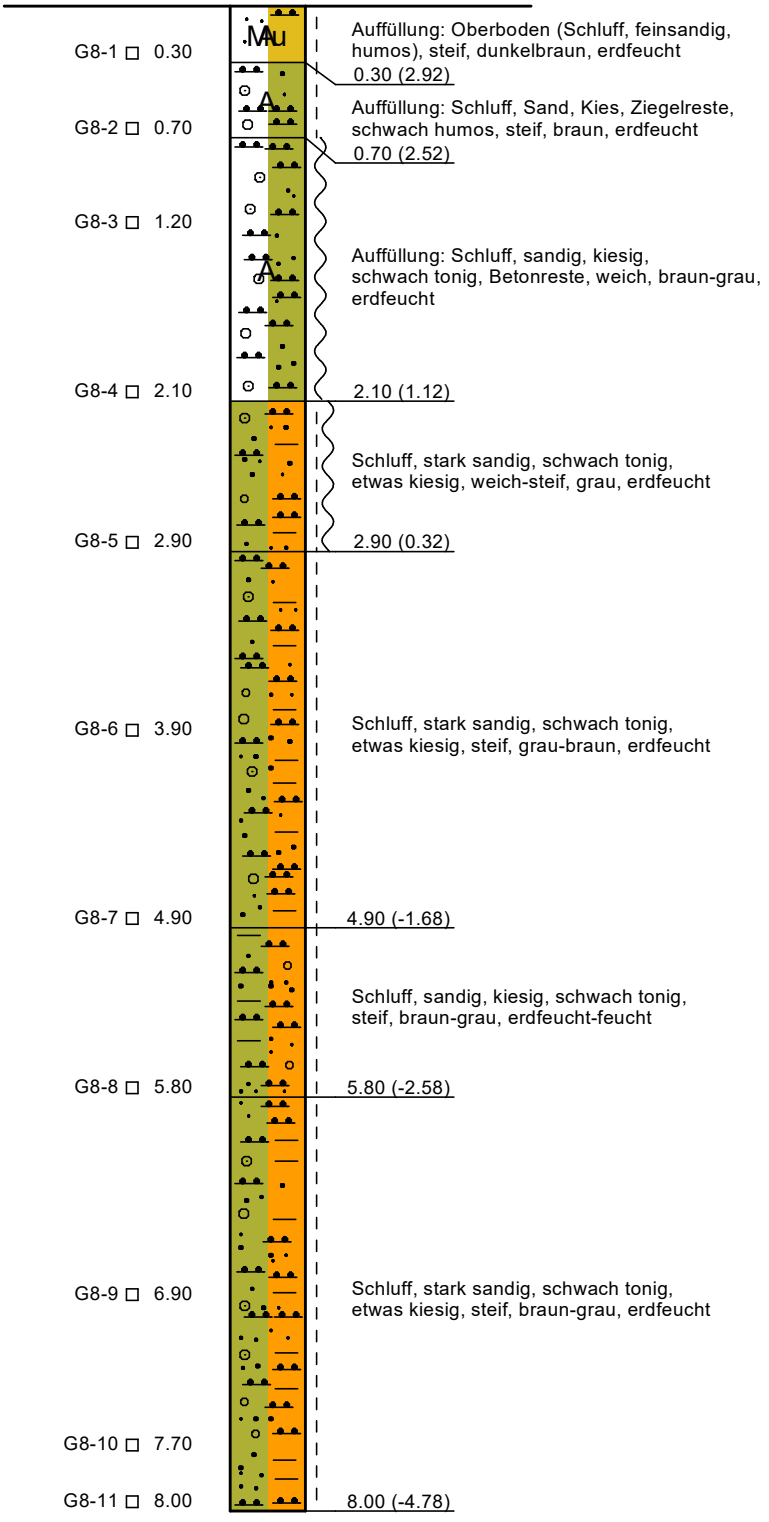


DPM 8

15

+3,22 m z. FP

Schlagzahlen je 10 cm

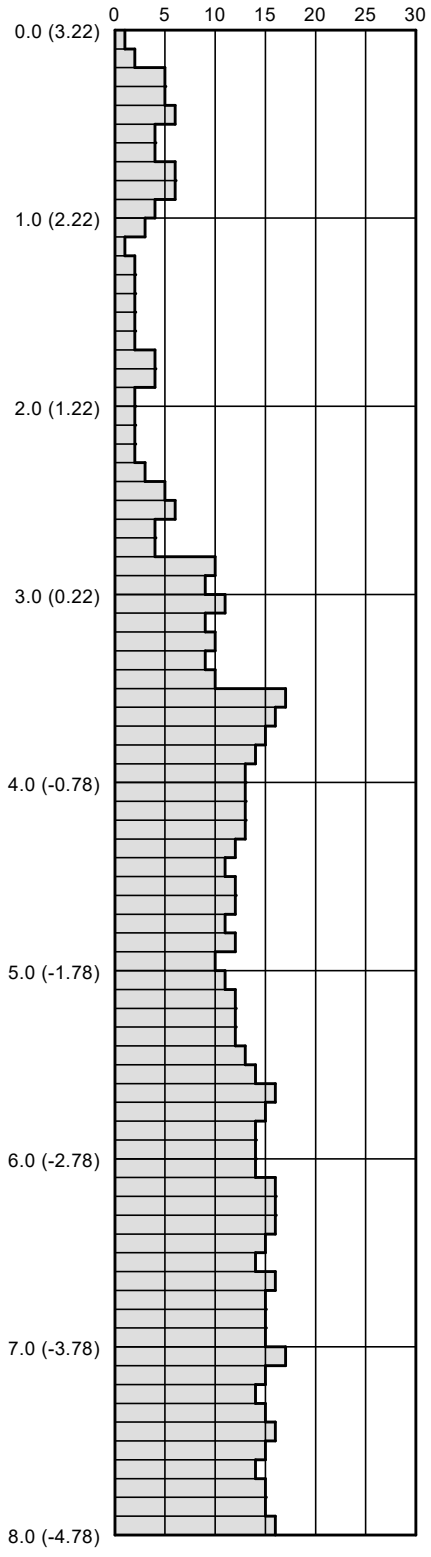

KIB UNNA GMBH
GEOTECHNIK RÜCKBAU UMWELT

Waltrop, IGA Station 8

Projekt Nr.: 6636

Bohrung durchgeführt am: 22.04.2026

RKS 9

+3,22 m z. FP

DPM 9

15

+3,22 m z. FP

Schlagzahlen je 10 cm

