

AA

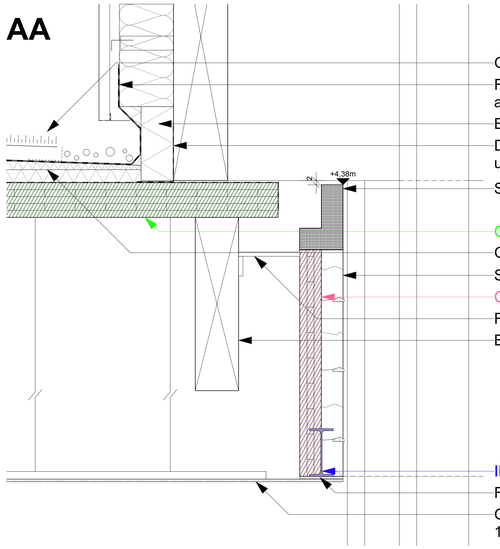


Gründachaufbau gem. L-Architektur
Flachdachabdichtung gem. Bauteilkatalog (BTK), auf Begleitdämmung geführt
Belgeitdämmung Holzbinder
Dampfsperre zweiteilig auf Holzbinder und CLT-Deckenkante geführt
Stahlbeton-Fertigteil H 30 cm
CLT-Decke
Grund- & Gefälledämmung
Stampflehmsturz (StL-Sturz), d = 10cm
CLT-Sturz
Rückverankerung StL-Sturz
BSH-Unterzug gem. Statik
IPE 220, S235
F30 Brandschutzplatte
Gk-Abhangdecke, schwarz gestrichen 1-lagig bis Vorderkante StL-Sturz

BB

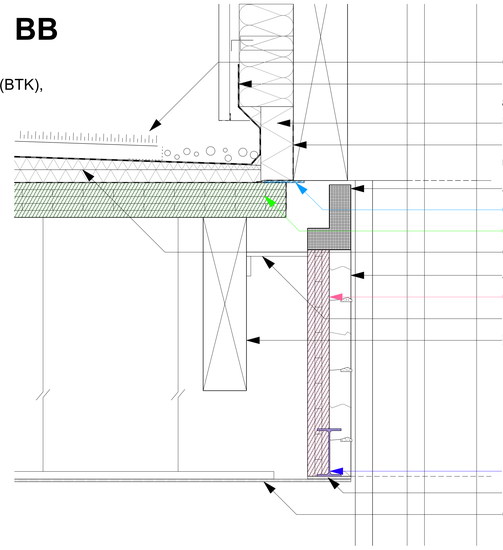


Gründachaufbau gem. L-Architektur
Flachdachabdichtung gem. BTK, auf Begleitdämmung geführt
Belgeitdämmung Holzbinder
Dampfsperre zweigeteilt auf Holzbinder und CLT-Deckenkante geführt
Stahlbeton-Fertigteil H 30 cm
OSB/3-Platte
CLT-Decke
Grund- & Gefälledämmung
StL-Sturz, d = 10cm
CLT-Sturz
Rückverankerung StL-Sturz
BSH-Unterzug gem. Statik
IPE 220, S235
F30 Brandschutzplatte
Gk-Abhangdecke, schwarz gestrichen 1-lagig bis Vorderkante StL-Sturz

CC

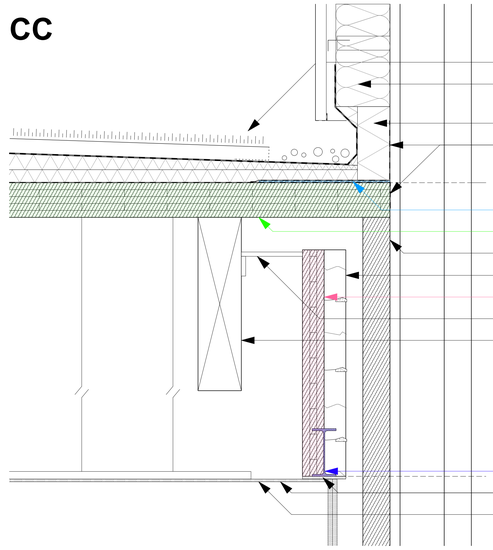


Gründachaufbau gem. L-Architektur
Flachdachabdichtung gem. BTK, auf Begleitdämmung geführt
Belgeitdämmung Holzbinder
Dampfsperre zweigeteilt auf Holzbinder und CLT-Deckenkante geführt
OSB/3-Platte
CLT-Decke
Grund- & Gefälledämmung
StL-Sturz, d = 10cm
CLT-Sturz
Rückverankerung StL-Sturz
BSH-Unterzug gem. Statik
IPE 220, S235
F30 Brandschutzplatte
Gk-Abhangdecke, schwarz gestrichen 1-lagig bis Vorderkante StL-Sturz

DD

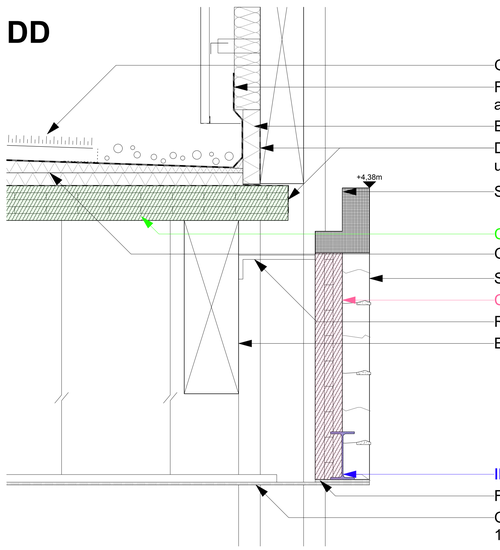


Gründachaufbau gem. L-Architektur
Flachdachabdichtung gem. BTK, auf Begleitdämmung geführt
Belgeitdämmung Holzbinder
Dampfsperre zweigeteilt auf Holzbinder und CLT-Deckenkante geführt
Stahlbeton-Fertigteil H 30 cm
CLT-Decke
Grund- & Gefälledämmung
StL-Sturz, d = 10cm
CLT-Sturz
Rückverankerung StL-Sturz
BSH-Unterzug gem. Statik
IPE 220, S235
F30 Brandschutzplatte
Gk-Abhangdecke, schwarz gestrichen 1-lagig bis Vorderkante StL-Sturz

EE

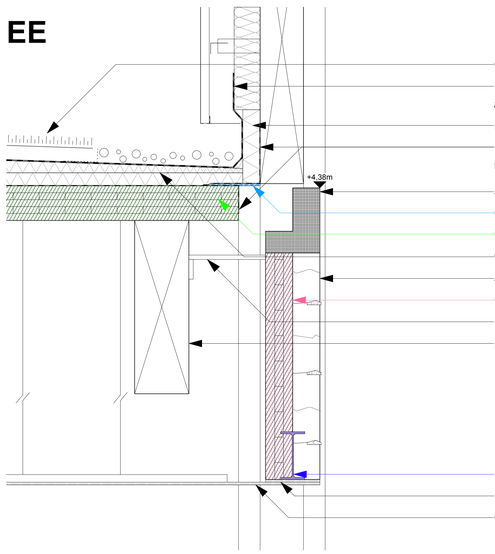


Gründachaufbau gem. L-Architektur
Flachdachabdichtung gem. BTK, auf Begleitdämmung geführt
Belgeitdämmung Holzbinder
Dampfsperre zweigeteilt auf Holzbinder und CLT-Deckenkante geführt
Stahlbeton-Fertigteil H 30 cm
OSB/3-Platte
CLT-Decke
Grund- & Gefälledämmung
StL-Sturz, d = 10cm
CLT-Sturz
Rückverankerung StL-Sturz
BSH-Unterzug gem. Statik
IPE 220, S235
F30 Brandschutzplatte
Gk-Abhangdecke, schwarz gestrichen 1-lagig bis Vorderkante StL-Sturz

FF

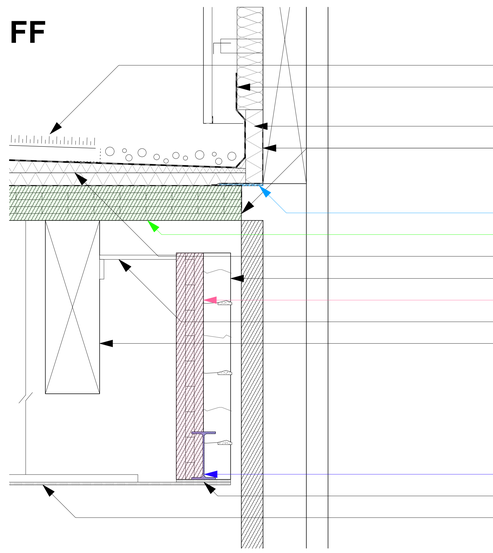


Gründachaufbau gem. L-Architektur
Flachdachabdichtung gem. BTK, auf Begleitdämmung geführt
Belgeitdämmung Holzbinder
Dampfsperre zweigeteilt auf Holzbinder und CLT-Deckenkante geführt
OSB/3-Platte
CLT-Decke
Grund- & Gefälledämmung
Stampflehmsturz, d = 10cm
CLT-Sturz
Rückverankerung StL-Sturz
BSH-Unterzug gem. Statik
IPE 220, S235
F30 Brandschutzplatte
Gk-Abhangdecke, schwarz gestrichen 1-lagig bis Vorderkante StL-Sturz

GG

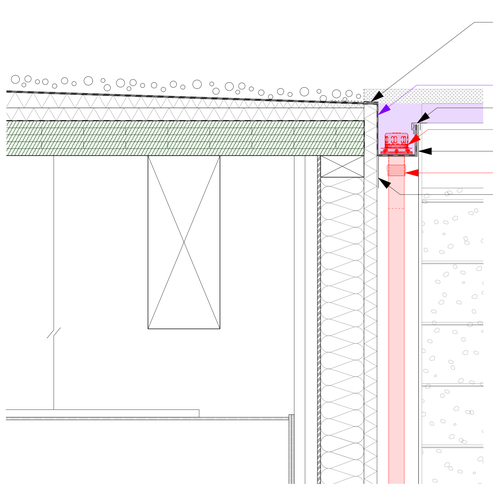


Flachdachabdichtung gem. BTK
1. Lage unter Verbundblechrinne
2. Lage auf Verbundblechrinne
Verbundblech-Rinne
Attikablech
Ablauf für Kastenrinne DN 150
Aluminium-Paneel, revisionierbar
Regenfallrohr DN70
Stahlblech-Konsole

HH

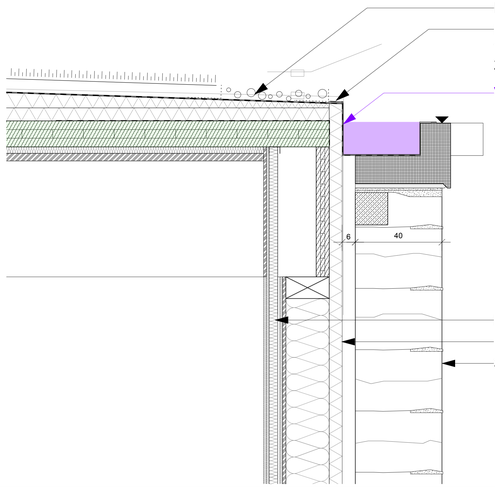

Kiesstreifen
Flachdachabdichtung gem. BTK
1. Lage unter Verbundblechrinne
2. Lage auf Verbundblechrinne
Verbundblech-Rinne, 150mm x 350mm
Installationsebene
Holztafelbauwand
StL-Fertigteil

II

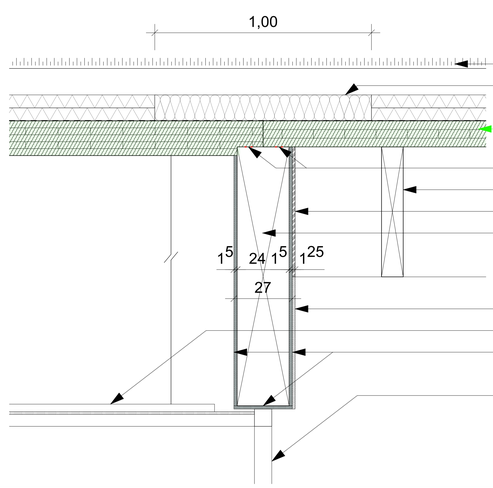

Gründach gemäß L-Architektur
Nicht-brennbare Dämmung Gefälledämmung folgend
CLT-Decke
Brandschutzdichtband
Rippendecke
Verkleidung, 3-S-Platte
Sturz, BSH
Trockenbaubeplankung, einlagig
Abhangdecke
Brandschutzplatte Fermacell, beidseitig einlagig
Brandschutztür, offen gehalten

LEGENDE

Plansymbole
- DACH
- DACH

Raumstempel
Raumnummer
Raumname
▲ DACH
⊙ DACH
Deckenoberkante
Unterkante Rohfb.
▼ DACH
E Estrich
A Decke
F Fußbodenaufbau
B Deckenaufbau

Bezugshöhen
+0.00
+0.00 DACH
+0.00 DACH

Schraffuren & Linien
Stahlbeton
Mauerwerk Vollstein
Beton unbewehrt
Kies
Fußbodenaufbau
Mauerwerk Hohlstein
Putz
Wärmedämmung
Dampfbremse/-sperre
Boden angeböt
Bodenplatte/Fundament
Sand
Kies / Schotter
Beton geschnitten
Bauteil darüber
Bauteil sichtbar/ verdeckt
Bauteil unterbrochen


Schnitte- und Durchlaufschalplanung
Angaben Dimension & Lage
OD=Deckenoberkante
UD=Deckenunterkante
OD=Bodenoberkante
BD=Bodenunterkante
OR=Rohfußbodenoberkante
UR=Rohdeckenunterkante
WD=Wandoberkante

Bodenaufbruch
Bodenbodenbruch
Deckenaufbruch
Neue Bodenöffnung
Neue Deckenöffnung

AUSFÜHRUNGSPLANUNG

Diese Zeichnung ist nur in Verbindung mit sämtlichen zur Ausführung freigegebenen Planunterlagen der Architektenplanung gemäß Planliste gültig! Alle Maße sind örtlich, in eigener Verantwortung, vom AN zu prüfen! Die Ausführung der Arbeiten, wie Abdichtung, Brandschutzplanung, Aussparungen, Türlaibungen, RWA, sehe Planung der Fachingenieure. Maßunstimmigkeiten von Planunterlagen sind vor Ausführung der betreffenden Bearbeitung schriftlich mitzuteilen. Eine haftung infolge mangelnder Überprüfung und daraus folgender Fehler wird nicht übernommen.

ICON



PROJEKT

WERK - Westfalenpark
Eingang Ruhrallee mit Kindermuseum

Stadt: Dortmund
Gemarkung: Dortmund
Flur: 024
Flurstück: 408

BAUHERR

Stadt Dortmund vertreten durch die Sport- u. Freizeitbetriebe Dortmund

Straße: An der Buschmühle 3
Stadt: 44139 Dortmund
Telefon: 231/50-11534
Fax: 231/50-26111
Mail: iradeva-arndt@stadtdo.de

ARCHITEKT

STATUS

VORABZUG
Ausführungsplanung

PLANINHALT

Fassadenschnitt_Foyer-Ausstellung_02

Plan-Nr.: **WERK_ARCH_5_408_05**

Maßstab:	Papiergröße:
1:20	**DIN A0**
Gezeichnet	Erstellungsdatum: **2025-10-31**
Index: **A**	Index-Datum: **2026-06-18**

INDEXLISTE

Nr.	Datum	Gez.	Art der Änderung
A	10.04.26		Anpassung CLT-Decke / Brüstungsverkleidung Fassadenschnitt 2 Obergeschoss