WCs 04. Obergeschoss

Fliese Feinsteinzeug, durchgefärbt, matt
- alle sichtbare Fliesenkanten als Werkaschnittkante
- Fugenfarbe ähnlich Fliesenfarbe gem. Vorgabe AG

Boden
Format 30/60cm, Halbverband, R10, umlaufend
Farbton nach Wahl des AG

Sockel
Format 30/10cm, Hohlkehlsockel stehend, umlaufend
Fugen Bodenfliesen sind zwingend in Wandfliesen zu übernehmen.
Farbton nach Wahl des AG

Wand
Format 15/15cm, Kreuzverband
Farbton nach Wahl des AG

Spiegel
Format 45/100cm, Hochformat, in Fliesen eingelassen

Ausstattung:

Waschtisch
450 x 400 mm, Farbe: weiß, Werkstoff: Sanitärkeramik, inkl. elektronisch gesteuerte Waschtischarmatur mit Infrarotsensorik zur berührungslosen Auslösung, Bauart: rundes Design, hochwertig verchromt

Wand-Tiefspül-WC:
wandhängend, Werkstoff: Sanitärkeramik, Farbe: weiß, inkl. WC-Sitz mit WC-Deckel überlappend, Werkstoff Duroplast, inkl. WC-Betätigungsplatte (2 Mengen), Material Edelstahl gebürstet, OK WC-Sitz 42cm über Fertigfußboden

WC Papierhalter:
rechteckig gebogener, U-förmiger Halter, Material: Polyamid weiß glänzend

Reservepapierhalter Set:
zylindrisch mit runder Rosette, Material: Polymaid weiß glänzend

Einzelhaken:
rechteckig gebogener, zylindrischer Haken mit Befestigungsrosette

Hygienebeutelspender (nur Damen-WC):
wandmontage, Material: Polymaid weiß glänzend

Abfallbehälter, ca. 6 Liter (nur Damen-WC):
zylindrisch geformter Behälter mit Klappdeckel, zur Wandmontage geeignet, abnehmbar

Seifenspender:
Wandmontage, Einhandbedienung, Material: Kunststoff

Papierhandtuchspender:
Wandhandtuchspender für Papierhandtücher
Abmessung ca. 300x300x120mm
Material Gehäuse: Edelstahl

Papierkorb aus Stahlstrahl zur Wandmontage
Fassungsvermögen ca. 60 Liter, (H x B x T): ca. 620 x 410 x 250 mm, Material: Stahlstrahl, pulverbeschichtet, mit Halter zur Wandmontage

WC Bürstengarnitur
Wandmontage, Bürstengriff mit auswechselbarem schwarzem Bürstenkopf, Farbe: weiß

Pumi 04. Obergeschoss

Fliese Feinsteinzeug, durchgefärbt, matt
- alle sichtbare Fliesenkanten als Werkaschnittkante
- Fugenfarbe ähnlich Fliesenfarbe gem. Vorgabe AG

Boden
Format 30/60cm, Halbverband, R10
Farbton nach Wahl des AG

Sockel
Format 30/10cm, Hohlkehlsockel stehend, umlaufend
Fugen Bodenfliesen sind zwingend in Wandfliesen zu übernehmen.
Farbton nach Wahl des AG

Wand
Format 15/15cm, Kreuzverband
Farbton nach Wahl des AG

Ausstattung:

Ausgussbecken
600 x 400 mm, *Angaben Haustechnik sind zu ergänzen*

Seifenspender:
Wandmontage, Einhandbedienung, Material: Kunststoff



04-A7

M 1 : 25



04-A1

M 1 : 25

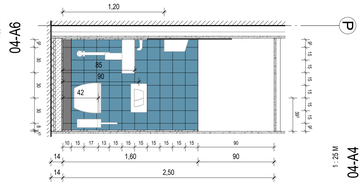



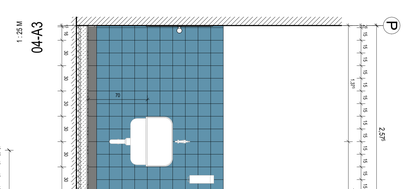

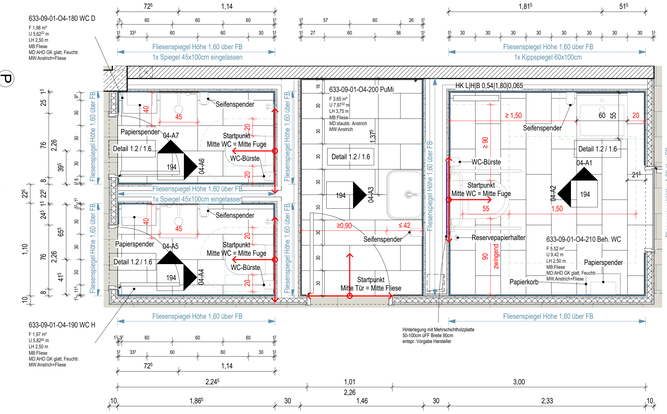





04-A5

M 1 : 25

Allgemeine Hinweise:

Sämtliche Wandverstärkungen sind entsprechend der Herstellerangaben der bauaufsichtlich zugelassenen Produkte vorzusehen. Die Datenblätter sind durch die AN vor Schließen der Trockenbauwände an die Bauüberwachung zu übergeben.

Typ und Beplankung der GK-Wände- und -Decken gem. Trockenbauplanung

Einbau von Verstärkungsprofilen und Unterkonstruktionen sowie Wandverstärkungen aus Mehrschichtplatten zur Aufnahme schwerer Konsollasten für die Befestigung von Sanitärinstallationen sind in Trockenbauwänden zwingend vorzusehen. Die Unterkonstruktion von Vorwänden und 2-schaligen Trennwänden sind dann anwandernder bzw. an der rückwärtigen Massivwand aussteifend zu befestigen. Eine Schallübertragung in angrenzende Räume ist auszuschließen.

Fliesen Startpunkt-/Richtung für Boden und Wand

Verstärkung Wand

Hinweis: Wände ohne Fliesen nicht dargestellt.

Behinderten WC 04. Obergeschoss

Fliese Feinsteinzeug, durchgefärbt, matt
- alle sichtbare Fliesenkanten als Werkaschnittkante
- Fugenfarbe ähnlich Fliesenfarbe gem. Vorgabe AG

Boden
Format 30/60cm, Halbverband, R10
Farbton nach Wahl des AG

Sockel
Format 30/10cm, Hohlkehlsockel stehend, umlaufend
Fugen Bodenfliesen sind zwingend in Wandfliesen zu übernehmen.
Farbton nach Wahl des AG

Wand
Format 15/15cm, Kreuzverband, umlaufend
Farbton nach Wahl des AG

Kippspiegel
Format 60/100cm, Hochformat

Ausstattung:

Unterfahrbarer Waschtisch
600 x 550 mm, nach DIN 18040, Becken flach, ergonomisch geformt

Wand-Tiefspül-WC:
L=700mm, mit UP-Spülkasten, verlängerte Ausladung, teilgeschlossene Form, mit WC Sitzring, Stützklappgriff (Ausladung 850 mm mit WC-Papierhalter und Spülauslösung Funksender), Rückenlehne und WC-Betätigungsplatte, barrierefrei nach DIN 18040

Reservepapierhalter Set:
zylindrisch mit runder Rosette, Material: Polymaid weiß glänzend

Seifenspender:
Wandmontage, Einhandbedienung, Material: Kunststoff

Papierhandtuchspender:
Wandhandtuchspender für Papierhandtücher
Abmessung ca. 300x300x120mm
Material Gehäuse: Edelstahl

Papierkorb aus Stahlstrahl zur Wandmontage
Fassungsvermögen ca. 60 Liter, (H x B x T): ca. 620 x 410 x 250 mm, Material: Stahlstrahl, pulverbeschichtet, mit Halter zur Wandmontage

WC Bürstengarnitur
Wandmontage, Bürstengriff mit auswechselbarem schwarzem Bürstenkopf, Farbe: weiß

Legende

- Stahlbeton (STB)
- Beton unbewehrt (UB)
- Fertigteil (FT)
- Gipskartonwand (GK)
- Mauerwerk (MW)
- Porenbeton (PB)
- Verblender (VB)
- Naturstein (NST)
- Detail - Nr. / Plan - Nr.
- +0,00 Grundrisskote
- OKFF / OKRF Höhenkoten
- UKFD / UKRD
- Schnitt / Ansicht
- vorhergehende Änderungen
- aktuelle Änderung
- Linie verdeckt
- Grundstücksgrenze
- Baugrenze
- Baulinie
- Grundwasserspiegel

OKFF	Oberkante Fertigfussboden	OK	Oberkante
OKRF	Oberkante Rohfussboden	UK	Unterkante
OKRD	Oberkante Rohdecke	HK	Hinterkante
UKFD	Unterkante Fertigdecke	VK	Vorderkante
UKRD	Unterkante Rohdecke	ELT	Elektro
FBRH	Fertigfussbodenhöhe	HZG	Heizung
RBRH	Rohbaudurchgangshöhe	LFT	Lufttechnik
LH	Lichte Höhe (Fertighöhe)	SAN	Sanitär
RH	Raumhoch (Rohhöhe)	RR	Regenrohr
FF	Fertigfussboden	FR	Futterrohr
RD	Rohdecke	TEL	Telefon
FD	Fertigdecke	DL	Datenleitung
BD	Bodendurchbruch (LIB)	FA	Feuerwehraufzug
DD	Deckendurchbruch (LIB)	LA	Lastenaufzug
DA	Deckenaussparung (LIB)	PA	Personenaufzug
UD	Unterzugsdurchbruch (LIB)	TRH	Treppenhaus
BE	Bodeneinlauf (LIB)	FM	Feuermelder
DE	Dacheinlauf (LIB)	FL	Feuerlöscher
WA	Wandaussparung (B/HT)	FSK	Feuerwehrschlüsselkasten
WD	Wanddurchbruch (B/H)	BMZ	Brandmeldezentrale
WS	Wandschlitz (B/T)	RM	Rauchmelder
UZ	Unterzug	RWA	Rauch- und Wärmeabzugsanlage
ÜZ	Überzug	NA	Notausgang
DV	Deckenversprung	SP	Sprinkler
SW	Schwelle	WHY	Wandhydrant
BF	Bauwerksfuge	H	Hydrant
DF	Dehnungsfuge		Fluchtrichtung

Brandschutzanforderungen

- feuerbeständiges Bauteil (F90)
- Bauart Brandwand
- Brandwand
- feuerbeständige Decke (F90)

BW	Brandwand
Bauart BW	Bauart Brandwand, feuerbeständige Wand
F90	feuerbeständige Wand
F30	feuerhemmende Wand
T30-RS	Feuerschutzabschluss feuerhemmend, rauchdicht, selbstschließend
T90-RS	Feuerschutzabschluss feuerbeständig, rauchdicht, selbstschließend
T30	Tür / Tor feuerhemmend
T90	Tür / Tor feuerbeständig
MR	Motor Rolltore

Maßstab: 0 0,25m 0,5m 1,25m 2,5m

Änderungen:

INDEX	DATUM	ÄNDERUNG	GEZEICHNET



± 0.00 ≙ 74,50 ü. NHN

Projekt
6520003151
Erweiterungsneubau Anne-Frank Gesamtschule (Bauteil E)
Burgholzstraße 120, 44145 Dortmund

Bauherr
Stadt Dortmund
Stadt. Immobilienwirtschaft FB 65
Königswall 14
44137 Dortmund

Freigabe
Datum, Unterschrift

Planer

Freigabe
Datum, Unterschrift

Fachplaner

Planinhalt
Ausführungszeichnung
Fliesenspiegel
4. Obergeschoss - WCs und Pumi-Raum

Projektnr.	Verfasser	Mitarbeiter	erstellt am:	Planstand		Format	Maßstab
6520003151			25.06.2024	04.03.2026 13:19:34		1220.50/ 593.50	1 : 25

Plannummer
AFGS-NEU-5-DT-IAWC-10G-194-00