


Hinweis Gewerk Fenster- und Türenbau

Montagereihenfolge Außenwände

Hinweis Gewerk Fenster- und Türenbau
Sämtliche Oberflächen der Türen und Fenster (Beschläge, Profile, Füllungen und Gläser) sind bis zur Fertigstellung des Gebäudes zu schützen. Sowohl gegen mechanische als auch gegen chemische Beeinträchtigungen.

Allgemeiner Hinweis

Alle Konstruktionen, Schichtenfolgen, Anschlüsse und Materialien sind gemäß Herstellervorgaben und Montageanleitungen, den anerkannten Regeln der Technik, den einschlägigen DIN- und EN-Normen, Richtlinien und Verordnungen sowie dem dortin enthaltenen Normenstandard auszuführen. Abweichungen hiervon sind vor Ausführung mit den Architektinnen und Fachplanern abzusprechen. Bauaufsichtliche, sicherheits- und arbeitsschutzrechtliche Bestimmungen sind in allen Leistungsphasen einzuhalten.

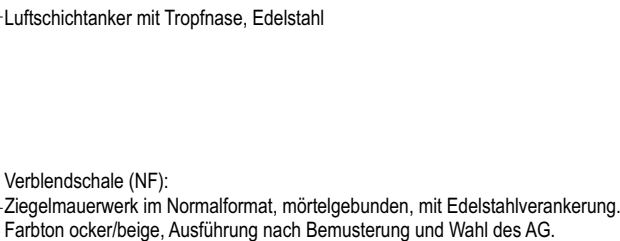

Sichtbarer Sturz (Verblendfassade):
Betonfertigteile, Oberfläche gesäuert, Farbton nach Bemusterung. Befestigung über einbetonierten Fertigteilsturzwinkel, beidseitige Auflager in Dämmebene zur Kippsicherung, Enden eingemörtelt.

Siehe auch Detailblatt "DVV-218 - Übersicht Fertigteile FB/ Sturz"

Siehe auch Detailblatt "DVV-218 - Übersicht Fertigteile FB/ Sturz"

NUR ZUR KALKULATION

DVV-280 soll sasse architekten BDA Partnerschaft mbB Robert-Koch-Str. 24 44143 Dortmund Fon +49 231 222 011 40 Fax +49 231 222 011 42 Mail: info@sollsass.de	Projekt	Umgestaltung des Zentralplatzes im Westfalenpark Neubau Vogelvoliere	Datum	Änderung	Index	Gez.	Maßstab	Blattgröße
	Bauort	Florianstraße 2, 44139 Dortmund	25.11.25	Vorbzugsstand erstellt	VO	rs	1:5	DIN A3
	Bauherr	Stadt Dortmund, vertreten durch Sport- und Freizeitbetriebe Dortmund, vertreten durch Geschäftsleitung SFB	15.05.26	Planstand für LV07 Außenfenster- und türen publiziert	0	rs	Gezeichnet	Gepr.
	Planinhalt	Detail Kopfpunkt Stahl-Mehrzweckaußentüren Innenvoliere				rs/ hs	hs	25.11.2025