

Allgemeiner Hinweis


Alle Konstruktionen, Schichtenfolgen, Anschlüsse und Materialien sind gemäß Herstellervorgaben und Montageanleitungen, den anerkannten Regeln der Technik, den einschlägigen DIN- und EN-Normen, Richtlinien und Verordnungen sowie dem Dortmunder Immobilienstandard auszuführen. Abweichungen hiervon sind vor Ausführung mit den Architektinnen und Fachplanerinnen abzustimmen. Bauaufsichtliche, sicherheits- und arbeitsschutzrechtliche Bestimmungen sind in allen Leistungsphasen einzuhalten.

Montagereihenfolge Außenwände

1. Rohbau
2. Fenster- und Türen
3. Verblendsassade

Hinweis Gewerk Fenster- und Türenbau

Sämtliche Oberflächen der Türen und Fenster (Beschlüge, Profile, Füllungen und Gläser) sind bis zur Fertigstellung des Gebäudes zu schützen. Sowohl gegen mechanische als auch gegen chemische Beeinträchtigungen.

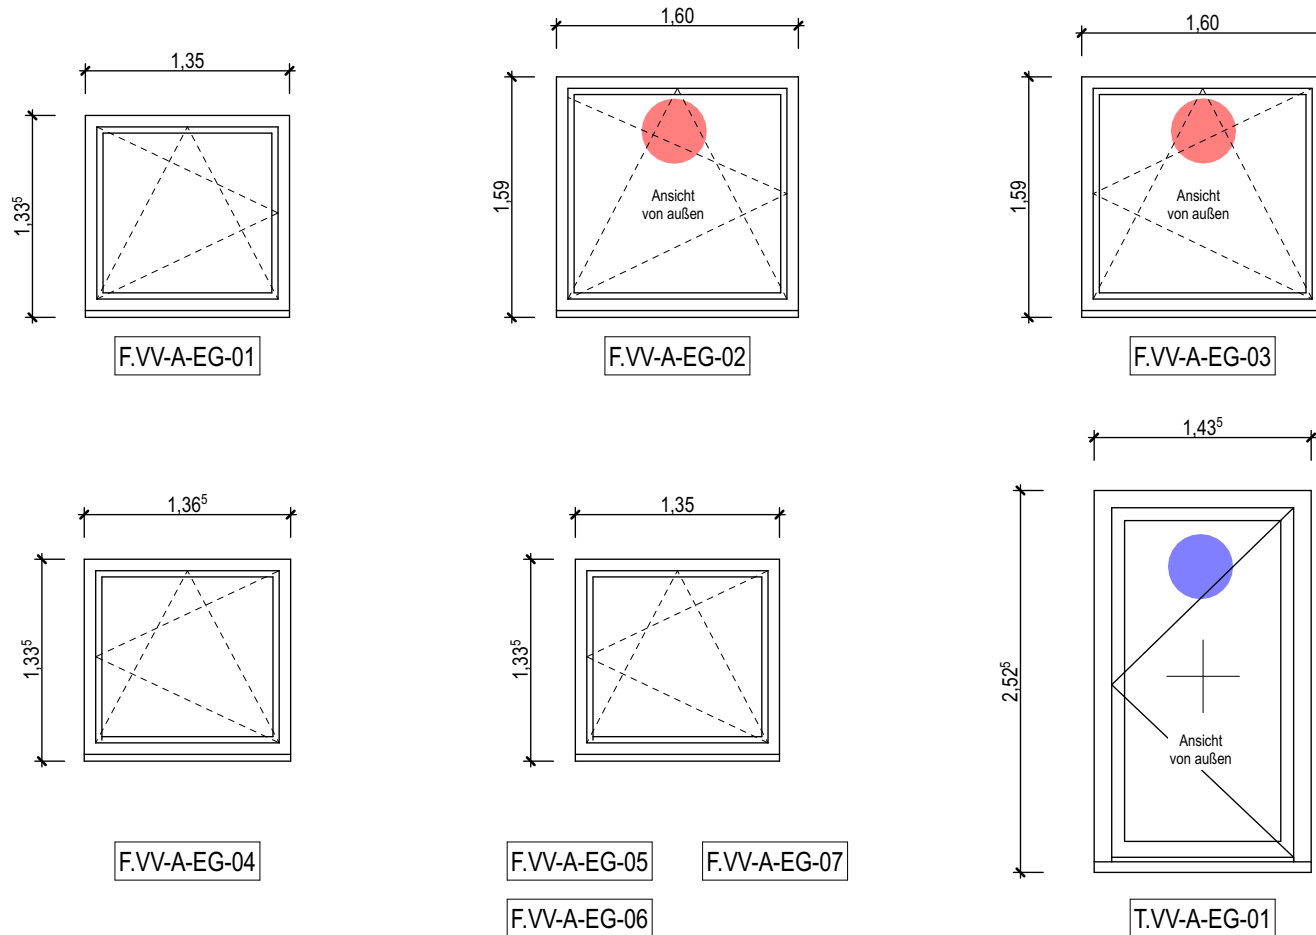

hochwirksamer Vogelschutz

Punkte 9/90mm:
Markierung bestehend aus Punkten mit 9mm Durchmesser, Rasterabstand 90mm (Punktmittle zu Punktmittle).

Markierung geprüft im Flugkanal der Biologischen Station Hohenau-Ringelsdorf, WIN-Prüfverfahren, max. 10% Anflüge in Kombination mit Isolierglas, Kategorie A, hochwirksam. Material/ Farbe: nach Bemusterung und Wahl des AG



Sicherheitsmarkierungen der Glasflächen gem. DIN 18040-1 in Knie- und Augenhöhe

NUR ZUR KALKULATION

DVV-219

soll sasse architekten BDA
Partnerschaft mbB

Robert-Koch-Str. 24
44143 Dortmund

Fon +49 231 222 011 40
Fax +49 231 222 011 42
Mail: info@sollssasse.de

Projekt **Umgestaltung des Zentralplatzes im Westfalenpark**
Neubau Vogelvoliere

Bauort **Florianstraße 2, 44139 Dortmund**

Bauherr **Stadt Dortmund, vertreten durch Sport- und Freizeitbetriebe Dortmund, vertreten durch Geschäftsleitung SFB**

Planinhalt **Übersicht Außenfenster und Türen (Aluminium-Profilsystem)**

Datum	Änderung	Index	Gez.	Maßstab	Blattgröße
02.12.25	Vorabzugsstand erstellt	VO	rs/hs	1:50	DIN A4
15.05.26	Planstand für LV07 Außenfenster- und türen publiziert	0	rs/sb	Gezeichnet Gepr.	Datum
			rs/ hs	hs	02.12.2025

DVV-219