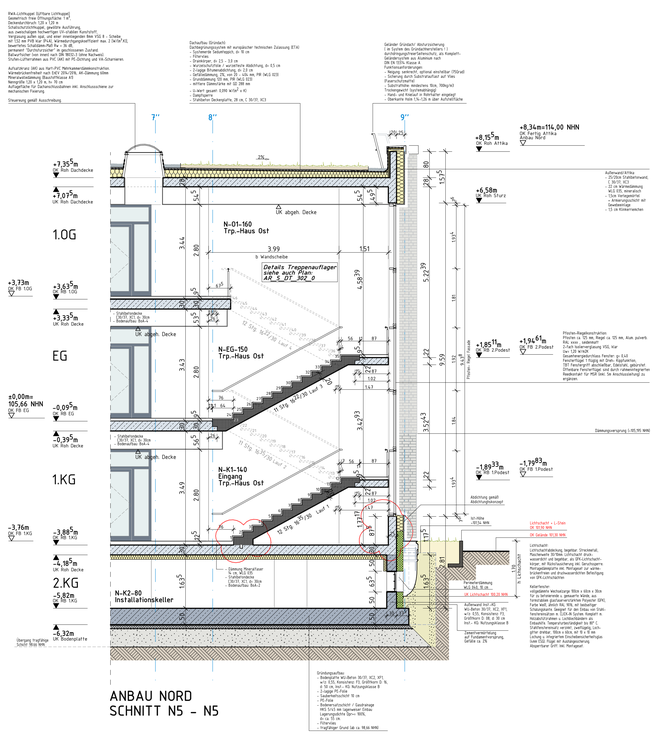
7"
8"
9"
+8,34m=114,00 NHN
OK Fertig Attika
Aufbau: NN+0
+8,15m
Kon. Attika
+7,35m
Kon. Dachdecke
+7,07m
UK Kon. Dachdecke
1.0G
+6,58m
Kon. Sturz
UK abgeh. Decke
N-01-160
Trp.-Haus Ost
3,99
b. Wandschiebe
1,51
Details Treppenauflager
siehe auch Plan:
AR_5_07_302_0
+3,73m
RB 1.0G
+3,63m
RB 1.0G
+3,33m
UK Kon. Decke
EG
N-EG-150
Trp.-Haus Ost
±0,00m=
105,66 NHN
RB EG
-0,09m
RB EG
-0,39m
UK Kon. Decke
1.KG
N-K1-140
Eingang
Trp.-Haus Ost
-3,76m
RB 1.KG
-3,88m
RB 1.KG
-4,18m
UK Kon. Decke
2.KG
N-K2-80
Installationskeller
-5,82m
RB 1.KG
-6,32m
UK Bodenplatte
Übergang Trapfläche
Schicht Stirn NHN
+1,94m
RB 2.Podest
+1,85m
RB 2.Podest
-1,79m
RB 1.Podest
-1,89m
RB 1.Podest
Abdichtung gemäß
Abdichtungskonzept
Lichtschacht = 1.Obergeschoss
OK 107,35 NHN
OK Gebäude 107,35 NHN
Lichtschacht
Lichtschachtabdeckung, begehbar. Gitterrostrost, Maschenweite 30/10mm. Lichtschacht druckwasserdicht und begehbar, als EPU-Lichtschacht. Lichtschachtabdeckung mit Sicherheitsverschluss. Rostgegenlagerprofil mit. Rostlagerprofil zur wartungsfreundlichen und druckwasserdichten Befestigung von EPU-Lichtschächten.
Materialien:
Lichtschacht: Schwarzstahl Stärke 4 Stärke 4 Stärke 5 mm, Schwarzstahl, verzinkt + grünpatiniert, Stahlblech, verzinkt + grünpatiniert, Stahlprofil, verzinkt + grünpatiniert, Rostgegenlagerprofil aus Stahl, verzinkt + grünpatiniert, Schließzylinder, Gewinde für den Einbau von Gratzylinderschlössern in EUCA-Ø Systems Kaiserprofil A, Schließzylinder mit Gratzylinder, Schlüssel: 3 Stück, Teleskopverbindungsstangen bis 80° L, Stahlbetonbrennstoffe verzinkt, zweifarbig, Lichtschachtabdeckung: Stahlblech, Stärke 4 mm, Stärke 5 mm