SCHNITT A–A M:1:25

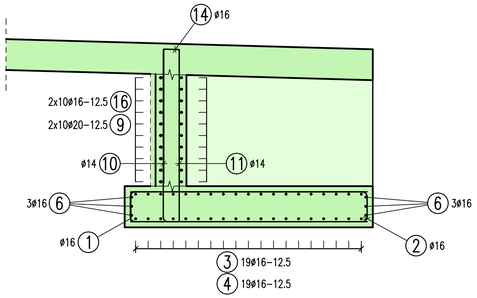



ÜBERSICHT M.1:50

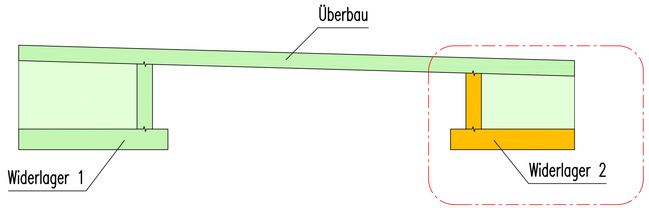

Zugehörige Pläne:
206: Schalplan Steg

LEGENDE:
- Schnitt/Ansicht Beton
- Schnitt/Ansicht WU–Beton
- Schnitt/Ansicht Stahl
- Schnitt/Ansicht Holz
- Fertigteil
- Mauerwerk
- Dämmung gem. Wärmeschutzberechnung
- Schnitt/Ansicht Bestand
- Änderung laut aktuellem Planindex

SCHNITT B–B M:1:25

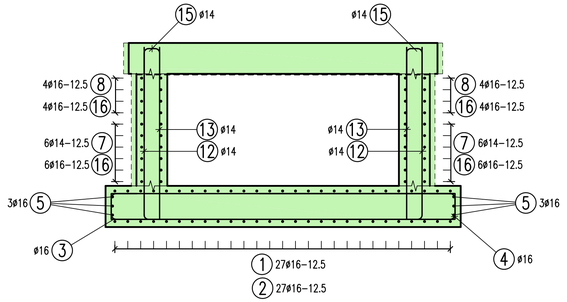

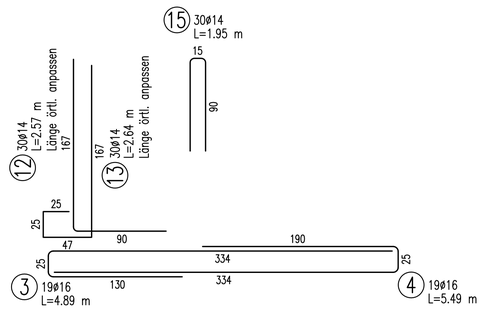

Abstandhalter in Flügelwänden und Widerlagerwand:

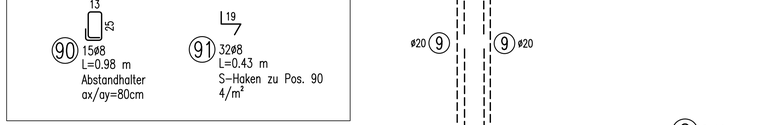

STABZUG OBERE LAGE

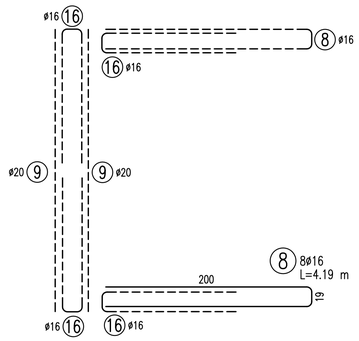

GRUNDRISS M.1:25

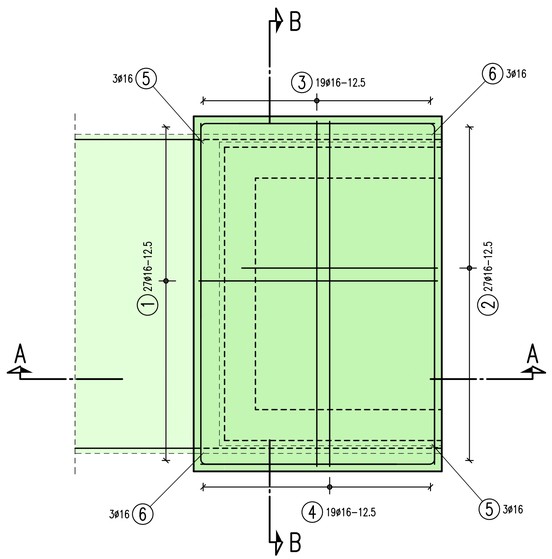

Abstandhalter in Bodenplatte Widerlager:
8 x DBV–BS 21

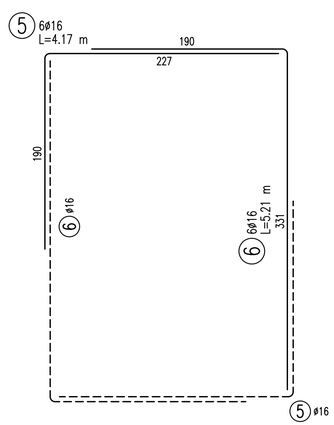

GRUNDRISS M.1:25

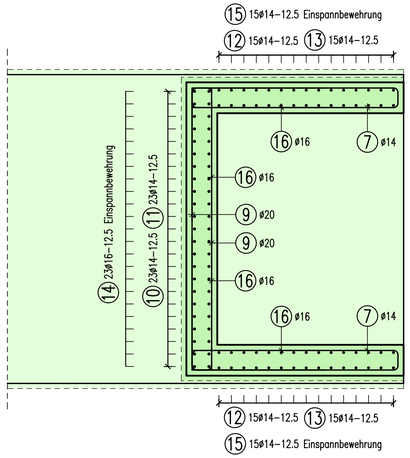

STABZUG UNTERE LAGE

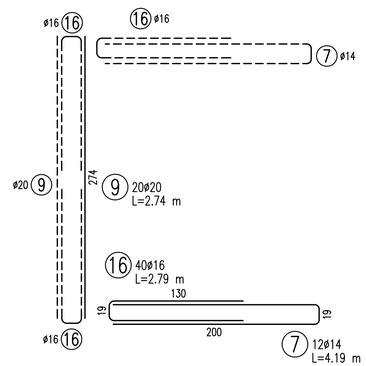

Alle sichtbaren Kanten sind mit Dreikantleisten zu brechen.

Alle Arbeitsfugen sind "rau" auszubilden.

Alle Maße sind mit der Ausführungsplanung des Architekten zu überprüfen.

Betongüte: C34/45, XC4, XF2, XD3, c_v=5,5cm

Stahlgüte: B500A

Mindestwerte für Biegerollendurchmesser d_{br} bei B500A



Alle Eisenmaße sind Außenmaße !

INDEX	DATUM	ART DER ÄNDERUNG, DER ERGÄNZUNG	NAME
b			
a			

BAUVORHABEN
Grüner Ring Dortmund

BAUHERR
Stadt Dortmund
Vertreten durch den Oberbürgermeister
Grünflächenamt – Abteilung Grün und Freiraum

BAUTEIL
Steg Hoeschmuseum
Bewehrungsplan Steg – Widerlager 2

AUFSTELLER

		Datum	Maßstab	Projekt Nr.	Plan Nr.
bearbeitet		22.04.2026	1:25	240328	307
gezeichnet					
geprüft					