



03_Stadt_DO_Angebotsaufforderung ohne TLK ohne KT Inhaltsverzeichnis

Projekt: 522401 **Sanierung FB Stockheide**
LV: 28 **Lieferung und Einbau einer Imbiss-Ausstattung**

Titel	Bezeichnung	Seite
1.	Baustelleneinrichtung.....	7
2.	Geräte, Einrichtungsgegenstände und Zubehör.....	10
3.	Revisionen.....	32
4.	Stundenlohnarbeiten und Revisionen.....	34
5.	Wartungsvertrag.....	35
	Zusammenstellung.....	37



03_Stadt_DO_Angebotsaufforderung ohne TLK ohne KT

Projekt:	522401	Sanierung FB Stockheide
LV:	28	Lieferung und Einbau einer Imbiss-Ausstattung

Allgemeine Vorbemerkungen

1. Beschreibung Bauvorhaben:

Für das denkmalgeschützte Freibad Stockheide sind umfangreiche Sanierungs- und Modernisierungsmaßnahmen vorgesehen. Die Baumaßnahmen sind in den folgenden Bereichen / Gewerken geplant:

- Außenanlagenbereich: Umplanung, Umgestaltung
- Barrierefreier Umbau Bestandsgebäude und des Außenbereichs
- Komplette Erneuerung des Bestandsgebäudes und der Schwimmbeckenverkleidungen
- Erneuerung der Schwimmbadtechnik
- Einbau von PV-Anlagen als Indach-Lösung zur Südseite, optional auch zur Ostseite
- Umgestaltung vom gesamten Bestandsbau. Neue WC- und Duschanlagen, barrierefreie Umkleiden- und Sanitärbereiche, Personalbereiche werden vergrößert
- Umbau ehem. Hausmeisterwohnung zu einem Multifunktionsbereich
- Umbau Bestandskassenhaus
- Umbau des Imbissbereichs

2. Beschreibung vorh. Bausubstanz, Lage des Gebäudes:

Beim Bestandsgebäude handelt es sich um eine Gebäudesubstanz aus den 1950er Jahren mit einer BGF von ca. 1.740 qm und einer Wasserfläche von ca. 1.376 qm. Das Tragwerk des eingeschossigen Gebäudes besteht aus Walmdach auf Holzbänder und Ziegelstützen. Tragende Wände sind nur an wenigen Stellen vorhanden.

Das L-förmige Gebäude hat eine Länge von ca. 80m und eine Tiefe von ca. 10m.

Das Gebäude befindet sich in der Brackeler Str. 60, 44145 Dortmund. Die Baustelle ist über eine Zufahrt von der Brackeler Str. erreichbar. Lager- und Arbeitsplätze werden dem AN im Rahmen der Baustelleneinrichtung zur Verfügung gestellt und liegen unterhalb der überdachten Fläche.

Das Gelände ist teilweise mit 2m hohem Zaun abgesichert, der Zaun zur Parkseite ist 0,60-1,0m hoch. Die Gesamtgrundstücksfläche beträgt ca. 32.000 qm.

Der Bestandszaun ist im Baustelleneinrichtungsplan gezeichnet. Zusätzliche Zäune innerhalb des Geländes werden nach Rücksprache mit der Bauleitung festgelegt.

3. Angebotsabgabe, Vergabe

Die Angebotsabgabe ist kostenfrei.

Die Vergabe erfolgt gemäß den Bedingungen der VOB Teil A und nach der öffentlichen Ausschreibung. Es gelten die Vertragsbestimmungen des Auftraggebers. Die VOB ist vereinbart.

Eine selbstgefertigte Abschrift oder Kurzfassung des Leistungsverzeichnisses ist zulässig. Die vorgegebene Langfassung des Leistungsverzeichnisses ist jedoch allein verbindlich.

Der AN hat 10 Tage nach Auftragserteilung seine Ur-Kalkulation beim Bauherrn im verschlossenen Umschlag zu hinterlegen. Der AN gestattet dem Auftraggeber oder dessen Vertreter, die Ur-Kalkulation zur Prüfung von Nachträgen, zur Vereinbarung neuer Preise oder zur Prüfung sonstiger vertraglicher Ansprüche als



03_Stadt_DO_Angebotsaufforderung ohne TLK ohne KT

Projekt:	522401	Sanierung FB Stockheide
LV:	28	Lieferung und Einbau einer Imbiss-Ausstattung

Preisermittlung zu öffnen und einzusehen. Danach wird die Ur-Kalkulation wieder verschlossen und nach vorbehaltloser Annahme der Schlusszahlung zurückgegeben. Für die Erfüllung evtl. behördlicher Auflagen bezüglich des örtlichen Baubetriebes ist der Auftragnehmer verantwortlich. Der Auftragnehmer stellt den Fachbauleiter gemäß BauO NRW und hat diesen vor Ausführung schriftlich zu benennen.

Sämtliche Planunterlagen werden dem AN seitens des Auftraggeber / Planer nur als PDF/DWG-Datei zugänglich gemacht. Den Ausdruck hat der AN für seine Bedürfnisse selbst und auf seine Kosten zu organisieren.

4. Subunternehmer:

Der Unternehmer ist verpflichtet, vor Baubeginn die Namen und Anschriften seiner am Bau beteiligten Subunternehmer dem Bauherrn und der Bauleitung mitzuteilen. Die Einhaltung des Tariftreuegesetzes ist obligatorisch.

5. Bauüberwachung/Sicherheitskoordination:

Die Objekt-/Bauüberwachung obliegt dem Auftraggeber. Der AG wird dabei durch einen Bauleiter vertreten. Der Vertreter ist nicht berechtigt, Vertragsänderungen im Namen des AG vorzunehmen. Er ist auch nicht berechtigt zur Vergabe von Zusatzleistungen oder Stundenlohnarbeiten. Sollten Zusatzleistungen oder Stundenlohnarbeiten anfallen, sind diese rechtzeitig bei der Bauleitung anzuzeigen und als schriftliches Angebot vorzulegen.

Die Sicherheitskoordination obliegt dem Auftraggeber. Mit dieser Leistung wird ein zugelassener Sicherheits- und Gesundheitskoordinator beauftragt. Den Anweisungen des SiGeKo ist im Rahmen seiner Zuständigkeit Folge zu leisten.

Für die Reinhaltung der Baustelle bis zur Abnahme ist der Auftragnehmer verantwortlich. Evtl. erforderliche Aufräumarbeiten durch Dritte werden gegebenenfalls anteilig vom Auftragsvolumen in Rechnung gestellt.

Die Teilnahme eines weisungsbefugten technischen Bauleiters an den wöchentlichen Baubesprechungen ist, insbesondere während der örtlichen Ausführungen des AN, Pflicht.

Die Kosten dafür sind in den Einheitspreisen zu berücksichtigen.

6. Dokumentation:

Die Dokumentationsunterlagen (ggfs. Zeichnungen, Prüfbescheinigungen, Zulassungsbescheinigungen, Abnahmeprotokolle) sind vom Auftragnehmer zu erstellen und vor der Abnahme in 2-facher Ausfertigung und in digitaler Form (PDF) vorzulegen."

7. Strom- und Wasserversorgung:

Ist in gesonderter Position beschrieben, siehe Baustelleneinrichtung

8. Baustelleneinrichtung:

Folgende Bauleistungen werden vom Bauherrn zur Verfügung gestellt:

- Sanitärcontainer
- Besprechungscontainer
- Wasser- u. Stromversorgung und Verbrauchskosten
- Baustraße
- erforderliche Zäune
- Außengerüste

9. Entsorgung von Abfällen:

Abfälle und Verpackungsmaterial, Reststoffe und Restmaterialien, die auf die Baustelle geliefert werden, sind



03_Stadt_DO_Angebotsaufforderung ohne TLK ohne KT

Projekt:	522401	Sanierung FB Stockheide
LV:	28	Lieferung und Einbau einer Imbiss-Ausstattung

sofort und kostenlos vom AN, getrennt nach Abfallart zu entsorgen, sofern in den EP nichts anderes angegeben ist. Sonderabfälle sind vom AN gemäß den örtlichen Vorschriften und Schadstoffgutachten und auf eigene Regie zu entsorgen. Sollten Abfälle in nicht dafür vorgesehenen Containern oder auf dem Werksgelände oder auf den benachbarten Grundstücken gefunden werden und lässt sich der Verursacher bestimmen, so werden diese für den Verursacher kostenpflichtig entsorgt. Der AN haftet für seine Mitarbeiter. Die Entsorgungsnachweise sind spätestens bei der Schlussrechnung einzureichen.

10. Vorschriften:

- Baustellenverordnung (Ausfertigungsdatum 10.06.1998, Fassung vom 27.06.2017)
- Gefährdungsbeurteilung Hochbau, BG BAU

11. Maßnahmen zum Schutz von Gebäude und Außenanlagen:

Bauteile, die durch die Bauarbeiten berührt oder gefährdet werden können, müssen vom AN vor Baubeginn genau auf ihre Sicherheit und Beschaffenheit untersucht werden, vorhandene Schäden sind zu dokumentieren.

12. allgemeiner Hinweis:


Sofern in den Leistungspositionen die Vorgänge "Herstellen", "Liefern" oder "Einbauen" nicht gesondert beschrieben sind, gelten diese Vorgänge unter Zugrundelegung der allgemein anerkannten Regeln der Baukunst und Technik, der gesetzlichen und behördlichen Bestimmungen und Ausführungsbestimmungen nach den DIN-Normen der ATV-VOB, Teil C, als beschrieben.
Einrichtungsplan Imbiss



03_Stadt_DO_Angebotsaufforderung ohne TLK ohne KT

Projekt: 522401
LV: 28

Sanierung FB Stockheide
Lieferung und Einbau einer Imbiss-Ausstattung

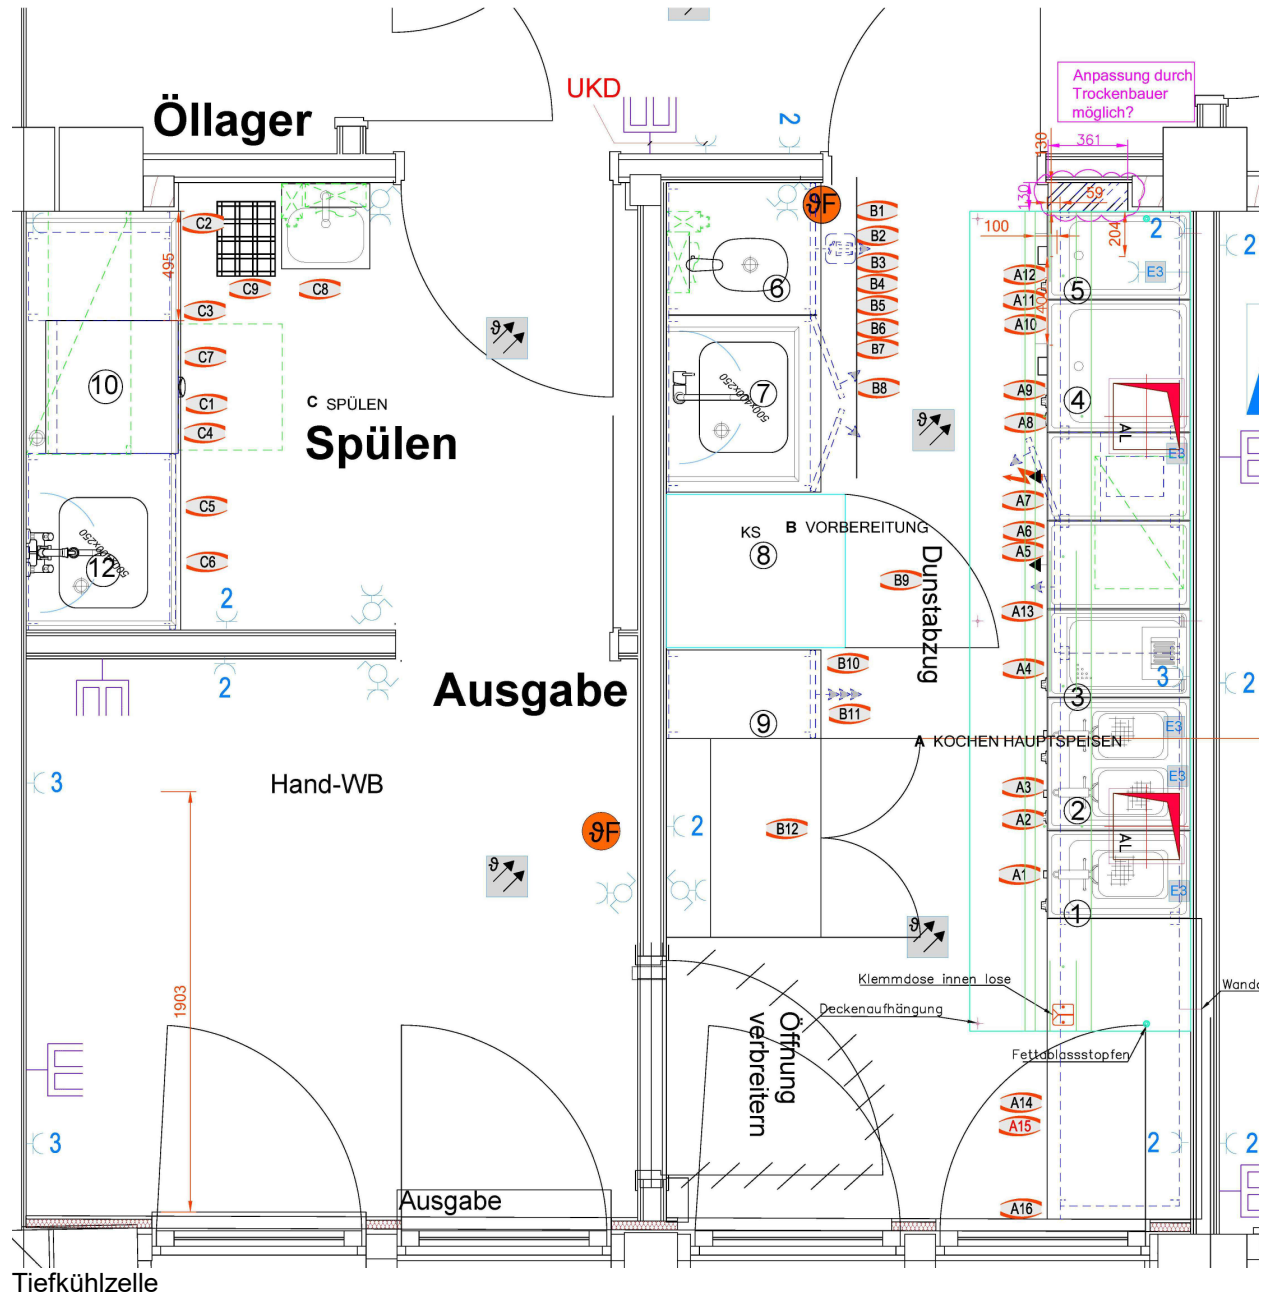




03_Stadt_DO_Angebotsaufforderung ohne TLK ohne KT

Projekt: 522401
LV: 28

Sanierung FB Stockheide
Lieferung und Einbau einer Imbiss-Ausstattung

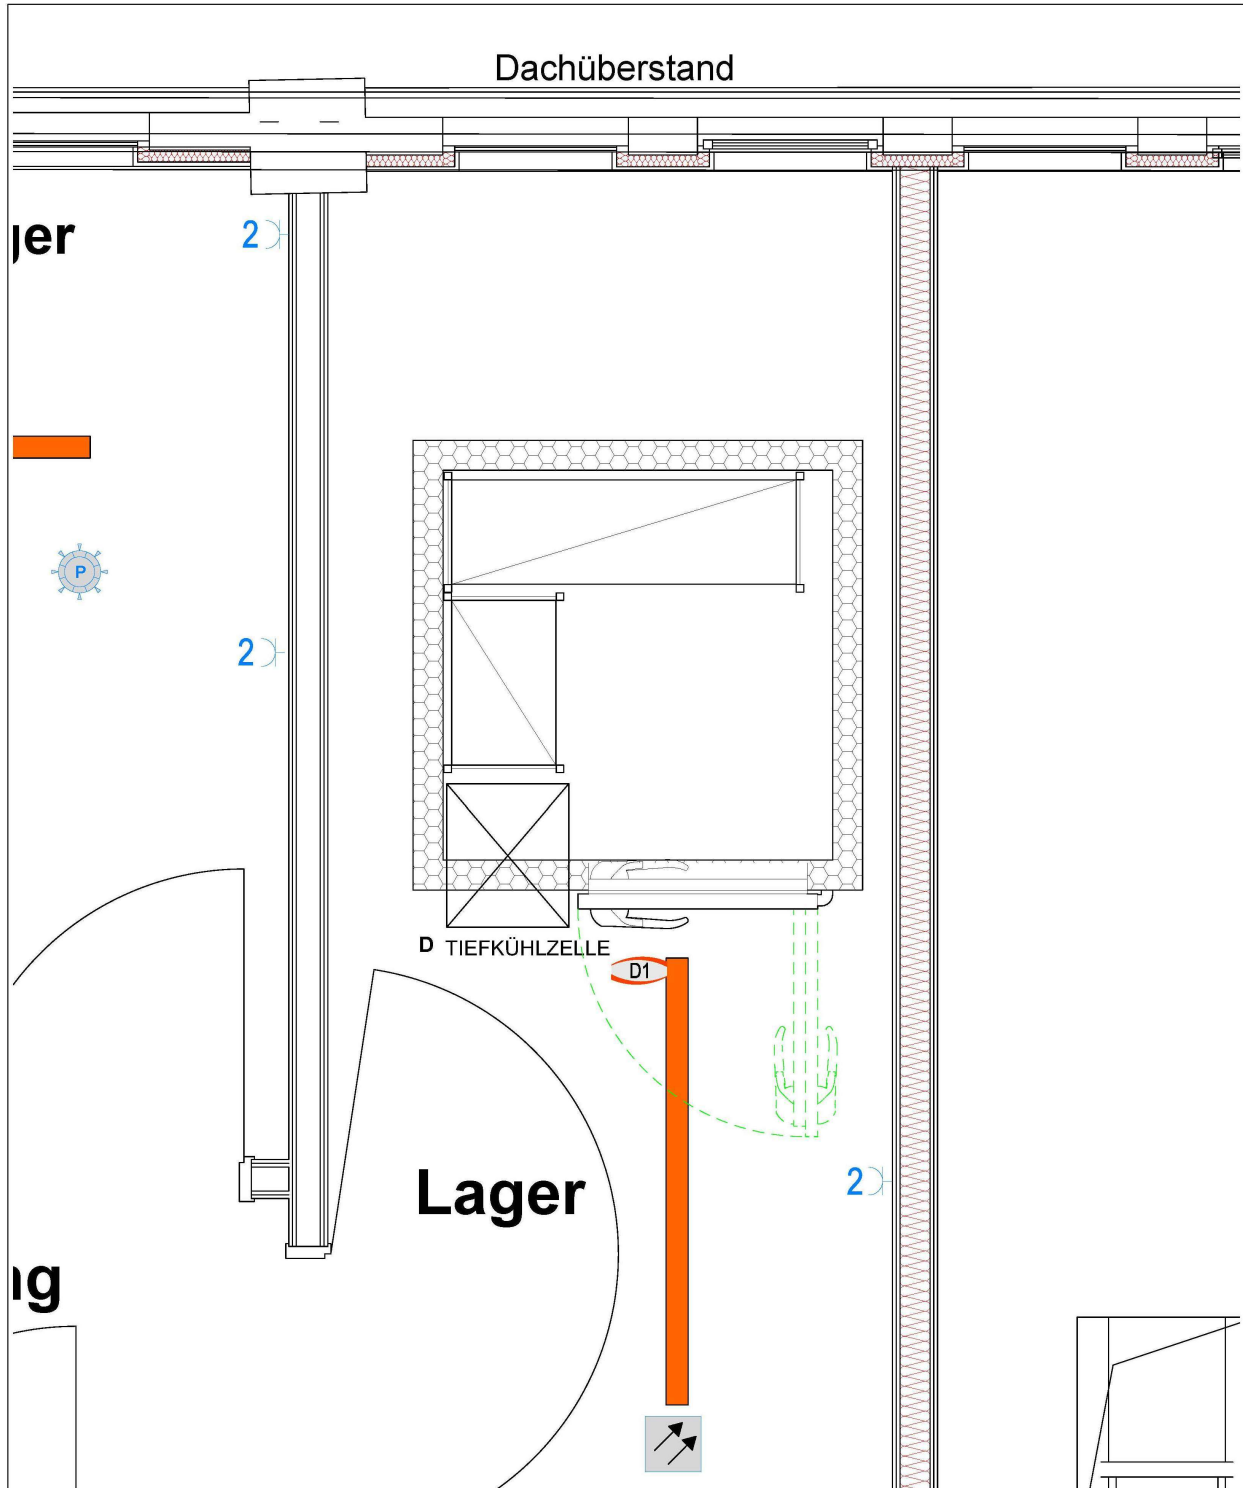

**03_Stadt_DO_Angebotsaufforderung ohne TLK ohne KT**

Projekt: 522401 Sanierung FB Stockheide
LV: 28 Lieferung und Einbau einer Imbiss-Ausstattung

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
--------------	-----------------------	----------	-------------------------	------------------------

1. Baustelleneinrichtung

Leistungsverzeichnis:

Der Ablauf der Arbeiten ist mit der Bauleitung abzustimmen.

Mit den Einheitspreisen sind alle Nebenleistungen abgegolten, die für eine gebrauchsfertige Herstellung der im Leistungsverzeichnis aufgeführten Elemente erforderlich sind. Nebenleistungen, wie z.B. Schutz- und Sicherheitsmaßnahmen nach den Unfallverhütungsvorschriften und den behördlichen Bestimmungen, sind Leistungen, die auch ohne Erwähnung im Leistungsverzeichnis zur vertraglichen Leistung gehören und nicht selbständig vergütet werden.

Nach Ausführung der Bauarbeiten ist das Grundstück von angefallenen Baurückständen zu reinigen.

Bei der Aufstellung der Leistungsbeschreibung wird gemäß VOB/C davon ausgegangen, dass die beschriebenen Leistungen immer die Lieferung der dazugehörigen Stoffe und Bauteile einschließen, wenn nicht anders vorgeschrieben.

Wenn nicht anders angegeben, sind die beschriebenen Leistungen immer inkl. Material und betriebsfertiger Montage zu kalkulieren.

Wenn nicht anders angegeben, sind Rückstände, Bauschutt und Abbruchmaterialien ordnungsgemäß zu entsorgen. Kosten dafür sind in die Einheitspreise mit einzukalkulieren und werden nicht gesondert vergütet.

Es sind fortlaufend Bautagebücher mit Datum, Anzahl der Monteure, Arbeitszeit, ausgeführte Arbeiten und besondere Vorkommnisse an die Bauleitung wöchentlich, unaufgefordert zu übergeben.

Die Ausschreibung kann nicht als Grundlage für Bestellungen genutzt werden.

Dem Angebot und der Ausführung der Arbeiten liegen zugrunde jeweils in den neuesten Fassungen:

- DIN 18299 Allgemeine Regelungen für Bauarbeiten
- DIN 18451 Gerüstarbeiten
- DIN 1055 Lastannahmen
- DIN 4102 Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen
- DIN 4109 Schallschutz im Hochbau
- DIN 4420 Arbeits- und Schutzgerüste
- DIN 4422 Fahrbare Arbeitsbühnen
- DIN 18201, 18202, 18203 Toleranzen im Hochbau
- VBG Vorschriften der Berufsgenossenschaften
- TRGS, GefStoffV

**03_Stadt_DO_Angebotsaufforderung ohne TLK ohne KT**

Projekt: 522401 **Sanierung FB Stockheide**
LV: 28 **Lieferung und Einbau einer Imbiss-Ausstattung**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
--------------	-----------------------	----------	-------------------------	------------------------

- Bestimmungen der Bauaufsicht
- Landesbauordnung
- Herstellervorschriften
- Bauproduktengesetz, BauPG
- Bauregelliste A, Bauregelliste B und Liste C.
- Mitteilungen Deutsches Institut für Bautechnik

Zu beachtende Technische Regeln:

- Güteschutz, RAL- Gütebestimmungen
 - Verarbeitungsvorschriften der Systemhersteller
 - Alle einschlägigen DIN-Vorschriften, insbesondere DIN EN 12056 und DIN 1986-100, DIN 1988, DIN EN 1717 sowie DVGW-AB 551/553 und die TrinkwV 2001 sind einzuhalten.
 - Es gelten alle technischen Vorschriften und Richtlinien sowie Arbeitsblätter des DVGW in ihren neuesten Fassungen.
 - Vorschriften der örtlichen Behörden einschl. der zuständigen Berufsgenossenschaften sowie alle nicht genannten, jedoch anzuwendenden VDI-, VDE-Richtlinien, DIN-Normen DVGW-Arbeitsblätter und Unfallverhütungsvorschriften.
- sowie den
- allgemein anerkannten Regeln der Baukunst und Technik, der gesetzlichen und behördlichen Bestimmungen und Ausführungsbestimmungen und den DIN-Normen der ATV-VOB, Teil C.

Der Auftragnehmer ist verpflichtet an jeder wöchentlichen Bauabstimmungsbesprechung teilzunehmen (die Kosten sind in der Kalkulation zu beachten und werden nicht separat vergütet).

Alle nachfolgenden Komponenten sind zu liefern, fachgerecht und betriebsfertig zu montieren inkl. allem Klein- und Befestigungsmaterial sowie betriebsbedingtem Zubehör.

Hinweise:

Gemäß der Forderung des Brandschutzes weisen wir darauf hin, dass die Rohrleitungs- und Kabelverlegung nach der DIN 14675 zu erfolgen hat. Die Brandlasten in Zwischendecken dürfen 25 MJ nicht überschreiten.
 Es ist auf eine saubere Verlegung in Einklang mit allen anderen Gewerken zu achten.
 Es wird darauf hingewiesen, dass eine mehrfache An- und Abreise je Bauabschnitt erforderlich ist und eine eigenverantwortliche, enge Absprache mit dem Bauunternehmen und den anderen Gewerken zu erfolgen hat.
 Die separaten An- und Abreisen, der Mehraufwand und die Absprachen, sind in den Einheitspreise mit einzukalkulieren und werden nicht extra vergütet.

Wir weisen darauf hin, dass die ausführende Firma aufgrund

**03_Stadt_DO_Angebotsaufforderung ohne TLK ohne KT**

Projekt: 522401 **Sanierung FB Stockheide**
LV: 28 **Lieferung und Einbau einer Imbiss-Ausstattung**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	der Kürze der Zeit eine angemessene Anzahl an Personal zur Verfügung zu stellen hat, um einen reibungslosen Ablauf und den o.g. Fertigstellungstermin zu gewährleisten.				
1.10.	Einrichten und Räumen der Baustelle Einrichten und Räumen der Baustelle, Vorhalten der Baustelleneinrichtung für sämtliche in der Leistungsbeschreibung aufgeführten Leistungen für die gesamte Bauzeit.				
		1,00	PSCH		
Summe 1.	Baustelleneinrichtung				

**03_Stadt_DO_Angebotsaufforderung ohne TLK ohne KT**

Projekt: 522401 Sanierung FB Stockheide
 LV: 28 Lieferung und Einbau einer Imbiss-Ausstattung

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
--------------	-----------------------	-------	----	-------------------------	------------------------

2. Geräte, Einrichtungsgegenstände und Zubehör

Kochen Hauptspeisen

2.10. EINBECKEN-FRITTEUSE
EINBECKEN-FRITTEUSE

- Nahtlos tiefgezogenes Frittierbecken mit einem im Becken schwenkbaren, patentierten Flachrohrheizkörper mit integriertem Arbeits- und Sicherheitsthermostat.
- Sichere, bequeme Reinigung.
- Automatische Fett-Schmelzstufe.
- Optimale Temperaturregelung und Energieübertragung für schonende und wirtschaftliche Fettbehandlung.
- Ablauf nach vorne mit Sicherheitsverriegelung.
- Gehäuse allseitig abgekantet

Zubehör:

1x Fritteusenkorb

1x Deckel

1x Panadesieb

1x Ablaufhahn

Beckengröße: ca. 220 x 340 x 180 mm

Beckeninhalt: min. 7,5 bis max. 10 Ltr.

Regelbereich: 100 - 180°C

Anschlußleistung: ca. 8 KW

Anschlusskabel: ca. 1500 mm

Masse: ca. 400x650x270 mm

komplett liefern und montieren.

1,00 Stck

2.20. ZWEIFECKEN-FRITTEUSE
ZWEIFECKEN-FRITTEUSE

- Nahtlos tiefgezogenes Frittierbecken mit einem im Becken schwenkbaren, patentierten Flachrohrheizkörper mit integriertem Arbeits- und Sicherheitsthermostat.
- Sichere, bequeme Reinigung.
- Automatische Fett-Schmelzstufe.
- Optimale Temperaturregelung und Energieübertragung für schonende und wirtschaftliche Fettbehandlung.
- Ablauf nach vorne mit Sicherheitsverriegelung.
- Gehäuse allseitig abgekantet

Zubehör:

2x Fritteusenkorb

2x Deckel

2x Panadesieb

2x Ablaufhahn

Beckengröße: je ca. 220 x 340 x 180 mm

Beckeninhalt: je min. 7,5 bis max. 10 Ltr.

Regelbereich: je 100 - 180°C

Anschlußleistung: ca. 16 KW

**03_Stadt_DO_Angebotsaufforderung ohne TLK ohne KT**

Projekt: 522401 Sanierung FB Stockheide
 LV: 28 Lieferung und Einbau einer Imbiss-Ausstattung

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Anschlusskabel: ca. 1500 mm Masse: ca. 600x650x270mm liefern und montieren.	1,00	Stck		
2.30.	FRITTENWANNE FRITTENWANNE - Nahtlos tiefgezogenes Becken. - Beheizung durch oben aufgesetzten Heizstrahler. - Stufenlose Temperaturregelung. - Gehäuse allseitig abgekantet Zubehör: 1x Lochblecheinsatz GN1/1 Beckengröße: ca 308 x 509 x 140 mm Anschlusskabel: ca. 1500 mm mit Stecker Masse: ca. 400x650x270 mm liefern und montieren	1,00	Stck		
2.40.	ARBEITSPLATTE ARBEITSPLATTE - Arbeitsfläche in vertiefter Abdeckung. - Kastenschublade GN 1/1 - ca. 150 mm tief mit Einfachauszug. - Gehäuse allseitig abgekantet Masse: ca. 400x650x270 mm liefern und montieren	2,00	Stck		
2.50.	BRATPLATTE BRATPLATTE Anwendungsbereich Zum Braten und Grillen, Bratplatte mit Stahl-Bratfläche und integrierten Thermostatfühlern, zwei regelbare Heizzonen mit Heizkörper und Sicherheitstemperaturbegrenzer. Tiefgezogenes Oberteil mit eingeschweißter Bratplatte, Ablaufstopfen und Auslauf nach vorne. Bratplatte geeignet zum Braten und Grillen, Große Knebel mit verständlichen Symbolen und Kontrollelementen, Gehäuse allseitig abgekantet, komplett aus CNS, 1.4301 Materialstärke Seitenteile: mind. 1 mm Materialstärke Oberteil: mind. 1,5 mm Feinschliff, Nahtlos, tiefgezogenes Oberteil mit eingeschweißter Bratplatte, Gerät auf variablem Unterbau-System Ausstattung 2 Heizzonen, Thermostatfühler im Bodenbereich eingelassen Sicherheitstemperaturbegrenzer				

**03_Stadt_DO_Angebotsaufforderung ohne TLK ohne KT**

Projekt: 522401 Sanierung FB Stockheide
 LV: 28 Lieferung und Einbau einer Imbiss-Ausstattung

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Zubehör: 1x Ablaufstopfen 1x Sicherheitsablauf 1x Auffangbehälter 1x Reinigungsbürste Masse: ca. 600x650x270 mm liefern und montieren.	1,00	Stck		
2.60.	PFLEGEEMULSION PFLEGEEMULSION Antihaft, Schutz- und Pflege-Emulsion Gebindegröße: ca. 500 ml liefern und montieren.	1,00	Stck		
2.70.	BRATENWENDER BRATENWENDER Bratenwender als Zubehör für Bräter, -Herd, CNS-Herd und Bratplatten liefern und montieren.	1,00	Stck		
2.80.	BRATPLATTE BRATPLATTE Heizkörper mit integrierte Temperaturfühler und Sicherheitstemperaturbegrenzer, Regelbereich von 100-250°C mit Sicherheitsablauf nach vorne Durchmesser mind. 40 mm, Gehäuse allseitig abgekantet. Zubehör: 1x Ablaufstopfen 1x Sicherheitsablauf 1x Auffangbehälter 1x Reinigungsbürste Stahl-Bratfläche: ca. 308 x 509 mm Regelbereich: 100 - 250°C Heizzonen: 1 Anschlusskabel: ca. 1500 mm Masse: ca. 400x650x270 mm liefern und montieren	1,00	Stck		
2.90.	PFLEGEEMULSION PFLEGEEMULSION				

**03_Stadt_DO_Angebotsaufforderung ohne TLK ohne KT**

Projekt: 522401 Sanierung FB Stockheide
 LV: 28 Lieferung und Einbau einer Imbiss-Ausstattung

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Antihaft, Schutz- und Pflege-Emulsion Gebindegröße mind. 500 ml liefern und montieren	1,00	Stck		
2.100.	BRATENWENDER BRATENWENDER Bratenwender als Zubehör für Bräter, -Herd, CNS-Herd und Bratplatten liefern und montieren.	1,00	Stck		
2.110.	UNTERSCHRANK UNTERSCHRANK Anwendungsbereich Dreiseitig geschlossener Unterschrank mit Ablageboden für Thermik sowie Arbeitsplatten Ausstattung Vorne offen mit glatten Seitenwänden, Rückwand und Ablageboden, Zur Aufstellung auf höhenverstellbaren Füßen oder Sockel Ausführung Selbsttragende Konstruktion Hygienischer reinigungsfreundlicher Ablageboden, Boden seitlich und hinten mit Radius ca. 10 mm, ca. 25 mm aufgekantet Innen und Außen glattflächig, Außenseite mit Mikrolonfeinschliff, Schliffrichtung horizontal Ablageboden mit Verstärkungsprofilen aus CNS Material: Komplett aus Chromnickelstahl 1.4301 Materialstärke: 0.9 bis 1.0 mm Masse: ca. 1200x540x480 mm liefern und montieren	1,00	Stck		
2.120.	UNTERSCHRANK UNTERSCHRANK Anwendungsbereich Dreiseitig geschlossener Unterschrank mit Ablageboden für Thermik sowie Arbeitsplatten Ausstattung Vorne offen mit glatten Seitenwänden, Rückwand und Ablageboden, Zur Aufstellung auf höhenverstellbaren Füßen oder Sockel Ausführung Selbsttragende Konstruktion, Hygienischer reinigungsfreundlicher Ablageboden, Boden seitlich und hinten mit Radius ca. 10 mm, ca. 25 mm aufgekantet Innen und Außen glattflächig, Außenseite mit Mikrolonfeinschliff, Schliffrichtung horizontal				

**03_Stadt_DO_Angebotsaufforderung ohne TLK ohne KT**

Projekt: 522401 Sanierung FB Stockheide
 LV: 28 Lieferung und Einbau einer Imbiss-Ausstattung

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Ablageboden mit Verstärkungsprofilen aus CNS Material: Komplette aus Chromnickelstahl 1.4301 Materialstärke: 0.9 bis 1.0 mm Masse: ca. 600x540x480 mm liefern und montieren	1,00	Stck		
2.130.	UNTERSCHRANK UNTERSCHRANK Anwendungsbereich Unterschrank als Installationsschrank mit Flügeltüre und Ablageboden für Thermik sowie Arbeitsplatten Ausstattung Vorne offen mit glatten Seitenwänden und Ablageboden Flügeltür mit senkrechter Griffleiste, Abnehmbare Blende für den Einbau der Unterverteilung von Strom und Wasser, Zur Aufstellung auf höhenverstellbaren Füßen oder Sockel Ausführung Selbsttragende Konstruktion, Hygienischer reinigungsfreundlicher Ablageboden, Boden seitlich und hinten mit Radius ca. 10 mm, ca. 25 mm aufgekantet Innen und Außen glattflächig, Außenseite mit Mikrolonfeinschliff, Schliffrichtung horizontal Doppelwandige Flügeltüre, eingearbeitete senkrechte Griffleiste, Türanschlag rechts, mit Magnetschnäpper Flügeltür außen aufliegend, Stärke ca. 23 mm Türscharnier oben und unten verdeckt angeordnet Türöffnungswinkel 180°, Blende verschraubt, abnehmbar, für den Einbau der Unterverteilung von Strom, Wasser und Gas Material: Komplette aus Chromnickelstahl 1.4301 Materialstärke: 0.9 bis 1.0 mm Masse: ca. 400x540x480 mm liefern und montieren	1,00	Stck		
2.140.	ANSCHLUSSKLEMMENKASTEN ANSCHLUSSKLEMMENKASTEN Einbau in Installationsfach 400 und 600 mm - für 9 Zuleitungen 400 V3N / PE inkl. Energieoptimierung 2- polig Masse: ca. 300x300x130 mm liefern und montieren	1,00	Stck		
2.150.	UNTERSCHRANK UNTERSCHRANK Anwendungsbereich Dreiseitig geschlossener Unterschrank mit Ablageboden für Thermik sowie Arbeitsplatten				

**03_Stadt_DO_Angebotsaufforderung ohne TLK ohne KT**

Projekt: 522401 Sanierung FB Stockheide
 LV: 28 Lieferung und Einbau einer Imbiss-Ausstattung

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Ausstattung Vorne offen mit glatten Seitenwänden, Rückwand und Ablageboden, Zur Aufstellung auf höhenverstellbaren Füßen oder Sockel Ausführung Selbsttragende Konstruktion, Hygienischer reinigungsfreundlicher Ablageboden, Boden seitlich und hinten mit Radius ca. 10 mm, ca. 25 mm aufgekantetInnen und Außen glattflächig, Außenseite mit Mikrolonfeinschliff, Schliffrichtung horizontal, Ablageboden mit Verstärkungsprofilen aus CNS Material: Komplett aus Chromnickelstahl 1.4301 Materialstärke: 0.9 bis 1.0 mm Masse: ca. 1000x540x480 mm liefern und montieren.	1,00	Stck		
2.160.	Fuss für Korpus Fuss für Korpus Anwendungsbereich Für Unterschrank Korpusbreite ca. 540 mm Ausstattung 2 Füße aus CNS Vierkantrohr mind. 40 x 40 mm auf Querträger, Höhenverstellbarer Kunsstoffeinsatz Ausführung 2 CNS Füße aus Vierkantrohr mind. 40 x 40 mm, Materialstärke mind. 1,25 mm Füße verschweißt auf Trägerplatte aus CNS, allseitig abgekantet, Materialstärke mind. 2 mm mind. 35 mm höhenverstellbarer Kunststoffeinsatz aus PA6, verstärkt, Höhe: mind. 150 mm liefern und montieren	1,00	Stck		
2.170.	WANDBORD WANDBORD Anwendungsbereich Bord zur Befestigung an der Wand mit Konsolen Ausstattung Bord Höhenverstellbar 3seitig ca. 35 mm abgekantet, hinten ca. 25 mm aufgekantet Ausführung Bord ca. 35 mm abgekantet und an der Unterseite mind. 12 mm eingekantet, Ecken vorne verschweißt und verschliffen, Aufkantung hinten um Materialstärke verstärkt, Einheitlicher Mikrolonfeinschliff				

**03_Stadt_DO_Angebotsaufforderung ohne TLK ohne KT**

Projekt: 522401 Sanierung FB Stockheide
 LV: 28 Lieferung und Einbau einer Imbiss-Ausstattung

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
--------------	-----------------------	-------	----	-------------------------	------------------------

Materialstärke mind. 1,5 mm
 Masse: ca. 600x400x35 mm
 liefern und montieren

1,00 Stck

2.180.

DUNSTABZUGSHAUBE**DUNSTABZUGSHAUBE**

in Kastenform vollständig aus V2A-CrNi-Stahl, Werkstoff Nr. 1.4301, in selbsttragender, einreihiger Konstruktion, einseitig gebürstet, Oberfläche mind. K320, zum Schutz bei Transport und Montage mit UV-beständiger Kunststoffolie beschichtet. Materialstärke Seitenteile mind. 1,25 mm, Haubenmantel mind. 1,00 mm. Schnittkanten entgratet und mit Umschlag versehen. Haubenkörper kondensat- und fett dicht verschweißt, Stoß- und Verbindungsstellen mit Schattenschliff versehen und von außen nicht erkennbar. Haubendach luft- und kondensatdicht. Haubenkörper ohne Nietverbindung und Silkonfugen hergestellt. Übergangslose umlaufende Fettsammelrinne zum Schutz vor Verletzungen mit Umschlag, doppelt gekantet und an tiefgezogenen Auslaufstellen mit einem Fettablassstopfen mind. Ø12 mm versehen.

Für verwindungsfreie Montage an statisch optimalen Punkten verstärkte L-Profile mit gekantetem Umschlag zur Befestigung der Haube integriert.

AEROSOLABSCHIEDER:

Anordnung: 1-Filterreihe in V-Form

Aerosolabscheider nach Bauart F-1, DIN EN 16282-6.

Abscheider vollkommen aus Edelstahl Werkstoff-Nr. 1.4301

Oberfläche hochglanzpoliert, flammendurchschlagsgeprüften, versetzt gegeneinander angeordneten Edelstahlhalbprofilen, mit Handgriffen. Sie sind zur Reinigung in Geschirrspülmaschinen geeignet. Fettabscheider schräggestellt und in durchlaufende U-förmige Filteraufnahme eingesetzt. Freiräume zwischen den Filtern werden mit Ausgleichsblechen aus V2A geschlossen.

LED BELEUCHTUNG, 1 Beleuchtungsreihe

Ausführung mit zweiflamrigen energiesparenden

hocheffizienten LED-Röhren, Integriert in einen

Edelstahlbeleuchtungskörper mit Reflektorblech und einer bis

100°C temperaturbeständigen Sekuritglasscheibe. Die

Glasabdeckung lässt sich über Schnellverschlüsse aus

Chromnickelstahl 1.4301 entfernen. Schutzart IP 65, staub- und spritzwassergeschützt.

Interne Verdrahtung bis zur Klemmdose. Anschluss bauseits durch Elektrofachfirma.

Ausführung in 2 x 14 Watt 2 x 16 Watt; 2 x 20 Watt; 2 x 25 Watt dimmbar. Beleuchtungsstärke nach DIN

12464-1 mind. 500 lx - 750 lx gewährleistet. Nennspannung:

230V / 50/60 Hz

ABLUFTSTUTZEN

Abluftstutzen in eckiger/runder Ausführung ca. 30 bzw. 70 mm Höhe, fett dicht mit P20-Rahmenverbindung mit

**03_Stadt_DO_Angebotsaufforderung ohne TLK ohne KT**

Projekt: 522401 Sanierung FB Stockheide
 LV: 28 Lieferung und Einbau einer Imbiss-Ausstattung

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Luftmengenschieber aus V2A zur Feinregulierung der Abluftmenge AUFHÄNGEMATERIAL Dübeln, Stocksrauben und Muttern zu Wandbefestigung Gewindestangen und geprüften Metallspreizdübeln zur zusätzlichen Deckenabhängung Länge: ca. 3710 mm Breite: ca. 1000 mm Höhe: ca. 400 mm Abluftmenge: mind. 3150 m³/h Druckverlust: max. 120 Pa Aerosolabscheider: 7 Stück, Bauart F-1 B/H/T ca. 500 x 400 x 40 mm Abluftstutzen: mind. 2 Stück L/B/H ca. 300 x 300 x 30 mm mit LuftmengenschieberLED-Beleuchtung: 2 x 2 x 20 Watt - 230V/IP 65 Wand- und Deckenbefestigungsmaterial Die Anschlüsse Elektro und Lüftung erfolgen bauseits. Masse: ca. 3710x1000x400 mm liefern und montieren	1,00	Stck		
2.190.	UNTERSCHRANK UNTERSCHRANK Anwendungsbereich Unterschrank, dreiseitig geschlossen Ausstattung Vorne offen mit glatten Seitenwänden und Ablageboden Zwischenfach, in der Höhe 3-fach verstellbar, Zur Aufstellung auf höhenverstellbaren Füßen oder Sockel Ausführung Selbsttragende Konstruktion, Hygienischer reinigungsfreundlicher Ablageboden, Boden seitlich und hinten mit Radius mind. 10 mm, mind. 25 mm aufgekantet Innen und außen glattflächig, Außenseite mit Mikrolonfeinschliff, Schliffrichtung horizontal, Glatter Zwischenboden, allseitig abgekantet Material: Komplette aus Chromnickelstahl 1.4301 Materialstärke: 0.9 bis 1.0 mm Masse: ca. 1300x540x700 mm liefern und montieren	1,00	Stck		
2.200.	ARBEITSPLATTE ARBEITSPLATTE Arbeitsplatte aus mind. 2 mm Chromnickelstahl 1.4301. Unterseite verstärkt mit Versteifungsprofilen aus CNS. Eingearbeitete Tropfnase auf der Längsseite. Dreiseitig mind. 50 mm abgekantet, auf der Rückseite mind. 50				

**03_Stadt_DO_Angebotsaufforderung ohne TLK ohne KT**

Projekt: 522401 Sanierung FB Stockheide
 LV: 28 Lieferung und Einbau einer Imbiss-Ausstattung

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	mm aufgekantet. Masse: ca. 1359x650x50mm liefern und montieren	1,00	Stck		
2.210.	SEITENBLENDE SEITENBLENDE Anwendungsbereich Korpusausgleichsblende für Arbeitsplattenüberstand Komplett in Chromnickelstahl 1.4301, Mikrolonfeinschliff Körnung mind. 220, Materialstärke mind. 1 mm Masse: ca. 59x700 mm liefern und montieren	1,00	Stck		
	Vorbereitung				
2.220.	ARBEITSPLATTE ARBEITSPLATTE Arbeitsplatte aus mind. 2 mm Chromnickelstahl 1.4301. Unterseite verstärkt mit Versteifungsprofilen aus CNS. Eingearbeitete Tropfnase auf der Längsseite. Dreiseitig mind. 50 mm abgekantet, auf der Rückseite mind. 50 mm aufgekantet. Masse: ca. 1400x700x50 mm liefern und montieren	1,00	Stck		
2.230.	WULSTRAND DREISEITIG WULSTRAND DREISEITIG Anwendungsbereich Für vorstehende Arbeitsplatte mit Aufkantung hinten Ausführung Wulstrand dreiseitig, ca. 20 mm tief, für Arbeitsplatte mit Aufkantung hinten, Nahtlos in mind. 2mm CNS-Arbeitsplatte eingearbeitet Alle Ecken durchgehend verschweißt und mit angepasstem Bürstenschliff versehen Masse: 20 mm liefern und montieren	1,00	Stck		
2.240.	SPÜLBECKEN SPÜLBECKEN Anwendungsbereich				

**03_Stadt_DO_Angebotsaufforderung ohne TLK ohne KT**

Projekt: 522401 Sanierung FB Stockheide
 LV: 28 Lieferung und Einbau einer Imbiss-Ausstattung

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Spülbecken in Arbeitsplatte eingeschweißt Ausführung Becken komplett aus CNS 1.4301, Spülbecken nahtlos tiefgezogen, Materialstärke mind. 1 mm Glatt in Arbeitsplatte eingeschweißt und mit angepassten Bürstenschliff versehen, Beckenboden mit Gefälle zum Auslauf, Auslauf mittig, Becken mit Ventilprägung 1 1/2", Stopfenüberlaufventil 1 1/2" Masse: ca. 240x340x150 mm liefern und montieren	1,00	Stck		
2.250.	SPÜLBECKEN SPÜLBECKEN Anwendungsbereich Spülbecken in Arbeitsplatte eingeschweißt Ausführung Becken komplett aus CNS 1.4301, Spülbecken nahtlos tiefgezogen, Materialstärke mind. 1 mm Glatt in Arbeitsplatte eingeschweißt und mit angepasstem Bürstenschliff versehen, Beckenboden mit Gefälle zum Auslauf zur restlosen Entleerung, Becken mit Ventilprägung 1 1/2", Standrohrventil 1 1/2" mit Ventilsitz mess.-verchromt, Standrohr mess.-verchromt Masse: ca. 500x400x250 mm liefern und montieren	1,00	Stck		
2.260.	MISCHBATTERIE MISCHBATTERIE mit Sensorbetrieb, Ausladung: ca. 98 mm. Auslaufhöhe: ca. 106 mm Tischbohrung: ca. ø 35 mm Anschluss: flexible Anschlussschläuche. Innengewinde: G", Länge ca. 400 mm. Armaturengehäuse: hochwertiges Messing, Oberfläche: hochglanzpoliert und verchromt. Temperaturbereich: maximal 70°C Fließdruck: 0,5 - 5,0 bar Durchflussmenge: ca. 6 l/min seitlicher Mischerhebel abnehmbar, automatische Stagnationsspülung gegen Keimbildung in den Leitungen mit Steckernetzteil, Elektronikmodul mit vier Programmen, zwei Rückflussverhinderer, Strahlregler. liefern, montieren und anschließen.	1,00	Stck		

**03_Stadt_DO_Angebotsaufforderung ohne TLK ohne KT**

Projekt: 522401 Sanierung FB Stockheide
 LV: 28 Lieferung und Einbau einer Imbiss-Ausstattung

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
2.270.	SEIFENSPENDER SEIFENSPENDER Masse: ca. 94x162x273 mm liefern und montieren	1,00	Stck		
2.280.	HANDTUCHSPENDER HANDTUCHSPENDER Masse: ca. 275x130x356 mm liefern und montieren	1,00	Stck		
2.290.	EINHEBELMISCHER EINHEBELMISCHER Ausladung ca. 300 mm, Auslaufhöhe ca. 290 mm, Tischbohrung ca. ø 35 mm, Anschluss: flexible Anschlussschläuche. Innengewinde: G", Länge ca. 400 mm, Armaturengehäuse: Messing, Oberfläche hochglanzpoliert und verchromt, Oberteil: Hochleistungskartusche mit Keramikscheiben, Auslauf: schwenkbarer Gussauslauf ca. ø 24 mm, Bedienung: ergonomisch geformter Hebel. Temperaturbereich: heißwasserbeständig bis mind. 80°C, Durchflussmenge: ca. 21 l/min bei 3 bar Leitungsdruck Masse: ca. 300x0x345 mm liefern, montieren und anschließen.	1,00	Stck		
2.300.	SPRITZSCHUTZ SPRITZSCHUTZ Spritzschutz komplett aus CNS 1.4301 - hinten mit Aussparung für Aufkantung - vorne mit Abschrägung Masse: 670x350 mm liefern und montieren	1,00	Stck		
2.310.	BECKENUNTERSCHRANK BECKENUNTERSCHRANK Anwendungsbereich Dreiseitig geschlossener Unterschrank für eine Spülabdeckung Ausstattung Vorne offen mit Beckenblende, glatten Seitenwänden und Ablageboden, Zur Aufstellung auf höhenverstellbaren Füßen oder Sockel Ausführung				

**03_Stadt_DO_Angebotsaufforderung ohne TLK ohne KT**

Projekt: 522401 Sanierung FB Stockheide
 LV: 28 Lieferung und Einbau einer Imbiss-Ausstattung

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Selbsttragende Konstruktion, Hygienischer reinigungsfreundlicher Ablageboden, Boden seitlich und hinten mit Radius mind. 10 mm, mind. 25 mm aufgekantet Innen und außen glattflächig, Außenseite mit Mikrolonfeinschliff, Schliffrichtung horizontal Beckenblende mind. 270 mm hoch Material: Komplett aus Chromnickelstahl 1.4301 Materialstärke: 0.9 bis 1.0 mm Masse: ca. 600x640x700mm liefern und montieren	1,00	Stck		
2.320.	Fuß für Korpus Fuß für Korpus Anwendungsbereich Für Unterschrank Korpusbreite ca. 640 mm Ausstattung 2 Füße aus CNS Vierkantrohr mind. 40 x 40 mm auf Querträger, Höhenverstellbarer Kunsstoffeinsatz Ausführung 2 CNS Füße aus Vierkantrohr mind. 40 x 40 mm, Materialstärke mind. 1,25 mm Füße verschweißt auf Trägerplatte aus CNS, allseitig abgekantet, Materialstärke mind. 2 mm mind. 35 mm höhenverstellbarer Kunststoffeinsatz, verstärkt Masse: mind. 150 mm liefern und montieren	1,00	Stck		
2.330.	BECKENUNTERSCHRANK BECKENUNTERSCHRANK Anwendungsbereich Dreiseitig geschlossener Unterschrank für eine Spülabdeckung Ausstattung Vorne offen mit Beckenblende, glatten Seitenwänden und Ablageboden, Zur Aufstellung auf höhenverstellbaren Füßen oder Sockel Ausführung Selbsttragende Konstruktion, Hygienischer reinigungsfreundlicher Ablageboden, Boden seitlich und hinten mit Radius ca. 10 mm, mind. 25 mm aufgekantet Innen und außen glattflächig Außenseite mit Mikrolonfeinschliff, Schliffrichtung horizontal, Beckenblende mind. 270 mm hoch Material: Komplett aus Chromnickelstahl 1.4301				

**03_Stadt_DO_Angebotsaufforderung ohne TLK ohne KT**

Projekt: 522401 Sanierung FB Stockheide
 LV: 28 Lieferung und Einbau einer Imbiss-Ausstattung

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Materialstärke: 0.9 bis 1.0 mm Masse: ca. 800x640x700 mm liefern und montieren.	1,00	Stck		
2.340.	Fuß für Korpus Fuß für Korpus Anwendungsbereich Für Unterschrank Korpusbreite ca. 640 mm Ausstattung 2 Füße aus CNS Vierkantrohr mind. 40 x 40 mm auf Querträger, Höhenverstellbarer Kunsstoffeinsatz Ausführung 2 CNS Füße aus Vierkantrohr mind. 40 x 40 mm, Materialstärke mind. 1,25 mm, Füße verschweißt auf Trägerplatte aus CNS, allseitig abgekantet, Materialstärke mind. 2 mm 35 mm höhenverstellbarer Kunststoffeinsatz, verstärkt Masse: ca. 150 mm liefern und montieren	1,00	Stck		
2.350.	SEITENBLENDE SEITENBLENDE Korpusausgleichsblende für Arbeitsplattenüberstand Komplett in Chromnickelstahl 1.4301, Mikrolonfeinschliff Körnung mind. 220, Materialstärke mind. 1 mm Masse: ca. 11x0x700 mm liefern und montieren	1,00	Stck		
2.360.	KÜHLSCHRANK KÜHLSCHRANK Abmessungen außen: Breite: ca. 653 mm Tiefe: ca. 842 mm Höhe: ca. 2040 mm Temperaturbereich von +/-0 °C bis 8 °C 1 Tür, Anschlag: rechts Bestückung GN 2/1 AussenmaterialEdelstahl, dreiseitig InnenmaterialEdelstahl Elektroleistung: 0,158 kW Spannung: 230 Volt Zubehör: 3 Roste GN 2/1 Umluftkühlung, automatische Abtauung, Isolierung: 60 mm				

**03_Stadt_DO_Angebotsaufforderung ohne TLK ohne KT**

Projekt: 522401 Sanierung FB Stockheide
 LV: 28 Lieferung und Einbau einer Imbiss-Ausstattung

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Kältemittel: R 600a/GWP 3 Umluft Edelstahl-Gewerbekühlschrank GN 2/1 mit elektronischer Steuerung und digitaler Temperaturanzeige. Innenraum aus Edelstahl mit tiefgezogenen vorgeformten Auflagenschienen zur Einbringung von maximal 23 Rosten GN 2/1 mit 55 mm Abstand. Lieferumfang: - 3 Edelstahl Roste für eine Gewichtsaufnahme je Rost von mind. 40 kg. - Edelstahlboden mit Reinigungsablauf und Hygieneradien zur leichten Reinigung, - selbstschließende Tür, arretierend bei 90° Öffnung mit Magnetsteckdichtung, - mit eingebautem Schloss, - mit eingelassener Griffleiste, - eine automatische Abtauung - höhenverstellbare Füße aus Edelstahl Masse: ca. 653x842x2040 mm liefern und montieren.	1,00	Stck		
2.370.	ARBEITSPLATTE ARBEITSPLATTE Arbeitsplatte aus mind. 2 mm Chromnickelstahl 1.4301. Unterseite verstärkt mit Versteifungsprofilen aus CNS. Eingearbeitete Tropfnase auf der Längsseite. Dreiseitig ca. 50 mm abgekantet, auf der Rückseite mind. 50 mm aufgekantet. Masse: ca. 400x700x50 mm liefern und montieren	1,00	Stck		
2.380.	UNTERSCHRANK UNTERSCHRANK Anwendungsbereich Unterschrank mit Schubladenblockkombination Ausstattung Vierseitig geschlossen mit glatten Seitenwänden und Ablageboden, 3 Kastenschubladen mit Griffleisten, Tiefe jeweils ca. 150 mm Zur Aufstellung auf höhenverstellbaren Füßen oder Sockel Ausführung Selbsttragende Konstruktion Hygienischer reinigungsfreundlicher Ablageboden, Boden seitlich und hinten mit Radius ca. 10 mm, max. 25 mm aufgekantet Innen und Außen glattflächig Außenseite mit Mikrolonfeinschliff, Schliffrichtung horizontal, Herausnehmbare Kastenschubladen mit Edelstahl Rollenauszug einfach, Belastung mind. 50 kg, langlebig und				

**03_Stadt_DO_Angebotsaufforderung ohne TLK ohne KT**

Projekt: 522401 Sanierung FB Stockheide
 LV: 28 Lieferung und Einbau einer Imbiss-Ausstattung

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	verschleißarm Kastenschublade mit eingearbeiteten waagrechten Griffleisten, Schubladenwannenrahmen in Radiusausführung ca. 10 mm vorne und hinten zur einfachen Reinigung, Doppelwandige Schubladenblenden, aussen aufliegend, Schubladen geeignet für die Aufnahme von GN 1/1 Behälter Material: Komplett aus Chromnickelstahl 1.4301 Materialstärke: 0.9 bis 1.0 mm Masse: ca. 400x640x700mm liefern und montieren	1,00	Stck		
2.390.	Fuß für Korpus Fuß für Korpus Anwendungsbereich Für Unterschrank Korpusbreite ca. 640 mm Ausstattung 2 Füße aus CNS Vierkantrohr mind. 40 x 40 mm auf Querträger, Höhenverstellbarer Kunststoffeinsatz Ausführung 2 CNS Füße aus Vierkantrohr mind. 40 x 40 mm, Materialstärke mind. 1,25 mm. Füße verschweißt auf Trägerplatte aus CNS, allseitig abgekantet, Materialstärke mind. 2 mm, mind. 35 mm höhenverstellbarer Kunststoffeinsatz, verstärkt Masse: ca. 150 mm liefern und montieren	1,00	Stck		
2.400.	PIZZA-SALADETTE PIZZA-SALADETTE Ausstattung und Funktionen - Temperaturregelung, Digital - Tauwasserverdunstung - eingeschäumten Verdampfer - Steuerung, Elektronisch, Knopf Digital-Anzeige - Kontrollleuchte, Ein/Aus - Ein-/Ausschalter Eigenschaften: Granit-Arbeitsplatte, Selbstschließende Türen, Edelstahl-Filter spülmaschinengeeignet, Gut zugängliche Technik-Einheit Technische Daten: Tiefe GN-Behälter max. 150 mm Aufnahmefähigkeit GN 5 x 1/6 GN Anzahl Schränke 2 Masse B/T/H: ca. 428 / 497 / 590 mm Norm-Format Schränke 1/1 GN Tür-Art: Flügeltüren Türanschlag wechselbar,				

**03_Stadt_DO_Angebotsaufforderung ohne TLK ohne KT**

Projekt: 522401 Sanierung FB Stockheide
 LV: 28 Lieferung und Einbau einer Imbiss-Ausstattung

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Inhalt: 260 Liter Temperaturbereich von 0 °C bis 10 °C Kühlung: Umluft Kühlmittel: R290/GWP 3 Isolierung: mind. 45 mm Anschlusswert: ca. 0,204 kW Spannung: 230 V / 50 Hz Material: Chromnickelstahl B/T/H: ca. 900 / 700 / 1.175 mm Masase: ca. 900x700x1175 mm liefern, montieren und anschließen.	1,00	Stck		
	Spülen				
2.410.	SPÜLMASCHINE SPÜLMASCHINE Ausstattung: - Klarspüler- und Reinigerdosiergeräte mit Sauglanzen für bauseitige Vorratsbehälter - Drucksteigerungspumpe für netzdruckunabhängige Klarspülergebnisse - Laugenpumpe für Ablaufhöhen bis 700 mm mit Direktzugang zum Pumpenlaufrad - Bodenwanne, Rückwandverkleidung und Kombinierte Wasch- und Klarspülarne aus CrNi-Stahl inkl. Überwachung - Leckwassererkennung - Temperaturabhängige Waschzeitverlängerung - Selbstreinigungsprogramm - Waschkammer-Entkalkungsprogramm - Sanftanlauf der Waschpumpe - mind. 3 Standardprogramme - Anschluss-Set bestehend aus Zu- und Ablaufschlauch - Elektrokabel ca. 1,6 m, - Wärmerückgewinnung - Einschubleisten-Set, B xTxH 140x560x600 mm, - Vorfilter integriert Masase: ca. 600x600x820mm liefern, montieren und anschließen.	1,00	Stck		
2.420.	ARBEITSPLATTE ARBEITSPLATTE Arbeitsplatte aus mind. 2 mm Chromnickelstahl 1.4301. Unterseite verstärkt mit Versteifungsprofilen aus CNS. Eingearbeitete Tropfnase auf der Längsseite. Dreiseitig mind. 50 mm abgekantet, auf der Rückseite mind. 50 mm				

**03_Stadt_DO_Angebotsaufforderung ohne TLK ohne KT**

Projekt: 522401 Sanierung FB Stockheide
 LV: 28 Lieferung und Einbau einer Imbiss-Ausstattung

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	aufgekantet. Masse: ca. 1895x700x50mm liefern und montieren	1,00	Stck		
2.430.	WULSTRAND DREISEITIG WULSTRAND DREISEITIG Anwendungsbereich Für vorstehende Arbeitsplatte mit Aufkantung hinten Ausführung Wulstrand dreiseitig, ca. 20 mm tief, für Arbeitsplatte mit Aufkantung hinten, Nahtlos in mind. 2mm CNS-Arbeitsplatte eingearbeitet, Alle Ecken durchgehend verschweißt und mit angepasstem Bürstenschliff versehen Masse: ca. 20mm liefern und montieren	1,00	Stck		
2.440.	SPÜLBECKEN SPÜLBECKEN Anwendungsbereich Spülbecken in Arbeitsplatte eingeschweißt Ausführung Becken komplett aus CNS 1.4301, Spülbecken nahtlos tiefgezogen, Materialstärke mind. 1 mm Glatt in Arbeitsplatte eingeschweißt und mit angepasstem Bürstenschliff versehen, Beckenboden mit Gefälle zum Auslauf zur restlosen Entleerung, Becken mit Ventilprägung 1 1/2", Standrohrventil 1 1/2" mit Ventilsitz mess.-verchromt, Standrohr mess.-verchromt Masse: ca. 500x400x250mm liefern und montieren	1,00	Stck		
2.450.	GESCHIRRSPÜLBRAUSE GESCHIRRSPÜLBRAUSE wie folgt: Ausladung: ca. 250 mm, Auslaufhöhe: ca. 250 mm, Gesamthöhe: ca. 1250 mm, Tischbohrung: ca. ø 22 mm / Maxi ø 28 mm, Stichmaß: ca. 155 mm, Anschluss: 2 x Gewindestutzen, Außengewinde G 1/2", 2 x Gewindestutzen, Außengewinde G 3/4" Armaturengehäuse: hochwertiges Messing, Oberfläche hochglanzpoliert und verchromt, Bedienung: 2 Metallhaubengriffe, Oberteil: Fettkammeroberteil, Auslauf: schwenkbarer Auslauf Messing verchromt mind. ø 24				

**03_Stadt_DO_Angebotsaufforderung ohne TLK ohne KT**

Projekt: 522401 Sanierung FB Stockheide
 LV: 28 Lieferung und Einbau einer Imbiss-Ausstattung

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	mm, Temperaturbereich: heißwasserbeständig bis 80°C, Durchflussmenge: 13 l/min bis 30 l/min, inklusive Rückflussverhinderer, Steigrohr mind. ø 20 mm mit Umschaltung, Edelstahlfeder und Edelstahl ummantelter Gastroschlauch, Länge ca. 1100 mm, inklusive Wandhalterung mind. 130 mm, 2 x Überwurfmutter aus Messing zur Befestigung. Masse: ca. 155x250x1250 mm liefern und montieren.	1,00	Stck		
2.460.	BLENDE BLENDE Anwendungsbereich CNS Frontblende für Unterschränke zur Verblendung von Arbeitsplattenüberständen und Zwischenräumen bei Unterschränken bzw. Unterschränk-Wand. Ausführung Komplett in CNS 1.4301, Feinschliff Materialstärke ca. 1 mm Masse: 95x700mm liefern und montieren	1,00	Stck		
2.470.	UNTERSCHRANK UNTERSCHRANK Anwendungsbereich Unterschränk, dreiseitig geschlossen Ausstattung Vorne offen mit glatten Seitenwänden und Ablageboden Zwischenfach, in der Höhe 3-fach verstellbar, Zur Aufstellung auf höhenverstellbaren Füßen oder Sockel Ausführung Selbsttragende Konstruktion, Hygienischer reinigungsfreundlicher Ablageboden, Boden seitlich und hinten mit Radius ca. 10 mm, mind. 25 mm aufgekantet Innen und außen glattflächig, Außenseite mit feinschliff, Schliffrichtung horizontal Glatter Zwischenboden, allseitig abgekantet Material: Komplett aus Chromnickelstahl 1.4301 Materialstärke: 0.9 bis 1.0 mm Masse: ca. 400x640x700 mm liefern und montieren	1,00	Stck		
2.480.	BECKENUNTERSCHRANK BECKENUNTERSCHRANK Anwendungsbereich Dreiseitig geschlossener Unterschränk für eine Spülabdeckung				

**03_Stadt_DO_Angebotsaufforderung ohne TLK ohne KT**

Projekt: 522401 Sanierung FB Stockheide
 LV: 28 Lieferung und Einbau einer Imbiss-Ausstattung

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Ausstattung Vorne offen mit Beckenblende, glatten Seitenwänden und Ablageboden, Zur Aufstellung auf höhenverstellbaren Füßen oder Sockel Ausführung Selbsttragende Konstruktion, Hygienischer reinigungsfreundlicher Ablageboden, Boden seitlich und hinten mit Radius ca. 10 mm, mind. 25 mm aufgekantet, Innen und außen glattflächig, Außenseite mit Feinschliff, Schliffrichtung horizontal Beckenblende mind. 270 mm hoch Material: Komplett aus Chromnickelstahl 1.4301 Materialstärke: 0.9 bis 1.0 mm Masse: ca. 800x640x700 mm liefern und montieren	1,00	Stck		
2.490.	Fuß für Korpus Fuß für Korpus Anwendungsbereich Für Unterschrank Korpusbreite ca. 640 mm Ausstattung 2 Füße aus CNS Vierkantrohr mind. 40 x 40 mm auf Querträger, Höhenverstellbarer Kunststoffeinsatz Ausführung 2 CNS Füße aus Vierkantrohr mind. 40 x 40 mm, Materialstärke mind. 1,25 mm, Füße verschweißt auf Trägerplatte aus CNS, allseitig abgekantet, Materialstärke mind. 2 mm, mind. 35 mm höhenverstellbarer Kunststoffeinsatz, verstärkt Masse: ca. 150mm liefern und montieren	4,00	Stck		
2.500.	PAPIERKORB PAPIERKORB Papierkorb für freistehende Aufstellung oder zur Wandbefestigung. Masse: 340x265x425mm liefern und montieren	1,00	Stck		
2.510.	KORBBORD KORBBORD Korbbord zur Aufnahme von Spülkörben zur Vorsortierung von Geschirr Ausstattung Korbbord einseitig zur Wandmontage				

**03_Stadt_DO_Angebotsaufforderung ohne TLK ohne KT**

Projekt: 522401 Sanierung FB Stockheide
 LV: 28 Lieferung und Einbau einer Imbiss-Ausstattung

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Ausführung Selbsttragende Konstruktion, Schräge Korbauflege mit geschlossener Wassersammelrinne mit Ablaufventil DN 40 Gefälle zum Ablaufventil, rechts angeordnet, Anschlussverschraubung mind. 120 mm, Außenseite mit Feinschliff, Schliffrichtung horizontal Spülkörbe max. 500 x 500 mm Komplett aus Chromnickelstahl 1.4301 Materialstärke mind. 1,25 mm Masse: ca. 1100x475x350mm liefern, montieren und anschließen.	1,00	Stck		
2.520.	HANDWASCHBECKEN HANDWASCHBECKEN Maße: ca. 400x 400x 250 mm, Beckenmaß: ca. 340x 230x130 mm, Abdeckung 3-seitig. 50 mm abgekantet . Aufkantung hinten mind. 50 mm. Zubehör: inklusive Auslaufventil 1 ½", 3-seitige Beckenblende. Inklusive Bohrung ca. 35 mm mittig, z.B. für eine 1 - Loch Mischbatterie. Sensorarmatur Netzbetrieb, inkl. Verstärkungsring zur Stabilisierung an Edelstahlmöbeln, seitlicher Mischhebel abnehmbar, automatische Stagnationsspülung gegen Keimbildung in den Leitungen, Ausladung: ca 98 mm, Auslaufhöhe: ca. 106 mm, Tischbohrung: ca. Ø 35 mm, 2 flexible Anschlussschläuche G3/8" mit integriertem Rückflussverhinderer und Vorfilter. Masse: ca. 340x230x130mm liefern, montieren und anschließen.	1,00	Stck		
2.530.	HANDTUCHSPENDER HANDTUCHSPENDER Masse: ca. 275x130x356mm liefern und montieren	1,00	Stck		
2.540.	SEIFENSPENDER SEIFENSPENDER Masse: 94x162x273mm liefern und montieren	1,00	Stck		

**03_Stadt_DO_Angebotsaufforderung ohne TLK ohne KT**

Projekt: 522401 Sanierung FB Stockheide
 LV: 28 Lieferung und Einbau einer Imbiss-Ausstattung

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
--------------	-----------------------	----------	-------------------------	------------------------

Tiefkühlzelle

2.550.**TIEFKÜHLZELLE****TIEFKÜHLZELLE**

einschließlich Regale

Tiefkühlzelle:

Aussenbreite 1.500 mm,

Aussenlänge 1.500 mm,

Aussenhöhe 2.180 mm,

bestehend aus:

Elementverbindung mit Nut/Feder und Exzenter-

Spannschlössern, von innen zu betätigen, Wand mit mind. 100

mm starke Wärmedämmung der Zellelemente, geschäumt.

Bodenausführung in R11-Edelstahlboden, Nr. 1.4301, stufenlos,

Rutschfestigkeitsklasse R11,

zul. Radlast: mind. 1600 N,

- Lastfläche: >4 cm²,- zul. Flächenlast: mind. 30000 N/m²,

- inklusive mind. 30 mm Unterlüftung,

- Unterlüftung: mind. 2,25 m²,

- Kühltemperatur: mind. -20 °C,

- Luftfeuchte: < 90 %,

- Lagergut: TK-Ware

- Tiefkühlzellen-Drehtür, einflügelig, mit Türrahmenheizung,

Masse: BxTxH : 800x100x1800mm

- LED-Leuchte innen 10 W/1100lm mit integrierter Abzweigdose

IP66,

- Bedientableau mit Lichtschalter außen, mit digitalem

Thermometer, Messbereich: -50°C bis +120°C,

- Druckausgleichsventil,

Masse: ca. 1500x1500x2180mm

liefern, montieren und anschließen.

1,00 Stck

2.560.**STREIFENVORHANG****STREIFENVORHANG**

Streifenvorhang Wandmontage für Lichte Türmaße ca. BxH 600

x 1800 mm eff. Vorhanggröße ca. 1885 mm inkl.

Befestigungsschiene,

liefern und montieren.

1,00 Stck

2.570.**MAGNETSCHALTER****MAGNETSCHALTER**

als Schließer mit Reedkontakt, eingebaut,

Verdrahtung bis Verteilerdose,



03_Stadt_DO_Angebotsaufforderung ohne TLK ohne KT

Projekt: 522401 Sanierung FB Stockheide
LV: 28 Lieferung und Einbau einer Imbiss-Ausstattung

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Schaltleistung max. 120 W/VA, Schaltspannung: min. 250V/AC, Schaltstrom: min.3A, liefern, montieren und anschließen.				
		1,00	Stck		
Summe 2.	Geräte, Einrichtungsgegenstände..				

**03_Stadt_DO_Angebotsaufforderung ohne TLK ohne KT**

Projekt: 522401 Sanierung FB Stockheide
 LV: 28 Lieferung und Einbau einer Imbiss-Ausstattung

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
--------------	-----------------------	----------	-------------------------	------------------------

3. Revisionen**3.10. Herstellung und Lieferung der kompletten Bestandsunterlagen,**

Herstellung und Lieferung der kompletten Bestandsunterlagen, wie nachfolgend im Einzelnen aufgeführt, in 3-facher Ausfertigung, (pro Satz Bestandsunterlagen ein Ordner) zusätzlich ist je Ordner 1x CD-ROM/Stick mit allen Dokumenten in PDF und den Plänen in DWG bzw. im DXF-Format AutoCad kompatibel zu liefern.

2x Bauherr, 1x Auftragnehmer, 1x Ing.-Büro - Grundrisszeichnung mit den Anlagen, Geräte, Schalt- und Verdrahtungspläne der Geräte, Funktionsbeschreibung Produktdatenblätter bzw. Bedienungs- und Wartungsanweisungen und Zeichnungen.

Folgender Aufbau ist zwingend einzuhalten:

- 1) Abnahmebescheinigung VOB
- 2) Fachunternehmerbescheinigungen:
 - 2.1 allgemeine Installation
- 3) Einweisungsprotokolle
 - 3.1 allgemeine Installation
- 4) Installationsgeräte
 - 4.1 Bauteile und Geräte
- 5) Revisionspläne
 - 9.1 Revisionsplan
- 6) Abrechnungszeichnung:

Alle Komponenten sind mit der Positionsnummer im Abrechnungsplan zu bezeichnen.
 Es wird darauf hingewiesen, dass die Abrechnungszeichnungen jeweils mindestens titelweise zu erstellen sind.
 Bei der Überschneidung von Komponenten aus unterschiedlichen Titeln, sind diese in jedem Fall andersfarbig zu kennzeichnen.
 Kabel und Leitungen unterschiedlicher Typen sind in jedem Fall andersfarbig zu kennzeichnen.
 Die Teillängen bzw. Einzelmassen sind in jedem Fall immer in den Abrechnungszeichnungen mit anzugeben.
- 7) Werkpläne/Revisionszeichnungen:

Vor Beginn der Installationsarbeiten hat der AN die ihm übergebenen Unterlagen und Zeichnungen auf Vollständigkeit zu prüfen und eine Montageplanung anzufertigen. Die Montageplanung ist auf Grundlage der Ausführungsplanung des Fachplaners und unter Berücksichtigung der anderen Fachplaner zu erstellen und 1-fach als Weißpause gefaltet im beschrifteten Ordner zur

**03_Stadt_DO_Angebotsaufforderung ohne TLK ohne KT**

Projekt: 522401 Sanierung FB Stockheide
LV: 28 Lieferung und Einbau einer Imbiss-Ausstattung

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
	Genehmigung der Fachbauleitung zu übergeben. Alle diese Unterlagen sind jeweils jedem der drei Ordner zusätzlich auf Datenträger beizufügen.	1,00	Satz		
3.20.	Inbetriebnahme der Küchengeräte und -anlage einschließlich Inbetriebnahme der Küchengeräte und -anlage einschließlich Funktionsmessung mit schriftlicher Dokumentation der Anlagen, einschließlich aller Nebenleistungen und Protokollerstellung. Pauschal.	1,00	PSCH		
3.30.	Einweisung von mindestens zwei vom Betreiber benannte Einweisung von mindestens zwei vom Betreiber benannte Personen in die Funktion der Küchen-Gesamtanlage und Protokollerstellung. Pauschal.	1,00	PSCH		
Summe 3.	Revisionen				

**03_Stadt_DO_Angebotsaufforderung ohne TLK ohne KT**

Projekt: 522401 Sanierung FB Stockheide
 LV: 28 Lieferung und Einbau einer Imbiss-Ausstattung

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
4.	Stundenlohnarbeiten und Revisionen				
	Für Anschluss-, Demontage oder Montagearbeiten ausserhalb der Leistungspositionen werden die folgenden Stundenlöhne angesetzt. Die Ausführung erfolgt nur auf Anordnung der Bauleitung. Die Nachweise sind mit genauer Angabe der ausgeführten Arbeiten täglich der Bauleitung zur Unterschrift vorzulegen. Die Verrechnungssätze sind unter Beachtung der preisrechtlichen Vorschriften zu ermitteln und gelten unabhängig von der Stundenanzahl. Die Verrechnungssätze enthalten sämtliche in VOB/B 15 aufgeführten Lohn,- und Lohnnebenkosten, sowie Gemeinkostenanteile, Auslösungen, Fahrtkosten, Wagnis und Gewinn usw. und sind für die Normalarbeitszeit zu kalkulieren. Ausnahmen: Nacht-, Sonn- und Feiertagszuschläge.				
4.10.	Meister-/Obermonteurstunden Meister-/Obermonteurstunden				
		5,00	Std		
4.20.	Monteur-/Facharbeiterstunden Monteur-/Facharbeiterstunden				
		5,00	Std		
4.30.	Helfer- / Handlangerstunden Helfer- / Handlangerstunden				
		5,00	Std		
Summe 4.	Stundenlohnarbeiten und Revisio..				

**03_Stadt_DO_Angebotsaufforderung ohne TLK ohne KT**

Projekt: 522401 **Sanierung FB Stockheide**
LV: 28 **Lieferung und Einbau einer Imbiss-Ausstattung**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
--------------	-----------------------	----------	-------------------------	------------------------

5. Wartungsvertrag

Wartungsarbeiten an den Anlagen nach VDMA 24 186

Der Leistungsumfang bezieht sich auf die einmalige Wartung der in der Leistungsbeschreibung beschriebenen Anlagen.

Die Wartungsarbeiten sollen ggf. im Rahmen eines Wartungsvertrages vergeben werden.

Für die Ausführung der Wartung sind folgende Normen und Richtlinien verbindlich einzuhalten.

- Rechtsvorschriften des Bundes und der Länder
- Technische Anleitungen (TA)
- DIN-Normen
- Fachregeln, z.B. VDI, VDE, DVGW usw.
- Verdingungsordnungen für Bauleistungen (VOB)
- Unfallverhütungsvorschriften (UVV)
- Lehrbücher, Fachliteratur
- Vorschriften von Herstellern und Lieferfirmen
- Arbeitsstättenrichtlinien (ASR)
- Arbeitsstättenverordnung (ArbStättV)
- VDMA Einheitsblätter
- VDMA 24 186 Leistungsprogramm für die Wartung vonlufttechnischen und anderen technischen Ausrüstungen in Gebäuden
 - Teil 0 - Allgemeine Anwenderhinweise
 - Teil 1 - Lufttechnische Geräte und Anlagen
 - Teil 3 - Kältetechnische Anlagen
- VDMA-Arbeitskreis Luftfilter Wartungshinweise fürSchwebstofffilter
- DIN EN V 12097
- DIN 31051 Instandhaltung, Begriffe und Maßnahmen
- VDI 3801 Betreiben von Raumluftechnischen Anlagen
- VDI 2052 Raumluftechnische Anlagen für Küchen
- LMHV Lebensmittelhygieneverordnung
- Richtlinien 83/189/EWG
- Richtlinien 93/43/EWG

Die Leistung wird aus den Wartungskarten nach VDMA ermittelt. Diese sind vom Auftragnehmer anzufertigen. Jeder Wartungsvorgang ist zu positionieren und in einer Stückliste aufzuführen. Die Stücklisten sind übersichtlich aufzustellen.

Die entsprechenden Leistungen für Transport und Anfuhr der Materialien und Werkzeuge frei Verwendungsstelle, Rücktransport der letzteren und deren Restmaterialien, Lieferung sämtlicher erforderlichen Hilfs- und Nebenstoffe, Vorhalten der Werkzeuge und Geräte, Überwachung der Wartung, Versicherungen, Auslösungen, Fahrgeld etc., Erstellen

**03_Stadt_DO_Angebotsaufforderung ohne TLK ohne KT**

Projekt: 522401 Sanierung FB Stockheide
LV: 28 Lieferung und Einbau einer Imbiss-Ausstattung

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge	ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
--------------	-----------------------	-------	----	-------------------------	------------------------

der Protokolle, sind einzurechnen.

Dies gilt auch für die Außerbetriebnahme und Inbetriebnahme
(auch abschnittsweise) der Geräte und Anlagen.

Im Bereich der Wartungsarbeiten ist der Fußboden und ggf.
auch der entsprechende Wandbereich so abzudecken, daß
keine Beschädigungen auftreten können. Der Auftragnehmer
hat die entsprechenden Baufolien etc. zu stellen.

Die Lieferungen von Ersatzteilen sind nicht Bestandteil dieser
Leistungsposition.

Leistung erbringen.

5.10. Wartungsarbeiten - Jahrespauschale -
Wartungsarbeiten - Jahrespauschale -
innerhalb der Gewährleistung bei einer Wartung jährlich.

4,00	Stck		
------	------	-------	-------

Summe 5.	Wartungsvertrag		
-----------------	------------------------	-------	--

**03_Stadt_DO_Angebotsaufforderung ohne TLK ohne KT**
Zusammenstellung

Projekt: 522401 **Sanierung FB Stockheide**
LV: 28 **Lieferung und Einbau einer Imbiss-Ausstattung**

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung		Betrag in EUR
LV	28	
1.	Baustelleneinrichtung	
2.	Geräte, Einrichtungsgegenstände und Zubehör	
3.	Revisionen	
4.	Stundenlohnarbeiten und Revisionen	
5.	Wartungsvertrag	
Summe LV		28 Lieferung und Einbau einer
Zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer aus		 EUR
in Höhe von 19,00 %		 EUR
		 EUR

Das LV besteht aus den Seiten 1 bis 37