



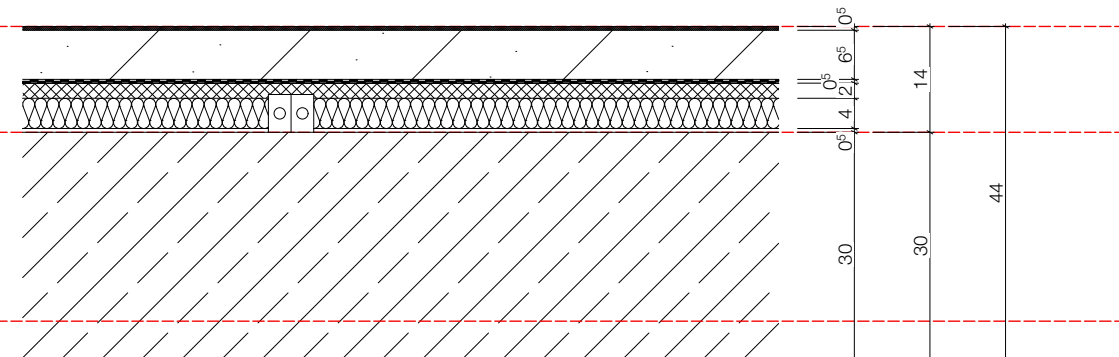

B12

Linoleum  
OG Klassenräume/Flure/Lerninseln/Garderobe

B1, B3

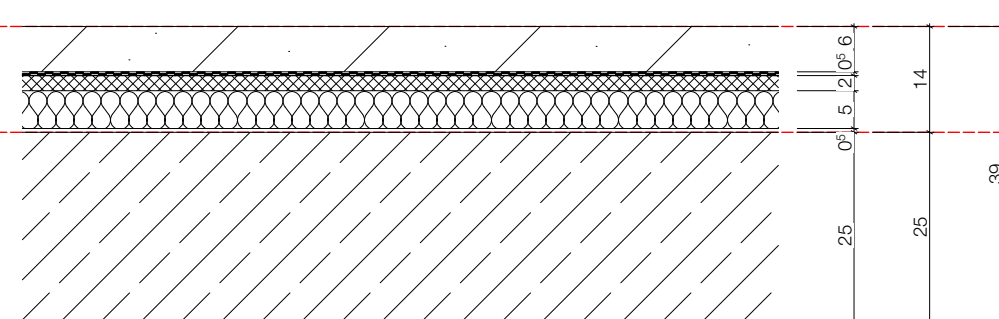


Aufbau gesamt	140 mm
Zementestrich kunststoffbewehrt	60 mm
PE-Folie	5 mm
Trittschalldämmung	20 mm
Wärmedämmung	50 mm
Toleranzausgleich	5 mm
Stb. - Decke	250 mm

<b>Aufbau gesamt 140 mm</b>	
Linoleum	5 mm
Zementestrich kunststoffbewehrt	65 mm
PE-Folie	5 mm
Trittschalldämmung	20 mm
Wärmedämmung	40 mm
-----	
(inkl. Kompaktdämmhülle 2x30/50)	
Toleranzausgleich	5 mm
Stb. - Decke	300 mm

Fliesen  
OG Galerie/WC- Anlagen/  
Fluchttreppenhäuser

B7

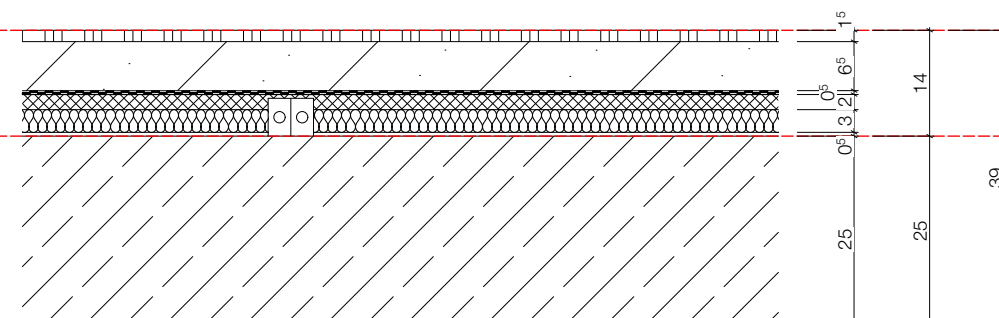

Aufbau gesamt 140 mm	
Fliesen aus Feinsteinzeug im Dünnbett	15 mm
Zementestrich kunststoffbewehrt	65 mm
PE-Folie	5 mm
Trittschalldämmung	20 mm
Wärmedämmung	30 mm
(inkl. Kompaktdämmhülle 2x30/50)	
Toleranzausgleich	5 mm
Stb. - Decke	250 mm



Obergeschoss

gestrichener Estrich  
EG Technik

B12

Fliesen  
EG Foyer/Aula/Clubraum/  
Haupttreppenhaus/Flure

B7, B11

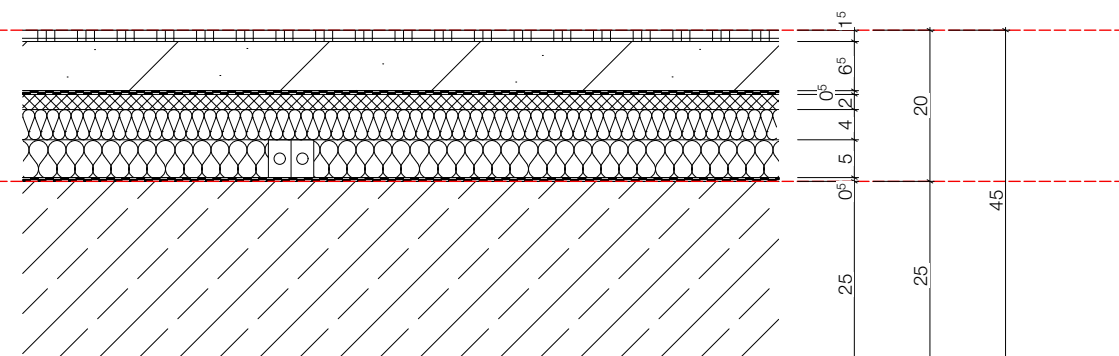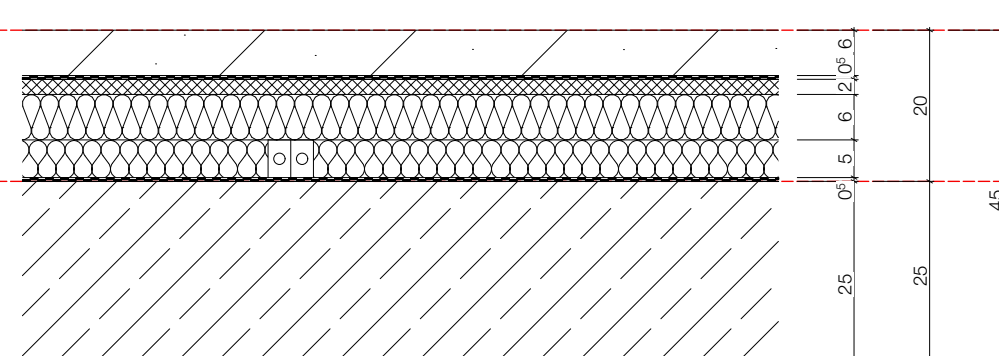

Aufbau gesamt 200 mm	
Zementestrich kunststoffbewehrt	60 mm
PE-Folie	5 mm
Trittschalldämmung	20 mm
Wärmedämmung	60 mm
(inkl. Kompaktdämmhülle 2x30/50)	
inkl. Leitungsführung	50 mm
Bituminöse Abdichtung	5 mm
Stb. - Sohle	250 mm



Aufbau gesamt 200 mm	
Fliesen aus Feinsteinzeug	
im Dünnbett	15 mm
Zementestrich kunststoffbewehrt	65 mm
PE-Folie	5 mm
Trittschalldämmung	20 mm
Wärmedämmung	40 mm
(inkl. Kompaktdämmhülle 2x30/50)	50 mm
Bituminöse Abdichtung	5 mm
Stb. - Sohle	250 mm

Fliesen  
EG WC-Anlagen

B8, B9

Linoleum/Teppich  
EG Betreuung/Flure

B1, B6

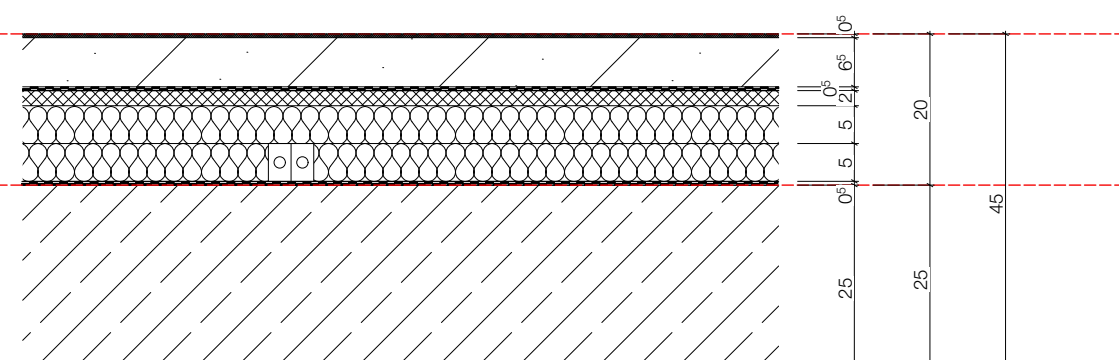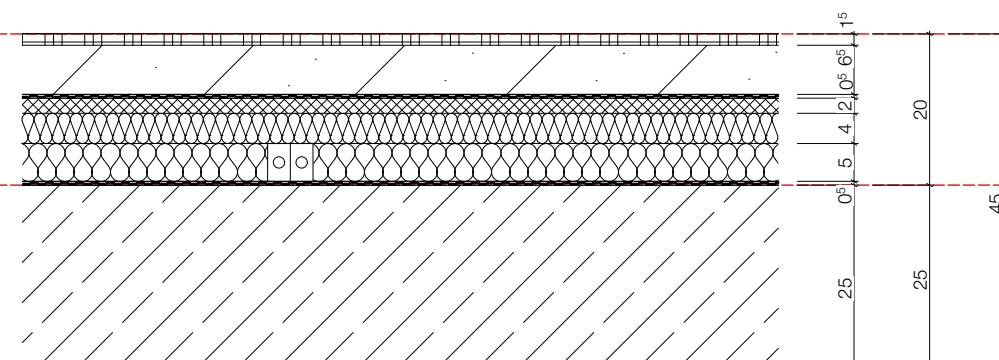

Aufbau gesamt 200 mm	
Fliesen aus Feinsteinzeug	
im Dünnbett	15 mm
Zementestrich kunststoffbewehrt	65 mm
PE-Folie	5 mm
Trittschalldämmung	20 mm
Wärmedämmung	40 mm
(inkl. Kompaktdämmhülle 2x30/50)	50 mm
Bituminöse Abdichtung	5 mm
Stb. - Sohle	250 mm

<u>Aufbau gesamt 200 mm</u>	
Linoleum	5 mm
Zementestrich kunststoffbewehrt	65 mm
PE-Folie	5 mm
Trittschalldämmung	20 mm
Wärmedämmung	50 mm
(inkl. Kompaktdämmhülle 2x30/50)	50 mm
Bituminöse Abdichtung	5 mm
Stb. - Sohle	250 mm

Erdgeschoss

+/- 0.00 = 206.00 NHN			
Bauherr	Stadt Dortmund vertr. durch den Oberbürgermeister u. Städtische Immobilienwirtschaft Königswall 14 44137 Dortmund		
Projekt	<b>SBZ Wichlinghofen</b>  Errichtung eines Stadtteil- und Bildungszentrum einschl. Stellplatzanlage mit Lärmschutzwand und Schiebeter, Vinklöther Mark 15		
Stufe	<b>Ausführungsplanung</b>		
			
Plan-bezeichnung	Bodenaufbau_SBZ		
Maßstab	1:10	Blattgröße	A2
		Plandatum	10.08.2022
		Zeichn.-Nr.	Index
		A_5_D_460.1	