



Alle Kanten gefast mit Dreikantleisten ca. 7 x 7 mm (Diagonale ca. 10mm).

Alle Kanten gefast mit Dreikantleisten ca. 7 x 7 mm (Diagonale ca. 10mm).

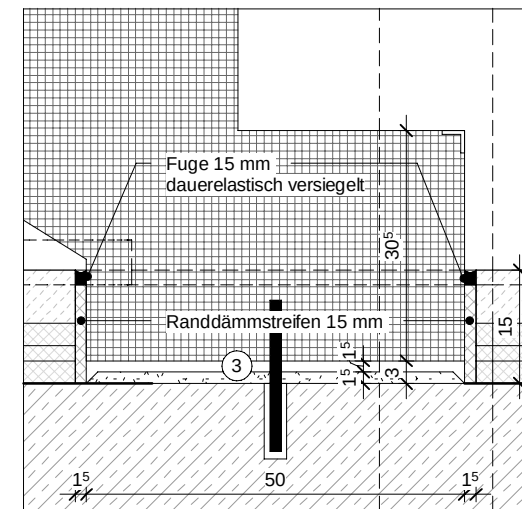

Regeldetail 1 - M 1:10 Regeldetail 2 - M 1:10



Aufenkante	dT	Dichtschießende Tür	IK	Innenkante	STG	Stegungen
Aufhängecke	EK	Eingangssprechtelle	LL	Im Lichten	SHY	Standhyant
Abflurt		mit Kamera	LH	Lichte Raumbohle	TZ	Trockene Steigleitung
Audio-Türsprechbrech	F	Feuerschleuse Tür	LO	Erhöhte Steile Tür	UK	Unterseite
Bodendurchbruch	F	Fertig		trockene Steigleitung	UZ	Unterzug
Brenndemschütz	FK	Fundamentanker	NA	Notausgang	UZ	Überzug
Brenndeschütz	FW	Feuerwehrhaufe	OK	Oberkante	u. NHN	Über Normalhöhe
Brüstungsbühne	FB	Feuerhemmende Wand	OL	Oberfläche	Verkleidung	Verkleidung
Brüstungsbühne fertig	fht	Feuerhemmende Tür	RA	Rauchabzug	VK	Vorderkante
Angabe ab OKFF	fb	Feuerbeständige Wand	RE	Rohboden	WD	Wanddurchbruch
Bautafel	fht	Feuerbeständige Tür	RV	Rohbodenversprung	Wd	Wanddurchbruch
Bauteilkatalog	fht-RS	Feuerbeständige Tür	RD	Rohdecke	WS	Wandschließ
Brandwand		rauchdicht	RDV	Rohdeckenversprung	ZL	Zuluft
Deckendurchbruch	fht-RS	Feuerhemmende Tür	RDA	Rauchschutz-Druck-Anl.	ZK	Zulinkschließsystem
Dicht- und selbstschließende Tür	HK	Heizkörper	RWA	Rauchschutz-Druck-Anl.		(z.B. Kartensystem)
				Rauchwärmabzug		

Architekt	Fachplaner
JSWD JSWD Architekten GmbH & Co. KG Maternusplatz 11 50996 Köln	

Planchronik			
A	Rohbau LV	29.05.2026	JSWD
Index	Bemerkung	Datum	Name
	Anlegung	29.05.2026	TEH

0	0,5	1	2,5mm
---	-----	---	-------

Projekt PJSWD	Gewerk JB	LPH 5	Bauteil ARC	Ebene XX	Planart DE	Freitext TR.004 Weitere Treppen	Index A	Status VA
------------------	--------------	----------	----------------	-------------	---------------	------------------------------------	------------	--------------

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Unterlage, Verwertung und Mitteilung Ihres Inhaltes ist nicht gestattet, soweit nicht ausdrücklich zugestanden. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadensersatz. Alle Rechte vorbehalten.