


Legende

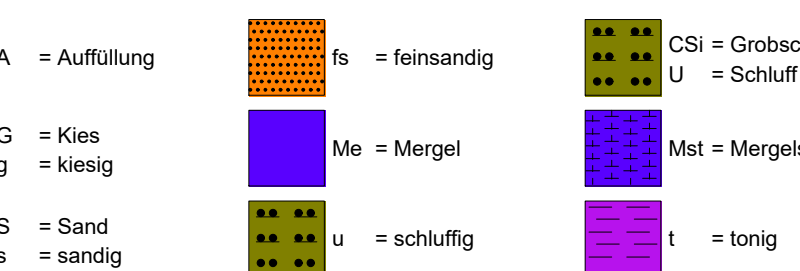

Beschaffenheit nach DIN 4023		Verwitterungsstufen
weich	halbfest	vollständig verw.
	steif	

NEBENANTEILE

' schwach (< 15 %

– stark (ca. 30-40

haltig

AN DIN 4094-3:2002-01

	cm	cm	cm
schlagenergie	3.00 cm	3.00 cm	4.57 cm
schlagenergie	10.00 J/m²	10.00 J/m²	15.00 J/m²
schlagenergie	20.00 kg	20.00 kg	30.00 kg
schlagenergie	30.00 kg	30.00 kg	45.00 kg
	50.00 kg	50.00 kg	50.00 kg

* Sondierungen aus Fremdgutachten 07/1988 (Erdbaulaboratorium Ahlenberg)
** Sondierungen aus Fremdgutachten vom 16.09.2019 (TABERG Ingenieure)

GRUNDBAUINSTITUT BIEDEBACH
Hellerstraße 21
44229 Dortmund
E-Mail: info@gbdo.de

Auftraggeber: Stadt Dortmund, Tiefbauamt

Bauvorhaben: Neubau der "Brücke Tiranaweg" über die B1 sowie
Neubau des Bahnsteigs der Verkehrsstation "Stadtkrone Ost" in Dortmund

Planbezeichnung: Schichtprofile, Rammdiagramme - Schnitt A-A

Längenmaßstab:	-	Datum:		Bearb.-Nr.:		Anlagen-Nr.:	
Höhenmaßstab:	1:100						
Bearbeiter:	CB						
Zeichner:	Vo/Mr	14.05.2024					