

Anlehnung an

Regelplan B I/6

Einstreifige Fahrbahn mit
geringer Sperrung der Fahrbahn

Längsabsperrung zur Fahrbahn

durch einseitige Leitbaken,
Abstand max. 9 m
Absperrschrankengitter am
fahrbahnseitigem Baufeldrand

Teil B Abschnitt 2.2.5 Absatz 3 ist zu
beachten

Querabsperrung

durch Absperrschrankengitter mit
mindestens 3 einseitigen gelben
Warnleuchten und doppelseitige
Leitbake mit doppelseitiger gelber
Warnleuchte

Längsabsperrung zum Gehweg

durch Absperrschrankengitter mit
Warnleuchten gemäß RSA Teil B,
2.4.3 Absatz 2

1) andere Breiten siehe Teil B,
Abschnitt 2.4.2

2) [] Absperrschrankengitter am
Gehweg gegenüber anstatt
zwischen Arbeitsbereich und
Fahrbahn

[] erforderliche Länge und Lage
gemäß beigefügten Lageplan
geprüft und angeordnet

3) [] Signalzeitenplan

[] Signallageplan

[] Phasenfolgeplan



als Anlage beigefügt und
angeordnet

*möglichst verkehrsabhängige
Schaltung anordnen*

0 m

min. 3,0 m

Gehweg

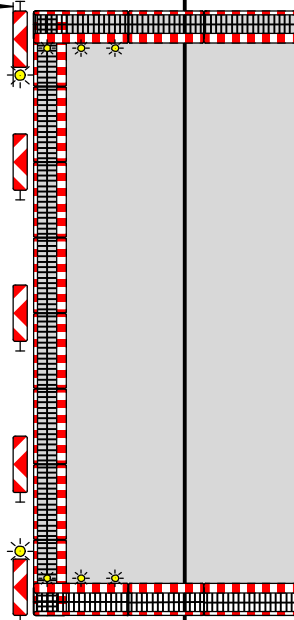

0 m



Z 123
-50 bis -70 m

Gehweg

