
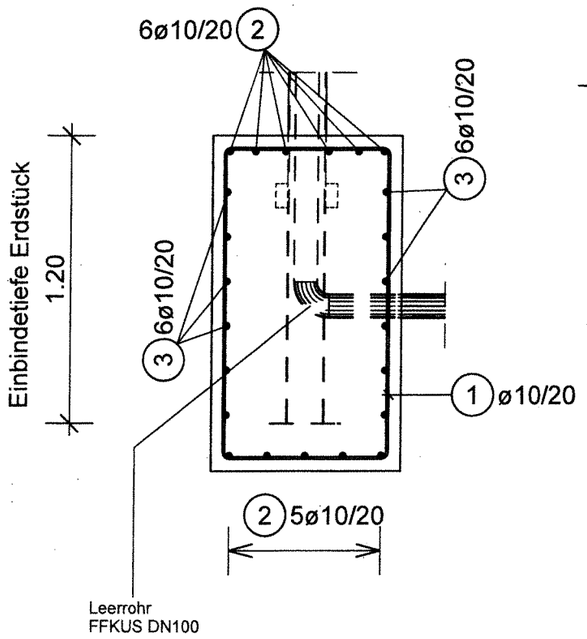


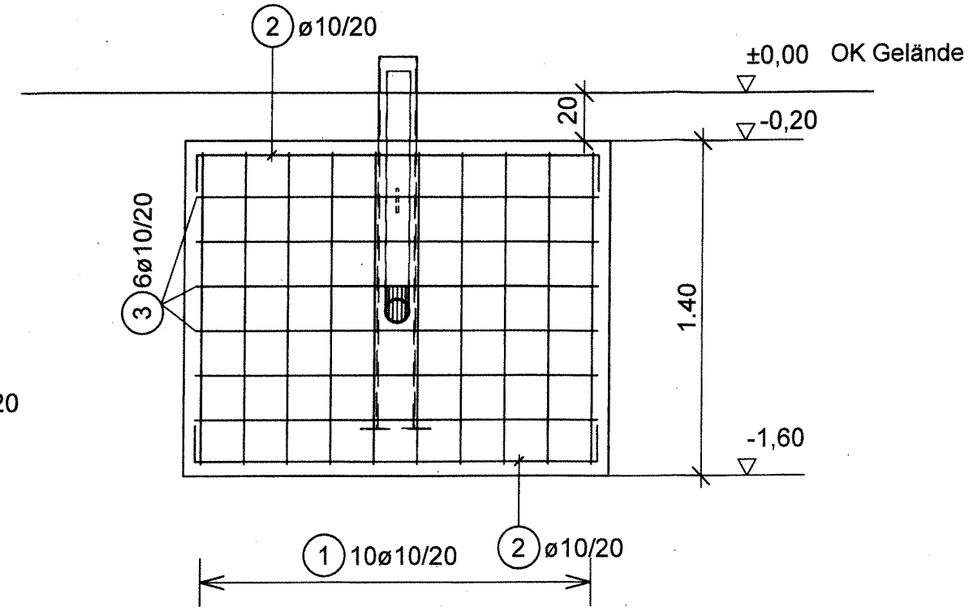



Beton C25/30
Expositionsklasse XC2, XD1, XF2
Betondeckung umlaufend ≥ 5,0 cm


Bewehrung unten/oben/seitlich sowie Bügel mit Ø10 / 20
alternativ möglich Mattenkorb Q188A


Verankerung mit Erdstück:
Einbindetiefe im Fundament mindestens 1200 mm
Leerrohr FFKUS DN100


Unter Fundamentsohle 10cm starke
Sauberkeitsschicht vorsehen,
Mindestwert für Sohlwiderstand
σ_{Rd} > 200 kN/m² (Bemessungswert)

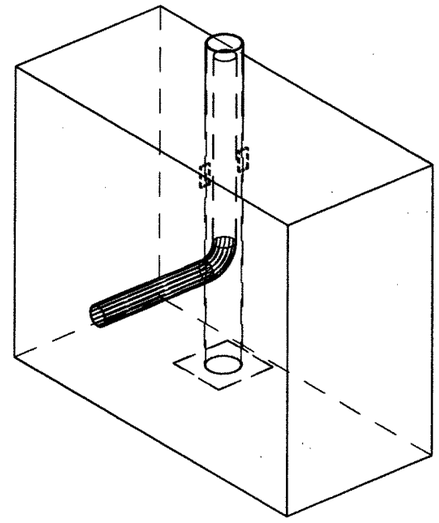




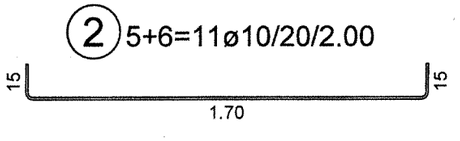



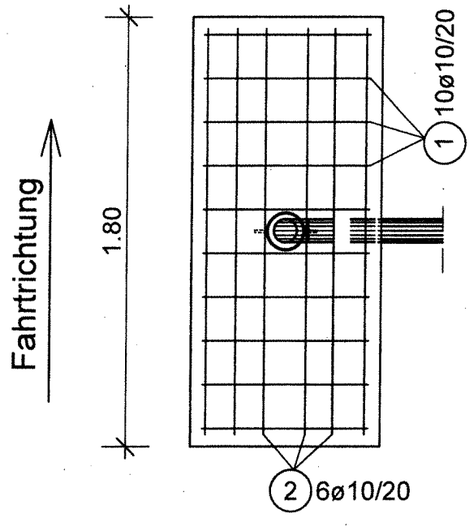

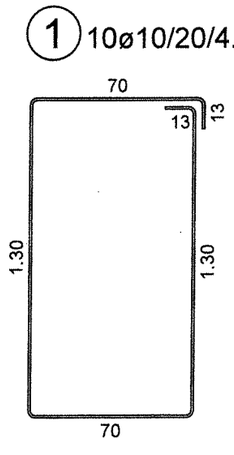

3.2019 13:44