

Urban Trails: Hagen

Planungskataster

Trail Hagen

Standortübersicht

1. Hauptbahnhof
2. Hindenburgstraße / Bahnhofstraße
3. Humboldtstr.
4. Treppenanlage Konkordiastraße
5. Stadtgarten
6. Am Waldhang
7. Auf dem Goldberg
8. Bismarkturm
9. Kanzlerweg
10. Aufgang Aloys-Brinkmann-Weg
11. Eugen-Richter-Turm
12. Karl-Jellinghaus-Weg
13. Franklinstreet 13 / Kleingartensiedlung
14. Klutertweg
15. Buscheystraße
16. Augustastraße / Södingstraße




Trail Hagen

Startstele
Hauptbahnhof

[EPSG 4326-WGS 84:
51.36216939, 7.46173333](#)



Standortverortung

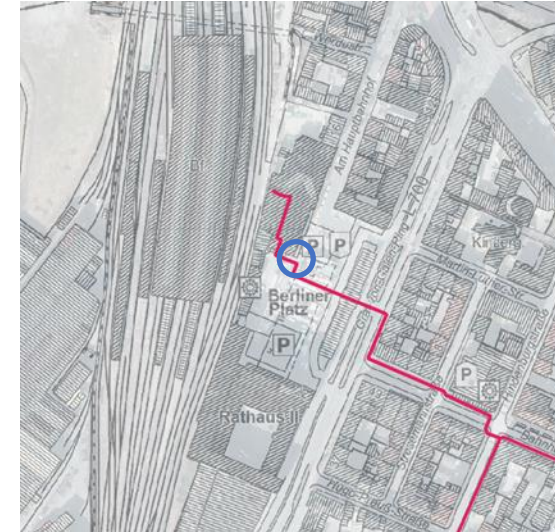


An dieser Stelle auf dem Grundstück der deutschen Bahn soll die Startstele zum Trail montiert werden.

Die Position neben der Stadtkarte ist hier die geeignete Stelle zur Positionierung. Dazu wird die Stele in einer Flucht mit dieser aufgestellt. An diesem Standort ist die Stelle gut von jeder Seite sichtbar.

Zur Errichtung der Stele werden die Betonplatten aufgenommen und nach dem Einbau entsprechend eingeschnitten und wieder verlegt. Hierbei ist auf die Fundamente der bestehenden Einbauten zu achten und ggf. zu reagieren.

Leitungsverläufen von Elektro oder Abwasser ist vor Einbau abzustimmen.

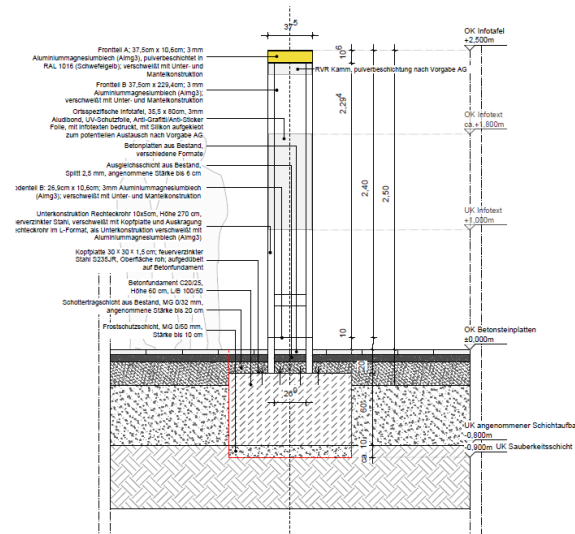



Trail Hagen

Inszenierungswegweiser:
Hindenburgstraße / Bahnhofstraße

[EPSG 4326-WGS 84:](#)
[51.3610055, 7.4643548](#)



Standortverortung

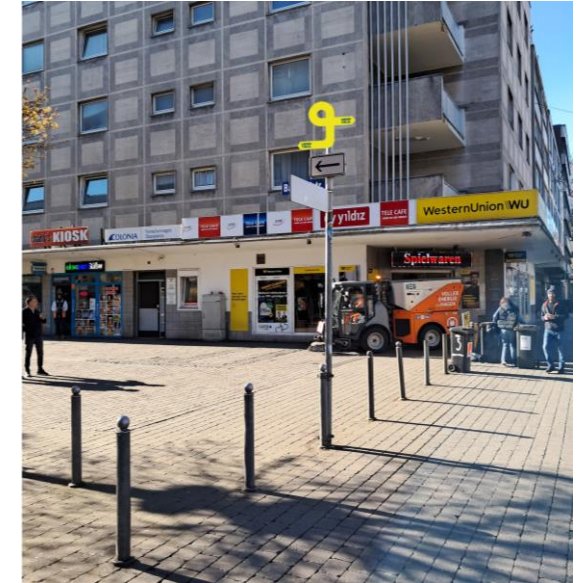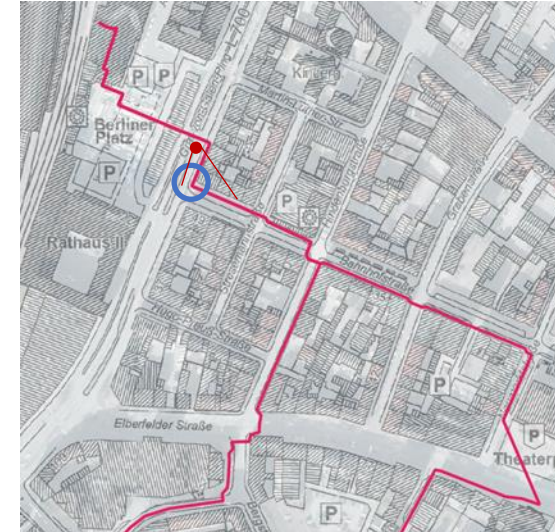


An dieser Stelle auf öffentlichem Grundstück soll ein 3D Inszenierungswegweiser L in beide Laufrichtungen montiert werden.

Dazu wird an der bestehenden Laterne die Beschilderung in vandalismushemmender Höhe von 2,80 m montiert.

Bis auf eine eventuelle Reinigung der entsprechenden Stelle am Pfosten sind keine weiteren Vorbereitungen erforderlich.

Der Inszenierungswegweiser wird so angepasst, dass der Loop (obere Pfeilteil) Richtung Innenstadt zeigt, während der kleine Pfeil zurück auf den Trail zum Bhf zeigt. Siehe Ausführungsplanung.

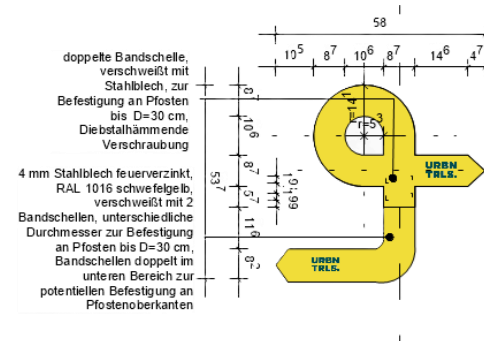



Trail Hagen

Kilometrierung:
Humboldtstraße

[EPSG 4326-WGS 84:](#)
[51.3587581, 7.4652442](#)





Standortverortung

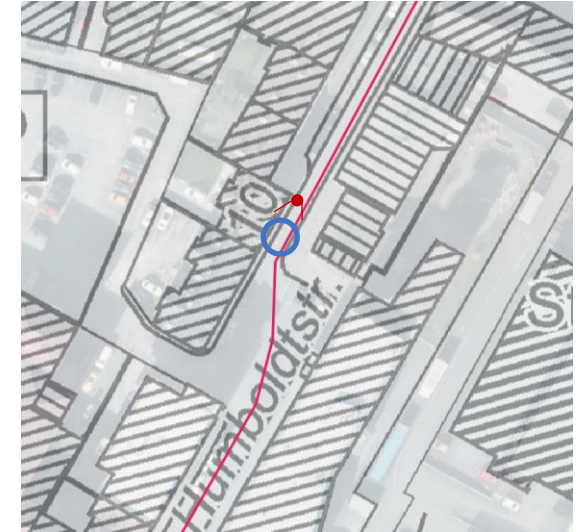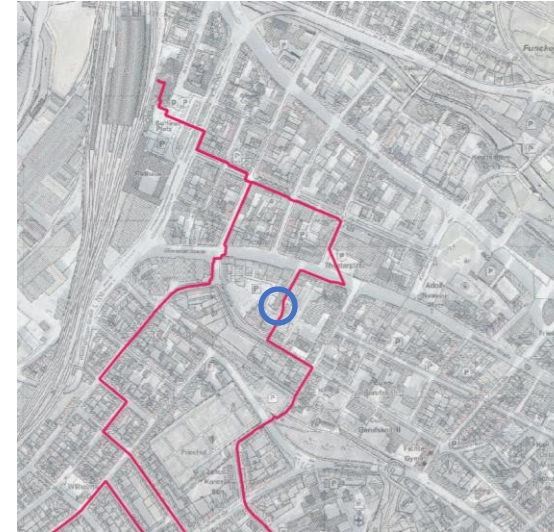

An dieser Stelle auf öffentlichem Grundstück, soll je Laufrichtung eine Kilometrierungstafel angebracht werden.

Die Streckenanzeige wird an der bestehenden Laterne angebracht, welche sich auf dem Foto links vom Bender-Mural befindet.

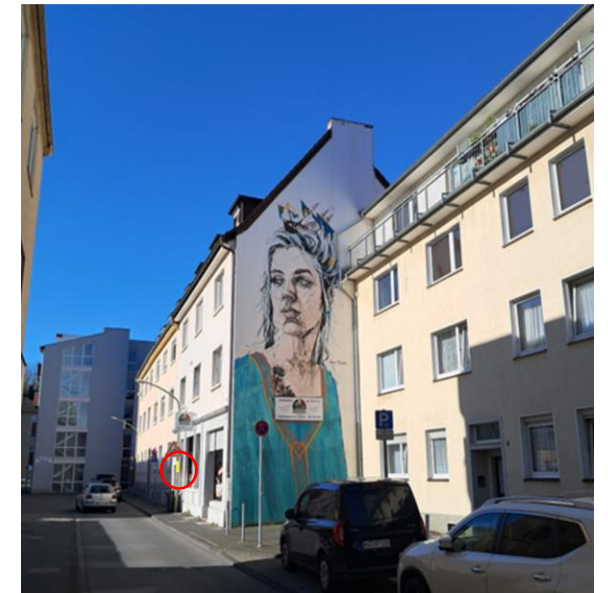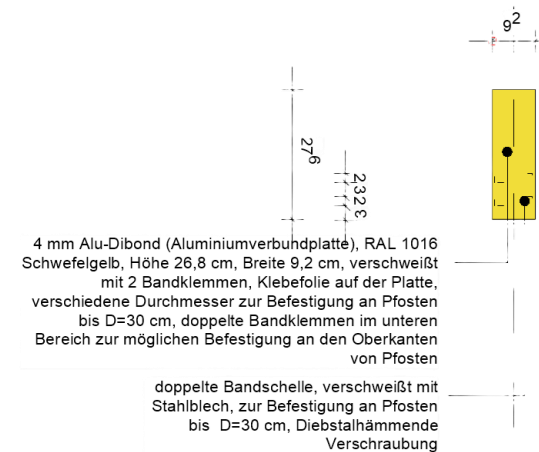



Trail Hagen

Stickerfläche:
Treppenanlage Konkordiastraße

[EPSG 4326-WGS 84:](#)
[51.3566771, 7.4653565](#)





Standortverortung

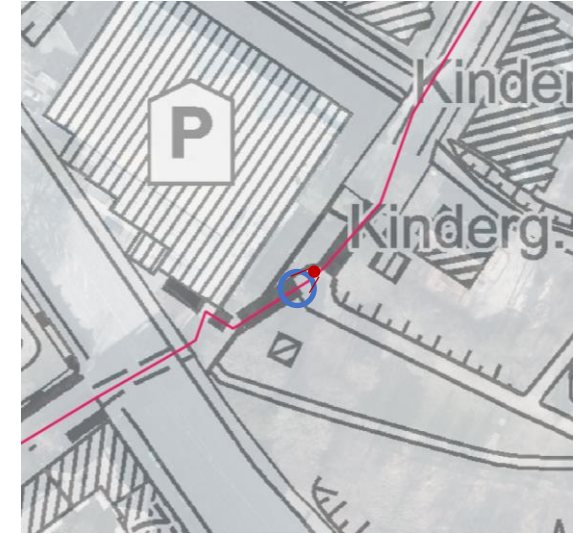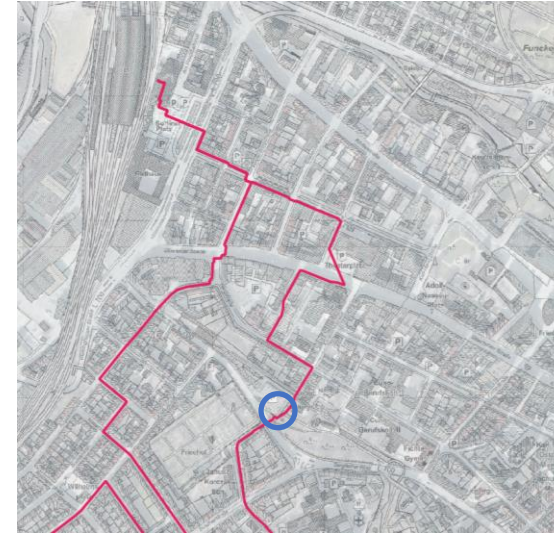

An dieser Stelle auf öffentlichem Grundstück soll eine Stickertafel montiert werden.

Dazu wird an der bestehenden Laterne die die Stickertafel in Form eines modifizierten, abschließbaren Klapprahmens montiert. Die Stickertafel soll hierzu parallel zur Treppenanlage ausgerichtet werden

Bis auf eine eventuelle Reinigung der entsprechenden Stelle am Pfosten sind keine weiteren Vorbereitungen erforderlich.

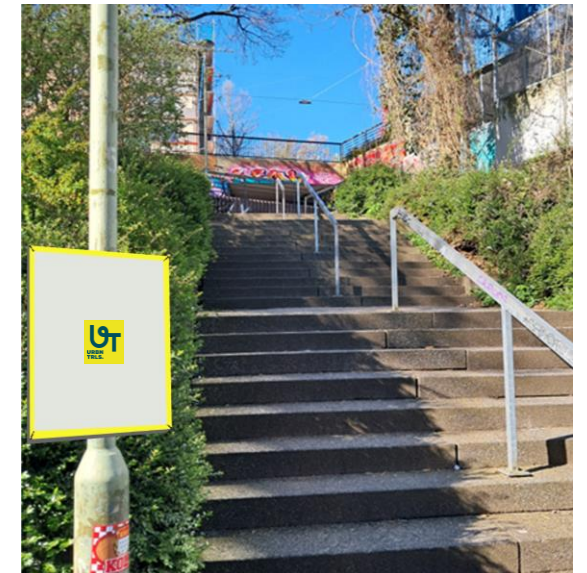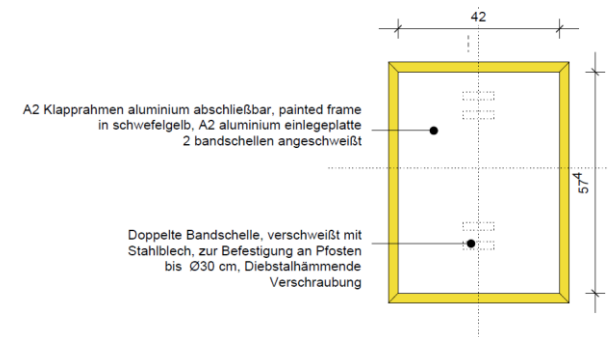


Trail Hagen

Kilometrierung:
Stadtgarten

[EPSG 4326-WGS 84:](#)
[51.35307140, 7.46757022](#)




Standortverortung

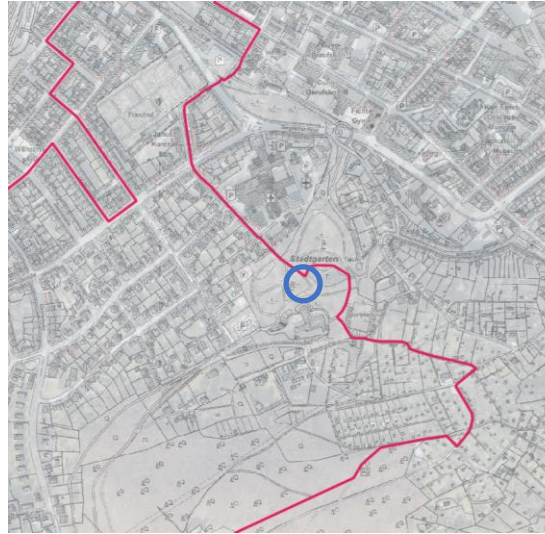

An dieser Stelle auf öffentlichem Grundstück, soll je Laufrichtung eine
Kilometrierungstafel installiert werden.

Die Streckenanzeige wird an der bestehenden Laterne angebracht.

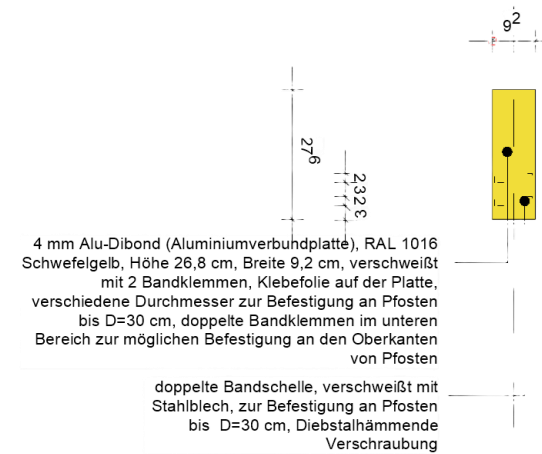

Trail Hagen

Inszenierungswegweiser:
Am Waldhang

[EPSG 4326-WGS 84:
51.35146380, 7.47262754](#)




Standortverortung



An dieser Stelle auf öffentlichem Grundstück soll Inszenierungswegweiser Typ D und Typ H in beide Laufrichtungen montiert werden (siehe Ausführungsplanung).

Dazu wird an der bestehenden Laterne die Beschilderung in vandalismushemmender Höhe von 2,80m montiert.

Bis auf eine eventuelle Reinigung der entsprechenden Stelle am Pfosten sind keine weiteren Vorbereitungen erforderlich.

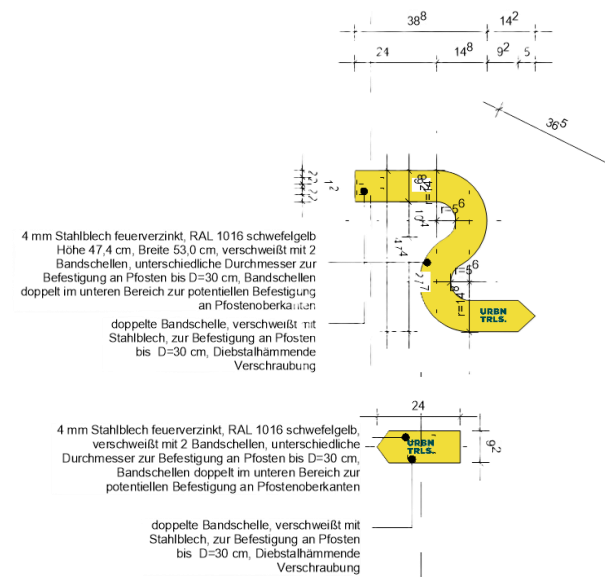


Trail Hagen

Kilometrierung:
Auf dem Goldberg

[EPSG 4326-WGS 84:](#)
[51.3500488, 7.4721014](#)




Standortverortung

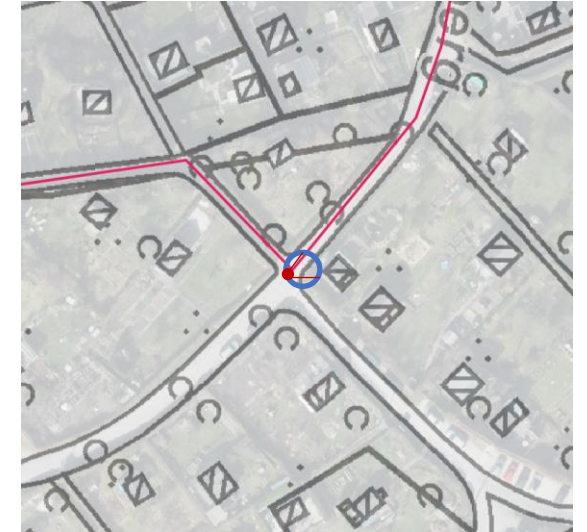

An dieser Stelle auf öffentlichem Grundstück, soll je Laufrichtung eine
Kilometrierungstafel installiert werden.

Die Kilometrierungstafel wird an dem bestehenden Pfosten angebracht.

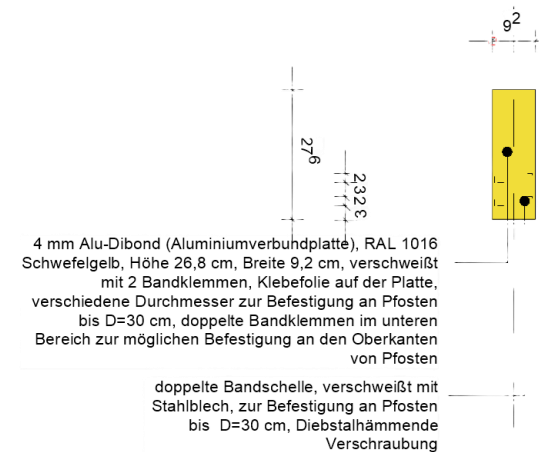



Trail Hagen

Inszenierungswegweiser:
Bismarkturm

[EPSG 4326-WGS 84:
51.34780666, 7.46490470](#)




Standortverortung

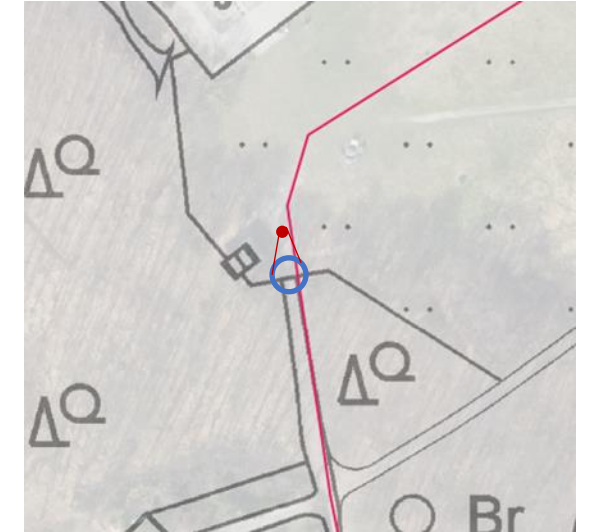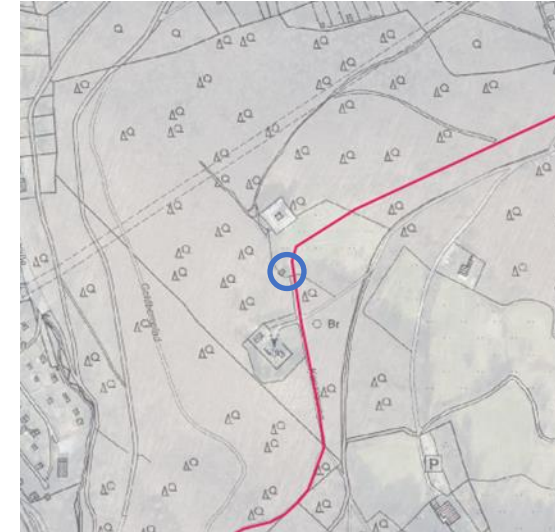

An dieser Stelle auf öffentlichem Grundstück sollen Inszenierungswegweiser Typ E und Typ H in beide Laufrichtungen montiert werden.

Dazu wird an der bestehenden Laterne die Beschilderung in vandalismushemmender Höhe von 2,80 m montiert. Dazu wird hier eine Pfostenverlängerung an bestehendem Pfosten aufgebracht.

Bis auf eine eventuelle Reinigung der entsprechenden Stelle am Pfosten sind keine weiteren Vorbereitungen erforderlich.

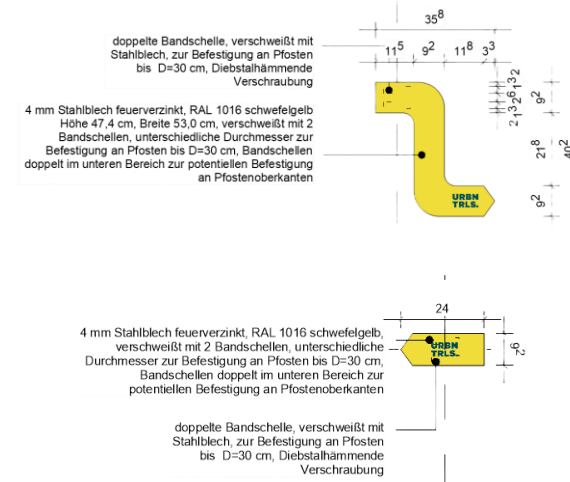

Trail Hagen

Kilometrierung:
Kanzlerweg

[EPSG 4326-WGS 84:](#)
[51.3432106, 7.4632893](#)




Standortverortung



An dieser Stelle auf öffentlichem Grundstück, soll je Laufrichtung eine
Kilometrierungstafel installiert werden.

Dazu muss ein neuer Pfosten aufgestellt und die Kilometrierungstafel
angebracht werden.

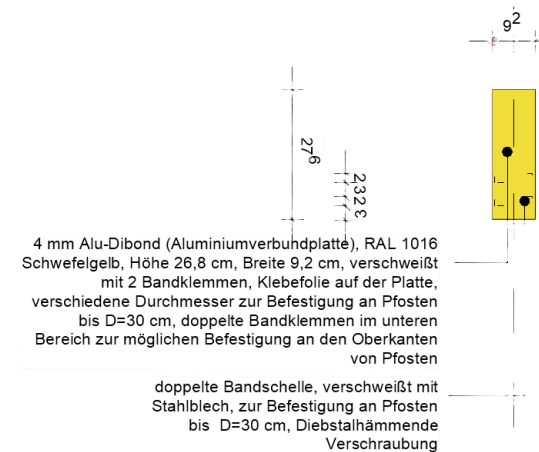

Trail Hagen

Inszenierungswegweiser:
Aufgang Aloys-Brinkmann-Weg

[EPSG 4326-WGS 84:
51.34048356, 7.44584711](#)



Standortverortung




An dieser Stelle auf öffentlichem Grundstück soll ein Inszenierungswegweiser Typ N montiert werden.

Dazu wird an dem bestehenden Pfosten die Beschilderung in vandalismushemmender Höhe von 2,80 m montiert.

Hierbei ist abzustimmen, inwiefern dieser genutzt werden kann.

Anderenfalls ist an dieser Stelle ein neuer Pfosten zu montieren.

Der Pfeil ist in beide Laufrichtungen auszurichten.

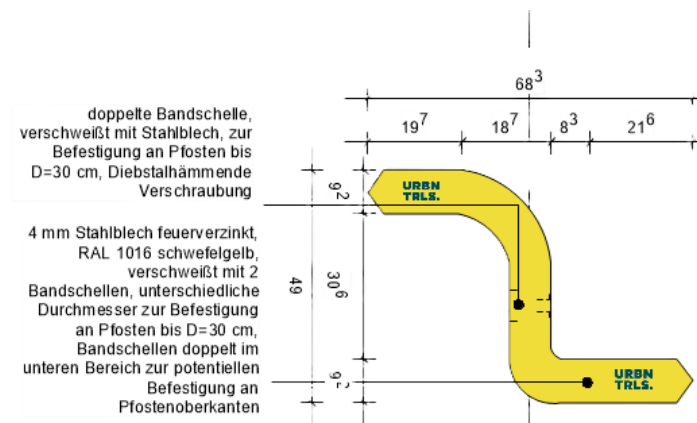


Trail Hagen

Kilometrierung:
Eugen-Richter-Turm

[EPSG 4326-WGS 84:](#)
[51.3459766, 7.4553178](#)




Standortverortung

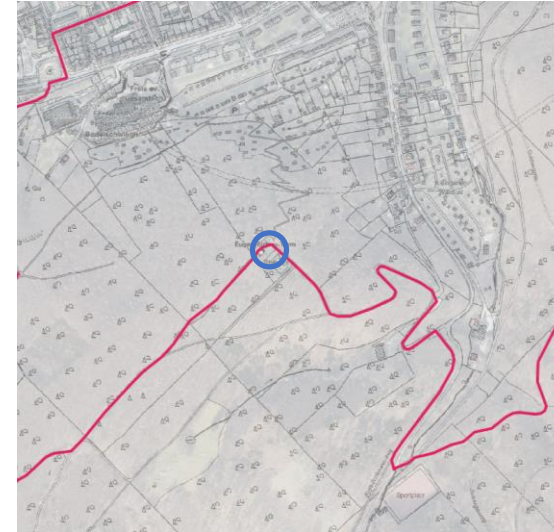

An dieser Stelle auf öffentlichem Grundstück, soll eine Kilometrierungstafel montiert werden.

Die Kilometrierung wird hier an dem bestehenden Pfosten hinter der Sitzbank angebracht.

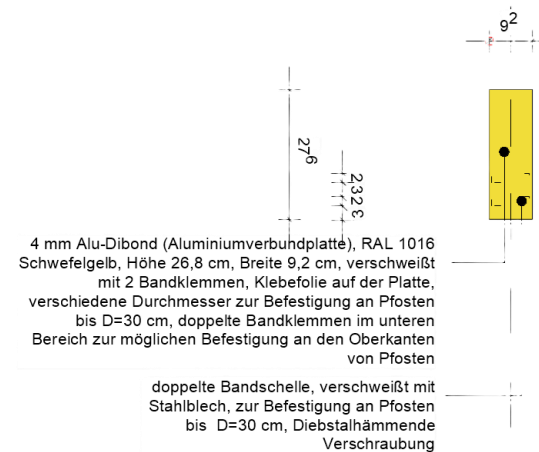



Trail Hagen

Inszenierungswegweiser
und Kilometrierung:
Karl-Jellinghaus-Weg

[EPSG 4326-WGS 84:
51.3404902, 7.4458077](#)



Standortverortung

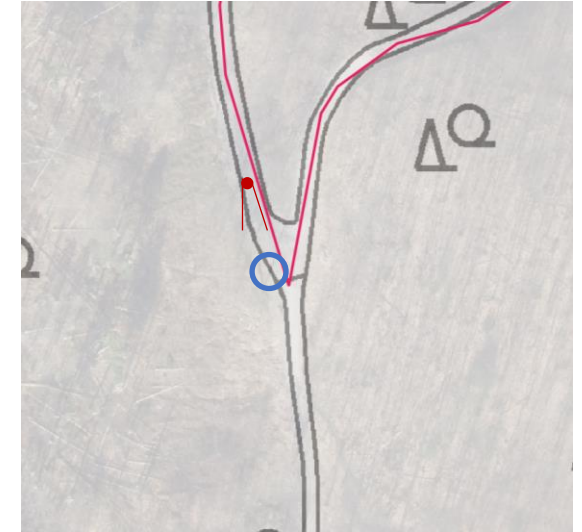
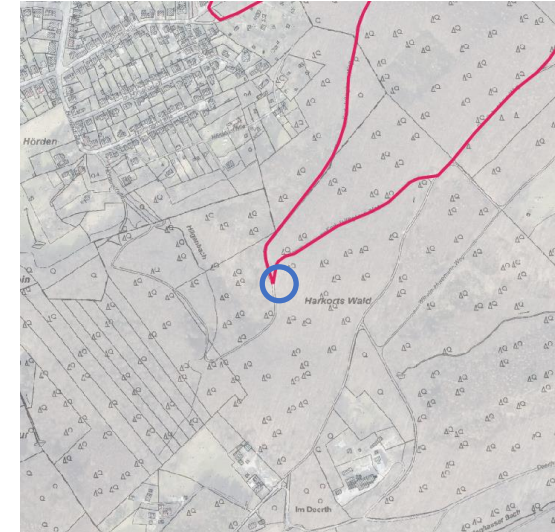


An dieser Stelle auf öffentlichem Grundstück soll ein 3D
Inszenierungswegweiser Typ L montiert werden.

Dazu wird ein neuer Pfosten errichtet und die Beschilderung in
vandalismushemmender Höhe von 2,80 m montiert.

Die Position neben der Bank bietet sich hierzu an. Der Pfeil ist in beide
Laufrichtungen auszurichten.

An dieser Stelle wird zusätzlich je Laufrichtung eine Kilometrierungstafel
montiert.

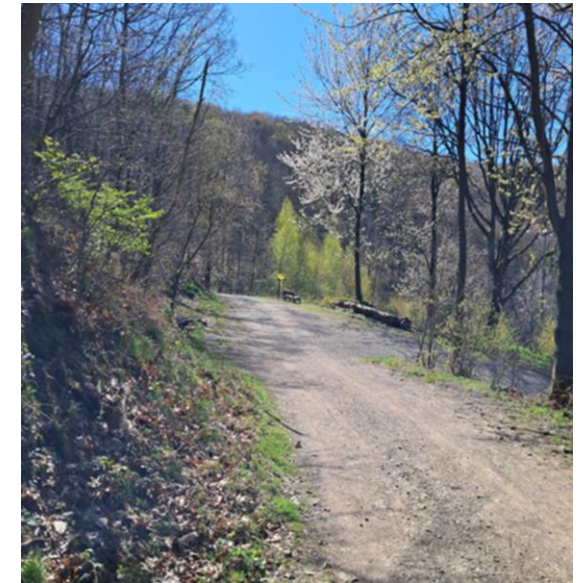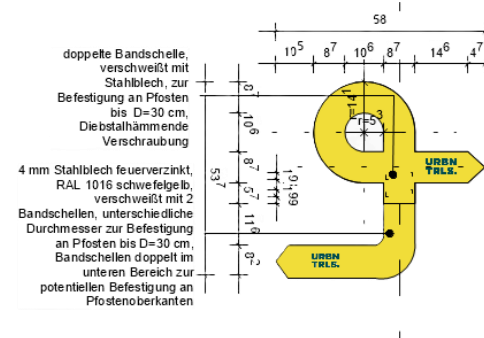


Trail Hagen

Situation:
Karl-Jellinghaus-Weg/
Richtung Kleingartensiedlung

EPSG 4326-WGS 84:
nicht genau definiert



Standortverortung

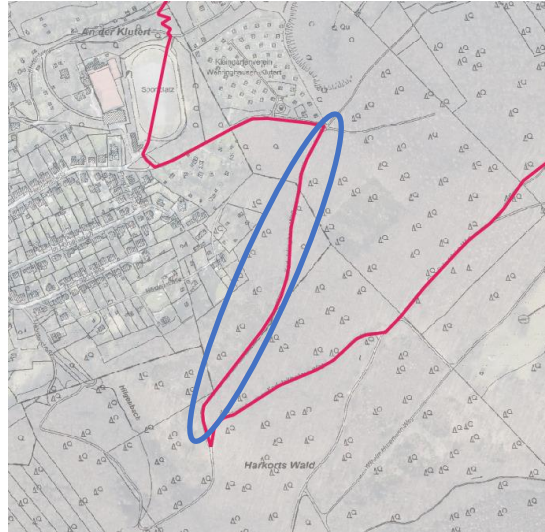

Die abgenutzte Sitzgelegenheit wird an dieser Stelle aufgewertet. Dazu wird das vorhandene Holz abmontiert, abgeschliffen, in Schwefelgelb gestrichen und wieder angebracht.



Trail Hagen

Kilometrierung:
Franklinstreet 13 / Kleingartensiedlung

[EPSG 4326-WGS 84:](#)
[51.3454010, 7.4474624](#)




Standortverortung



An dieser Stelle auf öffentlichem Grundstück, soll je Laufrichtung eine Kilometrierungstafel installiert werden.

Dazu wird neben der Bank ein neuer Pfosten errichtet und die Kilometrierungstafel angebracht.

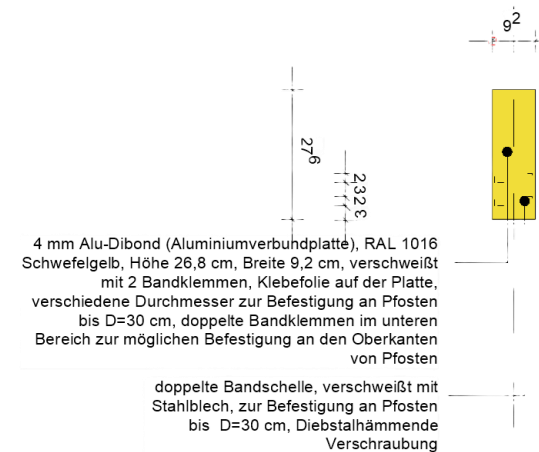


Trail Hagen

Inszenierungswegweiser und Kilometrierung: Klutertweg

EPSG 4326-WGS 84:
51.3485822, 7.4491486




Standortverortung

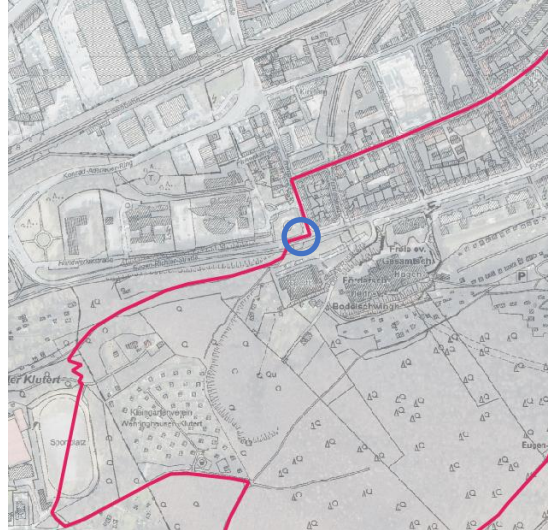

An dieser Stelle auf öffentlichem Grundstück, soll ein 3D Inszenierungswegweiser Typ K an einen neu aufgestellten Rohrpfosten montiert werden.

Die Bauhöhe sollte über 2,80 m liegen, um Vandalismus vorzubeugen. Dabei ist darauf zu achten, die bestehende Beschilderung nicht zu verdecken.

Der Unterwuchs in diesem Bereich ist zu entfernen. Zusätzlich ist an dieser Stelle eine Kilometrierungstafel erforderlich.

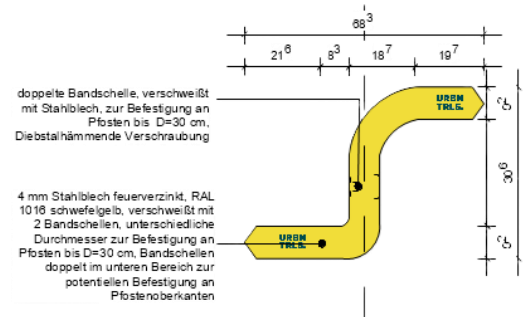



Trail Hagen

Inszenierungswegweiser
und Kilometrierung:
Buscheystraße

[EPSG 4326-WGS 84:
51.3543543, 7.4624856](#)





Standortverortung

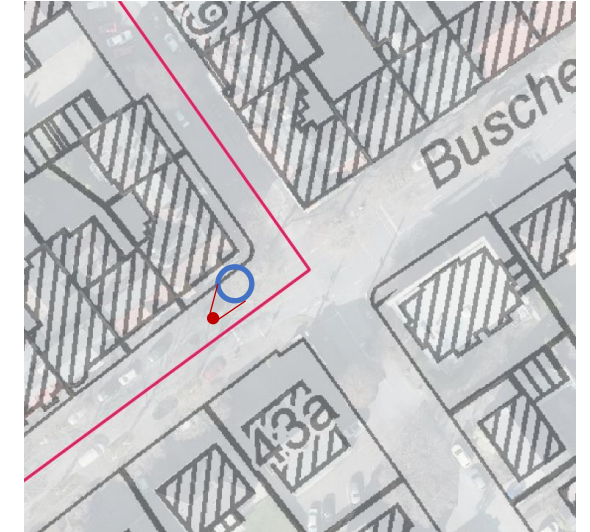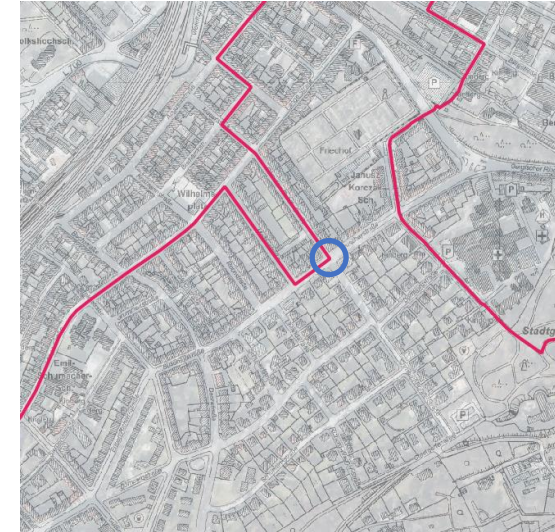

An dieser Stelle auf öffentlichem Grundstück, sollen Inszenierungswegweiser Typ I und Typ C jeweils in Laufrichtung montiert werden. Der geschwungene Pfeil zeigt in die Hauptlaufrichtung. (siehe Ausführungsplanung)

Dazu wird die Beschilderung am Pfosten der vorhandenen Straßenbeleuchtung auf einer Höhe von mindestens 2,80m montiert.

Der Pfeil ist in beide Laufrichtungen auszurichten. Ebenfalls ist an dieser Position eine je Laufrichtung Kilometrierungstafel anzubringen.

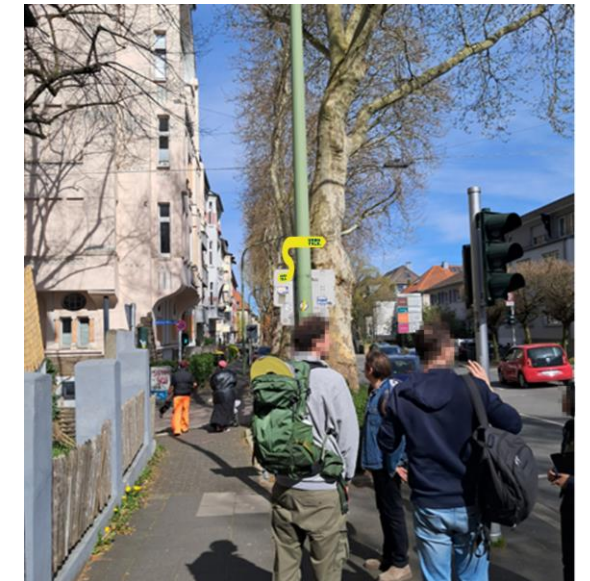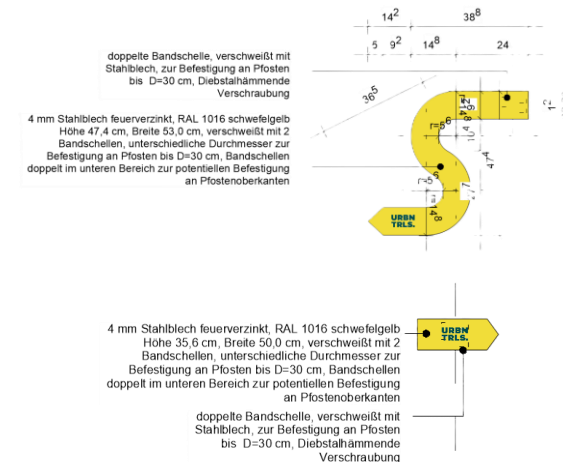



Trail Hagen

Kilometrierung:
Augustastraße / Södingstraße

EPSG 4326-WGS 84:
51.3578532, 7.4608342



Standortverortung

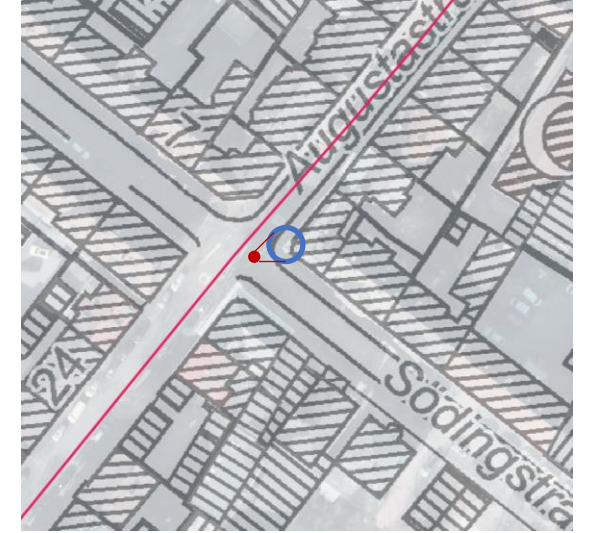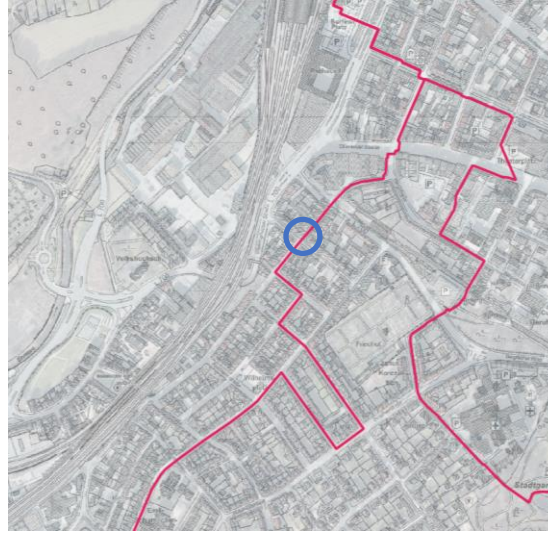

An dieser Stelle auf öffentlichem Grundstück, soll je Laufrichtung eine Kilometrierungstafel angebracht werden.

Die Kilometrierungstafel wird an dem bestehenden Pfosten angebracht.

