Planauschnitt 01

Planauschnitt 02

Legende

Schraffuren

- Stahlbeton
- Mauerwerk
- Leichtbau Brandwandqualität
- Leichtbau
- F90 Leichtbau F90 (fb)
- F30 Leichtbau F30 (fb)
- Dämmung weich
- Dämmung hart

Linien

- Grundstücksgrenze
- Hauptachsen
- Nebenachsen
- Verdeckt
- Überkopf Brandwand / Bauart einer Brandwand

- Schnitt A-A
- Ansicht A-01
- LiKRD -0.60 UKFD -0.10
- ±0.00 Fertighöhe
- ±0.00 Rohhöhe
- ±0.00 OK Fertigfußboden
- ±0.00 OK Rohfußboden
- ±0.00 OK Fertigfußboden
- -0.00 OK Rohfußboden
- BD Bodendurchbruch
- DD/BD Decken- Bodendurchbruch
- WD Wanddurchbruch
- VK/UK Text Vorderkante/ Unterkante z.B. Fertigdecke
- RDS Rohdeckensprung
- RDU Rohdecke Unterseite
- RFS Rohfussbodensprung
- FDS bzw. bzw. FFS Fertigdeckensprung Fertigbodensprung Fertigfussbodensprung

Raumstempel

Raumnummer	Raumbezeichnung
RB	Bodenbelag
DE	Deckenbelag
03.01	OK Fertigfußboden
▼ -0.15	OK Rohfußboden
LRH	lichte Raumhöhe
NGF	Nettogrundfläche

Bewegungsraum für mobilitätseingeschränkte Personen 1,50m / 1,50m, Ø= 1,50m

Bewegungsfläche auf Fluren 1,80m x 1,80m nach = 15,2m

F90	Tür feuerhemmend, dicht- und selbstschließend (fb)
T30RS	Tür feuerhemmend und rauchdicht (fh+rd)
S	Tür dichtschließend
T30	Tür feuerbeständig, dichtschließend (fb)
F90RS	Tür feuerbeständig und rauchdicht (fb+rd)
RS	Tür rauchdicht (rd)
T90	Schachtür feuerbeständig, dichtschließend
F30-F90	Brandschutzvorhänge im Verlauf von Brandabschnitten
BW	Brandwand
BA-BW	Bauart einer Brandwand
fbBW	feuerbeständig in Bauart einer Brandwand
F90	feuerbeständig (fb)
F30	feuerhemmend (fh)
FL	Fluchtweglichtung

AUT.	Elt.-Autom. Öffner	BRH	Brüstungshöhe
TFA	Türfeststellanlage	OL	Oberlicht
OKFF	Oberkante Fertigfußboden	NA	Nischenwand
OKRF	Oberkante Rohfußboden	RA	Rauchabschlussöffnung
		FL	Feuerlöscher

Türöffnen gelten von OKFF bis UK Rohdurchgang

Fensterhöhen gelten von OK Rohdurchgang bis UK Rohsturz

Brüstungshöhen gelten von OKFF bis OK Rohdurchgang

Hinweise:

Brandschutz: Diese Pläne sind nur im Zusammenhang mit den Brandschutzplänen und mit dem Textteil des Brandschutznachweises gültig. Bei Unstimmigkeiten zwischen dem Brandschutzkonzept und der Architektur gilt das Brandschutzkonzept

Angaben zu Durchbrüchen sind informativ dargestellt und bedürfen auf architektonische Belange überprüft. Verbindliche Angaben sind aus der Fachplanung zu entnehmen.

Maßgebend für alle statisch relevanten Konstruktionen ist die Tragwerksplanung.

Alle Voraussschachten und Installationswände mit Brandschutz- bzw. Schallschutzanforderungen sind bis zur UK der Rohdecke zu führen. Alle in diesen Vorsatzschalen und Installationswände, und das sind die überwiegende Mehrheit, können auf Oberkante der Unterkonstruktion der AHD also i.d.R. 180mm über UKF der AHD enden.

LEGENDE Bodenbelag

- SV Sauberlaufmatte in ES-Schmutzfangzarge eingelegt
- TP Terrazzoplatten mit Bodenheizung RFK 9
- KS Kautschukboden inkl. Verklebung RFK 9
- KT Kautschukboden inkl. Verklebung mit besonderen Anforderungen (gem. Detail)
- KH Kautschukboden inkl. Verklebung mit Bodenheizung RFK 9
- FK Fliesen Küche inkl. Verklebung RFK 11 o. R 10
- FS Fliesen Sanitär inkl. Verklebung RFK 10 o. R 10b
- KS Kautschukboden ableitend RFK 9
- EP Epoxidharzbeschichtung R9
- TB 1-tagige blum. Abdichtung, Kühlzellen
- WB Wasserdichte Kunstharzbeschichtung R9
- TP Terrazzoplatten ohne Bodenheizung RFK 9
- SB Sportboden mit Linoleumoberbelag (Rutschhemmungsklasse) z. von (0,4 bis 0,6)
- LP nur Linoleumoberbelag wie Sportboden
- TE Terrazzo TRH EG

LEGENDE Symbole

- Bodenmarkierung Freihaltefläche
- Estrich Scheinfuge
- Estrich Bewegungstrennfuge
- Gebäudetrennfuge
- Taktiles Leitsystem
- Bodentanks nach Angabe ELT (maßstäblich)
- Fliesen-/ Plattenverlegeursprung/ -richtung
- BA Bodenablauf
- Rutschfestigkeitswechsel
- RFK Rutschfestigkeitsklasse

ELT-Anschlüsse Fenster / Verdunkelungsart

- M Motorisch gehemmt
- SoSchu_A Motorischer Antrieb f. Sonnenschutz ausserhalgeend
- SoSchu_I Motorischer Antrieb f. Sonnenschutz innenliegend
- VentA_WS_I Motorischer Antrieb f. Vantulierung
- Vorh_S Vorhangschiene

Boden- und Deckenqualität

Bodenbeläge
KK: Kautschuk
FK: Fliesen Küche
Fac: Fliesen WC
EP: Epoxidharz
SB: Sportboden
TE: Terrazzo
Bg, KK, Hohlraumboden/ Kautschuk
SLM: Sauberlaufmatte
WS: Werksein

Deckenbelge
GK: Gipskartonplatte Gelocht
GKF: Gipskartonplatte glatt
HK: Holzwolle
LD: Lüftungsdecke

Anmerkung:
**Boden WS=Terrazzoplatten

INDEX	ÄNDERUNG	DATUM	BEARBEITER
a	Taktiles Leitsystem, Terrazzoplatten Verlegeursprung, Bodentanks angepasst	20.06.2024	WS
b	Statusänderung	12.07.2024	WS
c	siehe Änderungswolke, Statusänderung	11.10.2024	WS
d	Legende, Statusänderung	31.01.2025	mv
e	siehe Indexwolken, Statusänderung	07.05.2025	tw

Projektbezeichnung: **Neubau | Bodenspiegel E00 Teil 5/8**

Plandatum: **KSG_706_5_BS_A_00_---_05_e_B**

PROJEKTÜBERSICHT o.M

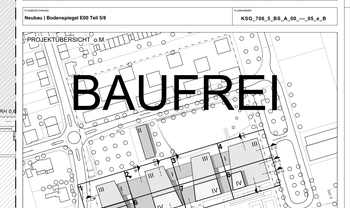

±0.00 = 53.49m ü.NHN (DHHN 2016, Status 170)

Projektadresse:

Kulturschule an der Europastraße

An Schalker Verein 5, 45886 Gelsenkirchen

Bauherrin:

Stadt Gelsenkirchen

Rathaus Buer, Goldberg Straße 12, 45894 Gelsenkirchen

Mitarbeit Architekten:

Verfasser:

HASCHER JEHLE Design GmbH

Kantstrasse 17, 10623, Berlin
Telefon +49 30 - 34 79 76 50
email info@hascherjehle.de - www.hascherjehle.de

Mitarbeit Leistph:

Projekt: Kulturschule an der Europastraße	Index: 1903	Leistungsphase: 5	Maßstab: 1450x540 mm	Datum: 10.05.2024
An Schalker Verein 5, 45886 Gelsenkirchen	Bauherrin: Stadt Gelsenkirchen	Bearbeitung: Architekt	1:50	Index: e	Status: B
Bauherrin: Stadt Gelsenkirchen, Rathaus Buer, Goldberg Straße 12, 45894 Gelsenkirchen	Plandarstellung: Neubau | Bodenspiegel E00 Teil 5/8			
Verfasser: **HASCHER JEHLE** Design GmbH, Kantstrasse 17, 10623, Berlin	Plandatum: KSG_706_5_BS_A_00_---_05_e_B			
	Datei: 1903_KSG_ARC_NEUBAU	Plotmaßstab: KSG_706_5_BS_A_00_---_05_e_B.pdf		