Legende

Schraffuren

▨	Stahlbeton
▨	Mauerwerk
BW	Leichtbau Brandwandqualität
☐	Leichtbau
F90	Leichtbau F90 (fb)
F30	Leichtbau F30 (fh)
▦	Dämmung weich
▦	Dämmung hart

Linien

- Grundstücksgrenze
- Hauptachsen
- Nebenachsen
- Verdeckt
- Überkopf
- Brandwand / Bauart einer Brandwand

A-A	Schnitt A-A
A-01	Ansicht A-01
UKRD -0.00 UKFD -0.10	
±0,00	Fertighöhe
-0,20	Rohhöhe
±0,00 -0,00	OK Fertigfußboden OK Rohfußboden
±0,00	OK Fertigfußboden
-0,00	OK Rohfußboden
BD	Bodendurchbruch Aufzugsschacht
DD/BD	Decken- Bodendurchbruch
WD	Wanddurchbruch Schematische Darstellung
VK/AK Text	Vorderkante/ Aussenkante z.B. Fertigdecke
±0,00 -0,20	RDS bzw. RFS Rohdeckensprung bzw. Rohfussbodensprung
±0,00 -0,20	FDS bzw. FFS Fertigdeckensprung bzw. Fertigfussbodensprung

Raumstempel

Raumname	Raumbezeichnung
BB: B.01	Bodenbelag
DB: D.01	Deckenbelag
±0.00	OK Fertigfussboden
-0.15	OK Rohboden
E0-01	Ebene- Raumnummer
LRH: 3,00m	Lichte Raumhöhe
NGF: 10,00 m²	Nettoraumfläche

Bewegungsraum für mobilitätseingeschränkte Personen 1,50m / 1,50m, D= 1,50m

Bewegungsfläche auf Fluren 1,80m x 1,80m nach > 15,0m

T30	Tür feuerhemmend, dicht- und selbstschließend (fh)
T30/RS	Tür feuerhemmend und rauchdicht (fh-rd)
dt	Tür dichtschließend
T90	Tür feuerbeständig, dichtschließend (fb)
T90/RS	Tür feuerbeständig und rauchdicht (fb-rd)
RS	Tür rauchdicht (rd)
I90	Schachttür feuerbeständig, dichtschließend
FSV-F90	Brandschutzvorhänge im Verlauf von Brandabschnitten
BW	Brandwand
BA-BW	Bauart einer Brandwand
fb/BW	feuerbeständig in Bauart einer Brandwand
F90	feuerbeständig (fb)
F30	feuerhemmend (fh)
FL	Fluchtwegrichtung

AUT.	Elt.-Autom. Öffner
TFA	Türfeststellanlage
OKFF	Oberkante Fertigfußboden
OKRF	Oberkante Rohfußboden
BRH	Brüstungshöhe
OL	Oberlicht
NA	Notausgang
RA	Rauchableitungsöffnung
FL	Feuerlöscher

Türhöhen gelten von OKFF bis UK Rohsturz

Fensterhöhen gelten von OK Rohbrüstung bis UK Rohsturz

Brüstungshöhen gelten von OKFF bis OK Rohbrüstung

Hinweise:

Brandschutz: Diese Pläne sind nur im Zusammenhang mit den Brandschutzplänen und mit dem Textteil des Brandschutznachweises gültig. Bei Unstimmigkeiten zwischen dem Brandschutzkonzept und der Architektur gilt das Brandschutzkonzept!

Angaben zu Durchbrüchen sind informativ dargestellt und lediglich auf architektonische Belange überprüft. Verbindliche Angaben sind aus der Fachplanung zu entnehmen.

Maßgebend für alle statisch relevanten Konstruktionen ist die Tragwerksplanung.

Alle Vorsatzschalen und Installationswände mit Brandschutz- bzw. Schallschutzanforderungen sind bis zur UK der Rohdecke zu führen. Diese sind im vorliegenden Plan gesondert beschriftet.
Alle anderen Vorsatzschalen und Installationswände, und das sind die überwiegende Mehrheit, können auf Oberkante der Unterkonstruktion der AHD also i.d.R. 180mm über UKF der AHD enden.

LEGENDE Bodenbelag

BOD 00	Sauberlaufmatte in ES-Schmutzfangwanne eingelegt
BOD 01	Terrazzoplatten mit Bodenheizung RFK 9
BOD 02+10	Kautschukboden inkl. Verklebung RFK 9
BOD 02	Kautschukboden inkl. Verklebung mit besonderen Anforderungen (gem. Detail)
BOD 24	Kautschukboden inkl. Verklebung mit Bodenheizung RFK 9
BOD 03	Fliesen Küche inkl. Verklebung RFK 11 o. R 10
BOD 04+11	Fliesen Sanitär inkl. Verklebung RFK 10 o. R 10b
BOD 05	Kautschukboden ableitend RFK 9
BOD 06	Epoxidharzbeschichtung R9
BOD 07	1-lagige bitum. Abdichtung, Kühlzellen
BOD 08	Wasserdichte Kunstharzbeschichtung R9
BOD 09	Terrazzoplatten ohne Bodenheizung RFK 9
BOD 12	Sportboden mit Linoleumoberbelag (Rutschhemmungsbeiwert μ von 0,4 bis 0,6)
BOD 47	nur Linoleumoberbelag wie Sportboden
BOD 13	Terrazzo TRH EG

e

LEGENDE Symbole

- Bodenmarkierung Freihaltefläche
- Estrich Scheinfuge
- Estrich Bewegungstrennfuge
- Gebäudetrennfuge
- Taktiles Leitsystem
- Bodentanks nach Angabe ELT (maßstäblich)
- Fliesen-/ Plattenverlegeursprung/ -richtung
- BA Bodenablauf
- RFK 10 / RFK 9 Rutschfestigkeitswechsel
- RFK Rutschfestigkeitsklasse

ELT-Anschlüsse Fenster / Verdunkelungsart

Ⓜ	Motorisch gesteuert
SoSchu_A	Motorischer Antrieb f. Sonnenschutz aussenliegend
BS_I	Motorischer Antrieb f. Blendschutz innenliegend
Verd_IBS_I	Motorischer Antrieb f. Verdunklung
Vorh_S	Vorhangschiene

Boden- und Deckenqualität

Bodenbeläge
KK: Kautschuk
FK: Fliesen Küche
Fwc: Fliesen WC
EP: Epoxidharz
SB: Sportboden
B.--: Rohboden
HB_KK: Hohlraumboden/ Kautschuk
SLM: Sauberlaufmatte
WS: Werkstein

Deckenbeläge
GK: Gipskartonplatte Gelocht
GK: Gipskartonplatte glatt
HW: Holzwolle
LD: Lüftungsdecke

Anmerkung:
**Boden WS=Terazzoplatten

INDEX	ÄNDERUNG	DATUM	BEARBEITER
a	Taktiles Leitsystem, Terrazzoplatten Verlegeursprung, Bodentanks angepasst	20.06.2024	WS
b	Statusänderung	12.07.2024	WS
c	siehe Änderungswolke, Statusänderung	11.10.2024	WS
d	Legende, Statusänderung	31.01.2025	nv
e	siehe Indexwolken, Statusänderung	07.05.2025	tw

PLANBEZEICHNUNG	PLANNUMMER
Neubau | Bodenspiegel E00 Teil 8/8	KSG_706_5_BS_C_00_---_08_e_B

PROJEKTÜBERSICHT o.M.

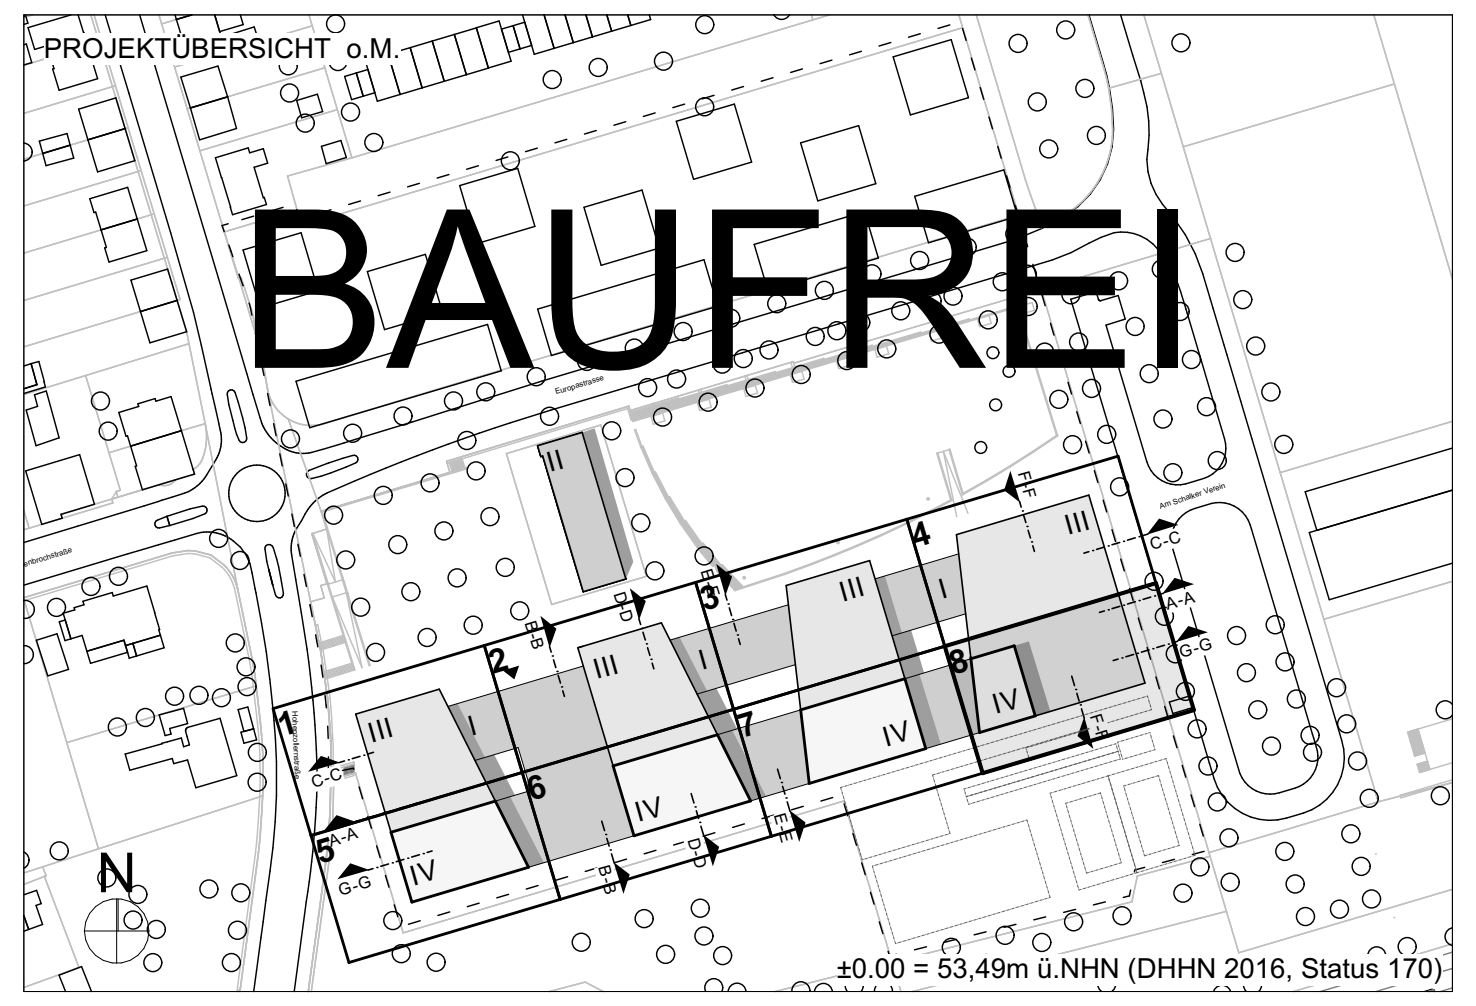

±0.00 = 53,49m ü.NHN (DHHN 2016, Status 170)

PROJEKTBEZEICHNUNG
Kulturschule an der Europastraße
Am Schalker Verein 9, 45888 Gelsenkirchen

BAUHERR
Stadt Gelsenkirchen
Rathaus Buer, Goldberg Straße 12, 45894 Gelsenkirchen

PROJEKTSTEUERER

ARCHITEKT
HASCHER JEHLE Design GmbH
Kantstrasse 17 , D-10623 Berlin
Telefon: +49 30 - 34 79 76 50
eMail: info@hascherjehle.de - www.hascherjehle.de

FACHPLANER

PROJEKT	PROJ.-NR.	PLANUNGSPHASE	BLATTGRÖSSE	DATUM	
Kulturschule an der Europastraße Am Schalker Verein 9, 45888 Gelsenkirchen	1903	5	1450x840 mm	10.05.2024	
	BEARBEITER	FACHSPARTE	MASSSTAB	INDEX	STATUS
		Architekt	1:50	e	B

AUFTRAGGEBER
Stadt Gelsenkirchen
Rathaus Buer, Goldberg Straße 12, 45894 Gelsenkirchen

PLANBEZEICHNUNG
Neubau | Bodenspiegel E00
Teil 8/8

PLANER
HASCHER JEHLE
Design GmbH
Kantstrasse 17, 10623 Berlin

PLANNUMMER
KSG_706_5_BS_C_00_---_08_e_B

DATEI 1903_KSG_ARC_NEUBAU
PLOTTDATEI KSG_706_5_BS_C_00_---_08_e_B.pdf