




Erdgeschoss Außentür Achse 5, fb - T.A.EG.06-02

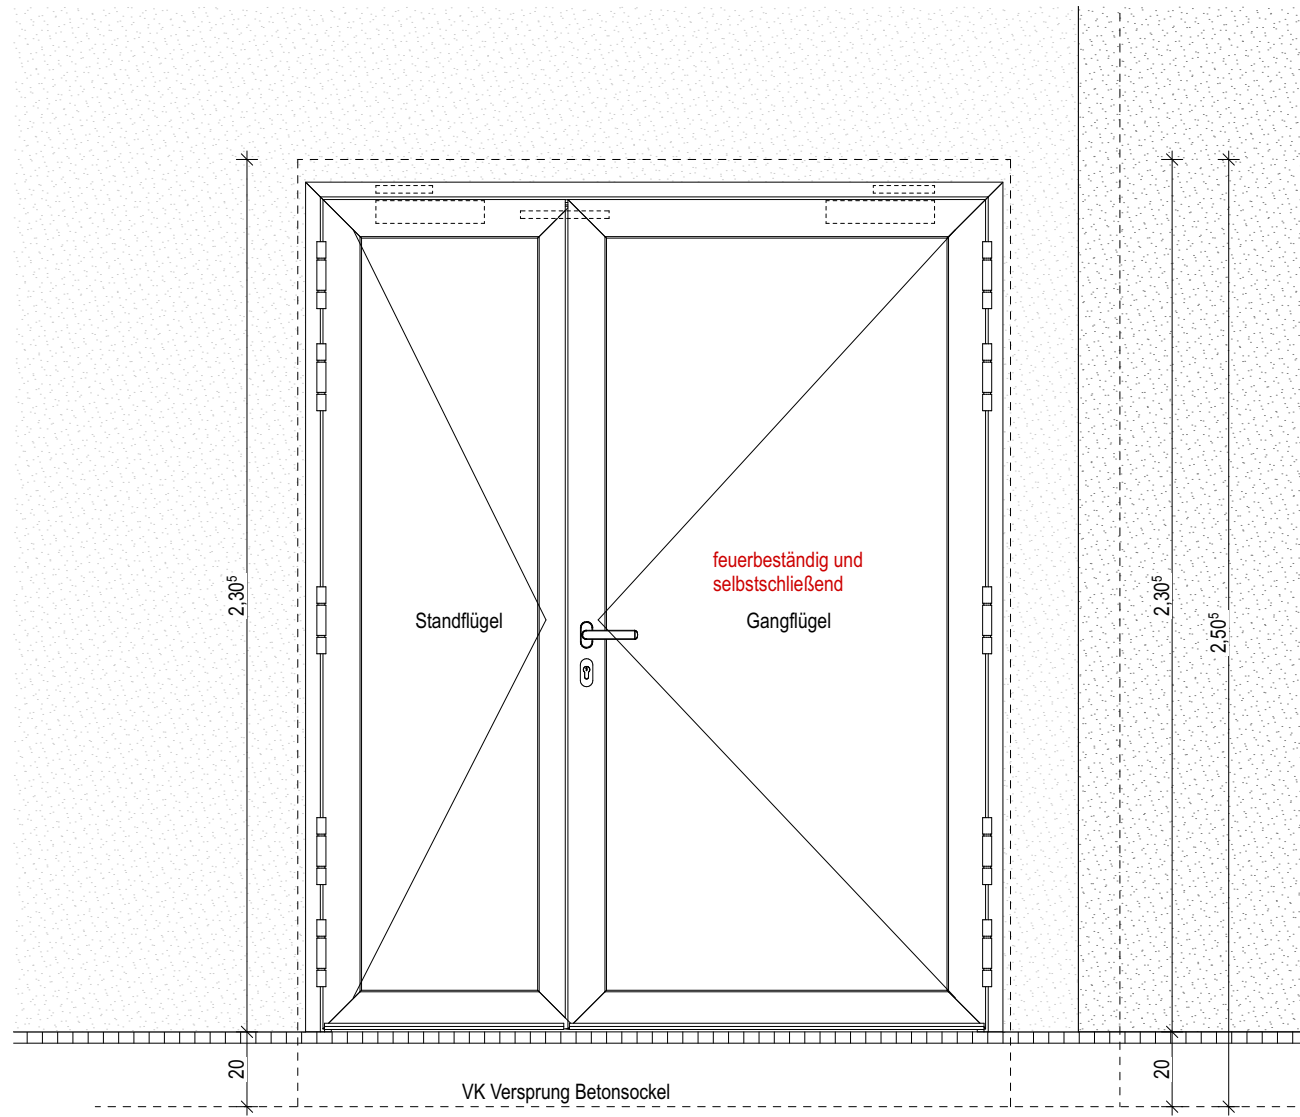

Außenansicht - M: 1:20

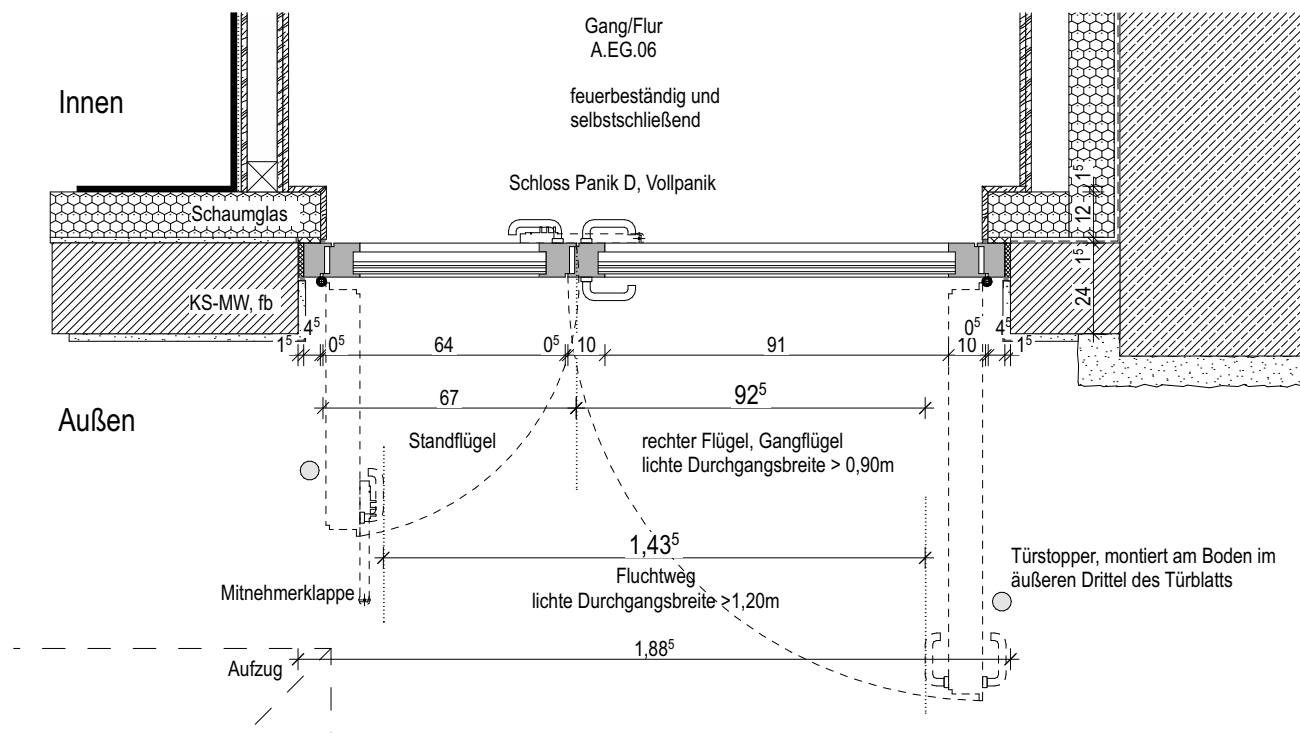

Grundriss - M: 1:20

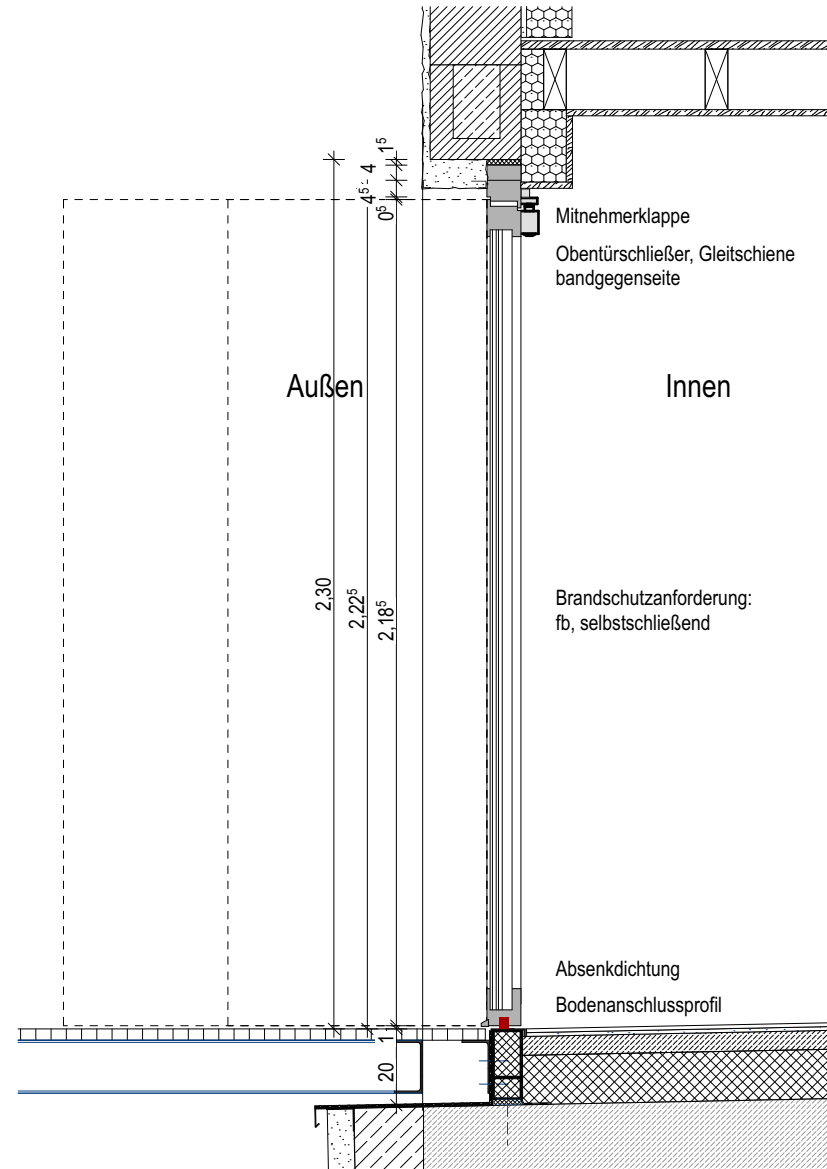

Teilschnitt - M 1:20

Erdgeschoss Außentür Achse 5

Doppelflügelige Tür, feuerbeständig und selbstschließend
Aluminium, wärmegeklämt, Farbe nach Vorgabe Architektur (RAL 8012)

lichte Durchgangsbreite Gangflügel > 0,90m (barrierefrei)
lichte Durchgangsbreite gesamt > 1,20m (Fluchtweg)

Ausstattung:
Mitnehmerklappe, Obertürschließer, Schließfolgeregelung

U-Wert: $U_w = 1,80 \text{ W/(m}^2\text{K)}$
Einbruchhemmung: RC2
Widerstand gegen Windlast: C2
Schlagregendichtheit: 5A

Befestigungen allgemein:
Lastverteilung auf mehrere Anschlagpunkte verteilen um Einzeldübellast zu reduzieren.

Bauanschlüsse gem. RAL

Bodenanschlussprofil:
Herstellen eines fachgerechten T90-Anschluss am Fußpunkt der Brandschutztür mittels Bodenanschlussprofil.

Stahl-Umfassungsargen des Typs "UZ" für Stahlblech-Türblätter
Die mehrteiligen Zargen sind ohne Bodeneinstand und nach jeweiliger Herstellervorschrift zu montieren. Zargen sind grundsätzlich mit schwindarmen Mineralmörtel zu vergießen. Zargen an Brandschutztüren, gemäß Prüfzeugnis z.B. mit Hinterfüllung mit zugelassenem Vergussmörtel oder mit Mineralwolle oder Mineralwoll-Formteilen.

Index	Änderung	Gez.	Datum



Bauherr

Stadt Gelsenkirchen, Stabsstelle IGA 2027
Goldbergstraße 14
45894 Gelsenkirchen

fon (Gebäudemanagement): 0209 169-5322
fax (Gebäudemanagement): 0209 169-3530
mail: iga2027@gelsenkirchen.de

Projekt

Internationale Gartenausstellung Metropole Ruhr 2027

KBE Kohlenbunkerensemble, Gelsenkirchen
Sanierung, Umbau und Umnutzung des Kohlenbunkerensembles

Grothustraße 205
45899 Gelsenkirchen

Planinhalt

Erdgeschoss Außentür Achse 5

Gez.	Gepr.	Format	Erstellungsdatum	Indexdatum
AS	AK	DIN A3	13.06.2025	01.04.2026

Projekt	Verfasser	Bauteil	Phase	Plannummer	Maßstab	Planart	Inhalt	Index	Status
IGA	ARC	KBE-A	5	2041	20	DE	TÜ	00	VA