



Teil 3/4

— — — — —	Grundstücksgrenz
— — — — —	Hauptachsen
— — — — —	Nebenachsen
— — — — —	Verdeckt
— — — — —	Überkopf
— — — — —	Brandwand / Bau einer Brandwand

 Bewegungsraum für
mobilitätseingeschränkte Personen
1,50m / 1,50m, D= 1,50m
Bewegungsfläche auf Fluren
1,80m x 1,80m nach > 15,0m

S	rauchdichte Tür	®	Tür dichtschießend	BW	Brandwand
30S	feuerhemmende, rauchdichte und selbstschließende Tür	190	Schacht für feuerbeständig, dichtschießend	BA-BW	Bauart einer Brandwand
30a	feuerhemmende, dicht- und selbstschließende Tür	FSV-F90	Brandschutzvorhänge im Verlauf von Brandabschnitten	FBW	feuerbeständig in Bauart einer Brandwand
90S	feuerbeständige, rauchdichte und selbstschließende Tür			F90	feuerbeständig (fb)
				F30	feuerhemmend (fh)
				F30i	Fluchttür/eigenentriegelbar

OKFF	Oberkante Fertigfußboden	BtH	Brüstungshöhe	Türhöhen gelten von OKFF bis UK Rohstruz Fensterhöhen gelten von OK Rohstruz bis UK Rohstruz Brüstungshöhen gelten von OKFF bis OK Rohstruz
OKRF	Oberkante Rohfußboden	OL	Oberlicht	
	Fleßen raumhoch	NA	Näusgang	
		RA	Rauchableitungsoffnung	
OKBP	Oberkante Bodenplatte	FL	Feuerflöcher	

ELT-Anschlüsse Fenster / Verdunkelungsart		Boden- und Deckenqualität	
(M)	Motorisch gesteuert	Bodenbeläge	Deckenbeläge
BSchü_A	Motorischer Antrieb f. Sonnenschutz aussenliegend	KK: Kautschuk	GK: Gipskartplatte belocht
BS_I	Motorischer Antrieb f. Blendschutz innenliegend	PK: Fliesen Küche	GK: Gipskartplatte glatt
Verd_I	Motorischer Antrieb f. Verdunklung	Fl: Fliesen WC	HW: Holzbohle
		EP: Epoxidharz	LD: Lüftungsdiele
Vorh_5	Vorhangschiene	SB: Sportboden	
		S: -Reiboden	
		HB_KK: Holzausstrubbelnd Kautschuk	
		SLM: Sauberlaufmatte	

Hinweise:

Brandschutz: Diese Pläne sind nur im Zusammenhang mit den Brandschutzplänen und mit dem Textteil des Brandschutzzeichnsweges gültig. Die Übereinstimmungen zwischen dem Brandschutzkonzept und der Architektur gilt das Brandschutzkonzept!

Angaben zu Durchdringungen sind informativ dargestellt und lediglich auf architektonische Belange überprüft. Verbleibende Angaben sind aus der Fachplanung zu entnehmen.


Maßgebend für alle statisch relevanten Konstruktionen ist die Tragwerksplanung.

Alle Vordachstiele und Installationslöcher mit Brandschutz- bzw. Schallschutzanforderungen sind bis zur UK der Rohdecke zu führen. Diese sind im vorliegenden Plan gesondert beschriftet.

Alle anderen Vordachstiele und Installationslöcher, und das sind die bewegende Mäuerle, können auf Oberkante der Unterkonstruktion der AHD also i.d.R. 180mm über UKP der AHD enden.

* Amkennbeschilderungsaufkleber auf Innenverglasungen

INDEX	ÄNDERUNG	DATUM	BEARBEITER
a	WP1	18.08.2023	j. b. pg
b	WP1 siehe Indexwörter, Ergänzende Bemerkungen, Treppenhaus aktualisiert	29.09.2023	tw
c	WP1 siehe Indexwörter, Konson, Abdecker entfernt	20.10.2023	tw
d	neue Blattschizze	20.12.2023	tw
e	12.07.2024	12.07.2024	tw
f	Statusänderung	27.09.2024	tw
g	Statusänderung	07.05.2025	tw
h	siehe Indexwörter	23.06.2025	tw
i	Anpassung der Maliketten	08.08.2025	tw
j	s. Indexwörter	22.07.2026	sr

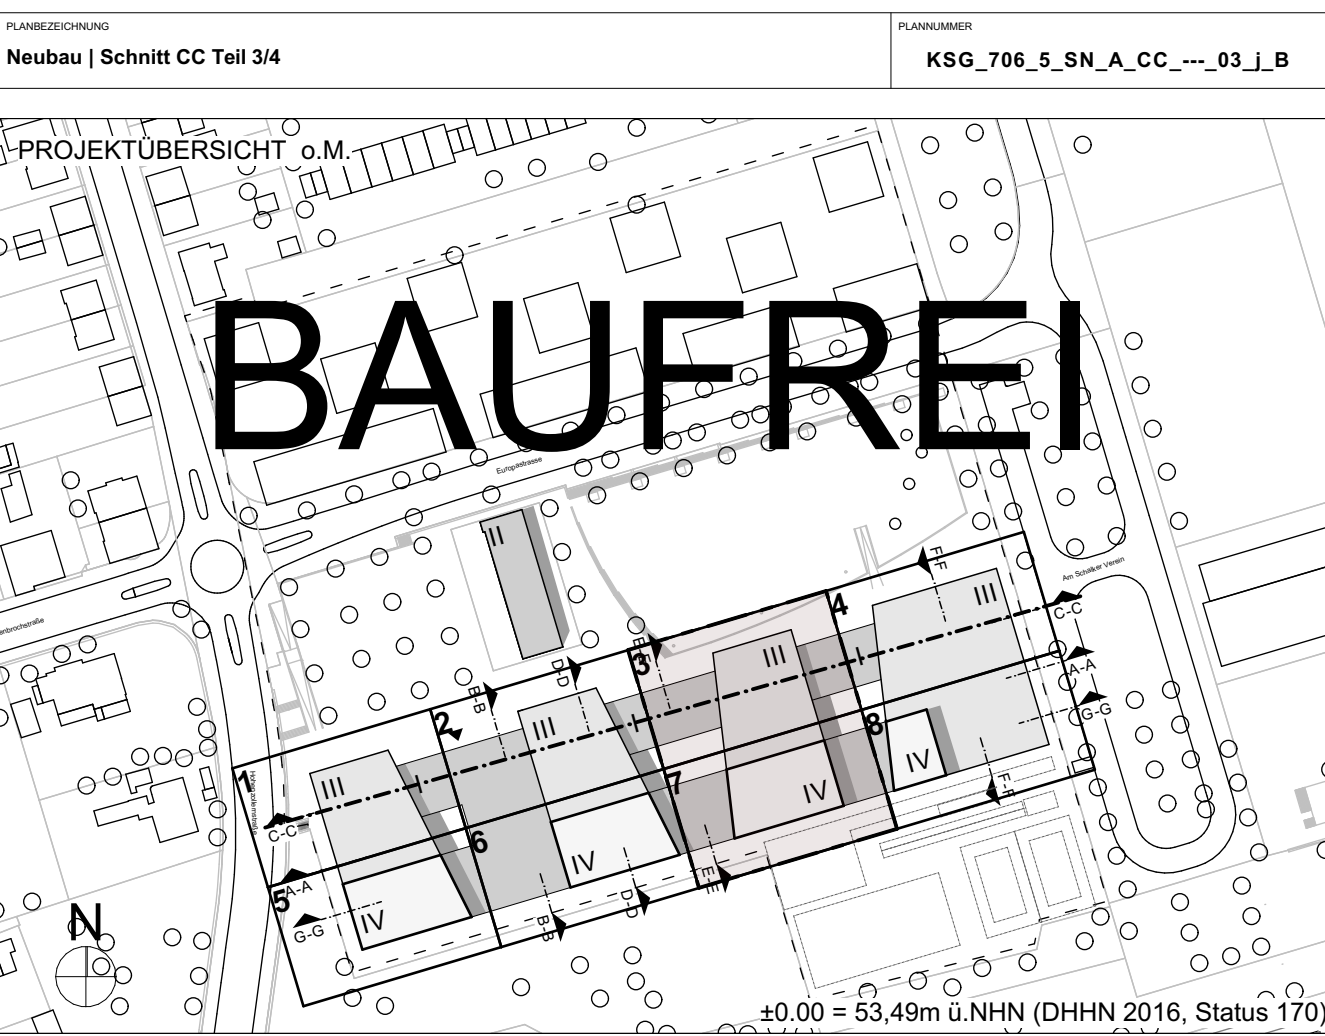

Kulturschule an der Europastraße
Am Schaefer Vassin 9, 45088 Gelsenkirchen

Stadt Gelsenkirchen

HASCHER JEHL Design GmbH
Kantstraße 17 · D-70623 Berlin
Telefon: +49 30 - 54 79 78 50

KULTURSCHULE AN DER EUROPASTRASSE Am Schiller-Verein 5, 10588 Berlin-Schöneberg Stadt Gelsenkirchen Rottorf-Baum Gießerei Straße 12, 45894 Gelsenkirchen HASCHER JEHL Design GmbH Kalksteinweg 17, 10623 Berlin	PROJEKT 1903	PLANENDEINSTADT 5	1450 x 941mm	GEFÄH 01.08.2023
	PLANENDEINSTADT 1:50	PLANENDEINSTADT Architekt	1:50	A B
	PLANENDEINSTADT	Neubau Schnitt C/C Teil 3/4		
	PLANENDEINSTADT	KSG_706_5_SN_A_CC_..._03_j_B		
	SÄH	AC208, WE8_KUGEL, AC208, KUGEL	PROJEKTGEHÖRIG	KSG_706_5_SN_A_CC_..._03_j_B