
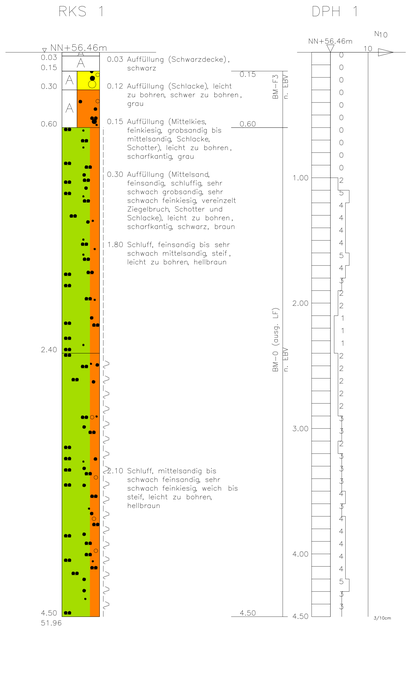


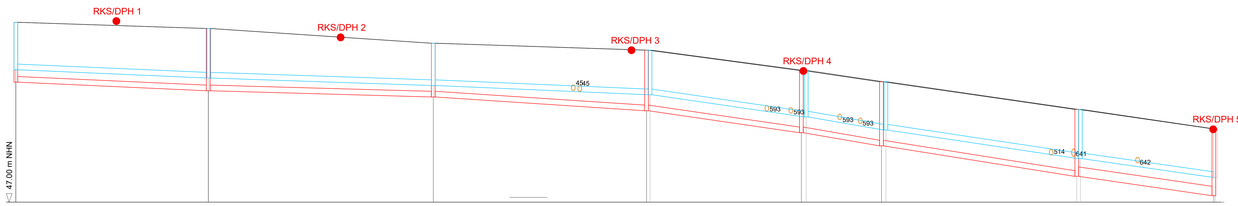

	Schacht Station	MW 1 0.00	MW 2 51.15	MW 3 110.99	MW 4 167.69	MW 5 208.85	MW 6 230.16	MW 7 282.09	MW 8 318.53
Haltungsbezeichnung		MW 1	MW 2	MW 3	MW 4	MW 5	MW 6	MW 7	
Haltungslänge	m	51.15	59.84	56.70	41.16	21.31	51.93	36.45	
Profiltyp / Höhe (Breite)	Typ/mm	DN 300 B	DN 300 B	DN 300 B	DN 300 B	DN 300 B	DN 300 B	DN 500 B	
Sohlgefälle	‰	9.0	5.5	12.9	28.4	32.9	31.2	28.3	
Einbautiefe (Deckel)	m	3.25	3.09	3.04	3.27	3.36	3.49	3.56	3.56
Straße		Buchenstraße					Böckenbauschstraße		Marktstraße
OK Deckel	m NHN	56.56	56.23	55.45	55.08	54.00	53.40	51.93	50.90
Rohrsohle	m NHN	53.38	52.02	52.59	51.86	50.69	49.99	48.37	47.34

Längsschnitt MW

	Schacht Station	RW 1 0.00	RW 2 51.29	RW 3 111.00	RW 4 168.62	RW 5 210.14	RW 6 231.33	RW 7 283.05	RW 8 318.97
Haltungsbezeichnung		RW 1	RW 2	RW 3	RW 4	RW 5	RW 6	RW 7	
Haltungslänge	m	51.29	59.71	57.62	41.51	21.20	51.71	35.93	
Profiltyp / Höhe (Breite)	Typ/mm	DN 315 PVC-U	DN 315 PVC-U	DN 315 PVC-U	DN 315 PVC-U	DN 315 PVC-U	DN 315 PVC-U	DN 315 PVC-U	
Sohlgefälle	‰	6.6	6.7	8.5	28.4	33.0	29.4	27.8	
Einbautiefe (Deckel)	m	2.58	2.44	2.31	2.42	2.52	2.60	2.61	2.61
Straße		Buchenstraße				Böckenbauschstraße			Marktstraße
OK Deckel	m NHN	56.56	56.23	55.45	55.08	54.00	53.40	51.93	50.90
Rohrsohle	m NHN	54.04	53.80	53.20	52.71	51.83	50.83	49.31	48.31

Längsschnitt RW

Legende Kanalbau

Kanalneuplanung

Mischwasser

Regenwasser

Kanalbestand

Mischwasser

Bemerkung:

Die Lage der Versorgungsleitungen ist nachrichtlich in den Lageplan übernommen. Maßgebend sind die Unterlagen der Versorgungsunternehmen.
Im Zweifelsfall sind Probeschürfe durchzuführen.

Die Lage der Hausanschlüsse ist nachrichtlich in den Lageplan eingezeichnet. Maßgebend sind die Angaben im Kanaluntersuchungsbericht.

Alle Maße und Angaben sind von der bauausführenden Firma eigenverantwortlich zu prüfen. Unstimmigkeiten sind der Bauleitung unverzüglich mitzuteilen.

Die Kanaldeckel sind dem Gelände/der Örtlichkeit anzupassen.

Plan-Nr.	762_1.02_AS_LS_01-01_0_1	Bearbeitet	sti	19.10.2026	
Maßstab	1:500	Gezeichnet	mhn	19.10.2026	
Blattgröße	95.0 / 43.0	QM-geprüft			

Änderungen:

Zustimmung			Nr.	Datum
I	II	III		
IV	V	VI		
AfuM				
HA				
RAT				

Stadt Bochum
- Tiefbauamt -
Plan zur Ausführung freigegeben für 12 Monate
Datum:
66 4

STADT BOCHUM

Tiefbauamt
Abt. Entwässerung und Gewässer

Projekt:

Kanalsanierung

Buchenstraße

Längsschnitt Ausschreibung

Projekt Nr.: 4494			EG - Wattenscheid				
Bochum, im Oktober 2026		Maßstab	Höhen --- Längen 1:500/100		Blatt 50		
66 4 gez.	66 41 gez.	66 42 gez.	66 43 gez.	66 44 gez.	66 45 gez.		

Pfad: