R U N D S T A H L - S T Ü C K L I S T E B 500 B

Projekt: Stützwand Kassenberger Straße 9
Bauwerk: Bewehrungsplan Stützwand 7
Bauteil: Gründungsbalken b/h= var./60 cm, Stützwand h=variabel
Plannr.: 2619-ICG-LP5-STW-7-BW-007-01
Datum: 22.10.2025

POS.	STÜCK	ø (mm)	SCHNITTLÄNGE (m)	GEWICHT (kg)	GESAMTLÄNGE (m)
1	59	16	0,950	1,501	56,050
2	29	16	2,900	4,582	84,100
3	38	20	3,500	8,645	133,000
4	20	12	1,070	0,950	21,400
5	40	10	0,840	0,518	33,600
6	83	8	1,050	0,415	87,150
7	3	8	1,720	0,679	5,160
8	8	10	0,770	0,475	6,160
9	8	8	0,660	0,261	5,280
10	8	8	0,550	0,217	4,400
11	8	8	0,440	0,174	3,520
12	4	10	5,500	3,394	22,000
13	4	6	2,740	0,608	10,960
14	29	16	3,270	5,167	94,830
15	3	8	1,690	0,668	5,070
16	2	16	4,950	7,821	9,900
17	2	16	4,050	6,399	8,100
18	2	6	5,030	1,117	10,060
19	3	8	1,855	0,733	5,565
20	9	8	1,840	0,727	16,560
21	3	8	1,800	0,711	5,400
22	3	16	0,600	0,948	1,800
23	20	16	0,750**	1,185	15,000
24	38	20	3,700	9,139	140,600
25	29	20	4,750	11,733	137,750
26	29	20	4,680	11,560	135,720
27	3	8	1,800	0,711	5,400
28	18	16	0,840**	1,327	15,120
29	3	16	0,900	1,422	2,700
30	3	16	0,750	1,185	2,250
31	37	16	2,990**	4,724	110,630
32	37	16	2,990**	4,724	110,630
33	29	20	4,570	11,288	132,530
34	29	10	1,060	0,654	30,740
35	19	16	3,110	4,914	59,090
36	19	16	2,490	3,934	47,310
37	19	16	2,225	3,516	42,275
38	6	16	4,890	7,726	29,340
39	6	16	1,990	3,144	11,940
40	4	16	5,020**	7,932	20,080
41	4	16	2,100**	3,318	8,400
42	4	12	1,000	0,888	4,000
43	4	10	0,780	0,481	3,120
44	4	10	0,670	0,413	2,680

(Alle Angaben gerundet!)

Fortsetzung Seite 2

R U N D S T A H L - S T Ü C K L I S T E B 500 B

Projekt: Stützwand Kassenberger Straße 9
Bauwerk: Bewehrungsplan Stützwand 7
Bauteil: Gründungsbalken b/h= var./60 cm, Stützwand h=variabel
Plannr.: 2619-ICG-LP5-STW-7-BW-007-01
Datum: 22.10.2025

POS.	STÜCK	ø (mm)	SCHNITTLÄNGE (m)	GEWICHT (kg)	GESAMTLÄNGE (m)
45	4	10	0,890	0,549	3,560











GESAMTMENGE (BETONSTAHL B 500 B)

(mm)	(kg/m)	(m)	(kg)
6	0,222	21,020	4,666
8	0,395	143,505	56,684
10	0,617	101,860	62,849
12	0,888	25,400	22,555
16	1,580	729,545	1.152,679
20	2,470	679,600	1.678,612
G E S A M T G E W I C H T			2.978,045

** mittlere Länge
(Alle Angaben gerundet!)

B I E G E L I S T E Stabstahl B 500 B

Projekt: Stützwand Kassenberger Straße 9
Bauwerk: Bewehrungsplan Stützwand 7
Bauteil: Gründungsbalken b/h= var./60 cm, Stützwand h=variabel
Plannr.: 2619-ICG-LP5-STW-7-BW-007-01
Datum: 22.10.2025






Pos.	Skizze [m/cm]	Stück	ø	Schnittlänge [m]	Gesamtlänge [m]	Pos.-Gewicht [kg]
1		59	16	0,95	56,05	88,559
2		29	16	2,90	84,10	132,878
3		38	20	3,50	133,00	328,510
4		20	12	1,07	21,40	19,003
5		40	10	0,84	33,60	20,731
6		83	8	1,05	87,15	34,424
7		3	8	1,72	5,16	2,038
8		8	10	0,77	6,16	3,801
9		8	8	0,66	5,28	2,086
10		8	8	0,55	4,40	1,738

(Alle Angaben gerundet!)

Fortsetzung Seite 4

B I E G E L I S T E Stabstahl B 500 B

Projekt: Stützwand Kassenberger Straße 9
Bauwerk: Bewehrungsplan Stützwand 7
Bauteil: Gründungsbalken b/h= var./60 cm, Stützwand h=variabel
Plannr.: 2619-ICG-LP5-STW-7-BW-007-01
Datum: 22.10.2025


Pos.	Skizze [m/cm]	Stück	ø	Schnittlänge [m]	Gesamtlänge [m]	Pos.-Gewicht [kg]
11		8	8	0,44	3,52	1,390
12	Wendel rund 	4	10	5,50	22,00	13,574
	Außendurchmesser = 0,25 m Bereich 1 L [m] 0,225 sw [m] 0,045					
14		29	16	3,27	94,83	149,831
15		3	8	1,69	5,07	2,003
16		2	16	4,95	9,90	15,642
17		2	16	4,05	8,10	12,798
18	Wendel rund 	2	6	5,03	10,06	2,233
	Außendurchmesser = 0,145 m Bereich 1 L [m] 0,36 sw [m] 0,04					
19		3	8	1,855	5,565	2,198
20		9	8	1,84	16,56	6,541

(Alle Angaben gerundet!)


Fortsetzung Seite 5

B I E G E L I S T E Stabstahl B 500 B


Projekt: Stützwand Kassenberger Straße 9
Bauwerk: Bewehrungsplan Stützwand 7
Bauteil: Gründungsbalken b/h= var./60 cm, Stützwand h=variabel
Plannr.: 2619-ICG-LP5-STW-7-BW-007-01
Datum: 22.10.2025

Pos.	Skizze [m/cm]	Stück	ø	Schnittlänge [m]	Gesamtlänge [m]	Pos.-Gewicht [kg]
21		3	8	1,80	5,40	2,133
22		3	16	0,60	1,80	2,844
23		20	16	0,75*	15,00	23,700

n	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
L [m]	0,64	0,67	0,70	0,72	0,75	0,78	0,81	0,84	0,86	0,73


24		38	20	3,70	140,60	347,282
25		29	20	4,75	137,75	340,243
26		29	20	4,68	135,72	335,228
27		3	8	1,80	5,40	2,133
28		18	16	0,84*	15,12	23,890

n	2	2	2	2	2	2	2	2	2
L [m]	0,76	0,78	0,80	0,82	0,84	0,87	0,89	0,91	0,93

29		3	16	0,90	2,70	4,266
30		3	16	0,75	2,25	3,555
31		37	16	2,99*	110,63	174,795

n	19	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
L [m]	0,62	0,59	0,56	0,54	0,51	0,48	0,46	0,43	0,40	0,37	0,35	0,32
GESL [m]	3,12	3,09	3,06	3,04	3,01	2,98	2,96	2,93	2,90	2,87	2,85	2,82

n	1	1	1	1	1	1	1
L [m]	0,29	0,27	0,24	0,21	0,18	0,16	0,13
GESL [m]	2,79	2,77	2,74	2,71	2,68	2,66	2,63

32		37	16	2,99*	110,63	174,795



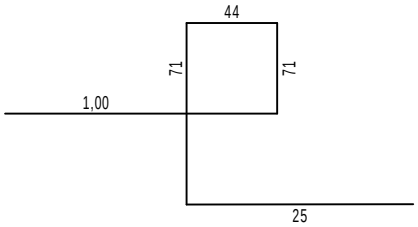





n	19	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
L [m]	0,61	0,59	0,56	0,53	0,51	0,48	0,45	0,43	0,40	0,37	0,34	0,32
GESL [m]	3,11	3,09	3,06	3,03	3,01	2,98	2,95	2,93	2,90	2,87	2,84	2,82

* mittlere Länge
(Alle Angaben gerundet!)

Fortsetzung Seite 6

B I E G E L I S T E Stabstahl B 500 B

Projekt: Stützwand Kassenberger Straße 9
Bauwerk: Bewehrungsplan Stützwand 7
Bauteil: Gründungsbalken b/h= var./60 cm, Stützwand h=variabel
Plannr.: 2619-ICG-LP5-STW-7-BW-007-01
Datum: 22.10.2025






Pos.	Skizze [m/cm]	Stück	ø	Schnittlänge [m]	Gesamtlänge [m]	Pos.-Gewicht [kg]
32	n: 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 L [m]: 0,29 | 0,26 | 0,24 | 0,21 | 0,18 | 0,16 | 0,13 GESL [m]: 2,79 | 2,76 | 2,74 | 2,71 | 2,68 | 2,66 | 2,63					
33		29	20	4,57	132,53	327,349
34		29	10	1,06	30,74	18,967
35		19	16	3,11	59,09	93,362
36		19	16	2,49	47,31	74,750
37		19	16	2,225	42,275	66,794
38		6	16	4,89	29,34	46,357
39		6	16	1,99	11,94	18,865
40	 L [m]: 0,74 | 0,59 | 0,45 | 0,30 GESL [m]: 5,24 | 5,09 | 4,95 | 4,80	4	16	5,02*	20,08	31,726

* mittlere Länge
(Alle Angaben gerundet!)

Fortsetzung Seite 7

B I E G E L I S T E Stabstahl B 500 B

Projekt: Stützwand Kassenberger Straße 9
Bauwerk: Bewehrungsplan Stützwand 7
Bauteil: Gründungsbalken b/h= var./60 cm, Stützwand h=variabel
Plannr.: 2619-ICG-LP5-STW-7-BW-007-01
Datum: 22.10.2025

Pos.	Skizze [m/cm]	Stück	ø	Schnittlänge [m]	Gesamtlänge [m]	Pos.-Gewicht [kg]
41		4	16	2,10*	8,40	13,272
	L [m] 0,72 | 0,58 | 0,43 | 0,28 GESL [m] 2,32 | 2,18 | 2,03 | 1,88					
42		4	12	1,00	4,00	3,552
43		4	10	0,78	3,12	1,925
44		4	10	0,67	2,68	1,654
45		4	10	0,89	3,56	2,197

* mittlere Länge
(Alle Angaben gerundet!)