
Um alle Durchdringungen ist ein 50cm breiter Kiesstreifen anzulegen.

Neigung der PV-Module 10°-15°.

Betrachtungsbereich | Sondermaßnahme
Neubau Bauteil Ringschluss | Bestand Bauteil E

Bestand Bauteil C | Neubau Bauteil Ringschluss

Dachaufsicht Dachausstieg

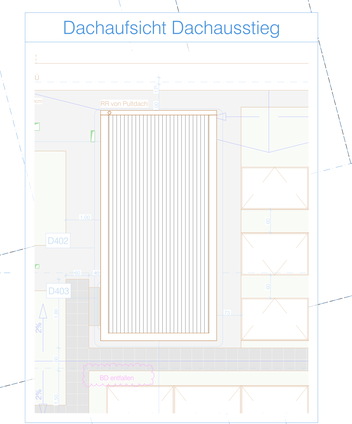

HINWEIS: Genaue Festlegung der Attikahöhen anhand vorhandener Überprüfung und Abstimmung mit der Bauleitung und Statik.

Dachausstieg

D706

Dachüberstieg

Dachüberstieg Lüftungsleitung

D401

D402

D403

D703

RWA >1m² LL

RWA freier Querschnitt mind. 0,13m² lt. Angabe Brandschutz

Entrauchung Aufzug, genaue Position ausstehend

Lüftungsanlage

Photovoltaikanlagen

BD entfallen

BD ergänzt

Dachneigt verläuft

genaue Position ausstehend

Dachreiter außermittig zwischen Ablaufen anordnen.

Luftraum

Gründach

50cm Kiesstreifen

Anstauhöhe max. 10cm

Gully

RR | NÜ

1,40 l/s | 1,07 l/s | 0,60 l/s | 1,58 l/s | 1,13 l/s | 1,98 l/s | 2,54 l/s

Nicht brennbare Dämmung verwenden.

Abkürzungen:
BA = Bodenaussparung
BE = Bodeneinlauf
BRH = Brüstungshöhe ab OKFF
DA = Deckenaussparung
DD = Deckendurchbruch
E = Elektro
FBD = Bodendurchbruch
L = Lüftung
LH = Lichte Höhe
H = Heizung
OKFF = Oberkante Fertigfußboden
OKRD = Oberkante Rohdecke
PBW = prognostizierter Bemessungswasserstand
RBH = Rohbauhöhe ab OKFF bzw BRH
RK = Rolladenkasten
S = Sanitär
UZ = Überzug
UK = Unterzug
UKRD = Unterkante = Unterkante Rohdecke
VK = Vorderkante
WA = Wanddurchbruch
WD = Wanddurchbruch

Angaben der Schlitz- und Durchbruchsplanung ab OKRD
Angaben der Türöffnen ab OKFF
Angaben der Brüstungshöhen ab OKFF

Symbole:
Kalksandsteinmauerwerk
Verblendmauerwerk
Wärmedämmung, hart
Wärmedämmung, weich
Gipskarton/Gipsfaser
Stahlbeton, bewehrt
Beton, unbewehrt
Stahl
OKFF
OKRD/UKD
Sichtbetonklasse 2
Wanddurchbruch
Bodendurchbruch
Wandaussparung
Bodenaussparung
Kernbohrung Wand
Kernbohrung Boden
Bodeneinlauf
Öffnungsbegrenzer, einseitig
Öffnungsbegrenzer, einseitig
Öffnungsbegrenzer, einseitig/beidseitig

BT C OKFF EG = 62,63 m ü NN + 0,50 m

Änderungen:

INDEX	NR	Änderung	Datum

Planverfasser:

Unterschrift

Bauherr:
Stadt Kamen
Rathausplatz 1
59174 Kamen

Unterschrift

Bauvorhaben: Sanierung und Erweiterung des Gymnasiums Kamen Hammer Straße 19 59174 Kamen

Gemarkung: Kamen 1351

Flur: 15

Flurstück: 701 / 563 / 601

Plantitel: BT RS Dachaufsicht

Planungsstufe: Ausführungsplanung

Maßstab: 1:50, 1:25 | DIN A1 Überlänge 1.350 x 594

Plannummer: 235_AP_ 024.9

INDEX: A

Planstand: 30.10.2026

Alle Maße sind am Bau zu prüfen und mit der Grundrissplanung zu vergleichen! Maßunstimmigkeiten sind sofort mit dem Architekten zu klären.
Für Maßketten haftet allein der Auftragnehmer. Maßbezüge gelten von Einsatmaßen.

Bei der Bauausführung sind die Planungen der Sonderfachleute zu berücksichtigen.
Firmenpläne und -ausführungszeichnungen gelten nur mit dem Freigabevermerk des Architekten. Planungsstellals und Ausführungsplanzeichnungen gelten nur mit dem Freigabevermerk des Architekten.

Die vorliegende Planung darf ohne vorherige Genehmigung durch den Architekten nur im Rahmen des oben genannten Bauvorhabens verwendet werden. Dieser Plan gilt nur in Zusammenhang mit den gültigen Plänen der Fachingenieure: Bodengutachter, Statiker, Haustechniker, Vermesser.