
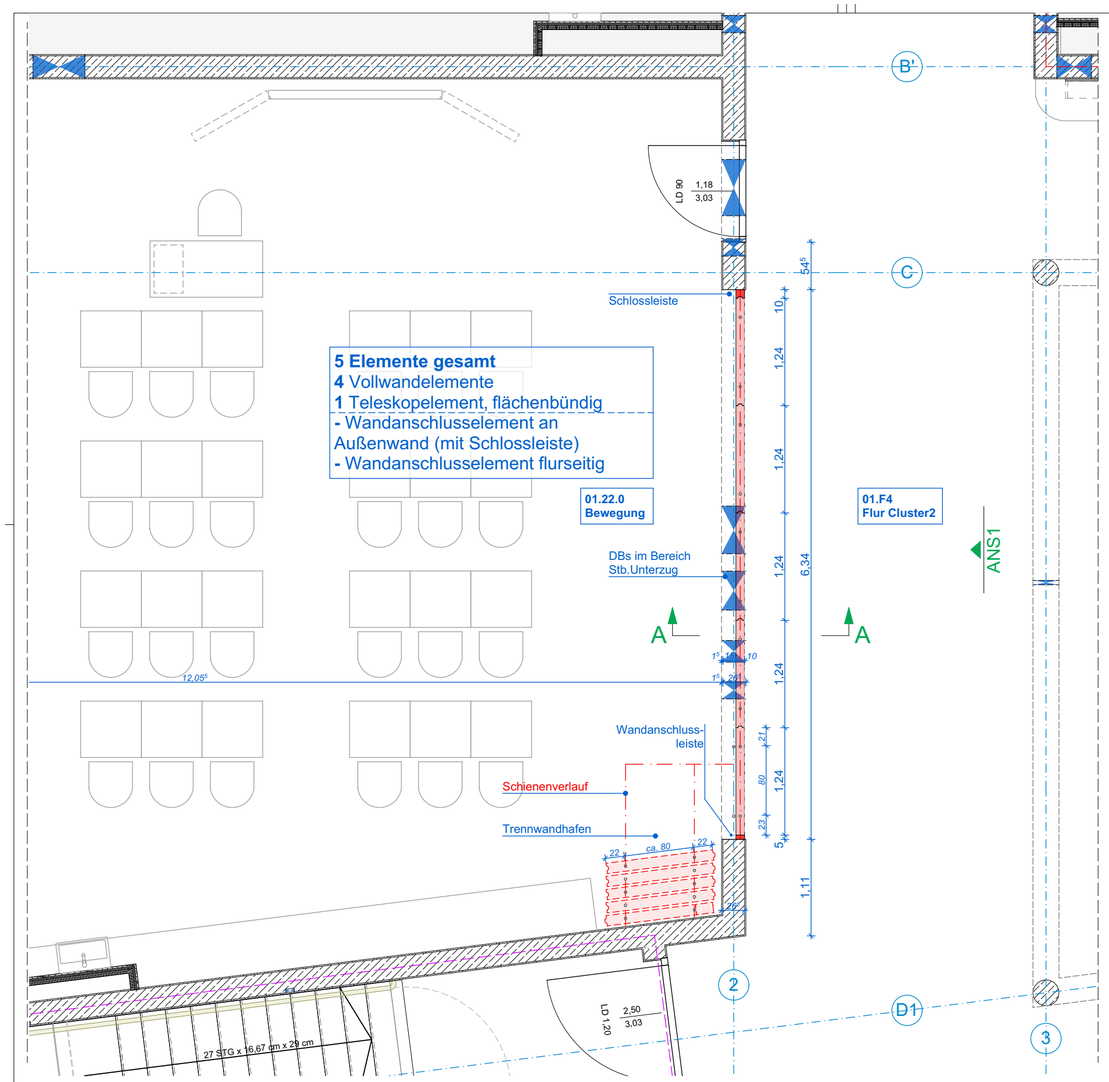


Ausschnitt Grundriss OG West 1:50

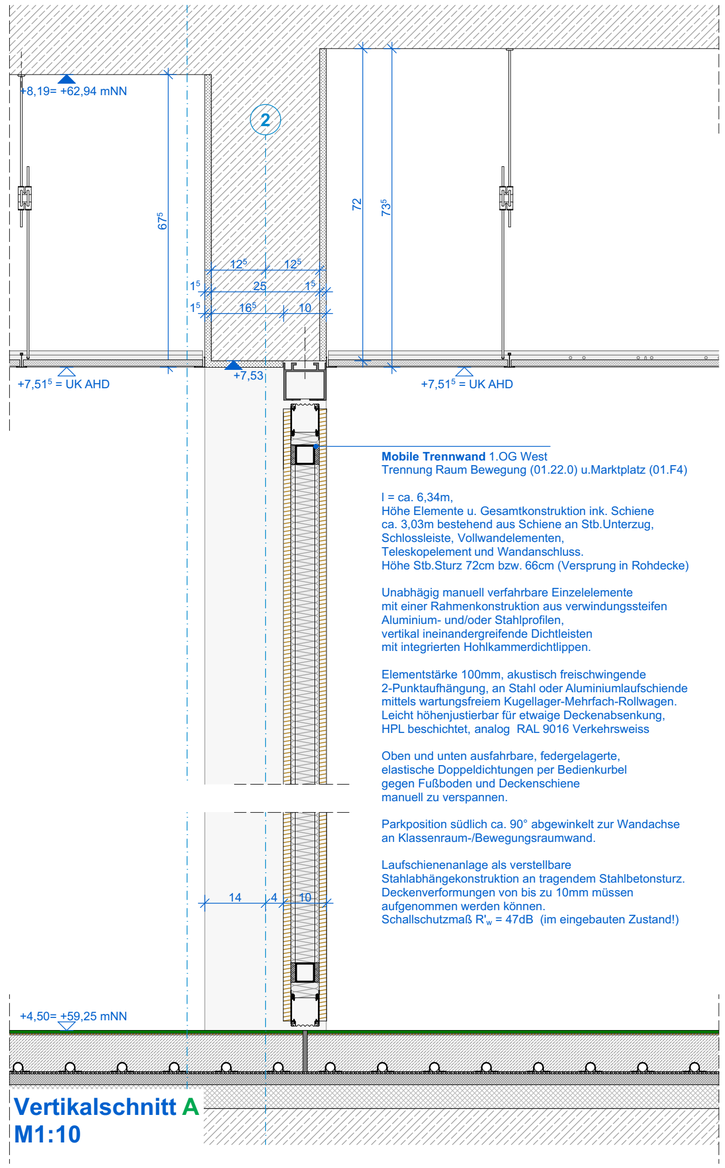

Vertikalschnitt A M1:10

Mobile Trennwand 1.OG West
Trennung Raum Bewegung (01.22.0) u.Marktplatz (01.F4)

l = ca. 6,34m,
Höhe Elemente u. Gesamtkonstruktion ink. Schiene ca. 3,03m bestehend aus Schiene an Stb.Unterzug, Schlossleiste, Vollwandelementen, Teleskopelement und Wandanschluss.
Höhe Stb.Sturz 72cm bzw. 66cm (Versprung in Rohdecke)


Unabhägig manuell verfahrbare Einzelelemente mit einer Rahmenkonstruktion aus verwindungssteifen Aluminium- und/oder Stahlprofilen, vertikal ineinandergreifende Dichtleisten mit integrierten Hohlkammerdichtlippen.

Elementstärke 100mm, akustisch freischwingende 2-Punktaufhängung, an Stahl oder Aluminiumlaufschiende mittels wartungsfreiem Kugellager-Mehrfach-Rollwagen. Leicht höhenjustierbar für etwaige Deckenabsenkung, HPL beschichtet, analog RAL 9016 Verkehrsweiss


Oben und unten ausfahrbare, federgelagerte, elastische Doppeldichtungen per Bedienkurbel gegen Fußboden und Deckenschiene manuell zu verspannen.

Parkposition südlich ca. 90° abgewinkelt zur Wandachse an Klassenraum-/Bewegungsraumwand.

Laufschienenanlage als verstellbare Stahlabhängekonstruktion an tragendem Stahlbetonsturz. Deckenverformungen von bis zu 10mm müssen aufgenommen werden können.
Schallschutzmaß R'w = 47dB (im eingebauten Zustand!)

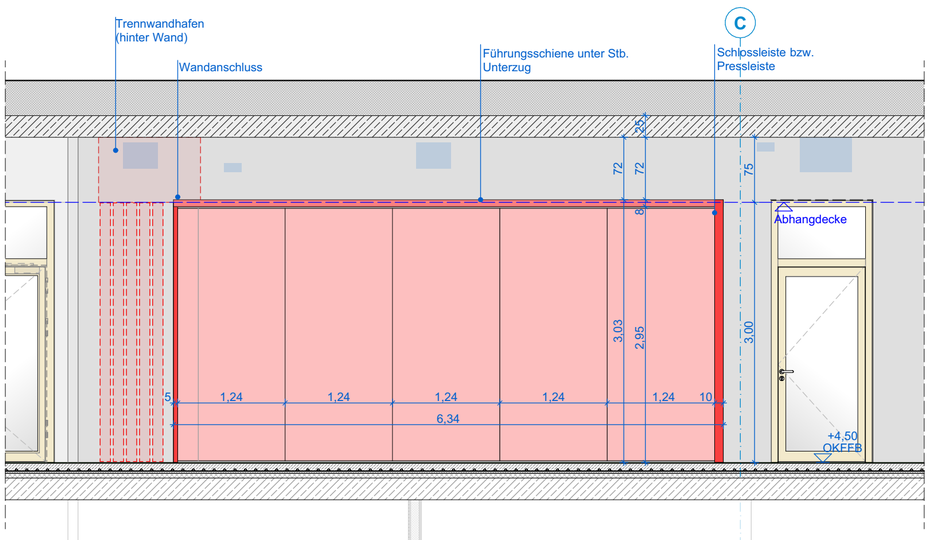

Ansicht Ans1 Marktplatz/Flur 1:50

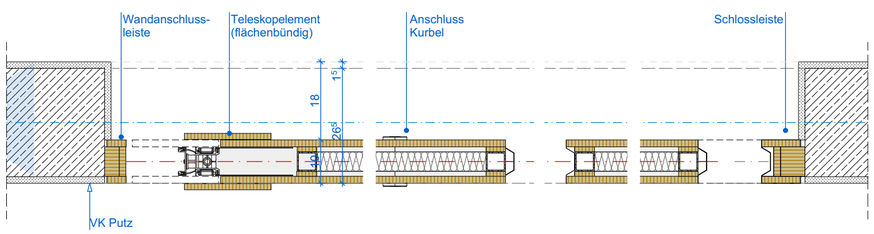

Horizontalschnitt M1:10

Legende

Stahlbeton		OK	Oberkante
Mauerwerk		UK	Unterkante
Unbewehrter Beton		VK	Vorderkante
Betonfertigteil	→	VKR	Vorderkante roh
Vorsatzschale Klinker	→	VKF	Vorderkante fertig
Leichtbeton		UZ	Unterzug
Leichte Trennwand		BR	Brüstungshöhe
Holzbauteil	▽	OKFFB	OK Fertigfußboden
Dämmstoffe weich	▼	OKRFB	OK Rohboden
Dämmstoffe hart	△	UKFD	UK Fertigdecke
Metalle	▲	UKRD	UK Rohdecke

WS/WA	Wandschlitz/-aussparung	NA	Notausgang
WD	Wanddurchbruch	BA	Bodenablauf
DD	Deckendurchbruch	DA	Dachablauf
BD	Bodendurchbruch	RR	Regenrohr
KB	Kernbohrung Boden | Decke	LD	Lichter Durchgang
Bauteil oberhalb/hinter Schnittebene		RW	Rettungsweg
Bauteil verdeckt		RS + s	Rauchschutz u. Selbstschließend
		d + s	Dicht- u. Selbstschließend

± 0,00= OKFFB EG= 54,75mNN

Alle Maße und Angaben sind vor der Ausführung und Fertigung verantwortlich zu prüfen.
Dieser Plan gilt nur in Verbindung mit den weiteren Architektenausführungsplänen sowie den Statik- und Haustechnikplänen.
Unstimmigkeiten, auch bezüglich der vorhandenen Vorgaben der Baustelle, sind umgehend mit den Architekten zu klären.
Es gilt jeweils der Plan mit dem höheren Index. Eine Weitergabe dieser Zeichnung, ihres Inhalts, oder Vervielfältigung, gleich mit welchem Verfahren, ist ohne die schriftliche Zustimmung der Architekten unzulässig.
Höhenangaben aller Aussparungen beziehen sich auf OKRFB.
Angaben der Türöffnungen als Rohbreite sowie Rohhöhe von OKFFB.

Plannummer 1745-5-AR-AP-D-3223-02-f

Ausführungsplanung

Projekt
Neubau einer Grundschule
Leoschule Lünen
Bismarckstraße 1
44532 Lünen

Bauherr
ZGL
Stadtbetrieb Zentrale Gebäudebewirtschaftung Lünen
Willy-Brandt-Platz 5
44532 Lünen
Tel. 02306 I 104-0

Architekt

Planinhalt
3223 Mobilwand 1.OG Bewegungsraum

Maßstab	Einheit	Blattformat	Ausgabedatum
1:50, 1:10	**m/cm**	**594/420**	**27.10.2026**

Unterschrift / Datum
Anlage zum LV -
Nur zur Angebotskalkulation

Bauherr | Architekt