


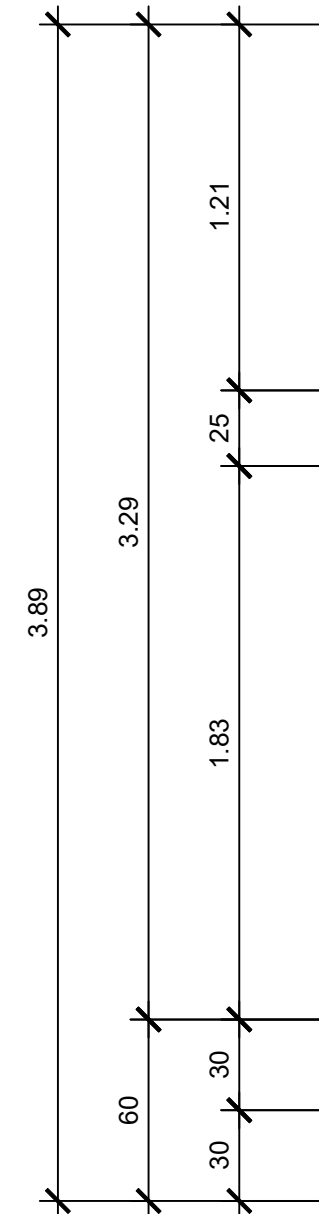

Schachtabdeckung einwalzbar mit integrierter Aufnahme für Einstieghülse nach DIN 19572, h = 0.21 m

1 x Ausgleichsring, d = 0.10 m

Schachthalbs DN 1000, h = 0.85 m

Schächübergangsplatte DN 2000/DN 1000, h = 0.25 m

Schachtring DN 2000, h = 1.00 m

Steigbügel Form A, DIN 19 555

Schachtunterteil DN 2000, h = 1.50 m

DN 600 mm SB →

DN 500 mm STZ

4119

4122

4129

4125


4129

40.89

2 x DN 800 mm B →

20 cm Betonsohle C 20/25, konstruktive Bewehrung (mind. Baustahlmatte Q 188)

Grenne und Bermen mit Kanalklinker nach DIN 4051 auskleiden

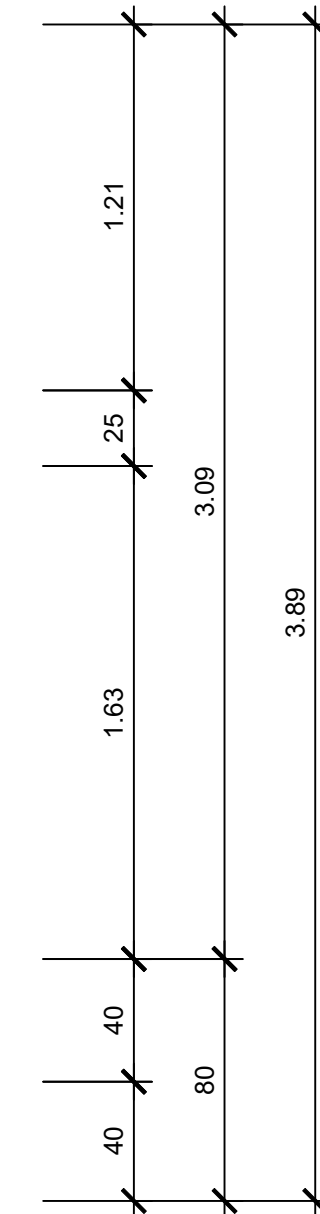

Stadt Oberhausen

Bereich 5-6

R. Mauksch

Oberhausen, 29.06.2026

J:\ab 2013\Vestische 4BA von Westerwaldstr-Hausnr 240\03 CAD\05 Ausführungsplanung\2025 07 11 4 BA Vestische Str AP 00