Container Centralen
Keep moving

STAPELANLEITUNG FÜR DIE EINLIEFERUNG VON FUNKTIONSFÄHIGEM MATERIAL

CC Euro Container Boden, Pfosten (1,10 m) und Bretter



Inhalt dieses Dokuments

Dieses Dokument enthält die Stapelanleitung zum Stapeln von originalen funktionsfähigen CC Euro Container Böden, Pfosten (1,10m) und Bretter.

Index

Funktionsfähige CC Euro Container Böden, Bretter und Pfosten (1,10 m) einliefern
Stapelanleitung für funktionsfähige CC Euro Container Böden
Stapelanleitung für funktionsfähige CC Euro Container Pfosten (1,10 m)
Stapelanleitung für funktionsfähige CC Euro Container Bretter

Hinweis:


- Es ist eine gültige MyCC-Buchungsnummer einschließlich Materialstatus (funktionsfähig oder nicht-funktionsfähig) erforderlich. Der MyCC-Auftrag muss dem Material in Status und Menge entsprechen, das im Depot eingeliefert werden soll.
- Funktionsfähiges und nicht-funktionsfähiges Material immer trennen; nicht gemischt stapeln.
- Wenn das Material nicht gemäß der Stapelanleitung gestapelt wird, muss CC den Stapel ablehnen oder die Kosten für die Sortierung des Materials in Rechnung stellen.
- Bei Sachverhalten, die nicht vor Ort im Depot gelöst werden können, liegt es in der Verantwortung des Kunden, das CC Büro zu kontaktieren.

Wir möchten Sie daran erinnern, dass alle Stapelanleitungen für original CC Material gelten. Diese Stapelanleitungen wurden unter Berücksichtigung der Richtlinien im Arbeitsschutzgesetz formuliert. Diese Richtlinien gelten nicht für nicht-originales CC Material.

Stapelanleitung für funktionsfähige CC Euro Container Böden

Schritt 1: Entfernen Sie alle Pfosten aus dem Boden.

Schritt 2 Stapeln Sie maximal 10 Böden. Achten Sie darauf, dass alle Lenkrollen auf derselben Seite sind.

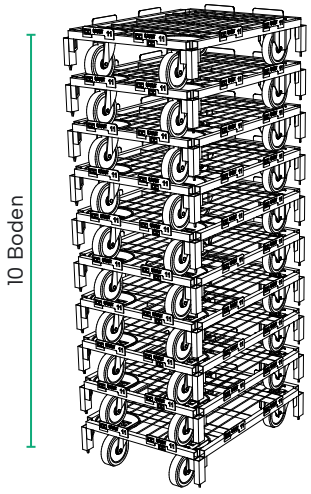


Stapelanleitung für funktionsfähige CC Euro Container Pfosten (1,10 m)

Schritt 1: Stecken Sie vier funktionsfähige Pfosten (1,10 m) in einen funktionsfähigen Boden.


Schritt 2: Platzieren Sie zwei funktionsfähige Bretter, um den Stapel zu stabilisieren. (1.1)

Schritt 3: Stapeln Sie 196 einzelne, funktionsfähige Pfosten auf dem Boden. (1.2) Stapeln Sie acht Pfosten auf der unteren Reihe. Wenden Sie die 3+3+6+3+3=18 Stapelregel an. (1.3).

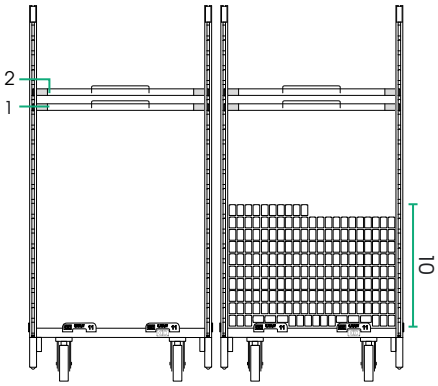


1.1 1.2

Stapeln Sie dann 8 Reihen mit je 21 Pfosten auf die untere Reihe. Stapeln Sie noch 10 Pfosten oben drauf. Verwenden Sie diese Methode, um den gesamten Stapel leicht zählbar zu machen.

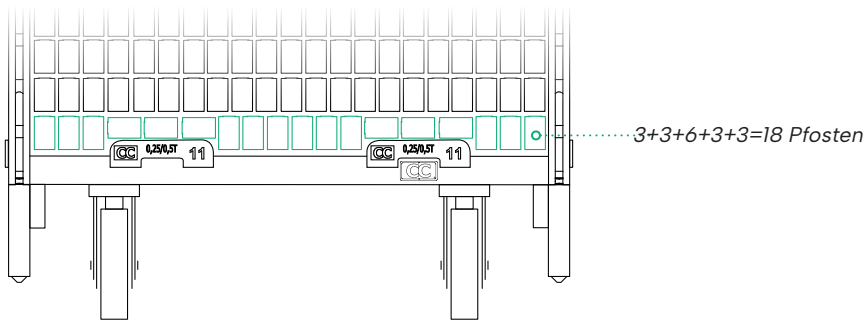

1.3

Stapelanleitung für funktionsfähige CC Euro Container Brettern

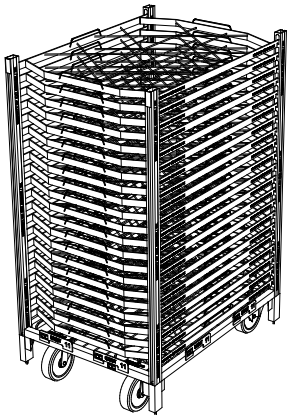


Option 1: Einzelstapel

Schritt 1: Nehmen Sie einen funktionsfähigen CC Euro Container Boden.

Schritt 2 Stecken Sie vier funktionsfähige Pfosten (1,10 m) in einen funktionsfähigen Boden.

Schritt 3: Stapeln Sie die Bretter von unten nach oben. Stapeln Sie maximal 21 funktionsfähige Bretter übereinander.

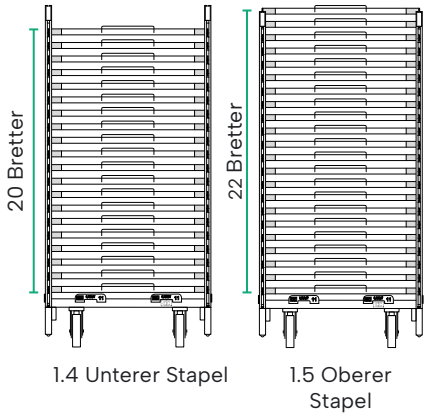

Option 2: Doppelstapel

Schritt 1: Nehmen Sie zwei funktionsfähige CC Euro Container Böden.

Schritt 2: Stecken Sie je vier funktionsfähige Pfosten (1,10 m) in beide funktionsfähigen CC Euro Container Böden. Das sind insgesamt 8 Pfosten.

Schritt 3: Stapeln Sie die Bretter von unten nach oben. Stapeln Sie maximal 20 Bretter übereinander. (unterer Stapel, 1.4) Stapeln Sie höchstens 22 Bretter übereinander. (oberer Stapel, 1.5)

Schritt 4: Für diesen Schritt werden zwei Personen und ein Gabelstapler benötigt. Eine Person steuert den Gabelstapler. Die andere Person lenkt den Stapel. Heben Sie den Stapel mit 22 Bretter mit dem Gabelstapler an und setzen Sie ihn auf den Stapel mit den 20 funktionsfähigen Brettern. Insgesamt haben Sie jetzt einen Stapel mit 42 funktionsfähigen Brettern.

