Türliste | Außentüren

Element ID	AT 01	AT 02	AT 03	AT 04	AT 05	AT 06	AT 07	AT 08	AT 09
Rohbau B x H, m	2,50x3,00	1,51x3,00	2,00x3,00	2,50x3,00	1,51x3,00	1,01x2,14	1,01x2,13	1,01x2,13	1,51x3,00
lichte Öffnung B x H, m	2,41x2,98	1,42x2,20	1,91x2,20	2,41x2,98	1,42x2,20	0,96x2,11	0,96x2,11	0,96x2,11	1,42x2,20
Bauteilgröße, m	2,60×3,05	1,61×3,05	2,10×3,05	2,60×3,05	1,61×3,05	1,13×3,05	1,13×3,05	1,13×3,05	1,61×3,05
Ausrichtung DIN (Gehflügel bei 2-flügeligen Türen)	R	R	R	R	R	R	R	R	R
Ansicht von Anschlagseite M 1:50 0 1 2 m									
Raumnummer	0.01	0.05	0.06	0.03	0.07	0.20	0.19	0.18	0.17
zugehöriger Raumname	Zwergflusspferd 1	Vorraum inkl. Schleuse	Heulager	Weißscheitel-Mangabe	Pflegergang	HAR	EDV	BMA	TW Erwärmung
Gesamtwanddicke, m	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52
Wandaufbau	Außenwand | 25 cm Stahlbeton C25/30 + 16 cm Dämmung + Holzfassade	Außenwand | 25 cm Stahlbeton C25/30 + 16 cm Dämmung + Holzfassade	Außenwand | 25 cm Stahlbeton C25/30 + 16 cm Dämmung + Holzfassade	Außenwand | 25 cm Stahlbeton C25/30 + 16 cm Dämmung + Holzfassade	Außenwand | 25 cm Stahlbeton C25/30 + 16 cm Dämmung + Holzfassade	Außenwand | 25 cm Stahlbeton C25/30 + 16 cm Dämmung + Holzfassade	Außenwand | 25 cm Stahlbeton C25/30 + 16 cm Dämmung + Holzfassade	Außenwand | 25 cm Stahlbeton C25/30 + 16 cm Dämmung + Holzfassade	Außenwand | 25 cm Stahlbeton C25/30 + 16 cm Dämmung + Holzfassade
Tür-Dämmwert, Ud	1,7 W/(m²k)	1,7 W/(m²k)	1,7 W/(m²k)	1,7 W/(m²k)	1,7 W/(m²k)	1,7 W/(m²k)	1,7 W/(m²k)	1,7 W/(m²k)	1,7 W/(m²k)
mech. Beanspr.	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Feuchtebelastung	bewitterte Außentür	bewitterte Außentür	bewitterte Außentür	bewitterte Außentür	bewitterte Außentür	bewitterte Außentür	bewitterte Außentür	bewitterte Außentür	bewitterte Außentür
Türblattmaterial- / Oberfläche	Türblatt ca. 60 mm; 1,0 mm Blechdicke, Dünnfalz; doppelwändig, gedämmt, 3-seitig gefalzt; verzinkter Stahl, grundiert, grau-weiß ähnlich RAL 9002;	Türblatt ca. 60 mm; 1,0 mm Blechdicke, Dünnfalz; doppelwändig, gedämmt, 3-seitig gefalzt; verzinkter Stahl, grundiert, grau-weiß ähnlich RAL 9002;	Türblatt ca. 60 mm; 1,0 mm Blechdicke, Dünnfalz; doppelwändig, gedämmt, 3-seitig gefalzt; verzinkter Stahl, grundiert, grau-weiß ähnlich RAL 9002;	Türblatt ca. 60 mm; 1,0 mm Blechdicke, Dünnfalz; doppelwändig, gedämmt, 3-seitig gefalzt; verzinkter Stahl, grundiert, grau-weiß ähnlich RAL 9002;	Türblatt ca. 60 mm; 1,0 mm Blechdicke, Dünnfalz; doppelwändig, gedämmt, 3-seitig gefalzt; verzinkter Stahl, grundiert, grau-weiß ähnlich RAL 9002;	Türblatt ca. 60 mm; 1,0 mm Blechdicke, Dünnfalz; doppelwändig, gedämmt, 3-seitig gefalzt; verzinkter Stahl, grundiert, grau-weiß ähnlich RAL 9002;	Türblatt ca. 60 mm; 1,0 mm Blechdicke, Dünnfalz; doppelwändig, gedämmt, 3-seitig gefalzt; verzinkter Stahl, grundiert, grau-weiß ähnlich RAL 9002;	Türblatt ca. 60 mm; 1,0 mm Blechdicke, Dünnfalz; doppelwändig, gedämmt, 3-seitig gefalzt; verzinkter Stahl, grundiert, grau-weiß ähnlich RAL 9002;	Türblatt ca. 60 mm; 1,0 mm Blechdicke, Dünnfalz; doppelwändig, gedämmt, 3-seitig gefalzt; verzinkter Stahl, grundiert, grau-weiß ähnlich RAL 9002;
Glasausschnitt/Lüftungsgitter	Keine	Keine	keine	Keine	Keine	Lüftungsgitter: 60×40 cm	Lüftungsgitter: 60×40 cm	Lüftungsgitter: 60×40 cm	Keine
Dichtung unten	ohne Anschlag; Bürsten- oder Gummischleifdichtung	ohne Anschlag; Bürsten- oder Gummischleifdichtung	ohne Anschlag; Bürsten- oder Gummischleifdichtung	ohne Anschlag; Bürsten- oder Gummischleifdichtung	ohne Anschlag; Bürsten- oder Gummischleifdichtung	ohne Anschlag; Bürsten- oder Gummischleifdichtung	ohne Anschlag; Bürsten- oder Gummischleifdichtung	ohne Anschlag; Bürsten- oder Gummischleifdichtung	ohne Anschlag; Bürsten- oder Gummischleifdichtung
Türschwelle	Höckerschwelle: ALU oder Edelstahl	Höckerschwelle: ALU oder Edelstahl	Höckerschwelle: ALU oder Edelstahl	Höckerschwelle: ALU oder Edelstahl	Höckerschwelle: ALU oder Edelstahl	Höckerschwelle: ALU oder Edelstahl	Höckerschwelle: ALU oder Edelstahl	Höckerschwelle: ALU oder Edelstahl	Höckerschwelle: ALU oder Edelstahl
Höhe der Schwelle	±0,00 = 44,75 m.Ü. NN	±0,00 = 44,75 m.Ü. NN	±0,00 = 44,75 m.Ü. NN	±0,00 = 44,75 m.Ü. NN	±0,00 = 44,75 m.Ü. NN	±0,00 = 44,75 m.Ü. NN	±0,00 = 44,75 m.Ü. NN	±0,00 = 44,75 m.Ü. NN	±0,00 = 44,75 m.Ü. NN
Zarge	Blockzarge, verdeckt befestigt, gedämmt	Blockzarge, verdeckt befestigt, gedämmt	Blockzarge, verdeckt befestigt, gedämmt	Blockzarge, verdeckt befestigt, gedämmt	Blockzarge, verdeckt befestigt, gedämmt	Blockzarge, verdeckt befestigt, gedämmt	Blockzarge, verdeckt befestigt, gedämmt	Blockzarge, verdeckt befestigt, gedämmt	Blockzarge, verdeckt befestigt, gedämmt
Zargendichtung	3-seitiges Dichtungsprofil	3-seitiges Dichtungsprofil	3-seitiges Dichtungsprofil	3-seitiges Dichtungsprofil	3-seitiges Dichtungsprofil	3-seitiges Dichtungsprofil	3-seitiges Dichtungsprofil	3-seitiges Dichtungsprofil	3-seitiges Dichtungsprofil
Beschlagstyp / Bänder	Einsteckschloss mit Wechsel, PZ-gelocht; Z-Konstruktionsbänder; 3 Bänder je Flügel; Bandoberteile verzinkt	Einsteckschloss mit Wechsel, PZ-gelocht; Z-Konstruktionsbänder; 2 Bänder je Flügel; Bandoberteile verzinkt	Einsteckschloss mit Wechsel, PZ-gelocht; Z-Konstruktionsbänder; 2 Bänder je Flügel; Bandoberteile verzinkt	Einsteckschloss mit Wechsel, PZ-gelocht; Z-Konstruktionsbänder; 3 Bänder je Flügel; Bandoberteile verzinkt	Einsteckschloss mit Wechsel, PZ-gelocht; Z-Konstruktionsbänder; 2 Bänder je Flügel; Bandoberteile verzinkt	Einsteckschloss mit Wechsel, PZ-gelocht; Z-Konstruktionsbänder; 2 Bänder je Flügel; Bandoberteile verzinkt	Einsteckschloss mit Wechsel, PZ-gelocht; Z-Konstruktionsbänder; 2 Bänder je Flügel; Bandoberteile verzinkt	Einsteckschloss mit Wechsel, PZ-gelocht; Z-Konstruktionsbänder; 2 Bänder je Flügel; Bandoberteile verzinkt	Einsteckschloss mit Wechsel, PZ-gelocht; Z-Konstruktionsbänder; 2 Bänder je Flügel; Bandoberteile verzinkt
Oberlicht/Lüftungsgitter	☐	☒	☒	☐	☒	☐	☐	☐	☒
Art / B x H, m		Oberlicht: 1,415x0,75	Oberlicht: 1,905x0,75		Oberlicht: 1,415x0,75				Lügtungsgitter: 1,415x0,75
Verglasung		Norm-Iso-Verglasung	Norm-Iso-Verglasung		Norm-Iso-Verglasung				
Glasart		6mm/14mm/6mm, Float, U=1,7 W/(m²k)	6mm/14mm/6mm, Float, U=1,7 W/(m²k)		6mm/14mm/6mm, Float, U=1,7 W/(m²k)				

Hinweis:
Leitprodukt: Stahltür dw 62-1 / dw 62-2; Fa. Teckentrup oder gleichwertig;
Einbau: siehe Detail Plan Nr. 503 Fassadendetail | Tür und Sockel

Übersichtsplan
M 1:300
0 10 m

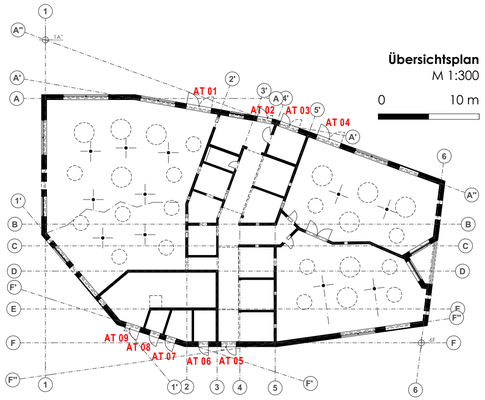

Index	Datum	Bemerkung/Änderung	Veranlasser	gez.

ZOO DUISBURG

Neubau Stallungen für Zwergflusspferde und Primaten
Mülheimer Str. 273,
47058 Duisburg

Planer:
mkk-architekten
Partner GmbB
Dr.-Hans-Wolf-Str. 3, 19055 Schwerin
Tel. 0385-55584-0 • info@mkk-architekten.de

Leistungsphase: **Ausführungsplanung**
Ges./Dat. fk Gez./Dat. ra

Maßstab: **1:300**
Plangröße: **0,850x0,420**

Planinhalt: **Türliste | Außentüren**
Datum: **06.12.2024**
Plan-Nr.: 624-05-**702**-00-00

CAD-Info: BIMcloud: BIMSERVER - BIMcloud Basic für Archicad 28/624-Afrika-II-Ausführungsplanung-as-2024-05-28