

Leistungsverzeichnis

Holzmodule und Aufenthaltsmöbel für die Blumenhalle im Rahmen der IGA 2027 in Duisburg

Bauvorhaben:	Planung Grundaufbau Blumenhalle ZKG Duisburg
Bauherrin:	IGA 2027 Ruhrgebiet gGmbH, Huyssenallee 82-88 45128 Essen
Veranstaltung:	IGA 2027
Veranstaltungszeitraum:	April – Oktober 2027
Erfüllungsort:	Zukunftsgarten Rhein Park, 47053 Duisburg
Ausführungszeitraum:	Aufbau: Februar 2027
Fertigstellung:	spätestens bis Ende Februar 2027
Rückbau:	nach Veranstaltungsende in Abstimmung mit der Auftraggeberin

Projektbeschreibung

Die Internationale Gartenausstellung (IGA) wird 2027 im Ruhrgebiet stattfinden, stellt dabei die Leitfrage: „Wie wollen wir morgen leben?“ und setzt den Fokus auf das Thema Gärten. Dieses Thema wird in den Kontext des urbanen Zusammenlebens von Menschen in Metropolregionen gesetzt. Aktuelle Themen wie Umwelt, Klima, Energie und Stadtentwicklung ergänzen das Gesamtkonzept. Einzigartig für eine Gartenschau in einer Metropolregion ist das dezentrale Konzept, welches 2027 in die ganze Region miteinbeziehen wird. Die oberste Ebene des dreiteiligen Gesamtkonzeptes stellen die sogenannten Zukunftsgärten dar. Sie fungieren als Hauptinvestitions- und Haupteventstandorte und machen umweltbezogene Kernfragen zu Gärten, Parks und Grünflächen, Umwelt, Klima, Energie und Stadtentwicklung begreifbar. Die drei eintrittspflichtigen Hauptstandorte in Dortmund, Duisburg sowie in Gelsenkirchen bieten Raum für die Präsentation gärtnerischer Höchstleistungen und intensive Schaupflanzungen, verstehen sich zugleich aber auch als großräumige Stadtentwicklungsmaßnahmen. Die zwei nicht eintrittspflichtigen Zukunftsgärten, „Emscherland“ (Castrop-Rauxel/Recklinghausen) und „Landschaft in Bewegung“ (Lünen) ergänzen die Schaustandorte und fokussieren auf innovative Themen zu Umwelt, Klima, Energie und Landschaftsentwicklung unserer Zeit. Alle Zukunftsgärten bieten mit ihrer Vielfalt an Attraktionen die zentralen Ausstellungselemente und sind Botschafter des internationalen Gedankens.

Organisiert wird die Gartenausstellung von der IGA Metropole Ruhr 2027 gGmbH als Durchführungs-gesellschaft, dem Regionalverband Ruhr (RVR) als Regionalinstitution für die Metropole Ruhr sowie den Kommunen als Projektträger*innen. Eine enge Kooperation besteht mit dem Land Nordrhein-Westfalen, Emschergenossenschaft /Lippeverband und vielen weiteren Partnerinnen und Partnern. Labelgeberin ist die Deutsche Bundesgartenschau-gesellschaft mbH (DBG).

Im Rahmen der Blumenhallenschauen der IGA 2027 Ruhrgebiet werden während des Ausstellungsjahres insgesamt sieben wechselnde Hallenschauen in der Blumenhalle durchgeführt. Die Ausstellungen präsentieren die Leistungsfähigkeit und Vielfalt des Gartenbaus und werden unter Beteiligung verschiedener Gartenbau- und Fachverbände geplant und umgesetzt. Für jede Hallenschau erfolgt ein turnusmäßiger Austausch der gärtnerischen Ausstellungsbeiträge, Dekorationen und Präsentationselemente, um den Besuchenden im Verlauf der IGA 2027 abwechslungsreiche floristische und gärtnerische Themenwelten zu bieten.

Leistungsumfang

Herstellung, Lieferung und vollständiger Aufbau modularer Pflanzkästen, Ablagen und Stützpfeiler sowie von Sitzstufen, Sitzbänken, Sitzhockern und eines Aufenthaltsmöbels durch den Auftragnehmer.

Allgemeine Leistungsbeschreibung

Sämtliche Leistungen sind gemäß den Plangrundlagen in den Anlagen auf dem IGA-Gelände Duisburg auszuführen. Maße und Querschnitte ergeben sich aus den Positionen und den Plangrundlagen. KVH bezeichnet Konstruktionsvollholz, NSi die nicht sichtbare Qualität. VA-Verbindungsmittel sind aus nichtrostendem Stahl auszuführen. Die Bauteile sind aufeinander abgestimmt herzustellen; verdeckte bzw. innenseitige Verschraubungen und gefaste Kanten sind entsprechend den Positionen auszuführen.

Alle Elemente sind durch die ausführende Firma (Auftragnehmer) zum IGA-Gelände Duisburg zu liefern und vor Ort vollständig aufzubauen und zu montieren. Der Aufbau, die Anordnung und die Verbindung der Elemente erfolgen gemäß den Plangrundlagen in den Anlagen. Diese Vorgabe gilt für sämtliche Positionen einschließlich Ablagen, Stützpfeiler und Sitzhockern sowie der Alternativpositionen. Die Plangrundlagen sind Bestandteil der Leistungsbeschreibung.


In die Einheitspreise sind die jeweils beschriebenen Materialien, Verbindungsmittel, Fertigungsleistungen, Transporte sowie sämtliche Aufbau- und Montageleistungen gemäß den Plangrundlagen in den Anlagen einzurechnen. Alle Preise einschließlich Lieferung und Montage. Preise sind in EUR netto einzutragen. Alternative Ausführungen sind gesondert auszuweisen.

Schnittstelle zum GaLa-Bau: Alle Pflanzkästen werden innerhalb des ca. 40 cm tiefer liegenden Ausstellungsbereiches aufgestellt. Die feststehenden Pflanzkästen werden auf einer wassergebundenen Wegedecke aufgebaut, die mobilen Pflanzkästen sowie die übrigen Möbel auf der bauseitig einzubauenden Pflasterfläche.

In sämtliche Pflanzkastenmodule ist durch den Auftragnehmer vor der Montage der Streben ein Vlies (Drainagevlies 100 gr/m²) einzubauen. Das Vlies ist nach unten 10 cm überstehend auszuführen, damit sich die Vlieslagen der gestapelten Module überlappen. Vlies und dessen Einbau sind in die Einheitspreise der Pflanzkastenmodule einzurechnen. Die untersten Pflanzkästen werden durch den GaLa-Bau mit einer Drainageschicht aus vliesummanteltem Drainagegies befüllt. (siehe Plan Holzbaudetails, Anlage BH27_5_ARC_DT_00_0015_00_VA_-)

Vor Ausführung sind zwischen Auftragnehmer und GaLa-Bau die Zuständigkeiten und Arbeitsabläufe für die Herstellung der Aufstellflächen einschließlich des Einbaus der Pflasterfläche, Material und Befestigung des Vlieses sowie dessen Überlappung abzustimmen. Eine enge Abstimmungs- und Kooperationsbereitschaft wird vorausgesetzt. Ebenso ist die Reihenfolge von Pflanzkastenmontage, Einbau der Drainageschicht und Rampenbau festzulegen. Der Bau der Rampen und Stufenanlage in die Ausstellungsfläche erfolgt voraussichtlich erst nach dem Einbau der Pflanzkästen, während die Herstellung der Tragschichten und ebenen Pflasterflächen vor Einbau der Pflanzkästen erfolgt; die hierfür erforderliche Zugänglichkeit während der Montage ist sicherzustellen.


Die Typenbezeichnungen A, B, D, E, F, G, H, I, J und S dienen nur der Zuordnung innerhalb der Planung und stellen keine Fabrikatsvorgabe dar. Oberflächenbehandlung für Typ I und J: wasserbasiertes Holzöl für den Innen- und Außenbereich; sichtbare Oberflächen geschliffen, einlagiger Auftrag im Airless-Spritzverfahren, Farbton angelehnt an die Gurtbänder.

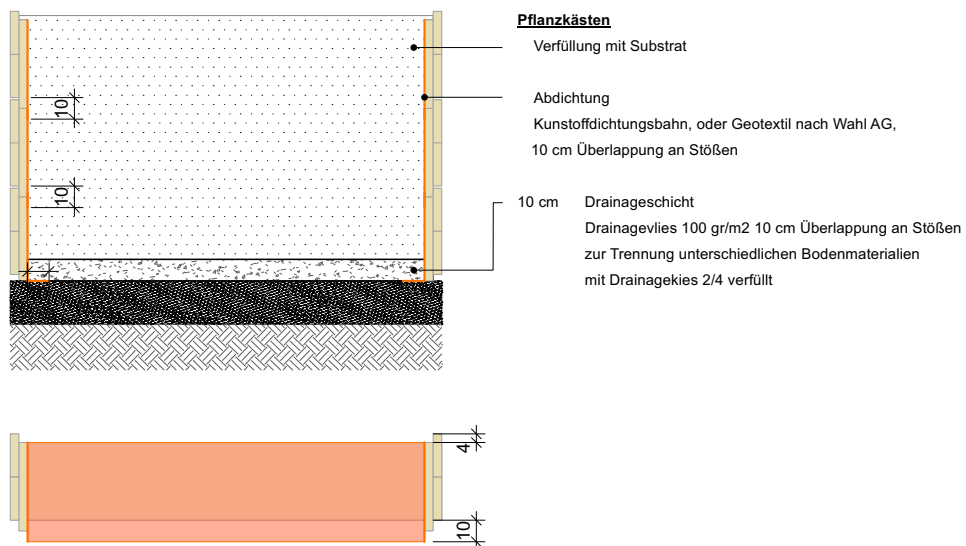

01 Pflanzkastenmodule**01.001 Pflanzkastenmodul 400 Typ A**

Grundmaß 4.000 x 4.000 mm, Modulhöhe 410 mm, Höhe des untersten Moduls 430 mm. Verkleidung aus KVH NSi Fichte, Querschnitt 40 x 200 mm, allseitig gefast. Pfosten 40 x 40 mm. Innenseitige Verschraubung mit nichtrostenden Schrauben. Werkzeuglos stapelbar; Fixierung durch Pfostenrücksprung oben und Pfostenüberstand unten. Schattenfuge zwischen den Modulen 10 mm. Einschließlich Lieferung und Fertigmontage der Module in bzw. vor der Blumenhalle auf dem IGA-Gelände Duisburg. Diagonalstreben aus unbehandeltem Stahl, Querschnitt 5 x 50 mm, mit zwei 45°-Biegungen; Befestigung mit nichtrostenden Schrauben.

Menge / Einheit	Einheitspreis netto (EUR)	Gesamtpreis netto (EUR)
50 St.	_____	_____

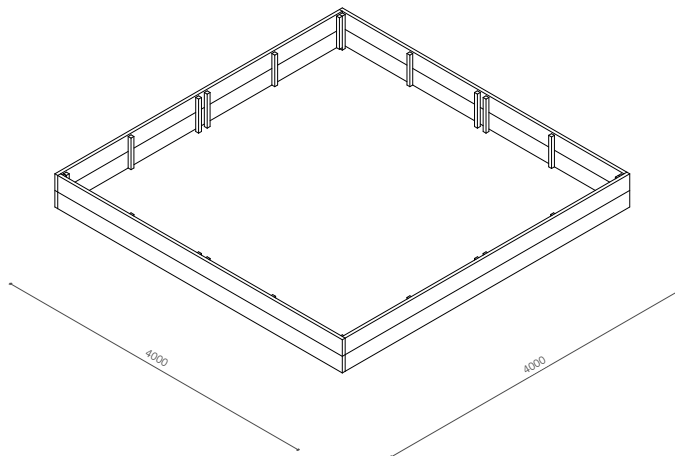**01.002 Pflanzkastenmodul 200 Typ B**

Grundmaß 2.000 x 2.000 mm, Modulhöhe 410 mm, Höhe des untersten Moduls 430 mm. Verkleidung aus KVH NSi Fichte, Querschnitt 40 x 200 mm, allseitig gefast. Pfosten 40 x 40 mm. Innenseitige Verschraubung mit nichtrostenden Schrauben. Werkzeuglos stapelbar; Fixierung durch Pfostenrücksprung oben und Pfostenüberstand unten. Schattenfuge zwischen den Modulen 10 mm. Einschließlich Lieferung und Fertigmontage der Module in bzw. vor der Blumenhalle auf dem IGA-Gelände Duisburg.


Menge / Einheit	Einheitspreis netto (EUR)	Gesamtpreis netto (EUR)
113 St.	_____	_____

KIRCHBERGER & WIEGNER ROHDE

Partnerschaft von Architekten mbB

Stephanstr. 54a
10559 Berlin


+49 30 403687 200
studio@kirchbergerundwiegnerrhde.de



01.003 Unterkonstruktion Pflanzkasten Typ A + B

Unterkonstruktion zur Auflagerung des Pflanzkastens Typ B auf Typ A. Verlängerung der Pfosten 40 x 40 mm mit Aluminium-Vierkanthrohr, Innenmaß 41 x 41 mm, bis zum Boden. Passende Rundrohrstücke, 15 mm, Länge 100 mm, zum einfachen Einsetzen zur Sicherung gegen Verschieben des Pflanzkastens Typ B. Einschließlich Lieferung und Montage gemäß den Plangrundlagen in den Anlagen.


Menge / Einheit	Einheitspreis netto (EUR)	Gesamtpreis netto (EUR)
10 St.	_____	_____

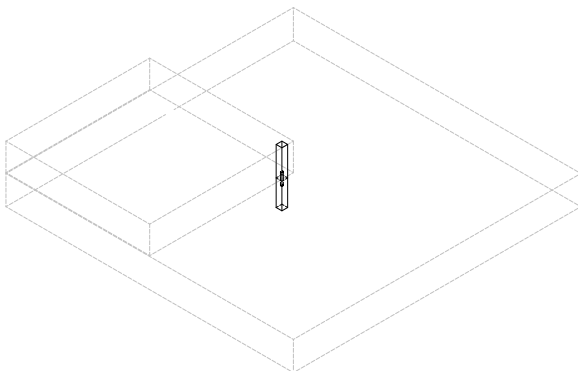

02 Deckel Einlagen und Stützpfosten**02.001 Deckel Typ D für Modul Typ B zweiteilig**


Gesamtmaß ca. 2.000 x 2.000 mm, Ausführung aus zwei Elementen. Belag aus Glattkantbrettern Fichte, 40 x 200 mm, allseitig gefast, mit ca. 5 mm Abstand verlegt. Unterseitige Traghölzer aus Fichte, 40 x 40 mm. Zweiteilige Ausbildung zur werkzeuglosen Montage und Demontage von oben. Beide Deckelelemente werden auf dem oberen Rand des Pflanzkastens aufgelegt. Zwischen den Elementen ist eine zentrale Eingriffsöffnung auszubilden, die das Greifen und Herausheben der einzelnen Deckelelemente sowie die Handhabung bei Montage und Demontage ermöglicht. Der Deckel bildet den oberen Abschluss des jeweils obersten Pflanzkastens und wird nach Abschluss des Stapelvorgangs aufgelegt. Einschließlich Lieferung und Montage gemäß den Plangrundlagen in den Anlagen.

Menge / Einheit	Einheitspreis netto (EUR)	Gesamtpreis netto (EUR)
20 St.	_____	_____

**02.002 Einlage Typ E für Modul Typ B Zwischenebene zweiteilig**


Abmessung ca. 2.000 x 2.000 mm. Ablage aus Glattkantbrettern Fichte, 40 x 200 mm, allseitig gefast, mit ca. 5 mm Abstand verlegt. Unterseitige Traghölzer aus Fichte, 40 x 40 mm. Auflagerung auf den innenliegenden Stützen bzw. der Doppelstütze des Moduls. Nach außen ist eine umlaufende Demontagefuge / Eingriffsfuge auszubilden, die das Untergreifen und das werkzeuglose Einlegen und Herausnehmen ermöglicht. Die Einlage wird beim Aufbau nach dem Aufstellen des darunterliegenden Pflanzkastens eingelegt; anschließend wird der nächste Pflanzkasten aufgesetzt. Aufbau ebenenweise von unten nach oben. Einschließlich Lieferung und Montage gemäß den Plangrundlagen in den Anlagen.

Menge / Einheit	Einheitspreis netto (EUR)	Gesamtpreis netto (EUR)
20 St.	_____	_____

**02.003 Sitzdeckel Typ F für Modul Typ B zweiteilig**

Einsatz im Außenbereich auf dem Vorplatz. Gesamtmaß ca. 2.000 x 2.000 mm, Ausführung aus zwei Elementen. Belag aus Glattkantbrettern Fichte, 40 x 200 mm, allseitig gefast, mit ca. 5 mm Abstand verlegt. Unterseitige Traghölzer aus Fichte, 40 x 40 mm. Zweiteilige Ausbildung zur werkzeuglosen Montage und Demontage von oben. Beide Deckelelemente werden auf dem oberen Rand des Pflanzkastens aufgelegt. Der Sitzdeckel bildet den oberen Abschluss des jeweils obersten Pflanzkastens und wird nach Abschluss des Stapelvorgangs aufgelegt. Einschließlich Lieferung und Montage gemäß den Plangrundlagen in den Anlagen.

Menge / Einheit	Einheitspreis netto (EUR)	Gesamtpreis netto (EUR)
3 St.	_____	_____



02 Stützpfofen Typ S Support Deckel und Einlage**02.004 Stützpfofen Typ S für Ebene 1**

Pfofen, Querschnitt 40 x 80 mm, mit Laschen und Sicherungsbolzen. Gesamtlänge ca. 410 mm. Passend zur Deckel- und Einlagenkonstruktion. Einschließlich Lieferung und Montage gemäß den Plangrundlagen in den Anlagen.

Menge / Einheit	Einheitspreis netto (EUR)	Gesamtpreis netto (EUR)
15 St.	_____	_____

02.005 Stützpfofen Typ S für Ebene 2

Pfofen, Querschnitt 40 x 80 mm, mit Laschen und Sicherungsbolzen. Gesamtlänge ca. 810 mm. Passend zur Deckel- und Einlagenkonstruktion. Einschließlich Lieferung und Montage gemäß den Plangrundlagen in den Anlagen.

Menge / Einheit	Einheitspreis netto (EUR)	Gesamtpreis netto (EUR)
15 St.	_____	_____

02.006 Stützpfofen Typ S für Ebene 3


Pfofen, Querschnitt 40 x 80 mm, mit Laschen und Sicherungsbolzen. Gesamtlänge ca. 1210 mm. Passend zur Deckel- und Einlagenkonstruktion. Einschließlich Lieferung und Montage gemäß den Plangrundlagen in den Anlagen.

Menge / Einheit	Einheitspreis netto (EUR)	Gesamtpreis netto (EUR)
15 St.	_____	_____

02.007 Stützpfofen Typ S für Ebene 4

Pfofen, Querschnitt 40 x 80 mm, mit Laschen und Sicherungsbolzen. Gesamtlänge ca. 1610 mm. Passend zur Deckel- und Einlagenkonstruktion. Einschließlich Lieferung und Montage gemäß den Plangrundlagen in den Anlagen.

Menge / Einheit	Einheitspreis netto (EUR)	Gesamtpreis netto (EUR)
15 St.	_____	_____



03 Sitzstufen Typ H**03.001 Sitzstufe Typ H mit Riffelbohlen Fichte**

Grundmaß 2.000 x 2.000 mm. Höhe 230 mm im Bereich 2.000 x 1.400 mm; Höhe 430 mm im Bereich 2.000 x 600 mm. Verkleidung aus KVH NSi Fichte, 40 x 200 mm, allseitig gefast. Pfosten 40 x 40 mm; innenliegende Streben 40 x 100 mm. Innenseitige Verschraubung mit nichtrostenden Schrauben. Belag mit 5 mm Fuge bündig eingelegt, äußere Profile in der Breite angepasst. Belag unterseitig verleistet und verdeckt verschraubt. Einschließlich Lieferung und Montage auf dem IGA-Gelände Duisburg. Belag aus Riffelbohlen Fichte. Farbigkeit möglichst gleich den übrigen Teilen des Elementes. Belagabmessungen und Profilierung gemäß den Plangrundlagen in den Anlagen.


Menge / Einheit	Einheitspreis netto (EUR)	Gesamtpreis netto (EUR)
5 St.	_____	_____

03.002 Sitzstufe Typ H mit Glattkantbrettern Fichte und Einfräsungen

Grundmaß 2.000 x 2.000 mm. Höhe 230 mm im Bereich 2.000 x 1.400 mm; Höhe 430 mm im Bereich 2.000 x 600 mm. Verkleidung aus KVH NSi Fichte, 40 x 200 mm, allseitig gefast. Pfosten 40 x 40 mm; innenliegende Streben 40 x 100 mm. Innenseitige Verschraubung mit nichtrostenden Schrauben. Belag mit 5 mm Fuge bündig eingelegt, äußere Profile in der Breite angepasst. Belag unterseitig verleistet und verdeckt verschraubt. Einschließlich Lieferung und Montage auf dem IGA-Gelände Duisburg. Belag aus Glattkantbrettern Fichte mit Einfräsungen. Farbigkeit möglichst gleich den übrigen Teilen des Elementes. Belagabmessungen und Einfräsungen gemäß den Plangrundlagen in den Anlagen. Alternative zu Position 03.001; keine zusätzliche Menge.

Alternativposition - nicht in die Grundsumme einrechnen.

Menge / Einheit	Einheitspreis netto (EUR)	Gesamtpreis netto (EUR)
5 St.	_____	_____

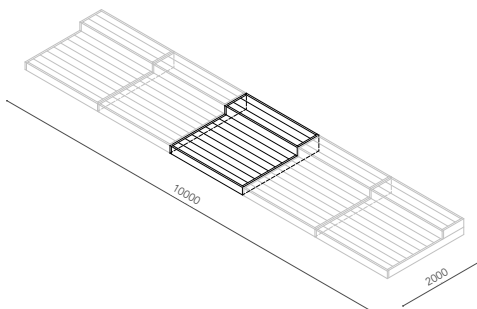


04 Sitzbänke Typ I

04.001 Sitzbank Typ I mit Lehne

Breite 2.500 mm; Sitzbankhöhe 400 mm; Sitztiefe 610 mm; Lehnenhöhe 1.640 mm. Korpus, Sitzfläche und Lehne aus Fichte-Dreischichtplatte, 19 mm dick; verdeckt verschraubt, alle Kanten gefast. Innenliegende Pfosten- und Riegelkonstruktion aus Fichte-Massivholz. Sitzfläche eingelegt. Streben unter der Sitzfläche für Zusatzbeschwerung. Lehnepfosten aufgedoppelt für verdeckte Verschraubung. Nivellierfüße mit Justierbereich 25 mm. Verbindung der Elemente unterhalb der Sitzflächen sowie über die Lehnepfosten. Sichtbare vordere und seitliche Oberflächen geschliffen und mit wasserbasiertem Holzöl für den Innen- und Außenbereich behandelt; einlagig im Airless-Spritzverfahren. Farbton angelehnt an den Farbton der Gurtbänder. Einschließlich Lieferung und Montage auf dem IGA-Gelände Duisburg.

Menge / Einheit	Einheitspreis netto (EUR)	Gesamtpreis netto (EUR)
10 St.	_____	_____

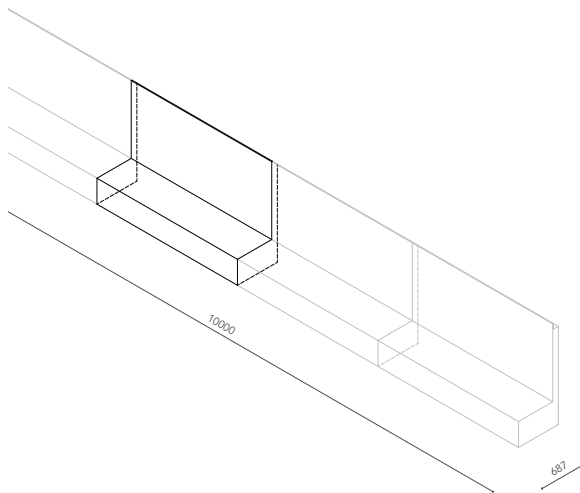**05 Sitzhocker Typ J**

05.001 Sitzhocker Typ J

Abmessungen 400 x 400 x 500 mm. Überplattetes Kreuzgestell und Sitzfläche aus Fichte-Dreischichtplatte, 42 mm dick. Sitzfläche unterseitig verleistet und verdeckt verschraubt. Alle Kanten gefast. Kunststoff-Bodengleiter, 30 x 10 mm, unter dem Kreuzgestell verschraubt. Oberflächen geschliffen und mit wasserbasiertem Holzöl für den Innen- und Außenbereich behandelt; einlagig im Airless-Spritzverfahren. Farbton angelehnt an den Farbton der Gurtbänder. Einschließlich Lieferung und Aufbau gemäß den Plangrundlagen in den Anlagen auf dem IGA-Gelände Duisburg.


Menge / Einheit	Einheitspreis netto (EUR)	Gesamtpreis netto (EUR)
12 St.	_____	_____

KIRCHBERGER & WIEGNER ROHDE

Partnerschaft von Architekten mbB

Stephanstr. 54a
10559 Berlin

+49 30 403687 200
studio@kirchbergerundwiegnerrhde.de

**06 Aufenthaltsmöbel Typ G**

Raumbildende Flächen aus gelben textilen Spanngurten, geführt zwischen den Holzrahmen und über mechanische Spann- und Befestigungselemente angeschlossen. Dimensionierung der Gurte und Anschlusspunkte gemäß den auftretenden Zugkräften und statischem Nachweis.

Integriertes Sitz- und Aufenthaltsnetz, umlaufend kraftschlüssig an der Holzkonstruktion befestigt. Netz und Gurtsystem sind für den Außenbereich geeignet sowie UV- und witterungsbeständig auszuführen. Netz, Gurtsystem, mechanische Spann- und Befestigungselemente und Anschlüsse sind Bestandteil des Aufenthaltsmöbels; das Sitz- und Aufenthaltsnetz ist in Position 06.001 einzurechnen.

Sämtliche tragenden Holzquerschnitte, Verbindungen, Anschlüsse und Verankerungen sind durch einen Tragwerksplaner nachzuweisen. Die Nachweise sind durch den Auftragnehmer zu veranlassen und in die Einheitspreise einzurechnen. Herstellung und Montage gemäß den Plangrundlagen in den Anlagen und den statischen Nachweisen. Die genannten Querschnitte und die Gurtbruchlast entbinden nicht von der Nachweispflicht.

06.001 Plattform

Sockel-Ringbalken aus KVH Fichte, 100 x 200 mm. Kreuzweise Diagonalverstrebung mit nichtrostendem Draht, Ringösen und Drahtspannern. Ringbalken aus KVH Fichte, 100 x 100 mm; Gurt-Umlenkkanten mit Rundung 10 mm. Verkleidung / Gurtklemmung aus KVH, 40 x 100 mm. Umlaufende Verkleidung aus Fichte-Dreischichtplatte, 42 mm dick, Höhe 300 mm. Gelbes Gurtband aus Polyester (PES), UV- und witterungsbeständig, Bruchlast 5.000 daN, kreuzweise gespannt, außenseitig am Ringbalken geklammert und mit äußerer Verkleidung geklemmt. Einschließlich Lieferung und Montage.

Menge / Einheit	Einheitspreis netto (EUR)	Gesamtpreis netto (EUR)
1 St.	_____	_____

06.002 Dach


Ringbalken aus KVH Fichte, 100 x 100 mm; Gurt-Umlenkkanten mit Rundung 10 mm. Kreuzweise Diagonalverstrebung mit nichtrostendem Draht, Ringösen und Drahtspannern. Verkleidung / Gurtklemmung, umlaufend aus KVH Fichte, 40 x 100 mm. Gelbes Gurtband aus Polyester (PES), UV- und witterungsbeständig, Bruchlast 5.000 daN, kreuzweise gespannt, außenseitig am Ringbalken geklammert und mit äußerer Verkleidung geklemmt. Einschließlich Lieferung und Montage.

Menge / Einheit	Einheitspreis netto (EUR)	Gesamtpreis netto (EUR)
1 St.	_____	_____

06.003 Seitenelemente

Pfosten aus KVH Fichte, 100 x 100 mm. Kreuzweise Diagonalverstrebung mit nichtrostendem Draht, Ringösen und Drahtspannern. Gelbes Gurtband aus Polyester (PES), UV- und witterungsbeständig, Bruchlast 5.000 daN, senkrecht gespannt, unter- bzw. oberseitig an den Ringbalken von Plattform und Dach geklammert und mit äußerer Verkleidung geklemmt. Einschließlich Lieferung und Montage.

Menge / Einheit	Einheitspreis netto (EUR)	Gesamtpreis netto (EUR)
2 St.	_____	_____

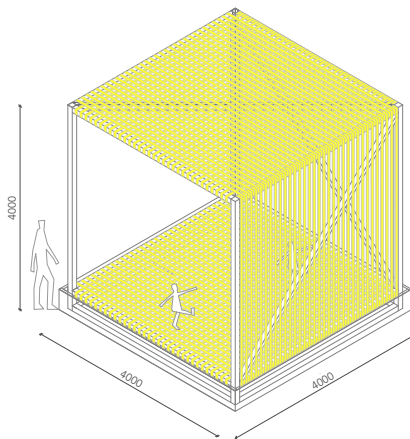

KIRCHBERGER & WIEGNER ROHDE

Partnerschaft von Architekten mbB

Stephanstr. 54a
10559 Berlin

+49 30 403687 200
studio@kirchbergerundwiegnerrhde.de

07 Zusammenstellung

Titel	Gesamtbetrag netto (EUR)
01 Pflanzkastenmodule	_____
02 Deckel Einlagen und Stützpfofen	_____
03 Sitzstufen Typ H	_____
04 Sitzbänke Typ I	_____
05 Sitzhocker Typ J	_____
06 Aufenthaltsmöbel Typ G	_____
Grundsumme netto	_____
Umsatzsteuer ____ %	_____
Angebotssumme brutto	_____

Grundsumme einschließlich sämtlicher Stützpfofenpositionen und ohne die Alternativposition 03.002. Bei Beauftragung der Alternative 03.002 ist die Grundposition 03.001 abzusetzen.

Bieter: _____

Anschrift: _____

Datum / Unterschrift: _____