

Innenansicht Wand

B | Querschnitt

Dachaufsicht | Info-Point

Innenansicht Tür

A | Längsschnitt

Grundriss | Info-Point

LEGENDE

Alle Höhenangaben beziehen sich auf OKF Erdgeschoss des jeweiligen Gebäudes:

OKF EG = $\pm 0.00 = +33,40$ NHN

WET		= Gebäudeeingang	HWG		= Höchster Grundwasserstand
BH		= Wohnungseingangstür, 1. RW Alle WET mit Raumhöhen: 1,01 / 2,13 ¹	UKD		= Unteranke
GR		= Brüstungshöhe von OKF	UKR		= Unteranke Rohdecke
GH		= Geländehöhe von OKF	UKD		= Unteranke Decke
LRH		= Lichte Raumhöhe	OKR		= Oberanke
		= (Oberanke) vorhandenes Gelände	OKR		= Oberanke Rohfußboden
		= (Oberanke) geplantes Gelände	OKF		= Oberanke Fertigfußboden

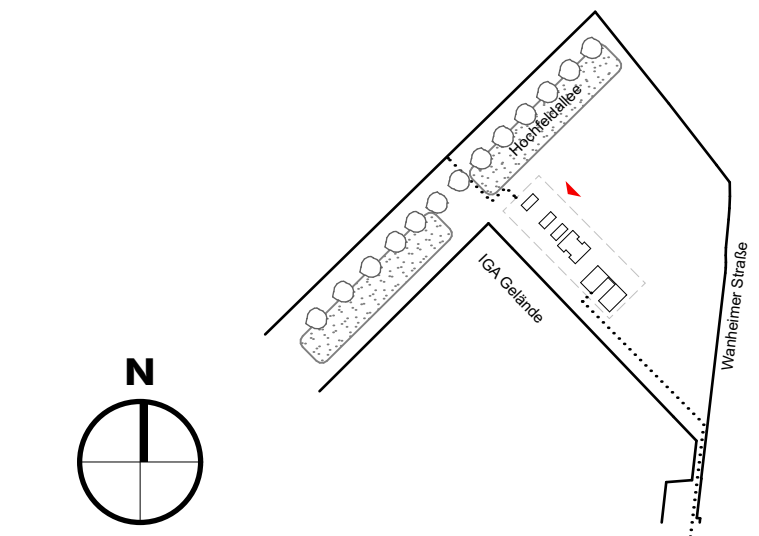
2.RW	= 2. Rettungsgang	BW	 = Brandwand
dT	= Dichtschießende Tür	BBW	 = Bauart einer Brandwand
RS	= Rauchschutzabschluss: S ₂₀₀	REI90	 = feuerbeständiges Bauteil (F90)
EI30	= Feuer-/ Rauchschutzabschluss: EI30 (T30)	REI60-M	 = hoch feuerhemmendes Bauteil (F60-M)
EI30 RS	= Feuer-/ Rauchschutzabschluss: EI30-S ₂₀₀ (T30 RS)	REI60-M	 = Widerstand gegen mechanische Beanspruchung
EI90	= Feuer-/ Rauchschutzabschluss: EI90 (T90)	REI60	 = hoch feuerhemmendes Bauteil (F60)
EI90 RS	= Feuer-/ Rauchschutzabschluss: EI90-S ₂₀₀ (T90 RS)	REI30	 = feuerhemmendes Bauteil (F30)
RM	 = Rauchmelder	EI30	

	= Bouteil, Bestand		= Porenbeton- / Vollgipswand
	= Beton, WU gem. Statik		BSH
	= Beton, bewehrt gem. Statik		= Holzständer
	= Betonfertigteil		GK
	= Mauerwerk gem. Statik		MW
	= Klinker		Dämmung, Mineralwolle
			Perimeterdämmung / druckfeste Dämmung

WD		= Wanddurchbruch		= Detailverweis
WS		= Wandschlitz / Deckenschlitz		= Motor Sonnenschutz / Kurbel für 2,0 W
KB		= Kermböschung		= Fenster Strömungsöffner
BD		= Bodendurchbruch		= Motor Sonnenschutz, Lage Betätigungsfeld
DD		= Deckendurchbruch		= Wand-/Deckenleuchte
KBZ		= Bohrfeld für Kernbohrung*		= Estrichlage
		= Gefällebegrenzung		= Sekurant / Sekurant verstärkt
		= Dachbegrenzung		= Festbedientaster
		= Entwässerungsrinne		= Feststellanlage
RR		= Regenfallrohr		= Freilaufflüschler
ALD / FFL		= Außenluftdurchlass / Fensterfaltzluftung		= Obenluftflüschler
				= Türantrieb

DIESER PLAN GILT NUR IN VERBINDUNG MIT DEN ZUGEHÖRIGEN STATIKPLÄNEN UND DEN PLÄNEN DER HAUSTECHNIK, DEM SCHALL- UND WÄRMESCHUTZNACHWEIS, SOWIE DEM BRANDSCHUTZ-KONZEPT. BAUSTIMMIGKEITEN ZWISCHEN DEN ARCHITEKTENPLÄNEN UND DEN ZEICHNUNGEN DER FACHINGENIEUR IST VOR DER AUSFÜHRUNG DIE BAULEITUNG ZU BENACHRICHTIGEN UND EINE KLÄRUNG MIT DEN ARCHITEKTEN HERBEIZUFÜHREN.

- Alle Maße sind durch die ausführenden Firmen eigenverantwortlich auf Ma zu prüfen
- Die Grundstücksgrenzen sind schriftlich zu prüfen
- für alle Fenster wird die Rohbaufassung angegeben. Alle Tür-/Öffnungsmaße beziehen sich auf die jeweilige OKF
- Die Abweichungen sind der Bauleitung unverzüglich und schriftlich mitzuteilen
- Bei allen Mauerwerkswänden im Erdgeschoss, sowie bei Treppenumfassungswänden aus Mauerwerk im Untergeschoss, ist die erste Steinlage aus ISO-Kunststeinen herzustellen!
- Schallschutz der Fenster, Rolllädenkassetten und Türen siehe Schallschutznachweise
- Schallschutz der Außenwände siehe Schallschutznachweise
- Steckdosen in Wohnungseinheiten dürfen nicht gegenfeuertauglich angeordnet werden!
- Wohnraumöffnung über ALD in Rolllädenkassetten oder FFL in Fenster Rahmen, siehe Planeintragungen!
- Estrich: Schallkörperkopplung zwischen jeder Etage und dem 1. Tr. einbauen
- Einbau von Schallschutzwänden für Handtücher, Handlaken, Handtuch-HK und Haltegriffe! vorsehen!
- Grün hinterlegte Durchbrüche und Einbauten werden nach der Herstellung der Rohbauelemente!

[illegible]

BAUHERR*IN:


 WBD-Wirtschaftsbetriebe Duisburg
 Schifferstraße 190, 47059 Duisburg
 0203 / 283-2674 | t.patermann@wb-Duisburg.de

ARCHITEKT

DRUSCHKE
ARCHITEKTUR

Druschke Architektur | BDA
Mülheimer Straße 43, 47058 Duisburg
+49 (0)203 60012600
mail@druschke-architektur.de

BAUVORHABEN:

Eingangspavillon Duisburg

Neuplanung eines Pavillons als Eingang für die IGA 2027 im Ruhrgebiet

PLANINHALT:

Info-Point ELT

PLANSTAND:		ABSCHNITT:		PLANNUMMER:	
AUSFÜHRUNGSPLANUNG		B		5.BT.B.101	
PROJEKTNUMMER:	GEZEICHNET:	MAßSTAB:	STAND:		INDEX:
23299	LL/SD	1:50	28.10.2025		VA