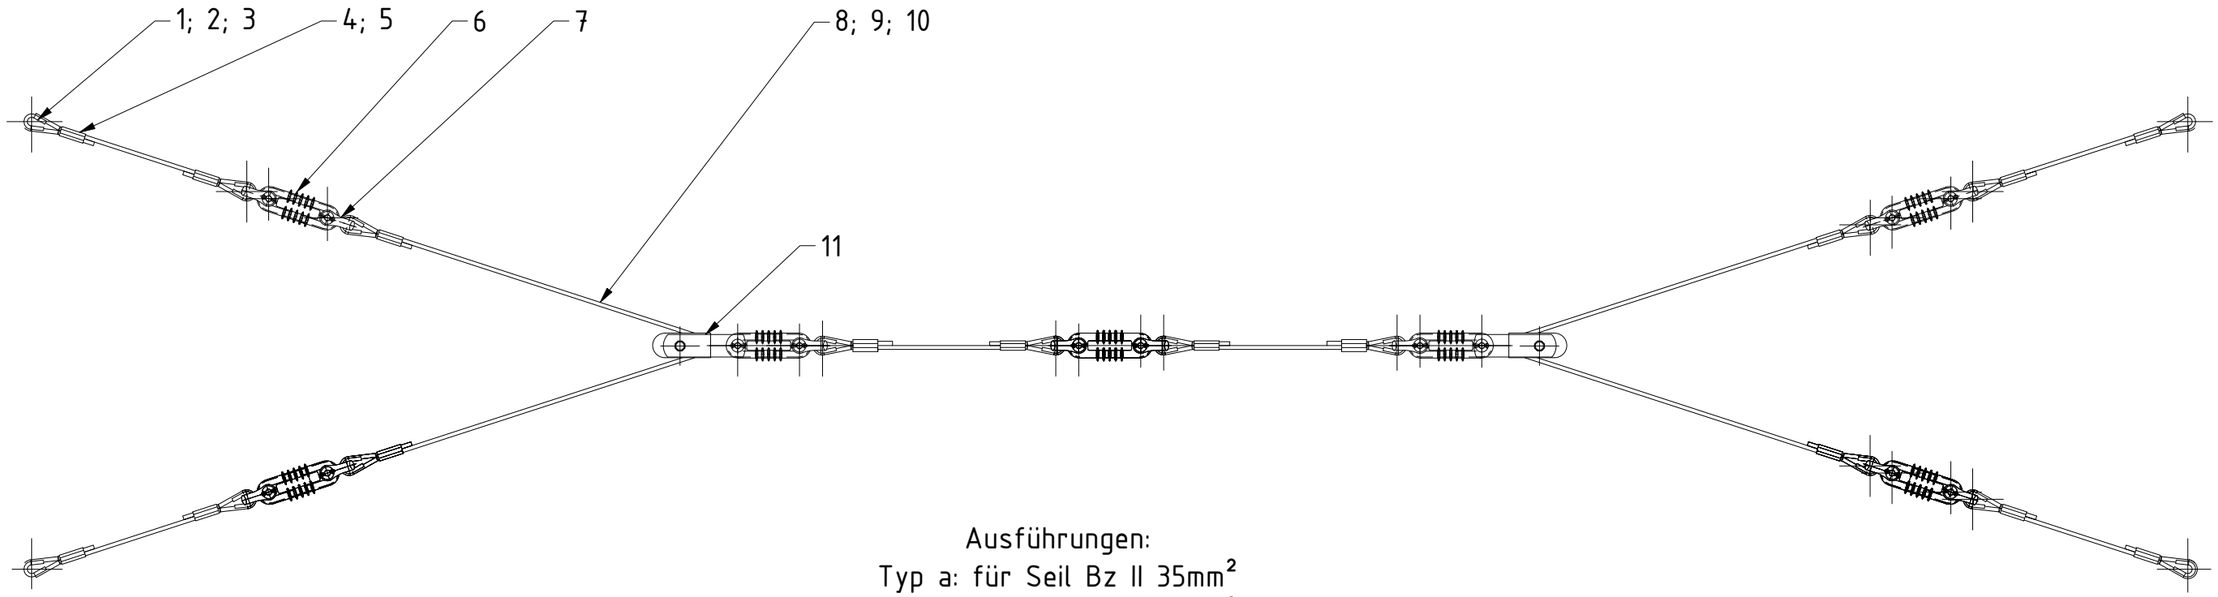

Ausführungen:
Typ a: für Seil Bz II 35mm²
Typ b: für Seil Bz II 50mm²
Typ c: für Seil Bz II 70mm²

Pos.	Beschreibung	Menge / Typ a	b	c	d	Artikelnummer	Bemerkung
1	Kausche 35mm²	16	-	-	-	2812232	
2	Kausche 50mm²	-	16	-	-	2812233	
3	Kausche 70mm²	-	-	16	-	2812234	
4	Kerbverbinder 35/60	16	-	-	-	2812281	
5	Kerbverbinder 50/90	-	16	16	-	2812282	
6	Abspannisolator	7	7	7	-	2811415	
7	Abzugbügel komplett	12	12	12	-	2832004	
8	Seil Bz II 35mm²	x	x	x	-	2811611	
9	Seil Bz II 50mm²	x	x	x	-	2811612	
10	Seil Bz II 70mm²	x	x	x	-	2811615	
11	Flachkettenstützpunktklemme	1	1	1	-	2801069	

Hinweis: für Pos. 7 zul. Betriebskraft max. 10kN, höhere Belastung Auswahl nach Katalog

Verwendbar für:

Entwurf
16.02.2022

Material:

Oberfläche:

Ausg.

Datum

Maße ohne Toleranzangabe:

Oberflächen: DIN EN ISO 1302

Maßstab:

Masse:

	Datum	Name
Bearb.	04.02.22	Mettin
Gepr.		
Freig.		

Zust. | Änderung | Datum | Name

Urspr.

Ers. f.

Ers. d.

Querverspannung YY-Form

Bz II 35 / 50 / 70mm²

1430_542915

Blatt 1

1 Bl.

SPL Powerlines Germany

DVG

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokument's, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte für den Fall der Patent-, Gebrauchsmuster- oder Geschmacksmustereintragung vorbehalten.