
Regionalverband Ruhr, 45128 Essen

Leistungsverzeichnis

Leistungsbeschreibung

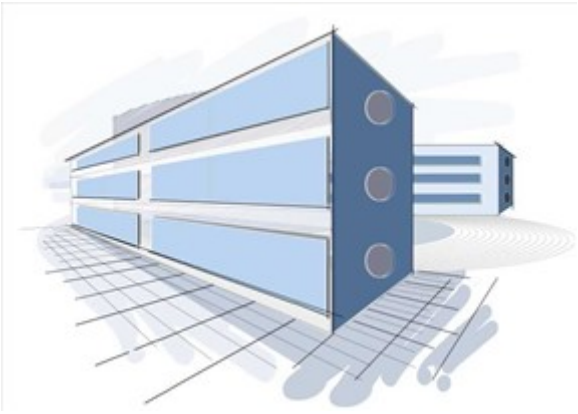

Projekt

37

Pflege Asselner Alm 2027

Bauvorhaben

-

-

-

Leistung (LV)

00

Pflege und Unterhaltung Asselner Alm

Ausführungsbeginn	Ausführungsende
k.A.	**k.A.**

Angebotsaufforderung

Sollten Sie an der Ausführung folgender Leistungen interessiert sein, bitten wir um die termingerechte Abgabe Ihres Angebotes.

Abgabetermin	Abgabezeit
k.A.	**k.A.**

Abgabeort

Zuschlagsfrist

k.A.

MwSt.	Währung
19,00 %	**EUR**

Seiten ohne Anlage(n)

Seiten: 15

Regionalverband Ruhr, 45128 Essen

Leistungsverzeichnis

Projekt (37)

Pflege Asselner Alm 2027

Leistung (LV)

00 Pflege und Unterhaltung Asselner Alm

Bauvorhaben

Bauherr

Telefon

Fax

Ansprechpartner:

Planverfasser / Ausschreibung

Telefon

Fax

Bauleitung

Telefon

Fax

Ansprechpartner / Bemerkung

-

Diese Unterlagen sind vollständig auszufüllen und mit Stempel/Unterschrift einzureichen. Bitte sorgen Sie für den termingerechten Eingang Ihres Angebots am Abgabeort (siehe Deckblatt).Sie haben Fragen? Kontaktieren Sie uns.

Angebotssumme in EUR

Angebotssumme, Netto:	.....	.....
zzgl. MwSt. (19,0 %):	.....	.....
Angebotssumme, Brutto:	..... Angebotsabgabe	..... Geprüft

.....
Anbieter - Datum, Ort

Stempel

.....
Anbieter - Unterschrift

.....
Ausschreibender - Ort, Datum

Stempel

....., ...
Angebotssumme nachgeprüft

Leistungsverzeichnis

Pflege Asselner Alm 2027 (37)

Allgemeine Angaben

! Als Vertragsgrundlage für die Ausführung der Arbeiten, Lieferungen und unentgeltlich zu bewirkender Nebenleistungen gelten die in der Leistungsbeschreibung eingefügten Allgemeinen, Zusätzlichen, Technischen und Besonderen Vertragsbedingungen, die durch Unterschrift auf dieser Seite anerkannt werden.

- Die Teilnahme am Wertungsverfahren setzt die Einhaltung des Abgabetermins voraus.
- Alle Einzelpreise (EP) sind Netto in EUR mit maximal drei Nachkommastellen einzutragen.
- Legen Sie Ihrem Angebot eine gültige Freistellungsbescheinigung (Bauabzugssteuer) bei.
- Legen Sie Ihrem Angebot einen vollständigen und aktuellen Eignungsnachweis (z.B. PQ) bei.
- Anlagen sind Ausschreibungsbestandteil.

Anbieter - Datum, Stempel/Unterschrift	GAEB-Datenaustausch
Stempel ..... Anbieter	- Sie können dieses Leistungsverzeichnis als PDF-Datei oder im Austauschformat GAEB erhalten.

Inhaltsverzeichnis

00 LV Pflege und Unterhaltung Asselner Alm

Nr.	Bezeichnung		Seite
	Deckblatt des Leistungsverzeichnisses		1
	1. Art und Umfang		5
	2. Lage, Anfahrt und Zugänge		5
	3. Lager- und Arbeitsplätze		5
	4. Angaben zur Ausführung, Abrechnung, Abnahme		5
01	**Titel**	**Grundleistungen**	**6**
01.01	Bereich	Vegetationsarbeiten	6
01.02	Bereich	Gehölzbestände	9
01.04	Bereich	Wege und Plätze	10
01.05	Bereich	Biotoppflege	10
09	**Titel**	**Nachweisarbeiten**	**12**
09.01	Bereich	Stundenlohnarbeiten	12
	Zusammenfassung der Gliederungspunkte		**15**

00 LV Pflege und Unterhaltung Asselner Alm

1. Art und Umfang

Die Leistungen beziehen sich auf
regelmäßige Pflegemaßnahmen:

- Lichtraumprofilschnitt
- Bankettmahd
- Wiesenmahd
- Gehölzpflege
- Neophyten bekämpfen
- Biotoppflege

Bei der Abwicklung der Pflegemaßnahme ist im Rahmen der Kalkulation zwingend zu berücksichtigen, dass mit entsprechenden langen An- und Abfahrtswegen auf der Halde zu rechnen ist. Es wird dringend empfohlen, die Baustelle vor Angebotsabgabe zu besichtigen, die örtlichen Gegebenheiten zu erkunden.

Die Zuwegung/ Anfahrten sind den Anlagen zu entnehmen. An der Auffahrt befindet sich teilweise Poller oder Schranken.

Halde Asselner Alm:

Aplerbecker Str. - Dortmund

https://maps.app.goo.gl/Ya2Pd15o8ZxVawMF9

Die Lagerflächen sind begrenzt und befinden sich ausschließlich innerhalb der Arbeitsbereiche.

Die Lagerung wassergefährdender Stoffe wie z. B. Treibstoffe, Betriebsstoffe, Schmiermittel und dergleichen ist auf einen Tagesbedarf zu beschränken.

Für die An- und Abfuhr und für die Bewegung von Gerätschaften aller Art dürfen ausschließlich die o. g. Zufahrtsstraßen und die direkten Zufahrten der Pflegebereiche befahren werden.

Es ist ausgeschlossen, dass andere Bermen und Wege sowie sonstige Haldenbereiche befahren oder genutzt werden dürfen.
Bei der Querung , bzw. Aufstellung von Geräten und Fahrzeugen dürfen keine Schäden an Pflaster oder Asphalt entstehen, ggf. sind technische Lösungen vorzuhalten.

Nach Beendigung der Pflegemaßnahme sind die in Anspruch genommenen Flächen wieder in den ursprünglichen Zustand zu versetzen.
Anschlussmöglichkeiten an Ver- und Entsorgungsleitungen bestehen nicht.
Mit den Arbeiten ist gemäß der Zeitplanung unmittelbar nach Auftragserteilung zu beginnen.

Der AN ist verpflichtet, mit entsprechendem Gerät und Fachpersonal zielstrebig und durchgängig die Pflegearbeiten durchzuführen. Entsprechendes Personal und Maschinen sind vorzuhalten
Die Arbeiten sind permanent von einer fachkundigen und deutschsprachigen Leitung zu begleiten.

Eine Verkehrssicherung als Tagesbaustelle ist bei Bedarf einzurichten. Der Publikumsverkehr ist entsprechend. zu berücksichtigen. Verschmutzungen auf Wegen müssen daher sofort beseitigt werden.

Die Abrechnung erfolgt entsprechend Aufmaß nach Luftbild oder Lageplan des AGs.

Die Abnahme erfolgt förmlich nach Fertigstellung der Arbeiten.

01 Titel Grundleistungen

00	**LV**	**Pflege und Unterhaltung Asselner Alm**
01	Titel	Grundleistungen
01.01	Bereich	Vegetationsarbeiten

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)

01.01 Bereich Vegetationsarbeiten

01.01.1 **Bankettstreifen, 1,00 m breit, beidseitig, mähen 3x**

Bankettmahd mit Mulchmähwerk auf ebenen und leicht geneigten Flächen durchführen.

Wuchshöhe: ca. 10-20 cm
Schnitthöhe: ca. 10 cm
Arbeitsbreiten: 0,30 m bis 2,0 m je nach örtlicher Situation, im Mittel 1,0 m
Die Abrechnungsbreite ist unabhängig von der örtlichen Situation einheitlich 1,0 m.

Mähgut kann auf der Fläche verbleiben, darf jedoch nicht in Haufen liegen bleiben. Auf dem Weg sind Mähreste zu entfernen.

Einheitspreis gilt für 3 Durchgänge.
Abrechnung nach GIS.

Alle anfallenden Kosten für den AN sind mit in dem EP einzukalkulieren.

9.800 m² EP ..... GP .....

01.01.2 **Wiesenmahd, eben, 1x**

Mähen von wiesenähnlichen Flächen, ebenes Gelände (Deponie-Top).

Durchführungszeitraum ab September.

Schnitthöhe 10 cm, ein Schnitt,
Schnittgut zur Abfuhr geordnet lagern, aufnehmen, entsorgen.

Einheitspreis gilt für 1 Mähgang.
Abrechnung nach Einzelaufmaß.

Alle anfallenden Kosten für den AN sind mit in dem EP einzukalkulieren.

Wichtig: Die Entsorgung ist auch im EP einzukallkulieren und wird nicht extra vergütet!

9.300 m2 EP ..... GP .....

01.01.3 **Wiesenmahd, geneigt, 1x**

Mähen von wiesenähnlichen Flächen, geneigtes Gelände.

Durchführungszeitraum ab September

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag: .....

00	**LV**	**Pflege und Unterhaltung Asselner Alm**
01	Titel	Grundleistungen
01.01	Bereich	Vegetationsarbeiten

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)

Übertrag: .....

Schnitthöhe 10 cm, ein Schnitt.
Schnittgut zur Abfuhr geordnet lagern, aufnehmen, entsorgen.

Einheitspreis gilt für 1 Mähgang
Abrechnung nach Einzelaufmaß.

Alle anfallenden Kosten für den AN sind mit in dem EP einzukalkulieren.

Wichtig: Die Entsorgung ist auch im EP einzukallkulieren und wird nicht extra vergütet!

39.000 m2 EP ..... GP .....

01.01.4 **Wiesenmahd Blühstreifen/ Waldsaum**

Mähen des Saumstreifens entlang der Bepflanzung

Durchführungszeitraum alle 2 Jahre
Schnitthöhe 10 cm, ein Schnitt.
Schnittgut zur Abfuhr geordnet lagern, aufnehmen, entsorgen.

Einheitspreis gilt für 1 Mähgang.
Abrechnung nach Einzelaufmaß.

2027 keine Mahd notwendig.

Alle anfallenden Kosten für den AN sind mit in dem EP einzukalkulieren.

Wichtig: Die Entsorgung ist auch im EP einzukallkulieren und wird nicht extra vergütet!

5.500 m² EP ..... GP .....

01.01.5 **Wiesenmahd in Gehölzbepflanzung, geneigt, 1x**

Mähen von wiesenähnlichen Flächen, unter und zwischen der Gehölzpflanzungen auf geneigtem Gelände, Mähgut kann auf der Fläche verbleiben, darf jedoch nicht in Haufen liegen bleiben.

Schnitthöhe 10 cm, ein Schnitt,

Einheitspreis gilt für 1 Mähgang.
Abrechnung nach Einzelaufmaß.

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag: .....

00	**LV**	**Pflege und Unterhaltung Asselner Alm**
01	Titel	Grundleistungen
01.01	Bereich	Vegetationsarbeiten

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)

Übertrag: .....

Alle anfallenden Kosten für den AN sind mit in dem EP einzukalkulieren.

105.000 m² EP ..... GP .....

01.01.6 **Mahd Zuwegung Biotopfläche 3x**

Mahd der Zuwegung zur Biotopfläche durch Mulchen.

Schnitthöhe: ca. 10 cm

3 Arbeitsgänge

Einheitspreis gilt für 3 Durchgänge.
Abrechnung nach Einzelaufmaß.

Alle anfallenden Kosten für den AN sind mit in dem EP einzukalkulieren.

Wichtig: Die Entsorgung ist auch im EP einzukallkulieren und wird nicht extra vergütet!

500 m² EP ..... GP .....

01.01.7 **Entnahme unerwünschter Gehölzaufwuchs auf Deponiefläche**

Entnahme (durch bodennahen Rückschnitt) unerwünschten Gehölzaufwuchses (ein- bis zweijährige Heister) auf angegebenen ebenen Flächen der Reihenbepflanzung des Deponieplateaus duchführen

Anfallendes organisches Material transportieren, lagern und zur Entsorgung laden.

Durchführungszeitraum außerhalb der Vogelschutzzeit von März-Oktober

Alle anfallenden Kosten für den AN sind mit in dem EP einzukalkulieren.

Wichtig: Die Entsorgung ist auch im EP einzukallkulieren und wird nicht extra vergütet!

10.000 St EP ..... GP .....

Übertrag: .....

00	**LV**	**Pflege und Unterhaltung Asselner Alm**
01	Titel	Grundleistungen
01.01	Bereich	Vegetationsarbeiten

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)

Übertrag: .....

01.01.8 **Neophyten bekämpfen, Fallopia japonica, 5x**

Neophyten bekämpfen, Fallopia japonica,
durch häufiges Mähen bzw. Abschneiden der Blütenstände,
Ausführung spätestens in der Blüte, vor der Samenreife,
anfallende Stoffe zur Abfuhr geordnet lagern und nicht der
Kompostierung zuführen.

Einheitspreis gilt für 5 Mähgänge
Abrechnung nach Einzelaufmaß.

Alle anfallenden Kosten für den AN sind mit in dem EP
einzukalkulieren.

**Wichtig: Die Entsorgung ist auch im EP einzukallkulieren
und wird nicht extra vergütet!**

1.000 m² EP ..... GP .....

01.01.9 **Rubusflächen zurückschneiden, 2x**

Graben/Bankette/Aufforstungsflächen von Rubus-Bewuchs
freimachen, dazu ist der vorh. Bestand bodennah
abzuschneiden, das Material ist
zu häckseln und örtlich zu verblasen.

Bearbeitungsbreite: ca. 1-2 m
Art: Rubus, Höhe 1-2 m

Alle anfallenden Kosten für den AN sind mit in dem EP
einzukalkulieren.

1.000 m² EP ..... GP .....

Summe Bereich 01.01

Vegetationsarbeiten, Netto: .....

01.02 Bereich Gehölzbestände

01.02.1 **Lichtraumprofil**

Wiederherstellung bzw. Gewährleistung des Lichtraumprofils,
Rückschnitt der Gehölze, die in die Wegetrasse inkl. Bankett
wachsen, bis zu einer Höhe von 3,5m, überwiegend
Jahreszuwachs, bei Überhang Rückschnitt bis ins Altholz
erforderlich (ca. 10 v.H.), inkl. Freistellen des Bankettbereichs.
Das Schnittgut ist entweder vor Ort zu häckseln oder
abzutransportieren.

Ausführungszeitraum: Juni - Juli

Alle anfallenden Kosten für den AN sind mit in dem EP

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag: .....

einzukalkulieren.

Wichtig: Die Entsorgung ist auch im EP einzukallkulieren und wird nicht extra vergütet!

3.350 m EP ..... GP .....

01.02.2 **Grundstücksfreischnitt/ Zaun Freischnitt**

Freischnitt des Zauns am Grundstück der Tremonis GmbH, 350m, sowie an der nördlichen Grenze zum Fahrradweg (Westfälische Strasse, 370m) und entlag des Neuhammer Wegs (375m)

Alle anfallenden Kosten für den AN sind mit in dem EP einzukalkulieren.

1.095 m EP ..... GP .....

Summe Bereich 01.02

Gehölzbestände, Netto: .....

01.04 Bereich Wege und Plätze

01.04.1 **Entwässerungsmulde Freischnitt**

Hauptentwässerungsmulde an der asphaltierten Auffahrt freischneiden und Funktionalität sichern, Breite ca. 200 cm Bodeneinlagerungen sind zu entfernen.

Alle anfallenden Kosten für den AN sind mit in dem EP einzukalkulieren.

Wichtig: Die Entsorgung ist auch im EP einzukallkulieren und wird nicht extra vergütet!

750 m² EP ..... GP .....

Summe Bereich 01.04

Wege und Plätze, Netto: .....

01.05 Bereich Biotoppflege

Ausführungsbeschreibung

Alle aufgewachsenen Gehölze sollten aus den Grobschotterflächen möglichst durch Rodung entfernt werden. Ein erneuter Stockausschlag soll verhindert werden. Dies gilt insbesondere für sehr regenerationsstarke Gehölze wie Späte Traubenkirsche, Brombeeren, Hartriegel, Weiden, Erlen oder

- Fortsetzung auf nächster Seite -

Übertrag: .....

00	**LV**	**Pflege und Unterhaltung Asselner Alm**
01	Titel	Grundleistungen
01.05	Bereich	Biotoppflege

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)

Übertrag: .....

Robinien. Das Pflanzenmaterial ist aus der Fläche zu entfernen.

Nach Beendigung der Rodungs-und Fällarbeiten soll organisches Material aus dem ehemaligen Gleisbett entfernt werden.

01.05.1 **Entfernen unerwünschten Aufwuchses auf Grobschotter**

Entfernen unerwünschten Aufwuchses auf angegebenen teilweise unebenen geschottertenFlächen. Es handelt sich um Aufwuchs von Brombeeren und Jungaufwuchs von Späte Traubenkirsche, Hartriegel, Weiden, Erlen oder Robinien. Anfallendes organisches Material transportieren, lagern und zur Entsorgung laden. Flächendeckungsgrad 50-75%.

Alle anfallenden Kosten für den AN sind mit in dem EP einzukalkulieren.

Wichtig: Die Entsorgung ist auch im EP einzukallkulieren und wird nicht extra vergütet!

2.242 m² EP ..... GP .....

01.05.2 **Laub entfernen**

Laub von Biotopfläche entfernen um unnötigen Eintrag zu minimieren, durch Verblasen in die angrenzenden Vegetationssbestände.

Auf Anweisung der Parkleitung in zugewiesenen Abschnitten.

Alle anfallenden Kosten für den AN sind mit in dem EP einzukalkulieren.

2.242 m² EP ..... GP .....

Summe Bereich 01.05

Biotoppflege, Netto: .....

Summe Titel 01

Grundleistungen, Netto: .....

zzgl. MwSt. (19,0 %): .....

Gesamtsumme, Brutto: .....

09 Titel Nachweisarbeiten

09.01 Bereich Stundenlohnarbeiten

Leistungsverzeichnis

00	**LV**	**Pflege und Unterhaltung Asselner Alm**
09	Titel	Nachweisarbeiten
09.01	Bereich	Stundenlohnarbeiten

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
			Übertrag:	
	Vorbemerkungen Nachweisarbeiten Nachweisarbeiten sind nur in Abstimmung des Auftraggebers auszuführen. Der Verrechnungssatz gilt für das zum Zeitpunkt des Abrufes einsatzbereit auf der Baustelle befindliche Fahrzeug einschließlich Fahrer/Personal. Abgerechnet wird nach tatsächlich geleisteten Arbeitsstunden. Die Leistungen sind in der Abrechnung den entsprechenden Abschnitten zuzuordnen.			
09.01.1	**Meister / Vorarbeiter** Meister / Vorarbeiter	**1 h**	EP	GP .....
09.01.2	**Facharbeiter** Facharbeiter	**1 h**	EP	GP .....
09.01.3	**Arbeiter** Arbeiter	**1 h**	EP	GP .....
09.01.4	**Gartenhelfer** Gartenhelfer	**1 h**	EP	GP .....
09.01.5	**LKW 7,5 to m.B.** Lkw 7,5 to m.B.	**1 h**	EP	GP .....
09.01.6	**Hubsteiger m.B.** Hubsteiger m.B. Arbeitshöhe bis 15 m	**1 h**	EP	GP .....
			Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

00	**LV**	**Pflege und Unterhaltung Asselner Alm**
09	Titel	Nachweisarbeiten
09.01	Bereich	Stundenlohnarbeiten

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
			Übertrag:	
09.01.7	**Radlader 18-37 kw m.B.** Radlader 18-37 kw m.B.	**1 h**	EP	GP .....
09.01.8	**Minibagger 3,5t m.B.** Minibagger 3,5 t	**1 h**	EP	GP .....
09.01.9	**Einachs-Schlepper m.B.** Einachs-Schlepper m.B.	**1 h**	EP	GP .....
09.01.10	**Rasenmäher m.B.** Rasenmäher (Sichelmäher) m.B.	**1 h**	EP	GP .....
09.01.11	**Großflächenmäher m.B.** Großflächenmäher m.B.	**1 h**	EP	GP .....
09.01.12	**Häcksler m.B.** Häcksler (bis Stammdurchmesser 120 mm) m.B.	**1 h**	EP	GP .....
09.01.13	**Motorsäge 60 cm m.B.** Motorsäge 60 cm Schwertlänge m.B.	**1 h**	EP	GP .....
09.01.14	**Laubbläser m.B.** Laubbläser m.B.	**1 h**	EP	GP .....
09.01.15	**Freischneider m.B.** Freischneider m.B.	**1 h**	EP	GP .....
			Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

00	**LV**	**Pflege und Unterhaltung Asselner Alm**
09	Titel	Nachweisarbeiten
09.01	Bereich	Stundenlohnarbeiten

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
			Übertrag:	.....
09.01.16	**Hochdruckreiniger** Hochdruckreiniger m.B.	**1 h**	EP	GP .....
09.01.17	**Hoch-Entaster m.B.** Hoch-Entaster m.B.	**1 h**	EP	GP .....

Summe Bereich 09.01

Stundenlohnarbeiten, Netto: .....

Summe Titel 09

Nachweisarbeiten, Netto: .....

zzgl. MwSt. (19,0 %): .....

Gesamtsumme, Brutto: **.....**

LV-Zusammenfassung

00 LV Pflege und Unterhaltung Asselner Alm

Nr.	Bezeichnung		Seite	Gesamt in EUR
01	**Titel**	**Grundleistungen**	6	**.....**
01.01	Bereich	Vegetationsarbeiten	6	.....
01.02	Bereich	Gehölzbestände	9	.....
01.04	Bereich	Wege und Plätze	10	.....
01.05	Bereich	Biotoppflege	10	.....
09	**Titel**	**Nachweisarbeiten**	12	**.....**
09.01	Bereich	Stundenlohnarbeiten	12	.....

Summe LV 00 Pflege und Unterhaltung Asselner Alm

	Angebotssumme, Netto:	EUR	.....
Stempel	zzgl. MwSt. (19,0 %):	EUR	.....
..... Anbieter - Unterschrift	**Angebotssumme, Brutto:**	EUR	**.....**