Schnitt CC
Teil 2/4

Legende

Schraffuren

▨	Stahlbeton
▨	Mauerwerk
BW	Leichtbau Brandwandqualität
☐	Leichtbau
F90	Leichtbau F90 (fb)
F30	Leichtbau F30 (fh)
▩	Dämmung weich
▩	Dämmung hart

Linien

- Grundstücksgrenze
- Hauptachsen
- Nebenachsen
- Verdeckt
- Überkopf
- Brandwand / Bauart einer Brandwand

A-A	Schnitt A-A
A-01	Ansicht A-01
UKRD -0.00 / UKFD -0.10	
±0,00	Fertighöhe
-0,20	Rohhöhe
±0,00 / -0,00	OK Fertigfußboden / OK Rohfußboden
±0,00	OK Fertigfußboden
-0,00	OK Rohfußboden
BD	Bodendurchbruch Aufzugsschacht
DD/BD	Decken- Bodendurchbruch
WD	Wanddurchbruch Schematische Darstellung
VK/AK Text	Vorderkante/ Aussenkante z.B. Fertigdecke
±0,00 / -0,20	RDS bzw. RFS: Rohdeckensprung bzw. Rohfussbodensprung
±0,00 / -0,20	FDS bzw. FFS: Fertigdeckensprung bzw. Fertigfussbodensprung

Raumstempel

Raumname	Raumbezeichnung
BB: B.01	Bodenbelag
DB: D.01	Deckenbelag
▽ ±0.00	OK Fertigfussboden
▼ -0.15	OK Rohboden
E0-01	Ebene- Raumnummer
LRH: 3,00m	Lichte Raumhöhe
NGF: 10,00 m²	Nettoraumfläche

Bewegungsraum für mobilitätseingeschränkte Personen 1,50m / 1,50m, D= 1,50m

Bewegungsfläche auf Fluren 1,80m x 1,80m nach > 15,0m

S	rauchdichte Tür
30S	feuerhemmende, rauchdichte und selbstschließende Tür
30ds	feuerhemmende, dicht- und selbstschließende Tür
90S	feuerbeständige, rauchdichte und selbstschließende Tür
dt	Tür dichtschließend
I90	Schachttür feuerbeständig, dichtschließend
FSV-F90	Brandschutzvorhänge im Verlauf von Brandabschnitten
BW	Brandwand
BA-BW	Bauart einer Brandwand
fb/BW	feuerbeständig in Bauart einer Brandwand
F90	feuerbeständig (fb)
F30	feuerhemmend (fh)
FTS	Fluchttürsteuerterminal s. DE_A_--_TUR_40

OKFF	Oberkante Fertigfußboden
OKRF	Oberkante Rohfußboden
FL raumh.	Fliesen raumhoch
OKBP	Oberkante Bodenplatte
BRH	Brüstungshöhe
OL	Oberlicht
NA	Notausgang
RA	Rauchableitungsöffnung
FL	Feuerlöscher

Türhöhen gelten von OKFF bis UK Rohsturz

Fensterhöhen gelten von OK Rohbrüstung bis UK Rohsturz

Brüstungshöhen gelten von OKFF bis OK Rohbrüstung

ELT-Anschlüsse Fenster / Verdunkelungsart

Ⓜ	Motorisch gesteuert
SoSchu_A	Motorischer Antrieb f. Sonnenschutz aussenliegend
BS_I	Motorischer Antrieb f. Blendschutz innenliegend
Verd_I	Motorischer Antrieb f. Verdunklung
Vorh_S	Vorhangschiene

Boden- und Deckenqualität

Bodenbeläge
KK: Kautschuk
FK: Fliesen Küche
Fwc: Fliesen WC
EP: Epoxidharz
SB: Sportboden
B.--: Rohboden
HB_KK: Hohlraumboden/ Kautschuk
SLM: Sauberlaufmatte
WS: Werkstein

Deckenbeläge
GK: Gipskartonplatte Gelocht
GK: Gipskartonplatte glatt
HW: Holzwolle
LD: Lüftungsdecke

Hinweise:

Brandschutz: Diese Pläne sind nur im Zusammenhang mit den Brandschutzplänen und mit dem Textteil des Brandschutznachweises gültig. Bei Unstimmigkeiten zwischen dem Brandschutzkonzept und der Architektur gilt das Brandschutzkonzept!

Angaben zu Durchbrüchen sind informativ dargestellt und lediglich auf architektonische Belange überprüft. Verbindliche Angaben sind aus der Fachplanung zu entnehmen.

Maßgebend für alle statisch relevanten Konstruktionen ist die Tragwerksplanung.

Alle Vorsatzschalen und Installationswände mit Brandschutz- bzw. Schallschutzanforderungen sind bis zur UK der Rohdecke zu führen. Diese sind im vorliegenden Plan gesondert beschriftet.
Alle anderen Vorsatzschalen und Installationswände, und das sind die überwiegende Mehrheit, können auf Oberkante der Unterkonstruktion der AHD also i.d.R. 180mm über UKF der AHD enden.

*Amokbeschilderungsaufkleber auf Innenverglasungen

INDEX	ÄNDERUNG	DATUM	BEARBEITER
a	WP1	18.08.2023	jc, lb, pg
b	WP1 siehe Indexwolken, Ergänzende Bemaßungen, Treppenhaus aktualisiert	29.09.2023	tw
c	WP1 siehe Indexwolken, Konsolen, Abdecker entfernt	20.10.2023	lg
d	neue Blattschnitte	20.12.2023	tw
e	siehe Indexwolken	12.07.2024	tw
f	Statusänderung	27.09.2024	tw
g	Statusänderung	07.05.2025	tw
h	siehe Indexwolken	23.06.2025	tw
i	Anpassung der Maßketten	08.08.2025	tw
j	s. Indexwolken	22.07.2026	sr

PLANBEZEICHNUNG
Neubau | Schnitt CC Teil 2/4

PLANNUMMER
KSG_706_5_SN_A_CC_---_02_j_B

PROJEKTÜBERSICHT o.M.

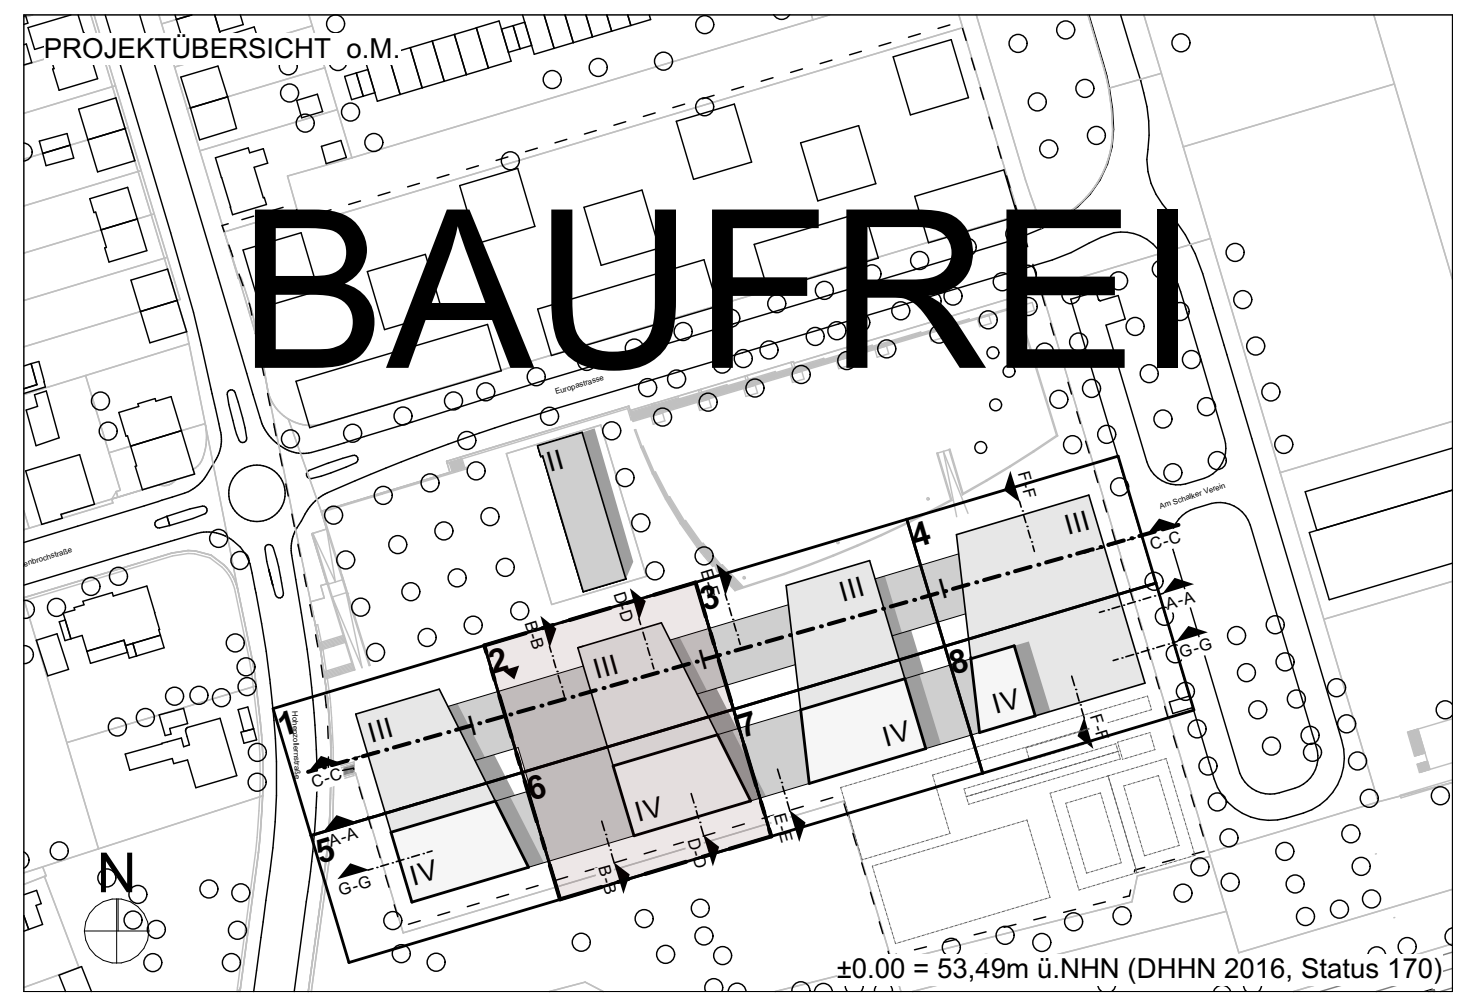

BAUFREI

±0.00 = 53,49m ü.NHN (DHHN 2016, Status 170)

PROJEKTBEZEICHNUNG
Kulturschule an der Europastraße
Am Schalker Verein 9, 45888 Gelsenkirchen

BAUHERR
Stadt Gelsenkirchen
Rathaus Buer, Goldberg Straße 12, 45894 Gelsenkirchen

PROJEKTSTEUERER

ARCHITEKT
HASCHER JEHLE Design GmbH
Kantstrasse 17 , D-10623 Berlin
Telefon: +49 30 - 34 79 76 50
eMail: info@hascherjehle.de - www.hascherjehle.de

FACHPLANER

PROJEKT	PROJ.-NR.	PLANUNGSPHASE	BLATTGRÖSSE	DATUM	
Kulturschule an der Europastraße Am Schalker Verein 9, 45888 Gelsenkirchen	1903	5	1450 x 841mm	01.08.2023	
	BEARBEITER	FACHSPARTE	MASSSTAB	INDEX	STATUS
		Architekt	1:50	j	B

AUFTRAGGEBER
Stadt Gelsenkirchen
Rathaus Buer, Goldberg Straße 12, 45894 Gelsenkirchen

PLANBEZEICHNUNG
Neubau | Schnitt CC
Teil 2/4

PLANER
HASCHER JEHLE
Design GmbH
Kantstrasse 17, 10623 Berlin

PLANNUMMER
KSG_706_5_SN_A_CC_---_02_j_B

DATEI
AC25_1903_KSG_ARC-NEUBAU

PLOTTDATEI
KSG_706_5_SN_A_CC_---_02_j_B.pdf