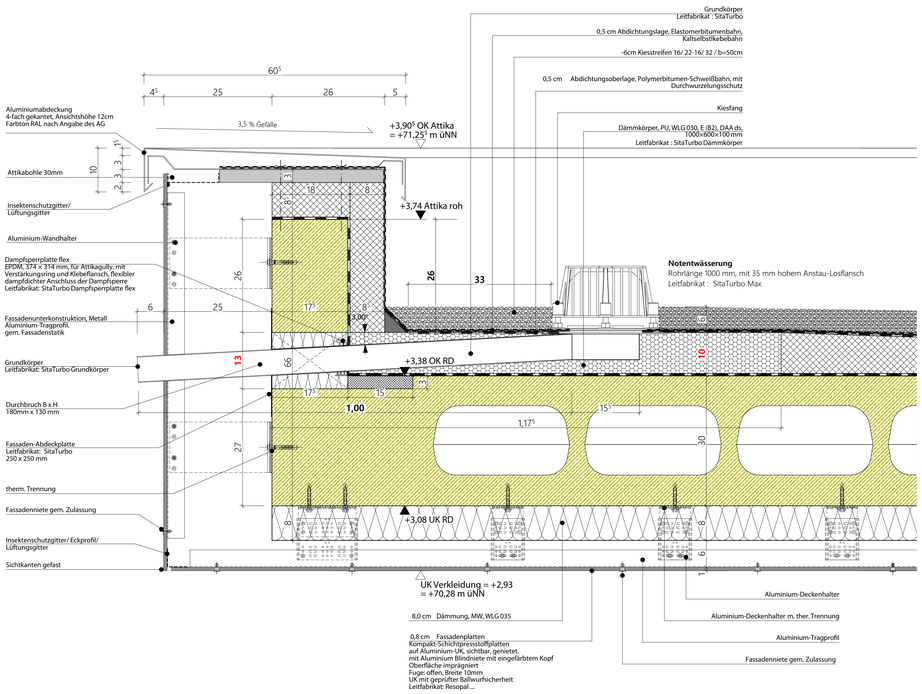

DT 403 Attika Notentwässerung I M 1:5

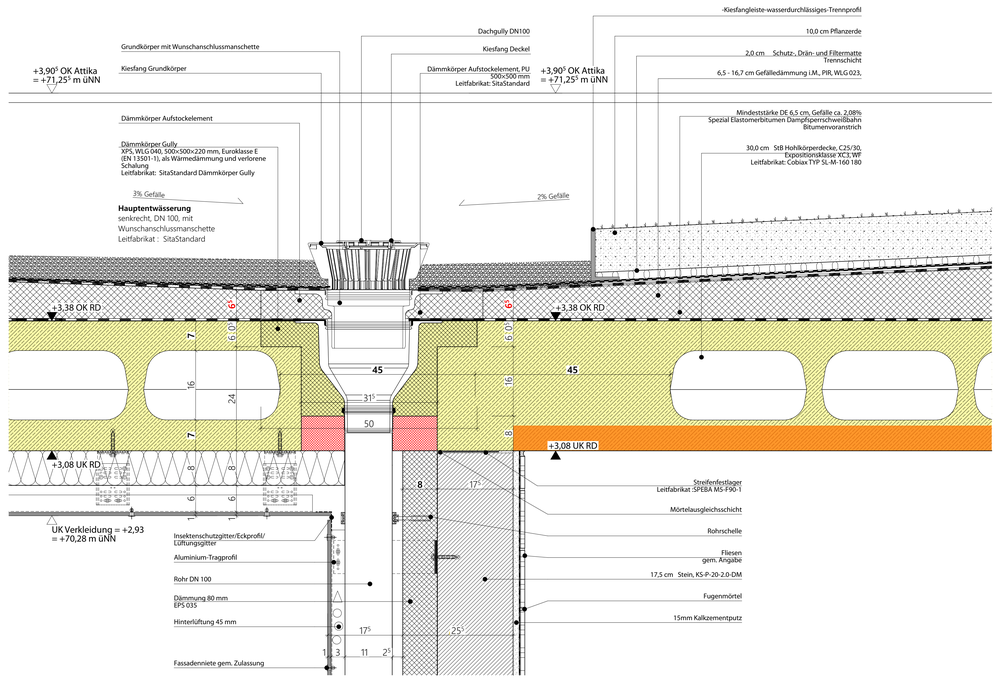

DT 402 Attika Hauptentwässerung I M 1:5

Dachaufbau:
12,0 cm Gründachaufbau, extensiv mit:
Gründachsubstrat Sedum Sprossen, extensive Begrünung
10,0 cm Pflanzerde
2,0 cm Schutz-, Drän- und Filtermatte
Trennschicht
0,5 cm Abdichtungsoberlage, Polymerbitumen-Schweißbahn,
mit Durchwurzelungsschutz
0,5 cm 1. Abdichtungslage, Elastomerbitumenbahn,
Kaltselbstklebebahn
6,5 - 16,7 cm Gefälledämmung i.M., PIR, WLG 023,
26,5 cm Mindeststärke DE 6,5 cm, Gefälle ca. 2,08%
Spezial Elastomerbitumen Dampfsperrschweißbahn
Bitumenvoranstrich
30,0 cm StB Hohlkörperdecke, C25/30, Expositionsklasse XC3, WF
Leitfabrikat: Cobiax TYP SL-M-160-180

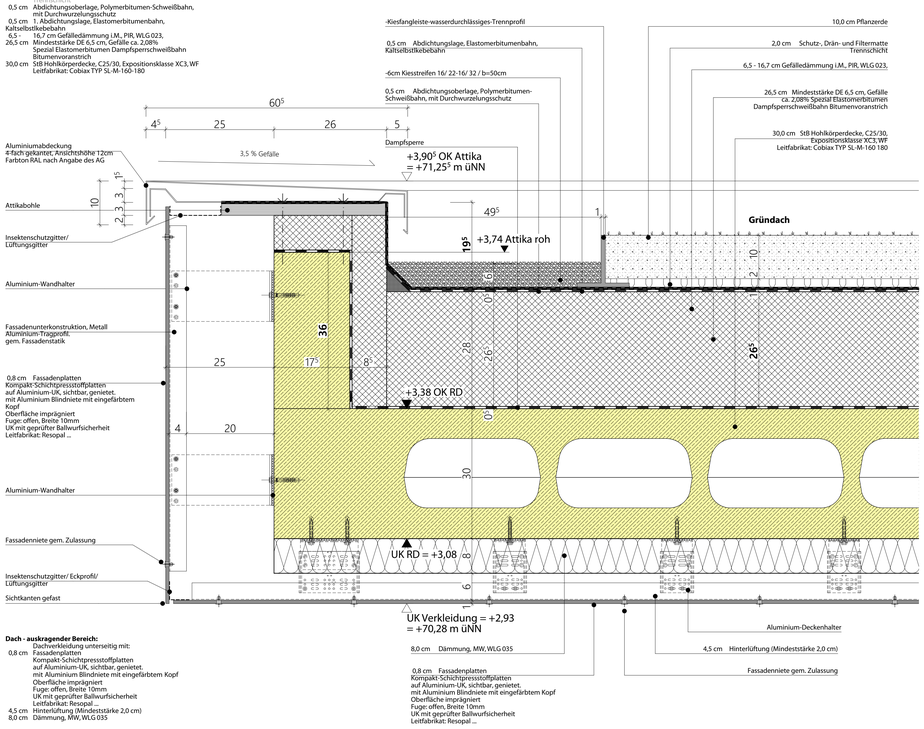

Dach - auskragender Bereich:
Dachverkleidung unterseitig mit:
0,8 cm Fassadenplatten
Kompakt-Schichtpressstoffplatten
auf Aluminium-UK, sichtbar, genietet,
mit Aluminium Blindniete mit eingefärbtem Kopf
Oberfläche imprägniert
Fuge: offen, Breite 10mm
UK mit geprüfter Ballwurfsicherheit
Leitfabrikat: Resopal ...
4,5 cm Hinterlüftung (Mindeststärke 2,0 cm)
8,0 cm Dämmung, MW, WLG 035

DT 401 Attika I M 1:5

ALLGEMEINE VORGABEN

Alle Installationen in Nasszellen, sowie Vormauerschalen sind erst nach erfolgter Installation TGA zu mauern/ abschließend zu bepflanzen.

BAULEITUNG
Alle Maße sind vom Auftragnehmer auf ihre Richtigkeit bauseits zu überprüfen. Bei Abweichungen von den vorgegebenen Maßen ist die Bauleitung vom Auftragnehmer unverzüglich in Kenntnis zu setzen.

BRÜSTUNGSHÖHEN
Die BRH Angaben beziehen sich auf die Rohbauoberkante der Brüstung und die Oberkante des Fertigfußbodens.

ÖFFNUNGSHÖHEN
Die Öffnungshöhen- Angaben beziehen sich auf die Oberkante des Fertigfußbodens.

LEGENDE

A	Automatik	RD	Rauchdicht
AHD	Abhangdecke	RM	Rauchmelder
AK	Außenkante	RR	Regenfallrohr
BD	Bodendurchbruch	RS	Rauchschutztür
BE	Bodeneinlauf (B/L)	RWA	Rauch- und Wärmeabzug
BF	Bauwerkfuge (B)	SB	Sichtbeton
BK	Bodenkanal	SM	Sichtmauerwerk
BMZ	Brandmeldezentrale	STG	Steigung / Stufe
BRH	Brüstungshöhe	TEL	Telefon
BS	Bodenschlitz	T	Tür Nr.
BW	Brandwand	UD	Unterzugsdurchbruch (B/H)
DD	Deckendurchbruch (L/B)	ÜNN	Über Normal Null
DE	Dacheinlauf (Ø)	UEZ	Überzug
DF	Deckenfuge	UKFD	Unterkante Fertigdecke
DFF	Dachflächenfenster	UKRD	Unterkante Rohdecke
DKF	Drehkippfenster	UV	Unterverteilung
DL	Datenleitung	UZ	Unterzug
DS	Deckenschlitz	VK	Vorderkante
E	Elektronisch gesichert	VSG	Verbundsicherheitsglas
ESG	Einscheibensicherheitsglas	WD	Wanddurchbruch (B/H)
FM/F	Feuermelder/Feuerlöscher	WHY	Wandhydrant
FS	Fundamentschlitz (B/L)	WS	Wandschlitz (B/T)
FT	Fertigteil	LK	Lichtkuppel
FTS	Fertigteilsturz	MW	Mauerwerk
F-	Brandschutzklassifizierung	NA	Notausgang
GEF	Gefälle	NF	Notausstiegfenster
GK	Gipskarton	O	Offenhaltung
G-	Brandschutzklassifizierung	OEB	Öffnungsbegrenzer
GRT	Glasrahmentür	OK	Obekante
HK	Heizkörper	OKFF	Oberkante Fertigfußboden
LDM	Lichtesdurchgangsmaß	OKRD	Oberkante Rohdecke
LFT	Lüftung	RA	Rohrache
LH	Lichte Höhe	RBM	Rohbaumaß

SYMBOLE

OKFF = Oberkante Fertigfußboden

OKRD = Oberkante Rohdecke

+ 3,50 OK Fertigfußboden
+ 3,32 OK Rohdecke

T120 EI 30 — Türnummer
T90 — Brandschutzanforderungen
S 30 — Schallschutzanforderungen

Schnitt- / Ansichtslinie

Detail NR.
Plan NR.

Aktuelle Änderung

DS = Deckenschlitz (L/B/H)
BS = Bodenschlitz (L/B/H)
WS = Wandschlitz (L/B/H)

WD = Wanddurchbruch

FD = Fußbodendurchbruch (L/B/H)

KB = Kernbohrung Fußboden (Ø)

BAUSTOFFE NEUBAU

Erdreich, Stahlbeton, Gipskarton
Mörtel / Sand / Putz, Betonfertigteil, Dämmstoff (weich)
Kies / Schotter, Sichtbeton, Dämmstoff (hart)
Estrich, Mauerwerk, Sauberkeitsschicht
Natursteln

BAUSTOFFE BESTAND

Bestand

BRANDSCHUTZ NEUBAU

Bauteil F30 / fb, Bauteil F90 / fb, Brandwand
Bauart Brandwand

BRANDSCHUTZ BESTAND

F30 Bauteil F30 | F90 Bauteil F90 | BW Brandwand

BRANDSCHUTZ TÜREN

DS	Dichtschließende Tür	T30 - RS	Tür T30 mit Rauchschutz nach DIN 18095
RS	Rauchschutztür	T90	Tür der Feuerwiderstandsklasse T90
T30	Tür der Feuerwiderstandsklasse T30	T90 - RS	Tür T90 mit Rauchschutz nach DIN 18095

SONSTIGES

(S)	Sanitär	(E)	Elektro
(H)	Heizung	(C)	Communikation
(L)	Lüftung	(G)	Gas
(K)	Kälte		

Höhenangaben Durchbrüche beziehen sich auf OKFB des jeweiligen Geschosses

Index	Datum	Änderungen	gez.	gepr.
01	02.03.2026	Wand MW auf Stein KS 20-2.0-DM; Darstellung Sichtbeton geändert.	am	

LAGEPLAN

N

± 0,00 = #Höhe m üNN = OK FFB EG

BAUVORHABEN

23-17 Vereinsgebäude Valentinstr.

Valentinstraße 74a
45896 Gelsenkirchen

BAUHERR

Stadt Gelsenkirchen

Goldbergstraße 12
45894 Gelsenkirchen

Unterschrift
ARCHITEKT

Unterschrift

Plangröße: A0 Querformat	Maßstab: 1:5	
Projekt Nr.: 23-17	Ges.: am	Plan: Attika Details
Index: 01	Datum: 04.03.2026	Projektstand: Ausführungsplanung

Diese Zeichnung und deren Inhalt ist urheberrechtlich geschützt und darf ohne Erlaubnis des Verfassers nicht vervielfältigt werden.